

---

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

---

**INHALTSVERZEICHNIS**

Stand 24.10.2024

---

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
LV		
07	Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren	12
07.01	Schiebetüren - Holz	13
07.02	Feucht- und Nassraumtüren, Holz	28
07.03	Innentüren, Holz - übrige Bereiche	37
07.04	Innentüren, Holz - Sonstiges	59
07.05	Stundenlohnarbeiten	62

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

**Bauvorhaben** Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

<b>Bauherr</b>	Universitätsklinikum Carl Gustav Carus AöR an der TU Dresden Fetscherstraße 74 D 01307 Dresden	Telefon Telefax Mobil eMail
----------------	---	--------------------------------------

<b>Planer</b>		Telefon Telefax Mobil eMail
---------------	--	--------------------------------------

<b>Leistung</b>	<b>Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren</b>	Vergabeeinheit LOS 07
-----------------	---	-----------------------

<b>Ausführung</b>	Beginn	Ende
-------------------	--------	------

<b>Einbehalte</b>	Mängelansprüche 0.00 %	Sicherheit 0.00 %
-------------------	------------------------	-------------------

**Abgabe** ,

**Bindefrist**

<b>Angebotssumme</b> Angebotssumme netto	EUR	_____
Preisnachlass _____ %	EUR	_____
Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	_____
zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	_____
Angebotssumme brutto	EUR	_____
Skonto _____ %	EUR	_____

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### Allgemeine Vorbemerkungen

#### 1. Objektbeschreibung

Das Haus 58 auf dem Gelände des Universitätsklinikum Dresden soll im Rahmen einer Komplexsanierung in mehreren Bauabschnitten vollständig umgebaut und saniert werden.

Das Universitätsklinikum Carl-Gustav-Carus befindet sich im Stadtteil Johannstadt-Nord der Landeshauptstadt Dresden. Das Haus 58 liegt im nördlichen Teil des Klinikgeländes und ist von Norden über die Pfortenhauerstraße sowie von Süden über die Fiedlerstraße zu erreichen.

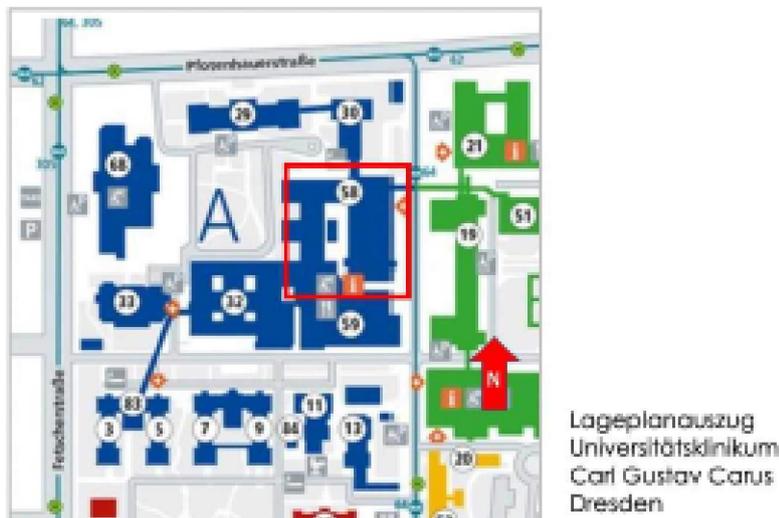


Abb. 1 - Lageplanauszug Haus 58

Die benachbarten Gebäude befinden sich während der Komplexsanierung vollständig im Krankenhausbetrieb.

Grundsätzliche Sicherungen der Baustelle, Absperrungen, Staubschutz, besonderer Lärmschutz und notwendige Anpassungen des Arbeitsablaufes an den laufenden Krankenhausbetrieb sind unbedingt bei der Durchführung der Bauarbeiten zu beachten !!

#### 2. Angaben zur Baustelle

##### Baustellenzugang

Die Baustellenzufahrt ist über insgesamt 3 Bauzantore von der Klinikum-Hauptstraße entlang des Hauses 58 bis in den Bereich der jetzigen Liegendkrankenvorfahrt möglich (beschränkte Fahrzeuggrößen).

Auf dem Grundstück können keine Parkflächen für Firmenwagen oder Privat-PKW von Mitarbeitern bereitgestellt werden. Zuwiderhandlungen werden durch örtliche BÜ geahndet. Der Eingang der Liegendkrankenvorfahrt ist von der Hauptklinikstraße aus während der Baumaßnahmen freizuhalten, so dass die Nutzung gewährleistet bleibt.

##### Zentrale Baustelleneinrichtung und Stellflächen


Die Stellfläche der zentralen Baustelleneinrichtung (BE) befindet sich im nordöstlichen Anschluss des Hauses 58, zwischen der Klinikhauptstraße und der Liegendkrankenvorfahrt. Sie beinhaltet Stellflächen für Sanitärcontainer, sowie für die durch die Gewerke zu stellenden Materialcontainer und Abfallcontainer. Ein weiterer

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Stellplatz für Unterkunftscontainer der Gewerke befindet sich im Bereich hinter den Häusern 29, 59, und 68 im Bereich neben Haus 108. Die Fläche ist sowohl von der Pfothenauer Straße, als auch von der Fetscherstraße aus erreichbar.

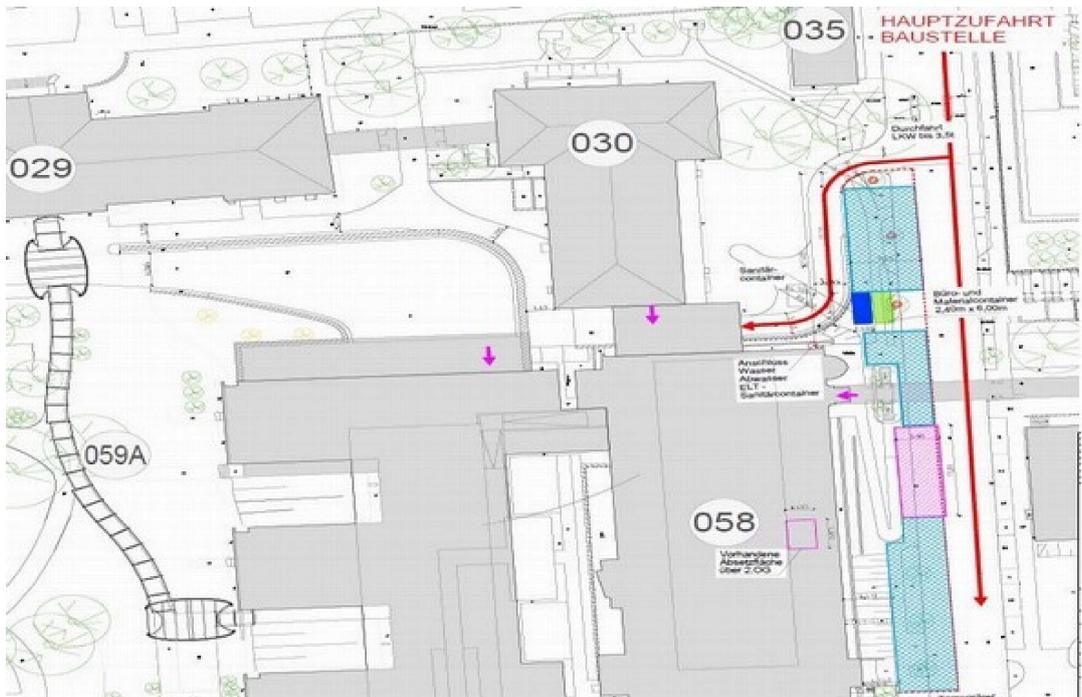

Es dürfen nur die vom Auftraggeber vorgesehenen Containerstellflächen benutzt werden. Alle Zufahrten und Zugänge sind peinlich sauber zu halten.

Die vom AG vorgegebene maximale Größe und Stückzahl der Abfallcontainer ist einzuhalten:

- max. 2 Stück Abfallcontainer H x B x L 2,50 m x 1,75 m x 4,10 m (Stellfläche an der Klinikhauptstraße)
- max. 2 Stück Abfallcontainer H x B x L 1,20 m x 1,65 m x 3,25 m (Stellfläche Wendehammer neben der Liegendkrankenvorfahrt)

Dabei handelt es sich um die maximal mögliche Zahl der Abfallcontainer für alle Gewerke. Zum Zeitpunkt der in Folge beschriebenen Bauleistungen werden die BE-Flächen im Bereich der Klinikhauptstraße und Liegendkrankenvorfahrt vom Nutzer nicht beansprucht. Der Bereich Wirtschaftshof Haus 59 steht für Baustelleneinrichtungsflächen nicht mehr zur Verfügung. Der Zugang zum Ver- und Entsorgungsbereich Haus 59, an den auch das Erd-/Untergeschoss Haus 58 angebunden ist, muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Die Anlieferung von Material ist zeitlich sowohl mit dem innerbetrieblichen Transport als auch mit der Bauleitung abzustimmen. Es ist die Lagerung von Material im überdachten Bereich der Liegendkrankenvorfahrt, und im zugewiesenen Bereich der BE-Fläche an der Klinik-Hauptstraße möglich.

Transportwege

Die Etagen sind durch 2 Treppenhäuser an der Nord- und Südwestseite Haus 58 miteinander verbunden. Der direkte Zugang ist von den Etagen zum Treppenhaus möglich. Im EG können diese aber während der Baumaßnahme, wegen der klinikinternen

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Verbindung zum Haus 59, nur eingeschränkt benutzt werden. Im EG werden daher durch den AN Baustelleneinrichtung Staubschutzwände so errichtet, dass Baumaßnahmen durchführbar sind.

Die Materialtransporte erfolgen grundsätzlich vom Außenbereich der BE-Fläche in der Klinikhauptstraße über die Treppenanlage in das EG des Hauses Haus 58, sowie von der Auffahrt zur Liegendkrankenvorfahrt in der Ebene des EG. Für die Entsorgung von Abbruchmaterialien, überwiegend aus dem Erdgeschoss, ist in dieser Ebene die Liegendkrankenvorfahrt mit Anbindung an die BE-Fläche im Außenbereich an der Klinikhauptstraße vorgesehen. Hier ist die Zwischenlagerung in Containern sowie eine kontinuierliche Entsorgung geplant.

### Schnittstellen zum laufenden UKD Betrieb

Der Wirtschaftshof wird weiterhin durch das UKD für die Ver- und Entsorgung der Häuser 59 und 30 genutzt. Eine Zwischenlagerung von Baumaterialien im Bereich des Wirtschaftshofes ist also nicht möglich. Für die Zwischenlagerung sind die definierten Flächen (siehe oben) vorgesehen.

Im 1. Obergeschoß muss über die gesamte Bauzeit die Verbindung von Haus 59 zu Haus 19 sichergestellt werden. Dies betrifft insbesondere die Zeit der Ausführung von Kernbohrarbeiten. Die angrenzenden Häuser befinden sich während der Komplexsanierung des Hauses 58 in Nutzung und sind vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen. Die hygienischen Vorschriften des Krankenhauses sind zu beachten.

### 3. Angaben zur Ausführung

Der überwiegende Teil der beschriebenen Leistungen ist im Erdgeschoss des Gebäudes geplant.

Die oberhalb des EG befindlichen Geschosse, wo Deckenfelder partiell geschlossen, bzw., Durchbrüche neu hergestellt bzw. vorhandene Durchbrüche komplett, bzw. provisorisch, geschlossen werden, sind komplett entkernt und bis auf den Rohbauzustand zurückgebaut.



Entkerntes Erdgeschoss, 1.+2. OG analog

Aufgrund der Stahlbeton-Skelettbauweise handelt es sich bei dem zu errichtenden Mauerwerk überwiegend um nichttragende Wände in Wandstärken von 11,5; 17,5 und 24 cm.

Das Mauerwerk ist grundsätzlich aus kleinformatischen Steinen, konventionell mit

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Mauermörtel herzustellen, um einen gewissen Spielraum für Verformungen zu gewährleisten. Die Anschlüsse an Wand, Stützen und Decken sind gleitend auszuführen. Für die nachträgliche Herstellung von Türöffnungen und größeren Durchbrüchen sowie die Begrenzung von raumhohen Abbrüchen in Mauerwerks- und Stahlbetonwänden, sind zur sauberen Begrenzung Diamantsägeschnitte vorgesehen. Das trifft auch für die Bereiche teilweise abzubrechender Deckenfelder im EG zu.

Für die nachträgliche Aussteifung des Gebäudes sind Stahlbetonwände vorgesehen, die vor bestehende Wandscheiben mit entsprechender Anschlussbewehrung zu betonieren sind.

Für haustechnische Installationen sind Kernbohrungen und Durchbrüche in bestehenden und neuen Wänden herzustellen. Das gilt auch für die Geschossdecken. Hier sind z.T. Deckenbereiche abzubrechen und zu erneuern.

In der Decke über UG zum EG sind für TGA-Leitungen benötigte Kernbohrungen und Durchbrüche zu verschließen. Bei den Obergeschossdecken erfolgt ein provisorischer Verschluss der Durchbrüche in F 90, um diese ggf. für Neuinstallation nutzen zu können. Der Verschluss resultiert aus der Tatsache, dass sich das Untergeschoss unabhängig vom später geplanten Ausbau der Obergeschosse bereits in Nutzung befindet.

Im Bereich der Außenwand im Erdgeschoss sind z.T. Fensteröffnungen neu herzustellen, bzw. zu verschließen, einschließlich der Anpassung und Ergänzung der vorgehängten Naturstein- bzw. Faserzementplattenfassade.

Hinsichtlich Materialanlieferung wird von LKW's mit Ladekran ausgegangen. Beabsichtigt der AN den Transport von Maschinen, Materialien, Gerüst etc. für die geplante Baumaßnahme mittels Mobilkran, ist dies rechtzeitig beim Bauherrn anzumelden. Das gilt auch für die Aufstellung von Betonpumpen. In diesem Fall sind sämtliche Daten wie Tag, Dauer, Höhe Ausleger, Schwenkradius, und die Genehmigung zu übermitteln.

**Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden vom Bauherrn bereitgestellt.**

Für die ausreichende Beleuchtung der Arbeitsplätze hat der AN selbst zu sorgen (Nebenleistung).

Abwässer aus dem Baustellenbereich sind in einem vom AN Baustelleneinrichtung bereitgestellten Absetzbehälter, der kontinuierlich geleert wird, zu sammeln. Die fachgerechte Entsorgung von abgesetzten Schwebstoffen als Sondermüll auf einer zugelassene Deponie obliegt dem AN Baustelleneinrichtung. Das bei Schneid- und Mischarbeiten anfallende Brauchwasser ist jedoch vom AN Rohbau abzupumpen und fachgerecht, über die Vorbehandlungsanlage, in den in der BE-Fläche bereitgestellten Absetzbehälter zu entsorgen.

**Eine Einleitung in die Grundleitung sowie in Straßeneinläufe ist strengstens untersagt.**

### 4. Abläufe / Baustellenorganisation

Unter Berücksichtigung des geplanten Bauzeitraums und in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung des Bauherrn, ist unmittelbar nach Beauftragung ein Bauablaufplan zu erstellen, der Bestandteil des Vertrags wird.

Änderungen und Abweichungen zum bestätigten Bauablauf sind dem Auftraggeber durch den Auftragnehmer unverzüglich schriftlich anzuzeigen und mit diesem abzustimmen.

Ausschlaggebend sind die Absprachen in den regelmäßig stattfindenden Baustellenberatungen, an denen ein autorisierter, Deutsch sprechender, Vertreter des AN teilzunehmen hat.

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Einhaltung der vom Auftragnehmer im bestätigten Bauzeitenplan aufgezeigten Terminketten, werden durch den Auftraggeber regelmäßig geprüft und dokumentiert. Egetretene Terminverzöge, welche der Auftraggeber nicht zu vertreten bzw. verschuldet hat, berechtigen den Auftraggeber zur Durchsetzung von vertragsrechtlichen Ansprüchen gegenüber dem Auftragnehmer gemäß VOB. Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu föhren und diese dem Auftraggeber wöchentlicher, zur wirksamen Kontrolle der zu erbringenden Leistungen zu übergeben. Alle Ereignisse auf dem Baufeld sind bautäglich zu erfassen.

Grundlage der Abrechnung sind die vom Auftragnehmer aufgestellten und von Auftraggeber geprüften Leistungsaufmaße. Jede Position ist mit einem Aufmaß zu belegen (fortlaufend nummeriertes Blatt mit Stempel, Unterschrift und Datum). Die Aufmaße sollen klar im Aufbau, korrekt in der Form, leicht prüfbar und von größter Genauigkeit sein. Sie sind mit Skizzen, Grundrissausschnitte, Fotos o.ä. zu untersetzen.

**5. Unterlagen zur Information und Kenntnisnahme**

Neben dem Leistungsverzeichnis sind Übersichtspläne als Ergänzung zum Textteil beigefügt. Der Umfang kann der beigefügten Plan- und Anlagenliste entnommen werden. Bei widersprüchlichen Aussagen gilt für die Kalkulation die folgende Rangfolge:

1. Gedruckter Text der Leistungsbeschreibung.
2. Gutachten Dritter, wie z.B. Brandschutz-, Schallschutz, Wärmeschutzgutachten.
3. Sonstige, über Nr. 1 hinausgehende Anlagen gemäß Plan- und Anlagenliste.

Grundrisse und Übersichtspläne

- A\_A\_0058\_00\_GR\_301\_GG Grundriss EG Rohbau/Ausbau (1-8)
- A\_A\_0058\_00\_GR\_302\_GG Grundriss EG Rohbau/Ausbau (8-13)
- A\_A\_0058\_00\_GR\_001\_AA Baustelleneinrichtungsplan
- A-A\_0058\_00\_TL\_003\_00 a) Türliste Innentüren-Holz
- A-A\_0058\_00\_TL\_003\_00 b) Legende Türliste Innentüren-Holz
- H58\_BA2\_EG Übersichtsplan Türstopper

Schnitte

- E\_A\_0058\_XX\_CT\_101\_00 Schnitte AA, BB, CC

Details / Ansichten

- A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00 Vorabzug Prinzipschnitte Türen
- A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00 Vorabzug Türansichten / Stahl/Holz

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### Tischlerarbeiten - Innentüren

#### Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Grundsätzlich gelten die VOB/B, sowie die VOB/C, DIN ATV 18355 für Tischlerarbeiten als vertraglich vereinbart.

#### **Allgemeines**

Die Ausführung der vertraglichen Leistungen hat in Übereinstimmung mit den allgemeinen Vertragsbedingungen (VOB / B und C), den DIN - Normen, den Fachregeln der Verbände, den Verordnungen der Baubehörden, sowie den Hinweisen der Werkstofflieferanten und -hersteller zu erfolgen.

Es gelten jeweils die spezifischen Normen und Regeln des entsprechenden Gewerkes in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung, einschließlich deren Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Sie gelten weiterhin vollinhaltlich als Ergänzung der Leistungsbeschreibung, auch wenn diese spezifischen Normen und Regeln in diesen Technischen Vorbemerkungen nicht separat aufgelistet sind.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen gefordert, und in Bezug genommen.

#### **Angaben zur Baustelle**

Siehe Übersicht Objektbeschreibung und Allgemeine Regelungen nach DIN ATV 18299.

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen:

Erdgeschoss (EG)

Die Hauptwindrichtung bezogen auf das Gebäude ist:

West-Südwest.

#### **Lage und Transportwege**

Siehe Baustelleneinrichtungsplan und beiliegende Planunterlagen. Das Baufeld ist mit Maschinen und Geräten ohne Höhenbeschränkung nicht befahrbar. Ohne Höhenbeschränkung vollständig befahrbar ist es nur im Bereich der Baustelleneinrichtungsflächen.

#### **Gerüste**

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst:  
 Lastklasse: III  
 Breitenklasse: W06 (Belagbreite ca. 0,90 m)  
 Höhe der obersten Gerüstlage in m: ca. 8,00 m  
 Geplanter Aufbautermin: August 2024  
 Geplanter Abbautermin: April 2025

Kleinere Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu 3,50 m sind in die Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind, einzurechnen, und werden nicht gesondert vergütet.

**Angaben zu Stoffen und Bauteilen**

Holzwerkstoffe müssen das RAL-Umweltzeichen DE-UZ 76 (Blauer Engel) haben.

Holz muss frei von holzerstörenden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markröhren und Querrisse aufweisen.

Bei wesentlichen - von der Holzart abhängigen - Unterschieden zwischen Kern- und Splintholz soll an sichtbaren Stellen bei nicht deckenden Beschichtungen kein Splint zu sehen sein.

Pfropfen und Dübel im sichtbaren Bereich müssen von gleicher Holzart und Faserrichtung sein.

**Angaben zur Ausführung**

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Malerarbeiten dürfen durch montierte Beschläge nicht erschwert werden. Dem Auftragnehmer steht es frei, Beschläge - soweit technisch möglich - erst nach Fertigstellung der Malerarbeiten einzubauen. Das Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen muss jedoch möglich sein.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Vom Auftragnehmer sind auf Verlangen Detailzeichnungen über die Ausbildung der Tür- und Zargenprofile sowie der Anschlüsse zum Bauwerk und zu den Fußböden vorzulegen.

Die Angaben des Systemherstellers der Tür- und Zargenprofile sind bindend für die konstruktive Ausbildung und die Materialauswahl. Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

vorzulegen. Die Prüfzeugnisse von fachlich anerkannten Instituten oder Prüfstellen sind dem AG zu übergeben.

Elastische Dichtstoffe müssen überstreichbar sein.

Die Öffnungsrichtung von Türen ist vor der Bestellung oder Fertigung der Türen vor Ort gemeinsam mit dem Auftraggeber oder der Bauleitung endgültig festzulegen.

Transparente Scheiben von Türblättern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der Klebestreifen muss sich rückstandsfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber.

Nach dem Einbau der Zargen sind die Türblätter der Innentüren verpackt auf der Baustelle in einem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Raum zwischenzulagern. Der Auftragnehmer hat diesen Raum verschließbar zu machen. Die Endmontage erfolgt nach Fertigstellung anderer Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung.

**Leistungsgrenze zu den Elektrogewerken**

An den in Ausführungsbeschreibung/ LV beschriebenen Schnittstellen ist der AN verpflichtet eine zeitgleiche Montage mit dem Schnittstellengewerk zu gewährleisten. Abzweigdose (Leistung Elektro) zum Aufschalten für Starkstrom und Schwachstrom (2 Dosen) im nächstgelegenen Revisionsfeld in der Decke, max. 5 m Entfernung.

Türbau:

Bei Lieferung von Obentürschließern mit Feststellanlagen, inklusive aller Bedienelemente (siehe Positionsbeschreibung) und deren interne Verkabelung sowie die Verkabelung und der Einbau aller selbst gelieferten Zubehörteile und Steuerelemente. Alle Kabelübergänge verdeckt im Falz. Die Verkabelung (z.B. Taster bis max. 5 m Entfernung zur Tür) erfolgt in den Trockenbauwänden, bzw. in Massivwänden. Bei Massivwänden sind die Kabelwege vor den Putzarbeiten zu schlitzen (ca. 10 mm tief) und die Kabel einzulegen. Die Leistungen dieser Verkabelungen sowie das Aufkleben sind in die Einheitspreise einzurechnen (siehe auch beiliegende Grundrisse). Schlitze in Stahlbetonwänden sind mit dem Tragwerksplaner abzustimmen. Die Übergabe zu anderen Gewerken erfolgt in bauseits gesetzten Übergabedosen (z.B. vom Gewerk Elektro) in definierten Decken- und Wandbereichen. Durch den AN sind alle Kabel und Eingangsklemmen bis zu dieser Übergabedose verdeckt zu führen (Länge bis max. 10 m), und auf diese aufzukleben. Die Teilnahme an den Abstimmungen und der Abnahme der Türen - zusammen mit dem Elektrogewerk - ist durch den AN sicherzustellen.

**Wartung und Pflege:**

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Vom AN sind alle von ihm gelieferten Produkte, die zur Sicherstellung einer dauerhaften Funktionsfähigkeit und Lebensdauer einer regelmäßigen Wartung bedürfen, als Benutzerinformationen für den AG zu erstellen, die aus Produktinformation, Bedienungs- Wartungs-, Reinigungs- und Pflegeanleitung bestehen müssen. Die Benutzerinformationen sind dem AG in schriftlicher Form bereits zur Bemusterung zu übergeben. Nach Abschluss der vertraglichen Leistungen sind die Unterlagen zudem in der Dokumentation zu hinterlegen.

**Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständigkeit:**

Alle zum Einsatz kommenden Oberflächen und Materialien müssen beständig sein gegenüber den verwendeten Desinfektions- und Reinigungsmitteln im üblichen Krankenhausbetrieb, und dürfen durch diese nicht angegriffen werden. Das gilt besonders für Beschläge und Dichtungen. Alle Werkstoffe müssen beständig sein gegen a) Desinfektionsmittel nach DGHM-Liste sowie Flächendesinfektionsliste des Robert-Koch-Institutes, und b) gegen Wasser und Dampf.

**Verkehrssicherung**

Die Verkehrssicherung erfolgt durch den Auftragnehmer des Gewerkes Baustellenlogistik. Verkehrssicherung für eigene Zwecke hat der AN - wenn notwendig - durch eigenes Personal, und eigene Materialien sicherzustellen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt jedoch nicht.

**Angaben zur Abrechnung**

Gemäß VOB/B und VOB/C, bzw. gemäß der während der Verhandlungsphase zu übergebenden Vertragsunterlagen.

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaße Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur in den Fällen bei der Abrechnung berücksichtigt, in denen die Abweichung von den Sollmaßen mit dem Auftraggeber oder seinem Objektüberwacher vereinbart, oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren und die Maßabweichung zu vereinbaren.

**Sonstige Angaben**

Die vom Auftraggeber beauftragte örtliche Objektüberwachung wird 1 x wöchentlich turnusmäßige Baustellenbesprechungen abhalten, welche in protokollierter Form an alle Auftragnehmer versendet werden. Die Teilnahme des AN an diesen Besprechungen ist vertraglich geschuldete Pflicht, und unerlässlich.

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen, auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Bei der Angebotskalkulation sind die nachstehend aufgelisteten Planunterlagen als Grundlage für die Angebotserstellung zwingend zu beachten. Hierbei ist zu beachten, dass die nachstehend genannten Unterlagen ausdrücklich keine endgültigen Ausführungsunterlagen sind. Diese werden dem AN nach Vertragsschluss separat ausgehändigt/übergeben.

Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung, teils im verkleinerten, teils im Originalmaßstab beigefügt:

- siehe Übersicht Objektbeschreibung !

Bei Plänen mit einem fortgeschriebenem Index, gilt während der Ausführung grundsätzlich immer der Plan mit dem neuesten Index. Alle Planübergaben durch den AG, und den vom AG mit der Ausführungsplanung beauftragten Architekten und Ingenieuren, erfolgen digital über den Datenserver des Projektes.

Bezüglich Veränderungen, Verschiebungen, etc. der geplanten Bautermine gilt grundsätzlich VOB/B - siehe hierzu die allgemeinen Vorbemerkungen.

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**07 Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

**HINWEISE ZU PLANUNGEN DES AN**

Herstellerbezogene Planungsleistungen, die durch eine andere als die ausgeschriebene oder vorgeschlagene Ausführungsart entstehen, sind Sache des AN, und von diesem - in Abstimmung mit Architekt und Hersteller - eigenverantwortlich durchzuführen. Hierbei eventuell entstehende Kosten werden nicht gesondert vergütet, und sind ggf. in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Grundsätzlich sind diese Planungen jedoch vorzulegen, da diese im Sinne der DIN ATV 18355, Abschnitt 4.2, keine besonderen Leistungen darstellen, und deshalb in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert aufgeführt sind.

Der AN / Hersteller hat seine Planungen auf Grundlage der Ausführungsplanung und den Detailvorgaben des Architekten, welche in Ausführungsbeschreibungen, Leistungstexte der Einzelpositionen, bzw. den beigefügten Plänen eingeflossen sind, anzufertigen.

Der AN / Hersteller ist verantwortlich für Richtigkeit, Vollständigkeit, und Übereinstimmung seiner Pläne untereinander, und mit den Vertragsunterlagen. Der AG geht dabei grundsätzlich davon aus, dass alle auf den zur Prüfung eingereichten Plänen dargestellten Bauteile, Materialien, und Konstruktionen dem vereinbarten Leistungsoll entsprechen. Die Prüfung der vorgelegten Unterlagen und Planungen des AN durch den AG, bzw. des Architekten / der örtlichen Objektüberwachung, bezieht sich auf die allgemeine Übereinstimmung mit den Planungs-/Vertragsunterlagen, und ist nicht notwendigerweise vollständig.

Alle zur Freigabe seitens des AN/Herstellers vorgelegten Pläne, Unterlagen, Prüfzeugnisse, Zulassungen und Zustimmungen sind dem AG kostenfrei zur Verfügung zu stellen, und zwar so rechtzeitig, dass der vertraglich vereinbarte Termin zur Fertigstellung eingehalten werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dem AG mindestens 10 Arbeitstage zur Prüfung und Kommentierung der Planunterlage, und der vom AN ggf. erneut vorzulegenden Planunterlage, zur Verfügung stehen, und ausreichend Zeit eingeplant werden muss, um die Planung zu überarbeiten. Vorsorglich geht der AG also von zwei Prüfumläufen aus.

Die Ausführung darf erst nach Freigabe der Planungen des AN erfolgen.

Prüfkommentare und Korrekturen des AG sind vollständig einzuarbeiten. Sollte eine Korrektur nicht übernommen werden (können) ist dies auf dem Plan zu vermerken, und zu begründen.

Die Planungen hat der AN unter Berücksichtigung der zulässigen Toleranzen des Rohbaus/Trockenbaus nach DIN 18202 zu erstellen.

Sämtliche Planungsänderungen sind in der Indexliste zu dokumentieren, und im Plan leicht erkennbar (z. B. durch farblich abgesetzte Wolken) zu kennzeichnen.

Zusammen mit dem gewerke eigenen Ausführungsterminplan ist dem AG ein Terminplan mit Vorlageterminen, Prüfumlauffristen, Freigabeterminen, Lieferfristen und Montageterminen vorzulegen, der alle Vertragstermine, und die oben angegebenen Vorgaben berücksichtigt.

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**07.01 Schiebetüren - Holz**

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG SCHIEBETÜREN

Objektgeeignete Schiebetür-Anlagen, einflügelig, mit Laufschiene, Führungselement, und oberseitigem Abdeckkasten, Türblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoffplatte, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Oberflächen-Deckschicht aus HPL-Schichtstoff, Türblattkern als wärmedämmende Sandwich-Konstruktion, mit Verstärkungsleisten, Türblattkante aus abgerundetem PU-Schichtstoff oder Aluminium E6/EV1, Türblatt als stumpfe Ausführung, einschließlich aller notwendigen Dichtungen und Gummiprofile.

Bautiefe der Elemente: max. 125 mm, ohne Zargen

Türblatt:

Stärke des Türblattes: max. 60 mm  
 Oberfläche: HPL-Schichtstoff, Dicke 1,20 mm, desinfektionsmittelbeständig  
 Kern: wärmedämmende Sandwich-Konstruktion  
 Abdichtung: in V2A o. Aluminium geführte Dichtungsprofile

Schienensystem:

Laufschiene: V2A-Laufschiene mit Aluminium-Laufprofil  
 Laufräder: kugelgelagerte Rollen aus Hartkunststoff  
 Abdeckkasten: gekantete, klappbare Abdeckung aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl des AG, oder aus Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301, Edelstahl geschliffen, Korn 240  
 Bodenführung: Edelstahl-Führungsnocken auf der Laufseite auf dem Boden, nicht im Durchgangsbereich

Türsicherheit (nur bei dicht- und selbstschließenden Türen- dTs):

Selbstschließung: selbstschließend nach DIN 18095 mittels verdeckt geführtem Kontergewicht

(nur bei Brand- oder Rauchschutztüren):

Endstellung: Fänger-Konstruktion für Endstellung der Tür  
 Schließanlage: mechanische Selbstschließanlage mit Feststelleinrichtung  
 Meldeanlagen: ausgerüstet mit Rauchmelder für Anschluss an die zentrale Brandmeldeanlage

Bedienung:

Griffarmatur: beidseitiger Hebelarmgriff aus Edelstahl mit integrierter Rückstellfeder für Nullstellung  
**bzw.:** Schiebetürgriff, Edelstahl, nach Wahl des AG

Zargensystem:

Systemzarge: z. B. Stahlzarge, Dicke ca. 1,5 mm verzinkt, pulverbeschichtet RAL nach Wahl des AG, schmale Spiegelbreiten, einschließ. aller notwendigen Dichtungen und Gummis,

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Zargenbreite mindestens 110 mm, bzw. gemäß Angaben zur Wandstärke in den Positionstexten

**oder (bei Brand- und Rauchschutztüren):**

Systemzarge: Feuerfeste Leibungsplatten mit HPL-Oberfläche mit umlaufenden Eckschutzprofilen aus Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301, geschliffen, Korn 240, Zargenbreite mindestens 110 mm, bzw. gemäß Angaben zur Wandstärke in den Positionstexten

Oberflächen aller Aluminium- und Stahlteile:

**pulverbeschichtet, RAL-Farbtone mit vermindertem Glanzgrad** nach Bemusterung durch den AG

Farbe Türblatt und Zarge: RAL 9010

Klimaklasse: a) Klimaklasse I (Normalräume)  
b) Klimaklasse II (Feucht-, u./o. Nassraum)

Baukörperanschlüsse:

Sturzbereich: Stahlbeton, Mauerwerk, Trockenbau  
**Hinweis:** Bei Türanschlüssen in Trockenbauweise erfolgt der Sturzanschluss grundsätzlich an ein Quadrat- o. Rechteckprofil aus Stahl, Profildicke bis 5 mm

seitlich: Stahlbeton, Mauerwerk, Trockenbau  
**Hinweis:** Bei Türanschlüssen in Trockenbauweise erfolgt der seitliche Anschluss grundsätzlich an ein Quadrat- o. Rechteckprofil aus Stahl, Profildicke bis 5 mm, bzw. - je nach Einbausituation - an ein verstärktes UA-Profil mit/oder ohne Lochung, Profildicke 2 - 4 mm

Bodenanschluss: Edelstahl-Führungsnocken auf Estrich

Bodendichtung Türelemente:

ausgeführt als absenkbares Hohlkammerprofil (wenn notwendig, dann nur bei dichtschießenden Türen, Schallschutztüren und Rauchschutztüren)

Beschläge:

sichtbare Beschläge wie Türschließer, Bänder, etc., in Farbe der Zargen- bzw. Flügelelemente

Hinweis 1:

Schloss und Beschlag sind jeweils als objektgeeignete, geprüfte, zugelassene, und aufeinander abgestimmte Systemlösung anzubieten. Bei Türen mit Brand- oder Rauchschutzanforderungen ist die Herstellerplakette mit den entsprechenden Angaben gut sichtbar an der Stirnseite des Türblattes anzubringen.

Hinweis 2:

Eventuell erforderliche Kabel in Türblatt, Zarge, Abdeckkasten, und bis zur Übergabedose sind in einer Länge von bis zu ca. 10,00 m in die Einheitspreise entsprechend einzukalkulieren. Der elektrische Anschluss ist ebenso Sache des AN.

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Folgende Angaben sind jeweils den einzelnen Positionen zu entnehmen:

- Größe der Rohbauöffnungen
- Türaußenmaße
- Art und Stärke der Rohbau- Wand- / Sturzausführung
- Feucht- oder Nassraumanforderungen
- Brand- und/oder Rauchschutzanforderungen
- Wärmeschutzanforderungen
- Schallschutzanforderungen
- Angaben zum Türanschlag
- Angaben zu Verglasungen
- Angaben zu Griffgarnituren
- Angaben zur Schlossausführung
- Angaben zu Türantrieben
- Angaben zu Türschließern
- Angaben zu Feststellanlagen
- Angaben zu elektrischen Anschlüssen, Vorrichtungen
- Angaben zu entsprechenden Kabelübergängen
- Angaben zu Impulsgebern / Tastern / Schaltern
- Angaben zur Ausführung von Magnet- und Riegelkontakten
- Angaben zu sonstigen Ein- und/oder Anbauteilen

Vor Ausführungsbeginn sind die bauaufsichtlichen Zulassungen, und die Produktdatenblätter für die einzelnen Elementanforderungen unaufgefordert bei der örtlichen Objektüberwachung zur Prüfung einzureichen. Zur Abnahme sind die Liefer- und Montagenachweise vorzulegen.

Bei Türen mit Brand- oder Rauchschutzfunktionen, oder anderen elektrischen Funktionen/Bauteilen ist zusätzlich die Abnahme/Inbetriebnahme der Türanlagen durch einen Sachkundigen einzukalkulieren, sowie dessen Eintragungen in die entsprechenden Prüfbücher sicherzustellen. Die Prüfbücher sind dem AG zu übergeben. Diese Leistung ist in den EP der jeweiligen Türanlagen einzurechnen, und wird nicht gesondert vergütet.

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
07.01.0010	<p>Innenwandöffnungen: 344</p> <p><b>Schiebetür-Anlage, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, DIN/L, B/H = 1,43/2,13m</b></p> <p>1-teilige, 1-flügelige Schiebetür-Anlage aus Holzwerkstoffen, so wie in der Ausführungsbeschreibung angegeben, bestehend aus Stahl-Systemzarge, Schiebetürflügel, Laufschiene, Führungselementen, und Abdeckkasten, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien,</p> <p><u>Abmessungen:</u>                      Rohbauöffnung B/H: 1440 / 2135 mm                      Türaußenmaß B/H: 1430 / 2130 mm</p> <p>Ausführungsart: 1-teilig, 1-flügelig</p> <p>Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm                      Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm                      Bodenanschluss: Edelstahl-Führungsnocken auf Estrich</p> <p><u>Anforderungen:</u>                      Rauchschutz: dichtschießende Tür, ausgeführt mit Bodendichtung</p> <p>Klimaklasse: I                      Wärmeschutz: ohne Anforderungen                      erhöhter Schallschutz: R'w mindestens 32 dB, SSK 2</p> <p>Türanschlag: DIN - links</p> <p>Farbe Zarge/Flügel: RAL 9010</p> <p>Beschlaggarnitur: nach Bemusterung durch den AG, Hebelarmgriff auf Innenseite der Tür, aus Edelstahl, mit Edelstahl-Blindrosette                      auf Außenseite mit Hebelarmgriff aus Edelstahl, mit Edelstahl-Blindrosette</p> <p>Schlossausführung: Riegelschloss für einflügelige Schiebetüren, Edelstahl-matt, vorgerichtet für Blind-Zylinder, mit Zirkelriegel, abgerundeter rechteckiger Stulp aus Edelstahl, Stulplänge 150 mm, einschließlich passendes, rechteckiges Schließblech aus Edelstahl                      Dornmaß: 55 mm</p> <p>elektrische Vorrichtung: keine</p> <p>Kabelübergang: keiner</p>				

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0010) ...

Ü-Punkt/Schnittstelle: entfällt hier

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.003, T.E0.007, T.E0.016,  
T.E0.017, T.E0.022, T.E0.024,  
T.E0.028, T.E0.103, T.E0.105

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**9,000 St**

**07.01.0020**

Innenwandöffnungen: 344

**Schiebetür-Anlage, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, DIN/R, B/H = 1,43/2,13m**

Schiebetür-Anlage, so wie zuvor beschrieben, jedoch:

Türanschlag: DIN - rechts

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.027, T.E0.080

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**2,000 St**

**07.01.0030**

Innenwandöffnungen: 344

**Schiebetür-Anlage, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, DIN/L, B/H = 1,61/2,13m**

1-teilige, 1-flügelige Schiebetür-Anlage aus Holzwerkstoffen, so wie in der Ausführungsbeschreibung angegeben, bestehend aus Stahl-Systemzarge, Schiebetürflügel, Laufschiene, Führungselementen, und Abdeckkasten, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien,

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1620 / 2135 mm

Tür Außenmaß B/H: 1610 / 2130 mm

Ausführungsart: 1-teilig, 1-flügelig

Wandanschluss: Stahlbeton, verputzt, D 415 mm

Sturzanschluss: Stahlbeton, verputzt, D 415 mm

Bodenanschluss: Edelstahl-Führungsnocken auf Estrich

Anforderungen:

Rauchschutz: ohne Anforderungen,

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0030) ...*

	Klimaklasse:	I			
	Wärmeschutz:	ohne Anforderungen			
	erhöhter Schallschutz:	ohne Anforderungen, ausgeführt ohne			
		Bodendichtung			
	Türanschlag:	DIN - links			
	Farbe Zarge/Flügel:	RAL 9010			
	Beschlaggarnitur:	nach Bemusterung durch den AG, Schiebetürgriff auf Innenseite der Tür, aus Edelstahl, mit Edelstahl-Blindrosette auf Außenseite mit Schiebetürgriff aus Edelstahl, mit Edelstahl-Blindrosette			
	Schlossausführung:	Riegelschloss für einflügelige Schiebetüren, Edelstahl-matt, vorgerichtet für bausetigen Zylinder, mit Zirkelriegel, abgerundeter rechteckiger Stulp aus Edelstahl, Stulplänge 150 mm, einschließlich passendes, rechteckiges Schließblech aus Edelstahl Dornmaß: 55 mm			
	Antrieb:	geräuscharmer elektromechanischer Schiebetürantrieb für Innen- und Außentüren, 230 V AC, 50/60 Hz, mit Feststellvorrichtung nach DIN 18263, Teil 4, vorgerichtet für Anschluss an Auslösevorrichtung, mit verstellbarer Federkraft EN Größe 4-7, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005. mehrere Funktionsarten u. Anschluss -möglichkeiten, einschließlich Gehäuse in Farbe des Türblattes, Abmessung H/T/L ca. 70/110/1440 mm, inklusive 2 Taster rechts/links der Tür - Bedienung über Aufputztaster aus Alu E6/EV1, zusätzlich mindestens 50.000 Öffng./Schließg. beidseitig garantiert, einschließlich mindestens 8,00 m diverse, ausreichend dimensionierte Kabel je gewünschter Funktionalität in Türblatt und Zarge, und auch außerhalb des Antriebes einschließlich jährlich wiederkehrender Wartung, ggf. Neujustierung, Neueinstellung aller Antriebskomponenten, Dokumentation und Eintrag in das Prüfbuch.			

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0030) ...</i>					
	elektrische Vorrichtung: Zargen - /Flügelelement und Abdeckkasten vorgerichtet mit Kabeln für elektrischen Antrieb, und mit Ein- / Auslassöffnungen an Flügel / Zarge				
	Kabelübergang: in Zargen-/Flügelelement, und Abdeckkasten verdeckt liegend				
	Ü-Punkt/Schnittstelle: in UP-Verteilerdose AN Elektro				
	Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.010				
	Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00, A_A_0058_00_DT_915_00				
	Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer				
		<b>1,000</b>	<b>St</b>		

<b>07.01.0040</b>	Innenwandöffnungen:	344			
	<b>Schiebetür-Anlage, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, DIN/L, B/H = 1,125/2,13m</b>				
	1-teilige, 1-flügelige Schiebetür-Anlage aus Holzwerkstoffen, so wie in der Ausführungsbeschreibung angegeben, bestehend aus Stahl-Systemzarge, Schiebetürflügel, Laufschiene, Führungselementen, und Abdeckkasten, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien,				
	<u>Abmessungen:</u>				
	Rohbauöffnung B/H:	1135 / 2135 mm			
	Türaußenmaß B/H:	1125 / 2130 mm			
	Ausführungsart:	1-teilig, 1-flügelig			
	Wandanschluss:	Trockenbau, 2 x beplankt, D 110 mm			
	Sturzanschluss:	Trockenbau, 2 x beplankt, D 110 mm			
	Bodenanschluss:	Edelstahl-Führungsnocken auf Estrich			
	<u>Anforderungen:</u>				
	Rauchschutz:	ohne Anforderungen,			
	Türart:	Nassraumtür			
	Klimaklasse:	II			
	Wärmeschutz:	ohne Anforderungen			
erhöhter Schallschutz:	ohne Anforderungen, ausgeführt ohne Bodendichtung				
Türanschlag:	DIN - links				
Farbe Zarge/Flügel:	RAL 9010				
Beschlaggarnitur:	nach Bemusterung durch den AG,				

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0040) ...

Schiebetürgriff auf Innenseite der Tür,  
aus Edelstahl, mit drehbarer Edelstahl-  
WC-Rosette  
auf Außenseite mit Schiebetürgriff  
aus Edelstahl, mit Edelstahl-  
WC-Rosette - Frei/Besetzt-Anzeige

Schlossausführung: WC-Riegelschloss für einflügelige  
Schiebetüren, Edelstahl-matt,  
mit Zirkelriegel, abgerundeter  
rechteckiger Stulp aus Edelstahl,  
Stulplänge 150 mm, einschließlich  
passendes, rechteckiges Schließ-  
blech aus Edelstahl  
Dornmaß: 55 mm

elektrische Vorrichtung: keine

Kabelübergang: keiner

Ü-Punkt/Schnittstelle: entfällt hier

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.227.a

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.01.0050**

Innenwandöffnungen: 344

**Schiebetür-Anlage, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, DIN/R, B/H = 1,125/2,13m**

Schiebetür-Anlage, so wie zuvor beschrieben, jedoch:

Türanschlag: DIN - rechts

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.228.a

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.01.0060**

Innenwandöffnungen: 344

**Schiebetür-Anlage, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, DIN/R, B/H = 1,25/2,13m**

1-teilige, 1-flügelige Schiebetür-Anlage aus Holzwerkstoffen, so  
wie in der Ausführungsbeschreibung angegeben, bestehend  
aus Stahl-Systemzarge, Schiebetürflügel, Laufschiene,  
Führungselementen, und Abdeckkasten, herstellen, liefern und  
montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0060) ...

/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien,

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1260 / 2135 mm

Türaußenmaß B/H: 1250 / 2130 mm

Ausführungsart: 1-teilig, 1-flügelig

Wandanschluss: Stahlbeton, verputzt, D 620 mm

Sturzanschluss: Stahlbeton, verputzt, D 620 mm

Bodenanschluss: Edelstahl-Führungsnocken auf Estrich

Anforderungen:

Rauchschutz: ohne Anforderungen,

Klimaklasse: I

Wärmeschutz: ohne Anforderungen

erhöhter Schallschutz: R'w mindestens 32 dB, SSK 2, ausgeführt mit Bodendichtung

Türanschlag: DIN - rechts

Farbe Zarge/Flügel: RAL 9010

Beschlaggarnitur: nach Bemusterung durch den AG, Hebelarmgriff auf Innenseite der Tür, aus Edelstahl, mit PZ-Rosette aus Edelstahl auf Außenseite mit Hebelarmgriff aus Edelstahl, mit PZ-Rosette aus Edelstahl

Schlossausführung: Riegelschloss für einflügelige Schiebetüren, Edelstahl-matt, vorgerichtet für bausetigen Zylinder, mit Zirkelriegel, abgerundeter rechteckiger Stulp aus Edelstahl, Stulplänge 150 mm, einschließlich passendes, rechteckiges Schließblech aus Edelstahl  
Dornmaß: 55 mm

elektrische Vorrichtung: keine

Kabelübergang: keiner

Ü-Punkt/Schnittstelle: entfällt hier

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.045

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00,  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0060) ...*

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.01.0070**

Innenwandöffnungen: 344

**Schiebetür-Anlage, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, DIN/R, B/H = 1,25/2,13m**

Schiebetür-Anlage, so wie zuvor beschrieben, jedoch:

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.062

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00

A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.01.0080**

Innenwandöffnungen: 344

**Schiebetür-Anlage, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, DIN/L, B/H = 1,25/2,13m**

1-teilige, 1-flügelige Schiebetür-Anlage aus Holzwerkstoffen, so wie in der Ausführungsbeschreibung angegeben, bestehend aus Stahl-Systemzarge, Schiebetürflügel, Laufschiene, Führungselementen, und Abdeckkasten, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien,

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1260 / 2135 mm

Türaußenmaß B/H: 1250 / 2130 mm

Ausführungsart: 1-teilig, 1-flügelig

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Bodenanschluss: Edelstahl-Führungsnocken auf Estrich

Anforderungen:

Rauchschutz: ohne Anforderungen

Klimaklasse: I

Wärmeschutz: ohne Anforderungen

erhöhter Schallschutz: ohne Anforderungen, ausgeführt ohne

Bodendichtung

Türanschlag: DIN - links

Farbe Zarge/Flügel: RAL 9010

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0080) ...

Beschlaggarnitur: nach Bemusterung durch den AG, Schiebetürgriff auf Innenseite der Tür, aus Edelstahl, mit PZ-Rosette aus Edelstahl  
auf Außenseite mit Schiebetürgriff aus Edelstahl, mit PZ-Rosette aus Edelstahl

Schlossausführung: Riegelschloss für einflügelige Schiebetüren, Edelstahl-matt, vorgerichtet für bausetigen Zylinder, mit Zirkelriegel, abgerundeter rechteckiger Stulp aus Edelstahl, Stulplänge 150 mm, einschließlich passendes, rechteckiges Schließblech aus Edelstahl  
Dornmaß: 55 mm

elektrische Vorrichtung: keine

Kabelübergang: keiner

Ü-Punkt/Schnittstelle: entfällt hier

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.055

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00,  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.01.0090**

Innenwandöffnungen: 344

**Schiebetür-Anlage, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, DIN/L, B/H = 1,25/2,13m**

Schiebetür-Anlage, so wie zuvor beschrieben, jedoch:

Rauchschutz: dichtschießende Tür, ausgeführt mit Bodendichtung

Beschlaggarnitur: nach Bemusterung durch den AG, Schiebetürgriff auf Innenseite der Tür, aus Edelstahl, mit Blind-Rosette aus Edelstahl  
auf Außenseite mit Schiebetürgriff aus Edelstahl, mit Blind-Rosette aus Edelstahl

Schlossausführung: Riegelschloss für einflügelige Schiebetüren, Edelstahl-matt, vorgerichtet für Blind-Zylinder, mit Zirkelriegel, abgerundeter rechteckiger Stulp aus Edelstahl, Stulplänge 150 mm, einschließlich

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0090) ...

passendes, rechteckiges Schließblech aus Edelstahl  
Dornmaß: 55 mm

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.106

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.01.0100**

Innenwandöffnungen: 344  
**Schiebetür-Anlage, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, DIN/R, B/H = 1,17/2,13m**

1-teilige, 1-flügelige Schiebetür-Anlage aus Holzwerkstoffen, so wie in der Ausführungsbeschreibung angegeben, bestehend aus Stahl-Systemzarge, Schiebetürflügel, Laufschiene, Führungselementen, und Abdeckkasten, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien,

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1180 / 2135 mm  
Tür außenmaß B/H: 1170 / 2130 mm

Ausführungsart: 1-teilig, 1-flügelig

Wandanschluss: Stahlbeton, verputzt, D 595 mm  
Sturzanschluss: Stahlbeton, verputzt, D 595 mm  
Bodenanschluss: Edelstahl-Führungsnocken auf Estrich

Anforderungen:

Rauchschutz: dichtschießende Tür, ausgeführt mit Bodendichtung

Klimaklasse: I  
Wärmeschutz: ohne Anforderungen  
erhöhter Schallschutz: ohne Anforderungen

Türanschlag: DIN - rechts

Farbe Zarge/Flügel: RAL 9010

Beschlaggarnitur: nach Bemusterung durch den AG, Schiebetürgriff auf Innenseite der Tür, aus Edelstahl, mit PZ-Rosette aus Edelstahl  
auf Außenseite mit Schiebetürgriff aus Edelstahl, mit PZ-Rosette aus Edelstahl

Schlossausführung: Riegelschloss für einflügelige

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0100) ...

Schiebetüren, Edelstahl-matt,  
vorgefertigt für bausetigen Zylinder,  
mit Zirkelriegel, abgerundeter  
rechteckiger Stulp aus Edelstahl,  
Stulplänge 150 mm, einschließlich  
passendes, rechteckiges Schließ-  
blech aus Edelstahl  
Dornmaß: 55 mm

elektrische Vorrichtung: keine

Kabelübergang: keiner

Ü-Punkt/Schnittstelle: entfällt hier

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.067

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.01.0110**

Innenwandöffnungen: 344

**Schiebetür-Anlage, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, DIN/L, B/H = 1,25/2,13m**

1-teilige, 1-flügelige Schiebetür-Anlage aus Holzwerkstoffen, so wie in der Ausführungsbeschreibung angegeben, bestehend aus Umfassungszarge, Schiebetürflügel, Laufschiene, Führungselementen, und Abdeckkasten, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien,

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1260 / 2135 mm

Türaußenmaß B/H: 1250 / 2130 mm

Ausführungsart: 1-teilig, 1-flügelig

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 160 mm

Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 160 mm

Bodenanschluss: Edelstahl-Führungsnocken auf Estrich

Anforderungen:

Rauchschutz: ohne Anforderungen,

Türart: Feuchtraumtür

Klimaklasse: II

Wärmeschutz: ohne Anforderungen

erhöhter Schallschutz: ohne Anforderungen, ausgeführt

ohne

Bodendichtung

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0110) ...

	Türanschlag:	DIN - links			
	Farbe Zarge/Flügel:	RAL 9010			
	Beschlaggarnitur:	nach Bemusterung durch den AG, Schiebetürgriff auf Innenseite der Tür, aus Edelstahl, mit drehbarer Edelstahl- WC-Rosette auf Außenseite mit Schiebetürgriff aus Edelstahl, mit Edelstahl- WC-Rosette - Frei/Besetzt-Anzeige			
	Schlossausführung:	WC-Riegelschloss für einflügelige Schiebetüren, Edelstahl-matt, mit Zirkelriegel, abgerundeter rechteckiger Stulp aus Edelstahl, Stulplänge 150 mm, einschließlich passendes, rechteckiges Schließ- blech aus Edelstahl Dornmaß: 55 mm			
	elektrische Vorrichtung:	keine			
	Kabelübergang:	keiner			
	Ü-Punkt/Schnittstelle:	entfällt hier			
	Tür-Nr. lt. Türliste:	T.E0.088			
	Planverweis:	A_A_0058_00_DT_910_00 A_A_0058_00_DT_915_00			
	Einbauort:	EG - nach Türliste und Raumnummer			
				<b>1,000 St</b>	

07.01.0120

Innenwandöffnungen: 344  
**Schiebetür-Anlage, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, DIN/R, B/H = 1,00/2,13m**  
1-teilige, 1-flügelige Schiebetür-Anlage aus Holzwerkstoffen, so wie in der Ausführungsbeschreibung angegeben, bestehend aus Umfassungszarge, Schiebetürflügel, Laufschiene, Führungselementen, und Abdeckkasten, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien,  
Abmessungen:  
Rohbauöffnung B/H: 1010 / 2135 mm  
Türaußenmaß B/H: 1000 / 2130 mm  
Ausführungsart: 1-teilig, 1-flügelig  
Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm  
Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0120) ...

Bodenanschluss: Edelstahl-Führungsnocken auf Estrich

Anforderungen:

Rauchschutz: ohne Anforderungen,  
Klimaklasse: I  
Wärmeschutz: ohne Anforderungen  
erhöhter Schallschutz: R'w mindestens 32 dB, SSK 2, ausgeführt mit Bodendichtung

Türanschlag: DIN - rechts

Farbe Zarge/Flügel: RAL 9010

Beschlaggarnitur: nach Bemusterung durch den AG, Schiebetürgriff auf Innenseite der Tür, aus Edelstahl, mit Edelstahl-Rosette auf Außenseite mit Schiebetürgriff aus Edelstahl, mit Edelstahl-Rosette

Schlossausführung: Riegelschloss für einflügelige Schiebetüren, Edelstahl-matt, vorgerichtet für bausetigen Zylinder, mit Zirkelriegel, abgerundeter rechteckiger Stulp aus Edelstahl, Stulplänge 150 mm, einschließlich passendes, rechteckiges Schließblech aus Edelstahl  
Dornmaß: 55 mm

elektrische Vorrichtung: keine

Kabelübergang: keiner

Ü-Punkt/Schnittstelle: entfällt hier

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.093

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**Summe 07.01 Schiebetüren - Holz**

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**07.02 Feucht- und Nassraumbtüren, Holz**

Ausführungsbeschreibung Nr.:

**Ausführungsbeschreibung, Feuchtraumtür, Holz, Umfassungszarge**

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG FEUCHTRAUMTÜREN

Klassifizierung WC-/Nassraum-Innentür, Holz, Stahl U-Zarge

Schallschutz: SSK 1 mit R'w >= 27 dB nach DIN 4109

Klimaklasse: II (Prüfklima b nach DIN EN 1121)

Beanspruchungsgruppe: N

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: aus Holz, bzw. Holzwerkstoffen, Deckplatten  
aus glatten Schichtpressstoffplatten,

Dicke: ca. 40,0 bis 43,0 mm

Innenlage: Vollspan, mit  
Mehrschichtholzwerkstoffrahmen

Deckschicht: HPL-Schichtstoff, Dicke 0,80 - 1,00 mm,  
desinfektionsmittelbeständig

Farbe: RAL 9010 - matt

Falz: ohne - stumpfe, glatte Ausführung

Kantenprofil: leicht abgerundete, 3-seitige PU-Kante,  
Farbe wie Oberfläche Türblatt

Schloss: WC-Einsteckschloss mit Vierkantstanzung  
(8/55/78) mm, matt vernickelt, Edelstahlstulp  
(20 x 235 mm), 2-fach verschraubt

Bänder: 2-teil. VX-Bänder mit 120 mm Bandlänge,  
gleitgelagert, Edelstahl matt, 3D-Verstellung,  
Anzahl abhängig vom Türgewicht

Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl,  
Benutzungskategorie Klasse 1, auf Innenseite  
Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies  
Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit  
drehbarer Absperr-Rosette / auf Außenseite  
Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies  
Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit Besetzt-  
Frei-Anzeige auf Außenseite

Hinweis: zwecks Höhenanpassung/Lüftung ist bei  
einigen Türen ein Türblatt-Unterschnitt von  
max. 15 mm Höhe auszuführen, bzw. sind in  
einige der nachfolgend beschriebenen Türen  
Lüftungsgitter aus Edelstahl einzusetzen.  
Siehe auch separate Leistungspositionen im  
LV-Titel SONSTIGES.

Konstruktionsmerkmale Türzarge

Zarge: Stahl-Umfassungszarge, gefälzt, für stumpfe,  
glatte Türen, stumpf einschlagend

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

	<p>Falzmaß ca. 41 x 15 mm, mit dreiseitig umlaufendem Dämpfungs-/ Dichtungsprofil aus EPDM nach DIN EN 12365-1, Zargendicke 1,5 mm sendzimiervverzinktes Feinblech, Spiegelbreite Bandseite max. 35 mm, Spiegelbreite Bandgegenseite max. 50 mm, ohne Bodeneinstand,</p> <p>Kantenform: leicht abgerundet</p> <p>Schließblech: Winkelschließblech, mindestens vernickelt, passend zum WC-Einsteckschloss</p> <p>Bandaufnahme: Aufnahmeelemente für VX-Bänder, 3D-Verstellung, Edelstahl matt, Anzahl abhängig vom Türgewicht</p> <p>Oberflächenart: Pulverbeschichtung, RAL-Farbtönen mit vermindertem Glanzgrad, Farbe Wahl AG</p> <p>Farbe: RAL 9010, matt</p>				
--	--	--	--	--	--

Folgende Angaben sind jeweils den einzelnen Positionen zu entnehmen:

- Größe der Rohbauöffnungen
- Tür Außenmaße
- Art und Dicke der Wand- / Sturzausführung
- Feucht- oder Nassraumanforderungen
- Angaben zum Türanschlag
- Breite (Maulweite) der Zargen
- abweichende Angaben zur Schlossausführung
- abweichende Angaben zu Drückergarnituren
- Angaben zu sonstigen Ein- /o. Anbauteilen

Vor Ausführungsbeginn sind die bauaufsichtlichen Zulassungen, und die Produktdatenblätter für die einzelnen Elementanforderungen unaufgefordert bei der örtlichen Objektüberwachung zur Prüfung einzureichen. Zur Abnahme sind die Liefer- und Montagenachweise vorzulegen.

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
07.02.0010	<p>Innenwandöffnungen: 344</p> <p><b>Nassraumtür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/L, B/H = 1,00/2,13m</b></p> <p>Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien,</p> <p>Klassifizierung: Nassraumtür</p> <p><u>Abmessungen:</u>                      Rohbauöffnung B/H: 1010 / 2135 mm                      Türaußenmaß B/H: 1000 / 2130 mm</p> <p>Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 110 mm                      Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 110 mm</p> <p>Türanschlag: DIN - links                      Maulweite Zarge: 110 mm</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.004, T.E0.008, T.E0.015, T.E0.018, T.E0.026, T.E0.029,</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00                      A_A_0058_00_DT_915_00</p> <p>Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer</p> <p align="right"><b>6,000 St</b></p>				
07.02.0020	<p>Innenwandöffnungen: 344</p> <p><b>Nassraumtür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/R, B/H = 1,00/2,13m</b></p> <p>Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:</p> <p>Türanschlag: DIN - rechts</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.023, T.E0.025</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00                      A_A_0058_00_DT_915_00</p> <p>Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer</p> <p align="right"><b>2,000 St</b></p>				

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
07.02.0030	<p>Innenwandöffnungen: 344</p> <p><b>Feuchtraumtür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/L, B/H = 0,87/2,13m</b></p> <p>Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien,</p> <p>Klassifizierung: Feuchtraumtür</p> <p><u>Abmessungen:</u>                      Rohbauöffnung B/H: 885 / 2135 mm                      Türaußenmaß B/H: 875 / 2130 mm</p> <p>Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 120 mm                      Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 120 mm</p> <p>Türanschlag: DIN - links                      Maulweite Zarge: 120 mm</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.083</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00                      A_A_0058_00_DT_915_00</p> <p>Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		
07.02.0040	<p>Innenwandöffnungen: 344</p> <p><b>Feuchtraumtür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/L, B/H = 0,75/2,13m</b></p> <p>Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien,</p> <p>Klassifizierung: Feuchtraumtür</p> <p><u>Abmessungen:</u>                      Rohbauöffnung B/H: 760 / 2135 mm                      Türaußenmaß B/H: 750 / 2130 mm</p> <p>Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 120 mm                      Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 120 mm</p> <p>Türanschlag: DIN - links                      Maulweite Zarge: 120 mm</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.085, T.E0.097</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00</p>				

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.02.0040) ...

A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**2,000 St**

**07.02.0050**

Innenwandöffnungen:

344

**Feuchtraumtür, Holz, 1-teilig, 1-flüglig, UZ, DIN/R, B/H = 0,75/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-  
Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:

Türanschlag: DIN - rechts

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.094

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.02.0060**

Innenwandöffnungen:

344

**Feuchtraumtür, Holz, 1-teilig, 1-flüglig, UZ, DIN/L, B/H = 0,75/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-  
Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung  
angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich  
aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-  
/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger  
Kleinmaterialien,

Klassifizierung: Feuchtraumtür

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 760 / 2135 mm

Türaußenmaß B/H: 750 / 2130 mm

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 120 mm

Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 120 mm

Türanschlag: DIN - links

Maulweite Zarge: 120 mm

Schlossausführung: Riegel-Fallenschloss für einflüglige  
Innentüren, verzinkt, ohne  
Schließfunktion, Nuss 9 mm - geteilt,  
Falle umlegbar, Falle vernickelt,  
rechteckiger Stulp aus Edelstahl,  
einschließlich passendes,  
rechteckiges Schließblech aus  
Edelstahl, vorgerichtet für  
bauseitigen Blindzylinder  
Dornmaß 55 mm

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.02.0060) ...

Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl, Benutzungskategorie Klasse 1, auf Innenseite Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit Blindrosette, auf Außenseite Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit Blindrosette

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.100

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

07.02.0070

Innenwandöffnungen: 344  
**Feuchtraumtür, Holz, 1-teilig, 1-flüglig, UZ, DIN/R, B/H = 0,75/2,13m**  
Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:

Türanschlag: DIN - rechts

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.090

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

07.02.0080

Innenwandöffnungen: 344  
**Feuchtraumtür, Holz, 1-teilig, 1-flüglig, UZ, DIN/R, B/H = 0,75/2,13m**  
Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien,

Klassifizierung: Feuchtraumtür

Abmessungen:  
Rohbauöffnung B/H: 760 / 2135 mm  
Türaußenmaß B/H: 750 / 2130 mm

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 160 mm  
Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 160 mm

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.02.0080) ...

Türanschlag: DIN - rechts  
Maulweite Zarge: 160 mm

Schlossausführung: Riegel-Fallenschloss für einflügelige Innentüren, verzinkt, ohne Schließfunktion, Nuss 9 mm - geteilt, Falle umlegbar, Falle vernickelt, rechteckiger Stulp aus Edelstahl, einschließlich passendes, rechteckiges Schließblech aus Edelstahl, vorgerichtet für bauseitigen Blindzylinder Dornmaß 55 mm

Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl, Benutzungskategorie Klasse 1, auf Innenseite Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit Blindrosette, auf Außenseite Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit Blindrosette

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.089, T.E0.099, T.E0.095

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**3,000 St**

**07.02.0090** Innenwandöffnungen: 344  
**Feuchtraumtür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/L, B/H = 0,75/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:

Türanschlag: DIN - links

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.096

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
07.02.0100	<p>Innenwandöffnungen: 344</p> <p><b>Feuchtraumtür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/L, B/H = 0,87/2,13m</b></p> <p>Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien,</p> <p>Klassifizierung: Feuchtraumtür</p> <p><u>Abmessungen:</u>                      Rohbauöffnung B/H: 885 / 2135 mm                      Türaußenmaß B/H: 875 / 2130 mm</p> <p>Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 160 mm                      Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 160 mm</p> <p>Türanschlag: DIN - links                      Maulweite Zarge: 160 mm</p> <p>Schlossausführung: Riegel-Fallenschloss für einflügelige Innentüren, verzinkt, ohne Schließfunktion, Nuss 9 mm - geteilt, Falle umlegbar, Falle vernickelt, rechteckiger Stulp aus Edelstahl, einschließlich passendes, rechteckiges Schließblech aus Edelstahl, vorgerichtet für bauseitigen Blindzylinder Dornmaß 55 mm</p> <p>Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl, Benutzungskategorie Klasse 1, auf Innenseite Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit Blindrosette, auf Außenseite Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit Blindrosette</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.082</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00                      A_A_0058_00_DT_915_00</p> <p>Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
07.02.0110	<p>Innenwandöffnungen: 344  <b>Feuchtraumtür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/R, B/H = 0,87/2,13m</b>                      Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:</p> <p>Türanschlag: DIN - rechts</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.084</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00 A_A_0058_00_DT_915_00</p> <p>Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		
07.02.0120	<p>Innenwandöffnungen: 344  <b>Nassraumtür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/L, B/H = 0,75/2,13m</b>                      Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien,</p> <p>Klassifizierung: Nassraumtür (Dusche)</p> <p><u>Abmessungen:</u>                      Rohbauöffnung B/H: 760 / 2135 mm                      Türaußenmaß B/H: 750 / 2130 mm</p> <p>Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 170 mm                      Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 170 mm</p> <p>Türanschlag: DIN - links                      Maulweite Zarge: 170 mm</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.086</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00 A_A_0058_00_DT_915_00</p> <p>Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		
<b>Summe</b>	<b>07.02 Feucht- und Nassraumtüren, Holz</b>				

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**07.03 Innentüren, Holz - übrige Bereiche**

Ausführungsbeschreibung Nr.:

**Ausführungsbeschreibung, Innentür, Holz, Umfangszarge**

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG HOLZ-INNENTÜREN

Klassifizierung Innentür, Holz, Stahl U-Zarge

Schallschutz: SSK 2 mit R'w >= 32 dB nach DIN 4109

Klimaklasse: I (Prüfklima a nach DIN EN 1121)

Beanspruchungsgruppe: N

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: aus Holz, bzw. Holzwerkstoffen, Deckplatten  
aus glatten Schichtpressstoffplatten

Dicke 1: ca. 40,0 bis 43,0 mm Normaltür

Dicke 2: > 43 - 50 mm Brand-/Rauchschutztür mit  
OTS

Innenlage: Vollspan, mit  
Mehrschichtholzwerkstoffrahmen

Deckschicht: HPL-Schichtstoff, Dicke 1,20 mm,  
desinfektionsmittelbeständig

Farbe: RAL 9010 - matt

Falz: ohne - stumpfe, glatte Ausführung

Kantenprofil: leicht abgerundete, 3-seitige PU-Kante,  
Farbe wie Oberfläche Türblatt

Bodendichtung Türelemente:

ausgeführt als absenkbares Hohlkammerprofil (wenn  
notwendig, dann nur bei dichtschießenden Türen,  
Schallschutztüren und Rauchschutztüren)

Schloss: Riegel-Fallenschloss für einflügelige  
Innentüren, mindestens verzinkt, Nuss 9 mm -  
geteilt, Falle umlegbar, Falle vernickelt,  
rechteckiger Stulp aus Edelstahl,  
vorgerichtet für bauseitige PZ- oder  
Blindzylinder  
Dornmaß 55 mm

Bänder: 2-teil. VX-Bänder mit 120 mm Bandlänge,  
gleitgelagert, Edelstahl matt, 3D-Verstellung,  
Anzahl abhängig vom Türgewicht

Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl,  
Benutzungskategorie Klasse 1, auf Innenseite  
Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies  
Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit PZ-  
Rosette aus Edelstahl  
auf Außenseite Rundgriff-Türdrücker aus  
Edelstahl, freies Ende 90° gebogen zum  
Türblatt, mit PZ-Rosette aus Edelstahl

Hinweis: zwecks Höhenanpassung/Lüftung ist bei

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

einigen Türen ein Türblatt-Unterschnitt von max. 15 mm Höhe auszuführen. Siehe auch separate Leistungspositionen im LV-Titel SONSTIGES.

Konstruktionsmerkmale Türzarge

Zarge: Stahl-Umfassungszarge, gefälzt, für stumpfe, glatte Türen, stumpf einschlagend, Falzmaß ca. 39 x 15 mm (Dicke 1), bzw. ca. 49 x 15 mm (Dicke 2) mit dreiseitig umlaufendem Dämpfungs-/ Dichtungsprofil aus EPDM nach DIN EN 12365-1, Zargendicke 1,5 mm sendzimiervverzinktes Feinblech, Spiegelbreite Bandseite max. 35 mm, Spiegelbreite Bandgegenseite max. 50 mm, ohne Bodeneinstand,

Kantenform: leicht abgerundet

Schließblech: Winkelschließblech aus Edelstahl, passend zum Riegel-Fallen-Schloss

Bandaufnahme: Aufnahmeelemente für VX-Bänder, 3D-Verstellung, Edelstahl matt, Anzahl abhängig vom Türgewicht

Oberflächenart: Pulverbeschichtung, RAL-Farbton mit vermindertem Glanzgrad, Farbe Wahl AG

Farbe: RAL 9010, matt

Hinweis 1:

Schloss und Beschlag sind jeweils als objektgeeignete, geprüfte, zugelassene, und aufeinander abgestimmte Systemlösung anzubieten. Bei Türen mit Brand- oder Rauchschutzanforderungen ist die Herstellerplakette mit den entsprechenden Angaben gut sichtbar im Falz der Türzarge anzubringen.

Hinweis 2:

Eventuell erforderliche Kabel in Türblatt / Zarge, und bis zur Übergabedose sind in einer Länge von bis zu ca. 8,00 m in die Einheitspreise entsprechend einzukalkulieren. Der elektrische Anschluss ist ebenso Sache des AN.

Folgende Angaben sind jeweils den einzelnen Positionen zu entnehmen:

- Größe der Rohbauöffnungen
- Türaußenmaße
- Art und Dicke der Wand- / Sturzausführung
- Brand- und/oder Rauchschutzanforderungen
- Wärmeschutzanforderungen
- Angaben zu abweichenden Schallschutzanforderungen
- Angaben zum Türanschlag
- Angaben zu abweichenden Griffgarnituren
- Angaben zu abweichenden Türschlössern

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- Angaben zu Türschließern
- Angaben zu elektrischen Anschlüssen, Vorrichtungen
- Angaben zu entsprechenden Kabelübergängen
- Angaben zu Impulsgebern / Tastern / Schaltern
- Angaben zur Ausführung von Magnet- und Riegelkontakten
- Angaben zu sonstigen Ein- und/oder Anbauteilen

Vor Ausführungsbeginn sind die bauaufsichtlichen Zulassungen, und die Produktdatenblätter für die einzelnen Elementanforderungen unaufgefordert bei der örtlichen Objektüberwachung zur Prüfung einzureichen. Zur Abnahme sind die Liefer- und Montagenachweise vorzulegen.

Bei Türen mit Brand- oder Rauchschutzfunktionen, oder anderen elektrischen Funktionen/Bauteilen ist zusätzlich die Abnahme/Inbetriebnahme der Türanlagen durch einen Sachkundigen einzukalkulieren, sowie dessen Eintragungen in die entsprechenden Prüfbücher sicherzustellen. Die Prüfbücher sind dem AG zu übergeben. Diese Leistung ist in den EP der jeweiligen Türanlagen einzurechnen, und wird nicht gesondert vergütet.

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**07.03.0010** Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, ds, DIN/R, B/H = 1,00/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.

Klassifizierung: Innentür (Drehtür)

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1010 / 2135 mm  
Tür Außenmaß B/H: 1000 / 2130 mm

Rauchschutz: dichtschießende Tür (ds)  
Schallschutz: ohne Anforderungen

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm  
Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Türanschlag: DIN - rechts  
Maulweite Zarge: 150 mm

Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl, Benutzungskategorie Klasse 1, auf Innenseite Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit PZ-Rosette aus Edelstahl, auf Außenseite Rundgriff-Knauf aus Edelstahl, mit PZ-Rosette aus Edelstahl

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.005, T.E0.068, T.E0.081, T.E0.104

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**4,000 St**

**07.03.0020** Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, ds, DIN/L, B/H = 1,00/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:

Türanschlag: DIN - links

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.079

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.0020) ...

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.03.0030**

Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/R, B/H = 1,00/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:

Rauchschutz: ohne Anforderungen  
Schallschutz: ohne Anforderungen

Türanschlag: DIN - rechts

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.020

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.03.0040**

Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, ds, DIN/L, B/H = 0,87/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.

Klassifizierung: Innentür (Drehtür)

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 885 / 2135 mm

Tür außenmaß B/H: 875 / 2130 mm

Rauchschutz: dichtschießende Tür (ds)  
Schallschutz: ohne Anforderungen

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm  
Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Türanschlag: DIN - links  
Maulweite Zarge: 150 mm

Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl, Benutzungskategorie Klasse 1, auf Innenseite Rundgriff-Türdrücker aus

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.0040) ...

Edelstahl, freies Ende 90° gebogen  
zum Türblatt, mit PZ-Rosette aus  
Edelstahl,  
auf Außenseite Rundgriff-Knauf aus  
Edelstahl, mit PZ-Rosette aus  
Edelstahl

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.006, T.E0.107

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**2,000 St**

07.03.0050

Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flüglig, UZ, DIN/R, B/H = 1,34/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-  
Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung  
angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich  
aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-  
/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger  
Kleinmaterialien.

Klassifizierung: Innentür (Drehtür)

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1350 / 2135 mm

Türaußenmaß B/H: 1340 / 2130 mm

Rauchschutz: ohne Anforderungen

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Türanschlag: DIN - rechts

Maulweite Zarge: 150 mm

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.012

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
07.03.0060	<p>Innenwandöffnungen: 344  <b>Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/L, B/H = 1,34/2,13m</b>                      Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:</p> <p>Türanschlag: DIN - links</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.013</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00 A_A_0058_00_DT_915_00</p> <p>Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		
07.03.0070	<p>Innenwandöffnungen: 344  <b>Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/L, B/H = 1,00/2,13m</b>                      Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.</p> <p>Klassifizierung: Innentür (Drehtür)</p> <p><u>Abmessungen:</u>                      Rohbauöffnung B/H: 1010 / 2135 mm                      Türaußenmaß B/H: 1000 / 2130 mm</p> <p>Rauchschutz: ohne Anforderungen</p> <p>Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm                      Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm</p> <p>Türanschlag: DIN - links                      Maulweite Zarge: 150 mm</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.019</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00 A_A_0058_00_DT_915_00</p> <p>Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**07.03.0080** Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/R, B/H = 1,00/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:

Türanschlag: DIN - rechts

Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl, Benutzungskategorie Klasse 1, auf Innenseite Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit PZ-Rosette aus Edelstahl, auf Außenseite Rundgriff-Knauf aus Edelstahl, mit PZ-Rosette aus Edelstahl

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.042

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.03.0090** Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/R, B/H = 1,25/2,13m, SSK3**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.

Klassifizierung: Innentür (Drehtür)

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1260 / 2135 mm

Tür außenmaß B/H: 1250 / 2130 mm

Rauchschutz: ohne Anforderungen

Schallschutz: R'w >= 38 dB - SSK 3

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Türanschlag: DIN - rechts

Maulweite Zarge: 150 mm

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.031, T.E0.033, T.E0.034,  
T.E0.037, T.E0.0061

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.0090) ...

A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**5,000 St**

**07.03.0100**

Innenwandöffnungen:

344

**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/L, B/H = 1,25/2,13m, SSK3**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:

Türanschlag: DIN - links

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.035, T.E0.039

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**2,000 St**

**07.03.0110**

Innenwandöffnungen:

344

**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/R, B/H = 0,87/2,13m, SSK3**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.

Klassifizierung: Innentür (Drehtür)

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 885 / 2135 mm

Türaußenmaß B/H: 875 / 2130 mm

Rauchschutz: ohne Anforderungen

Schallschutz: R'w >= 38 dB - SSK 3

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Türanschlag: DIN - rechts

Maulweite Zarge: 150 mm

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.032, T.E0.038

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.0110) ...*

**2,000 St**

**07.03.0120** Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/R, B/H = 1,12/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungscharge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.

Klassifizierung: Innentür (Drehtür)

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1135 / 2135 mm  
Tür außenmaß B/H: 1125 / 2130 mm

Rauchschutz: ohne Anforderungen  
Schallschutz: ohne Anforderungen

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm  
Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Türanschlag: DIN - rechts  
Maulweite Zarge: 150 mm

Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl, Benutzungskategorie Klasse 1, auf Innenseite Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit PZ-Rosette aus Edelstahl, auf Außenseite Rundgriff-Knauf aus Edelstahl, mit PZ-Rosette aus Edelstahl

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.041

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>07.03.0130</b>	<p>Innenwandöffnungen: 344  <b>Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/L, B/H = 1,12/2,13m</b>                      Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:</p> <p>Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 125 mm                      Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 125 mm</p> <p>Türanschlag: DIN - links                      Maulweite Zarge: 150 mm</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.048</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00                      A_A_0058_00_DT_915_00</p> <p>Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		
<b>07.03.0140</b>	<p>Innenwandöffnungen: 344  <b>Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/L, B/H = 1,12/2,13m</b>                      Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.</p> <p>Klassifizierung: Innentür (Drehtür)</p> <p><u>Abmessungen:</u>                      Rohbauöffnung B/H: 1135 / 2135 mm                      Türaußenmaß B/H: 1125 / 2130 mm</p> <p>Rauchschutz: ohne Anforderungen</p> <p>Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm                      Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm</p> <p>Türanschlag: DIN - links                      Maulweite Zarge: 150 mm</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.044</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00                      A_A_0058_00_DT_915_00</p> <p>Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
07.03.0150	<p>Innenwandöffnungen: 344</p> <p><b>Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, T30-RS, DIN/L, B/H=1,12/2,13m</b></p> <p>Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.</p> <p>Klassifizierung: Innentür (Drehtür)</p> <p><u>Abmessungen:</u>                      Rohbauöffnung B/H: 1135 / 2135 mm                      Türaußenmaß B/H: 1125 / 2130 mm</p> <p>Feuerschutz: T30 nach DIN 4102-5                      Rauchschutz: RS-1 nach DIN 18095                      Schallschutz: ohne Anforderungen</p> <p>Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 125 mm                      Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 125 mm</p> <p>Türanschlag: DIN - links                      Maulweite Zarge: 125 mm</p> <p>Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl, Benutzungskategorie Klasse 1, auf Innenseite Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit PZ-Rosette aus Edelstahl, auf Außenseite Rundgriff-Knauf aus Edelstahl, mit PZ-Rosette aus Edelstahl</p> <p>Türschließer: Obentürschließer mit Gleitschiene nach EN 1154, geprüft nach EN 1155 barrierefrei nach DIN 18040, Drehmoment max.47 Nm, zwingend Öffnungswinkel von mindestens 90°, hydraulische Öffnungsdämpfung, Bauhöhe ca. 30 mm, E6/EV1</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.050, T.E0.052</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00                      A_A_0058_00_DT_915_00</p> <p>Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer</p>	<b>2,000</b>	<b>St</b>		

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
07.03.0160	<p>Innenwandöffnungen: 344  <b>Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, T30-RS, DIN/R, B/H=1,12/2,13m</b>                      Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:</p> <p>Türanschlag: DIN - rechts</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.053, T.E0.054</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00 A_A_0058_00_DT_915_00</p> <p>Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer</p>	<b>2,000</b>	<b>St</b>		
07.03.0170	<p>Innenwandöffnungen: 344  <b>Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, T30-RS, DIN/L, B/H=1,12/2,13m</b>                      Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.</p> <p>Klassifizierung: Innentür (Drehtür)</p> <p><u>Abmessungen:</u>                      Rohbauöffnung B/H: 1135 / 2135 mm                      Türaußenmaß B/H: 1125 / 2130 mm</p> <p>Feuerschutz: T30 nach DIN 4102-5                      Rauchschutz: RS-1 nach DIN 18095                      Schallschutz: ohne Anforderungen</p> <p>Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 125 mm                      Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 125 mm</p> <p>Türanschlag: DIN - links                      Maulweite Zarge: 125 mm</p> <p>Türschließer: Obentürschließer mit Gleitschiene nach EN 1154, geprüft nach EN 1155 barrierefrei nach DIN 18040, Drehmoment max.47 Nm, zwingend Öffnungswinkel von mindestens 90°, hydraulische Öffnungsdämpfung, Bauhöhe ca. 30 mm, E6/EV1</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.051</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00 A_A_0058_00_DT_915_00</p>				

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.0170) ...

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.03.0180**

Innenwandöffnungen:

344

**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flüglig, UZ, T30-RS, DIN/R, B/H=1,12/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.

Klassifizierung: Innentür (Drehtür)

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1135 / 2135 mm

Tür Außenmaß B/H: 1125 / 2130 mm

Feuerschutz: T30 nach DIN 4102-5

Rauchschutz: RS-1 nach DIN 18095

Schallschutz: ohne Anforderungen

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Türanschlag: DIN - rechts

Maulweite Zarge: 150 mm

Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl, Benutzungskategorie Klasse 1, auf Innenseite Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit PZ-Rosette aus Edelstahl, auf Außenseite Rundgriff-Knauf aus Edelstahl, mit PZ-Rosette aus Edelstahl

Türschließer: Obentürschließer mit Gleitschiene nach EN 1154, geprüft nach EN 1155 barrierefrei nach DIN 18040, Drehmoment max.47 Nm, zwingend Öffnungswinkel von mindestens 90°, hydraulische Öffnungsdämpfung, Bauhöhe ca. 30 mm, E6/EV1

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.074, T.E0.075

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00

A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.0180) ...</i>					

**2,000 St**

**07.03.0190** Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, T30-RS, DIN/L, B/H=1,12/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:

Türanschlag: DIN - links

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.073

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.03.0200** Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, T30, DIN/R, B/H=1,12/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.

Klassifizierung: Innentür (Drehtür)

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1135 / 2135 mm

Türaußenmaß B/H: 1125 / 2130 mm

Feuerschutz: T30 nach DIN 4102-5

Rauchschutz: ohne Anforderungen

Schallschutz: ohne Anforderungen

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 125 mm

Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 125 mm

Türanschlag: DIN - rechts

Maulweite Zarge: 125 mm

Türschließer: Obentürschließer mit Gleitschiene nach EN 1154, geprüft nach EN 1155 barrierefrei nach DIN 18040, Drehmoment max.47 Nm, zwingend Öffnungswinkel von mindestens 90°, hydraulische Öffnungsdämpfung, Bauhöhe ca. 30 mm, E6/EV1

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.076

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.0200) ...

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.03.0210**

Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, T30-RS DIN/L, B/H=1,25/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.

Klassifizierung: Innentür (Drehtür)

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1260 / 2135 mm  
Tür Außenmaß B/H: 1250 / 2130 mm

Feuerschutz: T30 nach DIN 4102-5  
Rauchschutz: RS-1 nach DIN 18095  
Schallschutz: ohne Anforderungen

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm  
Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Türanschlag: DIN - links  
Maulweite Zarge: 150 mm

Schlossausführung: Riegel-Fallenschloss für einflügelige Innentüren, mindestens verzinkt, ohne Schließfunktion, mit Panikfunktion E, Nuss 9 mm - geteilt, Falle umlegbar, Falle vernickelt, rechteckiger Stulp aus Edelstahl, vorgerichtet für elektrische Türöffnung über Taster  
Dornmaß: 55 mm

Türschließer: Obentürschließer 230 V AC, mit Gleitschiene nach EN 1154-A, geprüft nach EN 1155, barrierefrei nach DIN 18040, mit in der Gleitschiene integrierter elektromechanischer Feststellung, stufenlos von 80° bis 130° einstellbar, Fehlposition überfahrbar, Schließwirkung ab 180° Öffnungswinkel, integrierte Rauchschalterzentrale mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.0210) ...*

	<p>Prüftaste, von vorn einstellbare Schließkraft nach EN 1154, Drehmoment max.47 Nm, zwingend Öffnungswinkel von mindestens 90°, hydraulische Öffnungsdämpfung, Bauhöhe ca. 30 mm, E6/EV1,</p> <p>elektrische Vorrichtung: Rahmen - und Flügelement vorgerichtet mit Kabeln für Feststellung und Brandmeldeüberwachung mit Ein- und Auslassöffnungen an Flügel und Rahmen</p> <p>Kabelübergang: in Rahmen- und Flügelement verdeckt liegend</p> <p>Ü-Punkt/Schnittstelle: in UP-Verteilerdose AN Elektro</p> <p>Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.098</p> <p>Planverweis: A_A_0058_00_DT_910_00 A_A_0058_00_DT_915_00</p> <p>Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer</p>	<p><b>1,000 St</b></p>			
--	--	------------------------	--	--	--

**07.03.0220** Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flüglig, UZ, DIN/L, B/H = 0,87/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.

Klassifizierung: Innentür (Drehtür)

Abmessungen:  
 Rohbauöffnung B/H: 885 / 2135 mm  
 Türaußenmaß B/H: 875 / 2130 mm

Rauchschutz: ohne Anforderungen

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm  
 Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Türanschlag: DIN - links  
 Maulweite Zarge: 150 mm

Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl, Benutzungskategorie Klasse 1, auf

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.0220) ...

Innenseite Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit PZ-Rosette aus Edelstahl, auf Außenseite Rundgriff-Knauf aus Edelstahl, mit PZ-Rosette aus Edelstahl

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.060

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

07.03.0230

Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/R, B/H = 0,87/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:

Türanschlag: DIN - rechts

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.092

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

07.03.0240

Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/R, B/H = 1,25/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.

Klassifizierung: Innentür (Drehtür)

Abmessungen:  
Rohbauöffnung B/H: 1260 / 2135 mm  
Tür Außenmaß B/H: 1250 / 2130 mm

Rauchschutz: ohne Anforderungen

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm  
Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.0240) ...*

Türanschlag: DIN - rechts  
Maulweite Zarge: 150 mm

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.063, T.E0.065

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**2,000 St**

**07.03.0250**

Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/L, B/H = 1,25/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie zuvor beschrieben, jedoch:

Türanschlag: DIN - links

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.064

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

**07.03.0260**

Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/L, B/H = 1,00/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.

Klassifizierung: Innentür (Drehtür)

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1010 / 2135 mm

Türaußenmaß B/H: 1000 / 2130 mm

Rauchschutz: ohne Anforderungen

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Türanschlag: DIN - links

Maulweite Zarge: 150 mm

Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl, Benutzungskategorie Klasse 1, auf

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.0260) ...

Innenseite Rundgriff-Türdrücker aus  
Edelstahl, freies Ende 90° gebogen  
zum Türblatt, mit PZ-Rosette aus  
Edelstahl,  
auf Außenseite Rundgriff-Knauf aus  
Edelstahl, mit PZ-Rosette aus  
Edelstahl

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.078

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

07.03.0270

Innenwandöffnungen:

344

**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flüglig, UZ, ds, DIN/L, B/H = 1,25/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-  
Umfassungscharge, so wie in Ausführungsbeschreibung  
angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich  
aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-  
/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger  
Kleinmaterialien.

Klassifizierung: Innentür (Drehtür)

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1260 / 2135 mm

Türaußenmaß B/H: 1250 / 2130 mm

Rauchschutz: dichtschießende Tür (ds)

Schallschutz: ohne Anforderungen

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Türanschlag: DIN - links

Maulweite Zarge: 150 mm

Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl,  
Benutzungskategorie Klasse 1, auf  
Innenseite Rundgriff-Türdrücker aus  
Edelstahl, freies Ende 90° gebogen  
zum Türblatt, mit PZ-Rosette aus  
Edelstahl,  
auf Außenseite Rundgriff-Knauf aus  
Edelstahl, mit PZ-Rosette aus  
Edelstahl

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.087, T.E0.102

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.03.0270) ...*

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**2,000 St**

**07.03.0280**

Innenwandöffnungen: 344  
**Innentür, Holz, 1-teilig, 1-flügelig, UZ, DIN/R, B/H = 1,25/2,13m**

Innentür aus Holzwerkstoffen, einschließlich Stahl-Umfassungszarge, so wie in Ausführungsbeschreibung angegeben, herstellen, liefern und montieren, einschließlich aller dazu erforderlichen Schneid-/Trenn-/ Anpass-/Verbindungs- und Befestigungsarbeiten, sowie notwendiger Kleinmaterialien.

Klassifizierung: Innentür (Drehtür)

Abmessungen:

Rohbauöffnung B/H: 1260 / 2135 mm  
Türaußenmaß B/H: 1250 / 2130 mm

Rauchschutz: ohne Anforderungen  
Schallschutz: ohne Anforderungen

Wandanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm  
Sturzanschluss: Trockenbau, 2 x beplankt, D 150 mm

Türanschlag: DIN - rechts  
Maulweite Zarge: 150 mm

Drückergarnitur: Drückergarnitur aus Edelstahl, Benutzungskategorie Klasse 1, auf Innenseite Rundgriff-Türdrücker aus Edelstahl, freies Ende 90° gebogen zum Türblatt, mit PZ-Rosette aus Edelstahl, auf Außenseite Rundgriff-Knauf aus Edelstahl, mit PZ-Rosette aus Edelstahl

Tür-Nr. lt. Türliste: T.E0.101

Planverweis: A\_A\_0058\_00\_DT\_910\_00  
A\_A\_0058\_00\_DT\_915\_00

Einbauort: EG - nach Türliste und Raumnummer

**1,000 St**

---

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

---

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>Summe</b>	<b>07.03</b>			<b>Innentüren, Holz - übrige Bereiche</b>	<hr/>

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>07.04</b>	<b>Innentüren, Holz - Sonstiges</b>				
<b>07.04.0010</b>	<p>Innenwandöffnungen: 344</p> <p><b>Bodentürstopper, Holz-Innentüren, Edelstahl, Gummipuffer</b></p> <p>Bodentürstopper mit seitlichem Gummipuffer, einschl. Befestigungsmaterial aus Schrauben/Dübeln, liefern und am Boden befestigen.</p> <p>Material:       Edelstahl Höhe:           52 mm Durchmesser:   39 mm</p> <p>Einbauort:       EG - siehe Übersichtsplan</p>	<b>33,000</b>	<b>St</b>		
<b>07.04.0020</b>	<p>Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen: 340</p> <p><b>Wandtürstopper, Holz-Innentüren, Kunststoff-weich, Farbe Weiss</b></p> <p>Wandtürstopper aus hochwertigem Kunststoff, für sicheren Schutz für Türblatt und Wand, stoßabsorbierendes Design - nahezu ohne Rückprall. Befestigung geklebt mittels Spezialklebepad, liefern und montieren.</p> <p>Durchmesser:   ca. 40 mm Stärke:         19 -25 mm Farbe:         Reinweiss</p> <p>Einbauort:       hinter Innentüren EG - mit direkten Nebenwänden im 90°-Winkel, siehe Übersichtsplan</p>	<b>8,000</b>	<b>St</b>		
<b>07.04.0030</b>	<p>Innenwandöffnungen: 344</p> <p><b>Türblatt fachgerecht kürzen, Unterschnitt Lüftung</b></p> <p>Türblatt durch fachgerechtes Kürzen der neuen Bodenhöhe anpassen, bzw. leichten Unterschnitt für Belüftung herstellen, Ausführung ggf. mit An- und/oder Einleimer.</p> <p>Art des Türblattes: Holztürblätter wie zuvor beschrieben</p> <p>Breite Türblatt: 750 - 1260 mm, im Mittel. ca. 1005 mm Türblattdicke:   ca. 40 mm Höhe:            10 - 15 mm</p> <p>Einbauort:       nach Angabe örtliche TGA- Bauleitung</p>	<b>12,000</b>	<b>St</b>		

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
07.04.0040	<p>Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen: 340</p> <p><b>Lüftungsgitter für Holz-Innentüren, Edelstahl, Einbau Drehtür</b></p> <p>Lüftungsgitter für Holz-Innentüren aus Edelstahl, blickdichte Ausführung durch Anordnung von V-Lamellen, breiter Seitenflansch, Befestigung mit patentierten Bolzen, oder verdeckte Befestigung, geeignet für Einbau in Drehtüren mit Türblattstärken von 39 bis 43 mm, einschl. Herstellen der Öffnung im Türblatt.</p> <p>Lochgröße L/H: ca. 430 x 80 mm                      Einbaumaß L/H: ca. 425 x 77 mm                      Flanschbreite: ca. 20 mm                      Türblattdicke ca. 39 bis 43 mm                      Oberfläche: matt geschliffen - Korn 240</p> <p>Einbauort: EG - Pat.-Nasszellen, WC-Türen zur Fluren</p>	14,000	St		
07.04.0050	<p>Innenwandöffnungen: 344</p> <p><b>Lüftungsgitter für Holz-Innentüren, Edelstahl, Einbau Schiebetür</b></p> <p>Lüftungsgitter aus Edelstahl, für den Einbau in Holz-Innentüren, wie zuvor beschrieben, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbau in Schiebetüren</li> <li>- Türblattdicke ca. 60 mm</li> </ul> <p>Einbauort: Räume 0.227a, 0.228a, Behinderten-WC 0.132</p>	3,000	St		
07.04.0060	<p>Innenwandöffnungen: 344</p> <p><b>Dokumentation der Leistungen - nach UKD-Standard</b></p> <p>Dokumentation über die Anforderungen der VOB hinausgehend, entsprechend Dokumentationsrichtlinie (CAFMRichtlinie UKD sowie Beschriftungsrichtlinie UKD), siehe CAD-Pflichtenheft - Übergabe Revisionsunterlagen sowie Montageplanung.</p> <p>Erstellen einer vollständige Dokumentation und Übergabe mindestens 8 (acht) Wochen vor Abnahmeverlangen.</p> <p>Im Rahmen der Schlusssdokumentation ist die gesamte Bau-Dokumentation (einschl. Bautagesberichte) zu übergeben. Diese beinhalten auch Teildokumentationen von Fachbauleistungen, welche als Nebenleistung erbracht werden.</p> <p>Die Übergabe der vollständigen und sachlich richtigen Dokumentation ist Voraussetzung zur Abnahme. Die Revisionsunterlagen sind nach den Vorgaben der Dokumentationsrichtlinie zu liefern.</p> <p>Mangelabstellung ist fotodokumentarisch zu belegen. Es ist durch den AN nachzuweisen, dass die Bauordnung des Bundeslandes Sachsen eingehalten wurde. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die</p>				

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.04.0060) ...*

Einbaubedingungen für die verwendeten Materialien eingehalten wurden (z.B. Luft- und Oberflächen-Temperatureintragung in Bautageberichten).

Die Unterlagen sind in digitaler und gedruckter Form entsprechend der Richtlinie zu übergeben.

Die zur Verfügung gestellten Ausführungspläne werden nach Gewerken getrennt in CAD-Richtlinie mit Layertrennung als 3D-Software Plancal geliefert. Die Anpassung auf das CAD-Pflichtenheft (aktuellste Version) ist Leistungsumfang des AN und in die Position einzukalkulieren.

**1,000 St**

<b>Summe</b>	<b>07.04</b>	<b>Innentüren, Holz - Sonstiges</b>			
--------------	--------------	-------------------------------------	--	--	--

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>07.05</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>				
<b>07.05.0010</b>	Innenwandöffnungen: 344 <b>Stundenverrechnungssatz, Meister/Polier</b> Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller Zuschläge für: Meister / Polier	<b>3,000</b>	<b>h</b>	_____	_____
<b>07.05.0020</b>	Innenwandöffnungen: 344 <b>Stundenverrechnungssatz, Facharbeiter</b> Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller Zuschläge für: Facharbeiter	<b>10,000</b>	<b>h</b>	_____	_____
<b>07.05.0030</b>	Innenwandöffnungen: 344 <b>Stundenverrechnungssatz, Helfer/Azubi</b> Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller Zuschläge für: Helfer / Auszubildende	<b>7,000</b>	<b>h</b>	_____	_____
<b>Summe</b>	<b>07.05</b> <b>Stundenlohnarbeiten</b>			_____	_____
<b>Summe</b>	<b>07</b> <b>Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren</b>			_____	_____

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG**

**Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren**

07.01	Schiebetüren - Holz				_____
07.02	Feucht- und Nassraumtüren, Holz				_____
07.03	Innentüren, Holz - übrige Bereiche				_____
07.04	Innentüren, Holz - Sonstiges				_____
07.05	Stundenlohnarbeiten				_____
07	Los 07 - Tischlerarbeiten - Innentüren				_____

<b>Angebotssumme netto</b>		<b>EUR</b>	
abzgl. Nachlass in %	_____	EUR	0,00
<b>Angebotssumme abzgl. Nachlass</b>		<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
zzgl. MwSt. 19,00 %		EUR	0,00
<b>Angebotssumme brutto</b>		<b>EUR</b>	<b>0,00</b>