
Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

INHALTSVERZEICHNIS

Stand 05.12.2024

	Bezeichnung	Seite
LV		
09	Maler- und Lackierarbeiten	12
09.01	Vorbereitende Leistungen	12
09.02	Spachtelungen	17
09.03	Tapezier- und Anstricharbeiten	18
09.04	Sonstige Leistungen	29
09.05	Stundenlohnleistungen	35

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Objektbeschreibung

Das Haus 58 auf dem Gelände des Universitätsklinikum Dresden soll im Rahmen einer Komplexsanierung in mehreren Bauabschnitten vollständig umgebaut und saniert werden.

Das Universitätsklinikum Carl-Gustav-Carus befindet sich im Stadtteil Johannstadt-Nord der Landeshauptstadt Dresden. Das Haus 58 liegt im nördlichen Teil des Klinikgeländes und ist von Norden über die Pfortenhauerstraße sowie von Süden über die Fiedlerstraße zu erreichen.

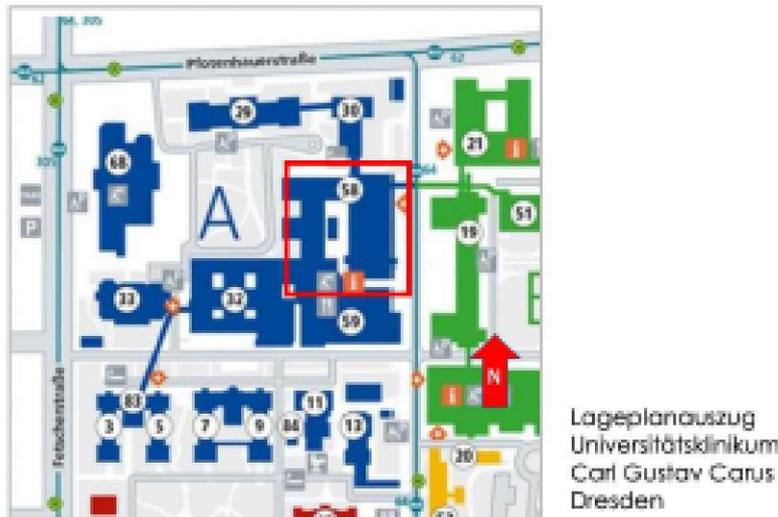


Abb. 1 - Lageplanauszug Haus 58

Die benachbarten Gebäude befinden sich während der Komplexsanierung vollständig im Krankenhausbetrieb.

Grundsätzliche Sicherungen der Baustelle, Absperrungen, Staubschutz, besonderer Lärmschutz und notwendige Anpassungen des Arbeitsablaufes an den laufenden Krankenhausbetrieb sind unbedingt bei der Durchführung der Bauarbeiten zu beachten !!

2. Angaben zur Baustelle

Baustellenzugang

Die Baustellenzufahrt ist über insgesamt 3 Bauzantore von der Klinikum-Hauptstraße entlang des Hauses 58 bis in den Bereich der jetzigen Liegendkrankenvorfahrt möglich (beschränkte Fahrzeuggrößen).

Auf dem Grundstück können keine Parkflächen für Firmenwagen oder Privat-PKW von Mitarbeitern bereitgestellt werden. Zuwiderhandlungen werden durch örtliche BÜ geahndet. Der Eingang der Liegendkrankenvorfahrt ist von der Hauptklinikstraße aus während der Baumaßnahmen freizuhalten, so dass die Nutzung gewährleistet bleibt.

Zentrale Baustelleneinrichtung und Stellflächen

Die Stellfläche der zentralen Baustelleneinrichtung (BE) befindet sich im nordöstlichen Anschluss des Hauses 58, zwischen der Klinikhauptstraße und der Liegendkrankenvorfahrt. Sie beinhaltet Stellflächen für Sanitärcontainer, sowie für die durch die Gewerke zu stellenden Materialcontainer und Abfallcontainer. Ein weiterer


Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Stellplatz für Unterkunftscontainer der Gewerke befindet sich im Bereich hinter den Häusern 29, 59, und 68 im Bereich neben Haus 108. Die Fläche ist sowohl von der Pfothenauer Straße, als auch von der Fetscherstraße aus erreichbar.

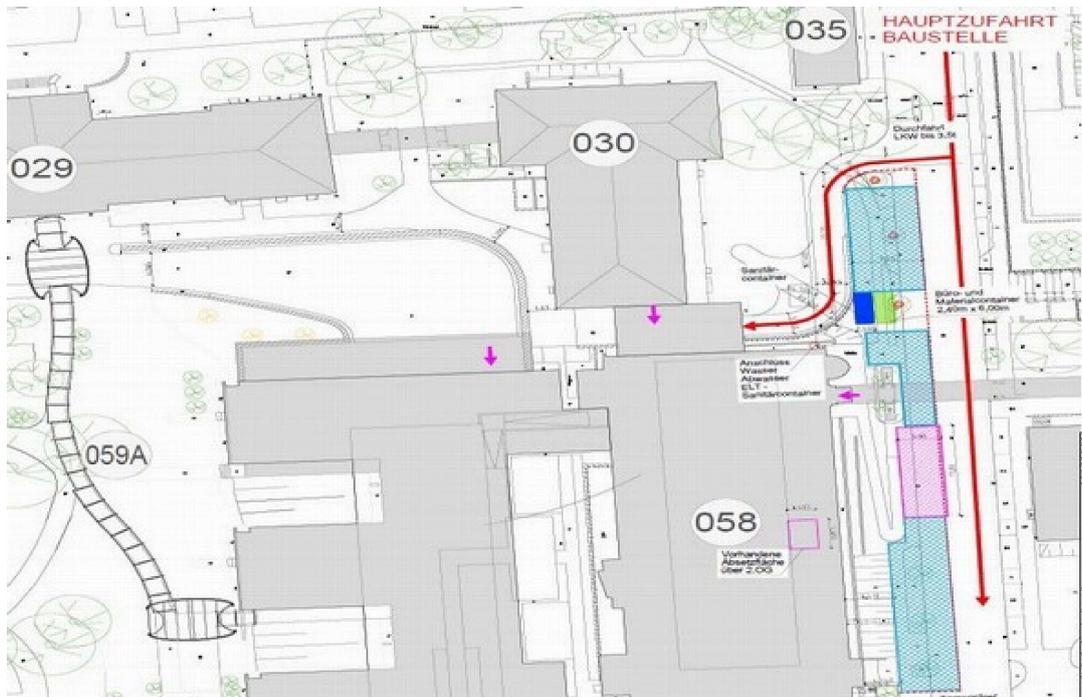

Es dürfen nur die vom Auftraggeber vorgesehenen Containerstellflächen benutzt werden. Alle Zufahrten und Zugänge sind peinlich sauber zu halten.

Die vom AG vorgegebene maximale Größe und Stückzahl der Abfallcontainer ist einzuhalten:

- max. 2 Stück Abfallcontainer H x B x L 2,50 m x 1,75 m x 4,10 m (Stellfläche an der Klinikhauptstraße)
- max. 2 Stück Abfallcontainer H x B x L 1,20 m x 1,65 m x 3,25 m (Stellfläche Wendehammer neben der Liegendkrankenvorfahrt)

Dabei handelt es sich um die maximal mögliche Zahl der Abfallcontainer für alle Gewerke. Zum Zeitpunkt der in Folge beschriebenen Bauleistungen werden die BE-Flächen im Bereich der Klinikhauptstraße und Liegendkrankenvorfahrt vom Nutzer nicht beansprucht. Der Bereich Wirtschaftshof Haus 59 steht für Baustelleneinrichtungsflächen nicht mehr zur Verfügung. Der Zugang zum Ver- und Entsorgungsbereich Haus 59, an den auch das Erd-/Untergeschoss Haus 58 angebunden ist, muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Die Anlieferung von Material ist zeitlich sowohl mit dem innerbetrieblichen Transport als auch mit der Bauleitung abzustimmen. Es ist die Lagerung von Material im überdachten Bereich der Liegendkrankenvorfahrt, und im zugewiesenen Bereich der BE-Fläche an der Klinik-Hauptstraße möglich.

Transportwege

Die Etagen sind durch 2 Treppenhäuser an der Nord- und Südwestseite Haus 58 miteinander verbunden. Der direkte Zugang ist von den Etagen zum Treppenhaus möglich. Im EG können diese aber während der Baumaßnahme, wegen der klinikinternen

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Verbindung zum Haus 59, nur eingeschränkt benutzt werden. Im EG werden daher durch den AN Baustelleneinrichtung Staubschutzwände so errichtet, dass Baumaßnahmen durchführbar sind.

Die Materialtransporte erfolgen grundsätzlich vom Außenbereich der BE-Fläche in der Klinikhauptstraße über die Treppenanlage in das EG des Hauses Haus 58, sowie von der Auffahrt zur Liegendkrankenvorfahrt in der Ebene des EG. Für die Entsorgung von Abbruchmaterialien, überwiegend aus dem Erdgeschoss, ist in dieser Ebene die Liegendkrankenvorfahrt mit Anbindung an die BE-Fläche im Außenbereich an der Klinikhauptstraße vorgesehen. Hier ist die Zwischenlagerung in Containern sowie eine kontinuierliche Entsorgung geplant.

Schnittstellen zum laufenden UKD Betrieb

Der Wirtschaftshof wird weiterhin durch das UKD für die Ver- und Entsorgung der Häuser 59 und 30 genutzt. Eine Zwischenlagerung von Baumaterialien im Bereich des Wirtschaftshofes ist also nicht möglich. Für die Zwischenlagerung sind die definierten Flächen (siehe oben) vorgesehen.

Im 1. Obergeschoß muss über die gesamte Bauzeit die Verbindung von Haus 59 zu Haus 19 sichergestellt werden. Dies betrifft insbesondere die Zeit der Ausführung von Kernbohrarbeiten. Die angrenzenden Häuser befinden sich während der Komplexsanierung des Hauses 58 in Nutzung und sind vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen. Die hygienischen Vorschriften des Krankenhauses sind zu beachten.

3. Angaben zur Ausführung

Der überwiegende Teil der beschriebenen Leistungen ist im Erdgeschoss des Gebäudes geplant.

Die oberhalb des EG befindlichen Geschosse, wo Deckenfelder partiell geschlossen, bzw., Durchbrüche neu hergestellt bzw. vorhandene Durchbrüche komplett, bzw. provisorisch, geschlossen werden, sind komplett entkernt und bis auf den Rohbauzustand zurückgebaut.



Entkerntes Erdgeschoss, 1.+2. OG analog

Aufgrund der Stahlbeton-Skelettbauweise handelt es sich bei dem zu errichtenden Mauerwerk überwiegend um nichttragende Wände in Wandstärken von 11,5; 17,5 und 24 cm.

Das Mauerwerk ist grundsätzlich aus kleinformatischen Steinen, konventionell mit

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Mauermörtel herzustellen, um einen gewissen Spielraum für Verformungen zu gewährleisten. Die Anschlüsse an Wand, Stützen und Decken sind gleitend auszuführen. Für die nachträgliche Herstellung von Türöffnungen und größeren Durchbrüchen sowie die Begrenzung von raumhohen Abbrüchen in Mauerwerks- und Stahlbetonwänden, sind zur sauberen Begrenzung Diamantsägeschnitte vorgesehen. Das trifft auch für die Bereiche teilweise abzubrechender Deckenfelder im EG zu.

Für die nachträgliche Aussteifung des Gebäudes sind Stahlbetonwände vorgesehen, die vor bestehende Wandscheiben mit entsprechender Anschlussbewehrung zu betonieren sind.

Für haustechnische Installationen sind Kernbohrungen und Durchbrüche in bestehenden und neuen Wänden herzustellen. Das gilt auch für die Geschossdecken. Hier sind z.T. Deckenbereiche abzubrechen und zu erneuern.

In der Decke über UG zum EG sind für TGA-Leitungen benötigte Kernbohrungen und Durchbrüche zu verschließen. Bei den Obergeschossdecken erfolgt ein provisorischer Verschluss der Durchbrüche in F 90, um diese ggf. für Neuinstallation nutzen zu können. Der Verschluss resultiert aus der Tatsache, dass sich das Untergeschoss unabhängig vom später geplanten Ausbau der Obergeschosse bereits in Nutzung befindet.

Im Bereich der Außenwand im Erdgeschoss sind z.T. Fensteröffnungen neu herzustellen, bzw. zu verschließen, einschließlich der Anpassung und Ergänzung der vorgehängten Naturstein- bzw. Faserzementplattenfassade.

Hinsichtlich Materialanlieferung wird von LKW's mit Ladekran ausgegangen. Beabsichtigt der AN den Transport von Maschinen, Materialien, Gerüst etc. für die geplante Baumaßnahme mittels Mobilkran, ist dies rechtzeitig beim Bauherrn anzumelden. Das gilt auch für die Aufstellung von Betonpumpen. In diesem Fall sind sämtliche Daten wie Tag, Dauer, Höhe Ausleger, Schwenkradius, und die Genehmigung zu übermitteln.

Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden vom Bauherrn bereitgestellt.

Für die ausreichende Beleuchtung der Arbeitsplätze hat der AN selbst zu sorgen (Nebenleistung).

Abwässer aus dem Baustellenbereich sind in einem vom AN Baustelleneinrichtung bereitgestellten Absetzbehälter, der kontinuierlich geleert wird, zu sammeln. Die fachgerechte Entsorgung von abgesetzten Schwebstoffen als Sondermüll auf einer zugelassene Deponie obliegt dem AN Baustelleneinrichtung. Das bei Schneid- und Mischarbeiten anfallende Brauchwasser ist jedoch vom AN Rohbau abzupumpen und fachgerecht, über die Vorbehandlungsanlage, in den in der BE-Fläche bereitgestellten Absetzbehälter zu entsorgen.

Eine Einleitung in die Grundleitung sowie in Straßeneinläufe ist strengstens untersagt.

4. Abläufe / Baustellenorganisation

Unter Berücksichtigung des geplanten Bauzeitraums und in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung des Bauherrn, ist unmittelbar nach Beauftragung ein Bauablaufplan zu erstellen, der Bestandteil des Vertrags wird.

Änderungen und Abweichungen zum bestätigten Bauablauf sind dem Auftraggeber durch den Auftragnehmer unverzüglich schriftlich anzuzeigen und mit diesem abzustimmen.

Ausschlaggebend sind die Absprachen in den regelmäßig stattfindenden Baustellenberatungen, an denen ein autorisierter, Deutsch sprechender, Vertreter des AN teilzunehmen hat.

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Einhaltung der vom Auftragnehmer im bestätigten Bauzeitenplan aufgezeigten Terminketten, werden durch den Auftraggeber regelmäßig geprüft und dokumentiert. Egetretene Terminverzöge, welche der Auftraggeber nicht zu vertreten bzw. verschuldet hat, berechtigen den Auftraggeber zur Durchsetzung von vertragsrechtlichen Ansprüchen gegenüber dem Auftragnehmer gemäß VOB. Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu föhren und diese dem Auftraggeber wöchentlicher, zur wirksamen Kontrolle der zu erbringenden Leistungen zu übergeben. Alle Ereignisse auf dem Baufeld sind bautäglich zu erfassen.

Grundlage der Abrechnung sind die vom Auftragnehmer aufgestellten und von Auftraggeber geprüften Leistungsaufmaße. Jede Position ist mit einem Aufmaß zu belegen (fortlaufend nummeriertes Blatt mit Stempel, Unterschrift und Datum). Die Aufmaße sollen klar im Aufbau, korrekt in der Form, leicht prüfbar und von größter Genauigkeit sein. Sie sind mit Skizzen, Grundrissausschnitte, Fotos o.ä. zu untersetzen.

5. Unterlagen zur Information und Kenntnisnahme

Neben dem Leistungsverzeichnis sind Übersichtspläne als Ergänzung zum Textteil beigefügt. Der Umfang kann der beigefügten Plan- und Anlagenliste entnommen werden. Bei widersprüchlichen Aussagen gilt für die Kalkulation die folgende Rangfolge:

1. Gedruckter Text der Leistungsbeschreibung.
2. Gutachten Dritter, wie z.B. Brandschutz-, Schallschutz, Wärmeschutzgutachten.
3. Sonstige, über Nr. 1 hinausgehende Anlagen gemäß Plan- und Anlagenliste.

Grundrisse und Übersichtspläne

- A_A_0058_00_GR_301_II Grundriss EG Rohbau/Ausbau (1-8)
- A_A_0058_00_GR_302_II Grundriss EG Rohbau/Ausbau (8-13)
- A_A_0058_00_GR_001_AA Baustelleneinrichtungsplan
- A_A_0058_00_DS_310_GG- Unterdecken EG Achsen 1 - 8
- A_A_0058_00_DS_311_GG- Unterdecken EG Achsen 8 - 13

Schnitte

- E_A_0058_XX_CT_101_00 Schnitte AA, BB, CC

Details / Ansichten

- A_A_0058_00_WA_001_DD- Wandansichten Raum 0.121
- A_A_0058_00_WA_002_DD- Wandansichten Raum 0.133
- A_A_0058_00_WA_003_DD- Wandansichten Raum 0.134
- A_A_0058_00_WA_004_DD- Wandansichten Raum 0.214
- A_A_0058_00_WA_005_DD- Wandansichten Raum 0.224
- A_A_0058_00_WA_006_DD- Wandansichten Raum 0.226
- A_A_0058_00_WA_007_DD- Wandansichten Raum 0.234
- A_A_0058_00_WA_008_DD- Wandansichten Raum 0.110
- A_A_0058_00_WA_009_DD- Wandansichten Raum 0.173
- A_A_0058_00_WA_010_DD- Wandansichten Raum 0.213

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Grundsätzlich gelten die VOB/B, sowie die VOB/C, DIN ATV 18363 für Maler- und Lackierarbeiten / Beschichtungen als vertraglich vereinbart.

Allgemeines

Die Ausführung der vertraglichen Leistungen hat in Übereinstimmung mit den allgemeinen Vertragsbedingungen (VOB / B und C), den DIN - Normen, den Fachregeln der Verbände, den Verordnungen der Baubehörden, sowie den Hinweisen der Werkstofflieferanten und -hersteller zu erfolgen.

Es gelten jeweils die spezifischen Normen und Regeln des entsprechenden Gewerkes in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung, einschließlich deren Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Sie gelten weiterhin vollinhaltlich als Ergänzung der Leistungsbeschreibung, auch wenn diese spezifischen Normen und Regeln in diesen Technischen Vorbemerkungen nicht separat aufgelistet sind.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen gefordert, und in Bezug genommen.

Angaben zur Baustelle

Siehe Allgemeine Regelungen nach DIN ATV 18299, und Übersicht Objektbeschreibung.

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen:

Im Erdgeschoss (EG) des 2. Baubchnittes im Haus 58.

Die Hauptwindrichtung bezogen auf das Gebäude ist:

West-Südwest.

Gerüste

Gerüste werden gestellt als Fassadengerüst:

Lastklasse: III

Breitenklasse: W06 (Belagbreite ca. 0,90 m)

Höhe der obersten Gerüstlage in m: ca. 8,00 m

Geplanter Aufbauzeitpunkt: Oktober 2024

Geplanter Abbaupunkt: Mai 2025

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Kleinere Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu 3,50 m sind in die Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind, einzurechnen, und werden nicht gesondert vergütet.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Keine besonderen Anforderungen - Herstellung, Lieferung und Lagerung von Material gemäß den gewerkeeigenen Richtlinien, bzw. nach Herstellervorschrift.

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen.

Der Auftragnehmer soll für den Beschichtungsaufbau möglichst Produkte desselben Herstellers verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.

Als ölbeständig ausgeschriebene Beschichtungsstoffe müssen eine Zulassung für die Verwendung als Ölauffangwannenbeschichtung besitzen.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über die örtlichen Verhältnisse auf der Baustelle genauestens zu unterrichten. Nachforderungen, die auf Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten zurückzuführen sind, sowie sonstige diesbezügliche Forderungen, gleich welcher Art, werden nicht anerkannt.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verwendeten Materialien,, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller für spätere Nachbestellungen zu übergeben.

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bauleitung im für die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen.

Korrosionsgefährdete Teile, bzw. Flächen in Haustechnikräumen, die nach dem Einbau technischer Installationen nicht mehr oder nur schwer zugänglich sind, müssen zuvor beschichtet werden. Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Bauleitung vorrangig auszuführen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebilde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen. Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht übernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter, Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden.

Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen.

Die Arbeitstechniken für die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von Räumen - auch durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung keine bestimmte Technik vorgeschrieben wird.

Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Türen, Fenstern und dergleichen sowie demontierbare Beschläge sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei zu entfernen und anschließend an ihren ursprünglichen Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht demontierbare Beschläge sind abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei abzunehmen, rückseitig zu

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen. Können einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese entweder den Ausbau und späteren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausführen lässt oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu kennzeichnen.

Mörtelreste dürfen keinesfalls überstrichen werden, sie sind vollständig zu entfernen.

Vor dem Überstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit über die Verträglichkeit der Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsätzlich nicht zu überstreichen, sondern im entsprechenden Farbton auszuwählen. Fugen unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht überstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.

Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. a., erhalten die Schlussbeschichtung grundsätzlich erst nach dem Einbau.

Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständigkeit:

Alle zum Einsatz kommenden Oberflächen und Materialien müssen beständig sein gegenüber den verwendeten Desinfektions- und Reinigungsmitteln im üblichen Krankenhausbetrieb, und dürfen durch diese nicht angegriffen werden. Das gilt besonders für Oberflächenbeschichtungen. Alle Werkstoffe müssen beständig sein gegen a) Desinfektionsmittel nach DGHM-Liste sowie Flächendesinfektionsliste des Robert-Koch-Institutes, und b) gegen Wasser und Dampf.

Angaben zur Abrechnung

Aufmaß und Abrechnung nach VOB/B und VOB/C.

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaße Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur in den Fällen bei der Abrechnung berücksichtigt, in denen die Abweichung von den Sollmaßen mit dem Auftraggeber oder seinem Objektüberwacher vereinbart, oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren und die Maßabweichung zu vereinbaren.

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherung erfolgt durch den Auftragnehmer des Gewerkes Baustelleneinrichtung. Verkehrssicherung für eigene Zwecke hat der AN - wenn notwendig - durch eigenes Personal, und eigene Materialien sicherzustellen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt jedoch nicht.

Sonstige Angaben

Die vom Auftraggeber beauftragte örtliche Objektüberwachung wird 1 x wöchentlich turnusmäßige Baustellenbesprechungen abhalten, welche in protokollierter Form an alle Auftragnehmer versendet werden. Die Teilnahme des AN an diesen Besprechungen ist vertraglich geschuldete Pflicht, und unerlässlich.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt, neben den Ausführungsplänen, auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Bei der Angebotskalkulation sind die nachstehend aufgelisteten Planunterlagen als Grundlage für die Angebotserstellung zwingend zu beachten. Hierbei ist zu beachten, dass die nachstehend genannten Unterlagen ausdrücklich keine endgültigen Ausführungsunterlagen sind. Diese werden dem AN nach Vertragsschluss separat ausgehändigt/übergeben.

Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung, teils im verkleinerten, teils im Originalmaßstab beigefügt:

- siehe Anlagenverzeichnis in Objektbeschreibung

Bei Plänen mit einem fortgeschriebenem Index, gilt während der Ausführung grundsätzlich immer der Plan mit dem neuesten Index. Alle Planübergaben durch den AG, und den vom AG mit der Ausführungsplanung beauftragten Architekten und Ingenieuren, erfolgen digital über den Datenserver des Projektes.

Bezüglich Veränderungen, Verschiebungen, etc. der geplanten Baudtermine gilt grundsätzlich VOB/B - siehe hierzu die allgemeinen Vorbemerkungen.

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

09 Maler- und Lackierarbeiten

09.01 Vorbereitende Leistungen

09.01.0010 Innenwandbekleidungen: 345
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtungs- und Räumungspauschale für das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle hinsichtlich der in den Folgetiteln und Folgepositionen aufgeführten Leistungen. In den Pauschalpreis sind einzurechnen:

Auf- und Abbauen der Baustelleneinrichtung, ausschließlich für die gewerkeeigenen Bauleistungen !!

Kosten für die Anfuhr, das Aufbauen, den späteren Wiederabbau und den Abtransport aller für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Einrichtungen wie Geräte, Maschinen, Werkzeuge, Bauwagen, Mischplätze, Schutzeinrichtungen, und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind.

Kosten für die Entsorgung der gewerkeeigenen Abfälle, (**kleine**) notwendige Schuttcontainer, Mulden, und. dgl., in ausreichender Anzahl - soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.

Hinweis:

Ein WC-/Waschcontainer des AG steht allen Gewerken kostenfrei zur Verfügung.

Die Baustromanlage wird vom AN Baustelleneinrichtung aufgestellt, vorgehalten und betrieben. Erforderliche Abstimmungen hinsichtlich des eigenen Leistungsumfangs sind in diesem Zusammenhang eigenverantwortlich mit dem AN für Baustelleneinrichtung vorzunehmen. Vom AN Baustelleneinrichtung wird auch die Bauwasseranlage installiert. Hierbei wird ein C-Anschluss (DN 25), und zwei Anschlüsse DN 32 kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Weiterverteilung des Bauwassers innerhalb des Baufeldes ist Sache des AN, und von diesem eigenverantwortlich durchzuführen.

Nach Beendigung der gewerkeeigenen Leistungen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, Containern und dgl. - beräumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß wieder herrichten. Verunreinigungen sind zu beseitigen.

Die Lage und Aufbauordnung der BE ist mit der beauftragten Objektüberwachung des AG, sowie den anderen beteiligten Gewerken grundsätzlich vor Ausführungsbeginn abzustimmen, und endgültig festzulegen.

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.01.0010) ...

Vorhaltdauer: 12 Wochen

psch nur Ges.-Preis _____

09.01.0020	Innenwandbekleidungen: 345				
	Schutzabdeckung Folie, Heizkörper, Einrichtungsgegenstände Schutzabdeckung von Heizkörpern, Einrichtungen, sowie medizinischen Geräten, herstellen und beseitigen, mit Folie, Foliendicke ca. 0,2 mm, Stöße umlaufend verkleben. inkl. Entsorgung und Deponiegebühren.				
	Arbeitsort: EG - nach Angabe der Bauleitung				
		425,000	m2		

09.01.0030	Innenwandbekleidungen: 345				
	Schutzabdeckung Fenster/Türen, Folie/Klebeband Schutzabdeckung von Fenstern/Türen, einschl. Fensterbank sowie Glastüren, herstellen und beseitigen, mit Folie, Foliendicke ca. 0,4 mm, Stöße umlaufend verkleben, inkl. Entsorgung und Deponiegebühren.				
	Arbeitsort: EG - Außenfenster, Innentüren mit Glasanteil				
		390,000	m2		

09.01.0040	Deckenbeläge: 353				
	Bodenflächen abdecken, reißfeste Folie, untere Lage Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung und Beschädigung, untere Lage mit reißfester Folie, Stöße überlappend, Anschlüsse staubdicht abkleben, inkl. späterer Entsorgung des Abdeckmaterials, einschließlich Deponiegebühren. Dicke Folie: > 0,2 mm bis < 0,4 mm				
	Arbeitsort: EG - alle Flurflächen/Wartebereiche				
		410,000	m2		

09.01.0050	Deckenbeläge: 353				
	Bodenflächen abdecken, Hartfaser. obere Lage Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung und Beschädigung, obere Lage mit dünner Hartfaser, Ränder, Stöße und Anschlüsse staubdicht abkleben, inkl. späterer Entsorgung des Abdeckmaterials, einschließlich Deponiegebühren. Dicke Hartfaserplatte: ca. 2 - 3 mm				
	Arbeitsort: EG - alle Flurflächen/Wartebereiche				

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.01.0050) ...

410,000 m2

09.01.0060

Innenwandbekleidungen: 345

Wandflächen reinigen/grundieren, Putz/Beton/MW

Untergrund reinigen und grundieren, als Vorbereitung für die Beschichtungsarbeiten. Von Staub, anhaftenden Verschmutzungen, haftvermindernden Schichten befreien, Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von Putzflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds, Verringerung der Saugfähigkeit, sowie Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Beschichtung.

Beschichtungsart: Grundierung
 Untergrund: Gips-Kalk-Putz Q2, geglättet
 Schlussbeschichtungsstoff: Tiefgrund, transparent
 Farbton: unpigmentiert, farblos
 Wirkung: verfestigend, haftvermittelnd
 Bauteil: Wand-Innenflächen

Arbeitsort: EG - geputzte MW- oder Betonwände

1.150,000 m2

09.01.0070

Innenwandbekleidungen: 345

Wandflächen reinig./grundieren, Putz/Beton/MW, Leibung, B bis 48 cm

Wandflächen reinigen und grundieren, wie zuvor beschrieben, jedoch:
 - Ausführung auf Leibungsflächen

Leibungsbreite: ca. 24 bis 48 cm

Arbeitsort: EG - geputzte MW- oder Betonwände

400,000 m

09.01.0080

Innenwandbekleidungen: 345

Wandflächen reingen/grundieren, GK-Wände

Untergrund reinigen und grundieren, als Vorbereitung für die Beschichtungsarbeiten. Von Staub, anhaftenden Verschmutzungen, haftvermindernden Schichten befreien, Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von Gipskartonflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds, Verringerung der Saugfähigkeit, sowie Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Beschichtung.

Beschichtungsart: Grundierung
 Untergrund: GK-Flächen, Q3-gespachtelt
 Schlussbeschichtungsstoff: Tiefgrund, transparent
 Farbton: unpigmentiert, farblos
 Wirkung: verfestigend, haftvermittelnd
 Bauteil: Wand-Innenflächen, inkl. Deckenschürzen

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.01.0080) ...

Arbeitsort: EG - Gipskartonflächen Wände

3.350,000 m2

09.01.0090

Innenwandbekleidungen: 345

Wandflächen reinig./grundieren, GK-Wände, Stützen, Leibungen

Wandflächen reinigen und grundieren, wie zuvor beschrieben, jedoch:

- Ausführung auf Leibungsflächen und verkleideten Stützen

Breite: unterschiedlich, ca. 24 bis 90 cm

Arbeitsort: EG - geputzte MW- oder Betonwände

1.105,000 m2

09.01.0100

Deckenbekleidungen: 354

TGA-Deckeneinbauteile schützen, rechteckig, Folie, Größe bis 40/40 cm

TGA-Deckeneinbauteile in GK-Randfriesbereichen der abgehängenen Decken schützen. Überspannen mit dünner Malerfolie, Ränder abkleben, einschl. Rückbau und Entsorgung nach Beendigung der Leistungen.

Form: rechteckig oder quadratisch

Größe: unterschiedlich, bis maximal 40/40 cm

Arbeitsort: EG - GK-Randfriesbereiche abgeh. Decken

50,000 St

09.01.0110

Deckenbekleidungen: 354

TGA-Deckeneinbauteile schützen, rund, Folie, Durchmesser bis 35 cm

TGA-Deckeneinbauteile in GK-Randfriesbereichen der abgehängenen Decken schützen. Überspannen mit dünner Malerfolie, Ränder abkleben, einschl. Rückbau und Entsorgung nach Beendigung der Leistungen.

Form: rund oder halbrund

Größe: unterschiedliche Durchmesser, bis maximal 35 cm

Arbeitsort: EG - GK-Randfriesbereiche abgeh. Decken

20,000 St

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09.01.0120	<p>Deckenbekleidungen: 354</p> <p>Deckenflächen reinigen/grundieren, GK-Randfrieze, untersch. Breiten</p> <p>Untergrund reinigen und grundieren, als Vorbereitung für die Beschichtungsarbeiten. Von Staub, anhaftenden Verschmutzungen, haftvermindernden Schichten befreien, Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von Gipskartonflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds, Verringerung der Saugfähigkeit, sowie Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Beschichtung.</p> <p>Beschichtungsart: Grundierung Untergrund: GK-Flächen, Q3-gespachtelt Schlussbeschichtungsstoff: Tiefgrund, transparent Farbton: unpigmentiert, farblos Wirkung: verfestigend, haftvermittelnd Bauteil: Wand-Innenflächen Friesbreiten: > 170 mm bis < 850 mm</p> <p>Arbeitsort: EG - Gipskartonflächen - Deckenfrieze</p>	270,000	m2		
Summe	09.01		Vorbereitende Leistungen		

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09.02	Spachtelungen				
09.02.0010	Innenwandbekleidungen: 345 Wandflächen spachteln, Putz/Beton/MW, Q3 Spachtelung, vollflächig, von Putzflächen für die Aufnahme einer Beschichtung aus Glasvlies und Dispersionsanstrich.. Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse Flächenanteil: 100 % Bauteil: Innenwand Untergrund: Putz Schichtdicke: 2 - 5 mm, im Mittel 3 mm Qualitätsstufe: Q3 Arbeitsort: EG - geputzte MW- oder Betonwände	1.150,000	m2		
09.02.0020	Innenwandbekleidungen: 345 Wandflächen spachteln, Putz/Beton/MW, Q3, Leibungen B bis 48 cm Spachtelung, vollflächig, von Putzflächen für die Aufnahme einer Beschichtung aus Glasvlies und Dispersionsanstrich.. Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse Flächenanteil: 100 % Bauteil: Leibung Leibungsbreite: ca. 24 bis 48 cm Schichtdicke: 2 - 5 mm, im Mittel 3 mm Untergrund: Putz Qualitätsstufe: Q3 Arbeitsort: wie Vorposition	400,000	m		
Summe	09.02 Spachtelungen				

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

09.03 Tapezier- und Anstricharbeiten

09.03.0010 Innenwandbekleidungen: 345
Musterfläche anlegen, zweigeteilt, Größe 2 x 2 m
 Musterfläche auf Anordnung der Bauleitung an einer vom AG vordefinierten Fläche anlegen, vertikal an Wandflächen. Ausführung zweigeteilt nebeneinander, jeweils 1,00 m breit, und 2,00 m hoch, wegen Auswahlmöglichkeiten für den AG in zwei Farbkonzepten. Die Farbtöne werden von der Bauleitung rechtzeitig bekannt gegeben.

Die jeweilige Fläche (B/H = 1,00 m / 2,00 m) muss enthalten:

- 4 x geklebtes Malervlies auf Q3-Oberfläche (GK oder Putz)
- 1 x Dispersionsbeschichtung - weiß - RAL 9010
- 1 x Dispersionsbeschichtung - farbig - hell bis mittel getönt
- 1 x Dispersionsbeschichtg. mit Sterionezusatz - weiß, wie vor
- 1 x Dispersionsbeschichtg. mit Sterionezusatz - farbig, wie vor

Flächenanzahl: 2 Stück
 Gesamtgröße B/H: 2,00 m / 2,00 m

Arbeitsort: EG - nach Anweisung durch die Bauleitung / den AG

1,000 St _____

09.03.0020 Innenwandbekleidungen: 345
gespachtelte Putz-/Beton-/MW-Wand, innen, Malervlies
 Maler- und Anstrichvlies, fein strukturiert, im Spezialkleber eingebettet, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar/schwer entflammbar (im System), für glatte ebene Flächen.
 Untergrund: Gips-Kalk-Putz, Q3-gespachtelt/grundiert
 Material: Maler- / Anstrichvlies, zum Einbetten
 Struktur: feine bis glatte Struktur
 Flächengewicht: mind. 40 g / m2 bis max. 80 g / m2
 Farbton: Weiß
 Brandverhalten: B-s1,d0
 Bauteil: Innenwand mit Putzoberflächen

Arbeitsort: EG - geputzte MW- oder Betonwände

1.150,000 m2 _____

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09.03.0030	<p>Innenwandbekleidungen: 345 gespachtelte Wandflächen, wie vor, Malervlies, Leibung, B bis 24 cm Maler- und Anstrichvlies auf Wänden mit Gips-Kalk-Putz, wie zuvor beschrieben, jedoch: - Ausführung auf Leibungen - Leibungsbreite bis 24 cm</p> <p>Arbeitsort: EG - wie Vorposition</p>	325,000	m		
09.03.0040	<p>Innenwandbekleidungen: 345 gespachtelte Wandflächen, wie vor, Malervlies, Leibung, B bis 48 cm Maler- und Anstrichvlies auf Wänden mit Gips-Kalk-Putz, wie zuvor beschrieben, jedoch: - Ausführung auf Leibungen - Leibungsbreite > 24 cm bis 48 cm</p> <p>Arbeitsort: EG - wie Vorposition</p>	75,000	m		
09.03.0050	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Zulage: Teilflächen Malervlies, auf Putz/Beton, Mehrpreis Mehrkosten für das Tapezieren mit Maler-/ und Anstrichvlies in Einzel- und Teilflächen. Flächengröße: < 2,50 m²</p> <p><u>Hinweis:</u> Hier ist ausschließlich der erhöhte Arbeitsaufwand für das Bearbeiten von Kleinflächen zu kalkulieren !</p>	245,000	m²		
09.03.0060	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Anstrich, Dispersion, auf Malervlies/Putzwände, NAK 1, weiß Erstbeschichtung auf Anstrich- und Malervlies an Putzwänden im Innenbereich mit Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Erstbeschichtung Untergrund: Malervlies auf Putzwänden Schlussbeschichtungsstoff: Dispersion Grundbeschichtungsstoff: Dispersion Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2, gut deckend Glanz: stumpfmatt Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Farbton: Weiß - RAL 9016, bzw. Wahl AG Bauteil: Wand mit Gips-Kalk-Putz</p> <p>Arbeitsort: EG - geputzte MW- oder Betonwände</p>				

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.03.0060) ...

750,000 m2

09.03.0070

Innenwandbekleidungen: 345

Anstrich, Dispersion, Putzwände, wie vor, Leibung, B bis 24 cm, weiß,

Beschichtung auf Maler- und Anstrichvlies an Innenwänden mit Gips-Kalk-Putz, wie zuvor beschrieben, jedoch:

- Ausführung auf Leibungen
- Leibungsbreite bis 24 cm
- Farbton Weiß - RAL 9016, bzw. Wahl AG

Arbeitsort: EG - wie Vorposition

210,000 m

09.03.0080

Innenwandbekleidungen: 345

Anstrich, Dispersion, Putzwände, wie vor, Leibung, B bis 48 cm, weiß

Beschichtung auf Maler- und Anstrichvlies an Innenwänden mit Gips-Kalk-Putz, wie zuvor beschrieben, jedoch:

- Ausführung auf Leibungen
- Leibungsbreite > 24 cm bis 48 cm
- Farbton Weiß - RAL 9016, bzw. Wahl AG

Arbeitsort: EG - wie Vorposition

50,000 m

09.03.0090

Innenwandbekleidungen: 345

Anstrich, Dispersion, auf Malervlies/Putzwände, NAK 1, farbig abgetönt

Erstbeschichtung auf Anstrich- und Malervlies an Putzwänden im Innenbereich mit Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.

- Beschichtungsart: Erstbeschichtung
- Untergrund: Malervlies auf Putzwänden
- Schlussbeschichtungsstoff: Dispersion
- Grundbeschichtungsstoff: Dispersion
- Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2, gut deckend
- Glanz: stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
- Farbton: hell bis mittel getönt, bzw. Wahl AG
- Bauteil: Wand mit Gips-Kalk-Putz

Arbeitsort: EG - geputzte MW- oder Betonwände

400,000 m2

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09.03.0100	<p>Innenwandbekleidungen: 345</p> <p>Anstrich, Dispersion, Putzwände, Leibung, B bis 24 cm, farbig abgetönt Beschichtung auf Maler- und Anstrichvlies an Innenwänden mit Gips-Kalk-Putz, wie zuvor beschrieben, jedoch: - Ausführung auf Leibungen - Leibungsbreite bis 24 cm - Farbton hell bis mittel getönt, nach Wahl AG</p> <p>Arbeitsort: EG - wie Vorposition</p>	115,000	m		
09.03.0110	<p>Innenwandbekleidungen: 345</p> <p>Anstrich, Dispersion, Putzwände, Leibung, B bis 48 cm, farbig abgetönt Beschichtung auf Maler- und Anstrichvlies an Innenwänden mit Gips-Kalk-Putz, wie zuvor beschrieben, jedoch: - Ausführung auf Leibungen - Leibungsbreite > 24 cm bis 48 cm - Farbton hell bis mittel getönt, nach Wahl AG</p> <p>Arbeitsort: EG - wie Vorposition</p>	25,000	m		
09.03.0120	<p>Innenwandbekleidungen: 345</p> <p>Zulage: Anstrich, Dispersion, Vlies auf Putz/Beton, in Teilflächen Mehrkosten für das Beschichten auf Maler-/ und Anstrichvlies in Einzel- und Teilflächen. Flächengröße: < 2,50 m²</p> <p><u>Hinweis:</u> Hier ist ausschließlich der erhöhte Arbeitsaufwand für das Bearbeiten von Kleinflächen zu kalkulieren !</p>	160,000	m²		
09.03.0130	<p>Innenwandbekleidungen: 345</p> <p>Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, pigmentiert, Sterionezusatz; weiß Mehrkosten für das Beschichten der vorbeschriebenen Wandflächen für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, geeignet für medizinische Bereiche. Pigmentierung: feinpigmentiert, Farbton: Weiß - RAL 9016, bzw. Wahl AG</p> <p>Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung</p>	525,000	m²		

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09.03.0140	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, wie vor, Leibung, B bis 24 cm, weiß Mehrkosten für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, wie zuvor beschrieben, jedoch: - Ausführung auf Leibungen - Leibungsbreite bis 24 cm - Farbton Weiß - RAL 9016, bzw. Wahl AG</p> <p>Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung</p>	210,000	m		
09.03.0150	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, wie vor, Leibung, B bis 48 cm, weiß Mehrkosten für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, wie zuvor beschrieben, jedoch: - Ausführung auf Leibungen - Leibungsbreite > 24 cm bis 48 cm - Farbton Weiß - RAL 9016, bzw. Wahl AG</p> <p>Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung</p>	50,000	m		
09.03.0160	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, pigmentiert, Sterionezusatz; farbig Mehrkosten für das Beschichten der vorbeschriebenen Wandflächen für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, geeignet für medizinische Bereiche. Pigmentierung: feinpigmentiert, Farbton: hell bis mittel getönt, nach Wahl AG</p> <p>Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung</p>	280,000	m²		
09.03.0170	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, wie vor, Leibung, B bis 24 cm, farbig Mehrkosten für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, wie zuvor beschrieben, jedoch: - Ausführung auf Leibungen - Leibungsbreite bis 24 cm - Farbton hell bis mittel getönt, nach Wahl AG</p> <p>Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung</p>	115,000	m		

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09.03.0180	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Zulage: Farb-/Hygieneanstrich, wie vor, Leibung, B bis 48 cm, farbig Mehrkosten für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, wie zuvor beschrieben, jedoch: - Ausführung auf Leibungen - Leibungsbreite > 24 cm bis 48 cm - Farbton hell bis mittel getönt, nach Wahl AG</p> <p>Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung</p>	25,000	m		
09.03.0190	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Zulage: Farb-/Hygieneanstrich, pigmentiert, Sterionezusatz, Teilflächen Mehrkosten für das Beschichten mit pigmentiertem Sterionezusatz, auf Maler-/ und Anstrichvlies in Einzel- und Teilflächen. Flächengröße: < 2,50 m2</p> <p><u>Hinweis:</u> Hier ist ausschließlich der erhöhte Arbeitsaufwand für das Bearbeiten von Kleinflächen zu kalkulieren !</p>	85,000	m2		
09.03.0200	<p>Innenwandbekleidungen: 345 gespachtelte GK-Wände, Malervlies, Wand, innen Maler- und Anstrichvlies, fein strukturiert, im Spezialkleber eingebettet, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar/schwer entflammbar (im System), für glatte ebene Flächen.</p> <p>Untergrund: GK-Wände, Q3-gespachtelt/grundiert Material: Maler- / Anstrichvlies, zum Einbetten Struktur: feine bis glatte Struktur Flächengewicht: mind. 40 g / m2 bis max. 80 g / m2 Farbton: Weiß Brandverhalten: B-s1,d0 Bauteil: Innenwand mit Gipskartonoberflächen, inkl. Deckenschürzen</p> <p>Arbeitsort: EG - gespachtelte und grundierte GK-Wände</p>	3.350,000	m2		

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09.03.0210	<p>Innenwandbekleidungen: 345 gespachtelte GK-Wände, Malervlies, Wand, innen, Stützen, Leibungen Maler- und Anstrichvlies auf Wänden mit Gipskartonoberflächen, wie zuvor beschrieben, jedoch: - Ausführung auf Stützen und Leibungen - Breite: unterschiedlich: bis 0,95 m</p> <p>Arbeitsort: EG - wie Vorposition</p>	1.105,000	m2		
09.03.0220	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Zulage: Teilflächen Malervlies, auf GK, Mehrpreis Mehrkosten für das Tapezieren mit Maler-/ und Anstrichvlies in Einzel- und Teilflächen. Flächengröße: < 2,50 m2</p> <p><u>Hinweis:</u> Hier ist ausschließlich der erhöhte Arbeitsaufwand für das Bearbeiten von Kleinflächen zu kalkulieren !</p>	395,000	m2		
09.03.0230	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Anstrich, Dispersion, auf Malervlies/GK-Wände, NAK 1, weiß Erstbeschichtung auf Anstrich- und Malervlies an GK-Wänden im Innenbereich mit Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Erstbeschichtung Untergrund: Malervlies auf GK-Wänden Schlussbeschichtungsstoff: Dispersion Grundbeschichtungsstoff: Dispersion Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2, gut deckend Glanz: stumpfmatt Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Farbton: Weiß - RAL 9016, bzw. Wahl AG Bauteil: Wand mit GK-Oberfläche, inkl. Deckenschürzen</p> <p>Arbeitsort: EG - auf Wänden mit Gipskartonoberflächen</p>	2.345,000	m2		
09.03.0240	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Anstrich, Dispersion, GK-Wände wie vor, Stützen, Leibungen, weiß Beschichtung auf Maler- und Anstrichvlies an Innenwänden mit Gips-Kalk-Putz, wie zuvor beschrieben, jedoch: - Ausführung auf Stützen und Leibungen - Breite: unterschiedlich: bis 0,95 m - Farbton Weiß - RAL 9016, bzw. nach Wahl AG</p> <p>Arbeitsort: EG - wie Vorposition</p>				

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.03.0240) ...

775,000 m2

09.03.0250 Innenwandbekleidungen: 345
Anstrich, Dispersion, auf Malervlies/GK-Wände, NAK 1, farbig abgetönt

Erstbeschichtung auf Anstrich- und Malervlies an GK-Wänden im Innenbereich mit Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.

Beschichtungsart: Erstbeschichtung
 Untergrund: Malervlies auf GK-Wänden
 Schlussbeschichtungsstoff: Dispersion
 Grundbeschichtungsstoff: Dispersion
 Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2, gut deckend
 Glanz: stumpfmatt
 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
 Farbton: hell bis mittel getönt, bzw. Wahl
 AG
 Bauteil: Wand mit GK-Oberfläche

Arbeitsort: EG - auf Wänden mit Gipskartonoberflächen

1.005,000 m2

09.03.0260 Innenwandbekleidungen: 345
Anstrich, Dispersion, GK-Wände wie vor, Stützen, Leibungen, farbig

Beschichtung auf Maler- und Anstrichvlies an Innenwänden mit Gips-Kalk-Putz, wie zuvor beschrieben, jedoch:

- Ausführung auf Stützen und Leibungen
 - Breite: unterschiedlich: bis 0,95 m
 - Farbton hell bis mittel getönt, bzw. nach Wahl AG

Arbeitsort: EG - wie Vorposition

330,000 m2

09.03.0270 Innenwandbekleidungen: 345
Zulage: Anstrich, Dispersion, Vlies auf GK, in Teilflächen

Mehrkosten für das Beschichten auf Maler-/ und Anstrichvlies in Einzel- und Teilflächen.
 Flächengröße: < 2,50 m2

Hinweis:

Hier ist ausschließlich der erhöhte Arbeitsaufwand für das Bearbeiten von Kleinflächen zu kalkulieren !

255,000 m2

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09.03.0280	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, pigmentiert, Sterionezusatz, weiß Mehrkosten für das Beschichten der vorbeschriebenen Wandflächen für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, geeignet für medizinische Bereiche. Pigmentierung: feinpigmentiert, Farbton: Weiß - RAL 9016, bzw. Wahl AG</p> <p>Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung</p>	1.525,000	m2	_____	_____
09.03.0290	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, Sterionezusatz, Stützen, Leibung, weiß Mehrkosten für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, wie zuvor beschrieben, jedoch: - Ausführung auf Stützen und Leibungen - Breite: unterschiedlich: bis 0,95 m - Farbton Weiß - RAL 9016, bzw. Wahl AG</p> <p>Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung</p>	505,000	m2	_____	_____
09.03.0300	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, pigmentiert, Sterionezusatz; farbig Mehrkosten für das Beschichten der vorbeschriebenen Wandflächen für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, geeignet für medizinische Bereiche. Pigmentierung: feinpigmentiert, Farbton: hell bis mittel getönt, nach Wahl AG</p> <p>Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung</p>	655,000	m2	_____	_____
09.03.0310	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, Sterionezusatz, Stützen, Leib., farbig Mehrkosten für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, wie zuvor beschrieben, jedoch: - Ausführung auf Stützen und Leibungen - Breite: unterschiedlich: bis 0,95 m - Farbton hell bis mittel getönt, bzw. nach Wahl AG</p> <p>Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung</p>	215,000	m2	_____	_____

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09.03.0320	<p>Innenwandbekleidungen: 345</p> <p>Zulage: Farb-/Hygieneanstrich, pigmentiert, Sterionezusatz, Teilflächen</p> <p>Mehrkosten für das Beschichten mit pigmentiertem Sterionezusatz, auf Maler-/ und Anstrichvlies in Einzel- und Teilflächen. Flächengröße: < 2,50 m2</p> <p><u>Hinweis:</u> Hier ist ausschließlich der erhöhte Arbeitsaufwand für das Bearbeiten von Kleinflächen zu kalkulieren !</p>	140,000	m2		
09.03.0330	<p>Deckenbekleidungen: 354</p> <p>Anstrich, GK-Randfries, Dispersion, NAK 2, wischfest, untersch. Breite</p> <p>Erstbeschichtung auf gespachtelten und grundierten GK-Decken im Innenbereich mit Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.</p> <p>Beschichtungsart: Erstbeschichtung Untergrund: GK-Decke, gespachtelt/grundiert Schlussbeschichtungsstoff: Dispersion Grundbeschichtungsstoff: Dispersion Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2, gut deckend Glanz: stumpfmatt Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Farbton: Weiß - RAL 9016, bzw. Wahl AG Bauteil: Decke mit GK-Oberfläche Friesbreiten: > 170 mm bis < 850 mm</p> <p>Arbeitsort: EG - GK-Friese in Randbereichen der Decken</p>	270,000	m2		
09.03.0340	<p>Deckenbekleidungen: 354</p> <p>Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, pigmentiert, Sterionezusatz, weiß</p> <p>Mehrkosten für das Beschichten der vorbeschriebenen Deckenflächen für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, geeignet für medizinische Bereiche. Pigmentierung: feinpigmentiert, Farbton: Weiß - RAL 9016, bzw. Wahl AG</p> <p>Arbeitsort: EG - GK-Friese in Randbereichen der Decken</p>	225,000	m2		

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09.03.0350	<p>Innenwandbekleidungen: 345 Beschichtung, Heizungsrohr, Stahl, Kunstharz, < 20 mm, weiß Erstbeschichtung als Kunstharzbeschichtung auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsstoff: Heizkörperlackfarbe, lösemittelfrei Glanz/Reflektionswert: seidenmatt Farbton/Deckvermögen: weiß, deckend bzw. nach Farbkonzept Rohrdurchmesser: 10 - 20 mm</p> <p>Arbeitsort: EG - nach Angabe der TGA-Bauleitung !</p>	45,000	m		
Summe	09.03		Tapezier- und Anstricharbeiten		

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

09.04 Sonstige Leistungen

09.04.0010	Innenwandbekleidungen: 345 Verfugung, elastisch, Acryl, GK-Randfries Elasto-plastische Verfugung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten. Bauteil: Fugen Breite d. Fuge: < / = 10 mm Fugenmaterial: Acryl Farbton: Weißton - RAL 9016 oder nach Wahl AG Einbauort: EG - Randfries an Decke / Wand Hinweis: Ausführung nur nach Absprache / Freigabe der örtlichen Bauüberwachung, und wenn dies technisch tatsächlich notwendig ist.	970,000	m		
-------------------	--	----------------	----------	--	--

09.04.0020	Innenwandbekleidungen: 345 Verfugung, elastisch, Acryl, Raster-/Langfelddecken, an Metallwinkel Elasto-plastische Verfugung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten. Bauteil: Fugen Breite d. Fuge: < / = 10 mm Fugenmaterial: Acryl Farbton: Weißton - RAL 9016 oder nach Wahl AG Einbauort: EG - Randfries an Metallwinkel - Flure Hinweis: Ausführung nur nach Absprache / Freigabe der örtlichen Bauüberwachung, und wenn dies technisch tatsächlich notwendig ist.	420,000	m		
-------------------	---	----------------	----------	--	--

09.04.0030	Innenwandbekleidungen: 345 Fugenabdichtung, Polyurethan, > 8 mm bis <15 mm, Innenbereich Elasto-plastischer Fugenverschluss von horizontalen und vertikalen Bauteilanschlüssen mit Dichtstoff aus Polyurethan, und Hinterfüllung mit komprimierbarem Dichtschlauch. Ausführung im Innenbereich für Fugen, die nicht durch andere Gewerke (Trockenbau, Fassade, Türen) geschlossen wurden, inkl. vorreinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten. Bauteil: Fugen an Bauteilanschlüssen Breite d. Fuge: > 8 mm bis < 15 mm Fugenmaterial: Polyurethan Fugenfarbe: Weiß oder hell getönt, der jeweiligen Beschichtung angepasst Einbauort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !				
-------------------	---	--	--	--	--

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.04.0030) ...

45,000 m

09.04.0040

Innenwandbekleidungen: 345

Fugenabdichtung, Silikon, weiß, > 5 mm bis < 10 mm, Innenbereich

Elastische Fugenabdichtung auf Silikonbasis im Bereich von Decken und Wänden, sowohl horizontal als auch vertikal. Ausführung mit säure- und chemikalienbeständigem Dichtstoff aus Silikonacetat im Innenbereich, inkl. vorreinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.

Bauteil: Fugen an Wänden / Decken

Breite/Tiefe Fuge: > 5 mm bis < 10 mm

Fugenmaterial: vernetzendes Silikonacetat

Fugenfarbe: Weiß oder hell getönt, der jeweiligen Beschichtung angepasst

Einbauort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

60,000 m

09.04.0050

Innenwandbekleidungen: 345

Wände für Farbwechsel linienförmig abkleben, breites Klebeband

Innenwände für Farbwechsel linienförmig abkleben. Ausführung mit Malercrepp, inkl. Entfernen/Entsorgen des Klebebandes nach Aufbringen der andersfarbigen Schicht.

Breite des Klebebandes: bis 5 cm

Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung !

400,000 m

09.04.0060

Innenwandbekleidungen: 345

Wände für Bauteilanschlüsse abkleben, schmales Klebeband

Innenwände für Bauteilanschlüsse linienförmig abkleben. Ausführung mit Malercrepp, inkl. Entfernen/Entsorgen des Klebebandes nach Aufbringen der Beschichtungen.

Breite des Klebebandes: bis 3 cm

Arbeitsort: EG - an Innentüren, Glaswänden, Einbauten, etc.

520,000 m

09.04.0070

Innenwandbekleidungen: 345

Wände ausbessern, Vlies + Dispersion, weiß, Größe bis 0,5 m2

Durch Folgegewerke entstandene Schäden in Wandbereichen nachträglich ausbessern. Dazu Schadstelle sauber am Rand beschneiden, Entfernen von beschädigter Beschichtung, und beschädigtem Vlies, neues Vlies in Schadstellengröße zuschneiden und sauber einkleben, Randbereiche optisch übergangslos herstellen, und Dispersionbeschichtung erneuern.

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.04.0070) ...

Farbton: Weiß - RAL 9010, bzw. Wahl AG
Bauteil: Wände, Stützen, Leibungen, Deckenschürzen
Größe: > 0,10 m2 bis < 0,50 m2

Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

20,000 St _____

09.04.0080

Innenwandbekleidungen: 345
Wände ausbessern, Vlies + Dispersion, weiß, Größe bis 1,0 m2

Schadstellen in Wandbereichen nachträglich ausbessern, wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe: > 0,50 m2 bis < 1,00 m2

Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

15,000 St _____

09.04.0090

Innenwandbekleidungen: 345
Wände ausbessern, Vlies + Dispersion, farbig, Größe bis 0,5 m2

Schadstellen in Wandbereichen nachträglich ausbessern, wie zuvor beschrieben, jedoch:

Farbton: hell bis mittel getönt
Größe: > 0,10 m2 bis < 0,50 m2

Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

15,000 St _____

09.04.0100

Innenwandbekleidungen: 345
Wände ausbessern, Vlies + Dispersion, farbig, Größe bis 1,0 m2

Schadstellen in Wandbereichen nachträglich ausbessern, wie zuvor beschrieben, jedoch:

Farbton: hell bis mittel getönt
Größe: > 0,50 m2 bis < 1,00 m2

Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

10,000 St _____

09.04.0110

Innenwandbekleidungen: 345
Wände ausbessern, Vlies/Dispersion/Sterione, weiß, Größe bis 0,5 m2

Durch Folgegewerke entstandene Schäden in Wandbereichen nachträglich ausbessern. Dazu Schadstelle sauber am Rand beschneiden, Entfernen von beschädigter Beschichtung, und beschädigtem Vlies, neues Vlies in Schadstellengröße zuschneiden und sauber einkleben, Randbereiche optisch übergangslos herstellen, und Dispersionbeschichtung unter Zugabe von feinpigmentiertem Sterionezusatz erneuern.

Farbton: Weiß - RAL 9016, bzw. Wahl AG

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.04.0110) ...

Bauteil: Wände, Stützen, Leibungen, Deckenschürzen
Größe: > 0,10 m2 bis < 0,50 m2

Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

15,000 St

09.04.0120

Innenwandbekleidungen: 345

Wände ausbessern, Vlies/Dispersion/Sterione, weiß, Größe bis 1,0 m2

Schadstellen in Wandbereichen nachträglich ausbessern, wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe: > 0,50 m2 bis < 1,00 m2

Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

10,000 St

09.04.0130

Innenwandbekleidungen: 345

Wände ausbessern, Vlies/Dispersion/Sterione, farbig, Größe bis 0,5 m2

Schadstellen in Wandbereichen nachträglich ausbessern, wie zuvor beschrieben, jedoch:

Farbton: hell bis mittel getönt

Größe: > 0,10 m2 bis < 0,50 m2

Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der

10,000 St

09.04.0140

Innenwandbekleidungen: 345

Wände ausbessern, Vlies/Dispersion/Sterione, farbig, Größe bis 1,0 m2

Schadstellen in Wandbereichen nachträglich ausbessern, wie zuvor beschrieben, jedoch:

Farbton: hell bis mittel getönt

Größe: > 0,50 m2 bis < 1,00 m2

Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

5,000 St

09.04.0150

Innenwandbekleidungen: 345

Decke ausbessern, GK-Q3, Dispersion, weiß, Größe bis 0,5 m2

Durch Folgegewerke entstandene Schäden in Deckenbereichen nachträglich ausbessern. Dazu Schadstelle sauber am Rand beschneiden, Entfernen von beschädigter Beschichtung, und beschädigtem Gipskarton, neues Gipskarton-Paßstück in Schadstellengröße zuschneiden und sauber einkleben, Oberfläche in Q3-Qualität optisch übergangslos verspachteln, und Dispensionsbeschichtung erneuern.

Farbton: Weiß - RAL 9016, bzw. Wahl AG

Bauteil: Decken - Randfriesbereiche aus Gipskarton

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.04.0150) ...

Größe: > 0,10 m2 bis < 0,50 m2

Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

5,000 St

09.04.0160

Innenwandbekleidungen: 345

Decke ausbessern, GK-Q3, Dispersion/Sterione, weiß, Größe bis 0,5 m2

Durch Folgegewerke entstandene Schäden in Deckenbereichen nachträglich ausbessern. Dazu Schadstelle sauber am Rand beschneiden, Entfernen von beschädigter Beschichtung, und beschädigtem Gipskarton, neues Gipskarton-Paßstück in Schadstellengröße zuschneiden und sauber einkleben, Oberfläche in Q3-Qualität optisch übergangslos verspachteln, und Dispersionbeschichtung unter Zugabe von feinpigmentiertem Sterionezusatz erneuern.

Farbton: Weiß - RAL 9016, bzw. Wahl AG

Bauteil: Decken - Randfriesbereiche aus Gipskarton

Größe: > 0,10 m2 bis < 0,50 m2

Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

10,000 St

09.04.0170

Innenwandbekleidungen: 345

Mehraufwand, Räumen und Wiedereinrichten der Baustelle

Mehraufwand während der Ausführung der Gesamtleistung für baustellen- und ablaufbedingte Unterbrechnungen der Leistungen. In den EP einzurechnen sind ausschließlich die gewerkeeigenen Kosten für das Stilllegen der eigenen BE, die Kosten der Sicherung oder Mitnahme von Materialien, die Kosten der Wiedereinrichtung der Baustelle, und die zusätzlichen An- und Abfahrtskosten.

Hinweis:

Durch die Aufteilung der Bauabschnitte in mehrere Sektoren wird derzeit von 2 (zwei) Unterbechnungen in der Ausführung ausgegangen.

2,000 St

09.04.0180

Innenwandbekleidungen: 345

Dokumentation der Leistungen - nach UKD-Standard

Dokumentation über die Anforderungen der VOB hinausgehend, entsprechend Dokumentationsrichtlinie (CAFM-Richtlinie UKD sowie Beschriftungsrichtlinie UKD), siehe CAD-Pflichtenheft - Übergabe Revisionsunterlagen sowie Montageplanung.

Erstellen einer vollständige Dokumentation und Übergabe mind. 8x Wochen vor Abnahmeverlangen.

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.04.0180) ...

Im Rahmen der Schlussdokumentation ist die gesamte Bau-Dokumentation (einschl. Bautagesberichte) zu übergeben. Diese beinhalten auch Teildokumentationen von Fachbauleistungen, welche als Nebenleistung erbracht werden.

Die Übergabe der vollständigen und sachlich richtigen Dokumentation ist Voraussetzung zur Abnahme. Die Revisionsunterlagen sind nach den Vorgaben der Dokumentationsrichtlinie zu liefern. Mangelabstellung ist fotodokumentarisch zu belegen. Es ist durch den AN nachzuweisen, dass die Bauordnung des Bundeslandes Sachsen eingehalten wurde. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Einbaubedingungen für die verwendeten Materialien eingehalten wurden (z.B. Luft- und Oberflächen-Temperatureintragung in Bautageberichten).

Die Unterlagen sind in digitaler und gedruckter Form entsprechend der Richtlinie zu übergeben.

Die zur Verfügung gestellten Ausführungspläne werden nach Gewerken getrennt in CAD-Richtlinie mit Layertrennung als 3D-Software Plancal geliefert. Die Anpassung auf das CAD-Pflichtenheft (aktuellste Version) ist Leistungsumfang des AN und in die Position einzukalkulieren.

1,000 St _____

Summe	09.04	Sonstige Leistungen	_____
--------------	--------------	----------------------------	-------

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09.05	Stundenlohnleistungen				
09.05.0010	Innenwandbekleidungen: 345 Stundenverrechnungssatz, Meister / Polier Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller Zuschläge, für: Meister / Polier	3,000	h	_____	_____
09.05.0020	Innenwandbekleidungen: 345 Stundenverrechnungssatz, Facharbeiter Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller Zuschläge, für: Facharbeiter	15,000	h	_____	_____
09.05.0030	Innenwandbekleidungen: 345 Stundenverrechnungssatz, Helfer / Auszubildende Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller Zuschläge, für: Helfer / Auszubildende	7,000	h	_____	_____
Summe	09.05 Stundenlohnleistungen				_____
Summe	09 Maler- und Lackierarbeiten				_____

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 09 - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Los 09 - Malerarbeiten

09.01	Vorbereitende Leistungen				_____
09.02	Spachtelungen				_____
09.03	Tapezier- und Anstricharbeiten				_____
09.04	Sonstige Leistungen				_____
09.05	Stundenlohnleistungen				_____
09	Maler- und Lackierarbeiten				_____

Angebotssumme netto		EUR	
abzgl. Nachlass in % _____		EUR	0,00
Angebotssumme abzgl. Nachlass		EUR	0,00
zzgl. MwSt. 19,00 %		EUR	0,00
Angebotssumme brutto		EUR	0,00