

---

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

---

**INHALTSVERZEICHNIS**

Stand 11.12.2024

---

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
LV		
10	Bodenbelagarbeiten	11
10.01	Vorbereitende Arbeiten	11
10.02	Bodenbelagarbeiten - Normalbereiche	16
10.03	Bodenbelagarbeiten - ableitfähige Beläge	21
10.04	Leisten, Profile, Einbauten, Fugen, Sonstiges	26
10.05	Stundenlohnleistungen	32

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

**Bauvorhaben** Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

<b>Bauherr</b>	Universitätsklinikum Carl Gustav Carus AöR an der TU Dresden Fetscherstraße 74 D 01307 Dresden	Telefon Telefax Mobil eMail
----------------	---	--------------------------------------

<b>Planer</b>	Universitätsklinikum Carl Gustav Carus AöR an der TU Dresden  Fetscherstraße 74 D 01307 Dresden	Telefon Telefax Mobil eMail
---------------	---	--------------------------------------

<b>Leistung</b>	<b>Los 10 - Bodenbelagarbeiten</b>	Vergabeeinheit LOS 10
-----------------	------------------------------------	-----------------------

<b>Ausführung</b>	Beginn	Ende
-------------------	--------	------

<b>Einbehalte</b>	Mängelsprüche 0.00 %	Sicherheit 0.00 %
-------------------	----------------------	-------------------

**Abgabe** ,

**Bindefrist**

<b>Angebotssumme</b> Angebotssumme netto	EUR	_____
Preisnachlass _____ %	EUR	_____
Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	_____
zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	_____
Angebotssumme brutto	EUR	_____
Skonto _____ %	EUR	_____

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### Allgemeine Vorbemerkungen

#### 1. Objektbeschreibung

Das Haus 58 auf dem Gelände des Universitätsklinikum Dresden soll im Rahmen einer Komplexsanierung in mehreren Bauabschnitten vollständig umgebaut und saniert werden.

Das Universitätsklinikum Carl-Gustav-Carus befindet sich im Stadtteil Johannstadt-Nord der Landeshauptstadt Dresden. Das Haus 58 liegt im nördlichen Teil des Klinikgeländes und ist von Norden über die Pfortenhauerstraße sowie von Süden über die Fiedlerstraße zu erreichen.

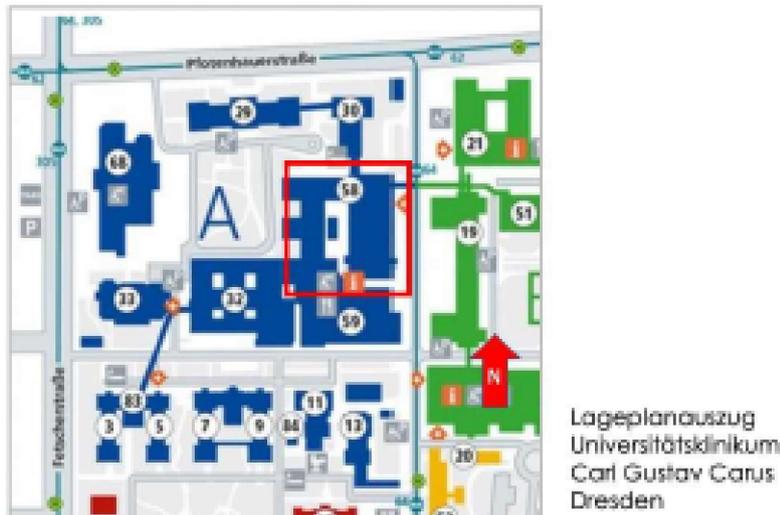


Abb. 1 - Lageplanauszug Haus 58

Die benachbarten Gebäude befinden sich während der Komplexsanierung vollständig im Krankenhausbetrieb.

Grundsätzliche Sicherungen der Baustelle, Absperrungen, Staubschutz, besonderer Lärmschutz und notwendige Anpassungen des Arbeitsablaufes an den laufenden Krankenhausbetrieb sind unbedingt bei der Durchführung der Bauarbeiten zu beachten !!

#### 2. Angaben zur Baustelle

##### Baustellenzugang

Die Baustellenzufahrt ist über insgesamt 3 Bauzantore von der Klinikum-Hauptstraße entlang des Hauses 58 bis in den Bereich der jetzigen Liegendkrankenvorfahrt möglich (beschränkte Fahrzeuggrößen).

Auf dem Grundstück können keine Parkflächen für Firmenwagen oder Privat-PKW von Mitarbeitern bereitgestellt werden. Zuwiderhandlungen werden durch örtliche BÜ geahndet. Der Eingang der Liegendkrankenvorfahrt ist von der Hauptklinikstraße aus während der Baumaßnahmen freizuhalten, so dass die Nutzung gewährleistet bleibt.

##### Zentrale Baustelleneinrichtung und Stellflächen


Die Stellfläche der zentralen Baustelleneinrichtung (BE) befindet sich im nordöstlichen Anschluss des Hauses 58, zwischen der Klinikhauptstraße und der Liegendkrankenvorfahrt. Sie beinhaltet Stellflächen für Sanitärcontainer, sowie für die durch die Gewerke zu stellenden Materialcontainer und Abfallcontainer. Ein weiterer

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Stellplatz für Unterkunftscontainer der Gewerke befindet sich im Bereich hinter den Häusern 29, 59, und 68 im Bereich neben Haus 108. Die Fläche ist sowohl von der Pfothenauer Straße, als auch von der Fetscherstraße aus erreichbar.

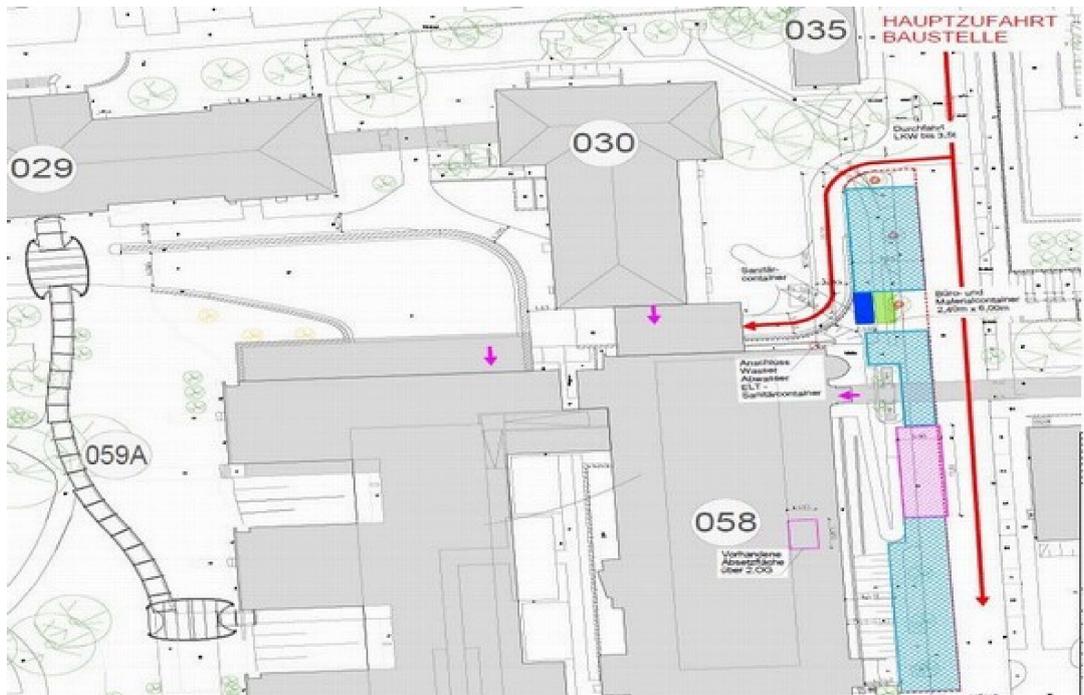

Es dürfen nur die vom Auftraggeber vorgesehenen Containerstellflächen benutzt werden. Alle Zufahrten und Zugänge sind peinlich sauber zu halten.

Die vom AG vorgegebene maximale Größe und Stückzahl der Abfallcontainer ist einzuhalten:

- max. 2 Stück Abfallcontainer H x B x L 2,50 m x 1,75 m x 4,10 m (Stellfläche an der Klinikhauptstraße)
- max. 2 Stück Abfallcontainer H x B x L 1,20 m x 1,65 m x 3,25 m (Stellfläche Wendehammer neben der Liegendkrankenvorfahrt)

Dabei handelt es sich um die maximal mögliche Zahl der Abfallcontainer für alle Gewerke. Zum Zeitpunkt der in Folge beschriebenen Bauleistungen werden die BE-Flächen im Bereich der Klinikhauptstraße und Liegendkrankenvorfahrt vom Nutzer nicht beansprucht. Der Bereich Wirtschaftshof Haus 59 steht für Baustelleneinrichtungsflächen nicht mehr zur Verfügung. Der Zugang zum Ver- und Entsorgungsbereich Haus 59, an den auch das Erd-/Untergeschoss Haus 58 angebunden ist, muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Die Anlieferung von Material ist zeitlich sowohl mit dem innerbetrieblichen Transport als auch mit der Bauleitung abzustimmen. Es ist die Lagerung von Material im überdachten Bereich der Liegendkrankenvorfahrt, und im zugewiesenen Bereich der BE-Fläche an der Klinik-Hauptstraße möglich.

Transportwege

Die Etagen sind durch 2 Treppenhäuser an der Nord- und Südwestseite Haus 58 miteinander verbunden. Der direkte Zugang ist von den Etagen zum Treppenhaus möglich. Im EG können diese aber während der Baumaßnahme, wegen der klinikinternen

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Verbindung zum Haus 59, nur eingeschränkt benutzt werden. Im EG werden daher durch den AN Baustelleneinrichtung Staubschutzwände so errichtet, dass Baumaßnahmen durchführbar sind.

Die Materialtransporte erfolgen grundsätzlich vom Außenbereich der BE-Fläche in der Klinikhauptstraße über die Treppenanlage in das EG des Hauses Haus 58, sowie von der Auffahrt zur Liegendkrankenvorfahrt in der Ebene des EG. Für die Entsorgung von Abbruchmaterialien, überwiegend aus dem Erdgeschoss, ist in dieser Ebene die Liegendkrankenvorfahrt mit Anbindung an die BE-Fläche im Außenbereich an der Klinikhauptstraße vorgesehen. Hier ist die Zwischenlagerung in Containern sowie eine kontinuierliche Entsorgung geplant.

Schnittstellen zum laufenden UKD Betrieb

Der Wirtschaftshof wird weiterhin durch das UKD für die Ver- und Entsorgung der Häuser 59 und 30 genutzt. Eine Zwischenlagerung von Baumaterialien im Bereich des Wirtschaftshofes ist also nicht möglich. Für die Zwischenlagerung sind die definierten Flächen (siehe oben) vorgesehen.

Im 1. Obergeschoß muss über die gesamte Bauzeit die Verbindung von Haus 59 zu Haus 19 sichergestellt werden. Dies betrifft insbesondere die Zeit der Ausführung von Kernbohrarbeiten. Die angrenzenden Häuser befinden sich während der Komplexsanierung des Hauses 58 in Nutzung und sind vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen. Die hygienischen Vorschriften des Krankenhauses sind zu beachten.

**3. Angaben zur Ausführung**

Der überwiegende Teil der beschriebenen Leistungen ist im Erdgeschoss des Gebäudes geplant.

Die oberhalb des EG befindlichen Geschosse, wo Deckenfelder partiell geschlossen, bzw., Durchbrüche neu hergestellt bzw. vorhandene Durchbrüche komplett, bzw. provisorisch, geschlossen werden, sind komplett entkernt und bis auf den Rohbauzustand zurückgebaut.



Entkerntes Erdgeschoss, 1.+2. OG analog

Aufgrund der Stahlbeton-Skelettbauweise handelt es sich bei dem zu errichtenden Mauerwerk überwiegend um nichttragende Wände in Wandstärken von 11,5; 17,5 und 24 cm.

Das Mauerwerk ist grundsätzlich aus kleinformatischen Steinen, konventionell mit

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Mauermörtel herzustellen, um einen gewissen Spielraum für Verformungen zu gewährleisten. Die Anschlüsse an Wand, Stützen und Decken sind gleitend auszuführen. Für die nachträgliche Herstellung von Türöffnungen und größeren Durchbrüchen sowie die Begrenzung von raumhohen Abbrüchen in Mauerwerks- und Stahlbetonwänden, sind zur sauberen Begrenzung Diamantsägeschnitte vorgesehen. Das trifft auch für die Bereiche teilweise abzubrechender Deckenfelder im EG zu.

Für die nachträgliche Aussteifung des Gebäudes sind Stahlbetonwände vorgesehen, die vor bestehende Wandscheiben mit entsprechender Anschlussbewehrung zu betonieren sind.

Für haustechnische Installationen sind Kernbohrungen und Durchbrüche in bestehenden und neuen Wänden herzustellen. Das gilt auch für die Geschossdecken. Hier sind z.T. Deckenbereiche abzubrechen und zu erneuern.

In der Decke über UG zum EG sind für TGA-Leitungen benötigte Kernbohrungen und Durchbrüche zu verschließen. Bei den Obergeschossdecken erfolgt ein provisorischer Verschluss der Durchbrüche in F 90, um diese ggf. für Neuinstallation nutzen zu können. Der Verschluss resultiert aus der Tatsache, dass sich das Untergeschoss unabhängig vom später geplanten Ausbau der Obergeschosse bereits in Nutzung befindet.

Im Bereich der Außenwand im Erdgeschoss sind z.T. Fensteröffnungen neu herzustellen, bzw. zu verschließen, einschließlich der Anpassung und Ergänzung der vorgehängten Naturstein- bzw. Faserzementplattenfassade.

Hinsichtlich Materialanlieferung wird von LKW's mit Ladekran ausgegangen. Beabsichtigt der AN den Transport von Maschinen, Materialien, Gerüst etc. für die geplante Baumaßnahme mittels Mobilkran, ist dies rechtzeitig beim Bauherrn anzumelden. Das gilt auch für die Aufstellung von Betonpumpen. In diesem Fall sind sämtliche Daten wie Tag, Dauer, Höhe Ausleger, Schwenkradius, und die Genehmigung zu übermitteln.

**Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden vom Bauherrn bereitgestellt.**

Für die ausreichende Beleuchtung der Arbeitsplätze hat der AN selbst zu sorgen (Nebenleistung).

Abwässer aus dem Baustellenbereich sind in einem vom AN Baustelleneinrichtung bereitgestellten Absetzbehälter, der kontinuierlich geleert wird, zu sammeln. Die fachgerechte Entsorgung von abgesetzten Schwebstoffen als Sondermüll auf einer zugelassene Deponie obliegt dem AN Baustelleneinrichtung. Das bei Schneid- und Mischarbeiten anfallende Brauchwasser ist jedoch vom AN Rohbau abzupumpen und fachgerecht, über die Vorbehandlungsanlage, in den in der BE-Fläche bereitgestellten Absetzbehälter zu entsorgen.

**Eine Einleitung in die Grundleitung sowie in Straßeneinläufe ist strengstens untersagt.**

### 4. Abläufe / Baustellenorganisation

Unter Berücksichtigung des geplanten Bauzeitraums und in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung des Bauherrn, ist unmittelbar nach Beauftragung ein Bauablaufplan zu erstellen, der Bestandteil des Vertrags wird.

Änderungen und Abweichungen zum bestätigten Bauablauf sind dem Auftraggeber durch den Auftragnehmer unverzüglich schriftlich anzuzeigen und mit diesem abzustimmen.

Ausschlaggebend sind die Absprachen in den regelmäßig stattfindenden Baustellenberatungen, an denen ein autorisierter, Deutsch sprechender, Vertreter des AN teilzunehmen hat.

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Einhaltung der vom Auftragnehmer im bestätigten Bauzeitenplan aufgezeigten Terminketten, werden durch den Auftraggeber regelmäßig geprüft und dokumentiert. Egetretene Terminverzöge, welche der Auftraggeber nicht zu vertreten bzw. verschuldet hat, berechtigen den Auftraggeber zur Durchsetzung von vertragsrechtlichen Ansprüchen gegenüber dem Auftragnehmer gemäß VOB. Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu föhren und diese dem Auftraggeber wöchentlicher, zur wirksamen Kontrolle der zu erbringenden Leistungen zu übergeben. Alle Ereignisse auf dem Baufeld sind bautäglich zu erfassen.

Grundlage der Abrechnung sind die vom Auftragnehmer aufgestellten und von Auftraggeber geprüften Leistungsaufmaße. Jede Position ist mit einem Aufmaß zu belegen (fortlaufend nummeriertes Blatt mit Stempel, Unterschrift und Datum). Die Aufmaße sollen klar im Aufbau, korrekt in der Form, leicht prüfbar und von größter Genauigkeit sein. Sie sind mit Skizzen, Grundrissausschnitte, Fotos o.ä. zu untersetzen.

**5. Unterlagen zur Information und Kenntnisnahme**

Neben dem Leistungsverzeichnis sind Übersichtspläne als Ergänzung zum Textteil beigefügt. Der Umfang kann der beigefügten Plan- und Anlagenliste entnommen werden. Bei widersprüchlichen Aussagen gilt für die Kalkulation die folgende Rangfolge:

1. Gedruckter Text der Leistungsbeschreibung.
2. Gutachten Dritter, wie z.B. Brandschutz-, Schallschutz, Wärmeschutzgutachten.
3. Sonstige, über Nr. 1 hinausgehende Anlagen gemäß Plan- und Anlagenliste.

Grundrisse und Übersichtspläne

- A\_A\_0058\_00\_GR\_301\_II Grundriss EG Rohbau/Ausbau (1-8)
- A\_A\_0058\_00\_GR\_302\_II Grundriss EG Rohbau/Ausbau (8-13)
- A\_A\_0058\_00\_GR\_001\_AA Baustelleneinrichtungsplan
- A\_A\_0058\_00\_UE\_306\_CC- Übersichtsplan FB-Belag, Trennschienen

Schnitte

- E\_A\_0058\_XX\_CT\_101\_00 Schnitte AA, BB, CC

Sonstiges

- H58\_241209\_Ausbaukonzept\_Farbgebung

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### Bodenbelagsarbeiten

#### Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Grundsätzlich gelten die VOB/B, sowie die VOB/C, DIN ATV 18365 für Bodenbelagsarbeiten als vertraglich vereinbart.

#### Allgemeines

Die Ausführung der vertraglichen Leistungen hat in Übereinstimmung mit den allgemeinen Vertragsbedingungen (VOB / B und C), den DIN - Normen, den Fachregeln der Verbände, den Verordnungen der Baubehörden, sowie den Hinweisen der Werkstofflieferanten und -hersteller zu erfolgen.

Es gelten jeweils die spezifischen Normen und Regeln des entsprechenden Gewerkes in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung, einschließlich deren Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Sie gelten weiterhin vollinhaltlich als Ergänzung der Leistungsbeschreibung, auch wenn diese spezifischen Normen und Regeln in diesen Technischen Vorbemerkungen nicht separat aufgelistet sind.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen gefordert, und in Bezug genommen.

#### Angaben zur Baustelle

Siehe Übersicht Objektbeschreibung und Allgemeine Regelungen nach DIN ATV 18299.

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Erdgeschoss (EG).

Die Hauptwindrichtung bezogen auf das Gebäude ist: West-Südwest.

#### Lage und Transportwege

Siehe Baustelleneinrichtungsplan und beiliegende Planunterlagen. Das Baufeld ist mit Maschinen und Geräten ohne Höhenbeschränkung teilweise befahrbar. Ohne Höhenbeschränkung vollständig befahrbar ist es jedoch nur im Bereich der Baustraße.

#### Gerüste

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst:

Lastklasse: III

Breitenklasse: W06 (Belagbreite ca. 0,90 m)

Höhe der obersten Gerüstlage in m: ca. 6,00 m

Kleinere Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu 3,50 m sind in die Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind, einzurechnen, und werden nicht gesondert vergütet.

### Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen.

Das Belagmaterial muss maschinenreinigungsfähig sein. Diese Eigenschaft ist durch ein Prüfzeugnis eines anerkannten Materialprüfinstitutes nachzuweisen. Das Prüfzeugnis ist zwingend mit den Mustern zu übergeben, und Voraussetzung für die Freigabe der Muster.

Die Wahl des Klebers bleibt dem Auftragnehmer überlassen, wenn im Leistungstext kein bestimmter Kleber vorgegeben ist. Die Klebstoffe sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu verarbeiten.

Es dürfen nur Vorstriche und Kleber verwendet werden, die zu den Ersatzstoffen nach TRGS 610 zählen.

Der Auftragnehmer soll für den Belagsaufbau möglichst Produkte desselben Herstellers verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten.

### Angaben zur Ausführung

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über die örtlichen Verhältnisse auf der Baustelle genauestens zu unterrichten. Nachforderungen, die auf Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten zurückzuführen sind, sowie sonstige Unwägbarkeiten, gleich welcher Art, werden nicht anerkannt.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Oberflächenfertige Beläge sind mit besonderer Vorsicht einzubauen. Kratzer und Eindrücke gelten als wesentliche Mängel.

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Wenn für längenorientierten Beläge wie Laminatböden oder Beläge mit längenorientierten Mustern im Leistungstext keine Verlegerichtung vorgegeben ist, ist diese vor Beginn der Verlegung mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Das Verlegen von Streifen gemäß Abschnitt 3.4.7 ATV DIN 18365 ist nur zulässig, wenn dadurch zusätzlicher Verschnitt vermieden wird.

Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenhängenden Fläche muss aus einer gemeinsamen Charge stammen. Ist es aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, dass leichte Struktur- und Farbunterschiede auftreten können, so ist der Auftraggeber vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um sein Einverständnis zu ersuchen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verlegten Beläge, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller für spätere Nachbestellungen zu übergeben.

Der Auftragnehmer hat die verlegten Beläge bis zur Abnahme gegen Beschädigung und Verschmutzung durch Abdecken mit Folie, Abdeckpapier oder dergleichen zu schützen.

**Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständigkeit:**

Alle zum Einsatz kommenden Oberflächen und Materialien müssen beständig sein gegenüber den verwendeten Desinfektions- und Reinigungsmitteln im üblichen Krankenhausbetrieb, und dürfen durch diese nicht angegriffen werden. Das gilt besonders für Oberflächenbeschichtungen. Alle Werkstoffe müssen beständig sein gegen a) Desinfektionsmittel nach DGHM-Liste sowie Flächendesinfektionsliste des Robert-Koch-Institutes, und b) gegen Wasser und Dampf.

**Verkehrssicherung**

Die Verkehrssicherung erfolgt durch den Auftragnehmer des Gewerkes Baustellenlogistik. Verkehrssicherung für eigene Zwecke hat der AN - wenn notwendig - durch eigenes Personal, und eigene Materialien sicherzustellen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt jedoch nicht.

**Angaben zur Abrechnung**

Gemäß VOB/B und VOB/C, bzw. gemäß der während der Verhandlungsphase zu übergebenden Vertragsunterlagen.

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaße Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

in den Fällen bei der Abrechnung berücksichtigt, in denen die Abweichung von den Sollmaßen mit dem Auftraggeber oder seinem Objektüberwacher vereinbart, oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren und die Maßabweichung zu vereinbaren.

**Sonstige Angaben**

Die vom Auftraggeber beauftragte örtliche Objektüberwachung wird 1 x wöchentlich turnusmäßige Baustellenbesprechungen abhalten, welche in protokollierter Form an alle Auftragnehmer versendet werden. Die Teilnahme des AN an diesen Besprechungen ist vertraglich geschuldete Pflicht, und unerlässlich.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen, auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Bei der Angebotskalkulation sind die nachstehend aufgelisteten Planunterlagen als Grundlage für die Angebotserstellung zwingend zu beachten. Hierbei ist zu beachten, dass die nachstehend genannten Unterlagen ausdrücklich keine endgültigen Ausführungsunterlagen sind. Diese werden dem AN nach Vertragsschluss separat ausgehändigt/übergeben.

Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung, teils im verkleinerten, teils im Originalmaßstab beigefügt:

- siehe Übersicht Objektbeschreibung

Bei Plänen mit einem fortgeschriebenem Index, gilt während der Ausführung grundsätzlich immer der Plan mit dem neuesten Index. Alle Planübergaben durch den AG, und den vom AG mit der Ausführungsplanung beauftragten Architekten und Ingenieuren, erfolgen digital über den Datenserver des Projektes.

Bezüglich Veränderungen, Verschiebungen, etc. der geplanten Baulermine gilt grundsätzlich VOB/B - siehe hierzu die allgemeinen Vorbemerkungen.

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**10 Bodenbelagarbeiten**

**10.01 Vorbereitende Arbeiten**

10.01.0010 Deckenbeläge: 353  
**Baustelleneinrichtung**

Baustelleneinrichtungs- und Räumungspauschale für das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle hinsichtlich der in den Folgetiteln und Folgepositionen aufgeführten Leistungen. In den Pauschalpreis sind einzurechnen:

**Auf- und Abbauen der Baustelleneinrichtung, ausschließlich für die gewerkeeigenen Bauleistungen !!**

Kosten für die Anfuhr, das Aufbauen, den späteren Wiederabbau und den Abtransport aller für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Einrichtungen wie Geräte, Maschinen, Werkzeuge, Bauwagen, Mischplätze, Schutzeinrichtungen, und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind.

Kosten für die Entsorgung der gewerkeeigenen Abfälle, (**kleine**) notwendige Schuttcontainer, Mulden, und. dgl., in ausreichender Anzahl - soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.

Hinweis:

Ein WC-/Waschcontainer des AG steht allen Gewerken kostenfrei zur Verfügung.

Die Baustromanlage wird vom AN Baustelleneinrichtung aufgestellt, vorgehalten und betrieben. Erforderliche Abstimmungen hinsichtlich des eigenen Leistungsumfangs sind in diesem Zusammenhang eigenverantwortlich mit dem AN für Baustelleneinrichtung vorzunehmen. Vom AN Baustelleneinrichtung wird auch die Bauwasseranlage installiert. Hierbei wird ein C-Anschluss (DN 25), und zwei Anschlüsse DN 32 kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Weiterverteilung des Bauwassers innerhalb des Baufeldes ist Sache des AN, und von diesem eigenverantwortlich durchzuführen.

Nach Beendigung der gewerkeeigenen Leistungen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, Containern und dgl. - beräumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß wieder herrichten. Verunreinigungen sind zu beseitigen.

**Die Lage und Aufbauanordnung der BE ist mit der beauftragten Objektüberwachung des AG, sowie den anderen beteiligten Gewerken grundsätzlich vor Ausführungsbeginn abzustimmen, und endgültig festzulegen.**

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.01.0010) ...

Vorhaltdauer: 10 Wochen

**psch** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

10.01.0020	Deckenbeläge: 353 <b>Estrichfeuchte messen, 3 Meßstellen</b> Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes des Estrichs mit der CM-Methode, gemäß Arbeitsanweisung für CM-Messung des Bundesverbandes Estrich und Belag, inkl. genauen Protokollierens der Messstellen und Messergebnisse. Ausführung nach Angabe der Bauleitung. Die Messergebnisse sind der Bauleitung vorzulegen. Prüfung: Restfeuchte Estrich: Zementestrich Fläche: bis 200 m <sup>2</sup> Anzahl der Proben: jeweils mindestens 3 (drei)  Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung	4,000	St	_____	_____
------------	---	-------	----	-------	-------

10.01.0030	Deckenbeläge: 353 <b>Randdämmstreifen entfernen, abschneiden, entsorgen, 20mm</b> Randdämmstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder Dämmmaterial entfernen, Bauschutt und Reststoffe fachgerecht entsorgen.  Arbeitsort: gesamtes EG	1.515,000	m	_____	_____
------------	--	-----------	---	-------	-------

10.01.0040	Deckenbeläge: 353 <b>Untergrund reinigen, grober Schmutz</b> Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z. B. Gips-, Mörtel-, Farbreste oder ähnlichem. Art der Verschmutzung: mittel bis grob Untergründe: Estrich, Altestrich, Beton  Arbeitsort: gesamtes EG	1.670,000	m <sup>2</sup>	_____	_____
------------	--	-----------	----------------	-------	-------

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
10.01.0050	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Untergrund reinigen, grober Schmutz, Wand-/Bodenanschluss</b></p> <p>Untergrund von grobem Schmutz reinigen, wie zuvor beschrieben, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausführung im vertikalen Sockelbereich</li> <li>- Sockelhöhe bis 10 cm</li> </ul> <p>Arbeitsort: gesamtes EG</p>	1.515,000	m		
10.01.0060	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Estrich maschinell schleifen, bürsten, saugen</b></p> <p>Zementestrich an der Oberfläche maschinell schleifen, bürsten und absaugen. Arbeiten mit Absauggerät. Reststoffe fachgerecht entsorgen.</p> <p>Untergrund: neuer Zementestrich</p> <p>Abtragdicke: &lt;math&gt;\leq 1\text{ mm}&lt;/math&gt;</p> <p>Arbeitsort: EG - nur nach Anweisung der örtlichen Bauleitung !!</p>	1.670,000	m <sup>2</sup>		
10.01.0070	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Fugen und Risse schließen, B &lt;math&gt;\leq 2\text{ mm}&lt;/math&gt;, Kunstharz, Abstreu</b></p> <p>Schließen von Rissen/Fugen im Estrich durch Aufweiten der Risse/Fugen, soweit diese nicht die Rissbreiten nach DIN überschreiten und geklammert werden müssen. Anschließend kraftschlüssiges Vergießen mit Epoxid-Harz (2K), abstreuen mit Quarzsand sowie säubern des Arbeitsbereiches. Liefern und verarbeiten.</p> <p>Estrichart: Zementestrich</p> <p>Rissbreiten: &lt;math&gt;\leq 2\text{ mm}&lt;/math&gt;</p> <p>Arbeitsort: gesamtes EG</p>	240,000	m		
10.01.0080	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Estrichreparatur, Kunstharz-Mörtel, Kleinflächen bis 0,25 m<sup>2</sup></b></p> <p>Lose und haftungsmindernde Bestandteile einer defekten Estrichfläche entfernen, Ränder und Oberflächen absaugen. Haftgrund oder Voranstrich nach Erfordernis auftragen. Auffüllen der Schadstelle mit 2K-Epoxidharzmörtel. Oberfläche absolut glatt und höhengleich zur umgebenden Estrichfläche abziehen.</p> <p>Größe Schadstelle: unterschiedlich, bis 0,25 m<sup>2</sup></p> <p>Dicke Schadstelle: unterschiedlich, bis 45 mm</p> <p>Arbeitsort: EG - nur auf Anweisung der örtlichen Bauleitung !!</p>				

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.01.0080) ...

**15,000 St**

**10.01.0090** Deckenbeläge: 353  
**Estrichreparatur, Kunstharz-Mörtel, Kleinflächen bis 0,50 m2**

Estrichreparatur in Kleinflächen, wie zuvor beschrieben, jedoch:  
- Größe Schadstelle: > 0,25 m2 bis maximal 0,50 m2

Arbeitsort: EG - nur auf Anweisung der örtlichen Bauleitung !!

**10,000 St**

**10.01.0100** Deckenbeläge: 353  
**Spachteln, Estrich, vollflächig, D 3 mm im Mittel**

Spachteln von neuen Estrichflächen mit selbstverlaufender Nivellier-Feinspachtelmasse, schnellhärtend, einschließlich Grundierung, Oberfläche glatt, für nachfolgende Bodenbelagsarbeiten. Liefern und verarbeiten.  
Schichtdicke: ca. 2 - 5 mm, im Mittel ca. 3 mm

Arbeitsort: gesamtes EG

**1.670,000 m2**

**10.01.0110** Deckenbeläge: 353  
**Spachteln, Estrich, vollflächig, Mehrdicke je mm**

Spachteln von Estrichflächen, wie zuvor beschrieben, jedoch:  
- Mehrpreis je zusätzlichem mm Spachteldicke

Arbeitsort: gesamtes EG

**1.670,000 m2**

**10.01.0120** Deckenbeläge: 353  
**Randstreifen saugen, verfüllen, schneiden, entsorgen**

Randstreifenbereich absaugen, und zur Trennung Ausgleichsmasse und Wand im X-sel Bauschaumschnur /-streifen setzen, nach Erhärten Ausgleichsmasse Reststreifen abschneiden und fachgerecht entsorgen.

Arbeitsort: gesamtes EG

**1.515,000 m**

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>10.01.0130</b>	Deckenbeläge: 353 <b>Anschluss Türschienen, Einbauteile</b> Anschluss an Türschienen durch Anspachteln von Türanschlägen und Ausgießen von vorhandenen Estrichfugen. mit Dispersionsspachtelmasse. Liefern und verlegen. Spaltbreite: ca. 1 - 2 cm  Einbauort: Türübergänge und Einbauteile EG	<b>125,000</b>	<b>m</b>	_____	_____
<b>10.01.0140</b>	Deckenbeläge: 353 <b>Haftgrund auf Unterboden, Dispersion</b> Haftgrundvoranstrich auf Unterboden für Verfestigung, bzw. Haftgrundverbesserung des Untergrundes, zur Aufnahme von Kautschuk-Fußbodenbelägen. Liefern und verarbeiten nach Herstellervorschrift. Untergrund: gespachtelter Zementestrich Chem. Basis: Dispersion Fußbodenbelag: Kautschuk-Fußbodenbelag  Arbeitsort: gesamtes EG	<b>1.670,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>10.01.0150</b>	Deckenbeläge: 353 <b>Haftgrund auf Wandanschluss/Hohlkehle, Dispersion, H 10 cm</b> Haftgrundvoranstrich wie zuvor beschrieben, jedoch: - Auftrag vertikal im Sockelbereich - Sockelhöhe bis 10 cm  Arbeitsort: gesamtes EG	<b>1.515,000</b>	<b>m</b>	_____	_____
<b>Summe</b>	<b>10.01</b> <b>Vorbereitende Arbeiten</b>			_____	_____

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**10.02 Bodenbelagarbeiten - Normalbereiche**

<b>10.02.0010</b>	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Musterfläche anlegen, Kautschuk-Belag, 1,50 m2, 2 Farben</b></p> <p>Musterfläche anlegen für die Auswahl der zur Verfügung stehenden Farben durch den AG, einschließlich aller hierzu benötigten Leistungen und Nebenarbeiten. Musterfläche nach Farbauswahl und Bestätigung des AG komplett und rückstandsfrei zurückbauen, Restmaterial fachgerecht entsorgen.</p> <p>Bodenbelag: Kautschuk-Bodenbelag, Dicke 3 mm Farbauswahl: jeweils aus 2 Stück Farbmustern</p> <p>Grundvariante: dunkles Blau (Räume/Flure), neutrales blau/grau (Warten)</p> <p>Wahlvariante: abweichender Blauton nach Wahl des AG abweichender Grauton nach Wahl des AG</p> <p>Flächengröße: ca. 1,50 m2</p> <p>Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung</p>	<b>2,000 St</b>			
-------------------	--	-----------------	--	--	--

<b>10.02.0020</b>	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Schutzabdeckungen Heizkörper, Einbauten, PE-Folie, verklebt</b></p> <p>Schutzabdeckung von Heizkörpern, Einrichtungen, sowie medizinischen Geräten, herstellen und beseitigen, mit Folie, Foliendicke ca. 0,2 mm, Stöße umlaufend verkleben. inkl. späterer Entsorgung und Deponiegebühren.</p> <p>Arbeitsort: EG - nach Angabe der Bauleitung</p>	<b>135,000 m2</b>			
-------------------	---	-------------------	--	--	--

<b>10.02.0030</b>	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Kautschuk-Belag, D 3,0 mm, liefern + verlegen, Hauptflächen</b></p> <p>Kautschukbelag auf vorbereiteten Untergrund vollflächig verkleben. Die Verlegung erfolgt ohne Verfugung.</p> <p>Untergrund: Estrich, gespachtelt und grundiert</p> <p>Bodenbelag: Kautschuk, homogen</p> <p>Ausführung: Bahnen</p> <p>Stuhlrolleneignung: geeignet für Rollen Typ W (weich) (DIN EN 12529)</p> <p>Härte nach ISO 48-4: ≥ 75 Shore A nach EN 1817</p> <p>Resteindruck nach EN ISO 24343: ≤ 0,2 mm, bei D &gt; 2,5 mm</p> <p>Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast gem. ISO 4649 (A), ≤ 250 mm³</p> <p>Antistatisch: &lt;2 kV</p> <p>Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Bfl-s1</p> <p>Chemikalienbeständigkeit: beständig gemäß DIN ISO 26987</p> <p>Trittschallverbesserungsmaß: 8 dB</p>				
-------------------	---	--	--	--	--

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.02.0030) ...

Zigaretteglutbeständig: ja  
 FB-Heizungsgesegnet: ja  
 Rutschhemmung: R9 - geeignet für klinische Bereiche  
 Kleber: Dispersionskleber  
 Gicode: D 1  
 Emicode: EC 1 Plus  
 Beanspruchungsklasse: 34  
 Oberfläche: eben, glatt  
 Grundfarbton: dunkles Blau - nach Farbkonzept  
 Wahlfarbton: abweichender Blauton - Wahl des AG  
 Musterung: leicht granuliert  
 Dicke Bodenbelag: 3,0 mm  
 Verlegung: vollflächig geklebt

Arbeitsort: EG - ohne Wartebereiche und Technikflächen

**1.515,000 m2**

**10.02.0040**

Deckenbeläge: 353  
**Kautschuk-Belag, D 3,0 mm, liefern + verlegen, Warteflächen**

Kautschukbelag auf vorbereiteten Untergrund vollflächig  
 verkleben, wie zuvor beschrieben, jedoch:  
 - Grundfarbton: neutrales blau/grau - nach Farbkonzept  
 - Wahlfarbton: abweichender Blau-/Grauton - Wahl des AG

Arbeitsort: EG - Wartebereiche 1 bis 4

**85,000 m2**

**10.02.0050**

Deckenbeläge: 353  
**Zulage: Farbwechsel in Kautschuk-Belag, ebenengleich**

Mehraufwand für das Herstellen eines ebenengleichen  
 Farbwechsels im Kautschuk-Fußbodenbelag durch glattes  
 Ausfügen der Übergangsbereiche, einschl. Fugenvorreinigung.  
 Bodenbelag: Kautschuk, homogen  
 Verfugung: Schmelzdraht oder Schnur  
 Breite: 2,0 mm bis 3 mm  
 Tiefe: 3,0 mm  
 Farbton: nach Angabe Bauleitung, bzw. Architekt oder AG  
 Anwendung: Farbwechsel in artgleichen Belägen

Arbeitsort: EG - Flur- zu Wartebereichen

**75,000 m**

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
10.02.0060	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschuk-Belag, Anschluss an Stützen, Einbauten herstellen</b> Anschluss des verlegten Kautschuk-Bodenbelages an vorhandene Bauteile, wie Stützen oder Einbauteile, fachgerecht herstellen.  Arbeitsort: gesamtes EG	<b>80,000</b>	<b>m</b>	_____	_____
10.02.0070	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschuk-Belag an gebogene Bauteile, Anschluss herstellen</b> Anschluss des verlegten Kautschuk-Bodenbelages an gebogene Bauteile fachgerecht herstellen.  Ausführung nur nach Anweisung durch die Bauleitung !  Arbeitsort: gesamtes EG	<b>12,000</b>	<b>m</b>	_____	_____
10.02.0080	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschuk-Belag, elast. Anschluss an U-Zargen herstellen (2x)</b> Anschluss des verlegten Kautschuk-Bodenbelages beidseitig an Umfassungszarge (Stahl/Holz/Kunststoff) mit dauerelastischer Verfüguungsmasse herstellen. Maulweite: bis 250 mm Farbe: wie Bodenbelag Breite: 6 bis 8 mm Tiefe: bis 10 mm  Einbauort: gesamtes EG	<b>140,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
10.02.0090	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschuk-Belag, Aussparung herstellen, 400 cm2</b> Aussparung in den verlegten Kautschuk-Bodenbelägen in Räumen mit besonderer Installation herstellen. Größe: bis 400 cm2  Arbeitsort: gesamtes EG - nach Anweisung der Bauleitung	<b>20,000</b>	<b>St</b>	_____	_____

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
10.02.0100	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschuk-Belag, Aussparung herstellen, 401-750 cm2</b> Aussparung in den verlegten Kautschuk-Bodenbelägen in Räumen mit besonderer Installation herstellen. Größe: 401 bis 750 cm2  Arbeitsort: gesamtes EG - nach Anweisung der Bauleitung	<b>15,000</b>	<b>St</b>		
10.02.0110	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschuk-Belag, Aussparung herstellen, 751-1000 cm2</b> Aussparung in den verlegten Kautschuk-Bodenbelägen in Räumen mit besonderer Installation herstellen. Größe: 751 bis 1000 cm2  Arbeitsort: gesamtes EG - nach Anweisung der Bauleitung	<b>10,000</b>	<b>St</b>		
10.02.0120	Deckenbeläge: 353 <b>Erstpflge auf neuem Kautschukbelag durchführen</b> Erstpflge der verlegten Bodenbeläge nach Herstellervorschrift durchführen. Arbeiten teilweise mit Gerät, Reststoffe fachgerecht entsorgen, einschl. Deponiegebühren. Belagart: Kautschuk-Fußbodenbelag Reinigungsart: maschinell und händisch  Arbeitsort: gesamtes EG	<b>1.600,000</b>	<b>m2</b>		
10.02.0130	Deckenbeläge: 353 <b>Schutzabdeckung auf neuem Belag, PE-Folie + dicker Karton</b> Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung, untere Lage mit reißfester Folie, obere Lage mit dickem Karton oder dicker Pappe, Stöße und Anschlüsse staubdicht abkleben, inkl. späterer Entsorgung des Abdeckmaterials, einschließlich Deponiegebühren. Dicke Folie: ca. 0,4 mm Dicke Karton: ca. 2 mm  Arbeitsort: gesamtes EG	<b>1.600,000</b>	<b>m2</b>		
<b>Summe</b>	<b>10.02 Bodenbelagarbeiten - Normalbereiche</b>				

---

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

---

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

---

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**10.03 Bodenbelagarbeiten - ableitfähige Beläge**

<b>10.03.0010</b>	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Musterfläche anlegen, Kautschuk-Belag, 1,00 m2, 1 Farbe</b></p> <p>Musterfläche anlegen für die Auswahl der zur Verfügung stehenden Farben durch den AG, einschließlich aller hierzu benötigten Leistungen und Nebenarbeiten. Musterfläche nach Farbauswahl und Bestätigung des AG komplett und rückstandsfrei zurückbauen, Restmaterial fachgerecht entsorgen.</p> <p>Bodenbelag: Kautschuk-Bodenbelag, ableitfähig Dicke: 3 mm Farbauswahl: jeweils aus 1 Stück Farbmuster Grundvariante: dunkles Blau (Technikräume) Wahlvariante: abweichender Blauton nach Wahl des AG Flächengröße: ca. 1,00 m2</p> <p>Arbeitsort: EG - Technikräume</p>	<b>2,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
-------------------	---	--------------	-----------	-------	-------

<b>10.03.0020</b>	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Schutzabdeckg. Heizkörper, Einbauten, PE-Folie, verklebt</b></p> <p>Schutzabdeckung von Heizkörpern, Einrichtungen, sowie medizinischen Geräten, herstellen und beseitigen, mit Folie, Foliendicke ca. 0,2 mm, Stöße umlaufend verkleben. inkl. späterer Entsorgung und Deponiegebühren.</p> <p>Arbeitsort: EG - nach Angabe der Bauleitung</p>	<b>55,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
-------------------	--	---------------	-----------	-------	-------

<b>10.03.0030</b>	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Kautschuk-Belag, D 3 mm, ableitfähig, liefern + verlegen</b></p> <p>Kautschukbelag auf vorbereiteten Untergrund vollflächig verkleben. Die Verlegung erfolgt ohne Verfüugung. Für die elektrisch leitfähige Verlegung sind Kupferbänder und ein faserarmerter, leitfähiger Kleber zu verwenden (Abrechnung in gesonderten Positionen).</p> <p>Untergrund: Estrich, gespachtelt und grundiert Bodenbelag: Kautschuk, homogen Ausführung: Bahnen Stuhlrolleneignung: geeignet für Rollen Typ W (weich) (DIN EN 12529) Härte nach ISO 48-4: ≥ 75 Shore A nach EN 1817 Resteindruck nach EN ISO 24343: &lt;= 0,2 mm, bei D &gt; 2,5 mm Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast gem. ISO 4649 (A), &lt;= 250 mm<sup>3</sup> Antistatisch: &lt;2 kV Ableitwiderstand: R &gt; 5 x10 hoch 4 Ohm (&gt; 50 kOhm) FB-Heizungsg geeignet: ja Chemikalienbeständigkeit: beständig gemäß EN ISO 26987 Kleber: Dispersionskleber, faserarmiert, leitfähig</p>				
-------------------	--	--	--	--	--

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.03.0030) ...*

Giscode: D 1  
 Emicode: EC 1 Plus  
 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Bfl-s1  
 Rutschhemmung: R9  
 Beanspruchungsklasse: 34  
 Oberfläche: eben, glatt  
 Grundfarbton: dunkles Blau - nach Farbkonzept  
 Wahlfarbton: abweichender Blauton - Wahl des AG  
 Musterung: leicht granuliert  
 Dicke Bodenbelag: 3,0 mm  
 Verlegung: vollflächig geklebt

Arbeitsort: EG - Elektro-UV, -Lager, -Sibel, -Büro, -Flur

**54,000 m2** \_\_\_\_\_

**10.03.0040**

Deckenbeläge: 353  
**Kautschuk-Belag, D 3 mm, ableitfähig, liefern + verlegen**  
 Kautschukbelag, wie zuvor beschrieben, liefern und verlegen, jedoch:  
 - Ableitwiderstand:  $R < 1 \times 10^8 \text{ Ohm}$  ( $< 100 \text{ Megaohm}$ )

Arbeitsort: EG - Räume mit Netzwerktechnik

**18,000 m2** \_\_\_\_\_

**10.03.0050**

Deckenbeläge: 353  
**Kupferband, unter Bodenbelag, ableitfähig, ohne Eit-Anschluss**  
 Kupferband unter leitfähigen Kautschuk-Bodenbelag (als Bahnenbelag) in leitfähigem Kleber, vollständig vorbereitet für elektrischen Anschluss.  
 Querschnitt: 10/0,08 mm  
 Belagart: Bahnenbelag

Hinweis:  
 Der Anschluss der Kupferbänder an den Potentialausgleich erfolgt bauseits.

Arbeitsort: EG - Technikräume ohne Dampf-/Lüftungszentrale

**72,000 m2** \_\_\_\_\_

**10.03.0060**

Deckenbeläge: 353  
**Zulage, Kautschuk-Belag, D 3 mm, Verklebung, ableitfähig**  
 Verklebung von Kautschuk-Bodenbelag mit leitfähigem Kleber, als Zulage, bzw. Mehrpreis.  
 Belagart: Bahnenbelag  
 Leitf. Kleber chem. Basis: Dispersion

**72,000 m2** \_\_\_\_\_

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
10.03.0070	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschuk-Belag, Anschluss an Stützen, Einbauten herstellen</b> Anschluss des verlegten Kautschuk-Bodenbelages an vorhandene Bauteile, wie Stützen oder Einbauteile, fachgerecht herstellen.  Arbeitsort: Haustechnikräume EG, ohne Dampfzentrale	<b>18,000</b>	<b>m</b>		
10.03.0080	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschuk-Belag, elast. Anschluss an U-Zargen herstellen (2x)</b> Anschluss des verlegten Kautschuk-Bodenbelages beidseitig an Umfassungszarge (Stahl/Holz/Kunststoff) mit dauerelastischer Verfüguungsmasse herstellen. Maulweite: bis 150 mm Farbe: wie Bodenbelag Breite: bis 8 mm Tiefe: bis 10 mm  Arbeitsort: EG - Technikräume ohne Dampf-/Lüftungszentrale	<b>10,000</b>	<b>St</b>		
10.03.0090	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschuk-Belag, Aussparung herstellen, 400 cm2</b> Aussparung in den verlegten Kautschuk-Bodenbelägen in Räumen mit besonderer Installation herstellen. Größe: bis 400 cm2  Arbeitsort: EG - Technikräume ohne Dampf-/Lüftungszentrale	<b>8,000</b>	<b>St</b>		
10.03.0100	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschuk-Belag, Aussparung herstellen, 401-750 cm2</b> Aussparung in den verlegten Kautschuk-Bodenbelägen in Räumen mit besonderer Installation herstellen. Größe: 401 bis 750 cm2  Arbeitsort: EG - Technikräume ohne Dampf-/Lüftungszentrale	<b>6,000</b>	<b>St</b>		

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
10.03.0110	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Kautschuk-Belag, Aussparung herstellen, 751-1000 cm2</b></p> <p>Aussparung in den verlegten Kautschuk-Bodenbelägen in Räumen mit besonderer Installation herstellen. Größe: 751 bis 1000 cm2</p> <p>Arbeitsort: EG - Technikräume ohne Dampf-/Lüftungszentrale</p>	<b>5,000</b>	<b>St</b>		
10.03.0120	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Erstpflge auf neuem Kautschukbelag durchführen</b></p> <p>Erstpflge der verlegten Bodenbeläge nach Herstellervorschrift durchführen. Arbeiten teilweise mit Gerät, Reststoffe fachgerecht entsorgen, einschl. Deponiegebühren. Belagart: Kautschuk-Fußbodenbelag Reinigungsart: maschinell und händisch</p> <p>Arbeitsort: Haustechnikräume EG, ohne Dampfzentrale</p>	<b>72,000</b>	<b>m2</b>		
10.03.0130	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Bodenflächen abdecken, reißfeste Folie, untere Lage</b></p> <p>Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung und Beschädigung, untere Lage mit reißfester Folie, Stöße überlappend, Anschlüsse staubdicht abkleben, inkl. späterer Entsorgung des Abdeckmaterials, einschließlich Deponiegebühren. Dicke Folie: &gt; 0,2 mm bis &lt; 0,4 mm</p> <p>Arbeitsort: EG - Technikräume ohne Dampf-/Lüftungszentrale</p>	<b>72,000</b>	<b>m2</b>		
10.03.0140	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Bodenflächen abdecken, Hartfaser. obere Lage</b></p> <p>Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung und Beschädigung, obere Lage mit dünner Hartfaser, Ränder, Stöße und Anschlüsse staubdicht abkleben, inkl. späterer Entsorgung des Abdeckmaterials, einschließlich Deponiegebühren. Dicke Hartfaserplatte: ca. 2 - 3 mm</p> <p>Arbeitsort: EG - Technikräume ohne Dampf-/Lüftungszentrale</p>	<b>72,000</b>	<b>m2</b>		

---

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

---

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

---

<b>Summe</b>	<b>10.03</b>	<b>Bodenbelagarbeiten - ableitfähige Beläge</b>			<hr/>
--------------	--------------	---	--	--	-------

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>10.04</b>	<b>Leisten, Profile, Einbauten, Fugen, Sonstiges</b>				
<b>10.04.0010</b>	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschukbelag, Stell-Sockelleiste, Optik wie Belag, H 100 mm</b> Stellsockelleiste aus Kautschuk, synthetisch, geklebt. Untergrund: Estrich / TrB- bzw. MW-Wände, tapeziert Farbe 1: dunkles Blau, o. nach Wahl AG (1.445 m) Farbe 2: graublau, o nach Wahl AG (70 m - Warten 1-4)) Sockelhöhe: 100 mm Kleber chem. Basis: Dispersion Giscode: D 1  Arbeitsort: gesamtes EG	<b>1.515,000</b>	<b>m</b>		
<b>10.04.0020</b>	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschukbelag, Eckformstück, Optik wie Belag, H 100 mm</b> Vorgefertigtes Eckformstück aus synthetischem Kautschuk für vorbeschriebene Sockelleisten, liefern und verlegen, Ausführung geklebt an Innen- und Außenecken. Winkel: jeweils 90° (Grad) Untergrund: Estrich / TrB- bzw. MW-Wände, tapeziert Belagsstärke: 3,0 mm Farbe 1: dunkles Blau, o. nach Wahl AG (630 Stück) Farbe 2: graublau, o nach Wahl AG (30 Stück - Warten 1-4)) Winkelhöhe: 100 mm Kleber chem. Basis: Dispersion Giscode: D 1  Arbeitsort: gesamtes EG	<b>660,000</b>	<b>St</b>		
<b>10.04.0030</b>	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschukbelag, L-Profil, Edelstahl, 12/10/3 mm, an Fliesen</b> L-förmiges Trennschienenprofil aus Edelstahl für verschiedenartige Bodenbeläge liefern und verlegen. Material: Edelstahl Abmessung B/H/D: 12/10/3 mm  Arbeitsort: EG - Übergang zu Fliesenbelägen	<b>25,000</b>	<b>m</b>		

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

10.04.0040	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschukbelag, Trennprofil, Aluminium, variabel, 30/30/3 mm</b> Trennprofil aus Aluminium mit variablem Übergangsschenkel zur stufenlosen Verbindung verschieden hoher Bodenbeläge. Farbe: Aluminium-natur, oder silber/neusilber Abmessung: 30/30/3 mm, bzw. den Belägen angepasst  Arbeitsort: EG - TRH-Türen, Ein-/Ausgänge, Durchfahrt	9,000	m		
------------	--	-------	---	--	--

10.04.0050	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschukbelag, Dehnfugenprofil, Aluminium, an Türen, B max. 12,5 mm</b> T-förmiges Dehnfugenprofil aus stranggepresstem Aluminium, mit elastischem Dehnbereich aus 1-komponentigem MS-Polymer und gestanzten Befestigungsschenkeln, liefern und an Türübergängen Kautschuk/Kautschuk verlegen. Material: Aluminium Farbe Dehnbereich: wie Kautschuk-Belag Längen: unterschiedlich, je nach Türbreite sichtbare Breite: maximal 12,5 mm Stärke Belag: 3,0 mm Gesamthöhe: ca. 3,7 bis 4,5 mm  Arbeitsort: EG - an Türübergängen	105,000	m		
------------	---	---------	---	--	--

10.04.0060	Deckenbeläge: 353 <b>Kautschuk-Belag, Estrich-Fugenprofil, Aluminium, Kauschukeinlage</b> Fugenprofil aus stranggepresstem Aluminium an übernommenen Estrich-Bewegungsfugen, mit elastischer Einlage aus synthetischem Kautschuk, je nach techn. Notwendigkeit liefern und verlegen. Untergrund: Estrich, gespachtelt und grundiert Material: Aluminium Einbaulängen: unterschiedlich Breite: maximal 30 mm Kautschukfarbe: wie Bodenbelag  Arbeitsort: gesamtes EG	125,000	m		
------------	--	---------	---	--	--

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

<b>10.04.0070</b>	Deckenbeläge: 353				
	<b>Kautschuk-Belag, Bewegungsfugenprofil, Edelstahl, TPE-Einlage</b> Dehn- und Bewegungsfugenprofil aus Aluminium eloxiert, an Gebäudetrennfugen, mit Anpassungen in der Länge an den vorhandenen Gebäudebestand, mit austauschbarer Einlage aus TPE, mit Dübeln und Edelstahl-Linsenkopf- Senkschrauben befestigen. Liefern und fachgerecht verlegen. Material: Aluminium - eloxiert Oberfläche Aluminium-Schenkel leicht geriffelt Gesamtbreite: ca. 170 mm Sichtbare Breite: 50 mm Gesamthöhe: ca. 24 mm Farbe TPE-Profil: grau oder anthrazit				
	Arbeitsort: EG - Gebäudetrennfuge - Achse 8				
		<b>6,000</b>	<b>m</b>		

<b>10.04.0080</b>	Deckenbeläge: 353				
	<b>Kautschuk-Belag, Übergangprofil, gewölbt, Edelstahl, and. Beläge, Tür</b> Gewölbtes Übergangprofil aus Edelstahl, an Übergängen verschiedener Bodenbeläge, mit Dübeln und Edelstahl-Linsenkopf-Senkschrauben befestigen. Liefern und verlegen. Farbe: Edelstahl Oberfläche: glatt, leicht gerundet Breite: ca. 30 mm				
	Arbeitsort: EG - TRH-Türen, Ein-/Ausgänge, Durchfahrt				
		<b>9,000</b>	<b>m</b>		

<b>10.04.0090</b>	Deckenbeläge: 353				
	<b>Kautschukbelag, Übergangprofil, geriffelt, Edelstahl, Aufzugstüren</b> Übergangprofil aus Edelstahl, an Übergängen verschiedener Bodenbeläge, mit Dübeln und Edelstahl-Linsenkopf-Senkschrauben befestigen. Liefern und verlegen. Farbe: Edelstahl Oberfläche: eben, leicht geriffelt Breite: 50 mm				
	Arbeitsort: Aufzugstüren EG				
		<b>6,000</b>	<b>m</b>		

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

<b>10.04.0100</b>	Deckenbeläge: 353				
	<p><b>Aufrollbare Fußmatte, Bestand, aufnehmen, entsorgen</b></p> <p>Aufrollbare Fußmatte aus dem Bestand, verschlissen, mit Alu-Trägerprofilen und Streifenbürsten, aufnehmen und fachgerecht entsorgen, einschl. Deponiegebühren, dabei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auflagefläche aus gespachteltem Estrich reinigen</li> <li>- Bestands-Winkelrahmen gründlich reinigen</li> </ul> <p>Mattengröße: ca. 2,0 m x 2,0 m Mattenhöhe: ca. 20 - 24 mm</p> <p>Arbeitsort: EG - Windfang zwischen autom. Schiebetüren</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		

<b>10.04.0110</b>	Deckenbeläge: 353				
	<p><b>Fußmatte, aufrollbar, Alu-Trägerprofil, Nylon-Streifenbürsten</b></p> <p>Fußmatte für Innenbereich, Trägerprofil aus Alu mit unterseitiger Gehschalldämmung, mit eingelassenen Füllungen, witterungsbeständig und verrottungsfest. Verbindung der Stäbe durch kunststoffummantelte, verzinkte Stahlseile, aufrollbar.</p> <p>Fußmatte, aufrollbar, wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit eingelassenen Streifenbürsten aus Nylon</li> <li>- verwindungssteife Alu-Trägerprofile mit Textilfaserstreifen, aufliegend</li> </ul> <p>Mattenhöhe: 22 mm Obermaterial: 100 % PA 6 (Polyamid) Abstandhalter: aus Gummi Stababstand: 5 mm Rutschhemmung: R 12 nach DIN 51130 Farbe: anthrazit Mattenbreite: ca. 2200 mm (Stablänge) Mattentiefe: ca. 2000 mm (Gehrichtung)</p> <p>Hinweis: Einbau in bauseits vorhandenen Winkelrahmen, vorheriges Aufmaß dennoch erforderlich.</p> <p>Arbeitsort: EG - Windfang zwischen autom. Schiebetüren</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		

<b>10.04.0120</b>	Deckenbeläge: 353				
	<p><b>Fußmatte, aufrollbar, wie vor, mit Alu-Winkelrahmen</b></p> <p>Aufrollbare Fußmatte, Bauart und technische Eigenschaften wie zuvor beschrieben, liefern und einbauen, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zusätzlich mit passendem Aluminium-Winkelrahmen</li> <li>- Mattenbreite: ca. 1800 mm (Stablänge)</li> <li>- Mattentiefe: ca. 1000 mm (Gehrichtung)</li> </ul> <p>Arbeitsort: EG - vor Tür zur Liegendkrankenvorfahrt</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>10.04.0130</b>	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Kautschukbelag, Türstopper, Edelst., m. Gummipuffer, Boden</b></p> <p>Türstopper, rund, für Bodenbefestigung in diversen Räumen und Abstellräumen. Liefern und fachgerecht einbauen.</p> <p>Material: Edelstahl mit Gummiringen</p> <p>Höhe: ca. 45 mm</p> <p>Durchmesser: ca. 32-35 mm</p> <p>Arbeitsort: gesamtes EG - nach Anweisung der Bauleitung !</p>	<b>60,000</b>	<b>St</b>		
<b>10.04.0140</b>	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Mehraufwand, Räumen und Wiedereinrichten der Baustelle</b></p> <p>Mehraufwand während der Ausführung der Gesamtleistung für baustellen- und ablaufbedingte Unterbrechnungen der Leistungen. In den EP einzurechnen sind ausschließlich die <u>gewerkeeeigenen</u> Kosten für das Stilllegen der eigenen BE, die Kosten der Sicherung oder Mitnahme von Materialien, die Kosten der Wiedereinrichtung der Baustelle, und die zusätzlichen An- und Abfahrtskosten.</p> <p><u>Hinweis:</u> Durch die Aufteilung der Bauabschnitte in mehrere Sektoren wird derzeit von 2 (zwei) Unterbechnungen in der Ausführung ausgegangen.</p>	<b>2,000</b>	<b>St</b>		
<b>10.04.0150</b>	<p>Deckenbeläge: 353</p> <p><b>Dokumentation der Leistungen, nach UKD-Standard</b></p> <p>Dokumentation über die Anforderungen der VOB hinausgehend, entsprechend Dokumentationsrichtlinie (CAFMRichtlinie UKD sowie Beschriftungsrichtlinie UKD), siehe CAD-Pflichtenheft - Übergabe Revisionsunterlagen sowie Montageplanung.</p> <p>Erstellen einer vollständige Dokumentation und Übergabe mind. 8x Wochen vor Abnahmeverlangen.</p> <p>Im Rahmen der Schlusssdokumentation ist die gesamte Bau-Dokumentation (einschl. Bautagesberichte) zu übergeben. Diese beinhalten auch Teildokumentationen von Fachbauleistungen, welche als Nebenleistung erbracht werden.</p> <p>Die Übergabe der vollständigen und sachlich richtigen Dokumentation ist Voraussetzung zur Abnahme. Die Revisionsunterlagen sind nach den Vorgaben der Dokumentationsrichtlinie zu liefern.</p> <p>Mangelabstellung ist fotodokumentarisch zu belegen. Es ist durch den AN nachzuweisen, dass die Bauordnung des Bundeslandes Sachsen eingehalten wurde. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die</p>				

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.04.0150) ...*

Einbaubedingungen für die verwendeten Materialien eingehalten wurden (z.B. Luft- und Oberflächen-Temperatureintragung in Bautageberichten).

Die Unterlagen sind in digitaler und gedruckter Form entsprechend der Richtlinie zu übergeben.

Die zur Verfügung gestellten Ausführungspläne werden nach Gewerken getrennt in CAD-Richtlinie mit Layertrennung als 3D-Software Plancal geliefert. Die Anpassung auf das CAD-Pflichtenheft (aktuellste Version) ist Leistungsumfang des AN und in die Position einzukalkulieren.

**psch** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

<b>Summe</b>	<b>10.04</b>	<b>Leisten, Profile, Einbauten, Fugen, Sonstiges</b>			_____
--------------	--------------	--	--	--	-------

**Projekt** UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>10.05</b>	<b>Stundenlohnleistungen</b>				
<b>10.05.0010</b>	Deckenbeläge: 353 <b>Stundenverrechnungssatz, Meister / Polier</b> Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller Zuschläge, für: Meister / Polier	<b>5,000</b>	<b>h</b>	_____	_____
<b>10.05.0020</b>	Deckenbeläge: 353 <b>Stundenverrechnungssatz, Facharbeiter</b> Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller Zuschläge, für: Facharbeiter	<b>10,000</b>	<b>h</b>	_____	_____
<b>10.05.0030</b>	Deckenbeläge: 353 <b>Stundenverrechnungssatz, Auszubildende / Helfer</b> Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller Zuschläge, für: Auszubildende / Helfer	<b>10,000</b>	<b>h</b>	_____	_____
<b>Summe</b>	<b>10.05</b> <b>Stundenlohnleistungen</b>			_____	_____
<b>Summe</b>	<b>10</b> <b>Bodenbelagarbeiten</b>			_____	_____

Projekt UKD\_HAUS 58\_EG\_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG  
Los 10 - Bodenbelagarbeiten**

10.01	Vorbereitende Arbeiten				_____
10.02	Bodenbelagarbeiten - Normalbereiche				_____
10.03	Bodenbelagarbeiten - ableitfähige Beläge				_____
10.04	Leisten, Profile, Einbauten, Fugen, Sonstiges				_____
10.05	Stundenlohnleistungen				_____
10	Bodenbelagarbeiten				_____

<b>Angebotssumme netto</b>		<b>EUR</b>	
abzgl. Nachlass in %	_____	EUR	0,00
<b>Angebotssumme abzgl. Nachlass</b>		<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
zzgl. MwSt. 19,00 %		EUR	0,00
<b>Angebotssumme brutto</b>		<b>EUR</b>	<b>0,00</b>