Bewerberfrage **Neubau des Forschungsgebäudes Laborverbundneubau IFW | ct.qmat, Los 3200 - Rohbauarbeiten**

Frage:

Baustraße

In den LV-Positionen 01.02.5-6 ist die Herstellung und der spätere Rückbau von Baustraßen ausgeschrieben, während im Kurztext ausdrücklich "nur herstellen" vermerkt ist. Wir bitten um Angabe, ob ein Rückbau innerhalb der Rohbauphase einzurechnen ist oder nicht.

Schalungselemente

Hiermit rügen wir erneut die Beantwortung der Bieterfrage Nr. 1 in der 4. Nachsendung vom 08.04.2025 bzw. der Bieterfrage Nr. 1 in der Nachsendung vom 15.04.2025.

Aus den am 08.04.2025 beigefügten Skizzen ist nicht zweifelsfrei erkennbar, was der tatsächliche Inhalt der hinterfragten LV-Positionen 03.05.0038 bis 0041 sein soll. Ebenfalls unklar ist, welche Relevanz die Bauteilbezeichnungen haben (z.B. 1.1, 1.3, 6.2, ...).

Die am 15.04.2025 geänderten Leistungspositionen besitzen inhaltlich keinerlei neuen Erkenntniswert; es wurde nur Differenzen im unwichtigen Kurztext korrigiert. Eine Aktualisierung im Sinne der Bieterfrage erfolgte nicht.

Die beigefügten Bilderchen stellen ebenfalls keine wirksame Ergänzung der Leistungsbeschreibung dar.

Wir wiederholen daher nochmals die erweiterte Anfrage:

In den LV-Positionen 03.05.38 bis 41 sind werkseitig vorgefertigte Schalungselemente aus zementgebundenen glasfaserbewehrten Leichtbetonplatten ausgeschrieben.

1) Wir bitten um eine konkrete Skizze zum Aussehen dieser Elemente (Schnitt durch die Decke).
2) Was ist z.B. "B ca. 55 cm" und "Deckendicke: ca. 35 cm"? Ein Plattenstreifen? Ein L-Element? Ein U-Element? Ein Kasten?
3) Was ist ein laut LV-Text beschriebener "wasserdichter Abschluss"?
4) Was bedeutet "werkseitig vorgefertigt"? Anmerkung: Laut beigefügtem Bildchen "Schalkörper1" ist keinerlei Vorfertigung erkennbar. Ferner sind laut beigefügtem Bildchen "Schalkörper2" nur örtlich hergestellte Holzabschalungen erkennbar.

5) Was bedeutet "Sichtseite oben"? Was bedeutet "Sichtseite oben" in Verbindung mit "nur noch auf die Schalung versetzt"? Anmerkung: das vom AG beigefügte Bildchen "Schalkörper1" zeigt irgendetwas auf der oberen Bewehrungslage einer (HFT-)Decke, aber nicht auf der Schalung.
6) Was ist ein "umlaufender Leibungskranz d=25 mm"?"

Antwort:

Pos. 1.2.5+6: Es ist nur die Baustraße herzustellen. 2 Textzeilen sind falsch. Bitte dementsprechend mindern.

Pos. 3.5.38-41: Aufklärung der Einzelfragen
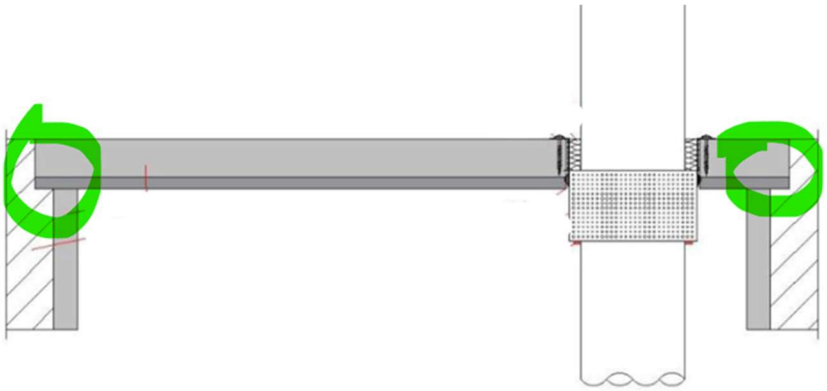
1) Schnitt durch die Decke ist in der Bieterinformation IV enthalten
2) Gem. den in I.6 vereinbarten Abkürzungen entpricht B der Elementbreite, die Deckendicke ist zweifelsfrei benannt. Aus dem Beschrieb und anhand der Maße ist die Kastenform eindeutig ableitbar.
3) Als „wasserdicht“ wird ein für die Bauzeit ausreichend dichter Abschluss bei üblicher Bewitterung (einschl. direkte Beregnung, Schneeanhäufung, stehendes Wasser aufgrund konstruktiv unvermeidlichem Deckendurchhang) angesehen.
4) Derlei Elemente können im Fachgroßhandel auch im Dresdner Raum direkt bezogen werden. Bei entsprechendem Nachweis bestehen bei baustellenseitiger Fügung keine Bedenken. IN Bild 2 ist der Schalkörper unter der links befindlichen Abdeckung mit OK = OK Frischbeton erkennbar
5) Entsprechend Schnitt ist die geschlossenen (Sicht)-Seite oben, der umlaufende Kasten unten. Mit den Maßvorgaben entsteht ein 4-seitig umlaufend geschlossener Kasten mit Deckel genau in Deckenstärke ohne weitere Abschalung und kann daher „nur noch auf die Schalung versetzt“ werden. Bild 1 zeigt eben dieses Schalelement auch durch die HFT nach unten.
6) Sh. Schnitt, der Kasten steht zur Verzahnung und als Auflager am Öffnungsrand über: