


# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

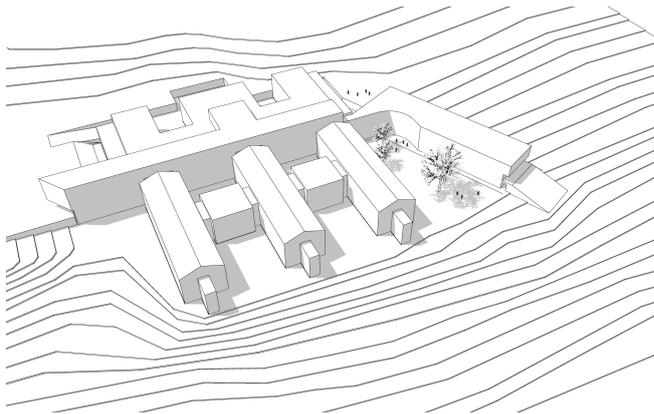

Planverfasser ...  
BJP Architekten Ingenieure GmbH  
Ferdinand-Rhode-Straße 20  
04107 Leipzig

Tel.: 0341 - 124 763  
Fax: 0341 - 124 7650

info@bjp-ai.de

Projekt

**001.01**

**PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA**

Bauvorhaben

**Pleißental-Klinik Werdau  
Umbau ZNA und Erweiterungsbau  
für Geriatrie und TK Psychiatrie**

-

Leistung (LV)

**3362**

**Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA  
2.BA**

Ausführungsbeginn

**k.A.**

Ausführungsende

**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**k.A.**

Abgabezeit

**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

**k.A.**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 31**

Leistungsverzeichnis

# Leistungsverzeichnis

Projekt (001.01)
<b>PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA</b>
Leistung (LV)
<b>3362 Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>

Bauvorhaben
<b>Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie</b>

Bauherr	
Pleißental-Klinik GmbH Ronneburger Straße 106 08412 Werdau	Telefon 03761 - 444 100 Fax 03761 - 444109  info@pleissental-klinik.de

Planverfasser / Ausschreibung		
BJP Architekten Ingenieure GmbH Ferdinand-Rhode-Straße 20 04107 Leipzig	Telefon 0341 - 124 763 Fax 0341 - 124 7650  info@bjp-ai.de	Ansprechpartner: ... Daniel Ferchland

Bauleitung		
BJP Architekten Ingenieure GmbH Ferdinand-Rhode-Straße 20 04107 Leipzig örtliche Bauüberwachung Werdau	Telefon Fax Mobil 0174 6355 640 mb@bjp-ai.de	Ansprechpartner: ... Matthias Bunzel

Ansprechpartner / Bemerkung
-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@bjp-ai.de)

<b>Angebotssumme in EUR</b>		
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	.....	.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	.....	.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>
Projektbeschreibung		
<b>Projektbeschreibung</b>		
<b>Präampel</b>		
<p>Die Pleißental-Klinik ist ein Krankenhaus der Regelversorgung und wurde im Juni 1999 aus einem Zusammenschluss des Kreiskrankenhauses Crimmitschau und des Kreiskrankenhauses Werdau eröffnet. Im Oktober 2014 wurde sie zum Akademischen Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena bestellt. Der Gesellschafter der Pleißental-Klinik GmbH ist der Landkreis Zwickau.</p> <p>Die Planungen der von 1996-1999 errichteten Klinik sind aus den Jahren 1993-1995. Seitdem haben sich die Anforderungen an die medizinisch-inhaltlichen Prozesse stark verändert. Die Patientenzahlen sind erheblich gestiegen, bauliche Veränderungen im Bestand sowie Ergänzungen sind dringend erforderlich.</p> <p>Mit der Maßnahme "Umbau Zentrale Notaufnahme und Erweiterungsbau für Geriatrie und Tagesklinik Psychiatrie" sollen Prozesse der Patientenversorgung zukünftig optimal abgebildet und neue Fachbereiche etabliert werden.</p> <p>Auf Basis einer aus den medizinischen Anforderungen erstellten Konzeption wurden entsprechende Programmflächen entwickelt und zur Förderung angemeldet. Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt hat das Vorhaben in das Krankenhausinvestitionsprogramm des Freistaates Sachsen aufgenommen.</p> <p>Der 3-geschossige Erweiterungsbau soll im Norden des Klinikums errichtet werden und bietet Platz für eine Geriatrie sowie eine Tagesklinik für Psychiatrie. Mit der Konzentration des Klinischen Arztdienstes auf der 3. Ebene wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert und der bisher im Bestand nicht berücksichtigte, dringend benötigte Raumbedarf realisiert. Die Anbindung an die Magistrale des Bestandsgebäudes erfolgt auf allen 3 Ebene über einen Verbindungsgang und sichert somit kurze Wege zu bestehenden Funktionsbereichen der Klinik. Vom Haupteingang im Süden mit dort etablierten administrativen Prozessen erreichen Patienten, Besucher und Personal in Ebene 01 auf geradem Weg den Neubau. Der Baukörper wird gegenüber den bestehenden Bettenhäusern leicht gedreht angeordnet, um so im Zwischenraum einen Patientengarten für therapeutische Zwecke zu schaffen. Um den Patienten- und Besucherverkehr im Haupteingang zu entlasten, erhält die Tagesklinik einen separaten Zugang zum Gebäude.</p> <p>Die Zentrale Notaufnahme der Pleißental-Klinik befindet sich im nordwestlichen Teil des Bestandsgebäudes und kann ebenerdig angefahren werden. Sie soll innerhalb der vorhandenen baulichen Struktur in 2 Bauabschnitten unter laufendem Betrieb umgebaut werden.</p>		
<b>Baubeschreibung</b>		
<p>Die Baumaßnahme soll im Wesentlichen aus 3 Abschnitten bestehen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Baufeldfreimachung mit Geländeregulierung und Medienumverlegung</li><li>- Erweiterungsneubau</li><li>- Umbau der bestehenden Zentralen Notaufnahme im laufenden Betrieb</li></ul> <p>Im Vorfeld wurden bereits Baumfällungen und die Beseitigung von Sträuchern durchgeführt. Innerhalb des vorgesehen Baufeldes befinden sich 5 Garagen, die im Rahmen der Baufeldfreimachung zurück- und an anderer Stelle neugebaut werden sollen.</p> <p>Der geplante Erweiterungsbau befindet sich in einer leichten Hanglage, die sich in Richtung Nordost erstreckt. Eine Böschung im Norden des Gebäudes bildet die Grenze zum Nachbargrundstück.</p> <p>Das Krankenhausgelände ist über die Ronneburger Straße an das öffentliche Straßennetz angebunden, über</p>		

<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>
Projektbeschreibung		
<p>welche auch die Zufahrt zum Baufeld erfolgen wird. Derzeit werden über eine Umfahrung die Zufahrtswege für die Feuerwehr sichergestellt. Diese wird durch den Anschluss des Erweiterungsbaus an das Bestandsgebäude im Norden unterbrochen, jedoch nicht eventuelle Lösch- und Evakuierungsarbeiten beeinträchtigen. Am Anschlusspunkt des Neubaus befindet sich derzeit ein Fluchtweg aus dem Gebäude. Dieser soll während der Baumaßnahme als Interim an der Baugrube vorbei geführt werden.</p> <p>Das Tragwerk des Erweiterungsbaus soll aus Flachdecken und einer Lochfassade bestehen. Die Gründung wird durch Streifen- und Einzelfundamente unter den tragenden Wänden und Stützen ausgebildet. Das Dach bildet ein Flachdach mit Bekiesung. Im Außenbereich sind Winkelstützwände zur Absicherung des Vorplatzes der Tagesklinik Psychiatrie sowie des Patientengartens im nordöstlichen Bereich erforderlich. Der Innenausbau wird im Wesentlichen durch Leichtbau-Trennwandsysteme errichtet.</p> <p>Die Zentrale Notaufnahme soll unter laufendem Betrieb in 2 Bauabschnitten parallel zur Errichtung des Neubaus umgebaut werden. Die derzeitige Doppelfluranlage diene als Grundlage der Planung des umzubauenden Bereiches und somit auch zur Teilung der beiden angrenzenden Bauabschnitte. Zur Umsetzung sind enge Abstimmungen mit dem Personal der Notfallannahme notwendig.</p>		
<b>Angaben zur Baustelle</b>		
<b>Baustellenzufahrt/ Parkmöglichkeiten/ Materiallieferungen</b>		
<p>Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt aus westlicher Richtung über die Ronneburger Straße (Bundesstraße B175). Die betreffende Anliegerstraße wird dabei sowohl als Baustellenzufahrt als auch insbesondere als Zufahrt zur Notaufnahme des Klinikums genutzt. Fahrzeuge des Klinikums und der Rettungsdienste haben Vorrang.</p> <p>Die Zufahrt zum Baubereich auf dem Gelände des Krankenhauses mit Privat-PKW ist nicht gestattet. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden ohne weitere Ankündigung zu Lasten des AN kostenpflichtig vom Gelände des Krankenhauses umgesetzt.</p> <p>Notwendige Sperrungen von Versorgungs- und Rettungswegen für spezielle Transport-, Abbruch-, Sicherungs- und Montagearbeiten sind nur nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Bauüberwachung möglich.</p> <p>Notwendige Sperrungen von öffentlichen Verkehrsflächen für spezielle Transport-, Abbruch- und Sicherungsarbeiten sind nur nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Stelle der Stadt möglich.</p>		
<b>Baustelleneinrichtung</b>		
<p>Die für die Baustelleneinrichtung notwendigen Flächen (Zäune, Tore, Materiallager, Personalunterkünfte, Bautoilette etc.) sind dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.</p> <p>Die Maschinen und Geräte sind gegen Zugriff Unbefugter zu sichern. Die Zugänge der Baustelle sowie sonstige Öffnungen in der Umzäunung sind bei Feststellung und Verlassen der Baustelle zu schließen.</p> <p>Lagerungen haben derart zu erfolgen, dass daraus keine Gefährdung für die eigenen Arbeitnehmer:innen oder Arbeitnehmer:innen anderer Unternehmen entstehen kann. Lager- und Arbeitsplätze sind auf der Baustelle in begrenztem Umfang vorhanden.</p> <p>Vom AG wird ein Bauwasseranschluss für die Versorgung mit Bauwasser in unmittelbarer Nähe der Baustelle sowie ein Stromanschluss in jeder Etage der Baustelle errichtet. Von dort bezieht der AN Bauwasser und Baustrom für die eigenen Leistungen. Die Kosten werden entsprechend der BVB - Besonderen Vertragsbedingungen - umgelegt.</p> <p>Die Baustellensicherung erfolgt durch den beschriebenen Bauzaun. Der Bauzaun ist dauerhaft geschlossen zu halten, so dass Unbefugte nicht mühelos eindringen können.</p>		

3362	LV	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>
Systembeschreibung Wandschutz		
<b>Systembeschreibung Wandschutz</b>		
<p>1. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt nach VOB Teil C DIN 18 355.</p> <p>2. Die im Leistungsverzeichnis und in den Planungsunterlagen geforderten Fabrikate, Konstruktionen und Qualitäten können in gleichwertiger Ausführung angeboten werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch vergleichbare Technische Merkblätter, Prüfzeugnisse, Referenzobjekte, Muster usw. durch den Bieter auf Anforderung zu erbringen. Abweichungen von der Leistungsbeschreibung in qualitativer Hinsicht sind genau zu beschreiben. Hinweise auf Prospektmaterial gelten nicht als Beschreibung in diesem Sinne. Die Leistungsausführung hat nach einheitlichen Materialfabrikaten zu erfolgen.</p> <p>3. Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist, gelten folgende Besonderheiten als Leistungsbestandteil. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht:</p> <p>3.1 Eine Ortsbesichtigung sollte vorgenommen werden. Spätere Einwendungen, vor allem in Hinblick auf Kostennachträge wegen Unkenntnis, können nicht berücksichtigt werden.</p> <p>3.2 Der Auftragnehmer hat alle zur Verwendung kommenden Materialien entsprechend der ausgeschriebenen Fabrikate und Oberflächen unmittelbar nach Beauftragung zu bemustern, Handmuster im Format ca. DIN A4 bzw von ca. 30 cm Länge sind durch den AN zur Verfügung zu stellen. Durch den AN ist der Auftraggeber und der Architekt des AG bezüglich der Materialwahl bis zur Entscheidung zu beraten.</p> <p>3.3 Ohne ausdrückliche Zustimmung zu den Fabrikaten und Systemen darf die Arbeit nicht begonnen werden.</p> <p>3.4. Wandflächen auf / an die Bauteile dieser Ausschreibung montiert werden, sind vom AN zu prüfen. Grundsätzlich gilt: auf fehlerhafte Vorleistungen darf nicht montiert werden. Beanstandungen sind der Bauleitung zu melden, damit die Mängelbeseitigung veranlasst werden kann. Spätere Einwendungen werden nicht berücksichtigt. Bedenken sind insbesondere anzumelden bei:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- außergewöhnlichen Unebenheiten des Untergrundes,</li><li>- ungeeigneter Oberfläche des Untergrundes für die vorgesehenen Montagearbeiten,</li><li>- Rissbildungen im Untergrund;</li></ul> <p>3.5 Leistungsbestandteil sind alle erforderlichen Arbeiten zur kompletten Herstellung und Montage der ausgeschriebenen Bauteile sowie deren Befestigung incl. erforderlicher Befestigungs- und Verbindungselemente mit dem Bauwerk als fix und fertige Komplettleistung incl. aller Ver fugungen innerhalb der Bauteile sowie an aufgehende Wände, Bauteile und Stützen sowie erforderliche Anpassarbeiten zum Ein- und Anbau in die Räumlichkeiten.</p> <p>3.6 Es dürfen nur Materialien zur Anwendung kommen, die zueinander passen und zu geschlossenen und zugelassenen Systemen gehören. Diese Systeme sind herstellere gebunden anzuwenden.</p> <p>3.7 Bei der Auswahl der Materialien und Systeme wie z.B. Kleber und Farb beschichtungen hat der Auftragnehmer mit besonderer Sorgfalt auf Umweltverträglichkeit und baubiologisches Verhalten zu achten. Alle Stoffe und Hilfsstoffe sollen nach Möglichkeit biologisch abbaubar und generell ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe, PCP und Formaldehyd sein.</p> <p>3.8 Über Art und Umfang der Umweltverträglichkeit sind der Bauleitung des AG auf Verlangen Nachweise vorzulegen.</p> <p>3.9 Die Oberflächen der ausgeschriebenen Bauteile müssen, auch bei Anwendung alkalischer Reinigungsmittel gewährleisten, dass sie absolut hochreinigungsfähig, naßscheuerfest, desinfektionsmittelbeständig und chemikalienfest sind. Alle Oberflächen und Kanten sind so auszuführen, dass das Eindringen von Feuchtigkeit und Desinfektionsmittel nicht möglich ist.</p>		

<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>
Systembeschreibung Wandschutz		
<p>Alle verwendeten Materialien (auch Trägerplatten) müssen nach DIN 4102 schwer entflammbar sein. Materialnachweise, GS-Urkunden und TÜV-Prüfbescheide sind dem AG spätestens 2 Wochen vor Ausführung zu übergeben.</p> <p>3.10 Für die sach- und fachgerechte Leistungserfüllung ist ausschließlich der AN verantwortlich.</p> <p>3.11 Bei den Montagearbeiten sind die angrenzenden Bauteile sowie alle Bodenbeläge und Sockelleisten sorgfältig abzudecken bzw. abzukleben. Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der Schutz wieder zu entfernen. Einrichtungsgegenstände, die durch die Ausführung der Arbeiten in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, sind ebenfalls zum Schutz mit Folie abzukleben oder staubdicht abzudecken, einschließlich der Beseitigung und Entsorgung des Abdeckmaterials nach der Beendigung der Arbeiten. Das Klammern, die Verwendung von Reißzwecken o.ä. Befestigungsmitteln, die die abzudeckende Oberfläche beschädigen oder Rostflecken verursachen können, ist ausdrücklich untersagt. Eingebaute Teile, die durch die Arbeiten verschmutzt werden, sind sofort ohne Beschädigung zu reinigen.</p> <p>3.12 Die zur Ausführung kommenden Bauteile müssen den bauphysikalischen und hygienischen Anforderungen entsprechen und die Anforderungen an Feuchtigkeitsschutz, mechanische Belastbarkeit, Scheuer- und Desinfektionsmittelbeständigkeit, Fungizität und Bakterizidität erfüllen.</p> <p>3.13 Fugenversiegelungen sind elasto-plastisch aus bakterio-statischem und fungizidem Material herzustellen. Versiegelungsfugen sind so auszubilden, dass bei Dehnungsbewegungen die Versiegelung nicht abreißt.</p> <p>3.14 Befestigungsuntergrund Wandschutz: - überwiegend oberflächenfertige Gipskartonwände mit Vlies und Anstrich - oberflächenfertig geputzte und gemalerte Stahlbeton- oder Mauerwerkswände</p> <p>3.17 Abrechnungshinweise Der Wandschutz ist in Anlehnung an DIN 18355 abzurechnen. Dabei ist zu kalkulieren und abzurechnen, dass Türöffnungen und andere Unterbrechungen auch bei Einzelbreiten von weniger als 1,0 m nicht übermessen werden, da die Türzargen jeweils die begrenzenden Bauteile des Rammschutzes darstellen. Dieser Hinweise zur Abrechnung ist entsprechend in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>4. Systembeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wandschutzplatten aus durchgefärbtem, stoß-, schlag- und bruchfestem Kunststoff mit leicht strukturierter Oberfläche</li><li>- zur Vermeidung von Anprallschäden z. Bsp. durch Krankenhausbetten, etc. und zum flächigen Schutz der Wände</li><li>- Plattenstärke 1,5mm, obere Kante leicht gerundet</li><li>- PVC-frei</li><li>- Baustoffklasse: B-s1, d0 bei Verklebung mit 12,5 mm dicken, gipsbasierten Platten unter Verwendung von PU-Kleber</li><li>- verformbar zur Ausbildung durchlaufender Innen- und Außen-Wanddecken ohne Materialstöße im Eckbereich</li><li>- beständig gegen Säuren und Chemikalien, sowie gegen Desinfektionsmittel aller Konzentrationen</li><li>- Platten vollflächig mit den Untergründen verklebt</li></ul>		

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3362 LV Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA

## Systembeschreibung Wandschutz

- Einbau oberhalb der Bodenbelags-Sockelleisten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Bodenbelagssockelleisten zum Zeitpunkt der Montage des Wandschutzes bereits vorhanden sind.
- **Die Oberflächen der Wandschutzplatten der Richtfabrikate entsprechen exakt dem Farb- und Materialkonzept am Klinikum. Abweichungen von der Farbvorgabe sind daher nicht möglich. Die Wandschutzplatten sind vor Bestellung und Einbau zu bemustern.**

3362	LV	Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA
Systembeschreibung Holzhandläufe		
<b>Systembeschreibung Holzhandläufe</b>		
<p>1. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt nach VOB Teil C DIN 18 355.</p> <p>2. Die im Leistungsverzeichnis und in den Planungsunterlagen geforderten Fabrikate, Konstruktionen und Qualitäten können in gleichwertiger Ausführung angeboten werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch vergleichbare Technische Merkblätter, Prüfzeugnisse, Referenzobjekte, Muster usw. durch den Bieter auf Anforderung zu erbringen. Abweichungen von der Leistungsbeschreibung in qualitativer Hinsicht sind genau zu beschreiben. Hinweise auf Prospektmaterial gelten nicht als Beschreibung in diesem Sinne. Die Leistungsausführung hat nach einheitlichen Materialfabrikaten zu erfolgen.</p> <p>3. Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist, gelten folgende Besonderheiten als Leistungsbestandteil. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht:</p> <p>3.1 Eine Ortsbesichtigung sollte vorgenommen werden. Spätere Einwendungen, vor allem in Hinblick auf Kostennachträge wegen Unkenntnis, können nicht berücksichtigt werden.</p> <p>3.2 Der Auftragnehmer hat alle zur Verwendung kommenden Materialien entsprechend der ausgeschriebenen Fabrikate und Oberflächen unmittelbar nach Beauftragung zu bemustern, Handmuster bis zu 50cm Länge einschließlich Innen- und Aussenecke sowie Endkrümmung und Handlaufhaltern sind durch den AN zur Verfügung zu stellen. Durch den AN ist der Auftraggeber und der Architekt des AG bezüglich der Materialwahl bis zur Entscheidung zu beraten.</p> <p>3.3 Ohne ausdrückliche Zustimmung zu den Fabrikaten und Systemen darf die Arbeit nicht begonnen werden.</p> <p>3.4. Wandflächen auf / an die Bauteile dieser Ausschreibung montiert werden, sind vom AN zu prüfen. Grundsätzlich gilt: auf fehlerhafte Vorleistungen darf nicht montiert werden. Beanstandungen sind der Bauleitung zu melden, damit die Mängelbeseitigung veranlasst werden kann. Spätere Einwendungen werden nicht berücksichtigt. Bedenken sind insbesondere anzumelden bei:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- außergewöhnlichen Unebenheiten des Untergrundes,</li><li>- ungeeigneter Oberfläche des Untergrundes für die vorgesehenen Montagearbeiten,</li><li>- Rissbildungen im Untergrund;</li></ul> <p>3.5 Leistungsbestandteil sind alle erforderlichen Arbeiten zur kompletten Herstellung und Montage der ausgeschriebenen Bauteile sowie deren Befestigung incl. erforderlicher Befestigungs- und Verbindungselemente mit dem Bauwerk als fix und fertige Komplettleistung.</p> <p>3.6 Es dürfen nur Materialien zur Anwendung kommen, die zueinander passen und zu geschlossenen und zugelassenen Systemen gehören. Diese Systeme sind herstellergebunden anzuwenden.</p> <p>3.7 Bei der Auswahl der Materialien und Systeme wie z.B. Kleber und Farbbeschichtungen hat der Auftragnehmer mit besonderer Sorgfalt auf Umweltverträglichkeit und baubiologisches Verhalten zu achten. Alle Stoffe und Hilfsstoffe sollen nach Möglichkeit biologisch abbaubar und generell ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe, PCP und Formaldehyd sein.</p> <p>3.8 Über Art und Umfang der Umweltverträglichkeit sind der Bauleitung des AG auf Verlangen Nachweise vorzulegen.</p> <p>3.9 Die Oberflächen der ausgeschriebenen Bauteile müssen, auch bei Anwendung alkalischer Reinigungsmittel gewährleisten, dass sie absolut hochreinigungsfähig, naßscheuerfest, desinfektionsmittelbeständig und chemikalienfest sind. Alle Oberflächen und Kanten sind so auszuführen,</p>		

<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>
Systembeschreibung Holzhandläufe		
dass das Eindringen von Feuchtigkeit und Desinfektionsmittel nicht möglich ist.		
3.10 Für die sach- und fachgerechte Leistungserfüllung ist ausschließlich der AN verantwortlich.		
3.11 Bei den Montagearbeiten sind die angrenzenden Bauteile sowie alle Bodenbeläge und Sockelleisten vor Verunreinigungen zu schützen. Bei Bohrarbeiten ist grundsätzlich mit Absaugeinrichtung zu arbeiten.		
3.12 Die zur Ausführung kommenden Bauteile müssen den bauphysikalischen und hygienischen Anforderungen entsprechen und die Anforderungen an Feuchtigkeitsschutz, mechanische Belastbarkeit, Scheuer- und Desinfektionsmittelbeständigkeit, Fungizität und Bakterizidität erfüllen.		
3.13 Fugenversiegelungen sind elasto-plastisch aus bakteriostatischem und fungizidem Material herzustellen. Versiegelungsfugen sind so auszubilden, dass bei Dehnungsbewegungen die Versiegelung nicht abreißt.		
3.14 Zur Montage und Befestigung der Bauteile mit dem Bauwerk sind nur korrosionsfeste Schrauben und Verbindungselemente sowie typgeprüfte Dübel zu verwenden.		
3.15 Nach Anforderung der örtlichen Bauleitung wird in mehreren Teilabschnitten montiert. Entsprechende An- und Abfahrten sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.		
3.16 Die Holzhandläufe sind bis zur Übergabe durch vollständigen Folienüberzug vor Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen. Die Folie ist auf Anweisung der Bauleitung vom AN zu entfernen und zu entsorgen.		
3.17 Befestigungsuntergrund		
- überwiegend oberflächenfertige Trockenbauwandkonstruktion mit innenliegender Wandverstärkung aus Mehrschichtholz oder Stahlblech-verstärkten Gipsfaserplatten		
- in Ausnahmefällen oberflächenfertig geputzte und gemalerte Stahlbeton- oder Mauerwerkswand		
3.18 Abrechnungshinweise		
Handläufe sind in Anlehnung an den Vorgaben der DIN 18355 abzurechnen. Dabei ist zu kalkulieren und abzurechnen, dass bei Handläufen die abrechenbare Handlauflänge jeweils von Endkrümmung bis Endkrümmung (bzw. in Einzelfällen bis zum freien Ende) reicht. Türöffnungen und andere Unterbrechungen der Handläufe werden auch bei Einzelbreiten von weniger als 1m nicht übermessen, da die Handläufe jeweils beidseitig der Unterbrechung mit je einem Endstück enden und nicht nur unterbrochen werden. Der genannte Hinweis zur Abrechnung ist entsprechend in die Einheitspreise einzukalkulieren.		
4. Systembeschreibung		
Wandhandlauf als Holzhandlauf, bestehend aus einer Handlaufstange, rund, und Wandhandlaufhalter. Abstand der Wandlaufhalter gleichmäßig und nach statischen Erfordernissen.		
- Handlaufhalter bestehend aus einer Grundplatte Durchmesser ca. 70mm, mind 2mm Materialstärke, alle Kanten gefast, mit rechtwinklig angeschweißtem Edelstahl-Rundstab d=12mm, Auskrugung ca. 75mm für Handläufe mit ca. 50mm Abstand zur Wand, und ca. 50mm vertikal aufgehend mit ca. 20mm Gewindestück, als Einschraubkonsole		
Befestigung der Handlaufkonsolen an der Wand mit jeweils 3 Dübeln.		
Alle Teile aus Edelstahl, Oberfläche fein gebürstet,		
- Abdeckung der Handlaufkonsolen mittels aufclipsbarer Edelstahlrosetten, d ca. 75mm, Oberflächen fein gebürstet		
- Die Achsabstände (nach statischen Erfordernissen, max. 900mm) der einzelnen Konsolen müssen		

<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>
Systembeschreibung Holzhandläufe		
gleichmäßig aufgeteilt sein.		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Handlauf aus Rundholz Durchmesser ca. 40 mm, Eiche massiv, Oberfläche fein geschliffen und zweimal lackiert (inkl. Zwischenschliff), mit transparentem, reinigungs- und desinfektionsmittelbeständigem DD-Lack in B1-Qualität. Vor Beschichtung ist die Verträglichkeit des Decklacks mit den im Krankenhaus verwendeten Desinfektionsmitteln zu überprüfen.</li> <li>- Montage Handlauf mit ca. 50mm Abstand zur Wand</li> <li>- Handlaufeinzellängen bis mind. 300cm ungestoßen; Handlaufstöße mit Keilzinkung und wasserfester Verklebung zum dauerhaft kraftschlüssigen Verbund der Handlaufenden. Stöße mit ca. 2mm Fase, Anordnung stets unmittelbar im Bereich der Handlaufhalter.</li> <li>- Endstücke in der Regel als Krümmling mit ca. 50mm Radius, dauerhaft kraftschlüssig mit den angrenzenden geraden Handlaufstäben verdübelt und verleimt, Material und Oberfläche wie vor</li><li>- Krümmlinge ca. 0,5 cm vor der Wand endend</li><li>- Endstücke in Ausnahmefällen auch als frei endende Holme mit flachem Abschluss,</li> <li>- Außen- und Innenecken in der Regel als gekrümmter Handlaufstab, Radius ca. 50mm, dauerhaft kraftschlüssig mit den angrenzenden geraden Handlaufstäben verdübelt und verleimt, Material und Oberfläche wie vor</li> <li>- alle Formteile aus gleichem Holzmaterial wie der Handlauf, Oberfläche wie vor</li> <li>- alle Stoßverbindungen kraftschlüssig und dicht geschlossen, ca. 2mm gefast</li> <li>- Das angebotene Fabrikat muss den DIN-Vorschriften für behindertengerechtes Bauen DIN 18024 + 18025 und der DIN für Wand und Geräteschutz in Einrichtungen des Gesundheitswesens DIN 13411 gerecht werden.</li></ul>		

3362 LV Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA

Verzeichnis der beigefügten Planunterlagen

## Verzeichnis der beigefügten Planunterlagen

### 1.) Lage- und BE-Pläne

- 1.1 Lageplan Baustelleneinrichtung, M 1:250, als pdf-Datei

### 2.) Grundrisse

- 2.1 Grundriss Neubau Ebene 00, M 1:50, im pdf-Format

- 2.2 Grundriss Neubau Ebene 01, M 1:50, im pdf-Format

- 2.3 Grundriss Neubau Ebene 02, M 1:50, im pdf-Format

- 2.4 Grundriss ZNA Ebene 01, M 1:50, im pdf-Format

### 3.) Schnitte

- 3.1 Schnitt AA / BB / CC / DD, M 1:100, im pdf-Format

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
01	Titel	Wandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01 Titel Wandschutz</b>				
<b>01.01 Untertitel Wandschutz Neubau</b>				
<b>01.01.1</b>	<p><b>Wandschutz aus Kunststoff, 1,5mm, weiß, Höhe ca. 80cm</b>  Aufgesetzten Wandschutz gemäß "Systembeschreibung Wandschutz" aufmessen, herstellen, liefern und vor Ort als Komplettleistung montieren, einschl. aller Einmessarbeiten (Höhenlage), Zuschnitte, Befestigungsmittel (Kleber) und temporärer Fixierung während des Abbindeprozesses des Klebers.</p> <p>Wandschutz bestehend aus 1,5 mm dicken durchgefärbten schlagfesten, schwer entflammaren Kunststoffplatten gemäß Systembeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandschutzhöhe von ca. 75cm bis ca. 85cm, im Mittel ca. 80cm</li> <li>- Unterkante ca. 10cm ü. OKFFB</li> <li>- Oberkante i. M. ca. 90cm ü. OKFFB</li> <li>- Einzellängen ungestoßen von ca. 20cm bis ca. 300cm</li> </ul> <p>Platten stumpf gestoßen, vollflächig auf dem Untergrund verklebt einschl. Untergrundvorbereitung, Verklebung nach Produktmontageanleitung und Herstellerempfehlung des Systemherstellers.</p> <p>PVC-frei  Baustoffklasse: B-s1, d0 bei Verklebung mit 12,5 mm dicken, gipsbasierten Platten unter Verwendung von PU-Kleber</p> <p>Oberfläche weiß nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten aus der Farbpalette des Herstellers.</p> <p>Richtfabrikat Wandschutzplatten: CS Acrovyn PVC-Free  Strukturierte Platte, Farbton RAL 9003 reinweiß oder gleichwertig</p> <p>angeb.Produkt / Syst. + Typ:  '.....'</p>	<b>230 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.2</b>	<p><b>Wandschutz aus Kunststoff, 1,5mm, weiß, Höhe ca. 95cm</b>  Aufgesetzten Wandschutz gemäß "Systembeschreibung Wandschutz" aufmessen, herstellen, liefern und vor Ort als Komplettleistung montieren, einschl. aller Einmessarbeiten (Höhenlage), Zuschnitte, Befestigungsmittel (Kleber) und temporärer Fixierung während des Abbindeprozesses des</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
01	Titel	Wandschutz		
01.01	Untertitel	Wandschutz Neubau		
				Übertrag: .....
	<p>Klebers.</p> <p>Wandschutz bestehend aus 1,5 mm dicken durchgefärbten schlagfesten, schwer entflammaren Kunststoffplatten gemäß Systembeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandschutzhöhe von ca. 86cm bis ca. 105cm, im Mittel ca. 95cm</li> <li>- Unterkante ca. 10cm ü. OKFFB</li> <li>- Oberkante i. M. ca. 105cm ü. OKFFB</li> <li>- Einzellängen ungestoßen von ca. 20cm bis ca. 300cm</li> </ul> <p>Platten stumpf gestoßen, vollflächig auf dem Untergrund verklebt einschl. Untergrundvorbereitung, Verklebung nach Produktmontageanleitung und Herstellerempfehlung des Systemherstellers.</p> <p>Oberfläche weiß nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten aus der Farbpalette des Herstellers.</p> <p>Richtfabrikat Wandschutzplatten analog Vorposition</p>	<b>20 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.3</b>	<p><b>Wandschutz aus Kunststoff, 1,5mm, weiß, Höhe ca. 115cm</b></p> <p>Aufgesetzten Wandschutz gemäß "Systembeschreibung Wandschutz" aufmessen, herstellen, liefern und vor Ort als Komplettleistung montieren, einschl. aller Einmessarbeiten (Höhenlage), Zuschnitte, Befestigungsmittel (Kleber) und temporärer Fixierung während des Abbindeprozesses des Klebers.</p> <p>Wandschutz bestehend aus 1,5 mm dicken durchgefärbten schlagfesten, schwer entflammaren Kunststoffplatten gemäß Systembeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandschutzhöhe von ca. 106cm bis ca. 125cm, im Mittel ca. 115cm</li> <li>- Unterkante ca. 10cm ü. OKFFB</li> <li>- Oberkante i. M. ca. 125cm ü. OKFFB</li> <li>- Einzellängen ungestoßen von ca. 20cm bis ca. 300cm</li> </ul> <p>Platten stumpf gestoßen, vollflächig auf dem Untergrund verklebt einschl. Untergrundvorbereitung, Verklebung nach Produktmontageanleitung und Herstellerempfehlung des</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
01	Titel	Wandschutz		
01.01	Untertitel	Wandschutz Neubau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Systemherstellers.			Übertrag: .....
	Oberfläche weiß nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten aus der Farbpalette des Herstellers.			
	Richtfabrikat Wandschutzplatten analog Vorposition	<b>20 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.4</b>	<b>Wandschutz aus Kunststoff, 1,5mm, weiß, Höhe ca. 135cm</b> Aufgesetzten Wandschutz gemäß "Systembeschreibung Wandschutz" aufmessen, herstellen, liefern und vor Ort als Komplettleistung montieren, einschl. aller Einmessarbeiten (Höhenlage), Zuschnitte, Befestigungsmittel (Kleber) und temporärer Fixierung während des Abbindeprozesses des Klebers.  Wandschutz bestehend aus 1,5 mm dicken durchgefärbten schlagfesten, schwer entflammaren Kunststoffplatten gemäß Systembeschreibung  - Wandschutzhöhe von ca. 126cm bis ca. 145cm, im Mittel ca. 135cm - Unterkante ca. 10cm ü. OKFFB - Oberkante i. M. ca. 145cm ü. OKFFB - Einzellängen ungestoßen von ca. 20cm bis ca. 300cm  Platten stumpf gestoßen, vollflächig auf dem Untergrund verklebt einschl. Untergrundvorbereitung, Verklebung nach Produktmontageanleitung und Herstellerempfehlung des Systemherstellers.  Oberfläche weiß nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten aus der Farbpalette des Herstellers.  Richtfabrikat Wandschutzplatten analog Vorposition	<b>170 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.5</b>	<b>Wandschutz aus Kunststoff, 1,5mm, weiß, Höhe ca. 158cm</b> Aufgesetzten Wandschutz gemäß "Systembeschreibung Wandschutz" aufmessen, herstellen, liefern und vor Ort als Komplettleistung montieren, einschl. aller Einmessarbeiten (Höhenlage), Zuschnitte, Befestigungsmittel (Kleber) und temporärer Fixierung während des Abbindeprozesses des Klebers.  Wandschutz bestehend aus 1,5 mm dicken durchgefärbten schlagfesten, schwer entflammaren Kunststoffplatten gemäß Systembeschreibung  - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
01	Titel	Wandschutz		
01.01	Untertitel	Wandschutz Neubau		
				Übertrag: .....
	<p>- Wandschutzhöhe von ca. 146cm bis ca. 170cm, im Mittel ca. 158cm</p> <p>- Unterkante ca. 10cm ü. OKFFB</p> <p>- Oberkante i. M. ca. 168cm ü. OKFFB</p> <p>- Einzellängen ungestoßen von ca. 20cm bis ca. 300cm</p> <p>Platten stumpf gestoßen, vollflächig auf dem Untergrund verklebt einschl. Untergrundvorbereitung, Verklebung nach Produktmontageanleitung und Herstellerempfehlung des Systemherstellers.</p> <p>Oberfläche weiß nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten aus der Farbpalette des Herstellers.</p> <p>Richtfabrikat Wandschutzplatten analog Vorposition</p>	<b>40 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.6</b>	<p><b>Zulage für Wandschutz-Außen-Eckausbildung, Höhe ca. 80cm</b></p> <p>Zulage zu vorbeschriebenem Wandschutz, Höhe i. M. ca. 80cm, reinweiß, für die Herstellung, Lieferung und Montage von warmverformten Wandschutzplatten an Wandecken, als winkelförmig gebogenes Standardformteil und auf die Wandecken geklebt.</p> <p>Ausführung an Außenecken</p> <p>Ausführung nach örtlichem Aufmaß, gleichschenkelig als Standardformteil.</p> <p>Alle Ecken mit den weiterführenden flächigen Wandschutzplatten stumpf und fugenlos gestoßen.</p> <p>Wandschutzmaterial und -oberfläche analog angrenzendem Wandschutz</p> <p>Schenkellänge mind. 38mm</p> <p>Kantenlänge pro Eckausbildung i. M. ca. 80cm</p> <p>Abrechnung in Stück Kantenausbildung</p>	<b>36 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.7</b>	<p><b>Zulage für Wandschutz-Außen-Eckausbildung, Höhe ca. 95cm</b></p> <p>Zulage zu vorbeschriebenem Wandschutz, Höhe i. M. ca. 95cm, reinweiß, für die Herstellung, Lieferung und Montage von warmverformten Wandschutzplatten an Wandecken, als winkelförmig gebogenes Standardformteil und auf die Wandecken geklebt.</p> <p>Ausführung an Außenecken</p> <p>Ausführung nach örtlichem Aufmaß, gleichschenkelig als Standardformteil.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
01	Titel	Wandschutz		
01.01	Untertitel	Wandschutz Neubau		
				Übertrag: .....
	<p>Alle Ecken mit den weiterführenden flächigen Wandschutzplatten stumpf und fugenlos gestoßen. Wandschutzmaterial und -oberfläche analog angrenzendem Wandschutz</p> <p>Schenkellänge mind. 38mm Kantenlänge pro Eckaubildung i. M. ca. 95cm Abrechnung in Stück Kantenausbildung</p>	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.8</b>	<p><b>Zulage für Wandschutz-Außen-Eckausbildung, Höhe ca. 115cm</b></p> <p>Zulage zu vorbeschriebenem Wandschutz, Höhe i. M. ca. 115cm, reinweiß, für die Herstellung, Lieferung und Montage von warmverformten Wandschutzplatten an Wandecken, als winkelförmig gebogenes Standardformteil und auf die Wandecken geklebt.</p> <p>Ausführung an Außenecken</p> <p>Ausführung nach örtlichem Aufmaß, gleichschenkelig als Standardformteil. Alle Ecken mit den weiterführenden flächigen Wandschutzplatten stumpf und fugenlos gestoßen. Wandschutzmaterial und -oberfläche analog angrenzendem Wandschutz</p> <p>Schenkellänge mind. 38mm Kantenlänge pro Eckaubildung i. M. ca. 115cm Abrechnung in Stück Kantenausbildung</p>	<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.9</b>	<p><b>Zulage für Wandschutz-Außen-Eckausbildung, Höhe ca. 135cm</b></p> <p>Zulage zu vorbeschriebenem Wandschutz, Höhe i. M. ca. 135cm, reinweiß, für die Herstellung, Lieferung und Montage von warmverformten Wandschutzplatten an Wandecken, als winkelförmig gebogenes Standardformteil und auf die Wandecken geklebt.</p> <p>Ausführung an Außenecken</p> <p>Ausführung nach örtlichem Aufmaß, gleichschenkelig als Standardformteil. Alle Ecken mit den weiterführenden flächigen Wandschutzplatten stumpf und fugenlos gestoßen.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
01	Titel	Wandschutz		
01.01	Untertitel	Wandschutz Neubau		
				Übertrag: .....
	Wandschutzmaterial und -oberfläche analog angrenzendem Wandschutz			
	Schenkellänge mind. 38mm Kantenlänge pro Eckaufbildung i. M. ca. 135cm Abrechnung in Stück Kantenausbildung	<b>20 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.10</b>	<b>Zulage für Wandschutz an gekrümmten Wänden</b> Zulage zu vorbeschriebenem Wandschutz, Höhe von ca. 80cm bis ca. 158cm, reinweiß, für die Montage an gekrümmten Wänden, Radius ca. 100cm, Montage durch Abkleben auf der Wand  Abrechnung in lfm Krümmung	<b>2 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.11</b>	<b>Zulage für Wandschutz, durchgefärbt</b> Zulage zu vorbeschriebenem Wandschutz für farbige Ausführung anstatt weißem Wandschutz	<b>65 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.12</b>	<b>Aussparungen für Geräte- und Elektrodosen, rund</b> Einmessen vor Ort und Herstellen von runden Aussparungen im vorbeschriebenen Wandschutz für Geräte- und Elektrodosen für Kommunikationstechnik, medizinische Gase, Stark- und Schwachstromkomponenten, die im Wandschutzbereich liegen, in Abstimmung mit dem AN der Haustechnikgewerke.  Die Aussparungen sind so herzustellen, dass diese nach Montage des Wandschutzes durch die Montage der Dosenabdeckungen und Dosenaufsätze voll abgedeckt werden und diese auf dem Wandschutz aufliegen.  Einzeldosendurchmesser bis ca. 70mm  Aussparung mit Schablone sauber ausfräsen und entgraten. Demontage und Montage der Geräte- und Steckdosenabdeckungen und -rahmen und Dosenaufsätze erfolgt bauseits in Abstimmung mit und durch die Monteure der Haustechnikgewerke.	<b>310 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3362	LV	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
01	Titel	Wandschutz		
01.01	Untertitel	Wandschutz Neubau		
Übertrag: .....				
<b>01.01.13</b>	<p><b>Aussparungen für Gerätedosen und Tableaus, rechteckig</b></p> <p>Einmessen vor Ort und Herstellen von rechteckigen Aussparungen im vorbeschriebenen Wandschutz für Gerätedosen und Tableaus für Kommunikationstechnik, medizinische Gase, Stark- und Schwachstromkomponenten, die im Wandschutzbereich liegen, in Abstimmung mit dem AN der Haustechnikgewerke.</p> <p>Die Aussparungen sind so herzustellen, dass diese nach Montage des Wandschutzes durch die Montage der Dosenabdeckungen, Dosenaufsätze, Tableaurahmen, etc. voll abgedeckt werden und diese auf dem Wandschutz aufliegen.</p> <p>Einzelabmessung bis ca. 100x200mm</p> <p>Aussparung mit Schablone sauber ausfräsen und entgraten. Demontage und Montage der Geräte- und Steckdosenabdeckungen und -rahmen und Dosenaufsätze erfolgt bauseits in Abstimmung mit und durch die Monteure der Haustechnikgewerke.</p>	<b>44 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.14</b>	<p><b>Dauerelastische Verfugung zu angrenzenden Bauteilen, Silicon</b></p> <p>Dauerelastische, desinfektionsmittelbeständige Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen zwischen Wandschutz und angrenzenden Bauteilen, wie z. Bsp. Türzargen oder in Innenecken mit einem fungistatisch ausgerüstetem einkomponentigen Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis, einschl. Grundierung und ggf. Hinterfüllung mit unverrottbaren, porengeschlossenen Schaumstoffschnüren.</p> <p>Fugenfarbe identisch mit Wandschutzplatten</p> <p>Fugenquerschnitt: ca. 5x5 bis 8x8 mm</p>	<b>270 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.15</b>	<p><b>Dauerelastische Verfugung zwischen Wandschutzplatten, Silicon</b></p> <p>Dauerelastische, desinfektionsmittelbeständige Verfugung von Fugen zwischen einzelnen, fluchtenden Wandschutzplatten mit einem fungistatisch ausgerüstetem einkomponentigen Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis, einschl. Grundierung.</p> <p>Fugenfarbe identisch mit Wandschutzplatten</p> <p>Fugenquerschnitt: ca. 2x2 bis 4x4 mm</p>	<b>210 m</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
01	Titel	Wandschutz		
01.01	Untertitel	Wandschutz Neubau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.01.16</b>	<p><b>Dauerelastische Fugenversiegelung Acryl</b></p> <p>Dauerelastische Fugenversiegelung im Bereich der Anschlüsse der Wandschutzplatten auf besondere Anweisung der örtlichen Bauüberwachung.</p> <p>Verfugung vor Ausführung der Anstricharbeiten mit elastischer Acryldichtmasse, einkomponentig, einschließlich ggf. erforderlicher Hinterfüllung gemäß DIN 18540 herstellen.</p> <p>Fugenbreite: bis ca. 4 mm</p> <p>Ausführung und Vergütung nur auf ausdrückliche Anweisung durch die örtliche Bauüberwachung</p>	<b>140 m</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Untertitel 01.01</b>			<b>Wandschutz Neubau, Netto: .....</b>	
<b>01.02</b>	<b>Untertitel Wandschutz Umbau ZNA 2.BA</b>			
<b>01.02.1</b>	<p><b>Wandschutz aus Kunststoff, 1,5mm, weiß, Höhe ca. 80cm</b></p> <p>Aufgesetzten Wandschutz gemäß "Systembeschreibung Wandschutz" aufmessen, herstellen, liefern und vor Ort als Komplettleistung montieren, einschl. aller Einmessarbeiten (Höhenlage), Zuschnitte, Befestigungsmittel (Kleber) und temporärer Fixierung während des Abbindeprozesses des Klebers.</p> <p>Wandschutz bestehend aus 1,5 mm dicken durchgefärbten schlagfesten, schwer entflammaren Kunststoffplatten gemäß Systembeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandschutzhöhe von ca. 75cm bis ca. 85cm, im Mittel ca. 80cm</li> <li>- Unterkante ca. 10cm ü. OKFFB</li> <li>- Oberkante i. M. ca. 90cm ü. OKFFB</li> <li>- Einzellängen ungestoßen von ca. 20cm bis ca. 300cm</li> </ul> <p>Platten stumpf gestoßen, vollflächig auf dem Untergrund verklebt einschl. Untergrundvorbereitung, Verklebung nach Produktmontageanleitung und Herstellerempfehlung des Systemherstellers.</p> <p>PVC-frei Baustoffklasse: B-s1, d0 bei Verklebung mit 12,5 mm dicken, gipsbasierten Platten unter Verwendung von PU-Kleber</p> <p>Oberfläche weiß nach Wahl und Bemusterung durch den</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
01	Titel	Wandschutz		
01.02	Untertitel	Wandschutz Umbau ZNA 2.BA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Architekten aus der Farbpalette des Herstellers.			Übertrag: .....
	Richtfabrikat Wandschutzplatten: CS Acrovyn 2000, Farbton RAL 9003 reinweiß oder gleichwertig			
	Richtfabrikat Wandschutzplatten analog Vorpositionen	<b>55 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.2</b>	<b>Wandschutz aus Kunststoff, 1,5mm, weiß, Höhe ca. 115cm</b> Aufgesetzten Wandschutz gemäß "Systembeschreibung Wandschutz" aufmessen, herstellen, liefern und vor Ort als Komplettleistung montieren, einschl. aller Einmessarbeiten (Höhenlage), Zuschnitte, Befestigungsmittel (Kleber) und temporärer Fixierung während des Abbindeprozesses des Klebers.  Wandschutz bestehend aus 1,5 mm dicken durchgefärbten schlagfesten, schwer entflammaren Kunststoffplatten gemäß Systembeschreibung  - Wandschutzhöhe von ca. 106cm bis ca. 125cm, im Mittel ca. 115cm - Unterkante ca. 10cm ü. OKFFB - Oberkante i. M. ca. 125cm ü. OKFFB - Einzellängen ungestoßen von ca. 20cm bis ca. 300cm  Platten stumpf gestoßen, vollflächig auf dem Untergrund verklebt einschl. Untergrundvorbereitung, Verklebung nach Produktmontageanleitung und Herstellerempfehlung des Systemherstellers.  Oberfläche weiß nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten aus der Farbpalette des Herstellers.  Richtfabrikat Wandschutzplatten analog Vorposition	<b>10 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.3</b>	<b>Wandschutz aus Kunststoff, 1,5mm, weiß, Höhe ca. 135cm</b> Aufgesetzten Wandschutz gemäß "Systembeschreibung Wandschutz" aufmessen, herstellen, liefern und vor Ort als Komplettleistung montieren, einschl. aller Einmessarbeiten (Höhenlage), Zuschnitte, Befestigungsmittel (Kleber) und temporärer Fixierung während des Abbindeprozesses des Klebers.  Wandschutz bestehend aus 1,5 mm dicken durchgefärbten schlagfesten, schwer entflammaren Kunststoffplatten gemäß Systembeschreibung  - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
01	Titel	Wandschutz		
01.02	Untertitel	Wandschutz Umbau ZNA 2.BA		
				Übertrag: .....
	<p>- Wandschutzhöhe von ca. 126cm bis ca. 145cm, im Mittel ca. 135cm</p> <p>- Unterkante ca. 10cm ü. OKFFB</p> <p>- Oberkante i. M. ca. 145cm ü. OKFFB</p> <p>- Einzellängen ungestoßen von ca. 20cm bis ca. 300cm</p> <p>Platten stumpf gestoßen, vollflächig auf dem Untergrund verklebt einschl. Untergrundvorbereitung, Verklebung nach Produktmontageanleitung und Herstellerempfehlung des Systemherstellers.</p> <p>Oberfläche weiß nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten aus der Farbpalette des Herstellers.</p> <p>Richtfabrikat Wandschutzplatten analog Vorposition</p>	<b>25 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.4</b>	<p><b>Zulage für Wandschutz-Außen-Eckausbildung, Höhe ca. 80cm</b></p> <p>Zulage zu vorbeschriebenem Wandschutz, Höhe i. M. ca. 80cm, reinweiß, für die Herstellung, Lieferung und Montage von warmverformten Wandschutzplatten an Wandecken, als winkelförmig gebogenes Standardformteil und auf die Wandecken geklebt.</p> <p>Ausführung an Außenecken</p> <p>Ausführung nach örtlichem Aufmaß, gleichschenkelig als Standardformteil.</p> <p>Alle Ecken mit den weiterführenden flächigen Wandschutzplatten stumpf und fugenlos gestoßen.</p> <p>Wandschutzmaterial und -oberfläche analog angrenzendem Wandschutz</p> <p>Schenkellänge mind. 38mm</p> <p>Kantenlänge pro Eckausbildung i. M. ca. 80cm</p> <p>Abrechnung in Stück Kantenausbildung</p>	<b>14 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.5</b>	<p><b>Zulage für Wandschutz-Außen-Eckausbildung, Höhe ca. 115cm</b></p> <p>Zulage zu vorbeschriebenem Wandschutz, Höhe i. M. ca. 115cm, reinweiß, für die Herstellung, Lieferung und Montage von warmverformten Wandschutzplatten an Wandecken, als winkelförmig gebogenes Standardformteil und auf die Wandecken geklebt.</p> <p>Ausführung an Außenecken</p> <p>Ausführung nach örtlichem Aufmaß, gleichschenkelig als Standardformteil.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
01	Titel	Wandschutz		
01.02	Untertitel	Wandschutz Umbau ZNA 2.BA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p>Alle Ecken mit den weiterführenden flächigen Wandschutzplatten stumpf und fugenlos gestoßen. Wandschutzmaterial und -oberfläche analog angrenzendem Wandschutz</p> <p>Schenkellänge mind. 38mm Kantenlänge pro Eckaubildung i. M. ca. 115cm Abrechnung in Stück Kantenausbildung</p>	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.6</b>	<p><b>Zulage für Wandschutz-Außen-Eckaubildung, Höhe ca. 135cm</b></p> <p>Zulage zu vorbeschriebenem Wandschutz, Höhe i. M. ca. 135cm, reinweiß, für die Herstellung, Lieferung und Montage von warmverformten Wandschutzplatten an Wandecken, als winkelförmig gebogenes Standardformteil und auf die Wandecken geklebt.</p> <p>Ausführung an Außenecken</p> <p>Ausführung nach örtlichem Aufmaß, gleichschenkelig als Standardformteil.</p> <p>Alle Ecken mit den weiterführenden flächigen Wandschutzplatten stumpf und fugenlos gestoßen. Wandschutzmaterial und -oberfläche analog angrenzendem Wandschutz</p> <p>Schenkellänge mind. 38mm Kantenlänge pro Eckaubildung i. M. ca. 135cm Abrechnung in Stück Kantenausbildung</p>	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.7</b>	<p><b>Aussparungen für Geräte- und Elektrodosen, rund</b></p> <p>Einmessen vor Ort und Herstellen von runden Aussparungen im vorbeschriebenen Wandschutz für Geräte- und Elektrodosen für Kommunikationstechnik, medizinische Gase, Stark- und Schwachstromkomponenten, die im Wandschutzbereich liegen, in Abstimmung mit dem AN der Haustechnikgewerke.</p> <p>Die Aussparungen sind so herzustellen, dass diese nach Montage des Wandschutzes durch die Montage der Dosenabdeckungen und Dosenaufsätze voll abgedeckt werden und diese auf dem Wandschutz aufliegen.</p> <p>Einzeldosendurchmesser bis ca. 70mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
01	Titel	Wandschutz		
01.02	Untertitel	Wandschutz Umbau ZNA 2.BA		
			Übertrag: .....	
	<p>Aussparung mit Schablone sauber ausfräsen und entgraten.                      Demontage und Montage der Geräte- und Steckdosenabdeckungen und -rahmen und Dosenaufsätze erfolgt bauseits in Abstimmung mit und durch die Monteure der Haustechnikgewerke.</p>	<b>105 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.8</b>	<p><b>Aussparungen für Gerätedosen und Tableaus, rechteckig</b>                      Einmessen vor Ort und Herstellen von rechteckigen Aussparungen im vorbeschriebenen Wandschutz für Gerätedosen und Tableaus für Kommunikationstechnik, medizinische Gase, Stark- und Schwachstromkomponenten, die im Wandschutzbereich liegen, in Abstimmung mit dem AN der Haustechnikgewerke.</p> <p>Die Aussparungen sind so herzustellen, dass diese nach Montage des Wandschutzes durch die Montage der Dosenabdeckungen, Dosenaufsätze, Tableaurahmen, etc. voll abgedeckt werden und diese auf dem Wandschutz aufliegen.</p> <p>Einzelabmessung bis ca. 100x200mm</p> <p>Aussparung mit Schablone sauber ausfräsen und entgraten.                      Demontage und Montage der Geräte- und Steckdosenabdeckungen und -rahmen und Dosenaufsätze erfolgt bauseits in Abstimmung mit und durch die Monteure der Haustechnikgewerke.</p>	<b>18 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.9</b>	<p><b>Dauerelastische Verfugung zu angrenzenden Bauteilen, Silicon</b>                      Dauerelastische, desinfektionsmittelbeständige Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen zwischen Wandschutz und angrenzenden Bauteilen, wie z. Bsp. Türzargen oder in Innenecken mit einem fungistatisch ausgerüstetem einkomponentigen Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis, einschl. Grundierung und ggf. Hinterfüllung mit unverrottbaren, porengeschlossenen Schaumstoffschnüren.</p> <p>Fugenfarbe identisch mit Wandschutzplatten</p> <p>Fugenquerschnitt: ca. 5x5 bis 8x8 mm</p>	<b>55 m</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
01	Titel	Wandschutz		
01.02	Untertitel	Wandschutz Umbau ZNA 2.BA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.02.10</b>	<p><b>Dauerelastische Verfugung zwischen Wandschutzplatten, Silicon</b></p> <p>Dauerelastische, desinfektionsmittelbeständige Verfugung von Fugen zwischen einzelnen, fluchtenden Wandschutzplatten mit einem fungistatisch ausgerüstetem einkomponentigen Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis, einschl. Grundierung.</p> <p>Fugenfarbe identisch mit Wandschutzplatten</p> <p>Fugenquerschnitt: ca. 2x2 bis 4x4 mm</p>	<b>35 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.11</b>	<p><b>Dauerelastische Fugenversiegelung Acryl</b></p> <p>Dauerelastische Fugenversiegelung im Bereich der Anschlüsse der Wandschutzplatten auf besondere Anweisung der örtlichen Bauüberwachung.</p> <p>Verfugung vor Ausführung der Anstricharbeiten mit elastischer Acryldichtmasse, einkomponentig, einschließlich ggf. erforderlicher Hinterfüllung gemäß DIN 18540 herstellen.</p> <p>Fugenbreite: bis ca. 4 mm</p> <p>Ausführung und Vergütung nur auf ausdrückliche Anweisung durch die örtliche Bauüberwachung</p>	<b>35 m</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Untertitel 01.02</b>			<b>Wandschutz Umbau ZNA 2.BA, Netto:</b>	.....
<b>01.03</b>	<b>Untertitel Wandschutz, Sonstiges</b>			
<b>01.03.1</b>	<p><b>Verrechnungslohn</b></p> <p>Verrechnungslohn als Mittellohn zur gegenseitigen Verrechnung von Leistungen i. Z. m. Wandschutz, die im LV nicht enthalten sind.</p> <p>Eine Vergütung erfolgt nur nach vorheriger Anzeige der Leistungen durch den AN und nur auf ausdrückliche Anweisung durch die örtliche Bauüberwachung.</p>	<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Untertitel 01.03</b>			<b>Wandschutz, Sonstiges, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
01	Titel	Wandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Summe Titel 01</b>				
		<b>Wandschutz, Netto:</b> .....		
		zzgl. MwSt. (19,0 %): .....		
		<b>Gesamtsumme, Brutto:</b> .....		
<b>02 Titel Handläufe</b>				
<b>02.01 Untertitel Handläufe Neubau</b>				
<b>02.01.1</b>	<b>Wandhandlauf an geraden Wänden, Eiche</b>			
	Herstellen, liefern und montieren von geraden Wandhandläufen einschl. Edelstahlhandlaufhaltern, Verbindern und Befestigungsmitteln.			
	Ausführung nach örtlichem Aufmaß			
	Endkrümmlinge und 90°-Ecken in gesonderter Position.			
	Die Ausführung des Wandhandlaufs erfolgt als aufgesetzter Eichenrundholzhandlauf, befestigt mit Handlaufhaltern an Trockenbauwänden mit hinterlegten Wandverstärkungen aus Mehrschichtholz oder Stahlblech-verstärkten Gipsfaserplatten.			
	Handlaufhöhe: Oberkante 85 cm ü.OK FFB, Handlaufmaterial: Rundholz, Eiche massiv mit Edelstahl-Handlaufhaltern gemäß Systembeschreibung			
	Ausführung in Teillängen gemäß Übersichtsplänen, auch in Kurzlängen ab ca. 125 cm.			
	Die Handläufe sind bis zu einer Länge von ca. 300cm ohne Stoß zu montieren, bei längeren Abwicklungen müssen die Stöße so angeordnet werden, dass sie unmittelbar (max. 100 mm Abstand) von einem Handlaufhalter gestützt werden.			
	Die Stoßverbindungen sind kraftschlüssig zu verbinden und zu verdübeln, sie sind dicht und wasserfest zu schließen. Die Stoßverbindung sind sauber zu fassen und fein zu schleifen.			
	Die Abstände der Handlaufhalter (max. ca. 80 - 90 cm) müssen jeweils auf die Gesamtlänge eines Handlaufabschnittes gleichmäßig verteilt werden.			
	Richtfabrikat Handlaufsystem: Duplex H40 Eiche mit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
02	Titel	Handläufe		
02.01	Untertitel	Handläufe Neubau		
				Übertrag: .....
	Einschraubkonsole KE-005 oder gleichwertig			
	angeb.Produkt / Syst. + Typ:			
	'.....'			
		<b>100 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.2</b>	<b>Endkrümmlinge, Eiche</b>			
	Endkrümmlinge zu vorbeschriebenem Holzhandlauf herstellen, liefern und komplett vor Ort mit dem Handlauf fix und fertig montieren.			
	Die Krümmlinge sind mit einem Innenradius von ca. 50 mm aus Eichenrundholmen analog Hauptposition Wandhandlauf auszuführen und enden ca. 0,5 cm vor der Wand. Endabschluss gerade			
		<b>42 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.3</b>	<b>Freie Endstücke aus Holz, gerade</b>			
	Gerade Enden zu vorbeschriebenem Holzhandlauf herstellen, liefern und komplett vor Ort mit dem Handlauf fix und fertig montieren.			
	Freie Endstücken gerade, mit gefasten Schnittkanten, ca 0,5 cm vor angrenzendem Bauteil (z. Bsp. Metallglastüren) endend.			
		<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.4</b>	<b>90°-Eckbögen, Eiche</b>			
	Eckbögen für Innen- und Außenecken zu vorbeschriebenem Holzhandlauf herstellen, liefern und komplett vor Ort mit dem Handlauf fix und fertig montieren.			
	Ausführung an 90°-Wanddecken			
	Die Eckbögen sind mit einem Innenradius von ca. 50 mm aus Eichen-Rundholmen analog Hauptposition Wandhandlauf auszuführen.			
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
02	Titel	Handläufe		
02.01	Untertitel	Handläufe Neubau		
				Übertrag: .....
<b>02.01.5</b>	<b>Eckbögen, stumpfwinklig, Eiche</b> Eckbögen für Innen- und Außenecken zu vorbeschriebenem Holzhandlauf herstellen, liefern und komplett vor Ort mit dem Handlauf fix und fertig montieren.  Ausführung an stumpfwinkligen Wandecken  Die Eckbögen sind mit einem Innenradius von ca. 50 mm aus Eichen-Rundholmen analog Hauptposition Wandhandlauf auszuführen.	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.6</b>	<b>Wandhandlauf, Zulage Krümmung r ca. 120cm</b> Zulage zu vorbeschriebenem Wandhandlauf für die Ausführung des Handlaufes als gekrümmtes Rundholz entlang gekrümmter Wände, Radius (Handlauf) ca. 120cm. Gesamtlänge der Krümmung ca. 150cm	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.7</b>	<b>Zulage Handlaufhalter an Stahlbeton</b> Zulage zu vorbeschriebenen Holzhandläufen für die Montage der Handläufe an Stahlbetonwänden  Abgerechnet wird je Stück Handlaufhalter.	<b>5 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.8</b>	<b>Zulage Befestigung Handlaufhalter ohne Wandverstärkungen</b> Zulage für die Befestigung der Handlaufhalter an GK-Ständerwänden ohne integrierte Wandverstärkung,  Ausführung mit Metallhohlraumdübeln. Abgerechnet wird je Stück Handlaufhalter, es sind 3 Stück Befestigungen pro Halterung zu kalkulieren.  Ausführung nur nach Anweisung der örtlichen Bauüberwachung	<b>10 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Untertitel 02.01</b>			<b>Handläufe Neubau, Netto:</b>	.....
<b>02.02</b>	<b>Untertitel</b>	<b>Handläufe Umbau ZNA 2.BA</b>		

# Leistungsverzeichnis

<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
02	Titel	Handläufe		
02.02	Untertitel	Handläufe Umbau ZNA 2.BA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.02.1</b>	<p><b>Wandhandlauf an geraden Wänden, Eiche</b></p> <p>Herstellen, liefern und montieren von geraden Wandhandläufen einschl. Edelstahlhandlaufhaltern, Verbindern und Befestigungsmitteln.</p> <p>Ausführung nach örtlichem Aufmaß</p> <p>Endkrümmlinge und 90°-Ecken in gesonderter Position.</p> <p>Die Ausführung des Wandhandlaufs erfolgt als aufgesetzter Eichenrundholzhandlauf, befestigt mit Handlaufhaltern an Trockenbauwänden <b>ohne</b> hinterlegten Wandverstärkungen. Befestigung mittels Klappdübeln (Mehrkosten gegenüber Befestigungen in Wandverstärkungen in gesonderter Position).</p> <p>Handlaufhöhe: Oberkante 85 cm ü.OK FFB, Handlaufmaterial: Rundholz, Eiche massiv mit Edelstahl-Handlaufhaltern gemäß Systembeschreibung</p> <p>Ausführung in Teillängen gemäß Übersichtsplänen, auch in Kurzlängen ab ca. 125 cm.</p> <p>Die Handläufe sind bis zu einer Länge von ca. 300cm ohne Stoß zu montieren, bei längeren Abwicklungen müssen die Stöße so angeordnet werden, dass sie unmittelbar (max. 100 mm Abstand) von einem Handlaufhalter gestützt werden.</p> <p>Die Stoßverbindungen sind kraftschlüssig zu verbinden und zu verdübeln, sie sind dicht und wasserfest zu schließen. Die Stoßverbindung sind sauber zu fassen und fein zu schleifen.</p> <p>Die Abstände der Handlaufhalter (max. ca. 80 - 90 cm) müssen jeweils auf die Gesamtlänge eines Handlaufabschnittes gleichmäßig verteilt werden.</p> <p>Richtfabrikat Handlaufsystem: Duplex H40 Eiche mit Einschraubkonsole KE-005 oder gleichwertig</p>	<b>20 m</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
02	Titel	Handläufe		
02.02	Untertitel	Handläufe Umbau ZNA 2.BA		
Übertrag: .....				
<b>02.02.2</b>	<b>Endkrümmlinge, Eiche</b> Endkrümmlinge zu vorbeschriebenem Holzhandlauf herstellen, liefern und komplett vor Ort mit dem Handlauf fix und fertig montieren.  Die Krümmlinge sind mit einem Innenradius von ca. 50 mm aus Eichenrundholmen analog Hauptposition Wandhandlauf auszuführen und enden ca. 0,5 cm vor der Wand. Endabschluss gerade	<b>5 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.3</b>	<b>Freie Endstücke aus Holz, gerade</b> Gerade Enden zu vorbeschriebenem Holzhandlauf herstellen, liefern und komplett vor Ort mit dem Handlauf fix und fertig montieren.  Freie Endstücken gerade, mit gefasten Schnittkanten, ca 0,5 cm vor angrenzendem Bauteil (z. Bsp. Metallglastüren) endend.	<b>3 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.4</b>	<b>90°-Eckbögen, Eiche</b> Eckbögen für Innen- und Außenecken zu vorbeschriebenem Holzhandlauf herstellen, liefern und komplett vor Ort mit dem Handlauf fix und fertig montieren.  Ausführung an 90°-Wanddecken  Die Eckbögen sind mit einem Innenradius von ca. 50 mm aus Eichen-Rundholmen analog Hauptposition Wandhandlauf auszuführen.	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.5</b>	<b>Zulage Handlaufhalter an Stahlbeton</b> Zulage zu vorbeschriebenen Holzhandläufen für die Montage der Handläufe an Stahlbetonwänden  Abgerechnet wird je Stück Handlaufhalter.	<b>3 St</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

<b>3362</b>	<b>LV</b>	<b>Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>		
02	Titel	Handläufe		
02.02	Untertitel	Handläufe Umbau ZNA 2.BA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.02.6</b>	<p><b>Zulage Befestigung Handlaufhalter ohne Wandverstärkungen</b>  Zulage für die Befestigung der Handlaufhalter an GK-Ständerwänden ohne integrierte Wandverstärkung,</p> <p>Ausführung mit Metallhohlraumdübeln.  Abgerechnet wird je Stück Handlaufhalter, es sind 3 Stück Befestigungen pro Halterung zu kalkulieren.</p> <p>Ausführung nur nach Anweisung der örtlichen Bauüberwachung</p>	<b>22 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Untertitel 02.02</b>		<b>Handläufe Umbau ZNA 2.BA, Netto: .....</b>		
<b>02.03</b>	<b>Untertitel Handläufe, Sonstiges</b>			
<b>02.03.1</b>	<p><b>Verrechnungslohn</b>  Verrechnungslohn als Mittellohn zur gegenseitigen Verrechnung von Leistungen i. Z. m. Handläufen, die im LV nicht enthalten sind.  Eine Vergütung erfolgt nur nach vorheriger Anzeige der Leistungen durch den AN und nur auf ausdrückliche Anweisung durch die örtliche Bauüberwachung.</p>	<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Untertitel 02.03</b>		<b>Handläufe, Sonstiges, Netto: .....</b>		
<b>Summe Titel 02</b>		<b>Handläufe, Netto: .....</b>		
		zzgl. MwSt. (19,0 %): .....		
		<b>Gesamtsumme, Brutto: .....</b>		

# LV-Zusammenfassung

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3362		LV	Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Wandschutz</b>	12	.....
01.01	Untertitel	Wandschutz Neubau	12	.....
01.02	Untertitel	Wandschutz Umbau ZNA 2.BA	19	.....
01.03	Untertitel	Wandschutz, Sonstiges	24	.....
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Handläufe</b>	25	.....
02.01	Untertitel	Handläufe Neubau	25	.....
02.02	Untertitel	Handläufe Umbau ZNA 2.BA	28	.....
02.03	Untertitel	Handläufe, Sonstiges	30	.....
<b>Summe LV 3362 Wandschutz und Handläufe Neubau und ZNA 2.BA</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				