Schnitt A-A

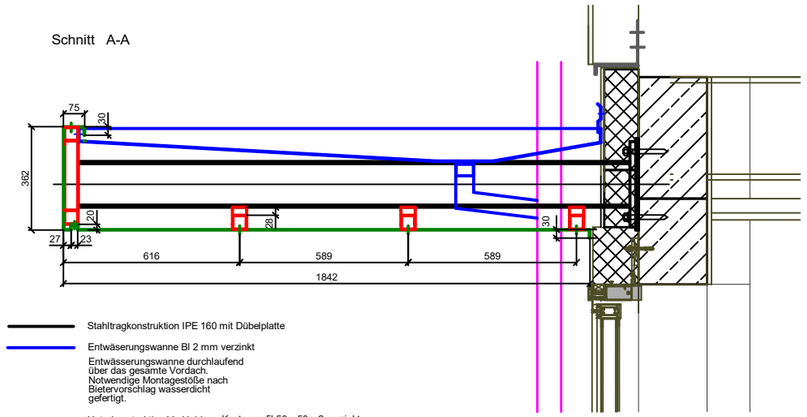

Stahltragkonstruktion IPE 160 mit Dübelplatte

Entwäserungswanne Bl 2 mm verzinkt

Entwässerungswanne durchlaufend über das gesamte Vordach. Notwendige Montagestöße nach Bietervorschlag wasserdicht gefertigt.

Unterkonstruktion Verkleidung Kastenprofil 50 x 50 x 2 verzinkt

Verkleidung 3- Seitig umlaufend und unten aus Alu - Blech 2 mm pulverbeschichtet

Montagestöße in Abstimmung mit dem Planer

Ansicht B

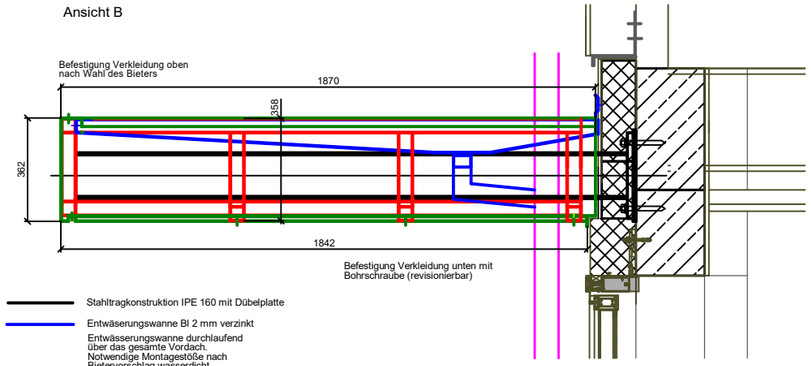

Stahltragkonstruktion IPE 160 mit Dübelplatte

Entwäserungswanne Bl 2 mm verzinkt

Entwässerungswanne durchlaufend über das gesamte Vordach. Notwendige Montagestöße nach Bietervorschlag wasserdicht gefertigt.

Unterkonstruktion Verkleidung Kastenprofil 50 x 50 x 2 verzinkt

Verkleidung 3- Seitig umlaufend und unten aus Alu - Blech 2 mm pulverbeschichtet

Montagestöße in Abstimmung mit dem Planer

Entwurfsplanung

Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu nehmen.

Die Werkplanung des Auftragnehmers ist dem Planer zur Freigabe vorzulegen

Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Alle sichtbaren Verkleidungsteile Pulverbeschichtet RAL nach Angabe Architekt

Verdübelungen nach Statik, Dübel Edelstahl A4

Sichbare Verschraubungen Edelstahl A4

Schitt Entwässerung

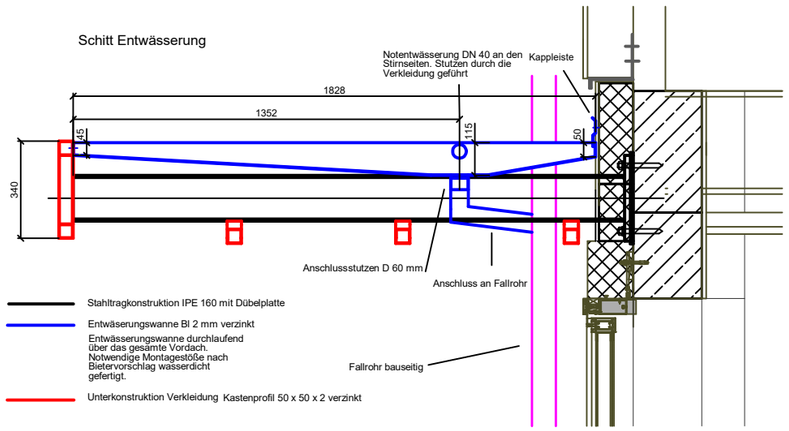

Stahltragkonstruktion IPE 160 mit Dübelplatte

Entwäserungswanne Bl 2 mm verzinkt

Entwässerungswanne durchlaufend über das gesamte Vordach. Notwendige Montagestöße nach Bietervorschlag wasserdicht gefertigt.

Unterkonstruktion Verkleidung Kastenprofil 50 x 50 x 2 verzinkt

Ansicht A

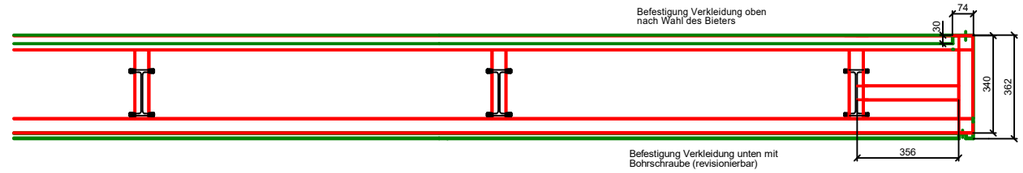

Entwässerungsrinne nicht dargestellt

Stahltragkonstruktion IPE 160 mit Dübelplatte

Unterkonstruktion Verkleidung Kastenprofil 50 x 50 x 2 verzinkt

Verkleidung 3- Seitig umlaufend und unten aus Alu - Blech 2 mm pulverbeschichtet

Montagestöße in Abstimmung mit dem Planer

Schnitt C - C

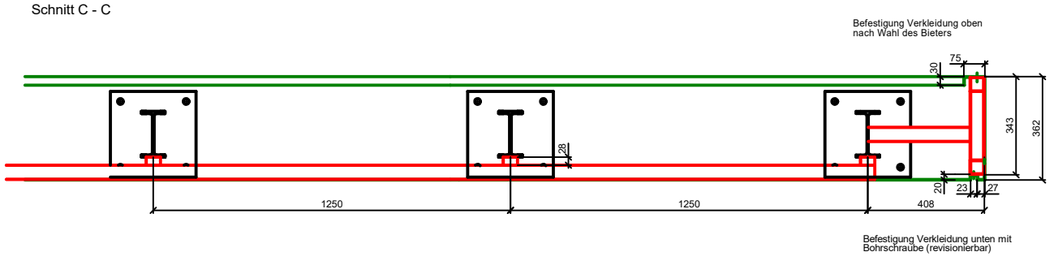

Entwässerungsrinne nicht dargestellt

Stahltragkonstruktion IPE 160 mit Dübelplatte

Unterkonstruktion Verkleidung Kastenprofil 50 x 50 x 2 verzinkt

Verkleidung 3- Seitig umlaufend und unten aus Alu - Blech 2 mm pulverbeschichtet

Montagestöße in Abstimmung mit dem Planer

NEUBAU MEHZWECKHALLE
VIEBIGWEG 1, SEIFHENNERSDORF

NEUBAU GUT-DRAUF-KOMPLEX MEHZWECKHALLE
DREIFELDSPORTHALLE, MENSA, BOWLINGBAHN

BAUHERR	QUERXENLAND SEIFHENNERSDORF E.V VIEBIGSTRASSE 1; 02728 SEIFHENNERSDORF	
ARCHITEKT	WEISE PLANUNGSGELLSCHAFT MBH UNTERMARKT 2, 02826 GÖRLITZ	
PHASE	ENTWURFSPLANUNG	
PLANBEZEICHNUNG	Vordach Laubengang Details	
GRUNDSTÜCK (GEMARKUNG, FLURSTÜCK)	SEIFHENNERSDORF FLURSTÜCK: 1171/24	
DATUM	15.04.2025	PLANNUMMER
ARCHITEKT		AFP - 25