



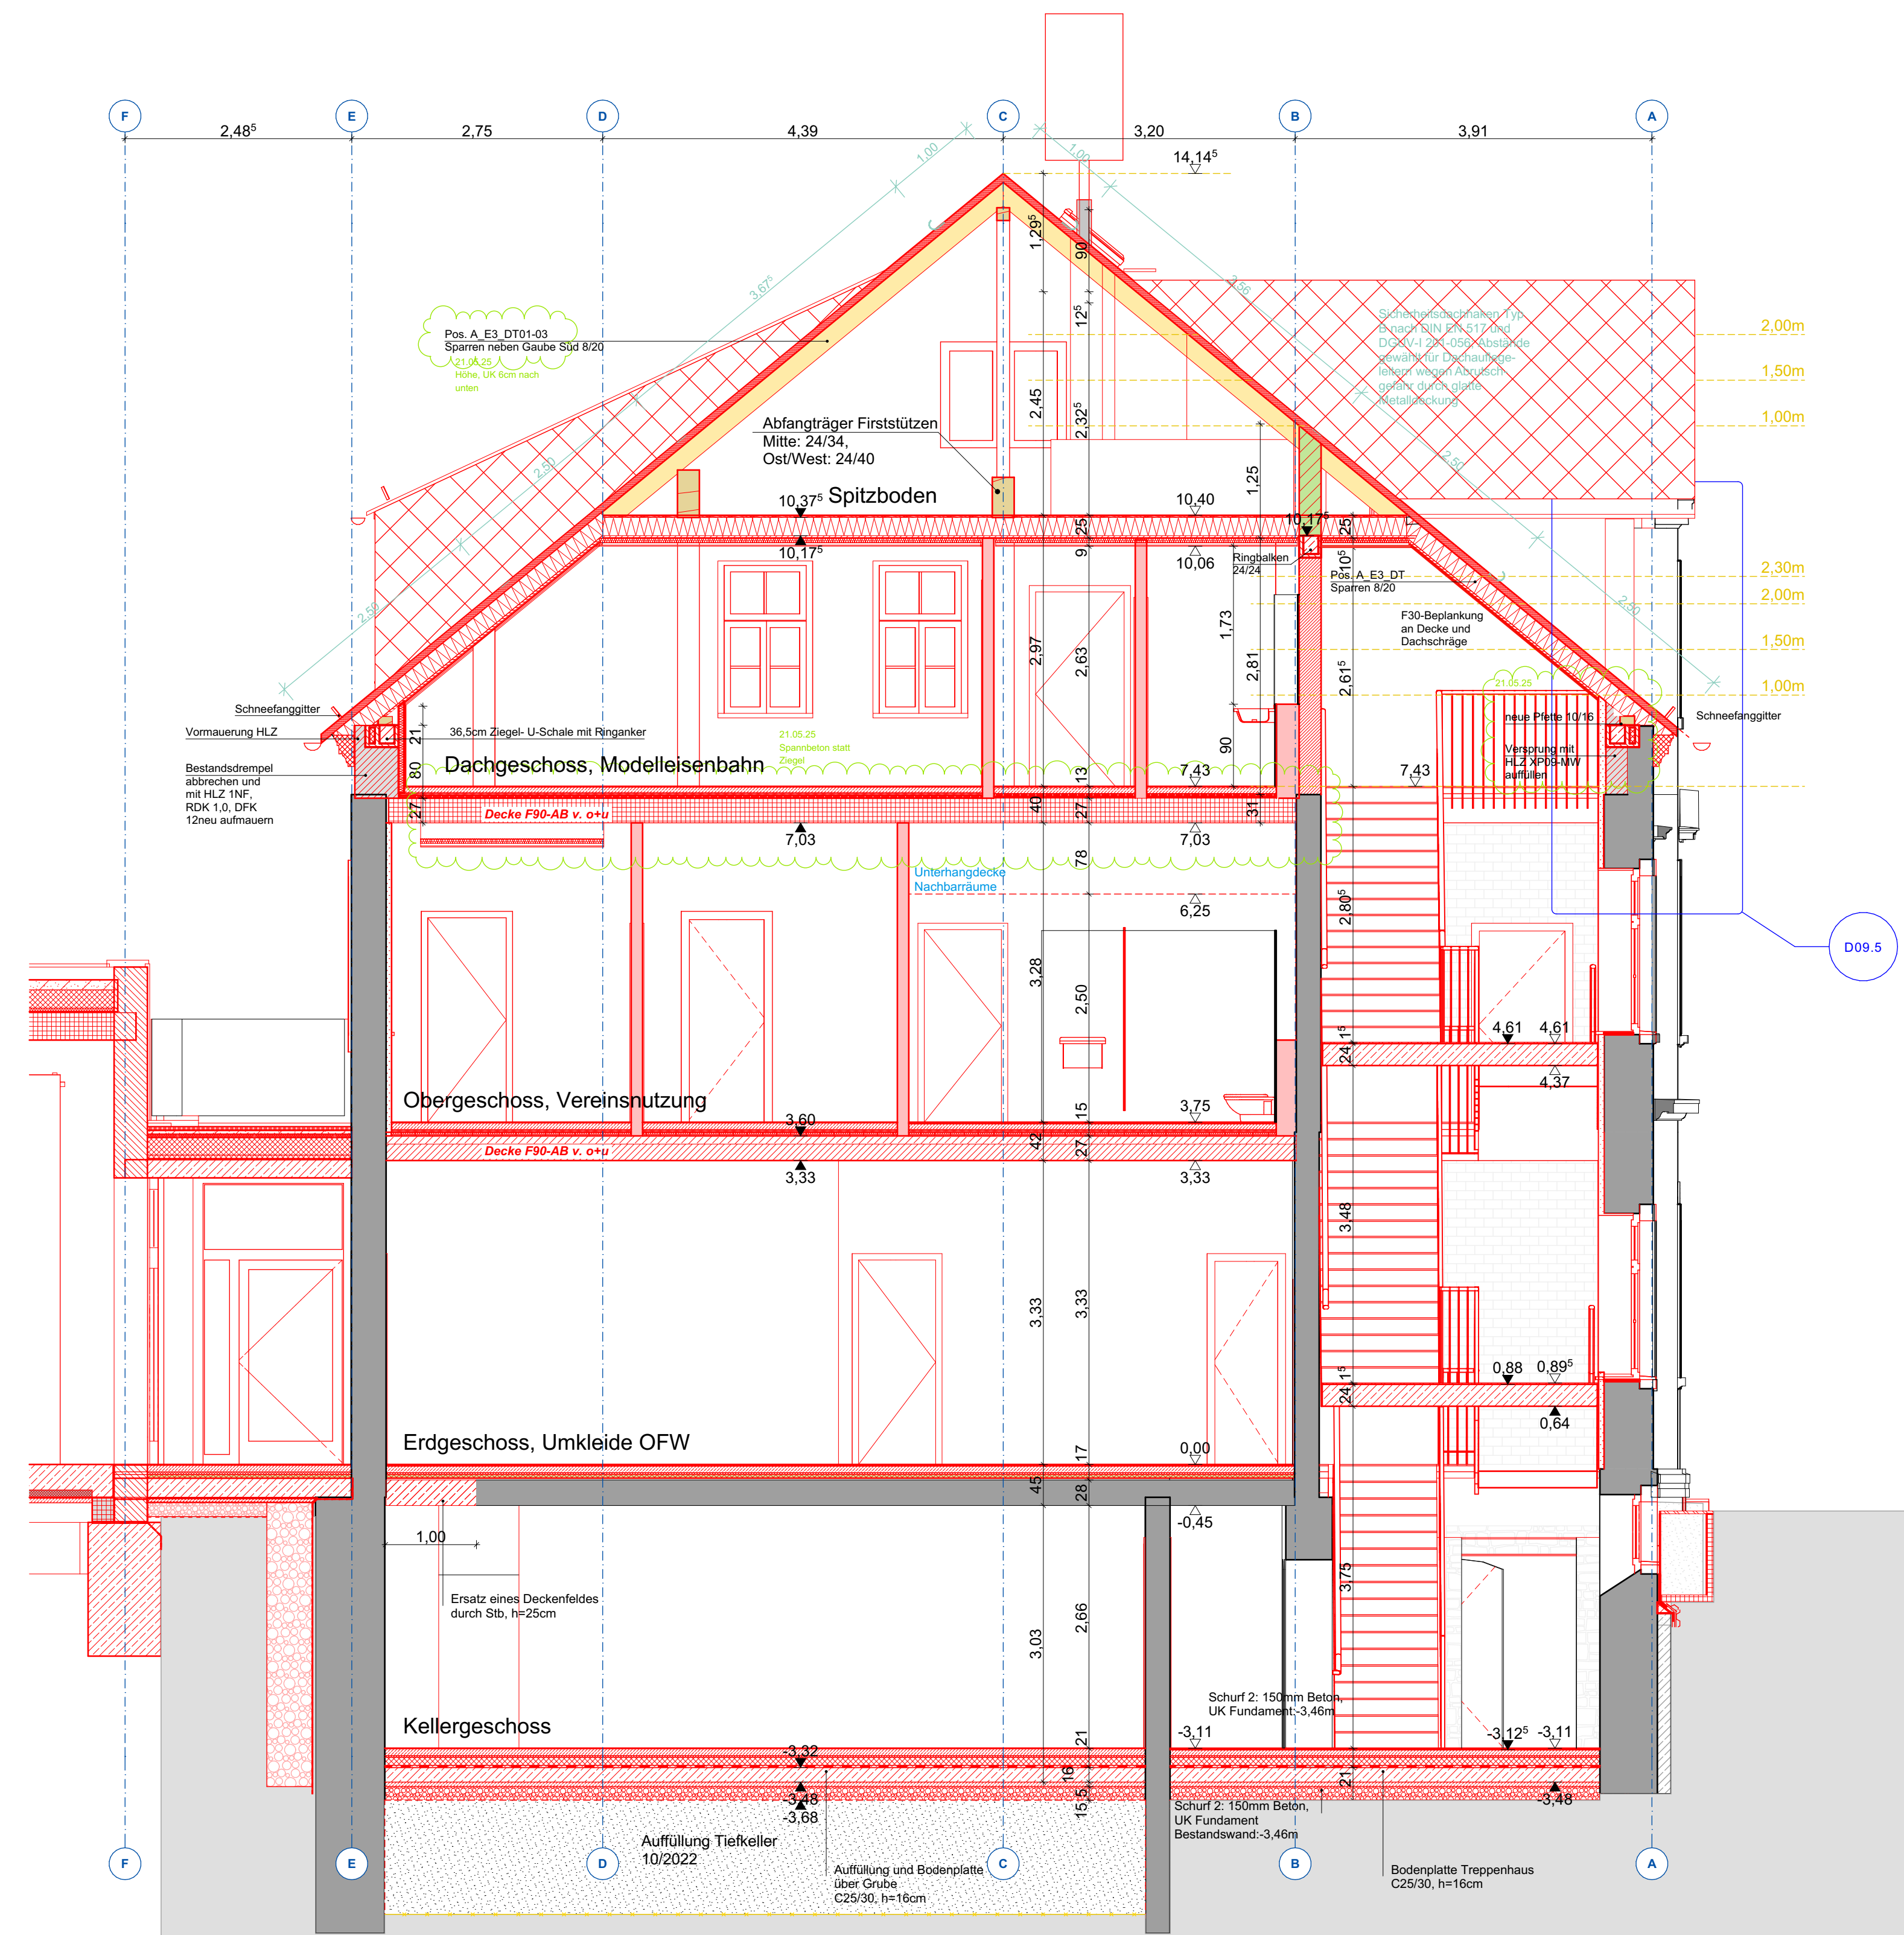

Schnitt E-E

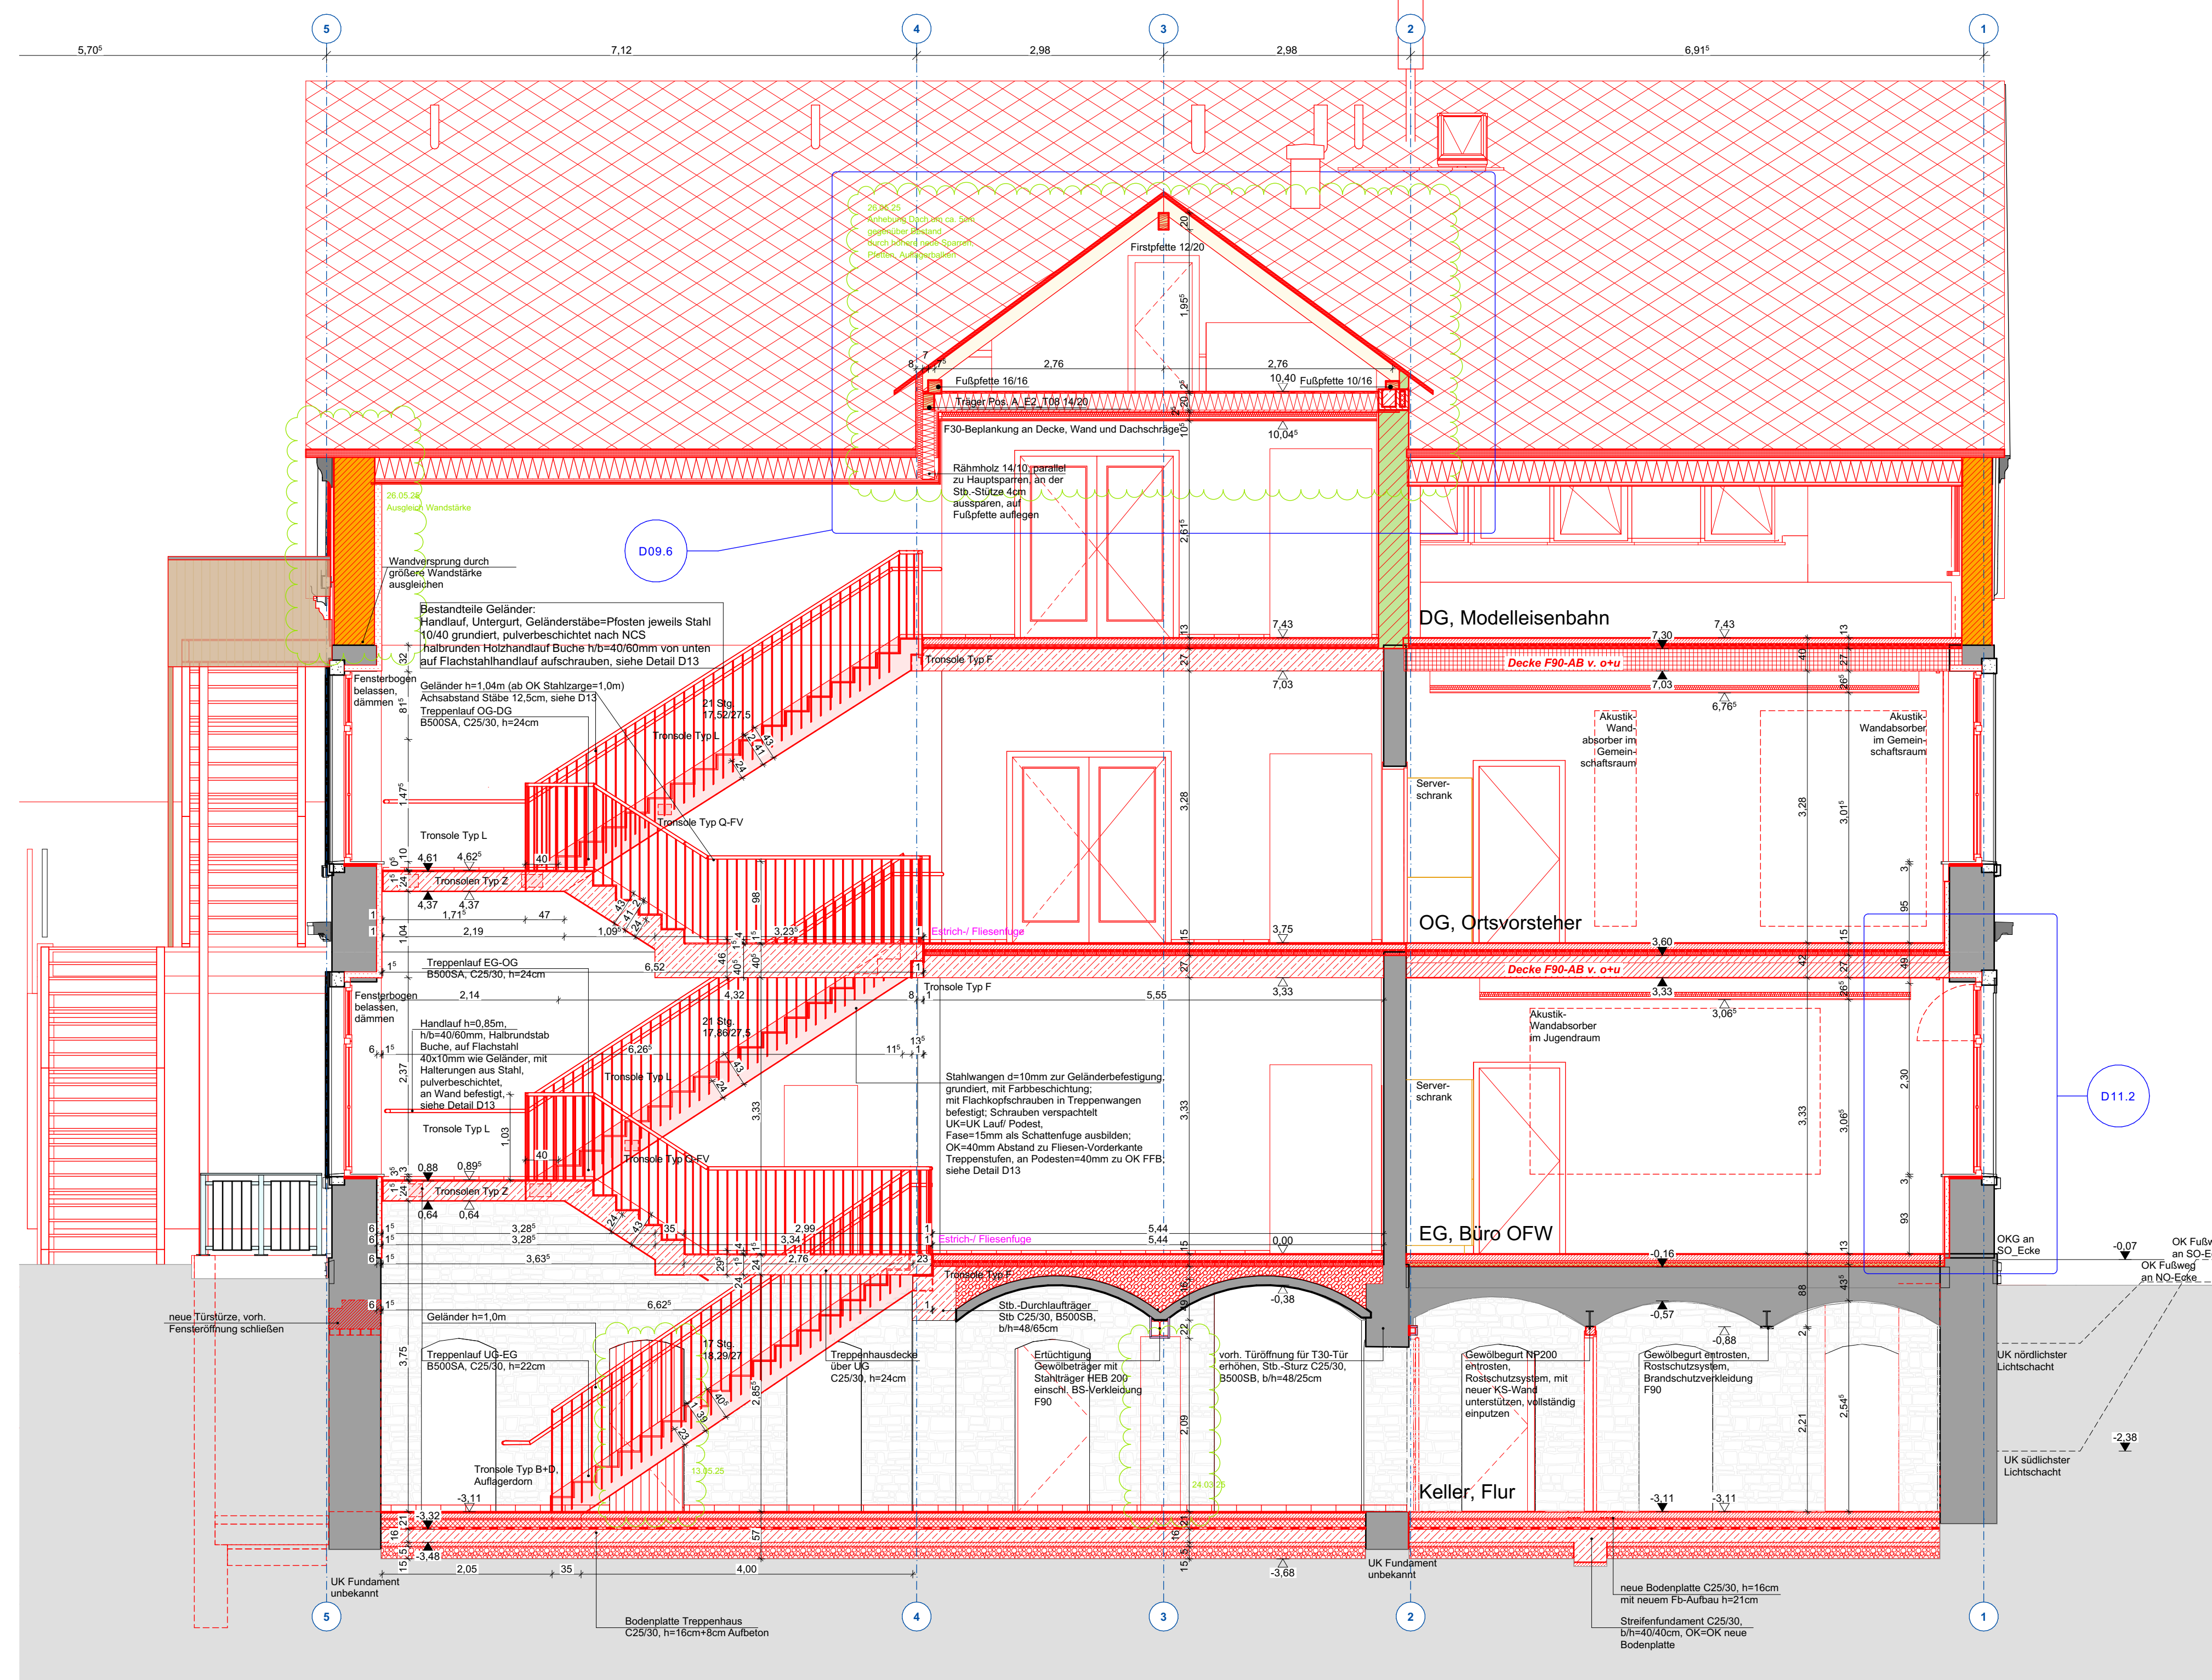

Schnitt F-F

LEGENDE			
	Bestand		
	Abbruch		Abdichtung
	Neubau		Dampfsperre
	Stahlbeton		ECC-Beschichtung
	Spannbeton-Hohlziele		Dichtflansch
	Beton unbewehrt		Stahlbauteil
	Mauerwerk Planziegel (XP9), RDK1 0,70, Lambda 0,09W/mK, Dk1 8, Dünnbettmörtel		BS-Anforderung Bauart Brandwand F90-M
	Mauerwerk Planziegel, RDK1 0,75, Lambda 0,12W/mK, Dk1 12, F90-A, Dünnbettmörtel		BS-Anforderung F90
	Mauerwerk Planziegel, RDK1 1,2, Lambda 0,5W/mK, Dk1 12, F90-A, Dünnbettmörtel		Planung Freianlagen (schematisch)
	Betonschalungsstein verfüllt		Planung HLSE / Dachentwässerung
	KS-Mauerwerk Dk1 10, RDK 2,0		Planung Eit
	Mauerwerk HLZ 1NF, RDK 1,0, DFK 12		Bodenschlitz
	Porenbeton-Planelemente Pppl-0,50, RDK 0,5		Bodendurchbruch
	Porenbeton-MW, SFK 6, RDK 0,65, R=0,18W/mK		Deckendurchbruch
	Ziegeldecke		Wandschlitz
	Trockenbau		Wanddurchbruch
	Brandschutzbauplatte		Beton-Einbaugesäule f. Leuchten m. Universal-Mineralfaserplatte d=250mm, l=120mm (Gewerk Eit)
	Holzwerkstoffplatte		Beton-Installation Geräte-Verbindungsdose, d=70mm, l=62mm (Gewerk Eit)
	Dämmung XPS	Bemaßung Durchbrüche Eit in mm, Durchbrüche HLS in cm lt. Fachplanungen	
	Dämmung EPS	ABKÜRZUNGEN	
	Dämmung PUR	OK FFB	Oberkante Fertigfußboden
	Dämmung Mineralwolle	OK RFB	Oberkante Rohfußboden
	Fliesenbelag	BRH	Brüstungshöhe Rohbau über OK FFB
	kapillarbrechende Schicht: Mineralgemisch Brechkorn 0/45, Feinkornanteil max. 5%	HKV	Heizkreisverteiler
	Auffüllung mit Bauschuttrecycling	T30 RS	Brandschutzanforderung Tür feuerhemmend rauchdicht, selbstschließend
	Auffüllung mit Boden verdichtet	T30 SS, DS	Brandschutzanforderung Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
	Untersicht Spannbetondecken	AL	Allgemeinleuchte
	Unterhangdecke	SL	Sicherheitsleuchte
		RM	Rauchmelder
		PM	Präsenzmelder
		RWZ	Rettungswegzeichen
	Dachbegrünung extensiv		

Für die Ausführung sind die Schal- und Bewehrungspläne zu beachten!

DIE TÜRHÖHEN UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROLHMAßSTÄBE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
 DIE WERKPLÄNE GELTEN NUR IN ZUSAMMENHANG MIT DER GEGENSTÄNDEN TRÄGWERKSPLANUNG UND PLÄNEN DER FACHPLANER.
 ALLE PLÄNE UND HÖHENANGABEN SIND VON BAUBEINGEN EIGENVERANTWORTLICH VON DER AUFSTEHENDEN FIRMA ZU PRÜFEN!
 ABWEICHUNGEN SIND UMGEBEND DEM PLANUNGSGRUPPE ZU MELDEN.
 MÖBLIERUNG NUR ZU ÜBERSICHT - KEIN EINRICHTUNGSPLAN.
HINWEIS: BESTAND + FERTIGSTÄBE / NEUPLANUNGEN + ROLHMAßSTÄBE



PLANVERTEILER						
INDEX	DATUM	AUSGEGEBEN AN		INDEX	DATUM	AUSGEGEBEN AN

b.	Dachkonstruktion, Sparrbolzendeck OG, Giebel-MW neu, Schnitt F-F KG; Mauervorlage unter Stahlunterzug, Gelber in Tux-Innen-Treppe				03.06.25	Schreiner
a	KC-Anderungen Tischvorhang, Stahlunterzug, Kellerküf TRH, neue Bodenplatte+FB in Technikräumen NW-Streichen				21.01.25	Schreiner
INDEX	ÄNDERUNG ERGÄNZUNG				DATUM	NAMe

LAGE HÖHENSYSTEM

DHHN 2016: 0.00 = 467.16 m ü. NHN = OK FFB EG

LIEGENSCHAFT / BAUWERK-BAUKÖRPER	FLURSTÜCK
Hauptstraße 127	110/2
09599 Freiberg OT Zug	MASZNAHMENNR.: 136001 M7001

MAGNAHME

Neubau OFW Zug / Sanierung alte Schule

PLANINHALT	PLANNR	INDEX
-Bauabschnitt 2-	531-BA2 b	
Schnitte E-E und F-F	CODIERUNG PLANINHALT	

1189 x 594 mm

PLANSTAND	PHASE	MAßSTAB
Ausführungsplanung	5	1:50

PLANVERFASSER	BEARBEITET GEZEICHNET	PLANDATUM
		30.10.2024
	UNTERSCHRIFT	PROJEKTNR.
		20-17
	DATE/NAME	

FACHPLANER	BEARBEITET GEZEICHNET	PLANDATUM
	UNTERSCHRIFT	

BAUHERR _____ UNTERSCHRIFT BAUHERR _____

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Obermarkt 24
09599 Freiberg

Tel: 03731 279411