Ansicht von Süd

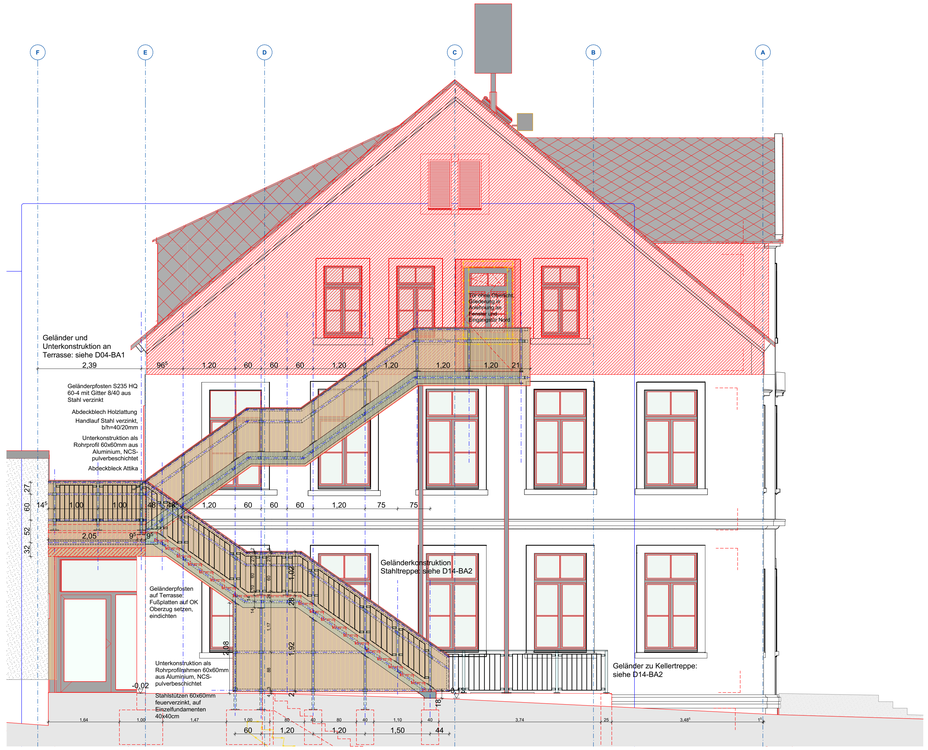

Ansicht von Ost

LEGENDE

Bestand	
Abbruch	Abdichtung
Neubau	Dampfsperre
Stahlbeton	ECC-Beschichtung
Spannbeton-Hohldielen	Dichtflansch
Beton unbewehrt	Stahlbauteil
Mauerwerk Planziegel (XP9), RDKI 0,70, Lambda 0,09W/mK, DfkI 8, Dünnbettmörtel	BS-Anforderung Bauart Brandwand F90-M
Mauerwerk Planziegel, RDKI 0,75, Lambda 0,12W/mK, DfkI 12, F90-A, Dünnbettmörtel	BS-Anforderung F90
Mauerwerk Planziegel, RDKI 1,2, Lambda 0,59W/mK, DfkI 12, F90-A, Dünnbettmörtel	Planung Freianlagen (schematisch)
Betonschalungsstein verfüllt	Planung HLSE / Dachentwässerung
KS-Mauerwerk DfkI 10, RDK 2,0	Planung Elt
Mauerwerk HLZ 1NF, RDK 1,0, DFK 12	Bodenschlitz
Porenbeton-Planelemente PPpl-0,50, RDK 0,5	Bodendurchbruch
Porenbeton-MW, SFK 6, RDK 0,65, R=0,18W/mK	Deckendurchbruch
Ziegeldecke	Wandschlitz
Trockenbau	Wanddurchbruch
Brandschutzbauplatte	Beton-Einbaugehäuse f. Leuchten m. Universal-Mineralfaserplatte d=250mm, h=120mm (Gewerk Elt)
Holzwerkstoffplatte	Beton-Installation Geräte-Verbindungsdose, d=70mm, t=82mm (Gewerk Elt)
Dämmung XPS	
Dämmung EPS	
Dämmung PUR	
Dämmung Mineralwolle	
Fliesenbelag	
kapillarbrechende Schicht: Mineralgemisch Brechkorn 0/45, Feinkornanteil max. 5%	
Auffüllung mit Bauschuttrecycling	
Auffüllung mit Boden verdichtet	
Untersicht Spannbetonplatten	
Unterhangdecke	
Dachbegrünung extensiv	

Bemaßung Durchbrüche Elt in mm, Durchbrüche HLS in cm lt. Fachplanungen

ABKÜRZUNGEN

OK FFB	Oberkante Fertigfußboden
OK RFB	Oberkante Rohfußboden
BRH	Brüstungshöhe Rohbau über OK FFB
HKV	Heizkreisverteiler
T30 RS	Brandschutzanforderung Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
T30 SS, DS	Brandschutzanforderung Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
AL	Allgemeinleuchte
SL	Sicherheitsleuchte
RM	Rauchmelder
PM	Präsenzmelder
RWZ	Rettungswegzeichen

Für die Ausführung sind die Schal- und Bewehrungspläne zu beachten!

DIE TÜRÖHEN UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHBAUMAÜZE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB

DIE WERKPLÄNE GELTEN NUR IN ZUSAMMENHANG MIT DER GENEHMIGTEN TRAGWERKSPLANUNG UND PLÄNEN DER FACHPLANER.

ALLE PLÄNE UND HÖHENANGABEN SIND VOR BAUBEGINN EIGENVERANTWORTLICH VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA ZU PRÜFEN!

ABWEICHUNGEN SIND UMGEHEND DEM PLANUNGSBÜRO ZU MELDEN.

MÖBLIERUNG NUR ZU ÜBERSICHT - KEIN EINRICHTUNGSPLAN!

HINWEIS BESTAND = FERTIGMAÜZE / NEUPLANUNGEN = ROHBAUMAÜZE

N

PLANVERTEILER

INDEX	DATUM	AUSGEGEBEN AN	INDEX	DATUM	AUSGEGEBEN AN

INDEX	ÄNDERUNG/ ERGÄNZUNG	DATUM	NAME
a	neue Giebelwände	03.06.25	Schreiner

LAGE-HÖHENSYSTEM

DHHN 2016: 0.00 = 467.16 m ü. NHN = OK FFB EG

LIEGENSCHAFT / BAUWERK-BAUKÖRPER

Hauptstraße 127
09599 Freiberg OT Zug

FLURSTÜCK
110/2

MAßNAHMENNR.
126001-MZ001

MAßNAHME

Neubau OFW Zug / Sanierung alte Schule

PLANINHALT

-Bauabschnitt 2-
Ansichten Süd, Ost

PLANNR | INDEX
521-BA2

CODIERUNG PLANINHALT

FORMAT
1189 x 594 mm

PLANSTAND
Ausführungsplanung

PHASE | MAßSTAB
5 | 1:50

PLANVERFASSER

BEARBEITET GEZEICHNET

PLANDATUM
30.10.2024

UNTERSCHRIFT

PROJEKTNR.
20-17

DATENAME

FACHPLANER

BEARBEITET GEZEICHNET

PLANDATUM

UNTERSCHRIFT

BAUHERR
Hochbau- und Liegenschaftsamt

Obermarkt 24
09599 Freiberg
Tel: 03731 279411

UNTERSCHRIFT BAUHERR

Anlage zum Leistungsverzeichnis
kein Ausführungsplan, nur nachrichtlich