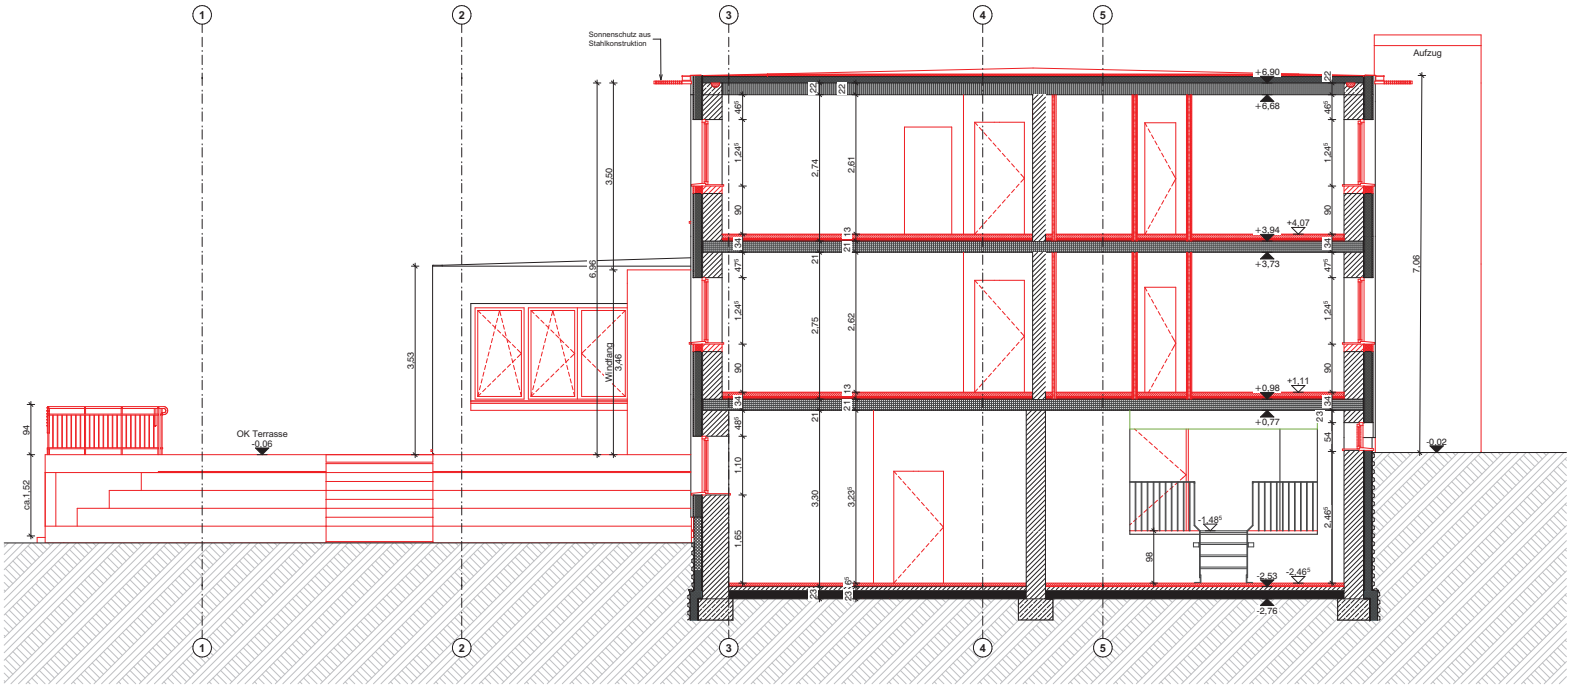

Schnitt 2-2

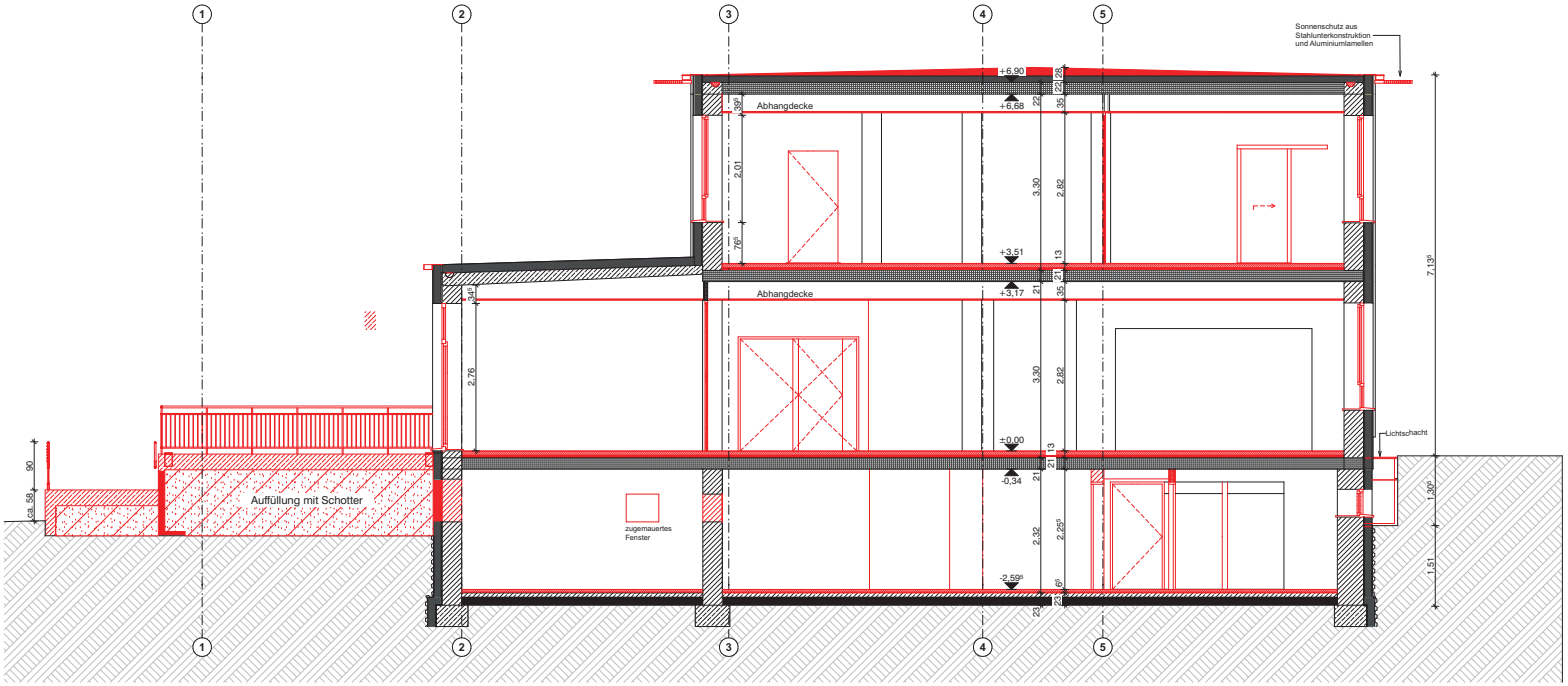

Schnitt 1-1

HINWEISE: Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn verantwortlich zu prüfen! Sohlhöhen sind vor Ort zu prüfen! Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung zu melden! Sämtliche Maße sind Rohbaumaße. Brüstungs- und Türhöhen beziehen sich auf OKF, wenn nicht anders vermerkt. Brüstungshöhen sind Fertighöhen. Maße sind nicht aus dem Plan herauszumessen! Mit besonderer Sorgfalt sind die Metermisse anzulegen und deutlich in jedem Ausbauzustand zu kennzeichnen.

Pläne gelten nur in Verbindung mit der aktuellen Statik/ Wärme- und Schallschutzgutachten. Planzeichnungen ohne Baufreigabe sind nicht zu verwenden bzw. die Baufreigabe ist vom jeweiligen Gewerk, einzuholen. Abweichungen gegenüber der Planung erfordern der Zustimmung der Bauleitung sowie des Auftraggebers. Abweichende Angaben zwischen Planung und Baubeschreibung sind sofort dem Planungsbüro zu melden!

Der Planverfasser haftet nicht für anderweitige Nebenabsprachen Dritter sowie abweichende Angaben zu Baubeschreibung/ Vertrag/Ausführungsplanung, welche nicht dem aktuellen Planungsstand entsprechen und ohne Freigabe des Planverfassers ausgeführt wurden.
Die statischen Angaben sind prinzipiell der Statik zu entnehmen. Anschlüsse, Lage und Dimensionen von den Gewerken Heizung/ Lüftung/ Sanitär/ Dachdecker/ Fensterhersteller/ Elektro/ Kaminbauer/ Küchenbauer sind vom Fachplaner/ Fachgewerk festzulegen und nach den entsprechenden Norm-Richtlinien herzustellen. Schlitze und Durchbrüche nach Angabe HLS, Elt., Schornsteinfeger; vorgegebene Angaben sind eigenverantwortlich zu prüfen. Pläne gelten immer nur zusammen mit der Baubeschreibung/ Ausschreibung, Planungsdetails immer nach allen Regeln der Bautechnik und deren einschlägigen Vorschriften. Unstimmigkeiten zwischen den Plänen des Architekten, den Plänen der Fachplaner und den Plänen des Statikers sind vor der Bautätigkeit sofort der Bauleitung zu melden.

Sämtliche Arbeiten sind nach DIN und VOB-gerecht auszuführen. Die Richtlinien/ Normen und Festlegungen durch die DIN sind vorrangig vor der Werkplanung anzuwenden. Details immer nach allen Regeln der Bautechnik und deren einschlägigen Vorschriften. Abdichtungsmaßnahmen, Abdichtungsstoffe, Bemessung und Ausführung nach DIN 18195. Ausführung erfolgt nach: - DIN EN 988 Dach; - DIN 1053 Rezeptmauerwerk/ Berechnung und Ausführung/ Zul. Schlitze und Aussparungen in tragenden Wänden; - DIN 18330 Maurerarbeiten; - DIN 1055 Lastannahmen für Bauten; - DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau / Wärmeschutzverordnung; - DIN 4109 Schallschutz im Hochbau; - DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; - DIN 18195 Bauwerksabdichtung; - DIN 18338 Dachdichtungsarbeiten; - DIN 18339 Klempnerarbeiten

Vorabzug zum LV

INDEX	ÄNDERUNG	ERSTELLER	DATUM
	Vorabzug zur LV	nr	27.05.2025
	Planerstellung	lk	31.02.2025

Projektnummer:	Planfreigabe:	LPH:	Bauteil:	Plan-Nummer: (Planlyp grob - Ebene - Nummer)	Status:	Index:
25-500-02	AR	5	-	4-01-01	-	-

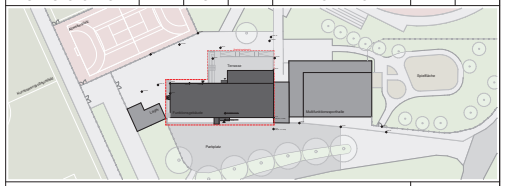

Höhe FFB EG = 256,55 m ü NHN
Bezug: OKFFB EG Bestand = ± 0,00 ≙ OKFFB Neubau
Öffnungsmaße sind Rohbaumaße und beziehen sich auf OK FFB

Projekt:
Stadion Gesundbrunnen Heilbad Heiligenstadt
4. BA. Sanierung Funktionsgebäude
Leineberg 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt

Flurstück: 54 Gemarkung: Heiligenstadt

Auftraggeber | Bauherr:
Stadt Heilbad Heiligenstadt
Aegidienstr. 20
37308Heilbad Heiligenstadt
Unterschrift: .....

Generalplaner:
Unterschrift: .....

Fachplaner:
Unterschrift: .....

Planbezeichnung:
Schnitte 1-1, 2-2

Maßstab: 1:50

Projektnummer:	Planfreigabe:	LPH:	Bauteil:	Plan-Nummer: (Planlyp grob - Ebene - Nummer)	Status:	Index:
25-500-02	AR	5	-	4-01-01	-	-

	Datum	Name
gezeichnet:	27.05.2025	lk, nr
geprüft:		
genehmigt:		

DIESE ZEICHNUNG IST URHEBERRECHTLICHES EIGENTUM. SIE DARF NUR ZU VEREINBARTEN ZWECKEN VERWENDET WERDEN. VERVIELFÄLTIGUNG, WEITERGABE ODER ÜBERLASSUNG AN DRITTE SIND NUR MIT SCHRIFTLICHER GENEHMIGUNG VON DER ARCHITEKTEN- UND PLANUNGSGESELLSCHAFT GESTATTET.
ALLE MAßE SIND VOR ORT EIGENVERANTWORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN! UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG MITZUTEILEN.