


- LEGENDE GEWERKE**
 dunkelbraun = Erdarbeiten
 schwarz = Rohbauer
 ziegelrot = Dachdecker
 lila = Fenster
 pink = Pfosten-Riegel-Fassade
 WdVS = orange
 Vorhangsfassade = lindgrün
 Schlosser = blau
 ELT = sonnen gelb
 Trockenbau = azurblau
 Innenputz = grau
 Estrich = rot
 Außenanlagen = grün


Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
 Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
 Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOBB, § 3.3).

LEGENDE MATERIALKENNZEICHNUNG / SYMBOLE AUSFÜHRUNGSPLAN


Legende Rohbau	Legende Ausbau	Legende Höhen/Bemaßung
<ul style="list-style-type: none"> Stahlbeton/WU-Qualität Stahlbeton, Fertigteil Beton, unbewehrt Mauerwerk, Brandwand Mauerwerk, KS/P Mauerwerk, Ziegel BD Bodendurchbruch DD Deckendurchbruch Kernbereich Decke BA Bodenaussparung WD Wanddurchbruch Unterzug 	<ul style="list-style-type: none"> Trockenbauwand Trockenbau mit Verstärkung Wärmedämmung EPS Wärmedämmung XPS Wärmedämmung Mineralisch Wärmedämmung Steinwolle AT>1.000°C RÖ Revisionsöffnung Schacht Estrichfuge Revisionsöffnung Dachsekuranten Sichtbeton glatt SBU (III) OBER-FLÄCHENFERTIG Verlegerichtung Fliesen DA Dachablauf BA Bodenablauf 	<ul style="list-style-type: none"> Höhenkote OKFFB OKRD Höhenkoten OK/UK Rohbau Höhenkoten OK/UK Fertig BRH RB-1,00 Brüstungshöhe Rohbau über OKFFB BRH AB-90 Brüstungshöhe Ausbau über OKFFB Öffnungsmaß RB Öffnungshöhe RB KS-S 20/19,5 KS-Sturz_bjh unter Rohdecke UZ 20/54+20 Unterzug_bjh+Deckenstärke UZ 24/45+20 Überzug_bjh+Deckenstärke UKU2+12,45 Unterkante Unterzug ±0,00
Legende Symbole	Legende Bauteile	Legende Raumstempel
<ul style="list-style-type: none"> Revisionsöffnung Dachsekuranten Sichtbeton glatt SBU (III) OBER-FLÄCHENFERTIG Verlegerichtung Fliesen DA Dachablauf BA Bodenablauf 	<ul style="list-style-type: none"> (H1-SW-2) Fassadennummer (0.11) Türnummer mit Brandschutzangaben, vgl. sep. Türliste (2.11) Fensternummer mit Schallschutzangaben, vgl. sep. Fensterliste (42aB) 	<ul style="list-style-type: none"> WE 0.3 Wohnungsnummer 45,02 m² Wohnfläche gem. WoFIV 0.1.1 Geschoss.Wohnung.Raumnr. Wohnen Raumfunktion 30,85 m² Bodenfläche (Grundfläche) 28,20 m Umfang 2,80 m lichte Raumhöhe F1.1 Fußbodenaufbau-Nr. (Belag Laufnr.) Fliese Fußbodenbelag GK Deckenbelag

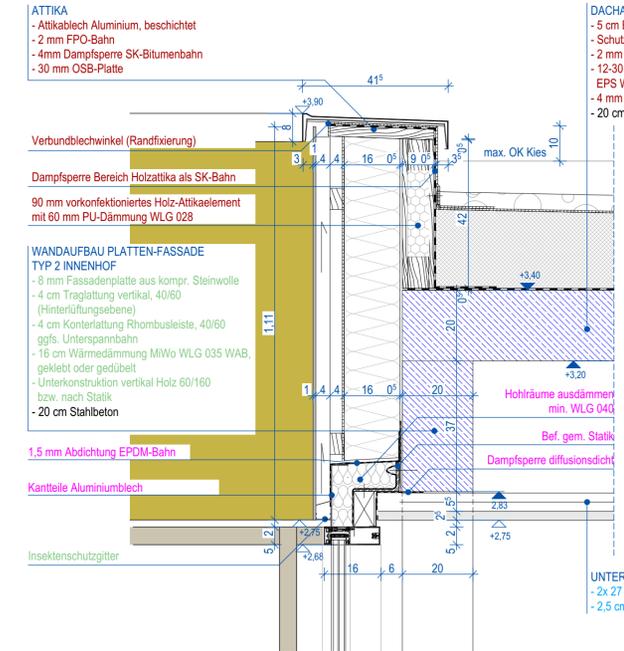

Detailschnitt 02
 Sturz Pfosten-Riegel-Fassade - M 1:10

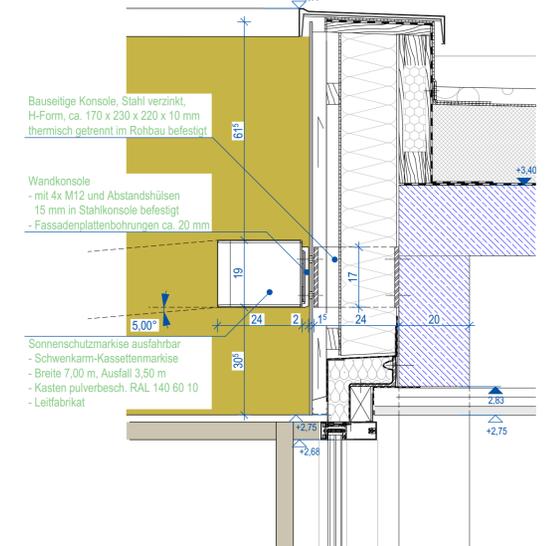


Detailschnitt 03
 Sturzbereich mit Sonnenschutzmarkise - M 1:10

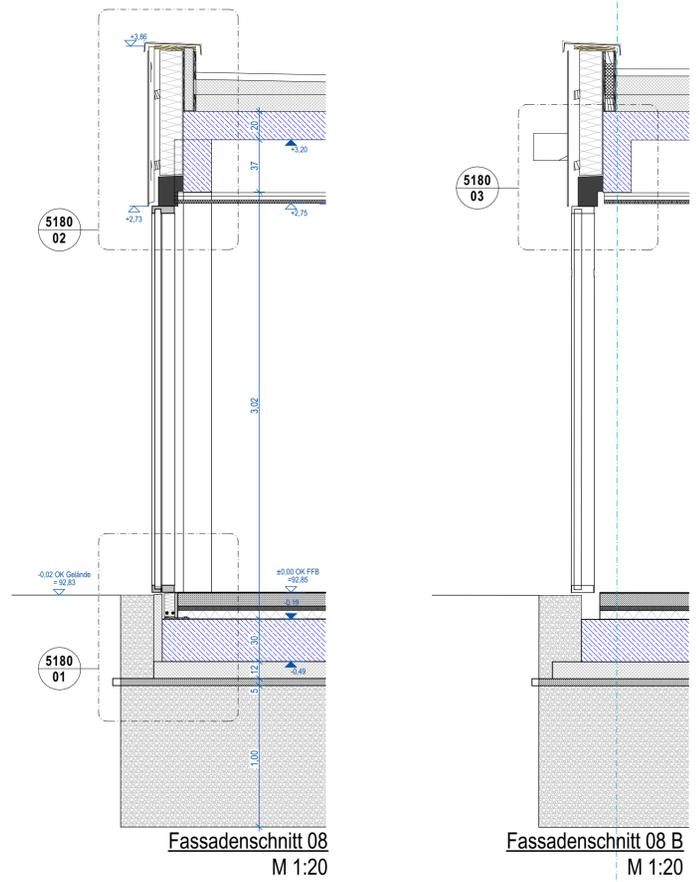

Fassadenschnitt 08
 M 1:20

Fassadenschnitt 08 B
 M 1:20

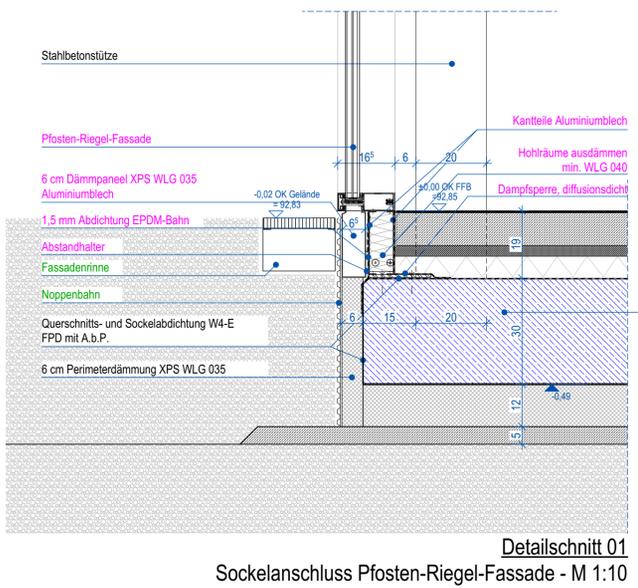

Detailschnitt 01
 Sockelanschluss Pfosten-Riegel-Fassade - M 1:10

- BODENAUFBAU**
 - Fußbodenaufbau gem. sep. Details
 - Abdichtung W1-1.E
- 30 cm Stahlbeton-Bodenplatte
 - 2x 0,3 mm PE-Folie
 - 12 cm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PB dh
 - 5 cm Sauberkeitsschicht C12/15
 - 100 cm Bodenaustausch
 - Geotextilvlies GRK 3

Index	Datum	Bearbeiter	Änderungsvermerk
A	18.12.2024		

Höhenbezug: ± 0,00 = OKFF EG = 93,10 m (ETRS 89 32/ DHHN 2016)

Vorhaben
Kita "Haus Kunterbunt"
 August-Bebel-Straße 15, 06809 Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch

Bauherr	Stadt Sandersdorf-Brehna	Stempel	Datum
Architekt	Bahnhofstraße 2 06792 Sandersdorf-Brehna	Tel: - eMail: -	Unterschrift
Fachplaner		Tel: - eMail: -	Unterschrift
Behörde/Firma			Unterschrift

Dateiname	ROI_KITA_AP_05	Ausgabedatum	15.08.2025	Projektkennner	ROI_KITA
Inhalt	FA08 Fassadenschnitt PRF Innenhöfe Pfosten-Riegel-Fassade	Plannummer	5180	Maßstab	1:25, 1:10
Leistungsphase	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	Code	AR_5_DE_5180_	Index	A

Vorabzug

Plan nur zur Information