

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01 Installation von Sonnenschutzplissees Haus 7 1.- 5.. OG

Ausführungsbeschreibung Nr.:

Vorbemerkungen

Baustellenbeschreibung

Im Gebäude Haus 7 mit der Anschrift:

Bahnhofsstraße 5c
37308 Heilbad Heiligenstadt

werden Verschattungen über Plissees an den Fensterfronten der Büro und Mehrzweckräume ausgeschrieben.
Die Räume befinden sich im 1. bis 5. Obergeschoss.
Die Etagen sind über vorhandene Fahrstühle zu erreichen.
Weglängen sind in den anliegenden Planunterlagen ersichtlich, und sind bei der Angebotserstellung zu berücksichtigen.

Parkmöglichkeiten:

Stehen (begrenzt auf 1 Fahrzeug) zur Verfügung.
Vor Montage ist die Parkmöglichkeit, rechtzeitig mit 3 Tagen Vorlauf, mit dem Ansprechpartner des Landkreises abzustimmen um die notwendige Reservierung vornehmen zu können.

Lagermöglichkeiten:

Eine Lagermöglichkeit für die zu verbauenden Plissees bestehen nicht

Montageorte, Montagesituation,

Montageorte sind die Büros und Mehrzweckräume 1. bis 5. OG. Die Büros sind entsprechend besetzt, eine Abstimmung wann und in welchen Büroräumen die Montage stattfindet ist mit dem verantwortlichen Ansprechpartner mit einem Vorlauf von min. 3 Tagen abzustimmen. Eine dennoch notwendige Flexibilität bei der Montage wird vorausgesetzt, bedingt durch die vorhandene flexible Raumbindung der Mitarbeiter.

Die Anordnung der Schreibtische sind teilweise am Fenster, die ausgeschrieben Montagepositionen beinhalten auch ein ggf. notwendiges händisches Verrücken der Schreibtische durch die Monteure und sind in der Montageposition inkludiert, auch wenn dies in diesen Positionen nicht explizit beschrieben ist.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Baustelleneinrichtung:

Während der gesamten Bauzeit / Montagezeit muss gewährleistet sein, dass die Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge jederzeit ungehindert auf die Baustelle fahren können.
Arbeits-, und Montagegeräte u.ä. sind aus Gründen des Eigentumsnachweises mit einer Firmenaufschrift zu versehen.
Das Betreten der Räumlichkeiten bei der Montage ist

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

entsprechend mit dem verantwortlichen Ansprechpartner zu Organisation abzustimmen. Die Büros sind bei der Montage in Teilen besetzt, den Hinweisen der Büronutzer ist Beachtung zu schenken.

Ein fließend Deutsch sprechender Mitarbeiter ist einzusetzen. Der Auftragnehmer hat mögliche, auftretende Verunreinigungen selbständig zu beseitigen. Zusätzlich dafür Sorge zu tragen, dass keine Beschädigungen an den Boden und Wandflächen entstehen.

Arbeitsschutz:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet die einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten und deren Einhaltung zu überwachen. Der Auftragnehmer hat die geltenden Arbeitsschutzvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften den eigenen Arbeitnehmern zur Kenntnis zu bringen. und an geeigneter Stelle aufzubewahren. Der Auftragnehmer ist eigenverantwortlich für die notwendige Standsicherheit seiner verwendete Leitern, hat diese sich nach Verlassen und Rückkehr aus Pausenzeiten hinsichtlich der Standfähigkeit zu überzeugen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Weisungen des Aufsichtspersonals zu befolgen. Sie haben die erforderlichen, persönlichen Arbeitsschutzausrüstungen zu benutzen. Auf der Baustelle herrscht striktes Alkohol & Drogenverbot! In den Räumen herrscht generelles Rauchverbot

.Verkehrs- und Rettungswege:

Die Verkehrs und Rettungswege sind ständig frei zu halten. Das abstellen von Material, Leitern, Werkzeug und ähnliches ist nicht gestattet. Es sei denn, beschriebenes wird für die entsprechende Montagestelle benötigt. Nach erfolgter Montage ist die Beräumung umgehend zu erfolgen. Während der Montage ist sicherzustellen, dass im E-Fall umgehend reagiert werden kann und die notwendige Flucht und Rettungsvoraussetzungen erfüllt sind.

Warte- und Ausfallzeiten:

Warte und Ausfallzeiten werden grundsätzlich nur vergütet, wenn sofort nach Ihrem Beginn der AG informiert wurde, die Wartezeit schriftlich begründet und vom AG bestätigt ist. Zur Vermeidung von von Wartezeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet, sein Personal auch an anderer Stelle (Räume) seines vertraglichen Arbeitsaufwandes einzusetzen.

Gewährleistung:

Es gelten die gesetzlichen Regelungen. Maßgebend ist das Datum der Abnahme!

Ausführung der Leistung nach:

- den ATV, den ZTV,
- dem geltenden Baurecht und örtlich behördlichen Vorschriften
- den allgemeinen Anforderungen und Bedingungen des Gesamt-LV

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- Die Leistungserfüllung ist als vollständige, funktionstüchtige Leistung zu erbringen mit voller Gebrauchsfähigkeit

Es gelten insbesondere folgende Normen, Vorschriften, Merkblätter:

- Unfallverhütungsvorschriften
- allg. Datenschutzvorschriften
- DIN 4102 Brandverhalten B1 - schwer entflammbar
- EN 13501-1 B-s1, d0
- DIN EN 13120 innenliegender Sonnenschutz
- EN ISO 105-B02 (Lichtechtheit Fensterseite)
- Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen

Leitern / Kleingerüste werden nicht separat ausgeschrieben und müssen durch den Auftragnehmer in die Einheitspreise eingerechnet werden. Die beschriebene Montagesituation ist zusätzlich zu beachten!

Stundenlohnarbeiten

1. Stundenlohnarbeiten beinhalten Stundenverrechnungssätze für Leistungen, die im Zuge der Bauausführung auftreten können und mit den Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht abgedeckt werden können.
2. Die Kosten für eine eventuell zusätzlich erforderliche Aufsicht, Montageführer zur Koordination der vertraglichen Leistungen werden im Zuge der Montageausführung nicht extra vergütet.
3. Die angebotenen Stundenverrechnungssätze sind gem. VOB/ B § 15.
4. Sämtliche Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Genehmigung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Stundennachweise sind der Bauleitung / Auftragnehmer spätestens nach 2 Tagen, aber zwingend in der gleichen Woche der ausgeführten Stundenleistung zur Unterzeichnung vorzulegen. Später eingereichte Nachweise werden nicht anerkannt. Ist der verantwortliche Ansprechpartner in diesem Zeitraum nicht greifbar, sind die Stundennachweise im benannten Zeitraum per Mail an den Ansprechpartner zu senden.
5. Die Stundennachweise müssen enthalten: Datum der Ausführung, Name des Mitarbeiters, Berufsgruppe, wo (Raumnummer & Gebäudeteil) genau wurden die Stundenleistungen erbracht, welche Materialien wurden benötigt. Unvollständige Nachweise werden nicht unterzeichnet & anerkannt.
7. der Bieter erkennt durch Angebotsabgabe an, dass die Verrechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig von der Anzahl der Stunden gelten. Dies bezieht sich auf die gesamte Ausführungszeit bis zur Vorlage der Schlussrechnung!

Aufmaß der Plissees vor Fertigung und Montage:

Der Auftragnehmer hat vor Fertigung und Montage ein genaues

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Aufmaß auszuführen. Das Aufmaß ist grundsätzlicher Bestandteil seiner Leistung und wird nicht extra vergütet!

Abrechnungshinweise:

In den dem Leistungsverzeichnis angehörenden Planunterlagen sind die Montageräume, Montagesituation zusätzlich bebildert hinterlegt.

Bei Abrechnung (auch bei möglichen Abschlagszahlungen) ist seitens des Auftragnehmers über die vorhandenen Pläne ein prüfbares Aufmaßblatt mit den dazugehörigen Raumnummern & Planbezug einzureichen!

Für Abrechnungen (auch bei Abschlagszahlungen) sind im Geschossplan die Standorte / Fenster der eingebauten Plissees entsprechend zu markieren. Abrechnungsgrundlage ist die vollständige Lieferung und Einbau pro Raum.

Die Montageposition ist den jeweiligen Lieferpositionen pro Raum immer nachgestellt. Die Montageposition beinhaltet die Montage **aller** Plissees in dem betreffenden Raum. Bedeutet: sind in einem Raum 3 Stck Plissees notwendig, bezieht sich die Montageposition auf die Montage **aller 3** Plissees.

Sofern Stundennachweise erforderlich werden, sind diese unterzeichnet anzulegen. Siehe dazu zusätzlich den Punkt ZTV Mit der Schlussrechnung sind die benötigten Datenblätter, Erklärungen einzureichen!

**01.01 Lieferung & Montage Plissee Haus 7 im 4. Obergeschoss
Lieferung & Montage Plissees Haus 7 / 4. OG**

Hinweise zum Leistungstext!

Die nachfolgend für das Haus 7 in den Etagen 1. OG bis 5. OG ausgeschriebenen Plissees werden an dieser Stelle hinsichtlich den gewünschten Eigenschaften explizit beschrieben. Die hier beschriebenen Eigenschaften gelten für alle zu liefernden und zu montierenden Plissees in den Etagen 1. OG bis 5. OG !

Die notwendigen Orte und die notwendige Montagesituation ist in Plänen und in den Dokumentationen zusätzlich hinterlegt. Diese Pläne und Dokumentationen sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses.

Die Fensterkonstruktion bestehen in der Regel aus 2 beweglichen Flügelteilen und einer Festverglasung. Die anzubringenden Plissees sollen durch Kleben auf den jeweils vorhandenen Fensterflügeln befestigt werden. Ein sicheres Öffnen der beweglichen Flügel muss immer gewährleistet sein. Die beweglichen Fensterflügel sind Dreh & Kippbar. Es handelt sich hierbei um Kunststofffenster. Die Plissees laufen in dem jeweiligen Glasfalz der Fensterflügel.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rolladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01) ...



Ansicht eines Fensterelementes mit Teilflügeln & Festverglasung

Unmittelbar nach der Auftragsvergabe, vor der Fertigung ist durch den Auftragnehmer ein genaues Aufmaß durchzuführen. Eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht!

Plisseebeschreibung / Anforderungen, einheitlich für alle zu montierenden Plissees

System VS 2, mit Aluminiumschiene in Farbe weiß.

Die Montage über Klebmontage soll mit Klebeleisten / Klebprofile auf dem Glas erfolgen. Das ggf. noch notwendige Montagezubehör (z.B. Klemmprofile, Halterungen...) ist mit einzupreisen und includiert. Die Klebeleisten müssen sich bei Bedarf rückstandslos entfernen lassen. Eine Eignung für Kunststofffenster mit Dreh & Kippfunktion muss gegeben sein. Die Glasleistentiefe beträgt ca. 19 mm.

- Bediengriffe (oben und unten) an den Aluschiene in Kunststoff
- Screen Stoff mit rückseitiger Alu-Beschichtung

- schwer entflammbar
nach DIN DIN 4102 Brandverhalten B1
EN 13501-1 B-s1, d0

Das Produkt soll zu 100% aus permanent schwer entflammaren Garnen bestehen zur langfristigen Sicherheit

- Lichtechtheit (Fensterseite) nach EN ISO 105-B02 im Bereich 5-7
- geeignet für Bildschirmarbeitsplätze hier mit der Ausrichtung Norden, Süden, Osten & Westen, Transmissionsgrad **max. 5 um den Anforderungen auch bei Südausrichtung gerecht zu werden.**

- PVC - frei, 100% Polyester

Die entsprechenden Datenblätter, in deutscher Sprache, sind

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01) ...

bei Angebotsabgabe zur Prüfung der oben benannten Anforderungen mit einzureichen! Eine mögliche Stoffauswahl ist auf Verlangen des Auftraggebers vor Fertigung zur Freigabe vorzulegen.

Das angebotene Produkt im Einklang mit Datenblatt ist unten einzutragen! Die geforderten Werte müssen aus dem Datenblatt zum gewählten Produkt (Stoffnummer) hervorgehen

**Angebotense Produkt
Hersteller:**

Behangstoff laut Datenblatt:

Weitere Hinweise:

Bei den Fensterelementen handelt es sich um einen Fensterverbund von in der Regel 3 Teilfenstern. Bestehend aus 2 beweglichen Flügeln und einem Festelement.

Die Fensterelemente wurden zur besseren Übersicht, Deklaration Raumweise erfasst. Somit ergeben sich in einem Raum mit 1 Fensterelement in der Regel 3 benötigte Plissees. Die Montageposition ist den jeweiligen Lieferpositionen pro Raum immer nachgestellt. Die Montageposition beinhaltet die Montage **aller** Plissees in dem betreffenden Raum. Bedeutet: sind in einem Raum 3 Stck Plissees notwendig, bezieht sich die Montageposition (1 Stück Montage) auf die Montage **aller** 3 Plissees.

Die Räume mit den entsprechenden Fenstern sind in einer Gesamtübersicht pro Geschoss, zusätzlich noch einmal angelegt. Hier mit den entsprechenden Raumnummern bzw. Bezeichnungen. Raumnummern und Bezeichnungen sind dann weiterführend auf den Geschossplänen dargestellt. Dies erleichtert das vor der Fertigung notwendige Aufmaß.

Für Abrechnungen (insbesondere bei Abschlagszahlungen) sind im Geschossplan die Standorte / Fenster der eingebauten Plissees entsprechend zu markieren.

Abrechnungsgrundlage ist die vollständige Lieferung und Montage pro Raum.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.01.0010	Büro 4-01 4. Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,96 m / 1,40 m	2,000	St	_____	_____
-------------------	---	--------------	-----------	-------	-------

01.01.0020	Büro 4-01 4. Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m	1,000	St	_____	_____
-------------------	---	--------------	-----------	-------	-------

01.01.0030	Büro 4-01 4. Obergeschoss Plissee montieren Alle Plissee's der Position 01.01.0010 & 01.01.0020 vollständig montieren.				
-------------------	---	--	--	--	--



Abbildung Fenster Büro 4-01

01.01.0040	Büro 4-02 4. Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m	2,000	St	_____	_____
-------------------	---	--------------	-----------	-------	-------

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0050	Büro 4-02 4. Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m	1,000	St	_____	_____
-------------------	---	--------------	-----------	-------	-------

01.01.0060	Büro 4-02 4. Obergeschoss Plissee montieren Alle Plissee´s der Position 01.01.0040 & 01.01.0050 vollständig montieren.				
-------------------	---	--	--	--	--



Abbildung Fensterelement Büro 4-02

1,000	St	_____	_____
--------------	-----------	-------	-------

01.01.0070	Büro 4-03 4. Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,67 m / 1,40 m	1,000	St	_____	_____
-------------------	---	--------------	-----------	-------	-------

01.01.0080	Büro 4-03 4. Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,99 m / 1,40 m	1,000	St	_____	_____
-------------------	---	--------------	-----------	-------	-------

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0090	Büro 4-03 4. Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,78 m / 1,50 m	1,000	St	_____	_____
-------------------	---	--------------	-----------	-------	-------

01.01.0100	Büro 4-03 4. Obergeschoss Plissee montieren Alle Plissee's der Position 01.01.0070, 01.01.0080 & 01.01.0090 vollständig montieren.				
-------------------	--	--	--	--	--



Abbildung Fenster Büro 4-03

1,000	St	_____	_____
--------------	-----------	-------	-------

01.01.0110	Büro 4-04 4. Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m	2,000	St	_____	_____
-------------------	---	--------------	-----------	-------	-------

01.01.0120	Büro 4-04 4. Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m	1,000	St	_____	_____
-------------------	---	--------------	-----------	-------	-------

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0130 Büro 4-04 4. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.01.0110 & 01.01.0120 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 4-04

1,000 St _____

01.01.0140 Büro 4-08 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.01.0150 Büro 4-08 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,78 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0160 Büro 4-08 4. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.01.0140 & 01.01.0150 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 4-08

1,000 St _____

01.01.0170 Büro 4-09 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.01.0180 Büro 4-09 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0190 Büro 4-09 4. Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.01.0170 & 01.01.0180 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 4-09

1,000 St _____

01.01.0200 Büro 4-10 4. Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,96 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.01.0210 Büro 4-10 4. Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0220 Büro 4-10 4. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.01.0200 & 01.01.0210 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 4-10

1,000 St _____

01.01.0230 Büro 4-11 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.01.0240 Büro 4-11 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0250 Büro 4-11 4. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.01.0230 & 01.01.0240 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 4-11

1,000 St _____

01.01.0260 Büro 4-12 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,67 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.01.0270 Büro 4-12 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,985 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.01.0280 Büro 4-12 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,775 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0290 Büro 4-12 4. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.01.0260, 01.01.0270 & 01.01.0280 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 4-12

1,000 St _____

01.01.0300 Büro 4-13 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.01.0310 Büro 4-13 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0320 Büro 4-13 4. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.01.0300 & 01.01.0310 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 4-13

1,000 St _____

01.01.0330 Büro 4-22 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.01.0340 Büro 4-22 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0350 Büro 4-22 4. Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.01.0330 & 01.01.0340 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 4-22

1,000 St _____

01.01.0360 Kopierraum Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,96 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.01.0370 Kopierraum Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0380 Kopierraum 4. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.01.0360 & 01.01.0370 vollständig montieren



Abbildung Fenster Kopierraum

1,000 St _____

01.01.0390 Teeküche 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.01.0400 Teeküche 4. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m

1,000 St _____

01.01.0410 Büro 4-22 4. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.01.0390 & 01.01.0400 vollständig montieren

1,000 St _____

Übertrag _____

Projekt 2025-041 - Verschattung Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

Summe	01.01			Lieferung & Montage Plissee Haus 7 im 4. Obergeschoss	_____
--------------	--------------	--	--	--	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02 Lieferung und Montage Plissee Haus 7 5. Obergeschoss

01.02.0010 Büro 5-01 5. Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.02.0020 Büro 5-01 5. Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m

1,000 St _____

01.02.0030 Büro 5-01 5. Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissees der Position 01.02.0010 & 01.02.0020 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 5-01

1,000 St _____

01.02.0040 Büro 5-02 5. Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,96 m / 1,40 m

2,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.02.0050 Büro 5-02 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m

1,000 St _____

01.02.0060 Büro 5-02 5. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissees der Position 01.02.0040 & 01.02.0050 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 5-02

1,000 St _____

01.02.0070 Büro 5-03 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.02.0080 Büro 5-03 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.02.0090 Büro 5-03 5. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissees der Position 01.02.0070 & 01.02.0080 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 5-03

1,000 St _____

01.02.0100 Büro 5-04 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,67 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.02.0110 Büro 5-04 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,985 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.02.0120 Büro 5-04 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,775 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.02.0130 Büro 5-04 5. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissees der Position 01.02.0100 & 01.02.0110 & 01.02.0120 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 5-04

1,000 St _____

01.02.0140 Büro 5-05 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.02.0150 Büro 5-05 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,485 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.02.0160 Büro 5-05 5. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissees der Position 01.02.0140 & 01.02.0150 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 5-05

1,000 St _____

01.02.0170 Büro 5-08 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.02.0180 Büro 5-08 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.02.0190 Büro 5-08 5. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissees der Position 01.02.0170 & 01.02.0180 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 5-08

1,000 St _____

01.02.0200 Büro 5-09 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,67 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.02.0210 Büro 5-09 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,985 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.02.0220 Büro 5-09 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,77 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rolladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.02.0230 Büro 5-09 5. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissees der Position 01.02.0200 & 01.02.0210 & 01.02.0220 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 5-09

1,000 St _____

01.02.0240 Büro 5-10 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.02.0250 Büro 5-10 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.02.0260 Büro 5-10 5. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissees der Position 01.02.0240 & 01.02.0250 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 5-10

1,000 St _____

01.02.0270 Büro 5-11 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,96 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.02.0280 Büro 5-11 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

- 01.02.0290 Büro 5-11 5. Obergeschoss Plissee montieren**
Alle Plissees der Position 01.02.0270 & 01.02.0280 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 5-11

1,000 St _____

- 01.02.0300 Büro 5-12 5. Obergeschoss Plissee liefern**
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

- 01.02.0310 Büro 5-12 5. Obergeschoss Plissee liefern**
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.02.0320 Büro 5-12 5. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissees der Position 01.02.0300 & 01.02.0310 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 5-12

1,000 St _____

01.02.0330 Büro 5-13 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,67 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.02.0340 Büro 5-13 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.02.0350 Büro 5-13 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,775 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.02.0360 Büro 5-13 5. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissees der Position 01.02.0330 & 01.02.0340 & 01.02.0350 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 5-13

1,000 St _____

01.02.0370 Büro 5-22 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,96 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.02.0380 Büro 5-22 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.02.0390 Büro 5-22 5. Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissees der Position 01.02.0370 & 01.02.0380 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 5-22

1,000 St _____

01.02.0400 Teeküche / Kopierraum 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,96 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.02.0410 Teeküche/Kopierraum 5. Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rolladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.02.0420 Teeküche/Kopierraum 5. Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissees der Position 01.02.0400 & 01.02.0410 vollständig montieren



Abbildung Fenster Teeküche / Kopierraum

1,000 St _____

Summe	01.02	Lieferung und Montage Plissee Haus 7 5. Obergeschoss	_____
--------------	--------------	---	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.03 Lieferung und Montage Plissee Haus 7 3. Obergeschoss

01.03.0010 3-01 Büro 301 3.OG Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,94 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.03.0020 3-01 Büro 301 3.OG Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.03.0010
vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 301

1,000 St _____

01.03.0030 3-02 Büro 302 3.OG Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,94 m / 1,40 m

2,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.03.0040 3-02 Büro 302 3.OG Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.03.0030
vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 302

1,000 St _____

01.03.0050 3-03 Büro 303 3.OG Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,93 m / 1,40 m

2,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

- 01.03.0060 3-03 Büro 303 3.OG Plissee montieren**
Alle Plissee´s der Position 01.03.0050 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 303

1,000 St _____

- 01.03.0070 3-04 Büro 304 3.Obergeschoss Plissee liefern**
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,94 m / 1,41 m

2,000 St _____

- 01.03.0080 3-04 Büro 304 3.Obergeschoss Plissee montieren**
Alle Plissee´s der Position 01.03.0070 vollständig montieren.

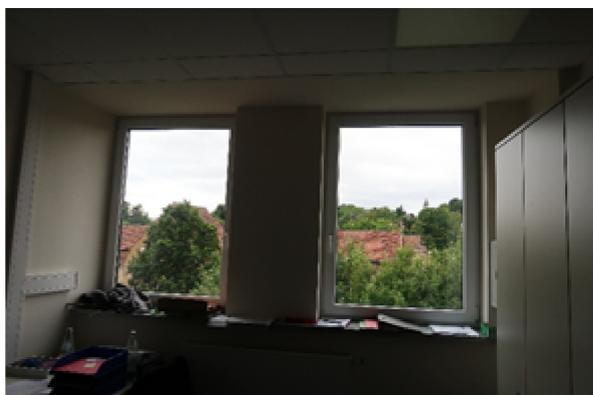


Abbildung Fenster Büro 304

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.03.0090 3-05 Büro 305 3.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,99 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.03.0100 3-05 Büro 305 3.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,50 m / 1,50 m

1,000 St _____

01.03.0110 3-05 Büro 305 3.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.03.0090 & 01.03.0100 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 305

1,000 St _____

01.03.0120 3-06 Büro 306 3.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für beweglichen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,67 m / 1,40 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.03.0130	3-06 Büro 306 3.Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für beweglichen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,99 m / 1,40 m	1,000	St	_____	_____
-------------------	---	--------------	-----------	-------	-------

01.03.0140	3-06 Büro 306 3.Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,78 m / 1,50 m	1,000	St	_____	_____
-------------------	--	--------------	-----------	-------	-------

01.03.0150	3-06 Büro 306 3.Obergeschoss Plissee montieren Alle Plissee´s der Position 01.03.00120, 01.03.00130 & 01.03.00140 vollständig montieren.				
-------------------	---	--	--	--	--



Abbildung Fenster Büro 306

01.03.0160	3-07 Büro 307 3.Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m	2,000	St	_____	_____
-------------------	--	--------------	-----------	-------	-------

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rolladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.03.0170 3-07 Büro 307 3.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,49 m / 1,50 m

1,000 St _____

01.03.0180 3-07 Büro 307 3.Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee's der Position 01.03.00160 & 01.03.00170 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 307

1,000 St _____

01.03.0190 3-08/09 Büro 308 & 309 3.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,97 m / 1,40 m

4,000 St _____

01.03.0200 3-08/09 Büro 308 & 309 3.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m

2,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.03.0210 3-08/09 Büro 308 & 309 3.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.03.00190 & 01.03.0200 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 308 & 309 identisch

1,000 St _____

01.03.0220 3-012 Büro 312 3.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,99 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.03.0230 3-012 Büro 312 3.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,49 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.03.0240 3-12 Büro 312 3.Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.03.00220 & 01.03.0230 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 312

1,000 St _____

01.03.0250 3-013 Büro 313 3.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,97 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.03.0260 3-013 Büro 313 3.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.03.0270 3-13 Büro 313 3.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.03.0250 & 01.03.0260 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 313

1,000 St _____

01.03.0280 3-014 Büro 314 3.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.03.0290 3-014 Büro 314 3.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,49 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.03.0300 3-14 Büro 314 3.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.03.0280 & 01.03.0290 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 314

1,000 St _____

01.03.0310 3-015 Büro 315 3.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,67 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.03.0320 3-015 Büro 315 3.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.03.0330 3-015 Büro 315 3.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,78 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.03.0340 3-15 Büro 315 3.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissees der Position 01.03.0310 - 01.03.0330 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 315

1,000 St _____

01.03.0350 3-016 Büro 316 3.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.03.0360 3-016 Büro 316 3.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,49 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.03.0370 3-16 Büro 316 3.Obergeschoss Plissee montieren
alle Plissees der Positionen 01.03.0350 & 01.03.0360
fachgerecht montieren



Abbildung Fenster Büro 316

1,000 St _____

01.03.0380 3-017 Büro 317 3.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,96 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.03.0390 3-017 Büro 317 3.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,51 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.03.0400 3-17 Büro 317 3.Obergeschoss Plissee montieren
alle Plissees der Positionen 01.03.0380 & 01.03.0390
fachgerecht montieren



Abbildung Büro 317

1,000 St _____

01.03.0410 Teeküche 3.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,67 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.03.0420 Teeküche 3.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,99 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.03.0430 Teeküche 3.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,78 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.03.0440 Teeküche 3.Obergeschoss Plissee montieren
 alle Plissees der Positionen 01.03.0410 - 01.03.0430
 fachgerecht montieren



Abbildung Fenster Teeküche

1,000 St _____

01.03.0450 Flur 3.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
 für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
 0,94 m / 1,40 m

8,000 St _____

01.03.0460 Flur 3.Obergeschoss Plissee montieren
 Alle Plissee´s der Position 01.03.0450 fachgerecht montieren

1,000 St _____

01.03.0470 3-027 Besprechung 327 3.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
 für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.03.0480 3-027 Besprechung 327 3.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
 für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
 0,49 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

Projekt 2025-041 - Verschattung Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	_____
01.03.0490	3-027 Besprechung 327 3.Obergeschoss Plissee montieren Alle Plissees der Position 01.03.0470 & 01.03.0480 fachgerecht montieren				
		1,000	St	_____	_____
Summe	01.03			Lieferung und Montage Plissee Haus 7 3. Obergeschoss	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.04 Lieferung und Montage Plissee Haus 7 2. Obergeschoss

01.04.0010 2-01 Büro 201 2.OG Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,94 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.04.0020 2-01 Büro 201 2.OG Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.01.0010
vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 201

1,000 St _____

01.04.0030 2-02 Büro 202 2.OG Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,94 m / 1,40 m

2,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0040 2-02 Büro 202 2.OG Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.04.0030 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 202

1,000 St _____

01.04.0050 2-03 Büro 203 2.OG Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,93 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.04.0060 2-03 Büro 203 2.OG Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.04.0050 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 203

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0070 2-04 Büro 204 2.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,94 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.04.0080 2-04 Büro 204 2.Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.04.0070 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 204

1,000 St _____

01.04.0090 2-06 Büro 306 2.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,99 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.04.0100 2-06 Büro 306 2.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,49 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0110 3-06 Büro 306 2.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.04.0090 & 01.04.0100 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 206

1,000 St _____

01.04.0120 2-05 Büro 205 2.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für beweglichen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,67 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.04.0130 2-05 Büro 205 2.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für beweglichen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,99 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.04.0140 2-06 Büro 305 2.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,78 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0150 2-05 Büro 205 2.Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.04.00120, 01.04.00130 & 01.04.00140 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 205

1,000 St _____

01.04.0160 2-07 Büro 207 2.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,96 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.04.0170 2-07 Büro 207 2.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0180 2-07 Büro 207 2.Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.04.00160 & 01.04.00170 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 207

1,000 St _____

01.04.0190 2-08/09 Büro 208 & 209 3.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,97 m / 1,40 m

4,000 St _____

01.04.0200 2-08/09 Büro 208 & 209 2.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m

2,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0210 2-08/09 Büro 208 & 209 2.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissees der Position 01.04.00190 & 01.04.0200 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 208 & 209 identisch

1,000 St _____

01.04.0220 2-012 Büro 212 2.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,96 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.04.0230 2-012 Büro 212 2.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0240 2-12 Büro 212 2.Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissees der Position 01.04.00220 & 01.04.0230 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 212

1,000 St _____

01.04.0250 2-013 Büro 213 2.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.04.0260 2-013 Büro 213 2.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0270 2-13 Büro 213 2.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.04.0250 & 01.04.0260 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 213

1,000 St _____

01.04.0280 2-015 Büro 215 2.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.04.0290 2-015 Büro 215 2.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0300 2-15 Büro 215 2.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissees der Position 01.04.0280 & 01.04.0290 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 215

1,000 St _____

01.04.0310 2-014 Büro214 3.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,67 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.04.0320 2-014 Büro 214 3.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.04.0330 2-014 Büro 214 2.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,77 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0340 2-14 Büro 214 2.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissees der Position 01.04.0310 - 01.04.0330 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 214

1,000 St _____

01.04.0350 2-016 Büro 216 2.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,96 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.04.0360 2-016 Büro 216 2.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0370 2-16 Büro 216 2.Obergeschoss Plissee montieren
alle Plissees der Positionen 01.04.0350 & 01.04.0360
fachgerecht montieren



Abbildung Fenster Büro 216

1,000 St _____

01.04.0380 2-017 Büro 217 2.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.04.0390 2-017 Büro 217 2.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,49 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0400 2-17 Büro 217 2.Obergeschoss Plissee montieren
 alle Plissees der Positionen 01.04.0380 & 01.04.0390
 fachgerecht montieren



Abbildung Büro 217

1,000 St _____

01.04.0410 Teeküche 2.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
 für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
 0,99 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.04.0420 Teeküche 2.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
 für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
 0,96 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.04.0430 Teeküche 2.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
 für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
 0,49 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0440 Teeküche 2.Obergeschoss Plissee montieren
 alle Plissees der Positionen 01.04.0410 - 01.04.0430
 fachgerecht montieren



Abbildung Fenster Teeküche

1,000 St _____

01.04.0450 Flur 2.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
 für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
 0,94 m / 1,40 m

8,000 St _____

01.04.0460 Flur 2.Obergeschoss Plissee montieren
 Alle Plissee´s der Position 01.03.0450 fachgerecht montieren

1,000 St _____

01.04.0470 2-027 Besprechung 227 2.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
 für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.04.0480 2-027 Besprechung 227 2.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
 für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
 0,49 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0490

2-027 Besprechung 227 2.Obergeschoss Plissee liefern

Alle Plissees der Position 01.04.0470 & 01.04.0480 fachgerecht montieren



Abbildung Raum 227

1,000 St

Summe

01.04

Lieferung und Montage Plissee Haus 7 2. Obergeschoss

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.05 Lieferung und Montage Plissee Haus 7 1. Obergeschoss

01.05.0010 1-02 Büro 102 1.OG Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,93 m / 1,40 m

4,000 St

01.05.0020 1-02 Büro 102 1.OG Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.05.0010
vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 102

1,000 St

01.05.0030 1-04 Büro 104 1.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,93 m / 1,40 m

4,000 St

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.05.0040 1-04 Büro 104 1.Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.05.0030 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 104

1,000 St _____

01.05.0050 1-09 Büro 109 1.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,99 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.05.0060 1-09 Büro 109 1.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,49 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rolladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.05.0070 1-09 Büro 109 1.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.05.0050 & 01.05.0060 vollständig montieren.



Abbildung Fenster Büro 109

1,000 St _____

01.05.0080 1-10 Büro 110 1.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,96 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.05.0090 1-10 Büro 110 1.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.05.0100 1-010 Büro 110 1.Obergeschoss Plissee montieren
 Alle Plissee´s der Position 01.05.0080 & 01.05.0090 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 110

1,000 St _____

01.05.0110 1-11 Büro 111 1.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.05.0120 1-11 Büro 111 1.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m

1,000 St _____

01.05.0130 1-011 Büro 111 1.Obergeschoss Plissee montieren
 Alle Plissee´s der Position 01.05.0110 & 01.05.0120 vollständig montieren

1,000 St _____

01.05.0140 1-12 Büro 112 1.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,67 m / 1,40 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.05.0150 1-12 Büro 112 1.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,99 m / 1,40 m

1,000 St _____

01.05.0160 1-12 Büro 112 1.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,78 m / 1,50 m

1,000 St _____

01.05.0170 1-012 Büro 112 1.Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.05.0140 - 01.05.0160 vollständig
montieren



Abbildung Fenster Büro 112

1,000 St _____

01.05.0180 1-13 Büro 113 1.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben
für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H
0,98 m / 1,40 m

2,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.05.0190	1-13 Büro 113 1.Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m	1,000	St	_____	_____
-------------------	--	--------------	-----------	-------	-------

01.05.0200	1-013 Büro 113 1.Obergeschoss Plissee montieren Alle Plissee´s der Position 01.05.0180 & 01.05.0190 vollständig montieren				
-------------------	---	--	--	--	--



Abbildung Fenster Büro 113

01.05.0210	1-15 Büro 115 1.Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,98 m / 1,40 m	2,000	St	_____	_____
-------------------	--	--------------	-----------	-------	-------

01.05.0220	1-15 Büro 115 1.Obergeschoss Plissee liefern Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,48 m / 1,50 m	1,000	St	_____	_____
-------------------	--	--------------	-----------	-------	-------

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.05.0230 1-015 Büro 115 1.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.05.0210 & 01.05.0220 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 115

1,000 St _____

01.05.0240 1-16 Büro 116 1.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegliche Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,90 m / 1,41 m

1,000 St _____

01.05.0250 1-16 Büro 116 1.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,86 m / 1,62 m

1,000 St _____

01.05.0260 1-16 Büro 116 1.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,70 m / 1,62 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.05.0270 1-16 Büro 116 1.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.05.0240 - 01.05.0260 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 116

1,000 St _____

01.05.0280 1-17 Büro 117 1.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,86 m / 1,62 m

2,000 St _____

01.05.0290 1-17 Büro 117 1.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für bewegten Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,89 m / 1,42 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.05.0300 1-017 Büro 117 1.Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.05.0280 & 01.05.0290 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 117

1,000 St _____

01.05.0310 1-18 Büro 118 1.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,81 m / 1,62 m

2,000 St _____

01.05.0320 1-18 Büro 118 1.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für beweglichen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B//H 0,89 m / 1,41 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.05.0330 1-018 Büro 118 1.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.05.0310 & 01.05.0320 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 118

1,000 St _____

01.05.0340 1-19 Büro 119 1.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für beweglichen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B//H 0,89 m / 1,41 m

1,000 St _____

01.05.0350 1-19 Büro 119 1.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,81 m / 1,62 m

2,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.05.0360 1-19 Büro 119 1.Obergeschoss Plissee montieren
Alle Plissee´s der Position 01.05.0340 & 01.05.0350 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 119

1,000 St _____

01.05.0370 1-20 Büro 120 1.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,81 m / 1,62 m

2,000 St _____

01.05.0380 1-20 Büro 120 1.Obergeschoss Plissee liefern
Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für beweglichen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B//H 0,88 m / 1,41 m

1,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.05.0390 1-20 Büro 120 1.Obergeschoss Plissee montieren
 Alle Plissee´s der Position 01.05.0370 & 01.05.0380 vollständig montieren



Abbildung Fenster Büro 120

1,000 St _____

01.05.0400 1-23 Büro 123 1.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für beweglichen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B//H 0,96 m / 1,41 m

2,000 St _____

01.05.0410 1-23 Büro 123 1.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m

1,000 St _____

01.05.0420 1-23 Büro 123 1.Obergeschoss Plissee montieren
 Alle Plissee´s der Position 01.05.0400 & 01.05.0410 vollständig montieren

1,000 St _____

01.05.0430 Flur 1.Obergeschoss Plissee liefern
 Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für beweglichen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B//H 0,93 m / 1,40 m

6,000 St _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.05.0440

Flur 1.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.05.0430 vollständig montieren.



Beispielabbildung Flurfenster

1,000 St _____

01.05.0450

Teeküche 1.Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für beweglichen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B//H 0,96 m / 1,40 m

2,000 St _____

01.05.0460

Teeküche 1. Obergeschoss Plissee liefern

Plissee mit den Anforderungen wie in 01.01. beschrieben für festen Fensterflügel liefern mit den Abmessungen: B / H 0,51 m / 1,50 m

1,000 St _____

01.05.0470

Teeküche 1.Obergeschoss Plissee montieren

Alle Plissee´s der Position 01.05.0450 & 01.05.0460 vollständig montieren

1,000 St _____

Summe

01.05

Lieferung und Montage Plissee Haus 7 1. Obergeschoss

Projekt 2025-041 - Verschattung Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe	01			Installation von Sonnenschutzplissees Haus 7 1.- 5.. OG	_____
--------------	-----------	--	--	--	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02	Zusatzleistungen				
02.01	Stundenlohnarbeiten				
02.01.0010	Stundenlohnarbeiten für unvorhersehbare Leistungen				
	Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene aber notwendige Arbeiten. Die Stundenlohnarbeiten müssen vor Ausführung dem Auftraggeber zur Freigabe mitgeteilt werden. Stundenlohnarbeiten sind mittels Stundenachweis spätestens am 3. Tag dem Auftraggeber zur Unterzeichnung einzureichen. Später eingereichte oder nicht unterzeichnete Nachweise werden nicht anerkannt Auf dem Stundennachweis ist der Firmenname, Name des Monteurs, Ausführungsdatum und Ausführungsort (mit Raumbezeichnung) zu hinterlegen. Sofern Materialaufwendungen notwendig sind, sind diese ebenfalls auf dem Stundennachweis zu hinterlegen.				
		3,000	h		
Summe	02.01		Stundenlohnarbeiten		
Summe	02		Zusatzleistungen		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Fenster- / Verglasungs- / Rollladenarbeiten / Sonnenschutz**

01.01	Lieferung & Montage Plissee Haus 7 im 4. Obergeschoss				_____
01.02	Lieferung und Montage Plissee Haus 7 5. Obergeschoss				_____
01.03	Lieferung und Montage Plissee Haus 7 3. Obergeschoss				_____
01.04	Lieferung und Montage Plissee Haus 7 2. Obergeschoss				_____
01.05	Lieferung und Montage Plissee Haus 7 1. Obergeschoss				_____
01	Installation von Sonnenschutzplissees Haus 7 1.- 5.. OG				_____
02.01	Stundenlohnarbeiten				_____
02	Zusatzleistungen				_____

Angebotssumme netto	EUR	_____
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR	_____
Angebotssumme brutto	EUR	_____