Abwicklung Mauer M1, M 1:50

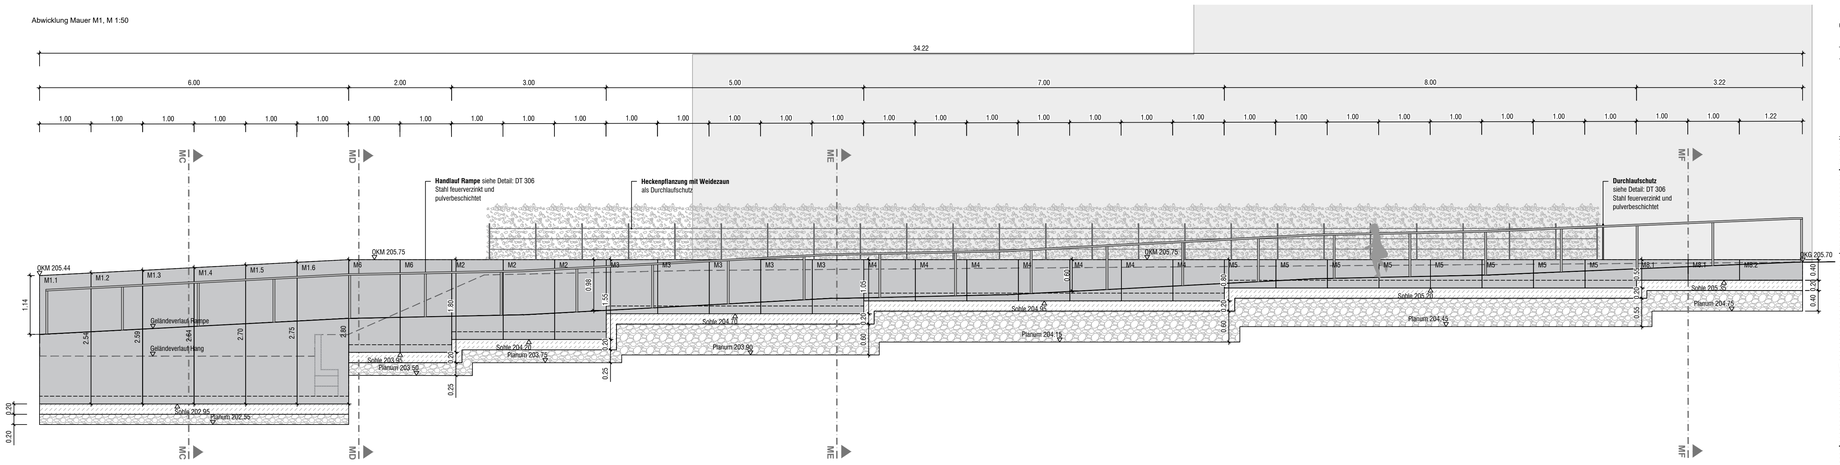

Abwicklung Mauer M2, M 1:50

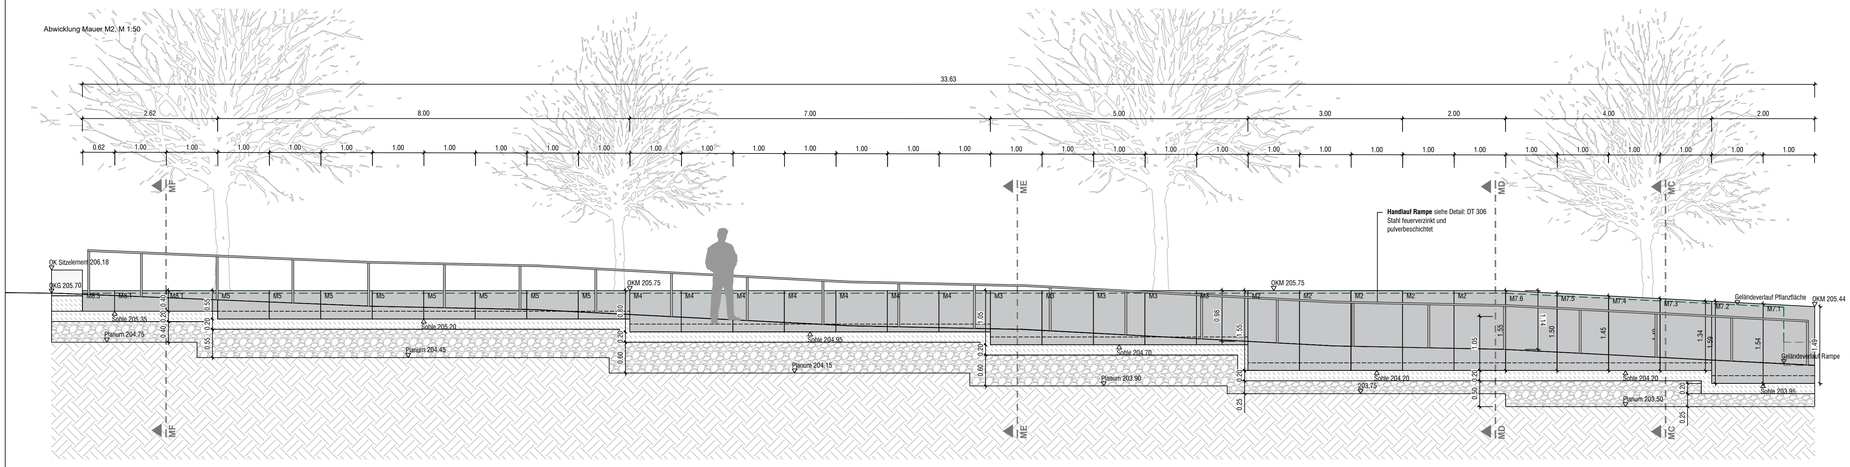

Ausschnitt Lageplan, M 1:100

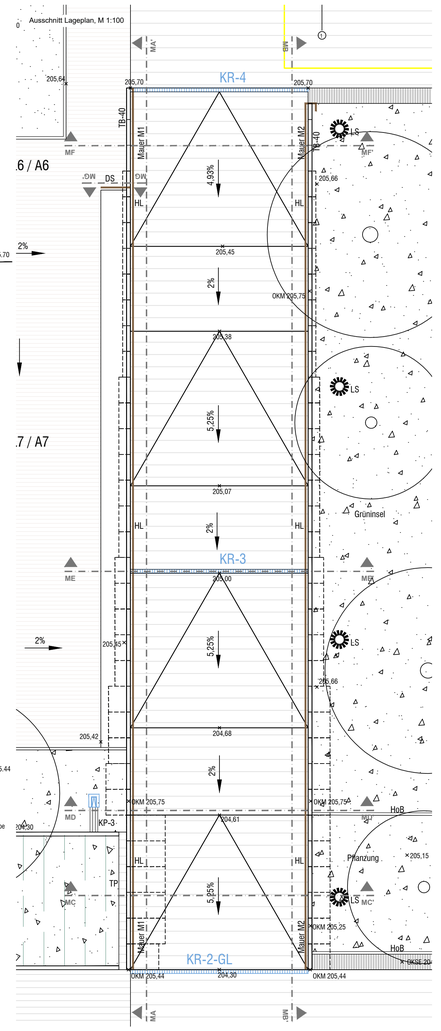

Schnitt MF-MF', M 1:50

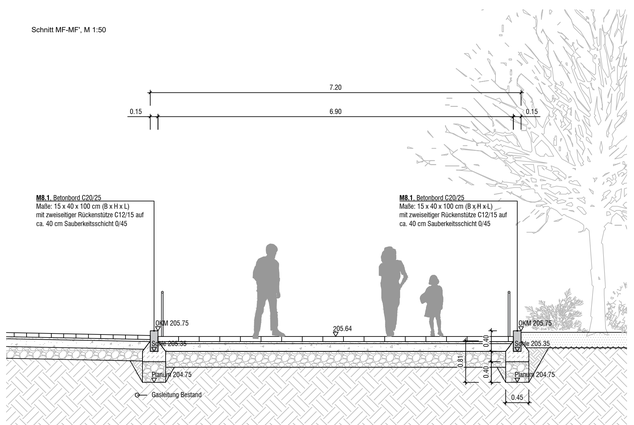

Schnitt MD-MD', M 1:50

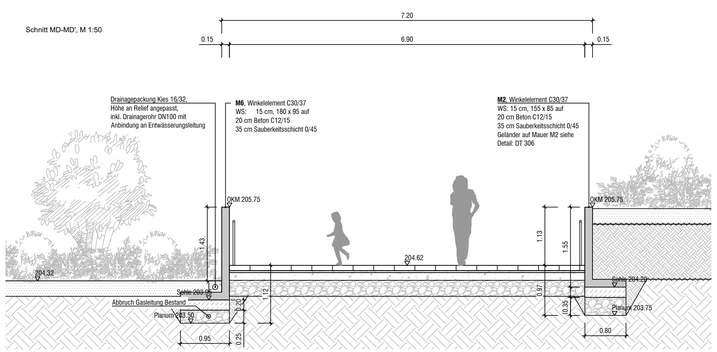

Schnitt ME-ME', M 1:50

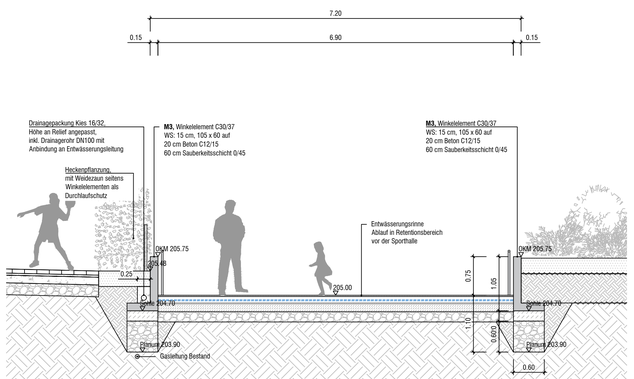

Schnitt MC-MC', M 1:50

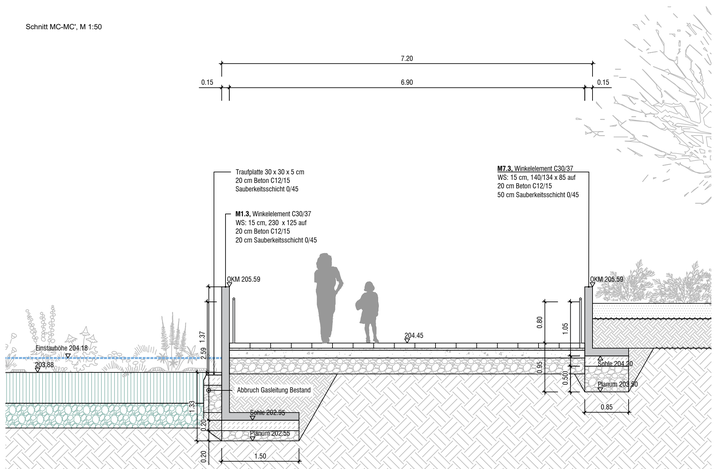

Mauerabwicklung Rampe

Mauer Rampe - Betonwinkelelemente (68 Stück insgesamt)
Alle Elemente:
Fertigung nach DIN EN 15258, DIN EN 1992-1-1
Betonfestigkeitsklasse C30/37
Sichtbetonklasse 2
Einbau gemäß Herstellerhinweisen

M1.1
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Sonderelement
Bauhöhe: 254/249 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /125 cm
Versatzlänge: 100 cm
Anzahl: 1 Stück
Sichtseite: beidseitig

M1.2
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Sonderelement
Bauhöhe: 259/ 254 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /150 cm
Versatzlänge: 150 cm
Anzahl: 1 Stück
Sichtseite: beidseitig

M1.3
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Sonderelement
Bauhöhe: 264/259cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /150 cm
Versatzlänge: 150 cm
Anzahl: 1 Stück
Sichtseite: beidseitig

M1.4
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Sonderelement
Bauhöhe: 270/264 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /150 cm
Versatzlänge: 150 cm
Anzahl: 1 Stück
Sichtseite: beidseitig

M1.5
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Sonderelement
Bauhöhe: 275/270 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /150 cm
Versatzlänge: 150 cm
Anzahl: 1 Stück
Sichtseite: beidseitig

M1.6
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Sonderelement
Bauhöhe: 280/275 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /150 cm
Versatzlänge: 150 cm
Anzahl: 1 Stück
Sichtseite: beidseitig

M2
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Normalteil
Bauhöhe: 155 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /85 cm
Versatzlänge: 100 cm
Anzahl: 8 Stück
Sichtseite: außen

M3
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Normalteil
Bauhöhe: 105 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /60 cm
Versatzlänge: 100 cm
Anzahl: 10 Stück
Sichtseite: außen

M4
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Normalteil
Bauhöhe: 80 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm/ 45 cm
Versatzlänge: 100 cm
Anzahl: 14 Stück
Sichtseite: außen

M5
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Normalteil
Bauhöhe: 55 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /30 cm
Versatzlänge: 100 cm
Anzahl: 16 Stück
Sichtseite: außen

M6
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Normalteil
Bauhöhe: 180 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /95 cm
Versatzlänge: 100 cm
Anzahl: 2 Stück
Sichtseite: beidseitig

M7.1
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Sonderelement
Bauhöhe: 154/149 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /85 cm
Versatzlänge: 100 cm
Anzahl: 1 Stück
Sichtseite: beidseitig

M7.2
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Sonderelement
Bauhöhe: 159/154 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /85 cm
Versatzlänge: 100 cm
Anzahl: 1 Stück
Sichtseite: beidseitig

M7.3
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Sonderelement
Bauhöhe: 140/134 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /70 cm
Versatzlänge: 100 cm
Anzahl: 1 Stück
Sichtseite: beidseitig

M7.4
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Sonderelement
Bauhöhe: 145/140 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /70 cm
Versatzlänge: 100 cm
Anzahl: 1 Stück
Sichtseite: beidseitig

M7.5
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Sonderelement
Bauhöhe: 150/145 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /70 cm
Versatzlänge: 100 cm
Anzahl: 1 Stück
Sichtseite: beidseitig

M7.6
Typ: L-Winkelelement
Ausführung: Sonderelement
Bauhöhe: 155/150 cm
Breite/Fußlänge: 15 cm /70 cm
Versatzlänge: 100 cm
Anzahl: 1 Stück
Sichtseite: beidseitig

M8.1
Typ: Betonbord
Ausführung: Normalteil
Bauhöhe: 40 cm
Breite: 15 cm
Versatzlänge: 100 cm
Anzahl: 4 Stück

M8.2
Typ: Betonbord
Ausführung: Passelement
Bauhöhe: 40 cm
Breite: 15 cm
Versatzlänge: 122 cm
Anzahl: 2 Stück

M8.3
Typ: Betonbord
Ausführung: Passelement
Bauhöhe: 40 cm
Breite: 15 cm
Versatzlänge: 122 cm
Anzahl: 2 Stück

- Bemessung der Winkelstützelemente, Geometrie, Bewehrung und Gründung nach Angabe Statik bzw. produktbezogen
- Anfertigung einer werkplanung erforderlich, Maße sind vor Ort zu prüfen
- für Betonelemente, Schenkel und Blockstufen Herstellung einer frostsicheren Schottertragschicht bzw. frostsicheren Gründungsplanums auf tragfähigem Baugrund
- alle Stoßfugen sind abzudichten und durch Bitumenbahnen abzudecken

Index	Datum	Änderung	gez.:	gep.:
A	02.12.24	Ausfertigung zur Ausschreibung		

Höhenbezug:
±0.00 = OK FFB EG = 206,00m

Bauherr:
Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister
Obermarkt 1; 04720 Döbeln
Unterschrift

Projektsteuerung:
hpm Henkel Projektmanagement GmbH
Könneritzstraße 15; 01067 Dresden

Architekt:
Unterschrift

Außenanlagen:
HLS-Planung:
Tragwerksplanung:
Planung Elt:
Tiefbau und Medienplanung:
Fachplaner: ...

Projekt:
Schulstandort Döbeln Ost
Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort

Planinhalt:
Detail
Mauerabwicklung Rampe

Planungsphase: Ausführungsplanung
bearbeitet:
geprüft:

Maßstab:	Plandatum:	Planstatus:	Plannr.:	Index:
1:100 / 1:50	08.05.2024	Freigabe	305	A

Projektnummer	Planersteller	Phase	Gewerk	Planart	Ebene	Bahnnummer	Index	Status
2003_DÖB_SCH		5	AA	DT	XX	305	A	F

Plannummer 2003_DÖB_SCH-XXX-5-AA-DT-XX-305-A-F

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.