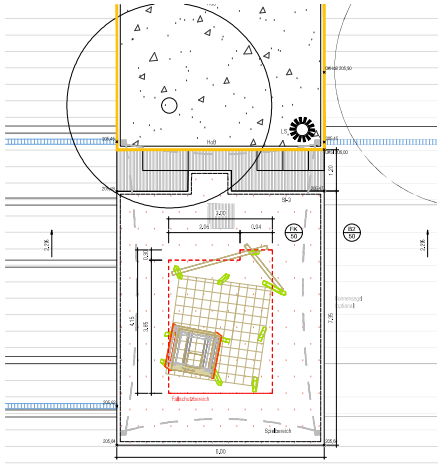

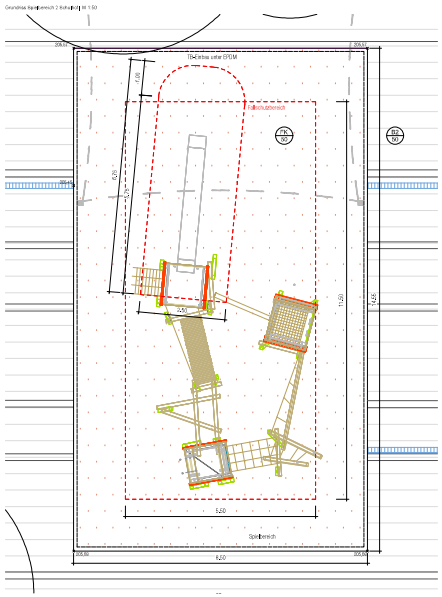















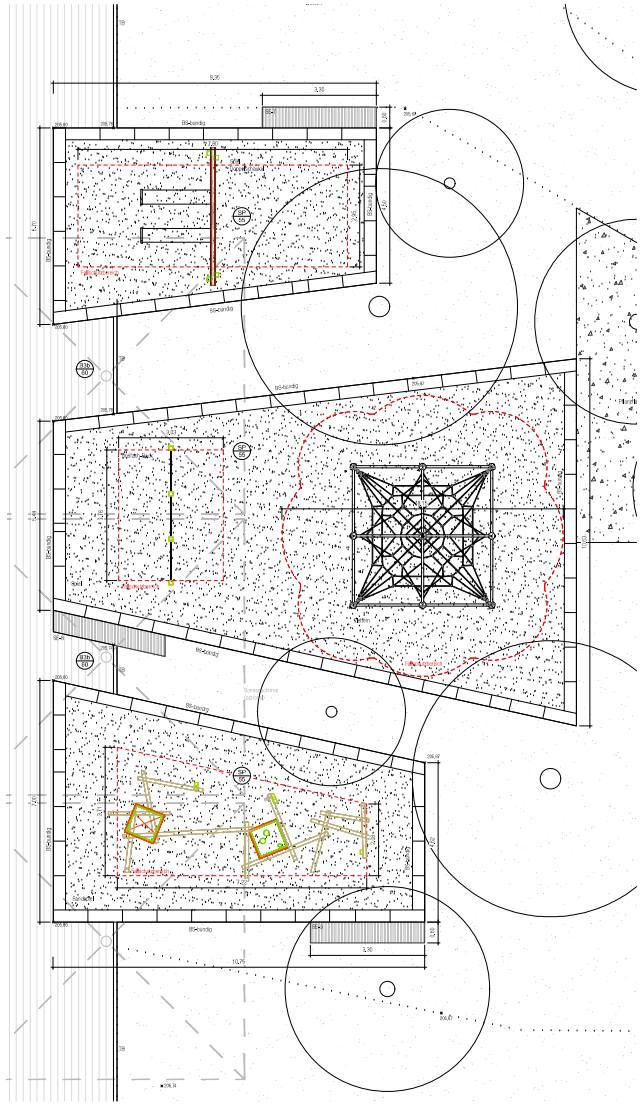

ASPHALT • befahrbar, befahrbar, EN 1 nach RSO 2 (Fussweichsufahrt, Radanlage)

BETONPFLASTERBEFESTIGUNGSPLATTEN durchl. • befahrbar (Pflasterklasse entsprechend DIN 18318 Kl. 8,0 nach RSO 12)

BETONPFLASTERBEFESTIGUNGSPLATTEN durchl. • begehbar

BETONPFLASTERBEFESTIGUNGSPLATTEN • befahrbar (Pflasterklasse entsprechend DIN 18318 Kl. 8,0 nach RSO 12)

BETONPFLASTERBEFESTIGUNGSPLATTEN • befahrbar (Pflasterklasse entsprechend DIN 18318 Kl. 8,0 nach RSO 12)

BETONPFLASTER • befahrbar (Pflasterklasse entsprechend DIN 18318 Kl. 8,0 nach RSO 12)

BETONPFLASTER • begehbar

SCHOTTERRASEN • befahrbar • befahrbar, EN 8,0 nach RSO 12

KUNSTSTOFFFUGEL-VLG. • AUFSTANDSFLÄCHE • für rollstuhlgerechte Erschließung Kategorie D

TENNISBELAG • AUSSENANLAGE / SPORTUNG

MEHRZWECKGERÄTE SANDFÜLLUNG

SPIELSAND

FALLSCHUTZ Kies

FALLSCHUTZ • EPDM-Gummischutzbelag

ABGRENZUNG

- Bearbeitungsgrenze Firmenlieferer
- Kantenbegrenzung

BEGRENZUNGSKANTEN

- Betonkantenstein Wasserkantenstein, 100x8 cm hoher 20 cm tiefe, 40 cm
- Trockenbeton, Betongossen rauhdecke
- Betonstütze Beton
- Kantenstein Hochkantstein (KHS), Fugen ausgemörtelt
- Markierungsstreifen Stahlguss
- Tiefbord • TB • Tiefbord Beton, 10x25cm • TBeB • Tiefbord-Bodenst
- Hochbeeten, in Boden eingesetzt/legen
- Randstein
- Rundeisenband
- Rundeisenbalg (RSG) Rundeisenbalg (RFG) Fugen vermörtelt gekonnten
- Betonbord, ~ 10 x 30 cm • Kombi-Kante eingesetzt
- Hochbeet Metallkonstruktion
- Zaun • 2x Zaun • 2xDT • Stirnbalkenfeld • 2xDT • Stirnbalkenfeld
- Mauer • Winkelelement Beton
- Treppenanlage
- Zaun Bestand
- Zaun Planung
- Zaunfeld Bestand
- Zaunfeld Planung
- Geländerplanung Höhe 1,0 m

OBERFLÄCHEN

- Baum, Bestand
- Baum, Planung
- Baum mit Baumgitter
- Kletterbaum
  - BS = Kletterbaum Birke
  - BU = Kletterbaum Weißdorn
  - EI = Kletterbaum Eiche
  - ES = Kletterbaum Eschenst
  - RO = Rotdeiche

ENTWÄSSERUNG

- ø 110 x 80 Höhe • Bestand
- ø 110 x 80 Höhe • Planung
- PK Kletterturm
- Höhe
- Schlammrinne
- Kastenrinnen KR I • BR I
- Fassadenrinnen FR I • FR I
- Hofablauf
- Notablauf
- Sinkkastenform SLT-ACL® mit Aktivkohle / Lichtschacht
- Hofablauf
  - ø 112 x 0 = 30x 30cm
  - ø 112 x 0 = 50x 50cm
- Schacht
- Drainageschacht
- Sickerschachtring Rote 16/32 Innenmaß: 1x1x1 m
- Ausbaßbauwerk Entwässerung, siehe DT 310
- Aufbaß Rinnen

Eingearbeitete Planungen

- Vermessung: VB Lantzsch, Chemnitz, Stand 07.05.2021
- Hochbau-LPS: G+M Architekten, EG-Grundriss, Stand 01.02.2022
- Tiefbau-LPS: IB Klammt&Hensen, Stand 09.04.2024
- Sanitär-LPS: Fettabscheider, Stand xx.xx.xxxx

Dieser Plan gilt nur für die Ausführungen.
Er ist nur in Verbindung mit sämtlichen zugehörigen Ausführungs- und Detailplänen des Architekten, Statiker, Landschaftsarchitekten und der Fachingenieure gültig!
Alle für die einzelnen Gewerke gültigen Maße sind vom AN verantwortlich zu prüfen und Unstimmigkeiten vor Ausführungsbeginn anzuzeigen!

Index | Datum | Änderung | Bearb.

Bauherr: Große Kreisstadt Döbeln, Der Oberbürgermeister, Hermann-Ilgen-Straße

Projektsteuerung: Ipm Hamid Projektmanagement GmbH, Chemnitzer Str. 19, 09661 Striegis

Architekt:

Fachplanung | Stempel/Unterschrift

Tragwerksplanung | Stempel/Unterschrift

Elektro und Lichtplanung | Stempel/Unterschrift

Projekt: Schulstandort Döbeln Ost
Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort

Thema: Detail
Spielbereiche Schulhof und Hortfläche

Planungsphase: Ausführungsplanung

Maßstab: 1:10 | Datum: 05.12.2024 | Status: Freigabe | Blatt-Nr.: 304 | Index: 0

2003_DOB_SCH		5	AA	LP	XX	304	0	F
Projektnummer	Planart	Ebene	Raum	Fachbereich	Dokumentart	Nummer	Index	Status

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt.