


1	1,5 mm	Attikaabdeckung, Titanzinkblech gem. Bemusterung	7	6x40 mm	Unterkonstruktion	13		Stahlwinkel gem. TWP
2	155x80 mm	Fassadenriegel inkl. Holzkeil, Lärchenholz, Vorvergrauungslasur	8	300x20 mm	Abdeckung, Fichte klar lackiert	14	120 mm	Kiesrandstreifen
3	10 mm	Kompriband, Montagetoleranz	9	22 mm	Dreischichtplatte, sichtbar Fichte	15	100 mm	Dämmkeil
4	1,5 mm	Abdeckungsblech, Aluminium natur eloxiert gem. Bemusterung	10	505x200 mm	Überzug, gem. TWP	16	i.M. 2000 mm	Gefälledämmung
5	83 mm	Rahmen der Profilbauverglasung, Aluminium	11	10 mm	Dachabdichtung	17	200x160 mm	Stütze, gem. TWP
6	70 mm	Profilglas mit transluzenter Wärmedämmung, U _g =1,2	12	i.M. 80 mm	Dämmkeil			

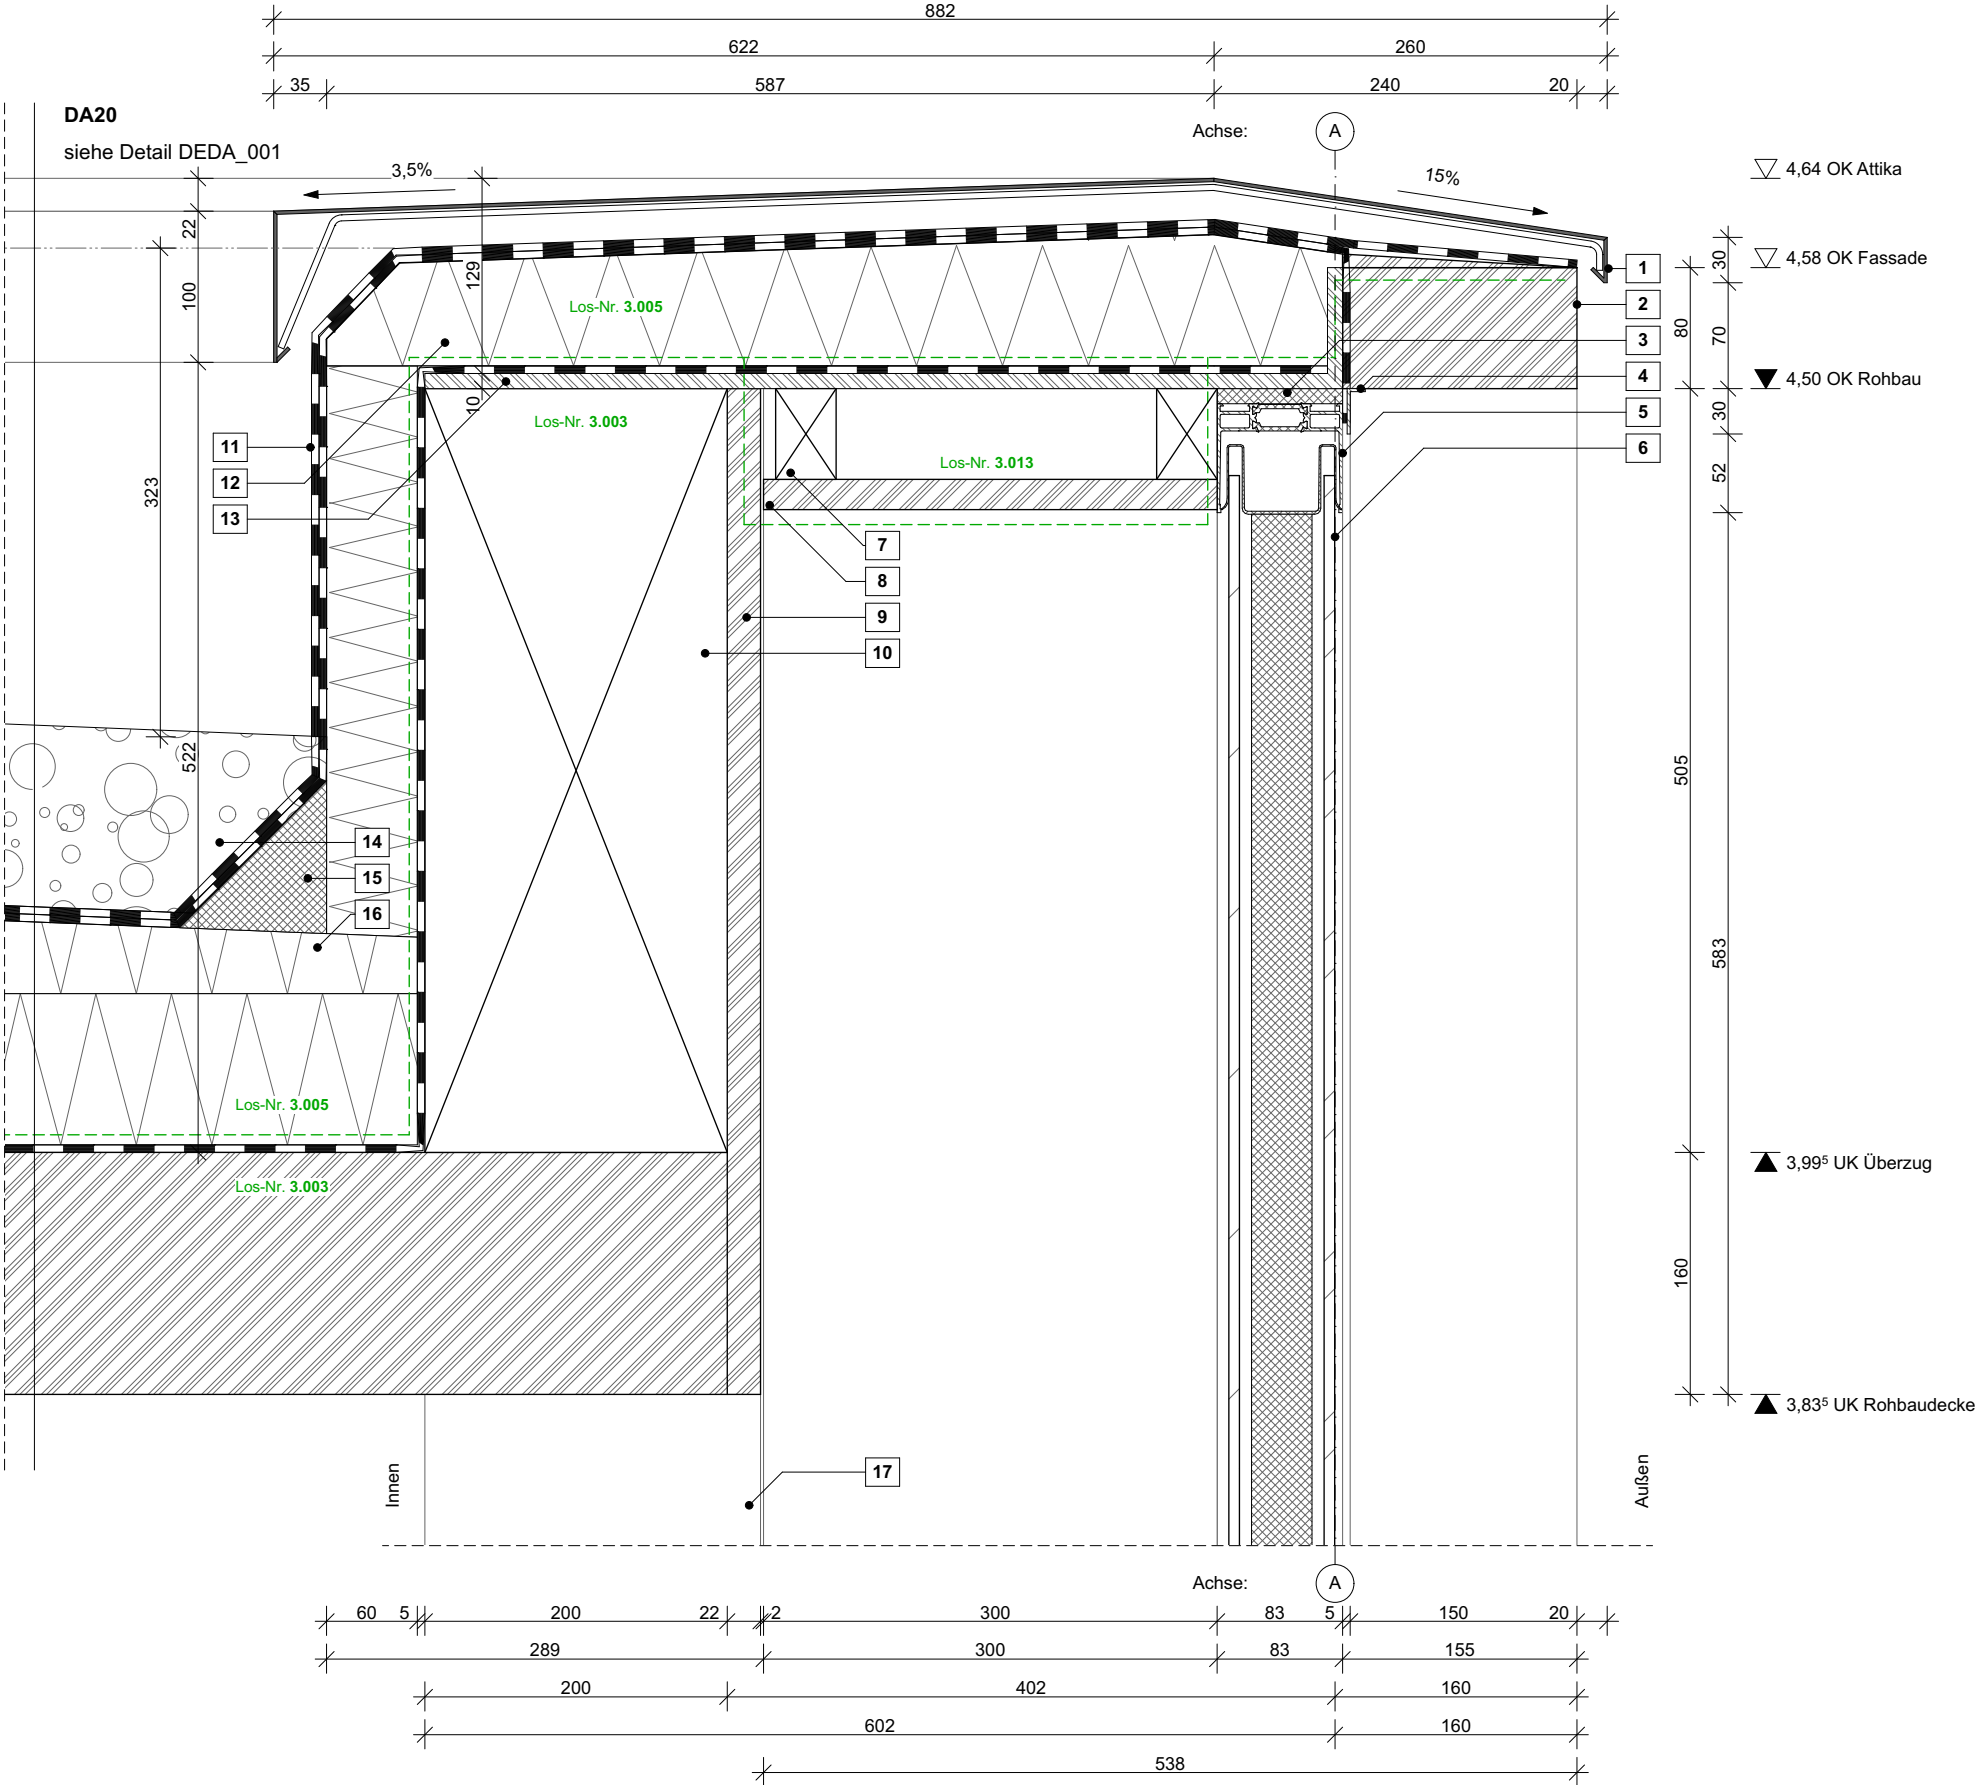

Bemerkung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/der Bauleitung zu klären.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Firmendetail- und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.
Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
Alle Deckendurchbrüche werden verbindlich im darüberliegenden Geschoss dargestellt.
Darstellungen von Durchbrüchen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Für die Bauausführung ist vom AN eigenständig beim Architekten die Freigabe der Planung einzuholen bzw. diese sich bestätigen zu lassen.

-	07.07.2025	MR	Ergänzung Materialien, Leistungsgrenzen
3	30.04.2025	MR	Fortschreibung, Ergänzung Beschriftung
2	24.01.2025	MR	Fortschreibung
Index	Datum	gez.	Änderung / Bemerkung



STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

SH3_Sporthalle Pestalozzistraße 74, Neubau
Pestalozzistraße 74
04178 Leipzig, Böhligt-Ehrenberg


Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig

Tel.: 0341 123 7319
Fax.: 0341 123 7332

Architekt	Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

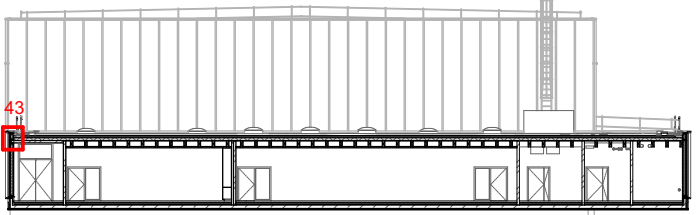

Lagebezug: ETRS89_UTM33, DHHN2016
Höhenbezug: OKFF EG = 110,76 NHN

Planbezeichnung

Hochbau
Profilglas - Attika Sportlerfoyer

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Datei: 009151g001_5_ARC_DEFA_043_-			Blattnr.:
gezeichnet: MR	Datum: 07.07.2025	Format: A3	Maßstab: 1:5