LAGEPLAN GEHWEG BAUHOFSTRASSE M 1:50

BAUHOFSTRASSE

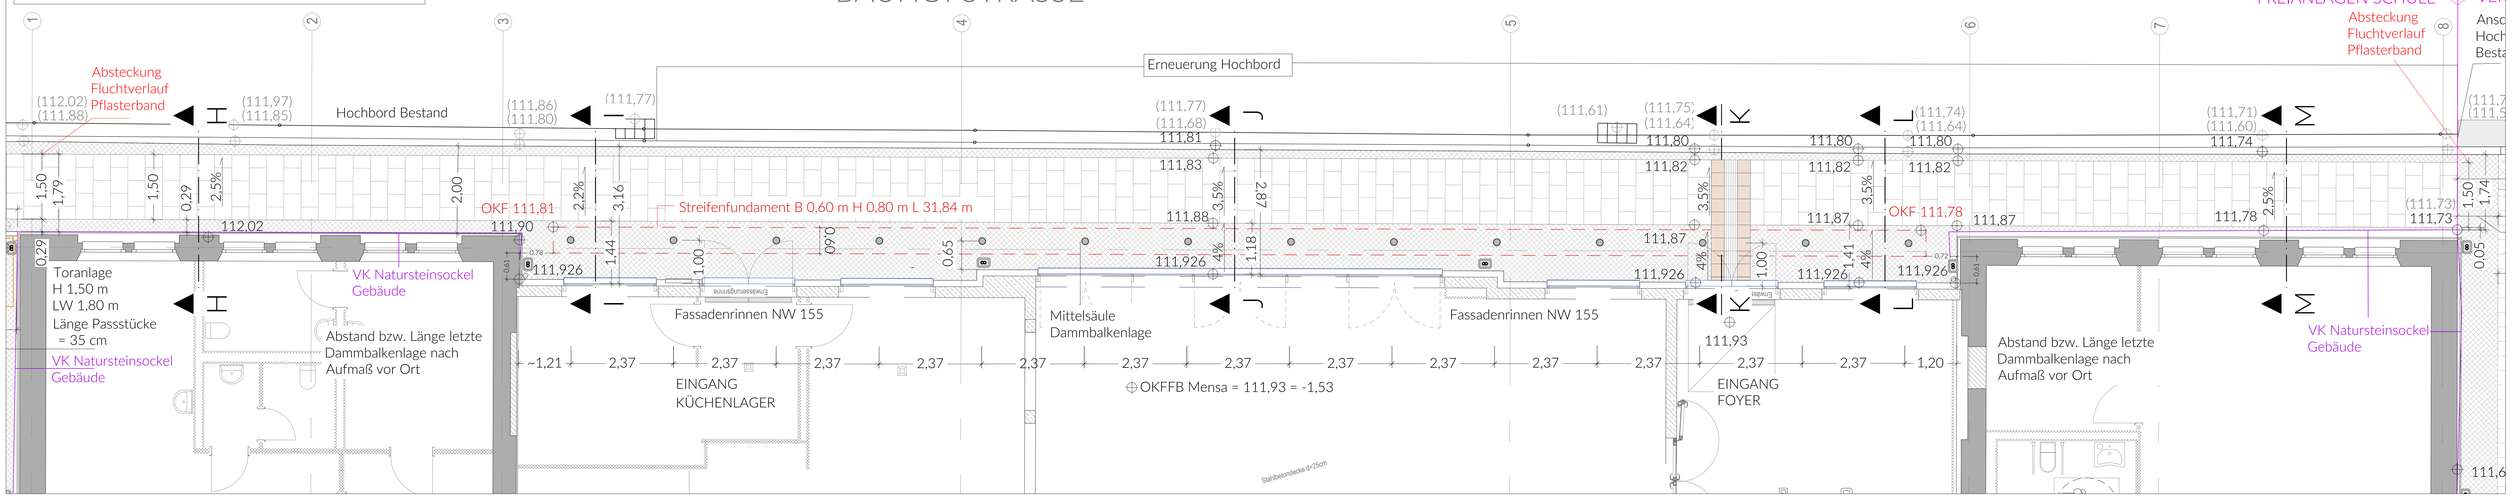

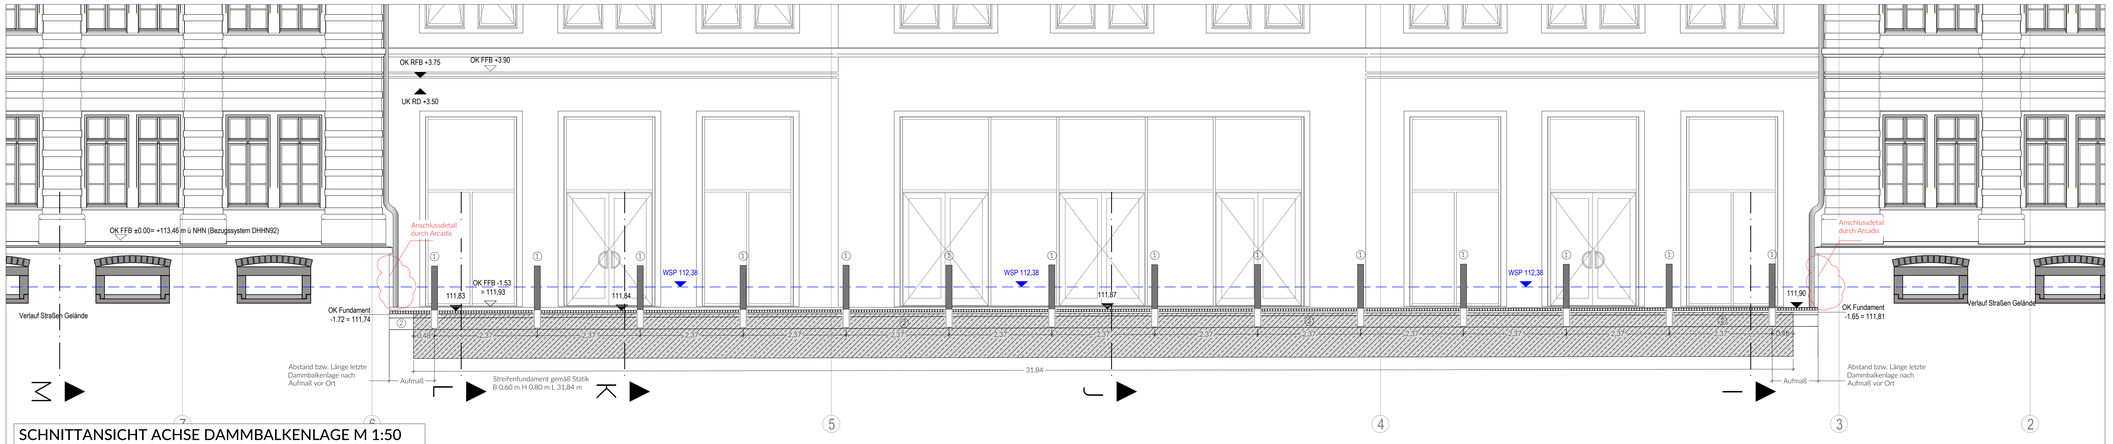

SCHNITTANSICHT ACHSE DAMMBALKENLAGE M 1:50

1 Dammbalkenlagen, System 50, 200 mm
mit Mittelsäule und Bodenhülsen klein
Fundament gemäß Vorgabe Statik
zu beachten : OK Fundamente abgeschrägt

2 Gehwegaufbau gebunden in Mischbauweise gemäß ZTV Wegebau, Nutzungskategorie N2 für Fahrzeuge bis 3,5 to, Fugenfüllung wasser**un**durchlässig :

- 8 - 5 cm Betonpflaster 60/40/8 mit Ober- und und Unterstreifen Mosaikpflaster 4/6 Rhyolith alle Steine unterseits mit Haftbrücke für N2 ≥ 0,8 N/mm², Steine in Haftbrücke getaucht, Fugen 3 - 5 mm, Fugenverguss mit Fugenmörtel für N2 wasser**un**durchlässig, zementär, hydraulisch gebunden, kunststoffmodifiziert, Körnung 0,5 mm
- 10-13 cm Bettungsmörtel drainfähig für N2 ≥ 20 N/mm², 1-komponentig, Kunststoffmodifiziert, Körnung 4 mm Einbau und Verdichtung zweilagig
- 27 cm ungebundene Tragschicht Natursteinschotter 0/32, Kf-Wert $5x10^{-5}$; Ev2 ≥ 100 MN/m2, Dpr ≥ 98%

SCHNITTE M 1:25

SCHNITT H - H

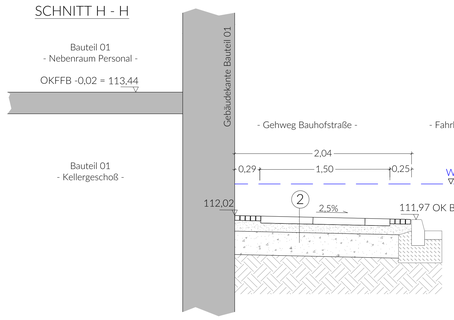

SCHNITT I - I

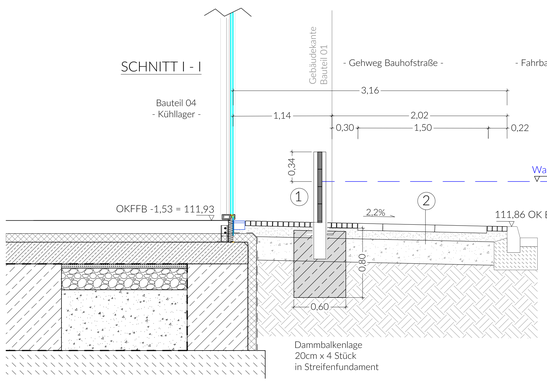

SCHNITTE M 1:25

SCHNITT J - J

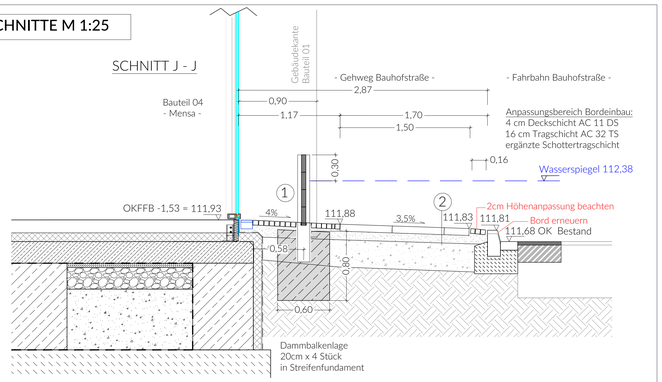

SCHNITT K - K

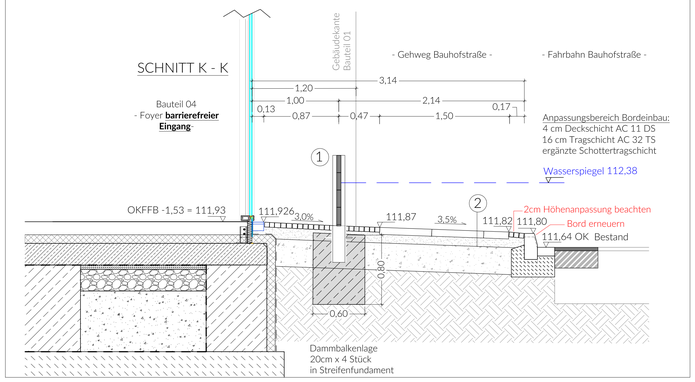

SCHNITTE M 1:25

SCHNITT L - L

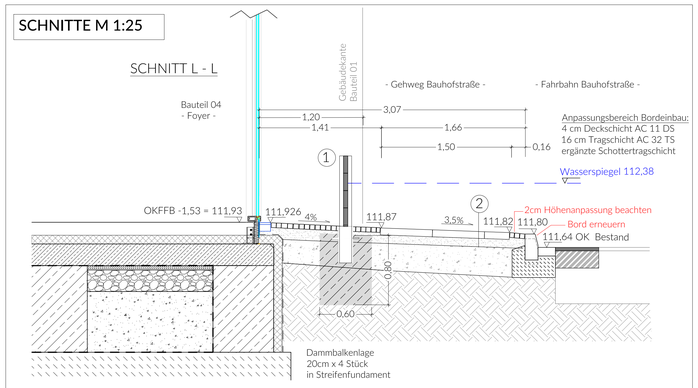

SCHNITT M - M

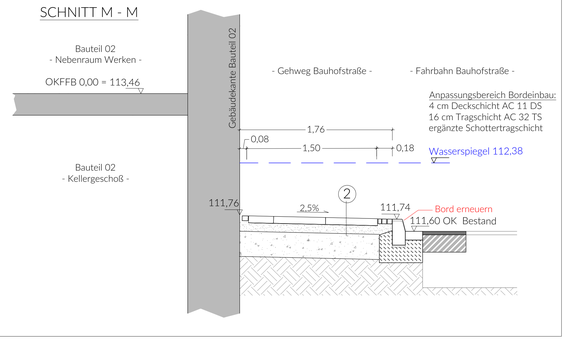

Höhenbezug:
Schule - 0,0 = 113,46 m ü NHN
(Bezugssystem DHHN92)

Index	Art der Änderung	Datum	Name
03	Anpassung Bordstein / Gefälle	04.12.2024	Kuther
02	Beschriftung Schnittachsen	06.11.2024	Kuther
01	Änderung Punktfundamente Dammbalkenlage in Streifenfundament	04.10.2024	Kuther

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagemant -
NEUES RATHAUS
04092 Leipzig

Objekt
OS Glockenstraße 6

Glockenstraße 6
04317 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel.:0341/123-7432
Fax:0341/123-7431

Architekt | Fachplaner

Uebersicht

Planbezeichnung
Freianlagen
Detail 03 - Gehweg Bauhofstraße

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:		Blattnr.:
012077g001101_5_FFL_D03		001
gezeichnet:	Datum: 30.08.2024 / Format: A0 / Maßstab: 1:25/50	