ABWICKLUNG NORD

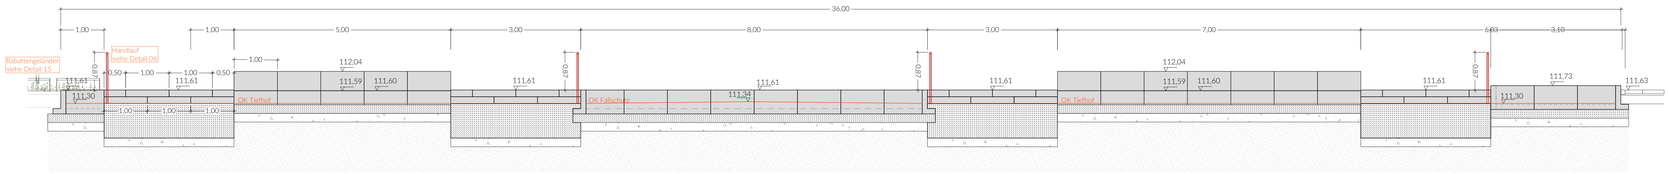

Winkelstütze Ecke 55/100

Treppenanlage - Bauteile (Nennmaße)
oben: 2 x 50/14/30 und 2 x 100/14/30
unten: 3 x 100/16/35

Sitzstufenanlage - Sitzblöcke
oben: 5 x 100/47/40
unten: 5 x 100/32/40
Einbindetiefe Sitzblöcke: 3 *cm*

Treppenanlage - Bauteile (Nennmaße)
oben: 2 x 50/14/30 und 2 x 100/14/30
unten: 3 x 100/16/35

Winkelstütze Ecke 55/100

Calisthenics
6 x Winkelstütze 100/55/12

Winkelstütze Ecke 55/100

Treppenanlage - Bauteile (Nennmaße)
oben: 2 x 50/14/30 und 2 x 100/14/30
unten: 3 x 100/16/35

Sitzstufenanlage - Sitzblöcke
oben: 7 x 100/47/40
unten: 7 x 100/32/40
Einbindetiefe Sitzblöcke: 3 cm

Treppenanlage - Bauteile (Nennmaße)
oben: 2 x 50/14/30 und 2 x 100/14/30
unten: 3 x 100/16/35

Winkelstütze Ecke 55/100

2 x Winkelstütze 100/55/12

WS01 49-47

ABWICKLUNG SÜD

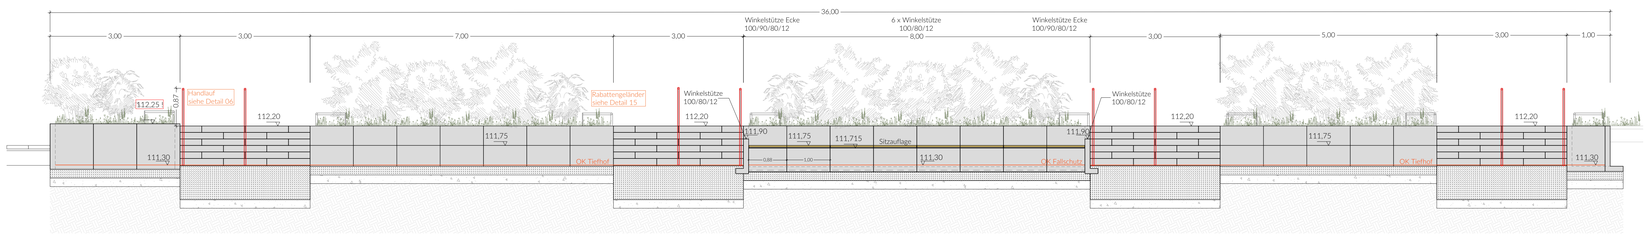

Winkelstütze Ecke 105/100

Winkelstütze 105/100

Winkelstütze Ecke 105/100

Treppenanlage - Bauteile (Nennmaße)
oben: 2 x 50/14/30 und 2 x 100/14/30
mitte: 4 x 50/14/35 und 10 x 100/14/35
unten: 3 x 100/16/35

Sitzstufenanlage - Sitzblöcke
oben: 7 x 100/47/40
unten: 7 x 100/47/40
Einbindetiefe Sitzblöcke: 3 cm

Treppenanlage - Bauteile (Nennmaße)
oben: 2 x 50/14/30 und 2 x 100/14/30
mitte: 4 x 50/14/35 und 10 x 100/14/35
unten: 3 x 100/16/35

88er Passstück aus 100/55/12

6 x Winkelstütze 100/55/12

88er Passstück aus 100/55/12

Treppenanlage - Bauteile (Nennmaße)
oben: 2 x 50/14/30 und 2 x 100/14/30
mitte: 4 x 50/14/35 und 10 x 100/14/35
unten: 3 x 100/16/35

Sitzstufenanlage - Sitzblöcke
oben: 5 x 100/47/40
unten: 5 x 100/47/40
Einbindetiefe Sitzblöcke: 3 cm

Treppenanlage - Bauteile (Nennmaße)
oben: 2 x 50/14/30 und 2 x 100/14/30
mitte: 4 x 50/14/35 und 10 x 100/14/35
unten: 3 x 100/16/35

Winkelstütze Ecke 105/100

ABWICKLUNG WEST

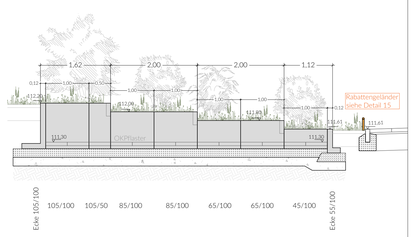

ABWICKLUNG WEST - Ansicht Treppenwange



ABWICKLUNG OST

Winkelstützelemente auf 20 cm Beton
C 25/30, LP, XF2 und 20 cm Schotter 0/45, EV2 = 45 MPa
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist.
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einem
selbstklebenden
Bitumenband bis zur Geländeoberkante zu dichten
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen



ABWICKLUNG OST - Ansicht Treppenwange

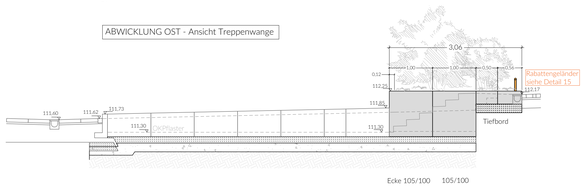

ABWICKLUNG OST - ZUWEGUNG FAHRRADPARKER

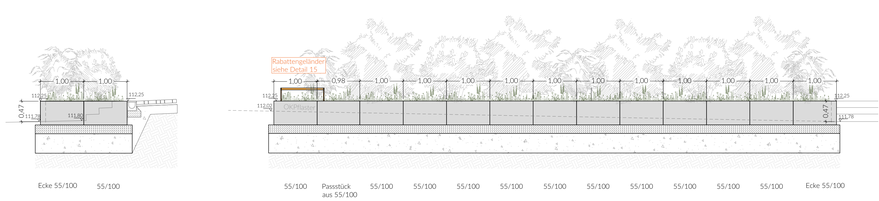

Höhenbezug:
Schule - 0,0 = 113,46 m ü NHN
(Bezugssystem DHHN92)

Index	Art der Änderung	Datum	Name

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 Leipzig

Objekt
OS Glockenstraße 6

Glockenstraße 6
04317 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel.:0341/123-7432
Fax:0341/123-7431

Architekt | Fachplaner

Uebersicht

Planbezeichnung
Freianlagen
Detail 05 - Mauerabwicklungen Tiefhof

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:		Blattnr.:
012077g001101_5_FFL_D05		001
gezeichnet:	Datum: 19.12.2024 / Format: A0 / Maßstab: 1:50	