Deckenbekleidungen



DE-101

Aufbeton	90 mm
Filigrandecke	50 mm
BSH-Träger	400 mm
Gesamt	540 mm

DE-102

Stahlbeton	250 mm



DE - 201

Aufbeton	90 mm
Filigrandecke	50 mm
BSH-Träger	400 mm
Akustikauflage, Mineralwolle	50 mm
(unterseitig verschraubt)	
Unterkonstruktion Metallständer	27 mm
Akustikpaneele z.b. Heradesign	25 mm
Abhanghöhe gesamt	*150 mm*



DE - 202

Aufbeton	90 mm
Filigrandecke	50 mm
BSH-Träger	400 mm
Profil T	38 mm
wasserabweisendes	
Akustikpaneel z.b. Aquatech	
Hygiene	15 mm
Abhanghöhe gesamt	*150 mm*



DE - 203

Aufbeton	90 mm
Filigrandecke	50 mm
BSH-Träger	400 mm
Unterkonstruktion Metallständer	27 mm
hochfeuerhemmendes	
GKFI Platte z.b. Knauf 47110	12,5 mm
Abhanghöhe gesamt	*90 mm*



DE-301

Aufbeton	90 mm
Filigrandecke	50 mm
BSH-Träger	400 mm
Grundprofil Metallständer	27 mm
Traggrofil Metallständer	27 mm
GKB - Platte	12,5 mm
Gipsspachtel	ca. 2 mm
Abhanghöhe gesamt	856 mm
Gesamt	ca. 1000 mm



DE-302

Aufbeton	90 mm
Filigrandecke	50 mm
BSH-Träger	400 mm
Grundprofil Metallständer	27 mm
Traggrofil Metallständer	27 mm
GKBI - Platte	12,5 mm
Gipsspachtel	ca. 2 mm
Abhanghöhe gesamt	856 mm
Gesamt	ca. 1000 mm



DE-303

Aufbeton	90 mm
Filigrandecke	50 mm
BSH-Träger	400 mm
Mineralwoll	20 mm
Grundprofil Metallständer	27 mm
Traggrofil Metallständer	27 mm
Lochplatte, Akustik, R 6/18	12,5 mm
Gipsspachtel	ca. 2 mm
Abhanghöhe gesamt	856 mm
Gesamt	ca. 1000 mm



DE-304

Aufbeton	90 mm
Filigrandecke	50 mm
BSH-Träger	400 mm
Profil T	38 mm
Akustikpaneel z.b. AMF Topiq	15 mm
Abhanghöhe gesamt	856 mm
Gesamt	ca. 1000 mm



DE-305

Aufbeton	90 mm
Filigrandecke	50 mm
BSH-Träger	400 mm
Grundprofil Metallständer	27 mm
Traggrofil Metallständer	27 mm
Gipsfaserbauplatte 2-lagig	25 mm
Gipsspachtel	10 mm
Abhanghöhe gesamt	887 mm
Gesamt	ca. 1027 mm



DE- 401

Stahlbeton	250 mm
Dämmung XPS WLS 035	140 mm
CD Profil	27 mm
CD Profil	27 mm
GK witterungsbeständiges Panel	12,5 mm
Außenputz	6 mm
Abhanghöhe gesamt	452 mm
Gesamt	702 mm



DE- 402

Stahlbeton	250 mm
Direktabhänger	
CD Profil	27 mm
GK witterungsbeständiges Panel	12,5 mm
Außenputz	6 mm
Abhanghöhe gesamt	162 mm
Gesamt	412 mm

Innenwandaufbauten



IW-101

Gipsspachtel	1-2 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
Metallständer, Mineralwolle	100 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
Gipsspachtel	1-2 mm
Gesamt	ca. 155 mm

IW-101.1

Gipsspachtel	1-2 mm
GKF DFR	12,5 mm
verzinktes Stahlblech	2 mm
Metallständer, Mineralwolle TP 120 A	20 mm
verzinktes Stahlblech	2 mm
GKF DFR	12,5 mm
Gipsspachtel	1-2 mm
Befestigung:	
Anschluß Pfosten 2x L-Winkel 13/30/08	
Anschluß Wand 2x L-Winkel 13/30/08	
Gesamt	49 mm



IW-102

Gipsspachtel	1-2 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
GKF DFR 2-lagig	25 mm
Metallständer, Mineralwolle	75 mm
GKF DFR 2-lagig	25 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
Oberfläche variiert	
Gesamt	variiert



IW-103

Gipsspachtel	1-2 mm
wasserbeständiges Paneel	12,5 mm
- Aquapanel indoor o.glw.	
wasserbeständiges Paneel	12,5 mm
- Aquapanel indoor o.glw.	
Metallständer, Mineralwolle/ Glaswolle	
(siehe Planung 1.50)	100 mm
GKFI Diamant imprägniert	12,5 mm
GKFI Diamant imprägniert	12,5 mm
Gipsspachtel	1-2 mm
Gesamt	ca.155 mm



IW-104

Gipsspachtel	1-2 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
Metallständer, Mineralwolle	50 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
Gipsspachtel	1-2 mm
Gesamt	ca. 105 mm



IW-105

Gipsspachtel	1-2 mm
wasserbeständiges Paneel	12,5 mm
- Aquapanel indoor o.glw.	
wasserbeständiges Paneel	12,5 mm
- Aquapanel indoor o.glw.	
Metallständer, Mineralwolle	50 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
Gipsspachtel	1-2 mm
Gesamt	ca.105 mm



IW-106

Gipsspachtel	1-2 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
GKF DFR	12,5 mm
Metallständer, Mineralwolle 40 mm	50 mm
Metallständer, Mineralwolle 40 mm	50 mm
GKF DFR	12,5 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
Gipsspachtel	1-2 mm
Gesamt	ca. 155 mm



IW-108

Gipsspachtel	1-2 mm
GKFI DFH2IR 2-lagig	25 mm
Metallständer	75 mm
GKFI DFH2IR 2-lagig	25 mm
Oberfläche variiert	
Gesamt	variiert



IW-109

Gipsspachtel	1-2 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
GKF DFR	12,5 mm
Metallständer, Mineralwolle	50 mm
GKF DFR	12,5 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
Gipsspachtel	1-2 mm
Gesamt	ca. 105 mm

Außenwandaufbauten

VS - 01

Wandaufbau	
CW Profil	75 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
Gipsspachtel	1-2 mm
Vorsatzschale gesamt	160 mm



VS - 02

Wandaufbau varriiert	
Hohlraum mit Metallständer	75 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
Kleber	3 mm
Fliesen	8 mm
Gesamt	variiert



VS - 03

Wandaufbau variiert	
Hohlraum mit Metallständer	75 mm
wasserbeständiges Paneel	12,5 mm
- Aquapanel indoor o.glw.	
wasserbeständiges Paneel	12,5 mm
- Aquapanel indoor o.glw.	
Kleber	3 mm
Fliesen	8 mm
Gesamt	variiert



VS - 04

Metallständer	75 mm
GKFI DFH2IR	15 mm
GKFI DFH2IR	15 mm
Gipsspachtel	
Gesamt	ca. 102 mm



VS - 05

Lehmbauplatte	22 mm
Naturkalkputz	10 mm
Gesamt	ca. 32 mm

VS - 06

Wandaufbau variiert	
Hohlraum variiert	
Metallständer UW Doppelprofile	12,5 mm
Mineralwolle 40 mm	50 mm
GKFI DFH2IR	15 mm
GKFI DFH2IR	15 mm
Kleber	3 mm
Wandfliese Keramik	8 mm
Oberflächenmaterial varriert	
Gesamt	variiert

VS - 06.1

Wandaufbau variiert	
Hohlraum variiert	
Metallständer UW Doppelprofile	50 mm
Mineralwolle 40 mm	
GKFI DFH2IR	15 mm
GKFI DFH2IR	15 mm
Kleber	3 mm
Wandfliese Keramik	8 mm
Oberflächenmaterial varriert	
Gesamt	variiert



VS - 07

Wandaufbau	
Unterkonstruktion gesamt	100 mm
Akustikpaneel	33 mm
Prallwandaufbau gesamt	133 mm

VS - 08

Wandaufbau	
Unterkonstruktion/ Dämmung	30 mm
Akustikpaneel	33 mm
Akustikwand gesamt	63 mm

VS - 09

Wandaufbau	
Unterkonstruktion Klett verschraubt	
Verbundschaum mit Kunstleder	30 mm
Prallwand gesamt	30 mm



AW-101

Holzschalung, farbig glasiert	32/22 mm
Lattung horizontal 30/50	30 mm
Lattung vertikal 30/50	30 mm
Windpapier	
nicht brennbare Dämmung (Masterrock 036 o.glw.) WLS 036	60/80 mm
Feuerschutzplatte	12,5 mm
Feuerschutzplatte	12,5 mm
Wetterschutz	
Rippen / Dämmung	
Mineralwolle WLS 035	240 mm
OSB-Platte	22 mm



AW-102

Holzschalung, farbig glasiert	32/22 mm
Lattung horizontal 30/50	30 mm
Lattung vertikal 30/50	30 mm
Windpapier	
nicht brennbare Dämmung (Masterrock 036 o.glw.) WLS 036	60/80 mm
Wetterschutz	
Feuerschutzplatte	12,5 mm
Feuerschutzplatte	12,5 mm
Rippen / Dämmung	
Mineralwolle WLS 035	240 mm
Dampfsperre	
Gipsfaserplatte	12,5 mm
Gipsfaserplatte	12,5 mm



AW-103

Holzschalung, farbig glasiert	32/22 mm
Lattung horizontal 30/50	30 mm
Lattung vertikal 30/50	30 mm
Windpapier	
nicht brennbare Dämmung (Masterrock 036 o.glw.) WLS 036	60/80 mm
Wetterschutz	
Feuerschutzplatte	12,5 mm
Feuerschutzplatte	15 mm
Rippen / Dämmung	
Mineralwolle WLS 035	240 mm
Dampfsperre	
Feuerschutzplatte	15 mm
Feuerschutzplatte	12,5 mm



AW-201

Holzschalung, farbig glasiert	40/27 mm
Lattung horizontal 30/50	30 mm
Lattung vertikal 30/50	30 mm
Windpapier	
nicht brennbare Dämmung (Masterrock 036 o.glw.) WLS 036	60/80 mm
Wetterschutz	
Stütze/ bzw. Unterzug	400 mm



AW-301

Holzschalung, farbig glasiert	40/27 mm
Lattung horizontal 30/50	30 mm
Lattung vertikal 30/50	30 mm
Windpapier	
Dämmplatte WLS 035	160/180 mm
Stb.-Wand	240 mm

AW-401

Betonwerkstein	60 mm
Luftspalt	variiert
Perimeterdämmung	160 mm
Abdichtung	
Stb.-Wand	200 mm



VS - 01.1 (für Außenwand)

Wandaufbau	
CW Profil	50 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
Gipsspachtel	1-2 mm



VS - 01.2 (für Außenwand)

Außenstütze/Außenbalken	400 mm
Direktabhänger	
CD Profil	27 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
Gipsspachtel	1-2 mm



VS - 01.3 (für Außenwand)

Außenstütze/Außenbalken	400 mm
Fireboard GM-F	25 mm
Hutprofil	15 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
GKFI DFH2IR	12,5 mm
Gipsspachtel	1-2 mm

ABKÜRZUNGEN

BD	Bodendurchbruch	GL	Grundleitung	T	Tür
BRH	Brüstungshöhe	HT	Haupttreppe	UEZ	Überzug
BS	Brandschutz	K	Kühlung	UKFD	Unterkante Fertigdecke
BW	Brauchwasser	L	Lüftung	UKRD	Unterkante Rohdecke
DA	Deckenaussparung	NT	Nebentreppe	UZ	Unterzug
DD	Deckendurchbruch	OKFB	Oberkante Fertigfußboden	VKRB	Vorderkante Rohfußboden
DE	Deckenbekleidung	OKRB	Oberkante Rohfußboden	VKRD	Vorderkante Rohdecke
DL	Durchgangslichte	OKRBR	Oberkante Rohbrüstung	WA	Wandaussparung
E	Elektro / Fernmeldetechnik	RW	Regenwasserentwässerung	WB	Wandbelag
FB	Fußboden	RDS	Sprung Rohdecke	WD	Wanddurchbruch
FE	Fenster	S	Sanitär	WS	Wandschlitz

LEGENDE

- Bauteile tragend
- Bauteile nichttragend
- Bauteile Aufsicht
- Aufsicht verdeckt
- Untersicht
- Konstruktionsraster
- Möbel / Ausstattung
- OK Fertigbau
- UK Fertigbau
- OK Rohbau
- UK Rohbau
- Stahlbeton
- Putz / Gips
- Gussasphaltestrich
- Mauerwerk Ziegel
- Mauerwerk KS
- Naturstein
- Holz
- Zementestrich
- Deckendurchbruch
- Bodendurchbruch
- Wanddurchbruch
- Bauteile feuerbeständig
- Bauteile hochfeuerhemmend
- Bauteile feuerhemmend
- Betonsichtig
- Erhöhter Schallschutz
- F Feuerlöscher
- Bohrzone
- Grundleitung/Leerrohr
- in Klärung / in Abstimmung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

INDEX		BEARB.	GEPR.

LAGEPLAN 1:2000

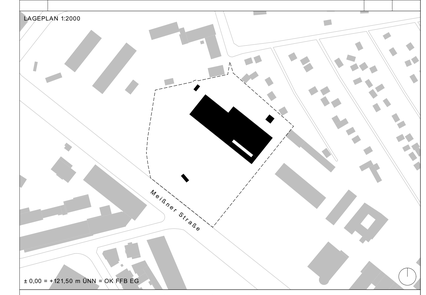

± 0,00 = +121,50 m ÜNN = OK FFB EG

BAUTEILAUFBAUTEN

BAUVORHABEN:	BAUHERR:	
Förderschule Radebeul Dresdner Flur Flurstück 732/15 Gemarkung Trachau (0623)	**Landratsamt Meißen** Amt für Hochbau und Liegenschaften Bauhausstraße 21 01662 Meißen	

PLANNUMMER: **FSR-ARC-AP-5100**

PAPIERFORMAT:	A0	MASSSTAB:	1:10	DATUM:	10.07.25	GEZEICHNET:	SP