



FC

FB

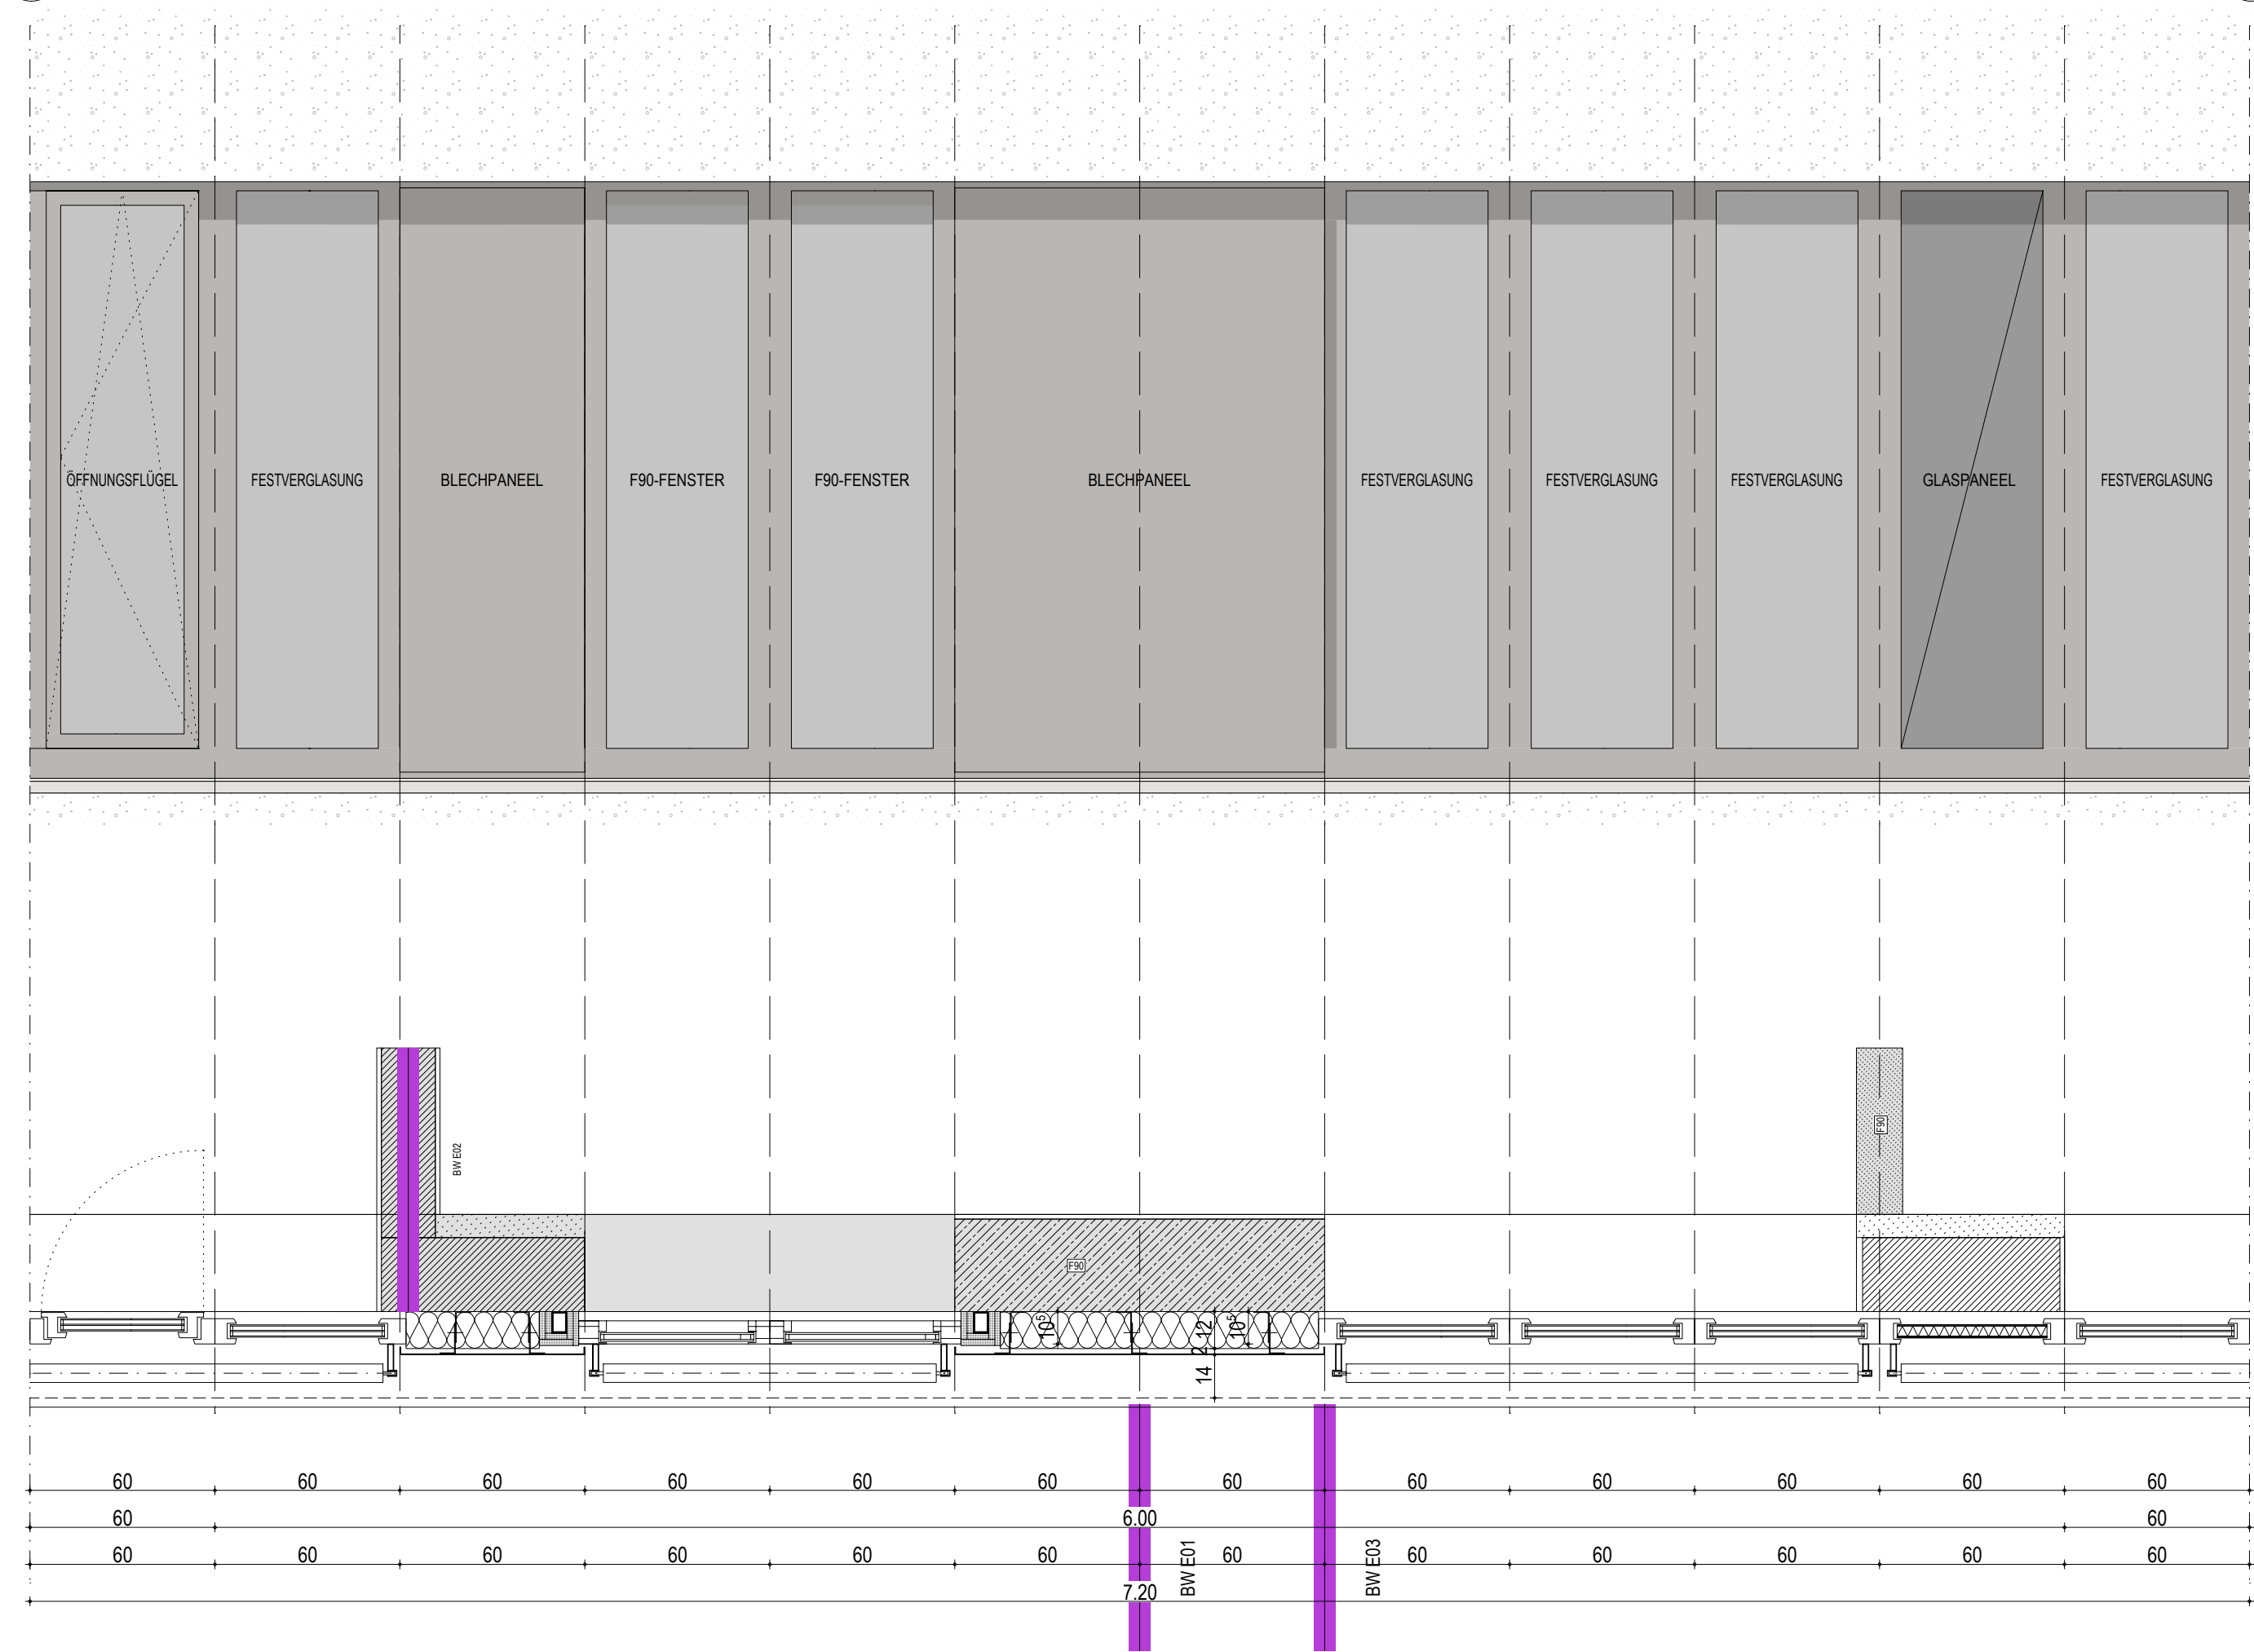

37.5
21
2.00
1.93
80
85
10

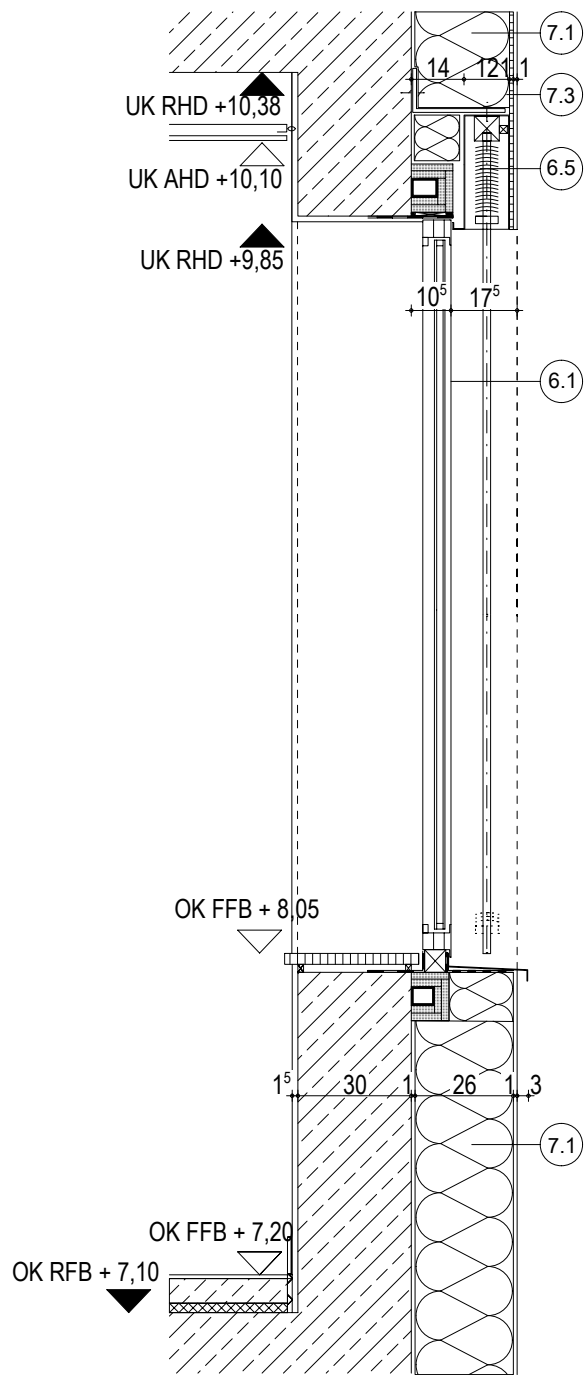

VE 160 3.006 - Außenfenster und Türen

Wärmedurchgangskoeffizient: $U_w \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$,
Gesamtenergiedurchlassgrad: $g=0,35$
Schallschutz gegen Außenlärm: siehe Ansichtspläne
Brandschutz: siehe Ansichtspläne

6.1 Wärmeschutz Fensterprofilssystem aus Aluminium, F90
Wärmeschutzverglasung

Bautiefe ca. 75mm

Bauwerksanschluß:
Innen Folie diffusionsdicht, Außen Folie diffusionsoffen,

Farbe außen: PU-Beschichtung, Farbton Ral 9007
Farbe innen: PU-Beschichtung, Farbton Weiß

6.5 Raffstore, 60mm, Lamelle gbördelt, schienengeführt,
elektromotorisch gesteuert, Funktion Arbeitsstellung,
Lamellenkasten geschlossen zur Integration im WDVS,
Montage auf Fensterrahmen / Rohbau,
PU Beschichtung , Farbton Ral 9007

6.6 Blechpaneel - Vorgehängte hinterlüftete Fassade aus Blech
Einhangkassetten auf UK, Aluminiumblech 3mm,
Gesamtiefe: 140 mm,
PU Beschichtung , Farbton Ral 9007
Mineralwolledämmung, d= 120mm, WLS 032

VE 160 3.007 - WDVS

7.1 WDVS, Mineralfaserdämmstoff, d=28cm,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,04 \text{ W/mK}$
(1cm Klebmasse, 26cm Dämmung, 1cm mineralischer Putz,
durchgefärbt + mineralischer Farbanstrich)

7.3 Putzträgerplatte passend zum WDVS, 10mm,
ca. 60 cm überstehend

FREIGABE				QR SCAN			
01	28.07.2025	aktueller Planstand	qz	Ist dieser Druck der aktuellste Stand?			
00	18.02.2025	Planerstellung	qz				
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ.	ORT/DATUM			
GENERALPLANER wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh				BAUHERR / BAUVORHABEN Universitätsklinikum Halle (Saale) Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Straße			
PLANVERFASSER OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh				PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG Blechverkleidung Typ 1.3 Brandschutzfenster F90 1213			
18.02.2025 / ERST-DAT./ERST.	GEPRÜFT/MA	1:20 MASZSTAB	01.08.2025 PLOTDATUM	BAUTEIL / LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI Ausführungsplanung VORABZUG			
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN AM BAU ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN! - URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -				MACHNAME PHASE TYP TEL ZUORDNUNG BAUTEIL FACH INHALT INTERNE KENNZEICHEN INDEX PLANETURE STATUS 1213_5DP1v1--8912_AG_DP_4212 01-W0V			