


1
E

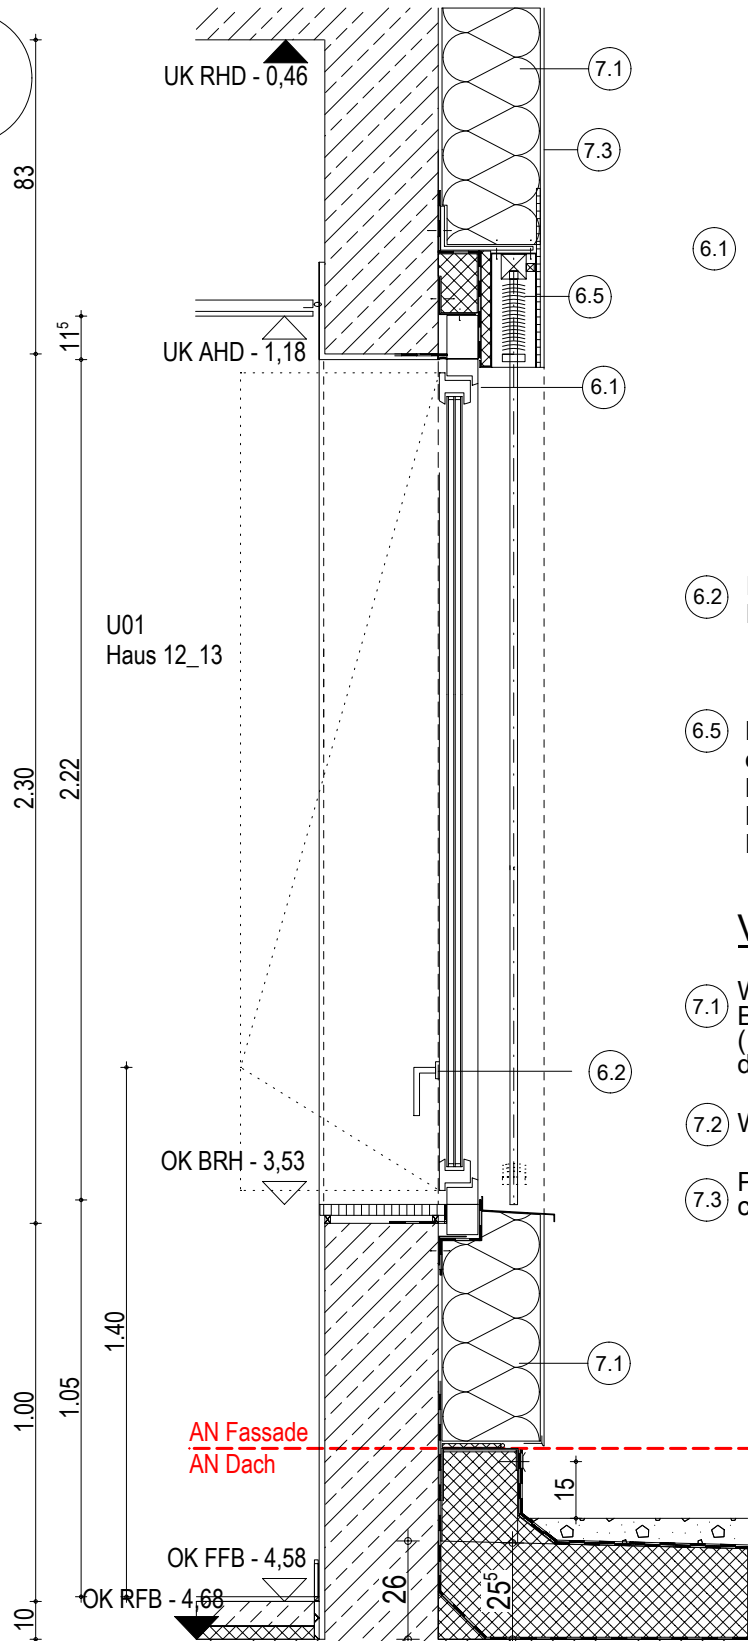

Wärmedurchgangskoeffizient: $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$,
Gesamtenergiedurchlassgrad: $g = 0,35$
Schallschutz gegen Außenlärm: siehe Ansichtspläne
Brandschutz: siehe Ansichtspläne

- Bautiefe ca. 85mm

Bauwerksanschluß:
Innen Folie diffusionsdicht, Außen Folie diffusionsoffen,

Farbe außen: PU-Beschichtung, Farbton Ral 9007
Farbe innen: Weiß

- 6.2 Fensterbeschläge Dreh- /Kippfunktion, V2A, gebürstet,
Design nach Wahl AG Bänder V2A

- 6.5 Raffstore, 60mm, Lamelle gebördelt, schienengeführt, elektromotorisch gesteuert, Funktion Arbeitsstellung, Lamellenkasten geschlossen nach Integration im WDVS, Montage auf Fensterrahmen / Rohbau, PU Beschichtung , Farbton Ral 9007

7.1 WDVS, Mineralfaserdämmstoff, d=28cm,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,04 \text{ W/mK}$
(1cm Klebemasse, 26cm Dämmung, 1cm mineralischer Putz
durchgefärbt + mineralischer Farbanstrich)

- ## 7.2 WDVS, Sockeldämmung

- 7.3 Putzträgerplatte passend zum WDVS, 10mm,
ca. 60 cm überstehend

				FREIGABE		QR SCAN	
01 28.07.2025 aktueller Planstand qz 00 24.02.2025 Planerstellung qz INDEX DATUM ÄNDERUNG GEZ				ORT/DATUM		Ist dieser Druck der aktuellste Stand?	
GENERALPLANER wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh 21309 DRESDEN GOETHEALLEE 23 TEL 0351 31513-0 FAX 0351 31513-10				BAUHERR / BAUVORHABEN Universitätsklinikum Halle (Saale) Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Straße			
PLANVERFASSER OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh				PLANART / PLANINHALT / ZUORRNUNG Fensterfassade Typ 2.2 U01		1213	
24.02.2025 / ERST-DAT./ERST.		GEPRÜFT/MA 1:20 MASZSTAB		30.07.2025 PLOTDATUM		BAUTEIL / LEISTUNGSPLANE GEM. HOAI Ausführungsphase	
24.02.2025 / ERST-DAT./ERST.				30.07.2025 PLOTDATUM		PLANSTUFE / STATUS VORABZUG	
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN AM BAU ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN! - URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -				MACHENAME PRÄGGE TYP TEL ZUORDNUNG BAUTEIL FACH INHALT INTERNES KENNZEICHEN INDEX PLANSTUFE STATUS 1213_5DP1v1-U01-8912_AG_DP_4194 01-W0V			