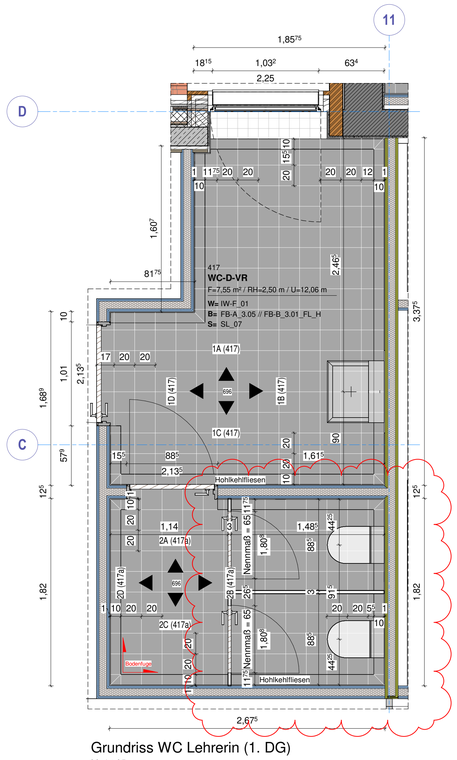

Grundriss WC Lehrerin (1. DG)

M 1 : 25

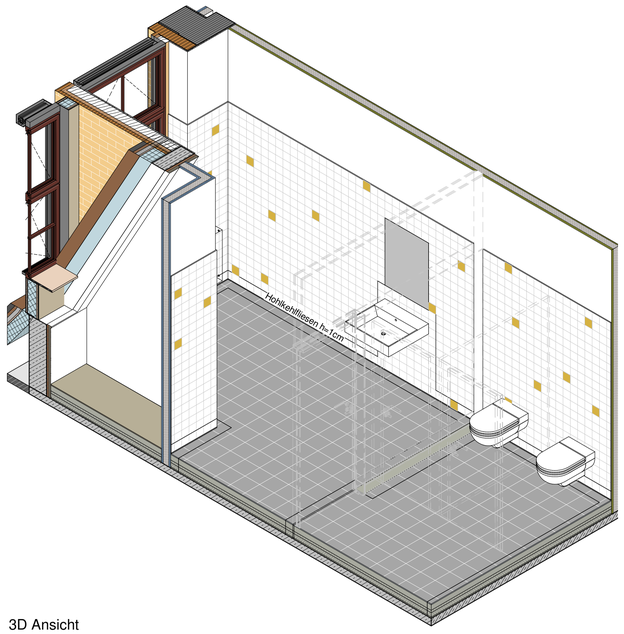

3D Ansicht

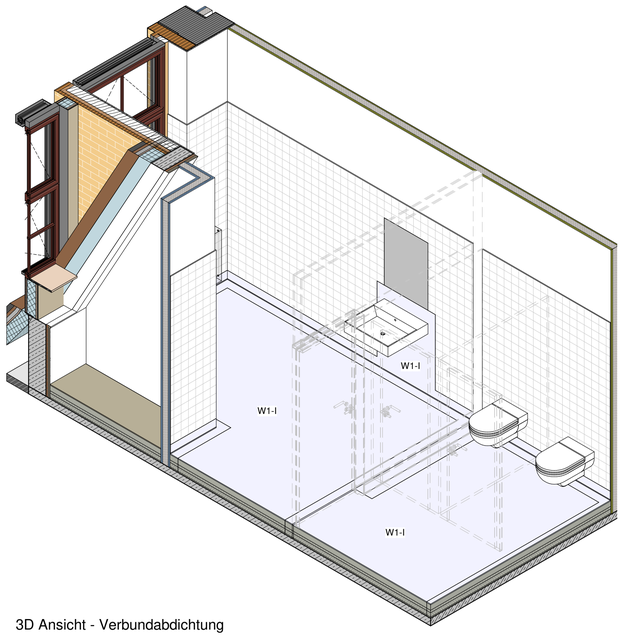

3D Ansicht - Verbundabdichtung

Legende Abkürzungen und Symbole

Bezeichnung Bodenbeläge

K1	FB-B_1.01_KA	Kautschuk (Leitfarbe 01_UG1 / braun)
L1	FB-B_1.01_LI_H	Linoleum (Leitfarbe 01_UG1 / WE-SP / braun) - hell
L2	FB-B_1.02_LI_H	Linoleum (Leitfarbe 02_EG / rot) - hell
L3	FB-B_1.02_LI_M	Linoleum (Leitfarbe 02_EG / rot) - mittel
L4	FB-B_1.02_LI_D	Linoleum (Leitfarbe 02_EG / Aula, MZR / rot) - dunkel
K2	FB-B_1.03_KA	Kautschuk (Leitfarbe 03_OG1 / INF / türkis)
L6	FB-B_1.03_LI_H	Linoleum (Leitfarbe 03_OG1 / INF / türkis) - hell
L7	FB-B_1.03_LI_M	Linoleum (Leitfarbe 03_OG1 / INF / türkis) - mittel
K3	FB-B_1.04_KA	Kautschuk (Leitfarbe 04_OG2 / PH / blau)
L8	FB-B_1.04_LI_H	Linoleum (Leitfarbe 04_OG2 / PH / blau) - hell
L9	FB-B_1.04_LI_M	Linoleum (Leitfarbe 04_OG2 / PH / blau) - mittel
K4	FB-B_1.05_KA	Kautschuk (Leitfarbe 05_OG3 / BIO / grün)
L10	FB-B_1.05_LI_H	Linoleum (Leitfarbe 05_OG3 / BIO / grün) - hell
L11	FB-B_1.05_LI_M	Linoleum (Leitfarbe 05_OG3 / BIO / grün) - mittel
K5	FB-B_1.06_KA	Kautschuk (Leitfarbe 06_DG1 / CH / gelb)
L12	FB-B_1.06_LI_H	Linoleum (Leitfarbe 06_DG1 / CH / gelb) - hell
L13	FB-B_1.06_LI_M	Linoleum (Leitfarbe 06_DG1 / CH / gelb) - mittel
L14	FB-B_1.07_LI_H	Linoleum (Leitfarbe 07_DG2 / MU-KU / violett) - hell
L15	FB-B_1.07_LI_M	Linoleum (Leitfarbe 07_DG2 / MU-KU / violett) - mittel
K1	FB-B_1.08_KA	Kautschuk (Technik / grau) - hell
L5	FB-B_1.08_LI_H	Linoleum (Abstell, Archiv, Technik / grau) - hell
F1	FB-B_3.01_FL_H	Fliesen (Sanitär / hellgrau)
F2	FB-B_3.02_FL_D	Fliesen (Treppenhaus / dunkelgrau)
E1	FB-B_4.01_AN	Anstrich / Beschichtung (Technik / grau) - dunkel
S1	FB-B_5.01_SA	Sauberlauf (grau) - mittel

Siehe auch Plan 611 Bauteilkatalog Bodenbeläge sowie Plan 288 Bodenplan.

Bezeichnung Fußboden

Siehe Fußbodenkatalog, Pläne 641, 642, 643 usw.

Bezeichnung Sockelleisten

SL_01	Fußbodenleisten Holz (Eiche) unlackiert 6cm
SL_02	Sockelfliesen 7,5cm TH dunkelgrau
SL_03	Aufgesetzte Bodenbelag (Linoleum) mit Hohlkehlprofil
SL_04	Beschichtung Bodenbelag hochgeführt 10cm
SL_05	Sockelfliesen 7,5cm hell
SL_06	Hohlkehlentfliese (gefleiste Wand)
SL_07	Hohlkehlentfliese (Sanitär / hellgrau)

Bezeichnung Wandbeläge

AW-A_01	Putz (Außenbereich) Q3, Anstrich gem. Bemusterung
IW-A_01	Putz (RB)/ Verspachtelung (TB) Q3, Anstrich Silikatfarbe Weiß gem. Bemusterung*
IW-A_02	Putz (RB)/ Verspachtelung (TB) Q2, Anstrich Silikatfarbe Weiß gem. Bemusterung*
IW-A_03	Sichtbeton ink. Betonlasur
IW-A_04	Silikatfarbe weiß gem. Bemusterung. Grundierung / Vorspachtelung ist vor Ort zu bewerten
IW-A_05	Putz Q1
IW-A_06	Beschichtung wie FB (Fettabscheider)
IW-F_01	Fliesen (Sanitär / hellgrau) gem. Bemusterung
IW-F_02	Fliesen (Küche UG1) gem. Bemusterung

* STB-Stützen sind in der Qualität des Räumes zu verpachteln

Hinweise :

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten und Abweichungen sind in Rücksprache mit der Bauüberwachung und/ oder dem planenden Architekten zu nehmen.

Fliesenarbeiten:

- Boden: Feinsteinzeugfliesen, 20 x 20 cm / 30 x 30 cm, Rutschfestigkeit R10, Farbe hellgrau gem. Angabe Bauherr und Bemusterung
- Wand: Feinsteinzeugfliesen, 10 x 10 cm, Farbe weiß mit eingestreute Fliesen in Leitfarbe, gem. Angabe Bauherr und Bemusterung
- Sockelfliesen: Hohlkehlsockel Fliesen, 20 x 10 cm (kurze Seite an der Wand)
- Fugen: Farbe gem. Angabe Bauherr und Bemusterung

Fußboden- und Wandfliesen sind im Fugenschnitt zu verlegen.

Verbundabdichtung nach DIN 18534:

W1-I	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser
W2-I	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert
W3-I	Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungs-verfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert

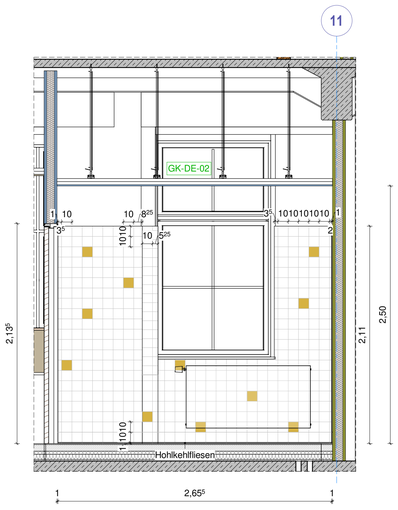

Ansicht 1A

M 1 : 25

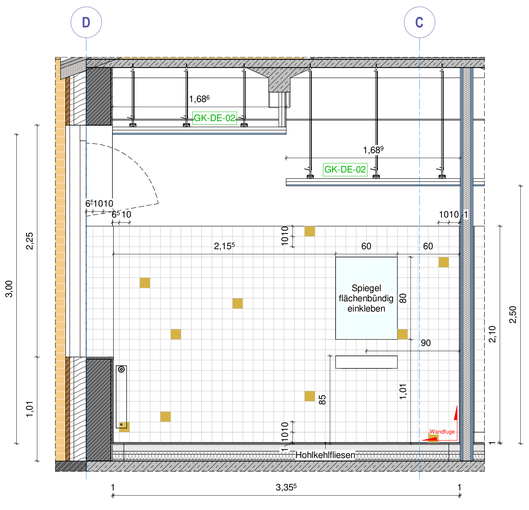

Ansicht 1B

M 1 : 25

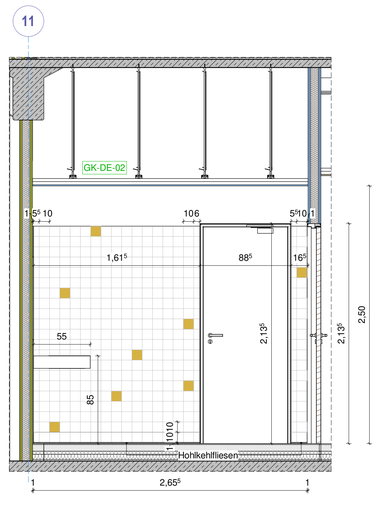

Ansicht 1C

M 1 : 25

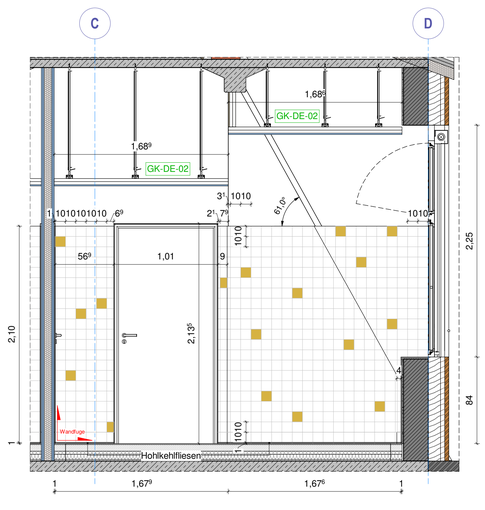

Ansicht 1D

M 1 : 25

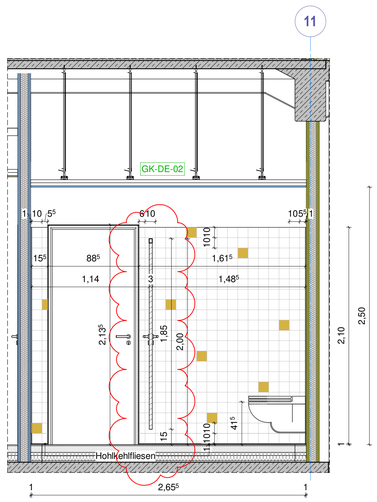

Ansicht 2A

M 1 : 25

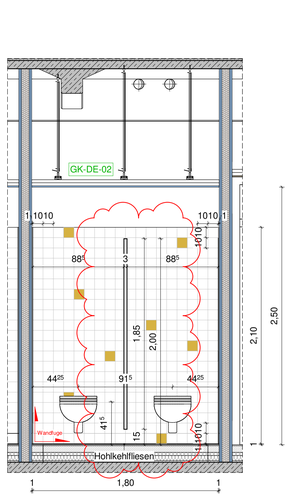

Ansicht 2B

M 1 : 25

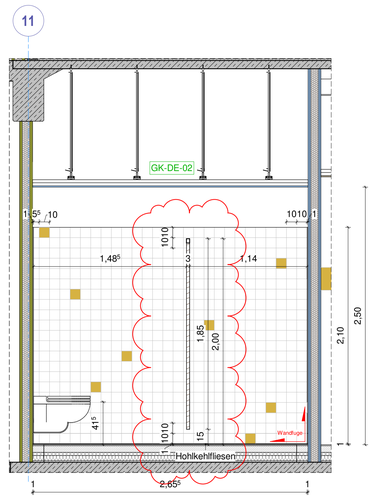

Ansicht 2C

M 1 : 25

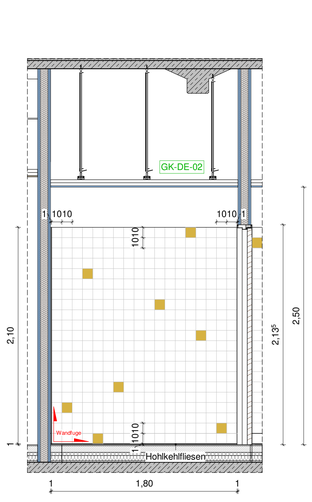

Ansicht 2D

M 1 : 25

Index	Art der Änderung	Datum	Name
A	WC-Trennwände: Höhe und Türbreite angepasst	12.07.2023	se.b

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

Umnutzung Gymnasium Heinrichstraße
Schule
Heinrichstraße 36A
04317 Leipzig

Auftraggeber

STADT LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement
Technisches Rathaus /
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig T: 0341 / 123-7434

Freigabedatum

Architekt

Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

Schnitthöhen:

DG1-3	1.00
OG1-3	1.00
EG	1.60 + ab
ZG (Gelände)	1.00 FB
UG1	2.10
UG2	0.80

Höhensystem: ± 0.00 = 118.88 m ü. NHN

Planbezeichnung

Schemata
Fliesen, 1DG
WC Lehrerin

Leistungsphase

A05 LV-Exemplar

Datei: 017462g001_6_ARC_SC96_A			Blattnr.: 696
gezeichnet: am.m	Datum: 17.02.2023	Format: 841x1000	Maßstab: 1:25