




Grundriss WC Mädchen (EG, 2.OG, 1.DG)  
M 1 : 25

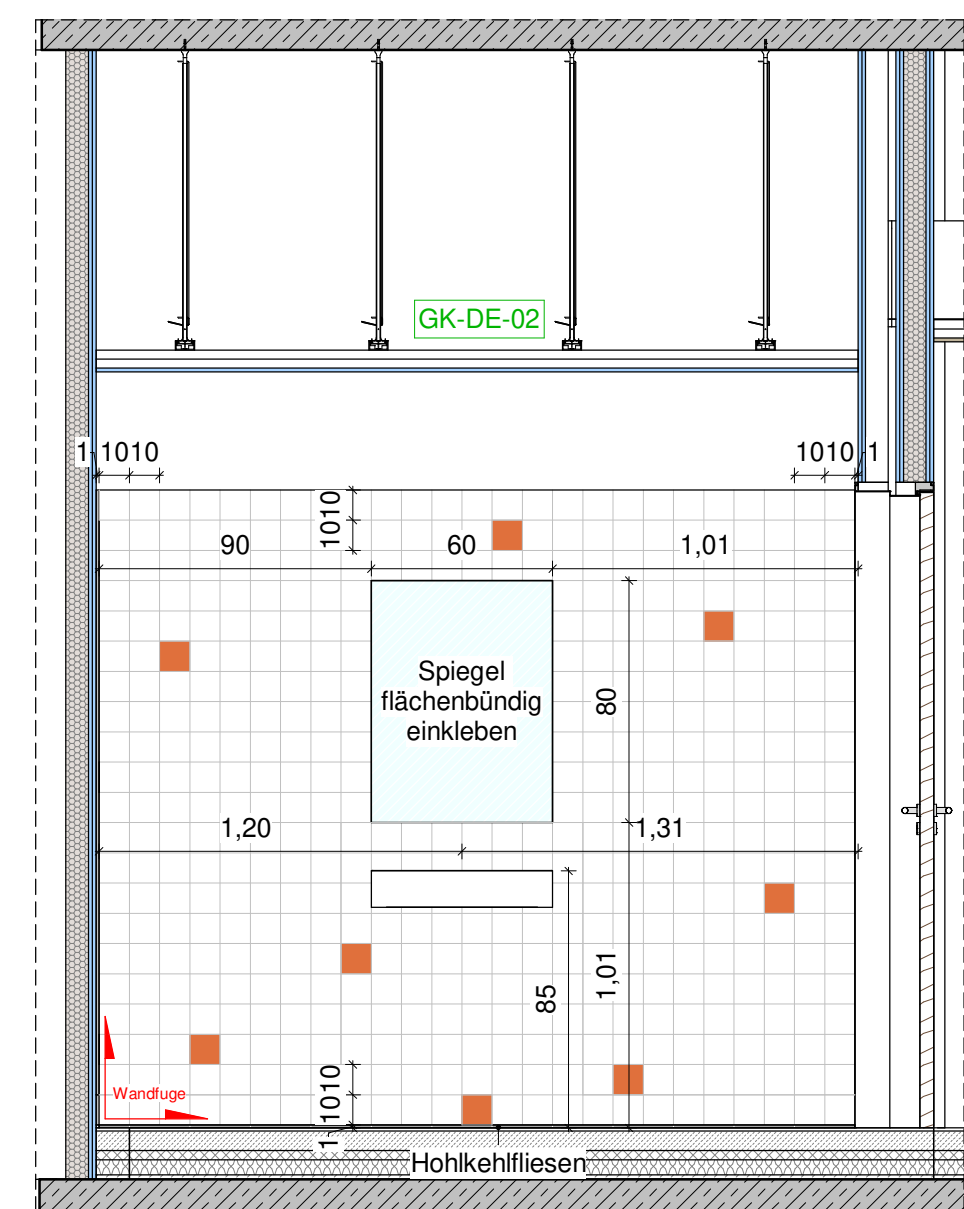


Ansicht 1A  
M 1 : 25

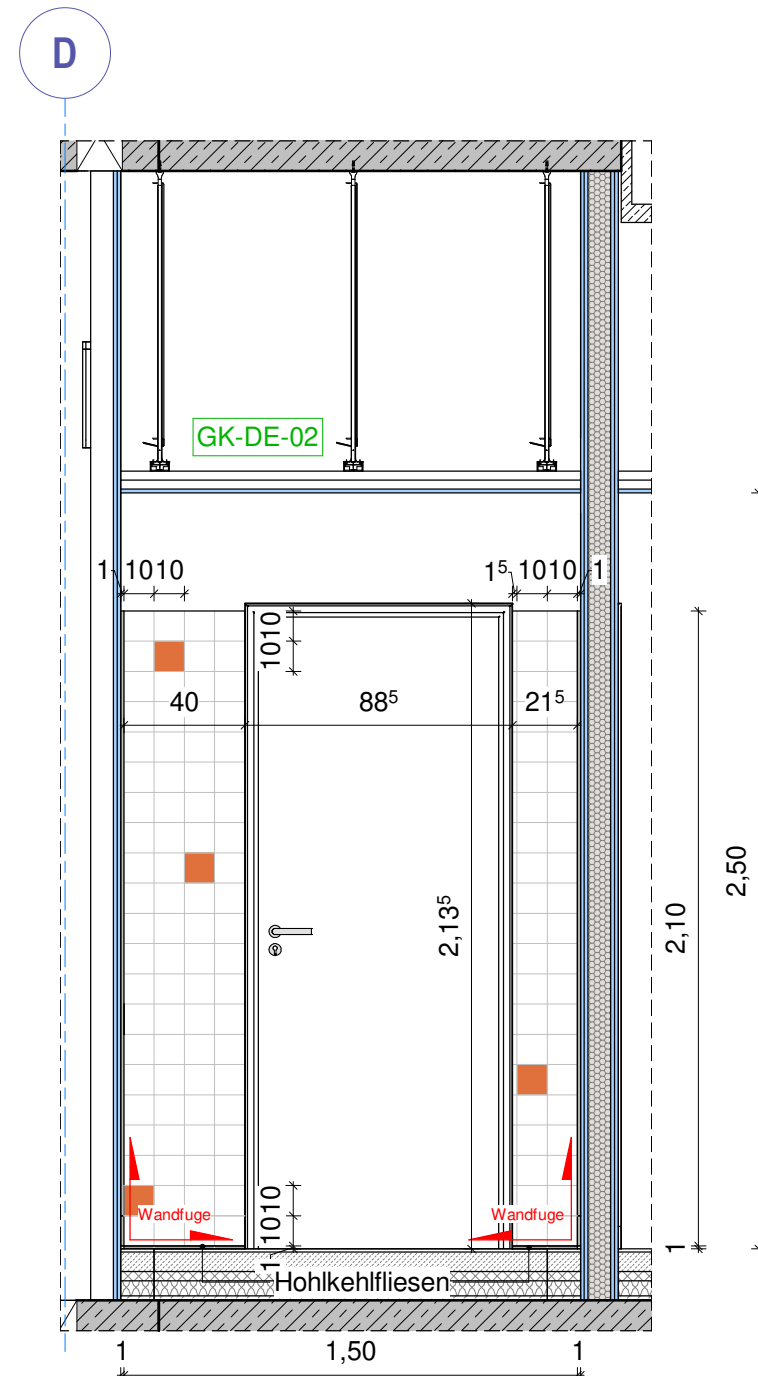


Ansicht 1B  
M 1 : 25

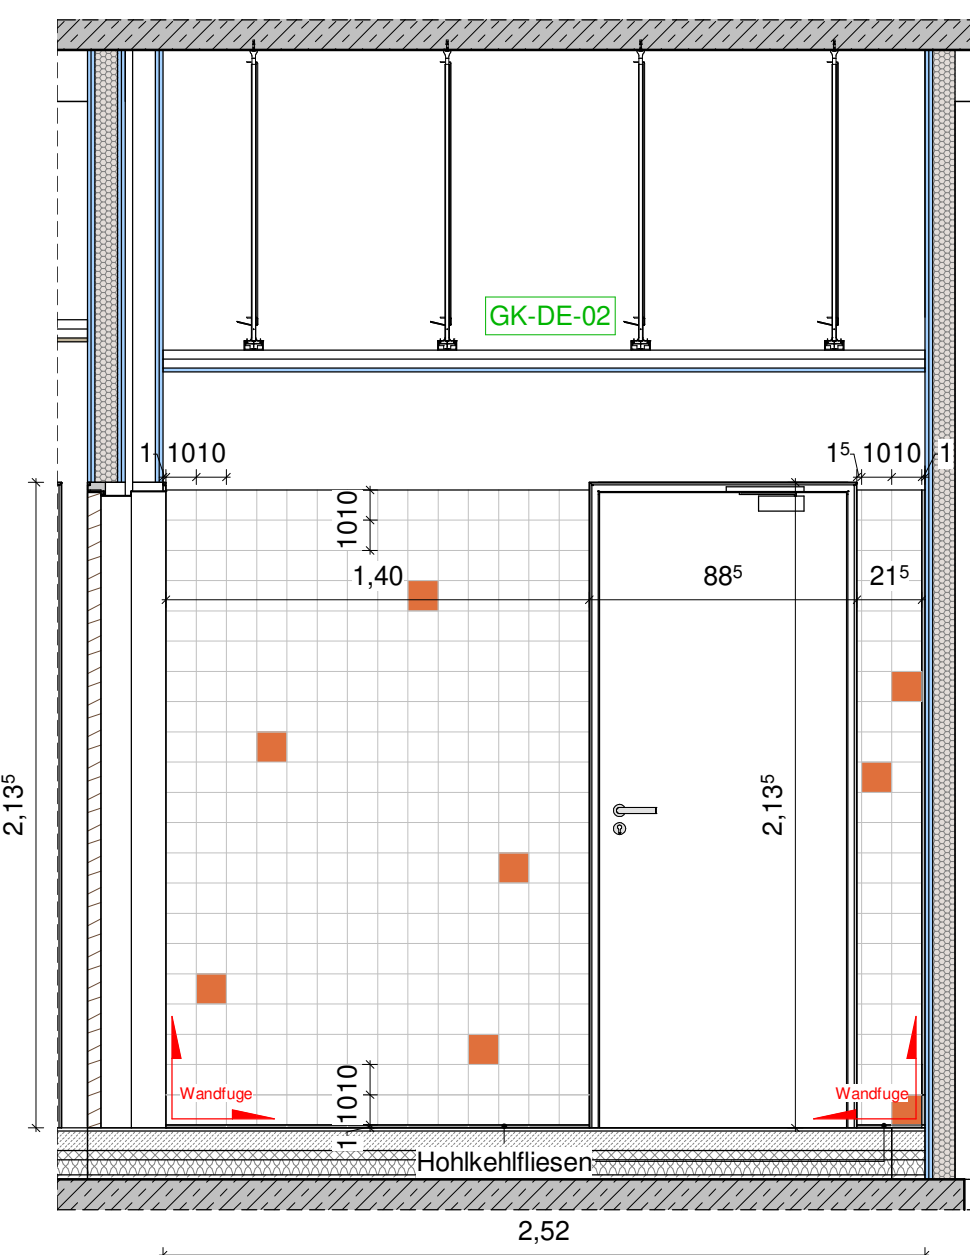


Ansicht 1C  
M 1 : 25

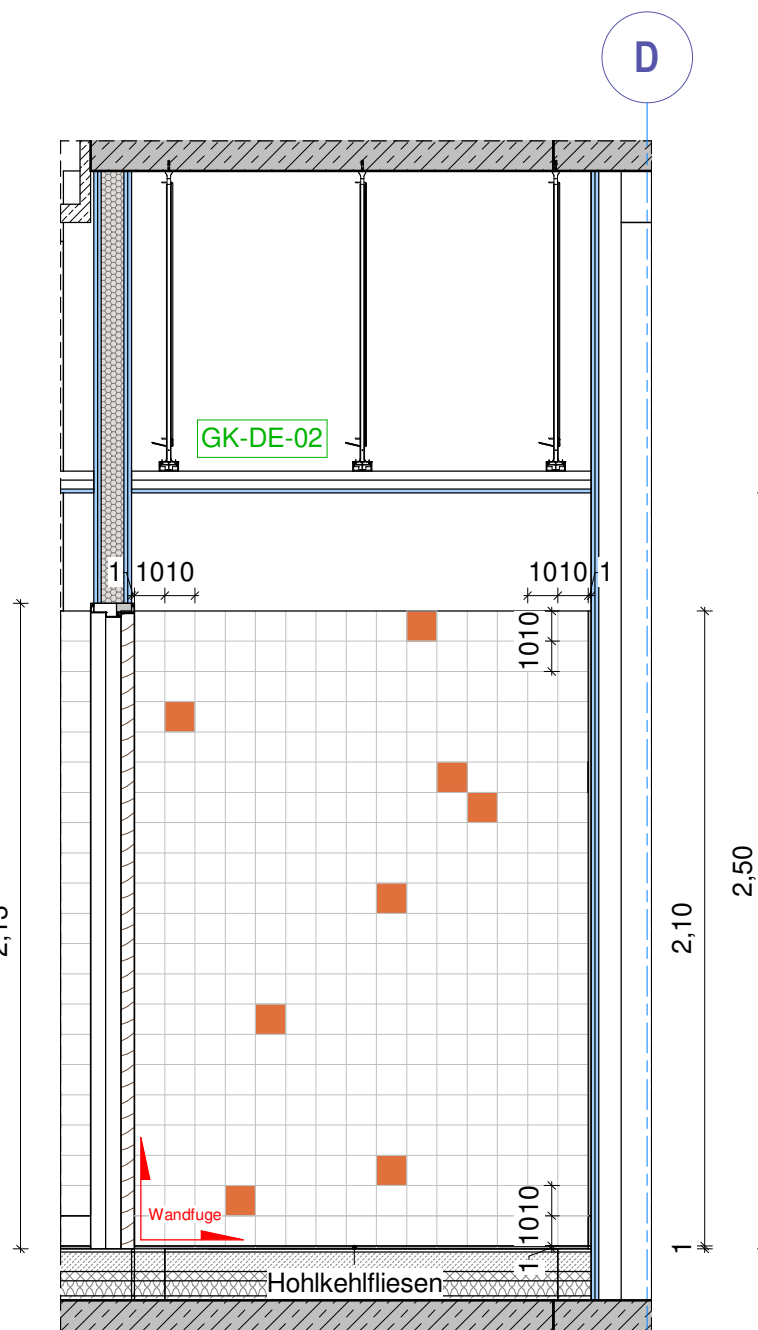


Ansicht 1D  
M 1 : 25

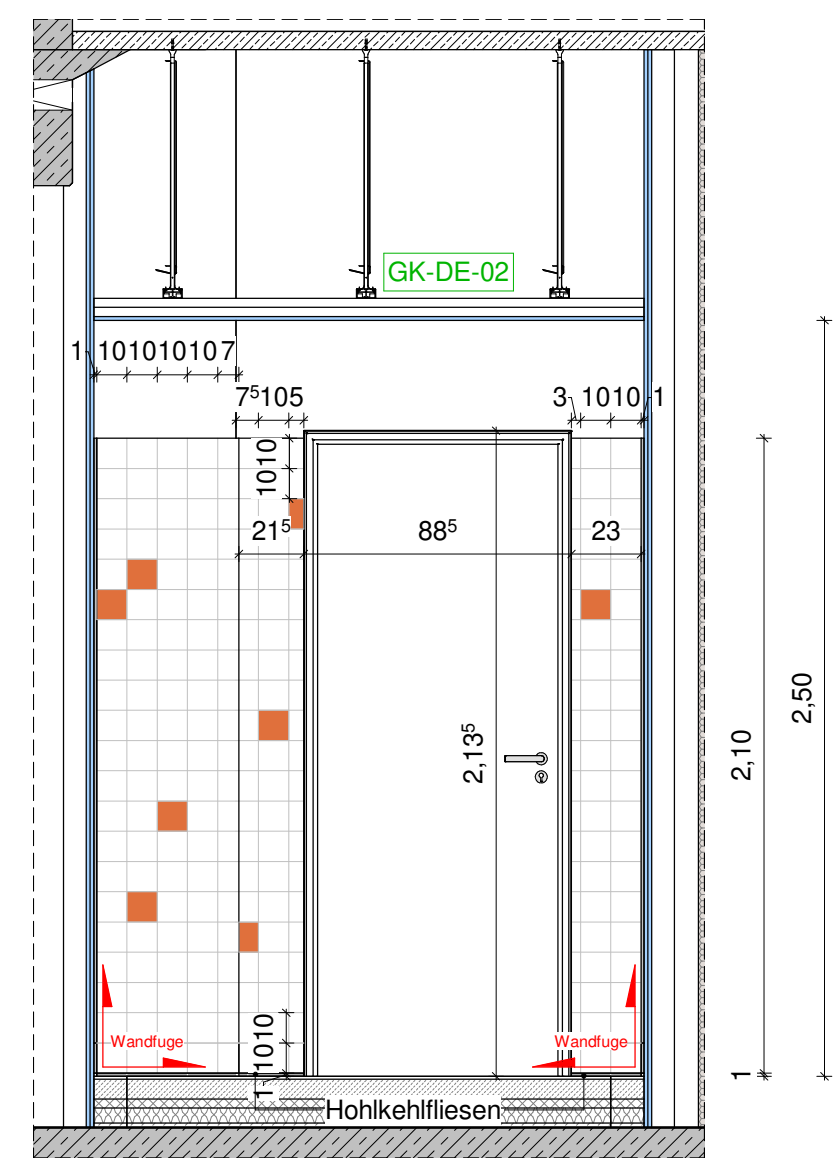


Ansicht 2A  
M 1 : 25

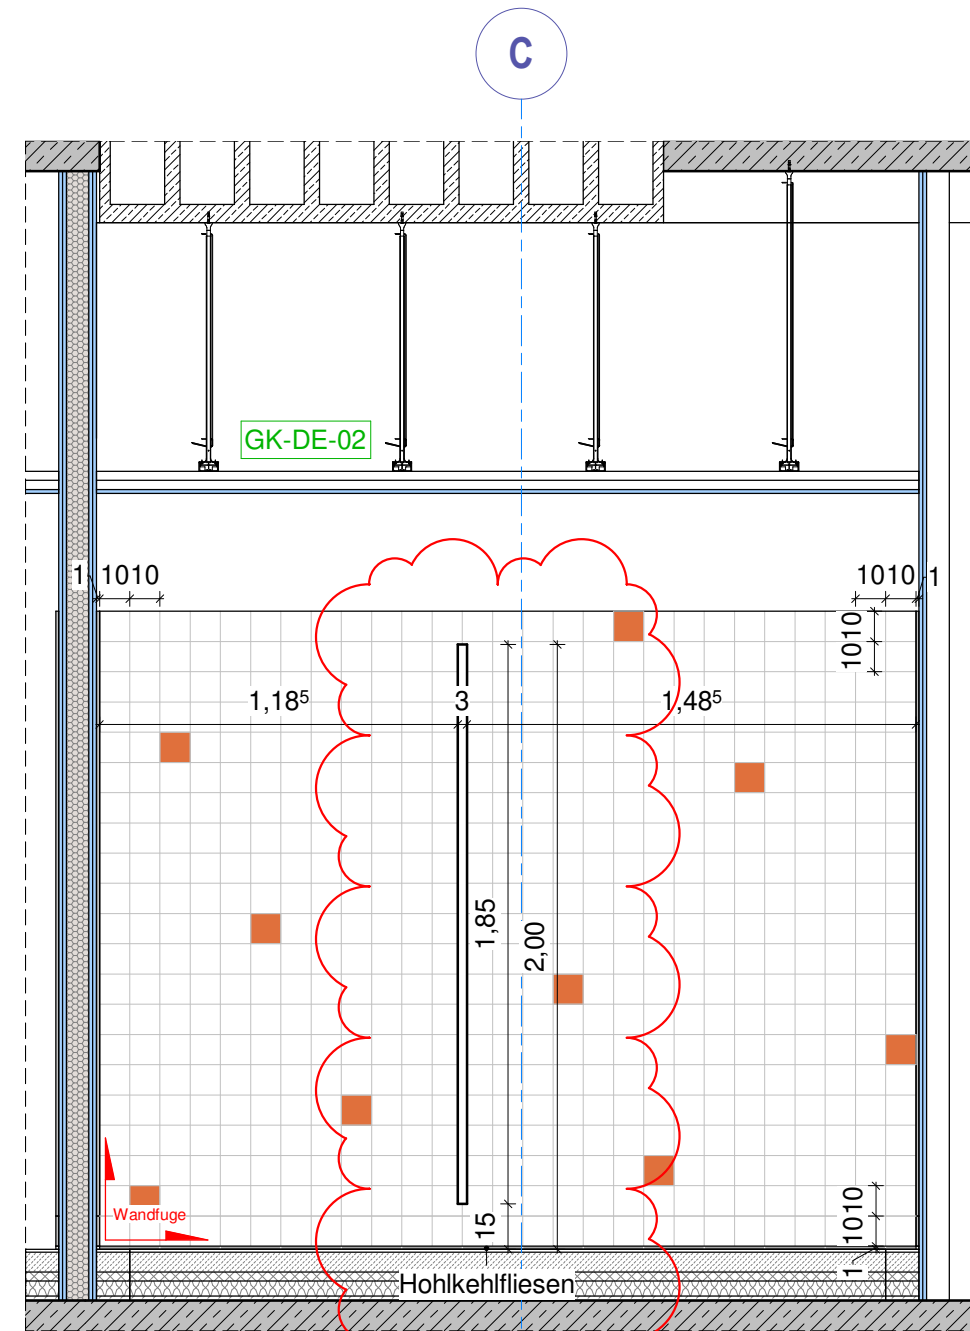


Ansicht 2B  
M 1 : 25

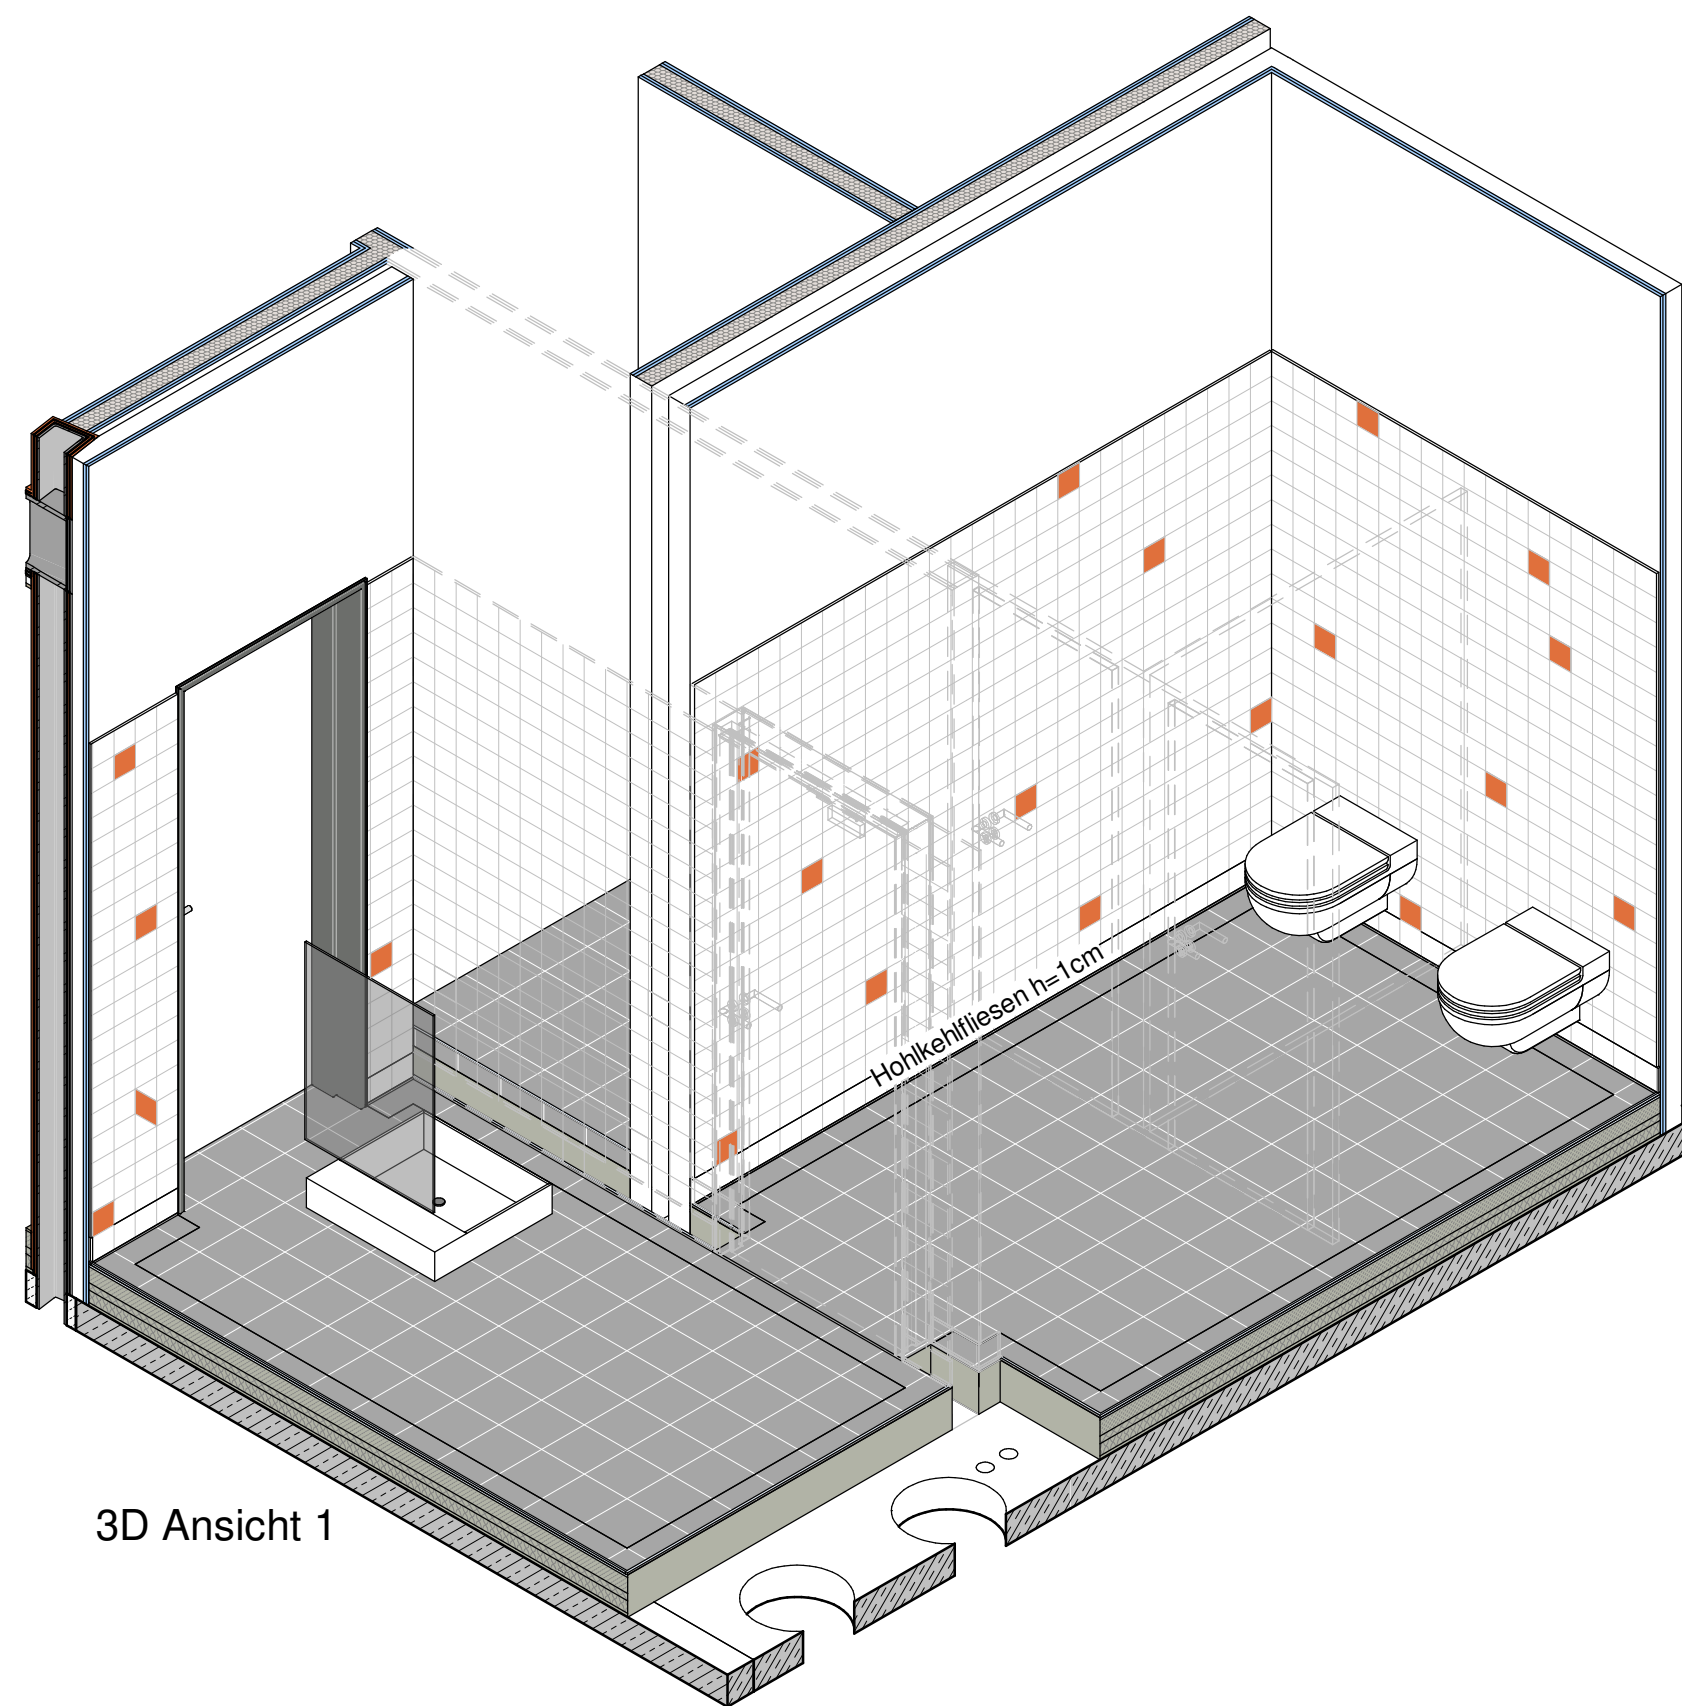


3D Ansicht 1

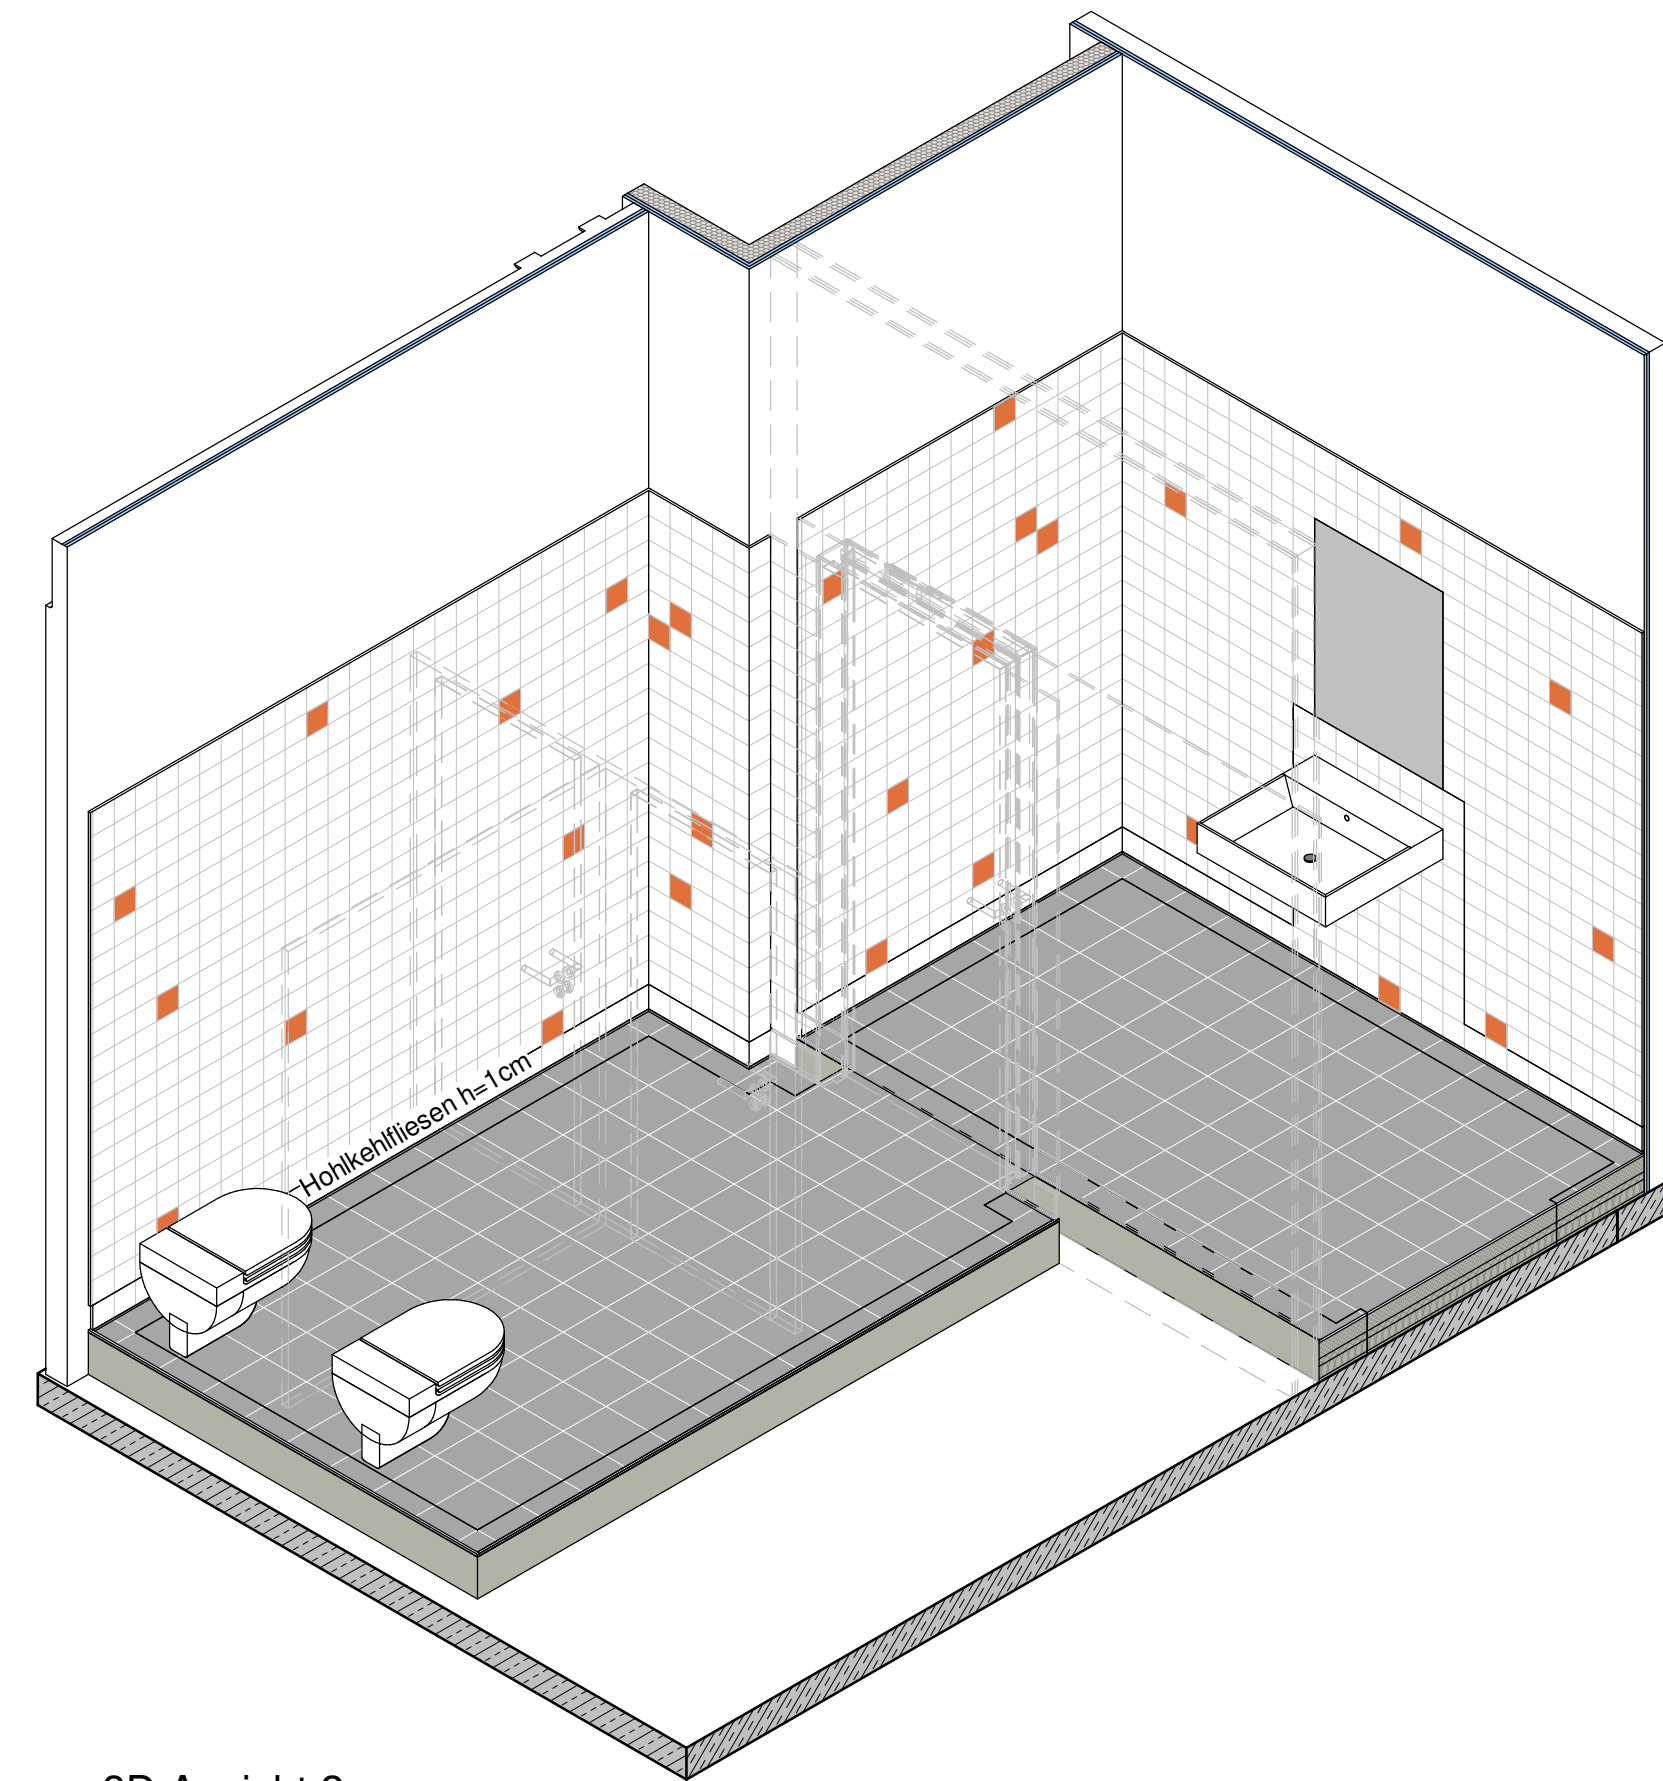


3D Ansicht 2

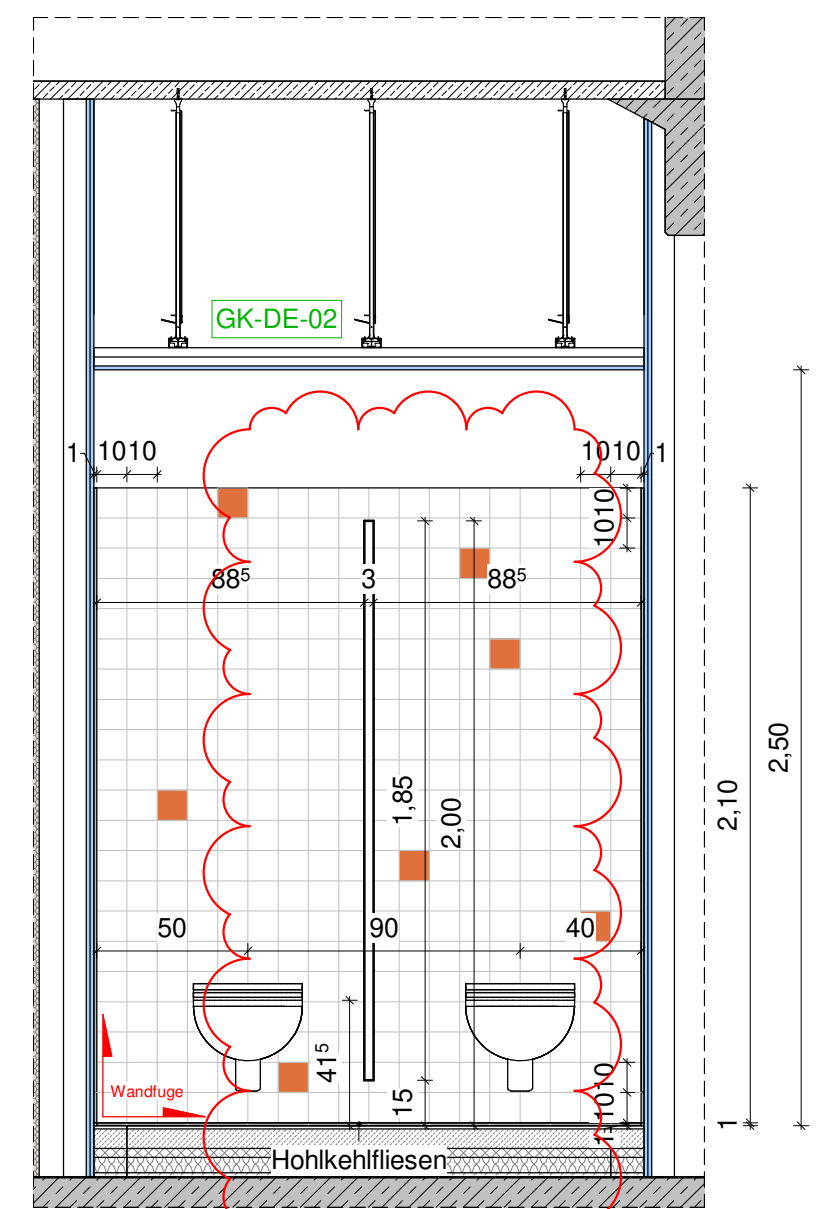


Ansicht 2C  
M 1 : 25

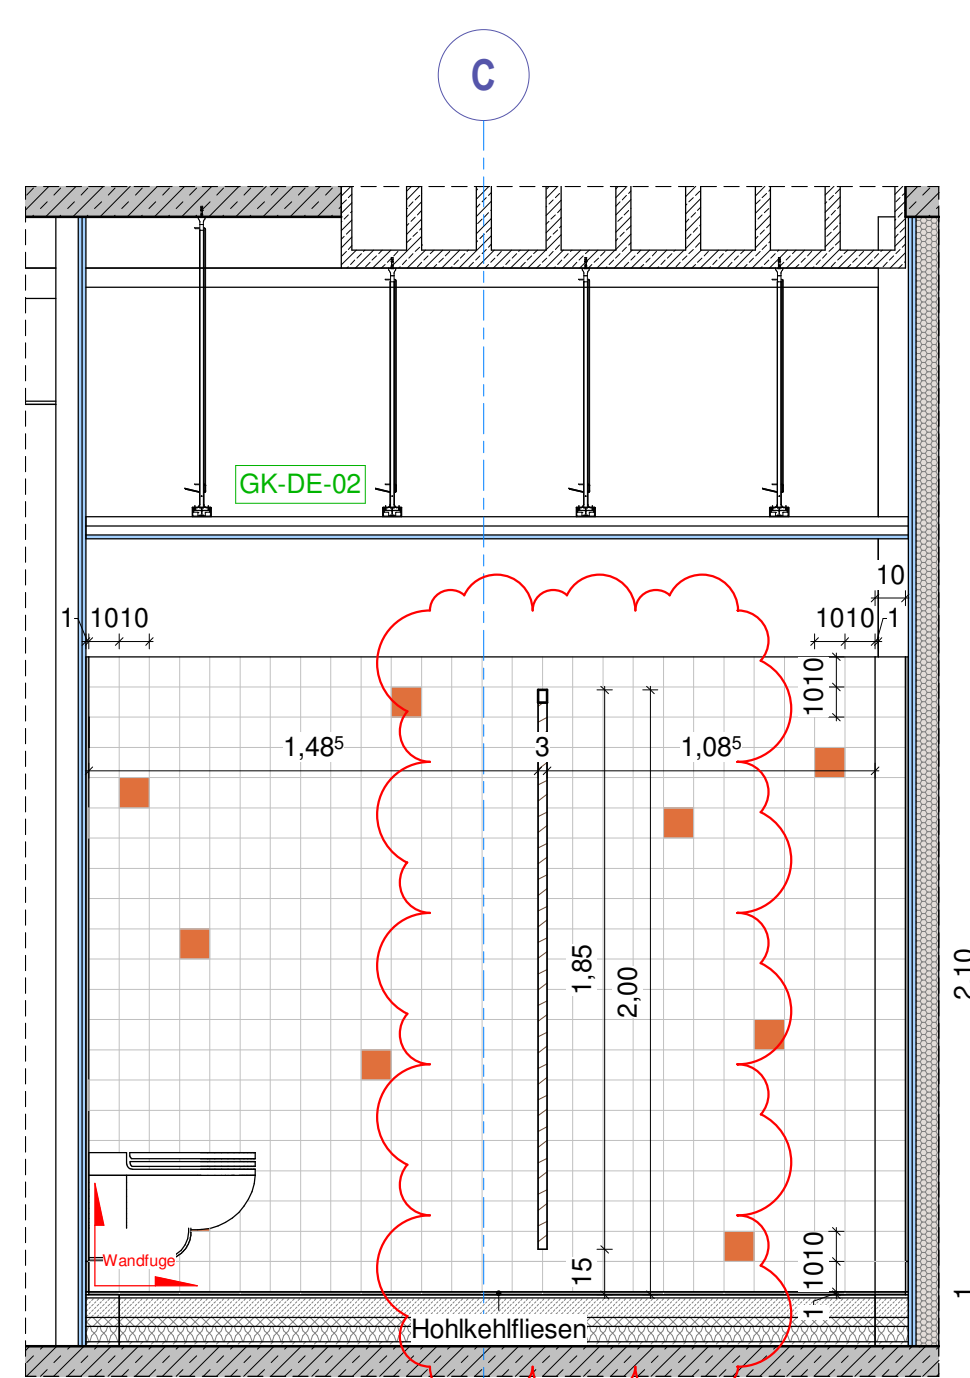

Ansicht 2D  
M 1 : 25

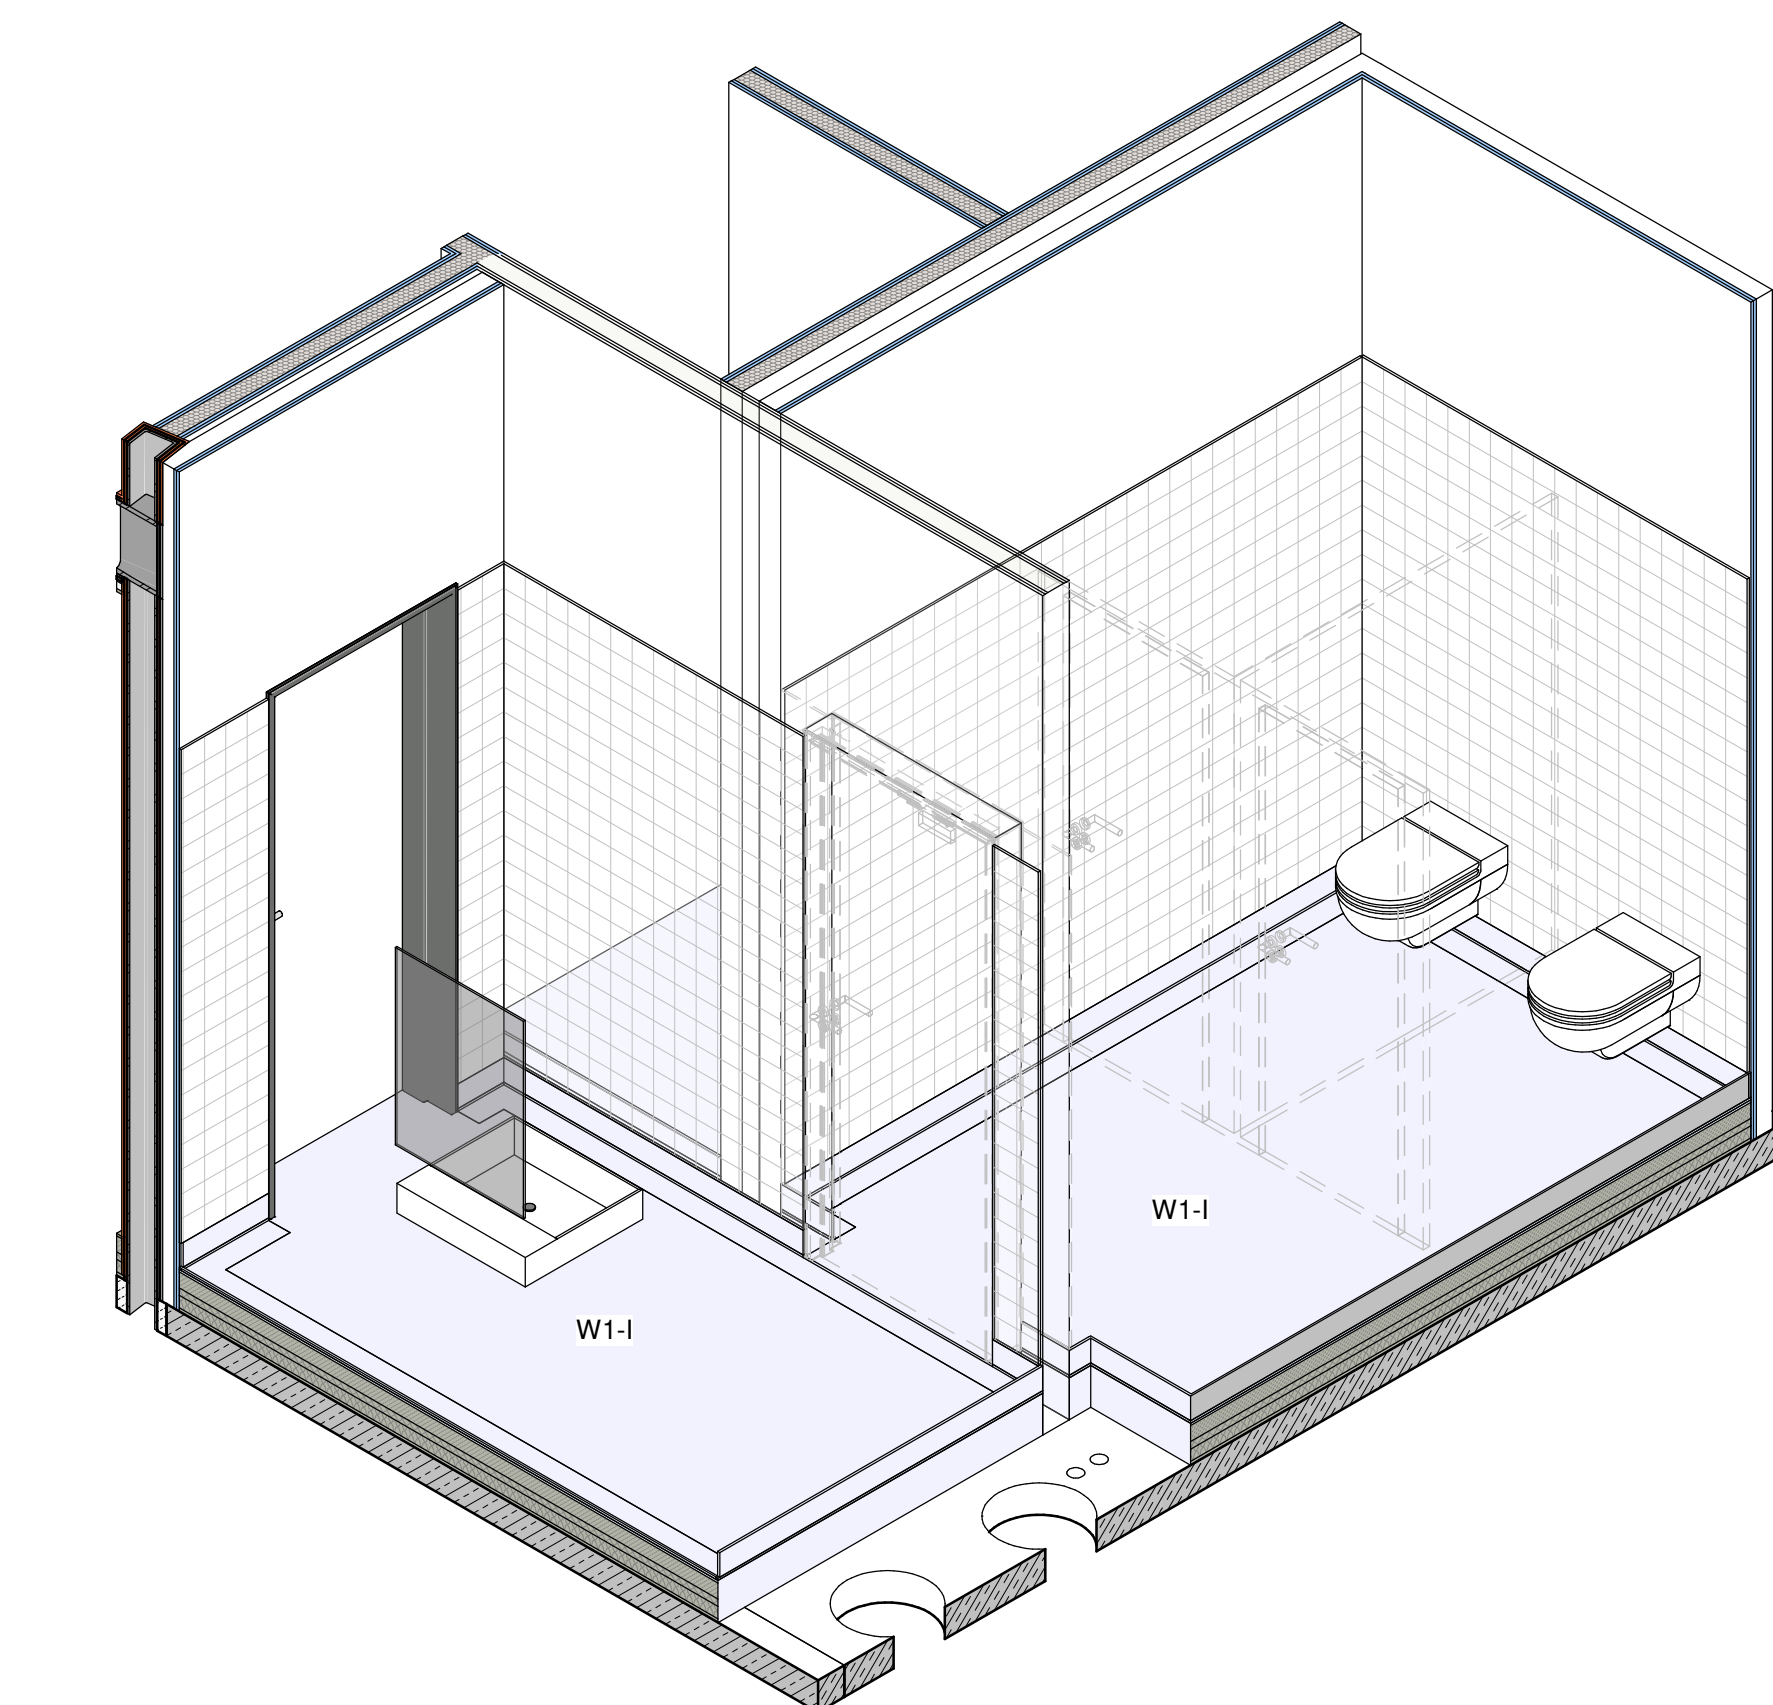

3D Ansicht 1 - Verbundabdichtung

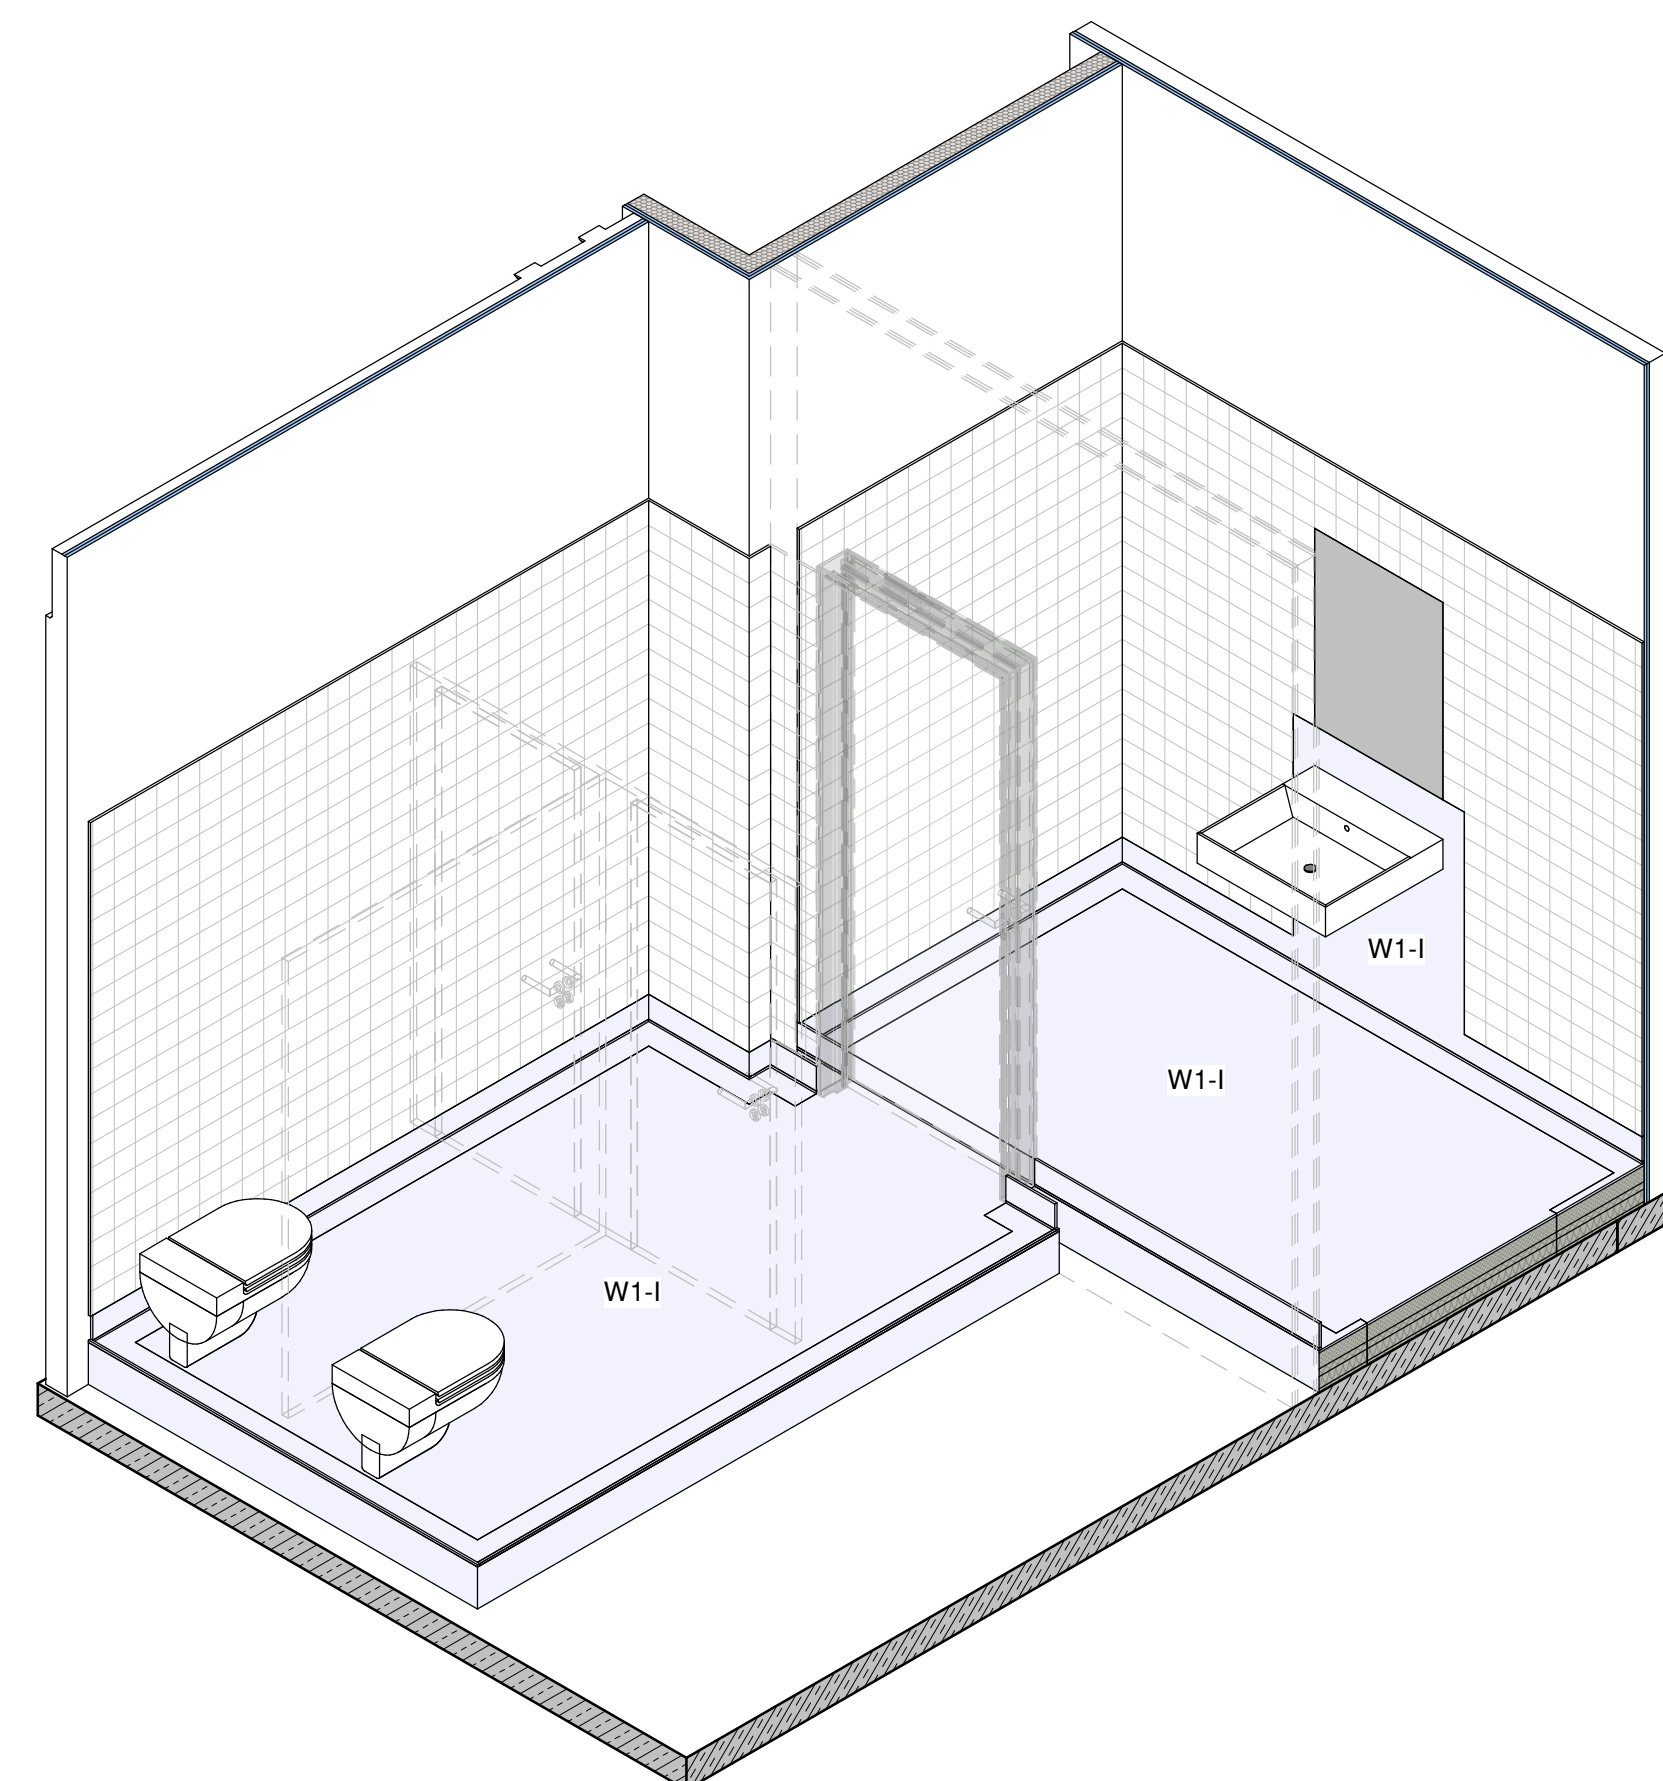

3D Ansicht 2 - Verbundabdichtung

## Legende Abkürzungen und Symbole

Bezeichnung Bodenbeläge		
K1	FB-B, 1.01, KA	Kautschuk (Leitfarbe 01, UG1 / braun)
L1	FB-B, 1.01, LI, H	Linoleum (Leitfarbe 01, UG1 / WE-SP / braun) - hell
L2	FB-B, 1.02, LI, H	Linoleum (Leitfarbe 02, EG / rot) - hell
L3	FB-B, 1.02, LI, M	Linoleum (Leitfarbe 02, EG / rot) - mittel
L4	FB-B, 1.02, LI, D	Linoleum (Leitfarbe 02, EG / rot) - dunkel
K2	FB-B, 1.03, KA	Kautschuk (Leitfarbe 03, OG1 / INF / türkis)
L6	FB-B, 1.03, LI, H	Linoleum (Leitfarbe 03, OG1 / INF / türkis) - hell
L7	FB-B, 1.03, LI, M	Linoleum (Leitfarbe 03, OG1 / INF / türkis) - mittel
K3	FB-B, 1.04, KA	Kautschuk (Leitfarbe 04, OG2 / PH / blau)
L8	FB-B, 1.04, LI, H	Linoleum (Leitfarbe 04, OG2 / PH / blau) - hell
L9	FB-B, 1.04, LI, M	Linoleum (Leitfarbe 04, OG2 / PH / blau) - mittel
K4	FB-B, 1.05, KA	Kautschuk (Leitfarbe 05, OG3 / BIO / grün)
L10	FB-B, 1.05, LI, H	Linoleum (Leitfarbe 05, OG3 / BIO / grün) - hell
L11	FB-B, 1.05, LI, M	Linoleum (Leitfarbe 05, OG3 / BIO / grün) - mittel
K5	FB-B, 1.06, KA	Kautschuk (Leitfarbe 06, OG1 / CH / gelb)
L12	FB-B, 1.06, LI, H	Linoleum (Leitfarbe 06, DG1 / CH / gelb) - hell
L13	FB-B, 1.06, LI, M	Linoleum (Leitfarbe 06, DG1 / CH / gelb) - mittel
L14	FB-B, 1.07, LI, H	Linoleum (Leitfarbe 07, DG2 / MJ-KU / violett) - hell
L15	FB-B, 1.07, LI, M	Linoleum (Leitfarbe 07, DG2 / MJ-KU / violett) - mittel
K1	FB-B, 1.08, KA	Kautschuk (Technik / grau) - hell
L5	FB-B, 1.08, LI, H	Linoleum (Abstell, Archiv, Technik / grau) - hell
F1	FB-B, 3.01, FL, H	Fliesen (Sanitär / hellgrau)
F2	FB-B, 3.02, FL, D	Fliesen (Treppenhaus / dunkelgrau)
E1	FB-B, 4.01, AN	Anstrich (Beschichtung Technik / grau) - dunkel
S1	FB-B, 5.01, SA	Sauberlauf (grau) - mittel

Siehe auch Plan 611 Bauteilkatalog Bodenbeläge sowie Plan 288 Bodenplan.  
Bezeichnung Fußboden:  
Siehe Fußbodenkatalog, Pläne 641, 642, 643 usw.

Bezeichnung Sockelleisten	
SL_01	Fußbodenleisten Holz (Eiche) unlackiert 6cm
SL_02	Sockelleisten 7,5cm TH dunkelgrau
SL_03	Aufgesetzte Bodenbelag (Linoleum) mit Hohlkehlprofil
SL_04	Beschichtung Bodenbelag hochgeleitet 10cm
SL_05	Sockelleisten 7,5cm hell
SL_06	Hohlkehlelfiese (geflachte Wand)
SL_07	Hohlkehlelfiese (Sanitär / hellgrau)

Bezeichnung Wandbeläge	
AW-A_01	Putz (Außenbereich) Q3, Anstrich gem. Bemusterung
IW-A_01	Putz (RB) Verspachtelung (TB) Q2, Anstrich Silikatfarbe Weiß gem. Bemusterung*
IW-A_02	Putz (RB) Verspachtelung (TB) Q2, Anstrich Silikatfarbe Weiß gem. Bemusterung*
IW-A_03	Sichtbeton ink. Betonlasur
IW-A_04	Silikatfarbe weiß gem. Bemusterung Grundierung / Verspachtelung ist vor Ort zu bewerten
IW-A_05	Putz Q1
IW-A_06	Beschichtung wie FB (Fettabscheider)
IW-F_01	Fliesen (Sanitär / hellgrau) gem. Bemusterung
IW-F_02	Fliesen (Küche UG1) gem. Bemusterung

\* STB-Stützen sind in der Qualität des Räumes zu verpacken

**Hinweise :**  
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen.  
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.  
Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten und Abweichungen sind in Rücksprache mit der Baubewachung und/oder dem planenden Architekten zu nehmen.

**Fliesenarbeiten:**  
- Boden: Feinsteinzeugfliesen, 20 x 20 cm / 30 x 30 cm, Rutschfestigkeit R10, Farbe hellgrau gem. Angabe Bauherr und Bemusterung  
- Wand: Feinsteinzeugfliesen, 10 x 10 cm, Farbe weiß mit eingestreute Fliesen in Leitfarbe, gem. Angabe Bauherr und Bemusterung  
- Sockelleisten: Hohlkehlelfiese Fliesen, 20 x 10 cm (kurze Seite an der Wand)  
- Fugen: Farbe gem. Angabe Bauherr und Bemusterung  
Fußboden- und Wandfliesen sind im Fugenschnitt zu verlegen.

Verbundabdichtung nach DIN 18534:

W1-1	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstrichendes Wasser
W2-1	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden teilweise durch anstrichendes Wasser intensiviert
W3-1	Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungs-verfahren, durch anstrichendes Wasser intensiviert

A WC-Trennwand-Höhe und Türhöhe angepasst		12.07.2023	geb
Index:	Art der Änderung:	Datum	Name
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermauerte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.			
		NEUES RATHAUS 04392 LEIPZIG	
STADT LEIPZIG			
- Amt für Gebäudemanagement -			
Objekt		Freigabedatum	
Umnutzung Gymnasium Heinrichstraße Schule Heinrichstraße 36A 04317 Leipzig			
Auftraggeber			
STADT LEIPZIG Amt für Gebäudemanagement Technisches Rathaus / Prager Straße 118-136 04317 Leipzig			
T: 0341 / 123-7424			
Architekt		Fachplaner	
Übersicht / Lage / Höhenbezug			
			
Schnitthöhen:			
OG1: 1.00			
OG2: 0.00			
OG3: 1.00			
OG4: 2.00			
OG5: 3.00			
Höhensystem: ± 0.00 = 118.88 m ü. NN			
Planbezeichnung			
Schemata Fliesen, EG/2OG WC Mädchen			
Leistungsphase			
A05 LV-Exemplar			
Date: 017462g001_6 ARC_SC94_A		Blattnr.: 69	
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
am.m	17.02.2023	841x1189	1:2