Detail 5033 -01 OBERLICHT

Dachoberlicht in 1,0 x 1,0 m und 1,5 x 1,5 m

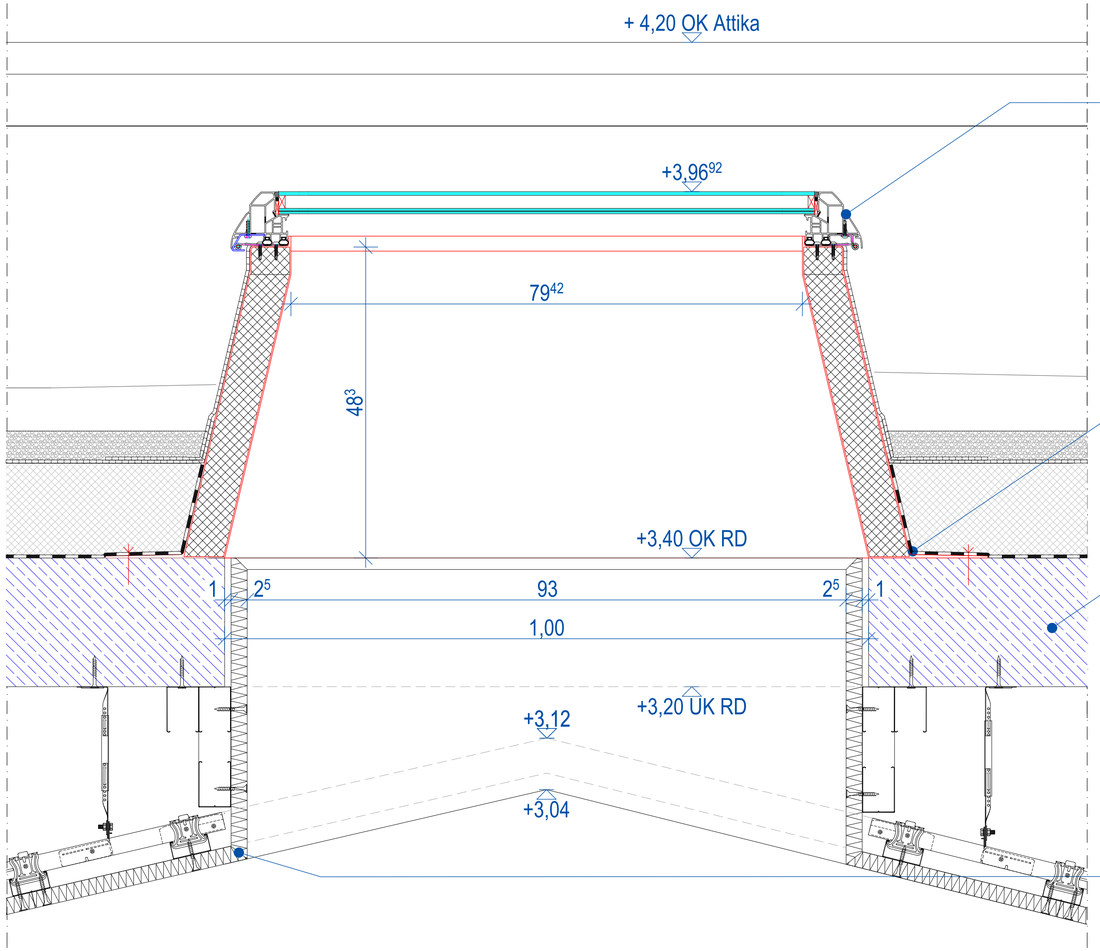

OBERLICHT
thermisch getrennt
2-fach Sonnenschutzisolierverglasung 60/30
Verschattung innenliegend oder Außenrolladen
Uw-Wert ≤ 1,2
g-Wert ≤ 0,4
230V Stromanschluss

Anschluss Oberlicht an Rohbau
Abdichtung und Einbau nach Herstellerangaben

DACHAUFBAU
- 5 cm Bekiesung 16/32 / 10 cm extensive Begrünung
- 2 mm FPO-Bahn, selbstklebend
- 12-30 cm Gefälledämmung
  EPS WLG 035 DAA dh, vollflächig verklebt
- 4 mm Dampfsperre Bitumenbahn
- 20 cm Stahlbetondecke

Einbaublendrahmen auf Gehrung geschnitten
in HWL-Akustikplatte 25mm stark, mittels
Trockenbauprofilen und Klebepunkte an der STB-Decke befestigt

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkspalaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B, § 3.3).

LEGENDE MATERIALKENNZEICHNUNG / SYMBOLE AUSFÜHRUNGSPLAN

Legende Rohbau
- Stahlbeton/WU-Qualität
- Stahlbeton, Fertigteil
- Beton, unbewehrt
- Mauerwerk, Brandwand
- Mauerwerk, KS/P
- Mauerwerk, Ziegel
- BD Bodendurchbruch
- DD Deckendurchburch Kernbohrbereich Decke
- BA Bodenaussparung
- WD Wanddurchbruch
- Unterzug

Legende Ausbau
- Trockenbauwand
- Trockenbau mit Verstärkung
- Wärmedämmung EPS
- Wärmedämmung XPS
- Wärmedämmung Mineralisch
- Wärmedämmung Steinwolle A1>1.000°C
- RÖ Revisionsöffnung Schacht
- Estrichfuge

Legende Symbole
- Revisionsöffnung
- Verlegerichtung Fliesen
- Dachsekuranten
- DA Dachablauf
- Sichtbeton glatt SB1 (III), OBER-FLÄCHENFERTIG
- BA Bodenablauf

Legende Bauteile
- H1-SW-2 Fassadenummer
- 0.11 T30/RS Türnummer mit Brandschutzangaben, vgl. sep. Türliste
- 2.11 42dB Fensternummer mit Schallschutzangabe, vgl. sep. Fensterliste

Legende Höhen/Bemaßung
- Höhenkote OKFFB OKRD
- +1,25 Höhenkoten OK/UK Rohbau
- +1,28 +1,53 +1,04 Höhenkoten OK/UK Fertig
- BRH RB=1,05 Brüstungshöhe Rohbau über OKFFB
- BRH AB=90 Brüstungshöhe Ausbau über OKFFB
- 60 1,60 Öffnungsmaß RB Öffnungshöhe RB
- KS-S 20/19,5 KS-Sturz_b/h unter Rohdecke
- ÜZ 20/54+20 Unterzug_b/h+Deckenstärke
- ÜZ 24/45+20 Überzug_b/h+Deckenstärke
- UKUZ=12,45 Unterkante Unterzug ü±0,00

Legende Raumstempel
WE 0.3 Wohnungsnummer
45,02 m² Wohnfläche gem. WoFlV

0.1.1	Geschoss.Wohnung.Raumnr.
Wohnen	Raumfunktion
30,85 m²	Bodenfläche (Grundfläche)
28,20 m	Umfang
2,80 m	lichte Raumhöhe
F1.1	Fußbodenaufbau-Nr. (Belag,Laufnr.
Fliese	Fußbodenbelag
GK	Deckenbekleidung

Index	Datum	Bearbeiter	Änderungsvermerk
A	18.12.2024		

Höhenbezug: ± 0,00 = OKFF EG = 93,10 m (ETRS 89 32/ DHHN 2016)

Vorhaben
Kita "Haus Kunterbunt"
August-Bebel-Straße 15, 06809 Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch

Bauherr
Stadt Sandersdorf-Brehna
Bahnhofstraße 2
06792 Sandersdorf-Brehna
Tel: -
eMail: -

Stempel | Datum | Unterschrift

Architekt
Tel:
eMail:

Stempel | Datum | Unterschrift

Fachplaner

Stempel | Datum | Unterschrift

Vorabzug
Plan nur zur Information

Dateiname: ROI_KITA_AP 05
Ausgabedatum: 15.08.2025
Projektkenner: ROI_KITA

Inhalt: Detail Oberlicht
-

Plannummer: 5033
Maßstab: 1:5

Leistungsphase: AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Code: AR_5_DE_5033_
Index: A

440 mm x 800 mm