



Kleinpflasterfläche
 10cm Kleinpflaster
 Oberseite geschnitten und gestockt,
 alle anderen Seiten gespalten,
 Fugenverguß GK 0/2
 3cm Brechsand-Splittgemisch GK 0/8
 17cm Schottertragschicht
 Mineralgemisch 0/32, gebr. Material, EV2=100MPa
 20cm Frostschuttschicht
 Mineralgemisch 0/32, Material, EV2=80MPa
 Planum EV2-Wert=45MPa
 50cm Gesamtaufbau

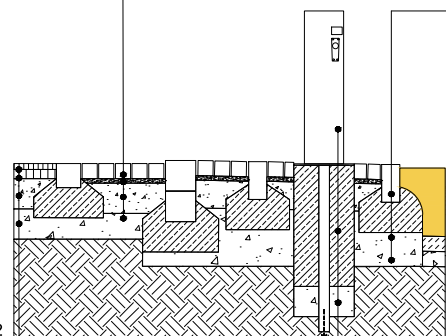


Einfassung Fallschutz
 Sandsteineinfassung
 12cm x 25cm
 20cm Betonfundament C20/25
 mit 15cm Rückenstütze
 mind. 10cm Frostschuttschicht
 Mineralgemisch 0/32,
 gebr. Material

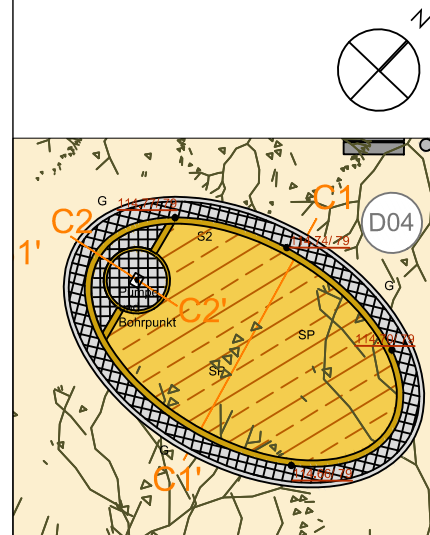

Wassergebundene Decke
 4cm Deckschicht 0/8
 6cm Dynamische Schicht 0/16
 20 cm Schottertragschicht
 Mineralgemisch 0/32, gebr. Material, EV2>100MPa
 20cm Frostschuttschicht
 Mineralgemisch 0/32, gebr. Material, EV>80MPa
 Planum EV2-Wert=45MPa

Notstands-Handpumpe KARDIA® 2000
 Einbau nach Herstellerangaben
 80cm Betonfundament C20/25
 32cm x 40cm
 mind. 20cm Frostschuttschicht
 Mineralgemisch 0/32,
 gebr. Material

50cm Gesamtaufbau

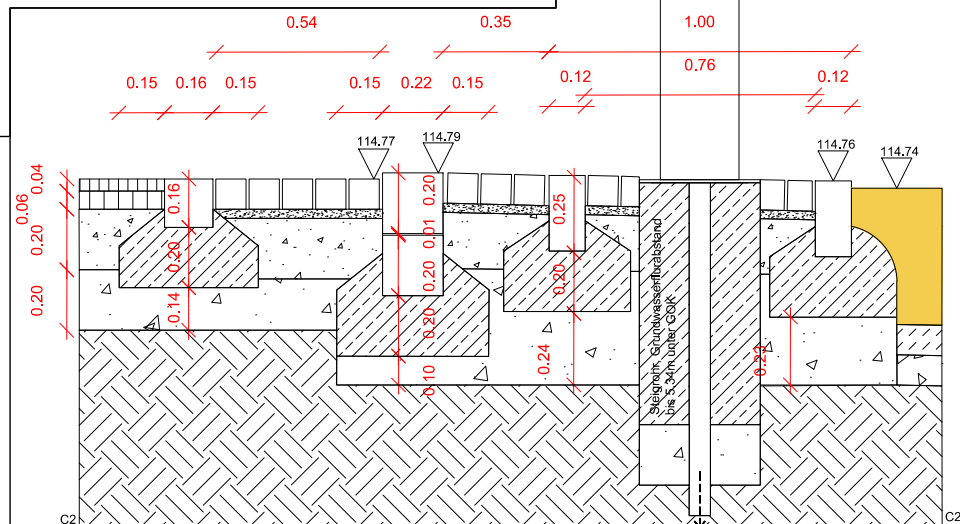

Dresden.
 Die Stadt

Landeshauptstadt Dresden
 Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft
 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Objektnr.:	GI.0048/02
Blattnr.:	D042
Maßstab:	1:50, 1:25
Format:	DIN A4

Detail C2
 Sand-Wasser-Spiel

	Datum	Zeichen
bearbeitet	06.05.24	E.-L./U.
gezeichnet	26.07.23	E.-L./U.
gesehen	06.05.24	Erstausgabe - 06.05.24

Fördergebiet Dresden Südost
 Qualifizierung Toeplerpark

Zur Bauausführung freigegeben:

Datum:

Ausführungsplanung

Abt.-Ltr.:

Amtsleiter: