


INNEN

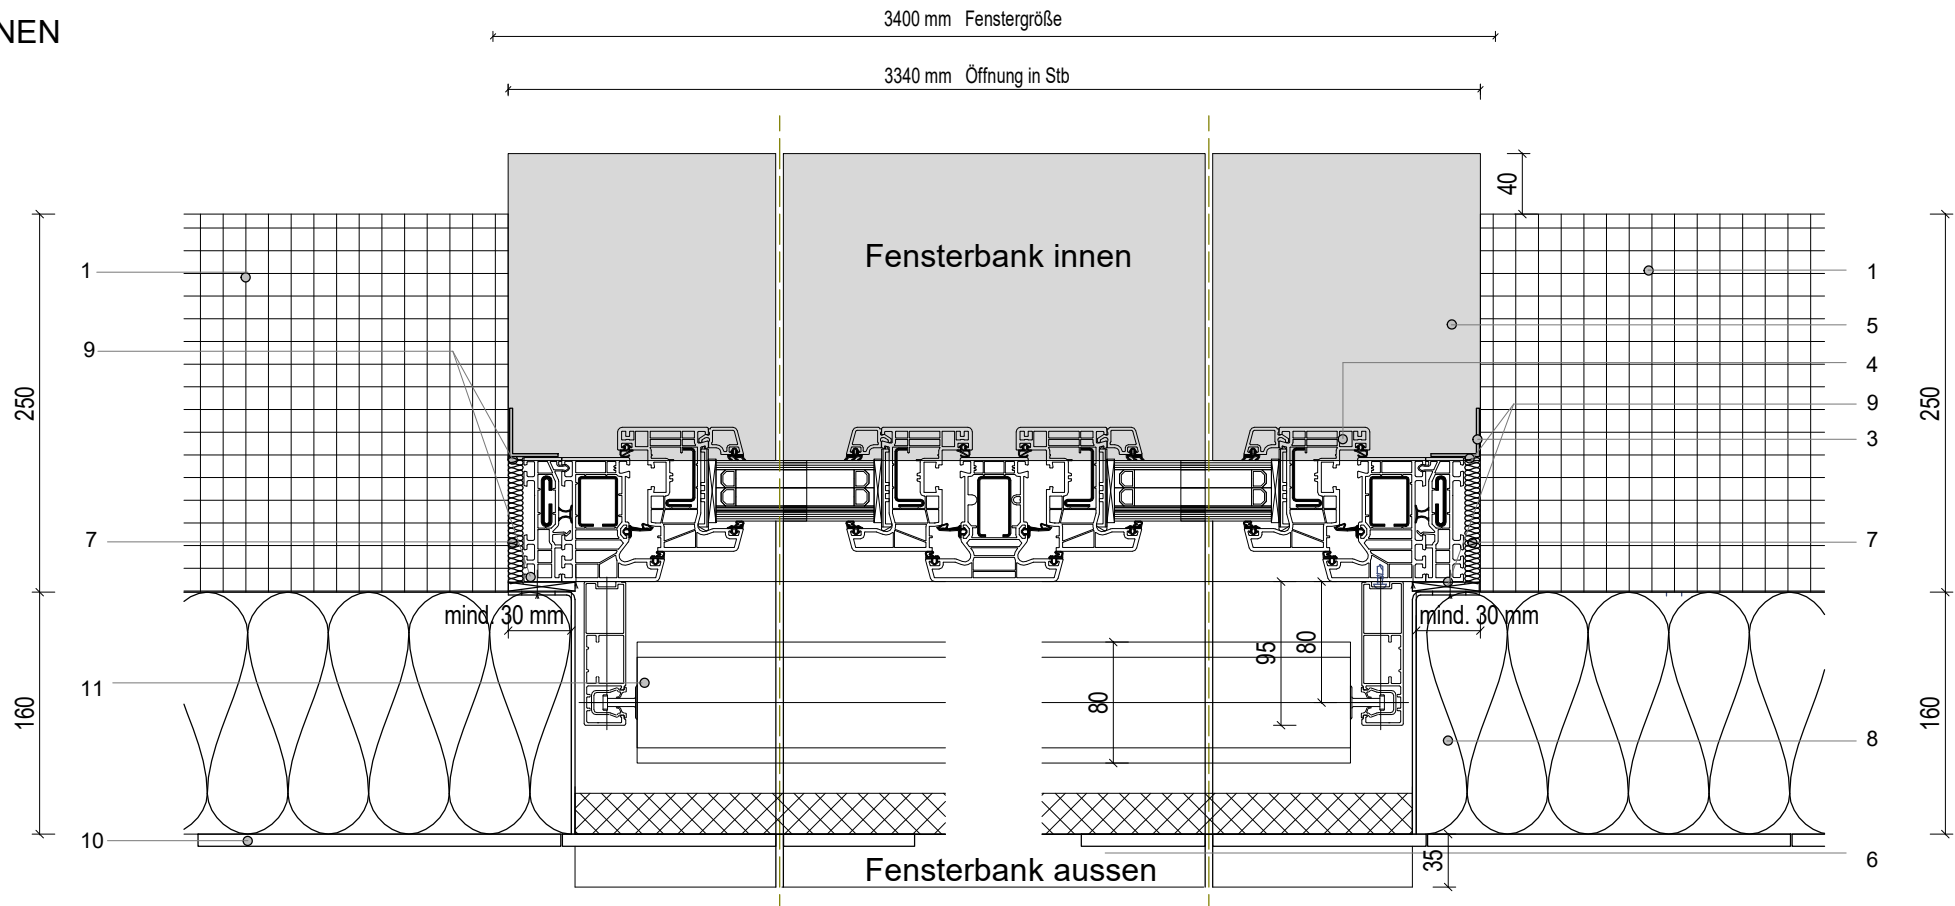

AUSSEN

- 1 Aussenwand Stahlbeton
- 2 Wärmedämmung MW 0,035 W/(mK)
- 3 Verleistung, Aluminium 30/30, pulverbeschichtet  
- luftdicht geklebt
- 4 Fensterelement aus Kunststoff
- 5 Innenfensterbank aus HPL-beschichteten Flachpreßplatten 250x18 mm mit ABS-Kante
- 6 Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet, mit  
Endstückaufkantung
- 7 Kombiband; luftdicht / dampfbremsend, seitlich / oben
- 8 Aluminium - Zarge, gekantet; 2 mm Blech  
Rahmenecken geschweißt  
pulverbeschichtet
- 9 wetterseitige Abdichtung durch eine diffusionsoffene Folie, unten
- 10 Klinker- Fassade
- 11 Raffstore- Kasten

Fensterelement aus Kunststoff

- seitliche Rahmenverbreiterung, mind. 30 mm um zu überdämmen
- Wärmeduchgangskoeffizient  $U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schallschutzklasse II
- 3-fach Verglasung
- Materialeextrudierte PVC-Kunststoff-Profile
- Farbton aussen und innen: RAL 7039, Quarzgrau
- g-Wert 0,55

Mitteldichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen

OK FFB Eingang = + 0.00 = 119.50 m ü. NHN

Index	Datum	GEZ.	Änderung	GEPR.

PROJEKT	<b>Ersatzneubau Schulgebäude Förderschule für Lernbehinderte " Pestalozzi"</b> Schulgartenweg 1 06295 Lutherstadt Eisleben
---------	--

BAUHERR	<b>Landkreis Mansfeld-Südharz</b>  Rudolf-Breidscheid-Str. 20/22 06526 Sangerhausen Tel. 03464 535 0 Fax 03464 535 3190	DATUM / UNTERSCHRIFT
---------	--	----------------------

ARCHITEKT	<b>kirchner + przyborowski</b> Diplomingenieure Architekten BDA PartGmbB Kreuzgang 7 39288 Burg Tel. 03921 / 944396 Fax 03921 / 944397	DATUM / UNTERSCHRIFT
-----------	---	----------------------

TRAGWERKSPLANUNG	<b>IGS INGENIEURE GmbH &amp; Co. KG</b>  Kantstrasse 5 99425 Weimar TEL 03643 54280 FAX 03646 542899	FACHPLANUNG ELT	<b>S&amp;P Sahlmann Planungsgesellschaft für Gebäudetechnik mbH</b>  Zum Harfenacker 9 04179 Leipzig TEL 034204/ 989980 FAX 0341/ 4534131
------------------	---	-----------------	--

FACHPLANUNG HLS	<b>IPG Wohlrab, Landeck &amp; Cie.</b>  Magdeburger Straße 24 06449 Aschersleben TEL 03473/ 2215217 FAX 03473/ 2215225	Brandschutzkonzept	<b>Schlomann - Ingenieure</b>  Herforder Str. 3 32545 Bad Oeynhausen TEL 05731/ 300577-0 FAX 05731/ 3005780
-----------------	---	--------------------	--

PLANINHALT	<b>Horizontalschnitt Fenster</b>  <b>mit Raffstore</b>	LEISTUNGSPHASE	<b>Ausführungsplanung</b>	FORMAT	<b>DIN A3</b>
		PROJEKTNUMMER	2206	MASSSTAB	<b>1: 5</b>
		PLANAUSGABEDATUM	16.07.2024		

GEZEICHNET	Kirchner + Przyborowski   DE	BLATT-GR.	297x500
PLAN-CODE	<b>2206_AFU_Detail Fenster RaSt_007</b>		