


T30/DTS Türelement 2-flügelig 3.500 x 3.000 mm, mit Seitenfeld

Anzahl: 1 Stck.
Standort: EG (BA3)
Raum: -
Türnummern: T E17
Achse: C 3

Türblatt: **T30 dts (fh+dts)**
OTS
Gang- und Standflügel
Glasausschnitte VSG
Bandseite Griff - Bandgegenseite Knauf
Schließfolgeregelung
Türstopper Wand- u. Bodenmontage
Trittschutz
Seitenfeld: VSG Seitenfeld (fh+su)
Oberlicht: Glas

Sturzbereich: bauseits Trockenbau oder massiv
Leitungsdurchführungen
seitl. Anschl.: Sichtmauerwerk
Bodenbeläge: Betonwerkstein

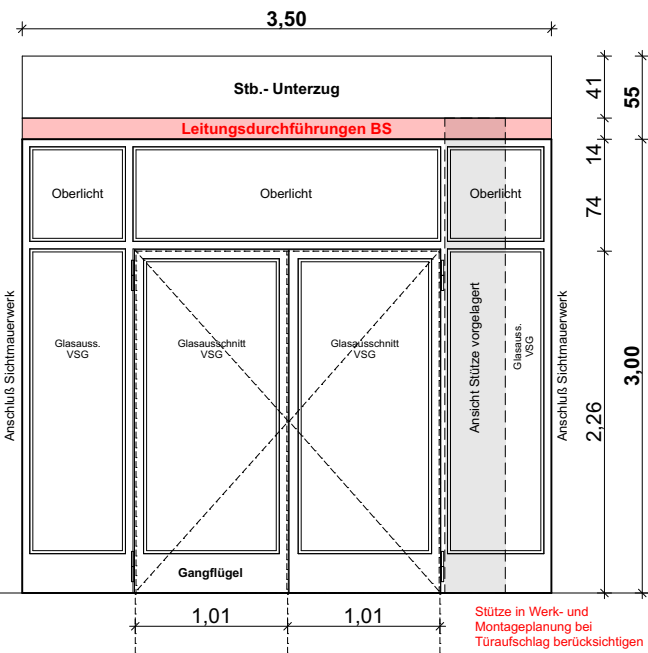

Abbruch

Anzahl: 1 Stck.
Standort: EG
Raum: -
Raumnummer: -
Achse: C 3

Abbruch
Blockzargenelement


Bestand 02/2018

dichtschießendes Türelement 1.535 x 3.000 mm

Anzahl: 3 Stck.
Standort: EG (BA3, BA4)
Raum: -
Türnummern: TE Flur 1, TB4, TB 5
Achse: -

Türblatt: **dt**
OTS
Gang- und Standflügel
Glasausschnitte VSG
Schließfolgeregelung
Türstopper Wand- u. Bodenmontage
Trittschutz
Seitenfeld: VSG Seitenfeld
Oberlicht: Glas

Sturzbereich: bauseits Trockenbau oder massiv
Leitungsdurchführungen
seitl. Anschl.: Sichtmauerwerk
Bodenbeläge: -

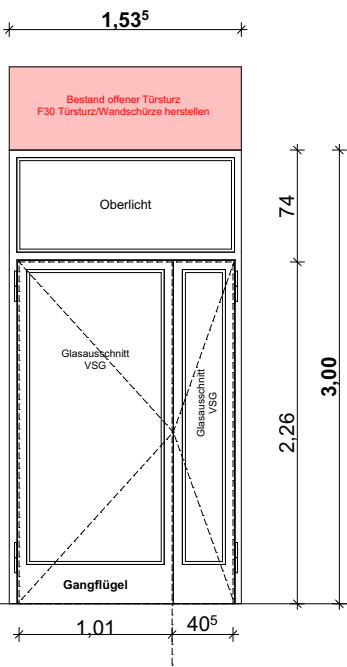



Abbruch

Anzahl: 3 Stck.
Standort: EG
Raum: -
Raumnummer: -
Achse: -

Abbruch
Blockzargenelement

Gezeigt sind die Bandseiten
Die Bemaßung bezieht sich auf die Rohbauöffnung
Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen!

Beschläge gem. LV
DIN-L oder DIN-R gem. Werkplanung

ÄNDERUNGEN				ARCHITEKT	BAUHERR	GEWERK	LEISTUNGSPHASE			PROJEKT	PROJEKTPHASE	N 			
INDEX	GEZ.	GEÄNDERT	DATUM	<div>VORABZUG</div>	<div><div>Region Hannover Hildesheimer Str. 20 30169 Hannover Tel: 0511 616-0 Mail: info@region-hannover.de Web: www.hannover.de</div></div>	ARC	05			469_0101	02	BAUNULL: +/- 0,00 = OKFF EG	<div>PLANDATUM</div> <div>13.08.2024</div>	<div>PLOTDATUM</div> <div>20.03.2025</div>	
							BAUTEIL	PLANNUMMER			BBS Neustadt				Cluster 2&3
							502_TL_00			PLANINHALT					
							<div>FORMAT</div> <div>A3</div>	<div>GEZ.</div>	<div>MASSTAB</div> <div>1:50</div>	<div>INDEX</div> <div>a</div>	<div>STATUS</div> <div>Vorabzug</div>	BA1-5 Türenliste TL1 - Metallbautüren			


T30/RS Türelement 2-flügelig 2.010 x 2.025 mm

Anzahl: 1 Stck.
Standort: EG (BA4)
Raum: -
Türnummern: T H5.3
Achse: A/B12

Türblatt: **T30 RS (fh+dts)**
Eckzarge (mind. 1.95m li. Durchgangshöhe)
OTS
Gang- und Standflügel
Glasauschnitte VSG
abschließbar
Schließfolgeregelung
Bandseite Drücker - Bandgegenseite Drücker
Türstopper Wand- o. Bodenmontage

Seitenfeld: -
Oberlicht: Glas

Sturzbereich: bauseits Stb.-Sturz/-Träger / teilw. MW
seitl. Anschl.: Sichtmauerwerk
Bodenbeläge: -

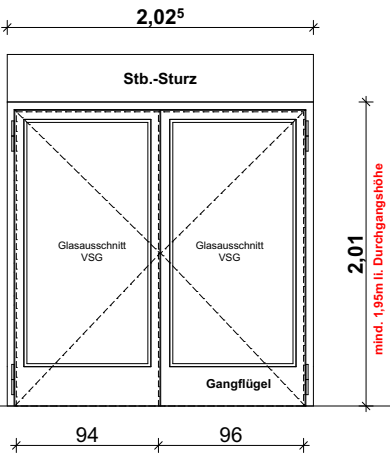

Abbruch

Anzahl: 1 Stck.
Standort: EG
Raum: -
Raumnummer: -
Achse: -

Abbruch
Blockzargenelement


T30/RS Türelement 1.010 x 2.010 mm, mit Stahl-Eckzarge

Anzahl: 1 Stck.
Standort: EG (BA4)
Raum: -
Türnummern: T H1
Achse: A/B16

Türblatt: **T30 RS (fh+rdts)**
Eckzarge (mind. 1.95m li. Durchgangshöhe)
OTS
Glasauschnitt VSG
abschließbar
Bandseite Griff - Bandgegenseite Knauf
Türstopper Wand- o. Bodenmontage

Seitenfeld: -
Oberlicht: -

Sturzbereich: Betonsturz
seitl. Anschl.: Sichtmauerwerk
Bodenbeläge: -

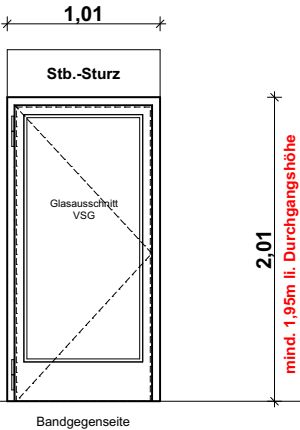



Abbruch

Anzahl: 1 Stck.
Standort: EG
Raum: -
Raumnummer: -
Achse: -

Abbruch
Blockzargenelement

Gezeigt sind die Bandseiten
Die Bemaßung bezieht sich auf die Rohbauöffnung
Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen!

Beschläge gem. LV
DIN-L oder DIN-R gem. Werkplanung

ÄNDERUNGEN				ARCHITEKT	BAUHERR	GEWERK		LEISTUNGSPHASE		PROJEKT	PROJEKTPHASE	<div>N</div> <div></div>		
INDEX	GEZ.	GEÄNDERT	DATUM	<div><div>Region Hannover Hildesheimer Str. 20 30169 Hannover Tel: 0511 616-0 Mail: info@region-hannover.de Web: www.hannover.de</div></div>	ARC		05		469_0101		02		BAUNULL:	
					BAUTEIL		PLANNUMMER		BBS Neustadt		Cluster 2&3			
							502_TL_00		PLANINHALT				+/- 0,00 = OKFF EG	
					FORMAT	GEZ.	MASSTAB	INDEX	STATUS	BA1-5 Türenliste TL2 - Metallbautüren			PLANDATUM	PLOTDATUM
					A3		1:50	a	Vorabzug				13.08.2024	20.03.2025

dichtschließendes Türelement 1.535 x 3.000 mm


Anzahl: 2 Stck.
Standort: EG (BA4)
Raum: -
Türnummern: T Flur H1, T Flur F1
Achse: -

Türblatt: dt
OTS
Gang- und Standflügel
Glasausschnitte VSG
Bandseite Drücker - Bandgegenseite Drücker
Schließfolgeregelung
Türstopper Wand- u. Bodenmontage
Trittschutz

Seitenfeld: -
Oberlicht: Glas

Sturzbereich: bauseits Trockenbau oder massiv
Leitungsdurchführungen

seitl. Anschl.: Sichtmauerwerk
Bodenbeläge: -

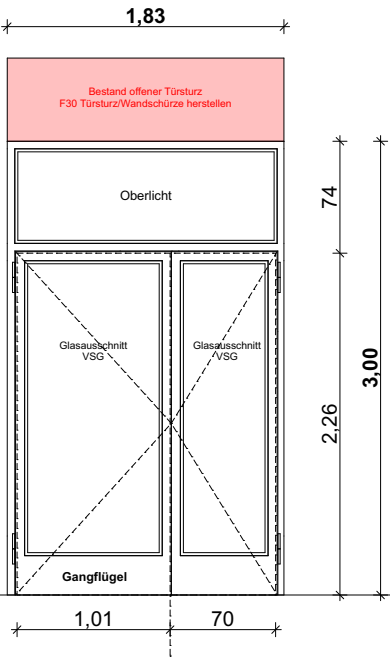

Abbruch

Anzahl: 2 Stck.
Standort: EG
Raum: -
Raumnummer: -
Achse: -

Abbruch
Blockzargenelement

dichtschließendes Türelement 2-flügelig 3.090 x 3.000 mm, mit Seitenfeld


Anzahl: 1 Stck.
Standort: EG (BA4)
Raum: -
Türnummern: T F4
Achse: -

Türblatt: dt
OTS
Gang- und Standflügel
Glasausschnitte VSG
Bandseite Griff - Bandgegenseite Knauf
Schließfolgeregelung
Türstopper Wand- u. Bodenmontage
Trittschutz

Seitenfeld: VSG Seitenfeld (fh+su)
Oberlicht: Glas

Sturzbereich: bauseits Trockenbau oder massiv
Leitungsdurchführungen

seitl. Anschl.: (Sicht-)mauerwerk
Bodenbeläge: Betonwerkstein

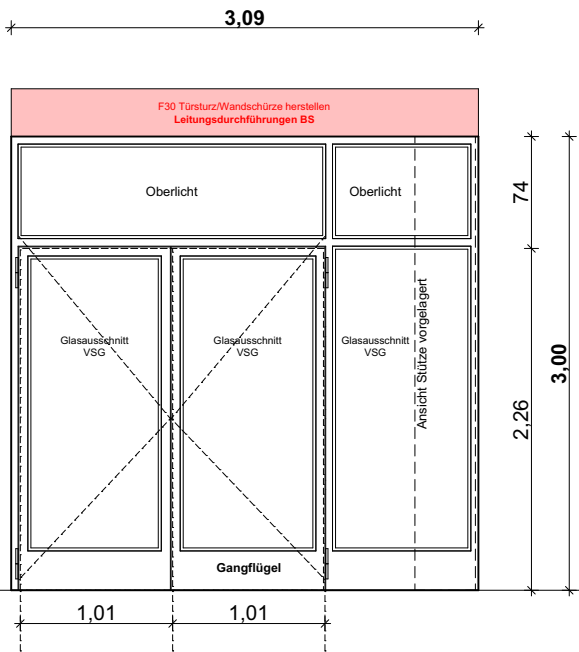

Abbruch

Anzahl: 1 Stck.
Standort: EG
Raum: -
Raumnummer: -
Achse: -

Abbruch
Blockzargenelement

Gezeigt sind die Bandseiten
Die Bemaßung bezieht sich auf die Rohbauöffnung
Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen!

Beschläge gem. LV
DIN-L oder DIN-R gem. Werkplanung


ÄNDERUNGEN				ARCHITEKT	BAUHERR	GEWERK		LEISTUNGSPAHASE		PROJEKT	PROJEKTPHASE	<div>N</div> <div>BAUNULL: +/- 0,00 = OKFF EG</div>		
INDEX	GEZ.	GEÄNDERT	DATUM	<div>VORABZUG</div>	<div><div><div></div></div><div>Region Hannover</div><div>Hildesheimer Str. 20 30169 Hannover</div><div>Tel: 0511 616-0 Mail: info@region-hannover.de Web: www.hannover.de</div></div>	ARC		05		469_0101 02				
						BAUTEIL		PLANNUMMER		BBS Neustadt Cluster 2&3				
								502_TL_00		PLANINHALT				
								FORMAT	GEZ.	MASSTAB	INDEX	STATUS	BA1-5 Türenliste TL3 - Metallbautüren	
						A3		1:50	a	Vorabzug			13.08.2024	20.03.2025

T30/RS Türelement 2.260 x 2.900 mm, mit Seitenfeld

Anzahl: 1 Stck.
Standort: EG (BA5)
Raum: -
Türnummern: T V7.1
Achse: G/6

Türblatt: T30 dts (fh+dts)
OTS
Glasausschnitte VSG
Bandseite Knauf - Bandgegenseite Griff
Schließfolgeregelung
Türstopper Wand- u. Bodenmontage
Trittschutz
Seitenfeld: VSG Seitenfeld (fh+su)
Oberlicht: Glas

Sturzbereich: bauseits Trockenbau oder massiv
Leitungsdurchführungen
seitl. Anschl.: Sichtmauerwerk
Bodenbeläge: Linoleum

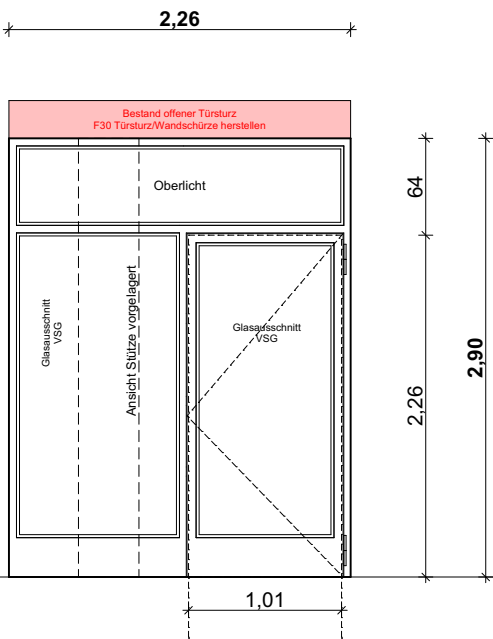

Abbruch

Anzahl: 1 Stck.
Standort: EG
Raum: -
Raumnummer: -
Achse: -


Abbruch
Blockzargenelement

dichtschießendes Türelement 1.010 x 2.135 mm

Anzahl: 1 Stck.
Standort: EG (BA3)
Raum: E12/E13
Türnummern: T E12
Achse: -



Türblatt: dt
OTS
Glasausschnitt VSG
abschließbar
Bandseite Griff - Bandgegenseite Griff
Türstopper Wand- o. Bodenmontage
Trittschutz
Seitenfeld: -
Oberlicht: -

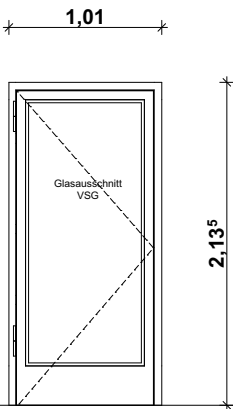Sturzbereich: bauseits Trockenbau
seitl. Anschl.: Trockenbau
Bodenbeläge: -



Gezeigt sind die Bandseiten
Die Bemaßung bezieht sich auf die Rohbauöffnung
Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen!

Beschläge gem. LV
DIN-L oder DIN-R gem. Werkplanung

ÄNDERUNGEN				ARCHITEKT	BAUHERR	GEWERK		LEISTUNGSPHASE		PROJEKT	PROJEKTPHASE	<div>N</div> <div></div>		
INDEX	GEZ.	GEÄNDERT	DATUM		<div><div>Region Hannover Hildesheimer Str. 20 30169 Hannover Tel: 0511 616-0 Mail: info@region-hannover.de Web: www.hannover.de</div></div>	ARC		05		469_0101 02			BAUNULL: +/- 0,00 = OKFF EG	
						BAUTEIL		PLANNUMMER		BBS Neustadt Cluster 2&3				
								502_TL_00		PLANINHALT				
						FORMAT	GEZ.	MAßSTAB	INDEX	STATUS	BA1-5 Türenliste TL4 - Metallbautüren		PLANDATUM	PLOTDATUM
						A3		1:50	a	Vorabzug			13.08.2024	20.03.2025