




Grundriss WC Mädchen (-107, -107a)
M 1:25

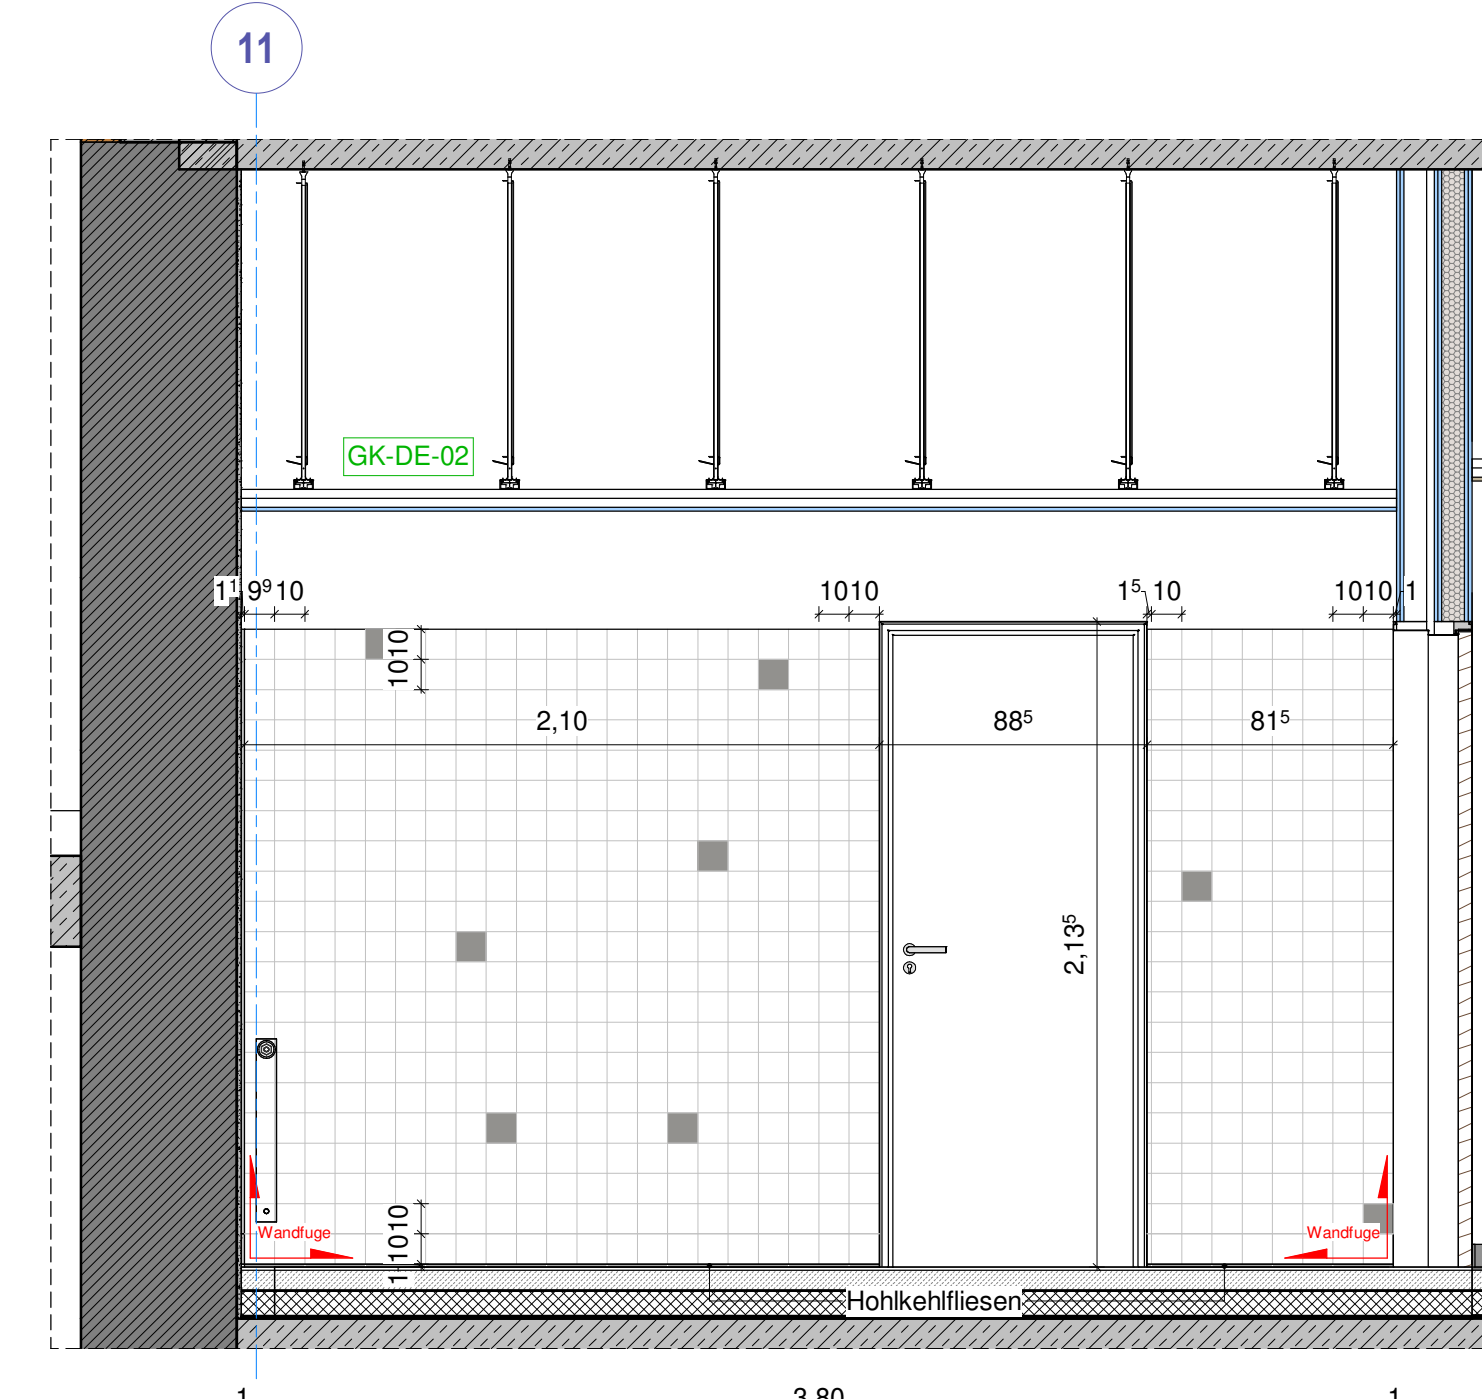


Ansicht 2A
M 1:25

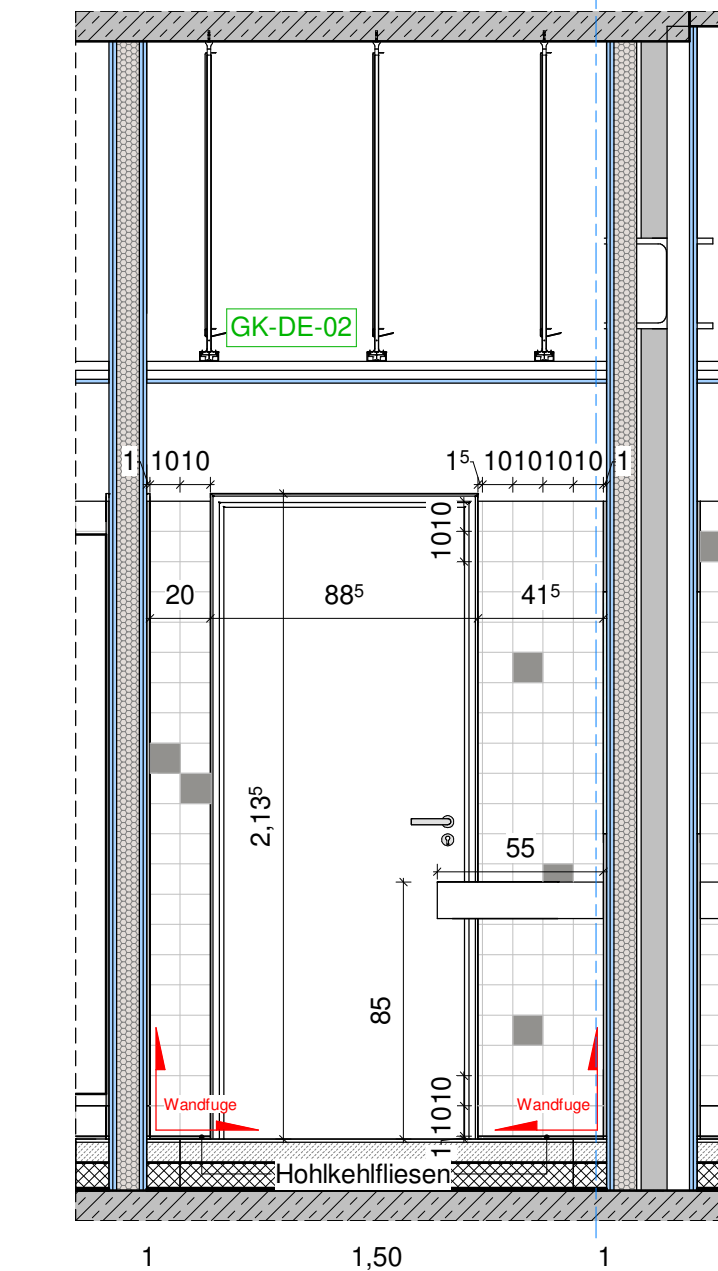


Ansicht 2B
M 1:25

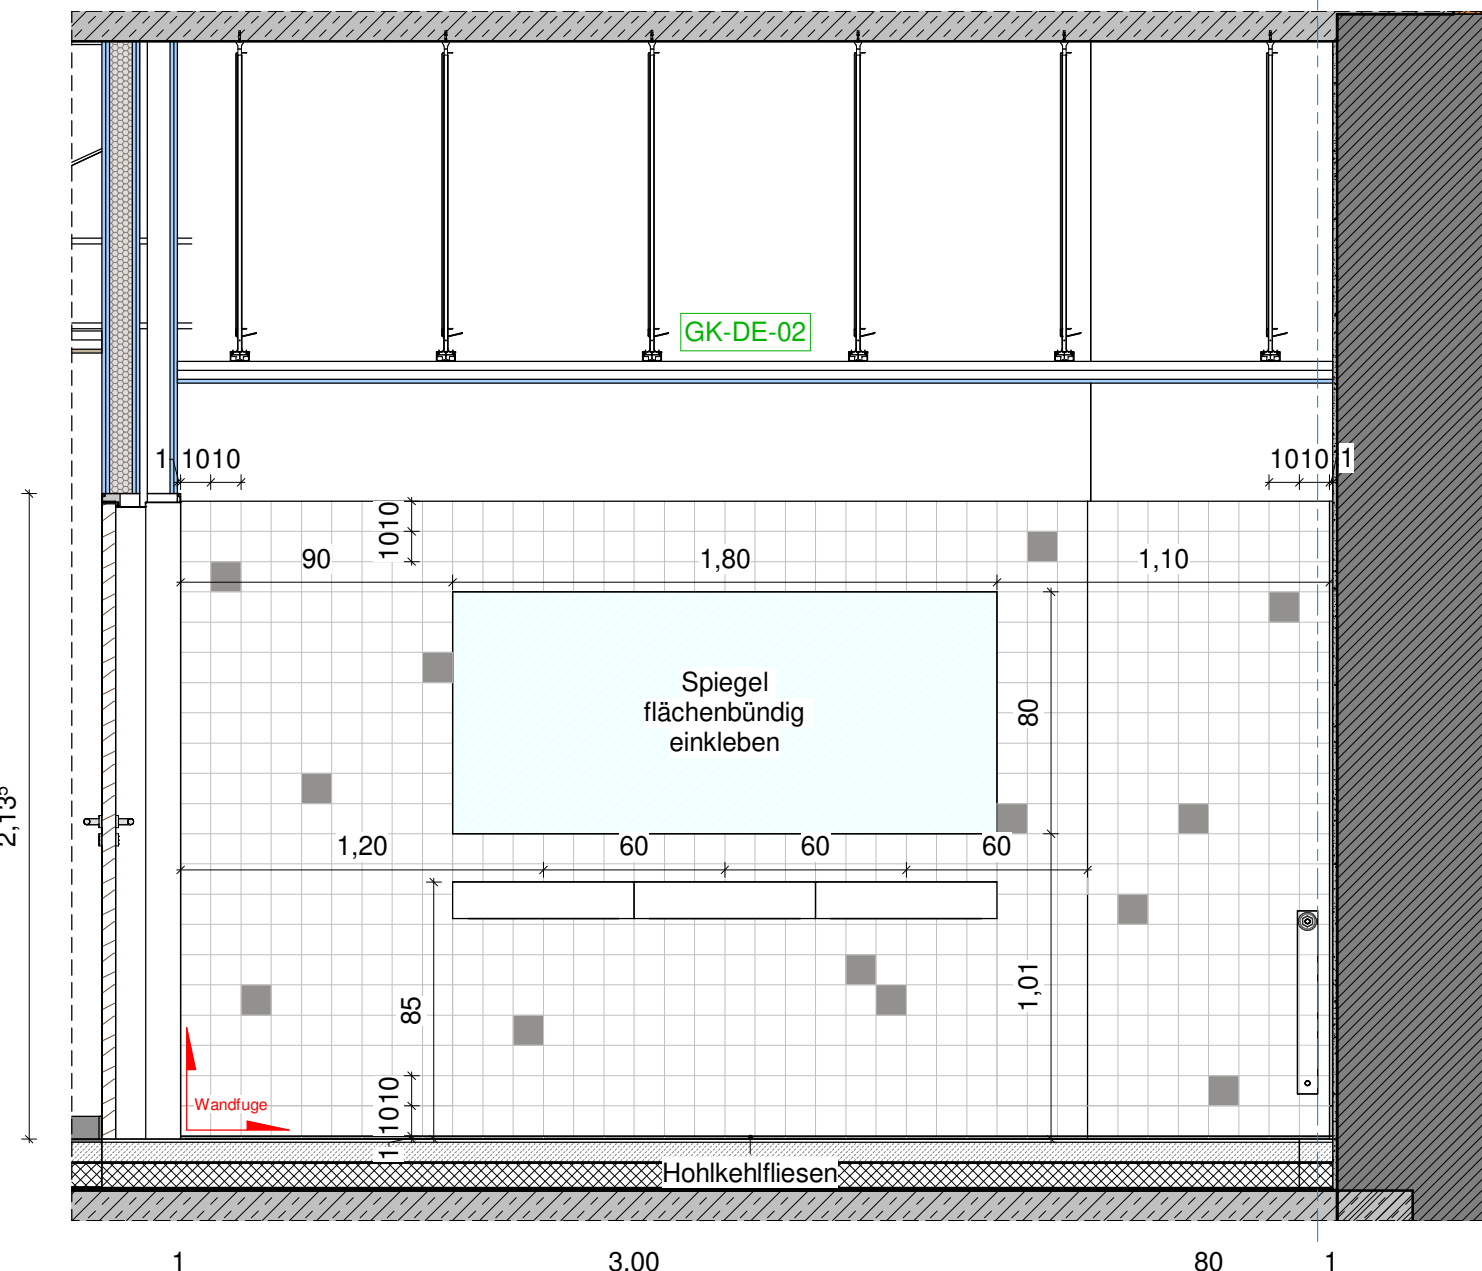


Ansicht 2C
M 1:25

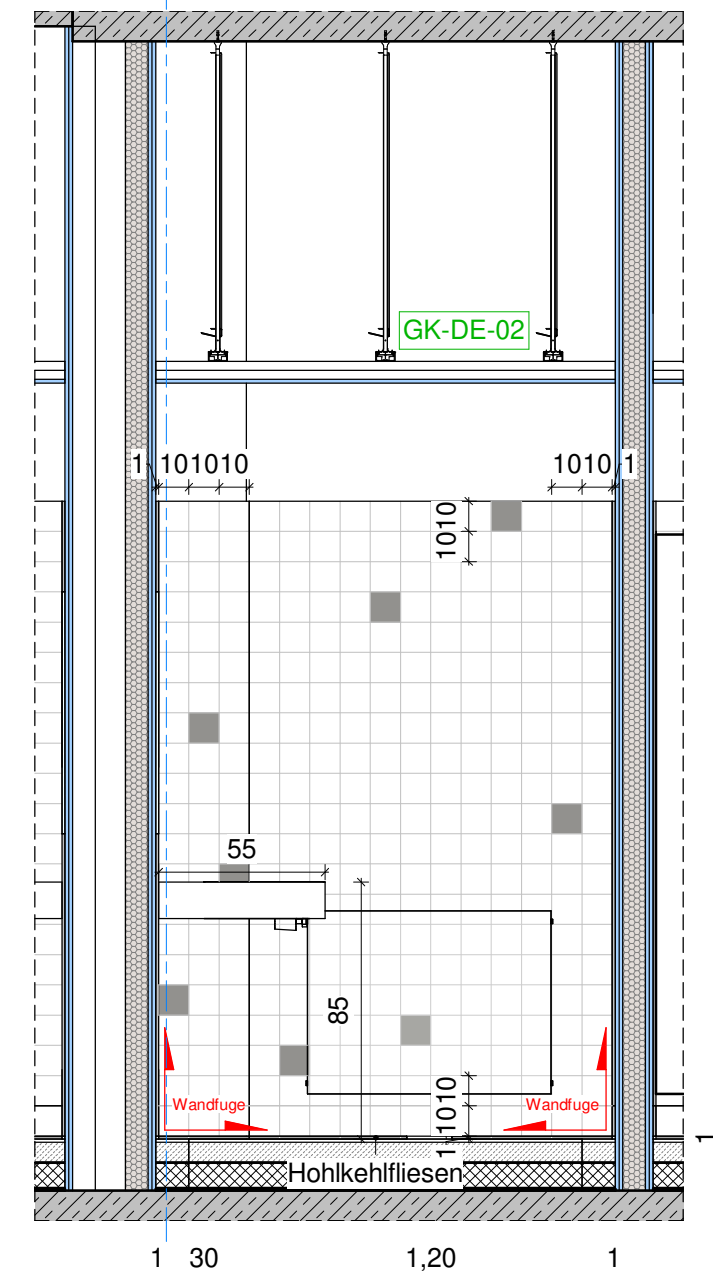


Ansicht 2D
M 1:25

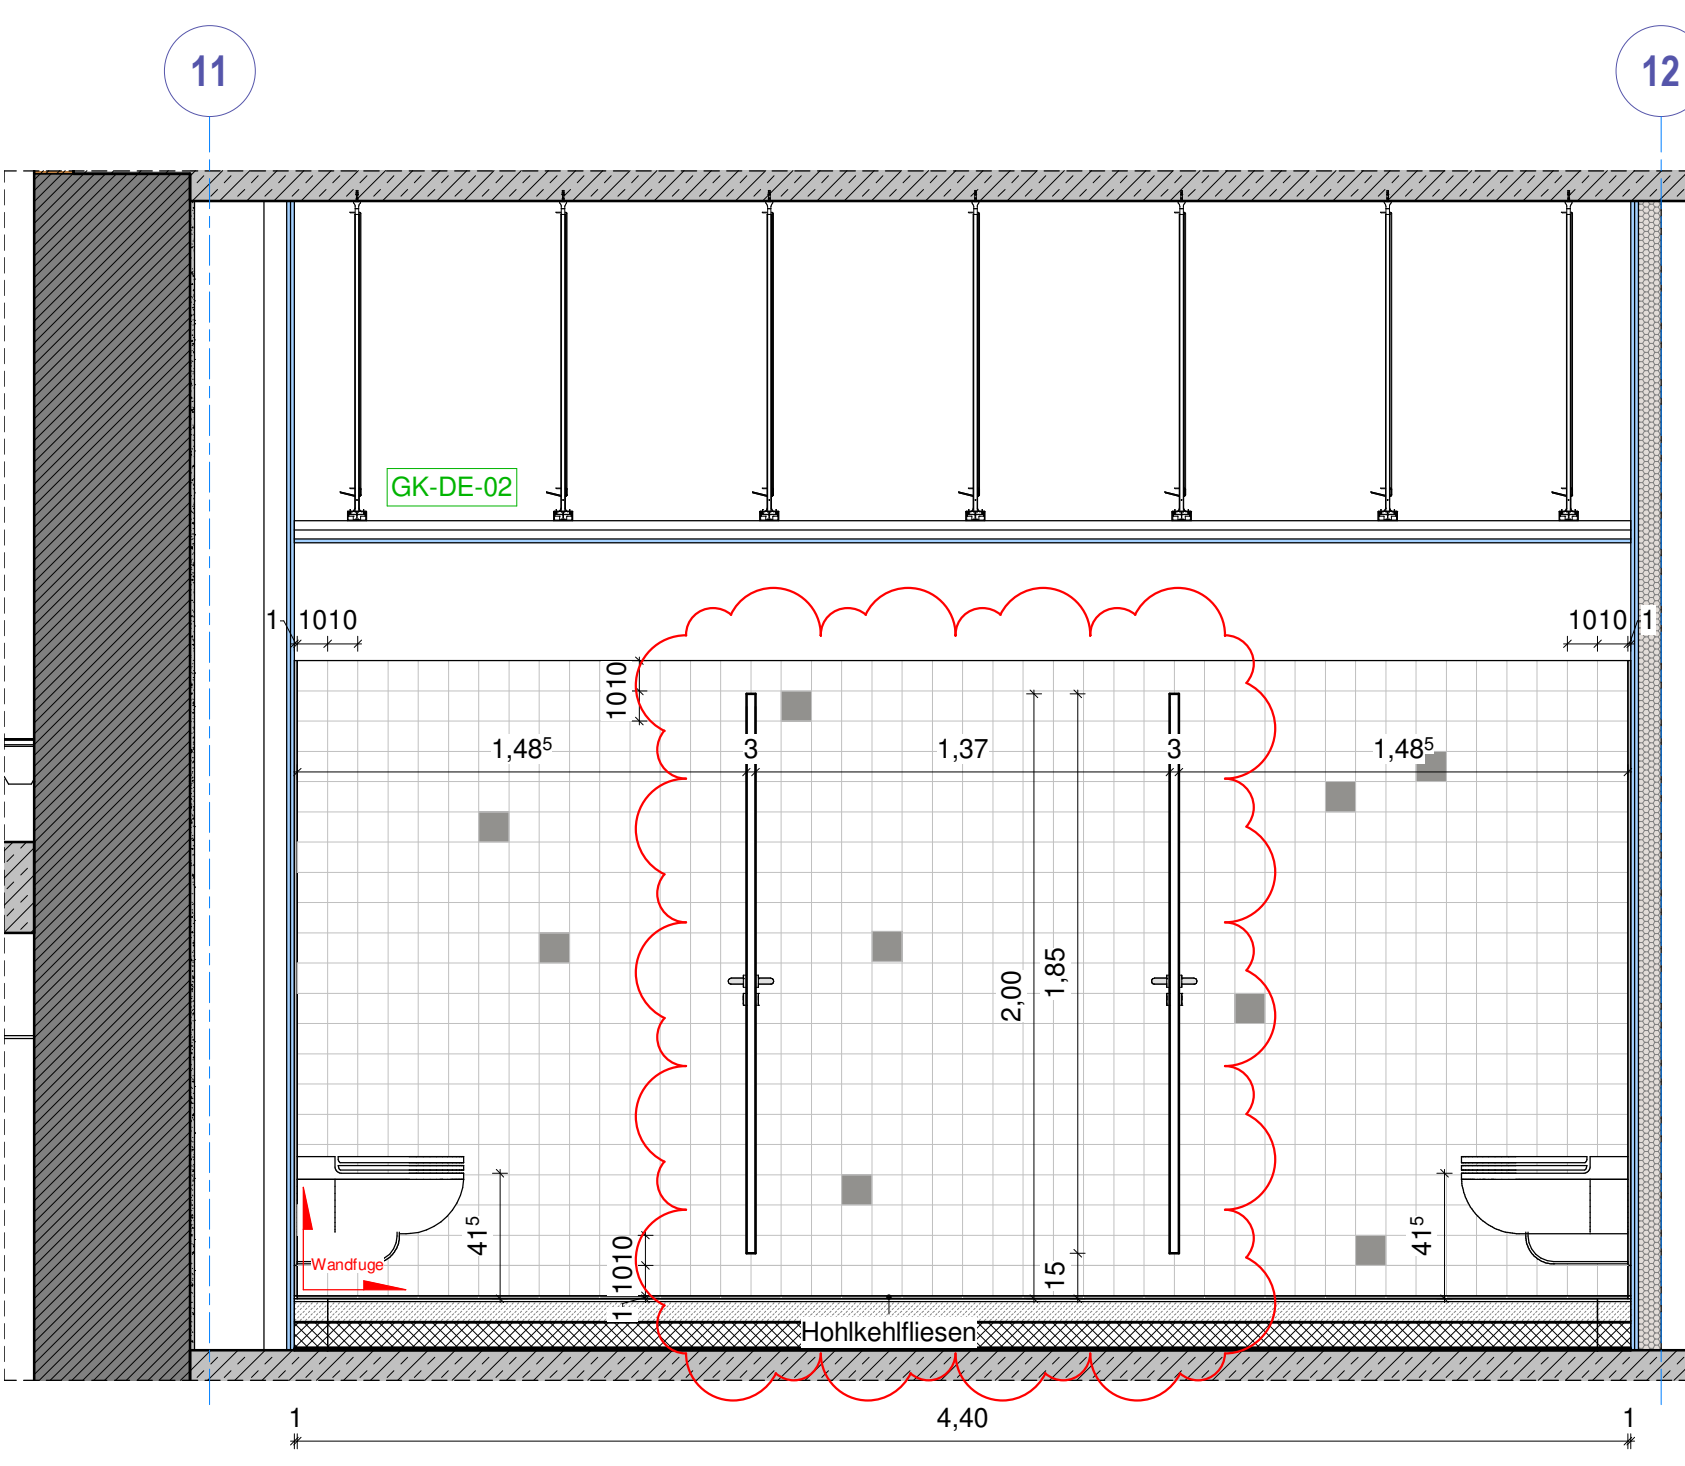


Ansicht 1A
M 1:25

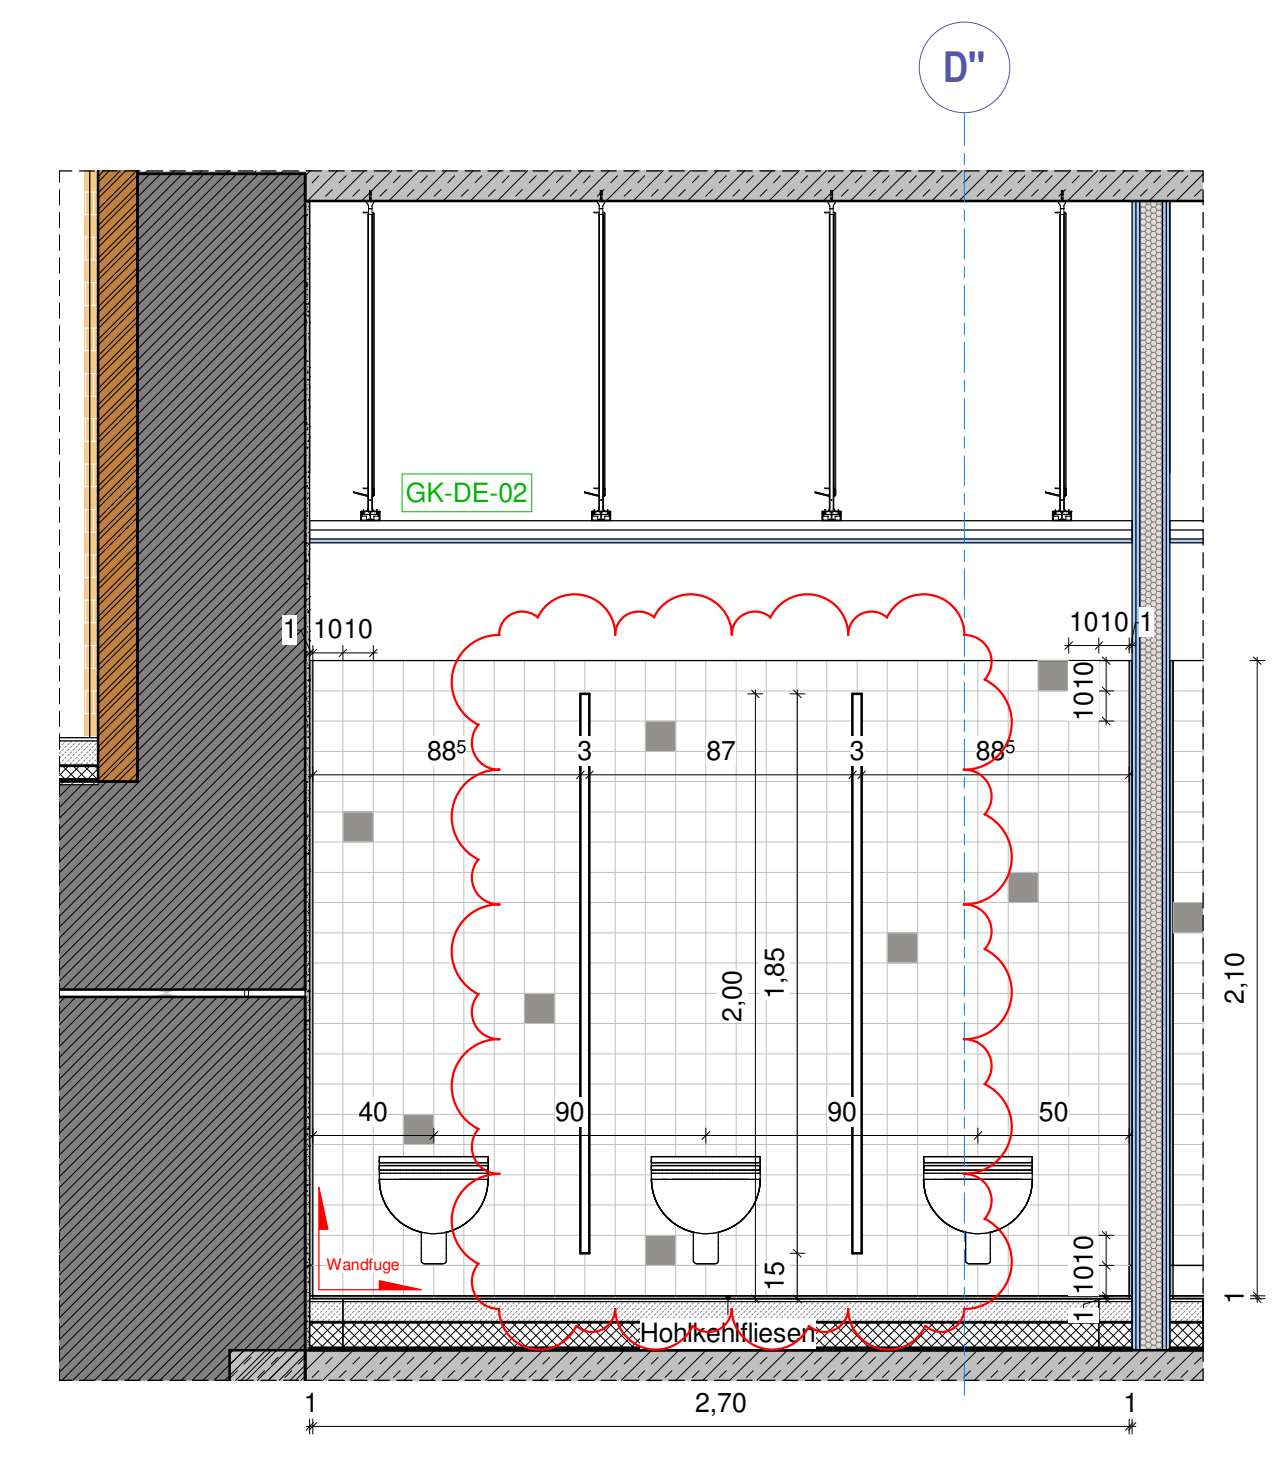


Ansicht 1B
M 1:25

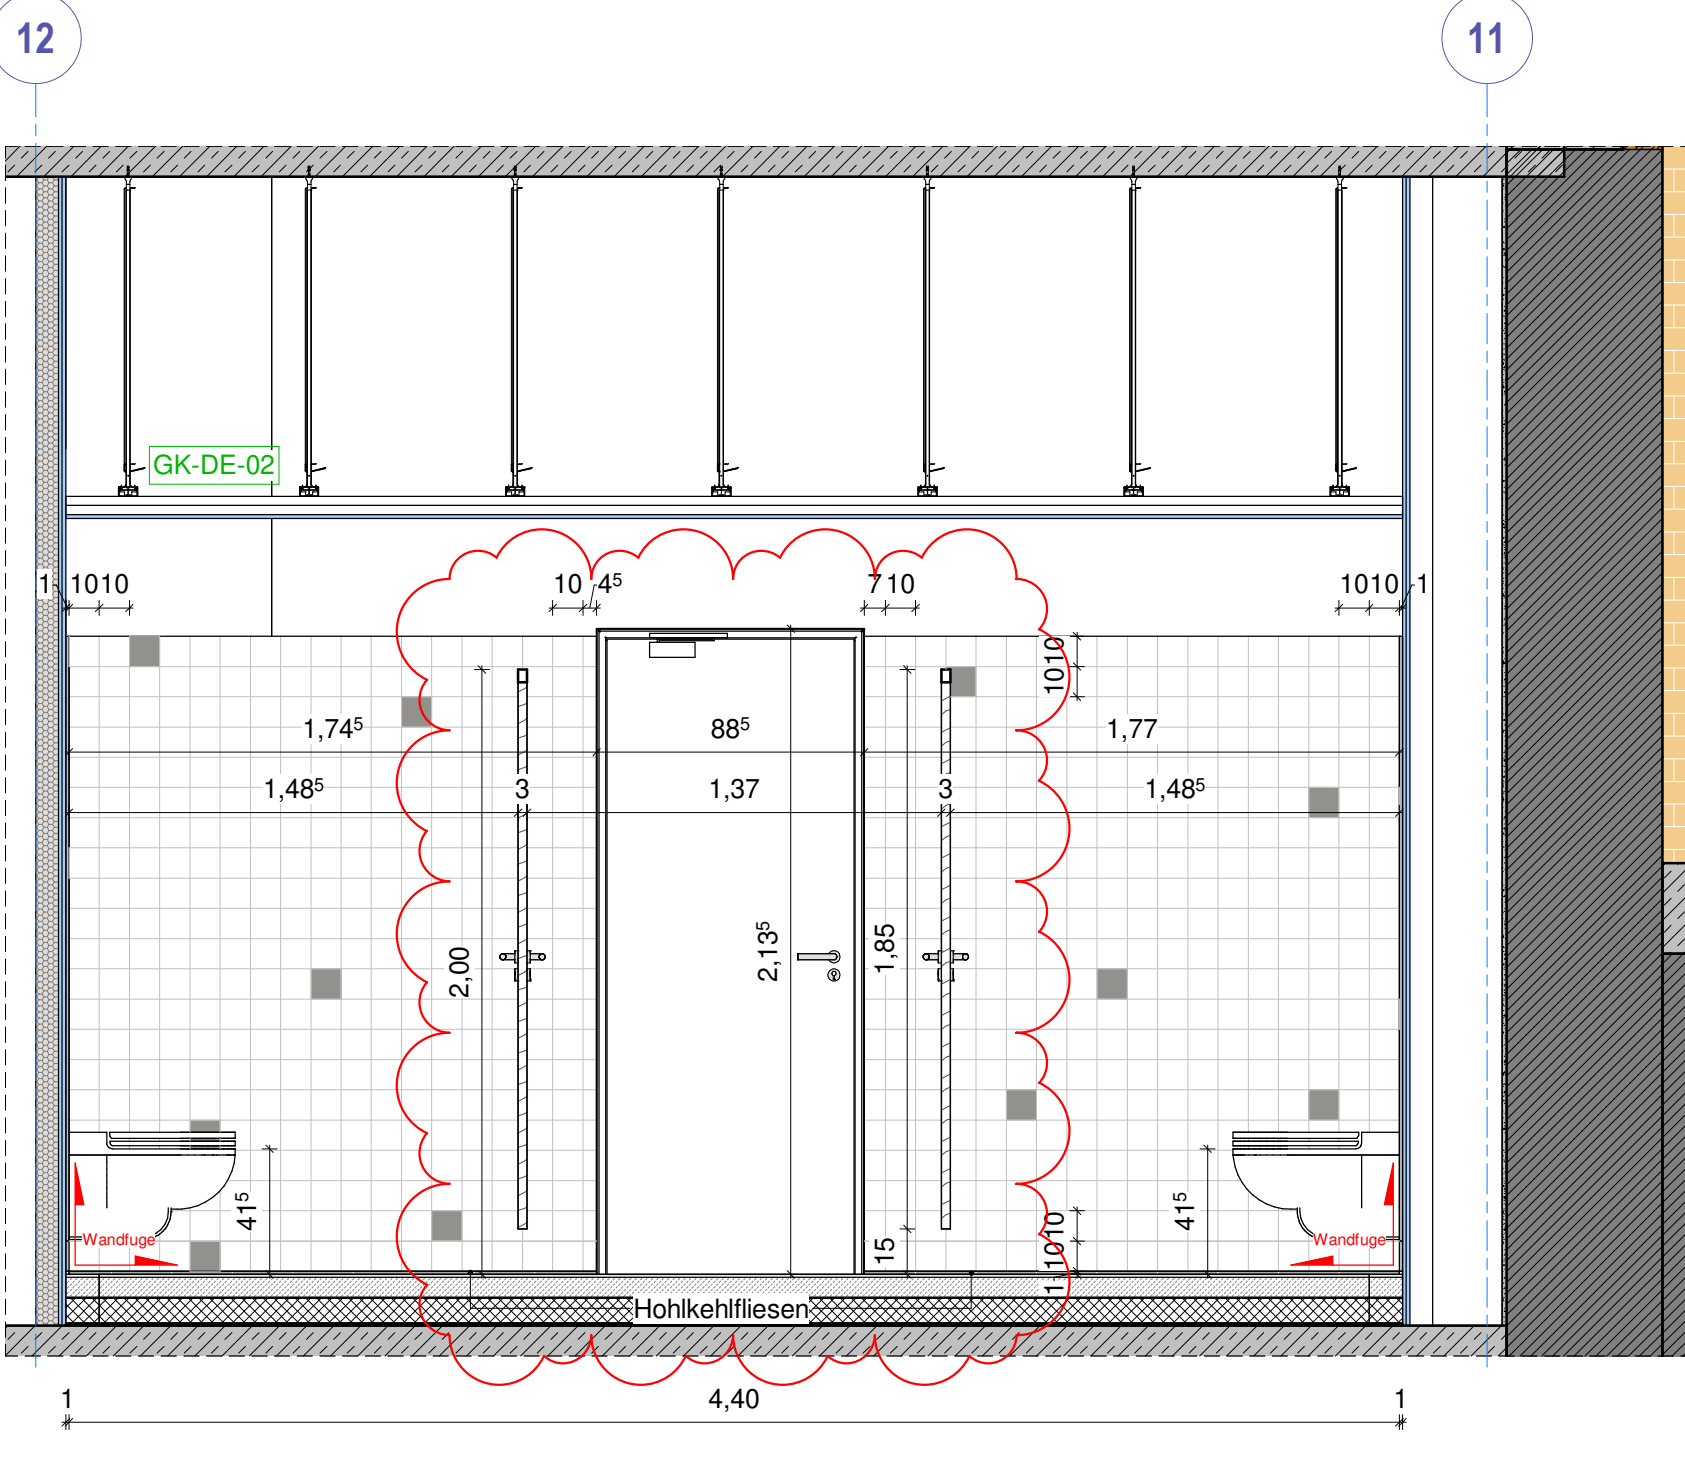


Ansicht 1C
M 1:25

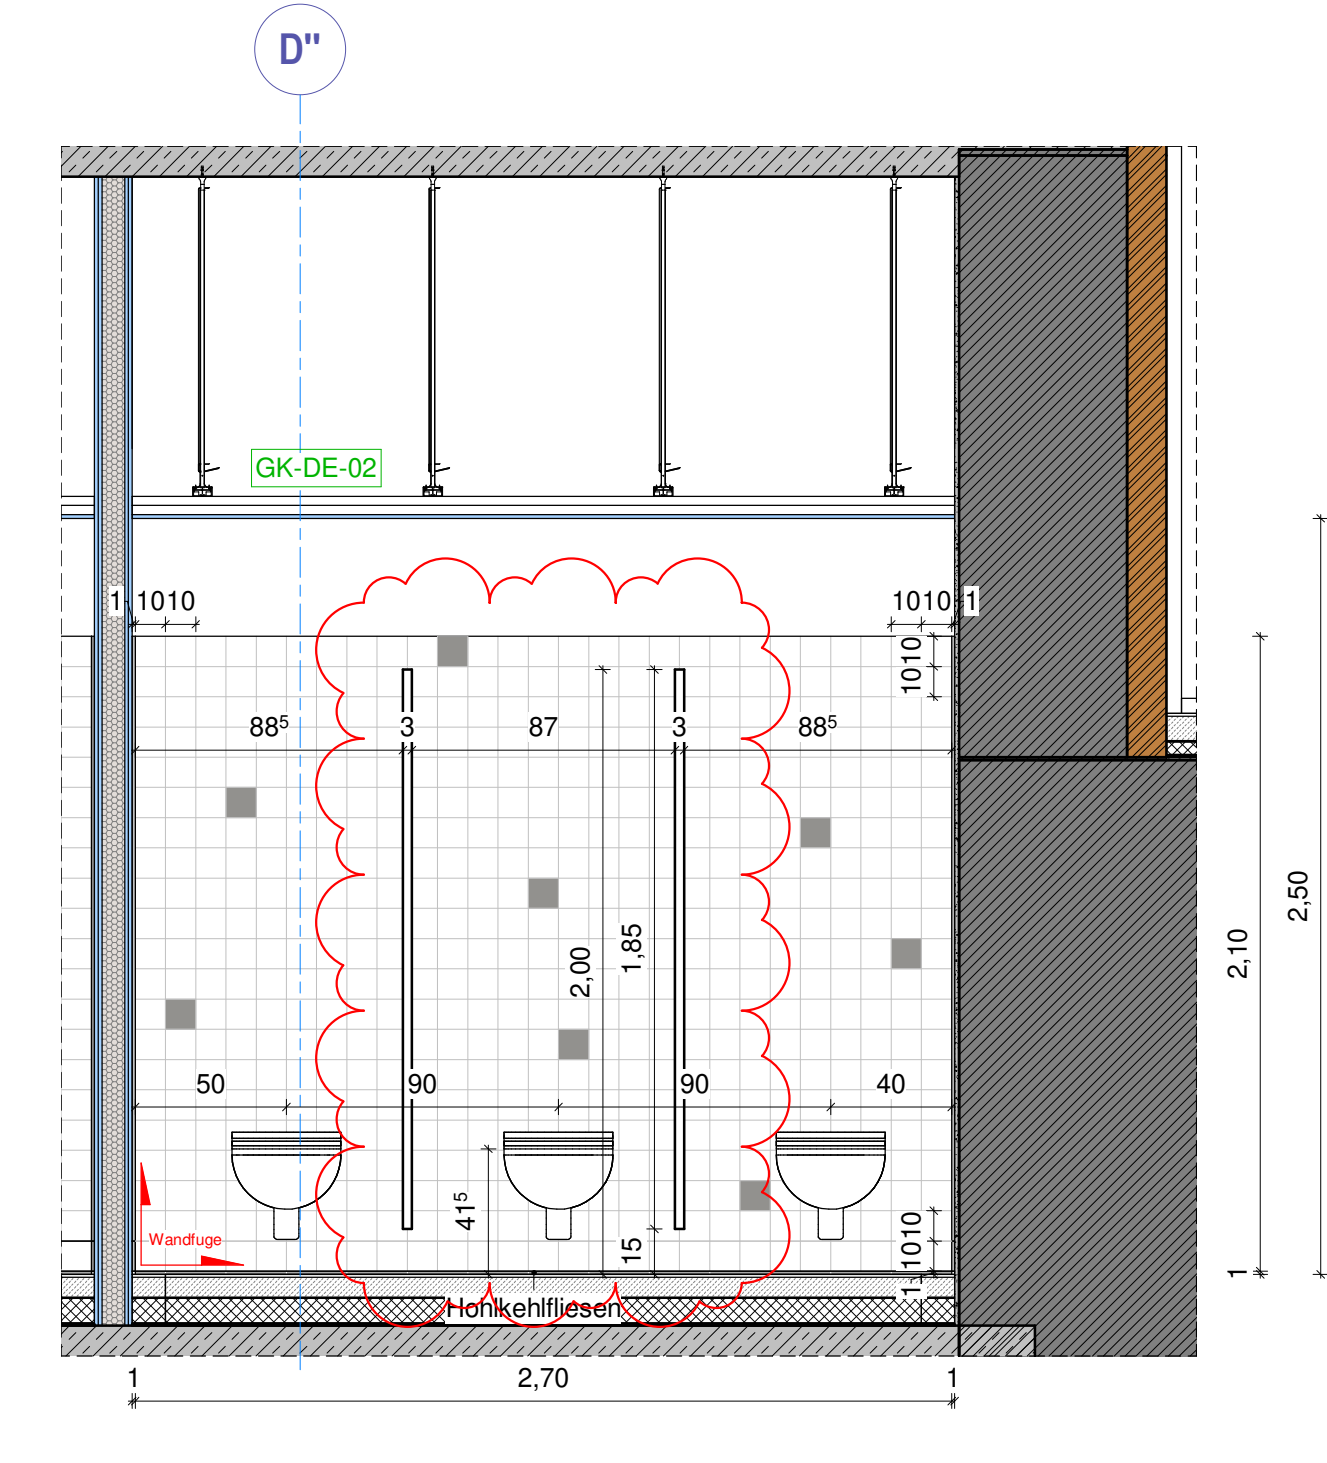


Ansicht 1D
M 1:25




3D Ansicht 1



3D Ansicht 2



3D Ansicht 1 - Verbundabdichtung



3D Ansicht 2 - Verbundabdichtung

Legende Abkürzungen und Symbole

Bezeichnung Bodenbeläge		
K1	FB-B. 1.01_KA	Kautschuk (Leitfarbe 01_UG1 / braun)
L1	FB-B. 1.01_LU_H	Linoleum (Leitfarbe 01_UG1 / WE-SB / braun) - hell
L2	FB-B. 1.02_LU_H	Linoleum (Leitfarbe 02_EG / rot) - hell
L3	FB-B. 1.02_LU_M	Linoleum (Leitfarbe 02_EG / rot) - mittel
L4	FB-B. 1.02_LU_D	Linoleum (Leitfarbe 02_EG / AULA_MZB / rot) - dunkel
K2	FB-B. 1.03_KA	Kautschuk (Leitfarbe 03_OG1 / INF / türkis)
L6	FB-B. 1.03_LU_H	Linoleum (Leitfarbe 03_OG2 / PH / blau) - hell
L7	FB-B. 1.03_LU_M	Linoleum (Leitfarbe 03_OG2 / PH / blau) - mittel
K3	FB-B. 1.04_KA	Kautschuk (Leitfarbe 04_OG2 / PH / blau) - hell
L8	FB-B. 1.04_LU_H	Linoleum (Leitfarbe 04_OG2 / PH / blau) - hell
L9	FB-B. 1.04_LU_M	Linoleum (Leitfarbe 04_OG2 / PH / blau) - mittel
K4	FB-B. 1.05_KA	Kautschuk (Leitfarbe 05_OG3 / BIO / grün) - hell
L10	FB-B. 1.05_LU_H	Linoleum (Leitfarbe 05_OG3 / BIO / grün) - hell
L11	FB-B. 1.05_LU_M	Linoleum (Leitfarbe 05_OG3 / BIO / grün) - mittel
K5	FB-B. 1.06_KA	Kautschuk (Leitfarbe 06_OG1 / CH / gelb) - hell
L12	FB-B. 1.06_LU_H	Linoleum (Leitfarbe 06_OG1 / CH / gelb) - hell
L13	FB-B. 1.06_LU_M	Linoleum (Leitfarbe 06_OG1 / CH / gelb) - mittel
L14	FB-B. 1.07_LU_H	Linoleum (Leitfarbe 07_OG2 / MU-KU / violett) - hell
L15	FB-B. 1.07_LU_M	Linoleum (Leitfarbe 07_OG2 / MU-KU / violett) - mittel
K1	FB-B. 1.08_KA	Kautschuk (Technik / grau) - hell
L5	FB-B. 1.08_LU_H	Linoleum (Abstell. Andry. Technik / grau) - hell
F1	FB-B. 3.01_FL_H	Fiesen (Sanitär / hellgrau)
S2	FB-B. 3.02_FL_D	Fiesen (Treppenhaus / dunkelgrau)
E1	FB-B. 4.01_AN	Anstrich / Beschichtung (Technik / grau) - dunkel
F1	FB-B. 5.01_SA	Sauberlauf (grau) - mittel

Siehe auch Plan 611 Bauteilkatalog Bodenbeläge sowie Plan 288 Bodenplan.
Bezeichnung Fußboden
Siehe Fußbodenkatalog, Pläne 641, 642, 643 usw.
Bezeichnung Sockelleisten
SL_01 Fußbodenleisten Holz (Eiche) unlackiert 6cm
SL_02 Sockelleisten 7,5cm TH dunkelgrau
SL_03 Aufgesetzte Bodenbelag (Linoleum) mit Hohlkehleprofil
SL_04 Beschichtung Bodenbelag hochglänzend 10cm
SL_05 Sockelleisten 7,5cm hell
SL_06 Hohlkehleisen geflieste Wand
SL_07 Hohlkehleisen (Sanitär / hellgrau)

Bezeichnung Wandbeläge
AW-A_01 Putz (Außenbereich) Q3, Anstrich gem. Bemusterung
IW-A_01 Putz (RB) / Verspachtelung (TB) Q3, Anstrich Silikatfarbe Weiß gem. Bemusterung
IW-A_02 Putz (RB) / Verspachtelung (TB) Q2, Anstrich Silikatfarbe Weiß gem. Bemusterung
IW-A_03 Schichten ink. Betonlaser
IW-A_04 Silikatfarbe weiß gem. Bemusterung, Grundierung / Verspachtelung ist vor Ort zu bewerten
IW-A_05 Putz Q1
IW-A_06 Beschichtung wie FB (Fettabscheider)
IW-F_01 Fliesen (Sanitär / hellgrau) gem. Bemusterung
IW-F_02 Fliesen (Küche UG1) gem. Bemusterung

* STB-Säulen sind in der Qualität des Räumes zu verpacken
Hinweise:
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten und Abweichungen sind in Rücksprache mit der Baubewachung und/ oder dem planenden Architekten zu nehmen.

Fliesenarbeiten:
- Boden: Feinsteinzeugfliesen, 20 x 20 cm / 30 x 30 cm, Rutschfestigkeit R10, Farbe hellgrau gem. Angabe Bauherr und Bemusterung
- Wand: Feinsteinzeugfliesen, 10 x 10 cm, Farbe weiß mit angestrichene Fliesen in Leitfarbe, gem. Angabe Bauherr und Bemusterung
- Sockelleisten: Hohlkehleisen Fliesen, 20 x 10 cm (kurze Seite an der Wand)
- Fugen: Farbe gem. Angabe Bauherr und Bemusterung
Fußboden- und Wandfliesen sind im Fugenschritt zu verlegen.
Verbundabdichtung nach DIN 18534:

W1-1	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser
W2-1	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, von denen auf dem Boden teilweise durch anstauendes Wasser intensiviert
W3-1	Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert

102 Technische Hilfe und Vorarbeiten		12.07.2023	W1
Verf. für die Ausführung		Ort	Name
Zur Verifizierung des Planes können Abstände der Fenster und Türen bzw. nicht vermaße Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.			
		NEUES RATHAUS 04317 LEIPZIG	
STADT LEIPZIG - Amt für Gebäudemanagement -			
Objekt		Umnutzung Gymnasium Heinrichstraße Schule Heinrichstraße 36A 04317 Leipzig	
Auftraggeber		Freigabedatum	
STADT LEIPZIG Amt für Gebäudemanagement Technisches Rathaus / Prager Straße 118-136 04317 Leipzig		T: 0341 / 123 7434	
Architekt		Fachplaner	
Übersicht / Lage- / Höhenbezug			
Schichtmaßen: 001/10 1:50 001/20 1:100 001/30 1:150 001/40 1:200 001/50 1:250 001/60 1:300 001/70 1:350 001/80 1:400 001/90 1:450 001/100 1:500			
Höhensystem: ± 0.00 = 118.88 m ü. NN			
Planbezeichnung			
Schemata Fliesen_UG1 -107 WC Mädchen			
Leistungsphase			
A05 LV-Exemplar			
Datum: 017462g001_6_ARC_SC89_A		Blatt: 689	
gezeichnet: am.m		Format: 841x1350	
03.02.2023		1:25	