

Erdgeschoss

FB 04 - Fußbodenaufbau EG - Raum 101:

Abbruch Parkett und Lagerhölzer bis auf OK Deckenbalken
Siehe KB2 FB

Sportboden, flächeneelstisch nach DIN 18 032, Teil 2,
Kraftabbau 56%, Ballreflexion 94% mit Linoleum - Oberbelag Linoleum 3,2mm


- 3,2mm Oberbelag Linoleum
- 18mm 2x Lastverteilerplatten je 9mm, aus Birkensperrholzplatte, mit Spezialkleber verklebt
- 10mm Spezialelastiksicht aus PUR Verbundschaum, vollflächig verklebt
- 30mm Heizelement, vorgefertigt mit Heizrohren (Leistung HLS)
- 3,2mm Holzfaserplatte
- 0-10mm Höhenausgleich auf vorh. Holzbalken

20mm Birkesperrholzplatte als Untergrund auf vorh. Holzbalken, geschraubt

Gewerk: Abbruch

Gewerk: Sportboden

ACHTUNG:
20mm Toleranzausgleich Zusätzlich in Türleibung prüfen

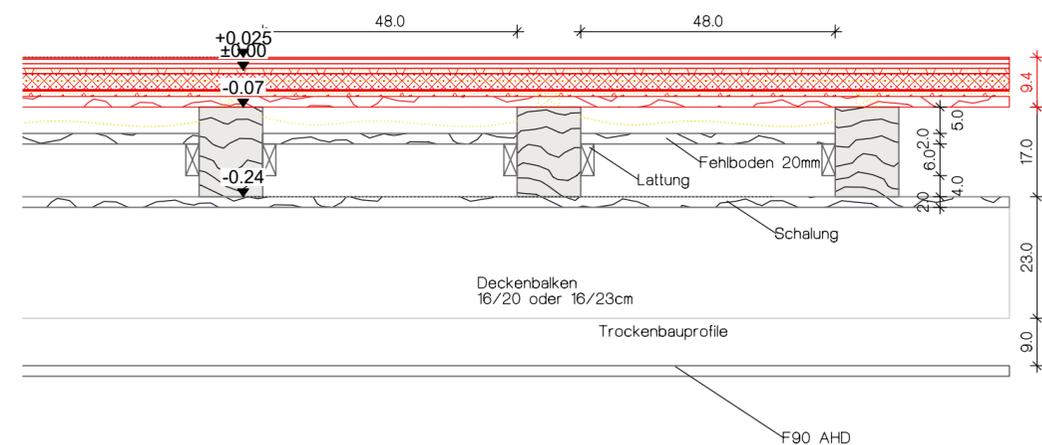

FB 04.1 - Fußbodenaufbau EG - Raum 101.1:

Abbruch Parkett und Lagerhölzer bis auf OK Deckenbalken
Siehe KB2 FB

Sportboden, flächeneelstisch nach DIN 18 032, Teil 2,
Kraftabbau 56%, Ballreflexion 94% mit Linoleum - Oberbelag Linoleum 3,2mm


- 3,2mm Oberbelag Linoleum
- 18mm 2x Lastverteilerplatten je 9mm, aus Birkensperrholzplatte, mit Spezialkleber verklebt
- 10mm Multiplexplatte
- 1 Lage PE-Folie, mit Überlappung
- 30mm Heizelement, vorgefertigt mit Heizrohren (Leistung HLS)
- 3,2mm Holzfaserplatte
- 0-10mm Höhenausgleich auf vorh. Holzbalken

20mm Birkesperrholzplatte als Untergrund auf vorh. Holzbalken, geschraubt

Gewerk: Abbruch


Gewerk: Sportboden

ACHTUNG:
20mm Toleranzausgleich Zusätzlich in Türleibung prüfen

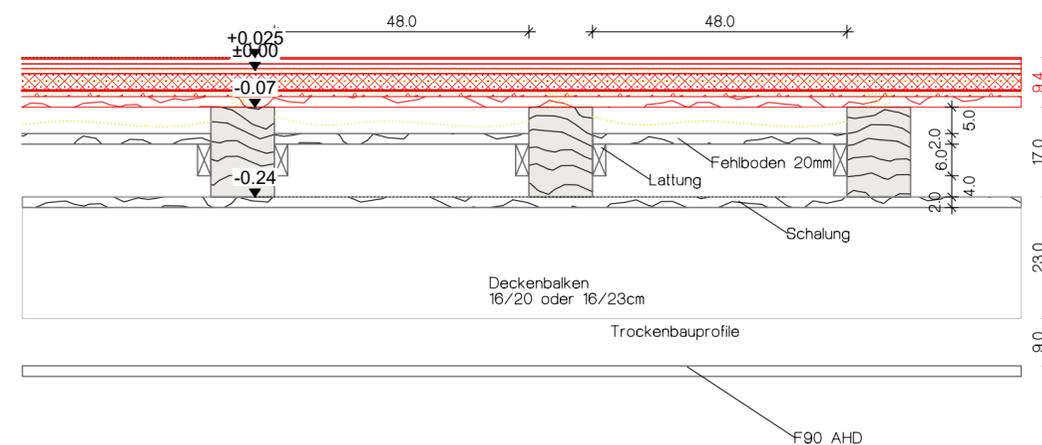

DETAIL BESTAND DECKE ÜBER 1.KG

M. 1 : 10

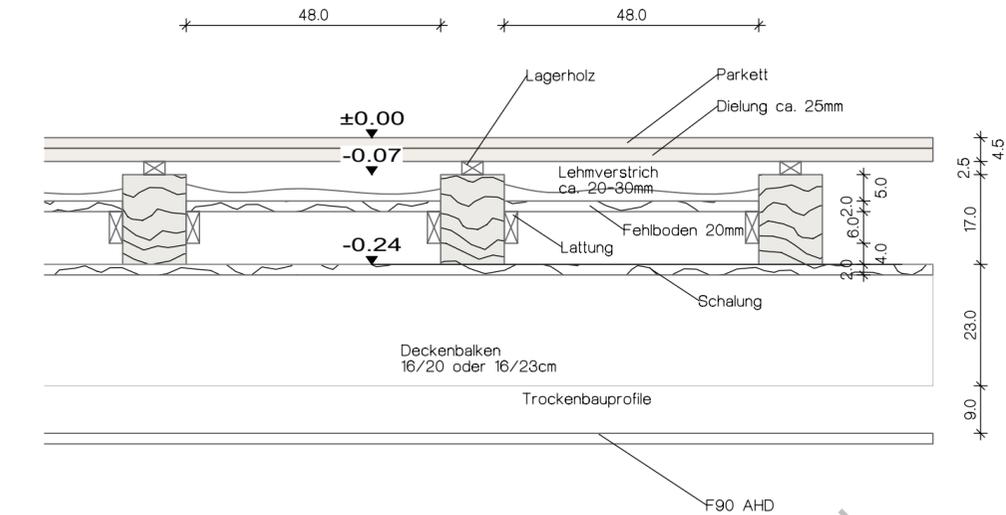

OKFFB ± 0.00 ± 301,69m ü.NHN

c				
b				
a				
Index	Datum	Änderung	Name	geprüft

Bauherr:	Stadtverwaltung Wilthen	Datum:	24.02.2025
Investition:	Sanierung Turnhalle Mönchswälder Straße 3, Wilthen	Projektnummer:	gezeichnet
Objekt:	2. BA - Teilsanierung	24 04	bearbeitet
Darstellung:	FB- Aufbauten UG, EG	Leistungsphase:	geprüft
Maßstab:	1 : 10	Blattformat:	297 x 750
			Zeichn.-Nr. ARC-3101-GO-DT