Leistungsverzeichnis

Los 7 Putz- und Fassadenarbeiten

Projekt: **Nutzungsänderung und Sanierung Stadtambulatorium zum Wohnhaus**

Auftraggeber:
Stadtverwaltung Eibenstock
Rathausplatz 1
08309 Eibenstock

Erstellt von:
Planungsbüro Weiß
Sebastian Weiß
Feldstraße 11
08309 Eibenstock

Vergabeart:	Öffentliche Ausschreibung			
Angebotseröffnung:	**Datum:**	06.05.2025	**Uhrzeit:**	14:15
	Ort:	Rathaus, Zimmer 6, Kleiner Ratssaal		
Ende Zuschlagsfrist:	**Datum:**	30.06.2025		
Ausführungsfrist:	**Beginn:**	18.08.2025	**Ende:**	24.10.2025

Bieter: _____

_____

_____

_____

_____

Summe netto: ..... EUR

zzgl. 19% MwSt: ..... EUR

Summe inkl. MwSt: ..... EUR

_____

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
01	Putz- und Fassadenarbeiten	5
01.01	Innenputz	5
01.02	Fassade	15
01.03	Stundenlohnarbeiten	81
	Zusammenstellung (Ebene 2)	82
	Zusammenstellung	83

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Das Objekt, speziell die Fassaden, steht unter Denkmalschutz. Alle Arbeiten an der Fassade müssen sich am Bestand orientieren. Der Neubau von Gewänden und Gesimsen ist in Form und Aussehen deshalb dem Bestand anzupassen. Einzurechnen ist das Abnehmen der Maße (Profilierung) und die Herstellung der Formen. Fehlende Klinker sind durch ausgebaute Originale zu ersetzen. In größeren Flächen zu ergänzende sind in Abmaßen und Größe mit der Bauleitung abzustimmen und entsprechende Muster sind vorzulegen.
Bestandsfotos:

Nord- und Westseite

Süd- und Ostseite

Vorbemerkungen / Vertragstexte

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	**Putz- und Fassadenarbeiten**		
01.01	**Innenputz**		
01.01.0010	**Schutzabdeckung Bauteile**		
	Schutzabdeckung nicht zu bearbeitender Bauteile wie Fenster, Türen, Geländer u.ä. herstellen einschl. Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung.		
	195 m2	.....	.....
01.01.0020	**Wandfläche reinigen, Fugen auskratzen**		
	Wandfläche aus Ziegelmauerwerk reinigen, Fugen auskratzen und mit Stahlbesen abbürsten; Bauschutt entsorgen.		
	1475 m2	.....	.....
01.01.0030	**Schlitze schließen, bis 5 cm**		
	Schlitze und Fugen wandbündig verputzen, wenn Leitungen tiefer als Oberfläche Mauerwerk liegen Schlitzbreite: bis 50 mm Elektriker		
	85 m	.....	.....
01.01.0040	**Zementspritzbewurf als Haftbrücke**		
	Zementspritzbewurf als Haftbrücke für weitere Wandbehandlungen wie Putz, Fliesen etc. Putzgrund : Ziegel Mörtelgruppe: P III b		
	1065 m2	.....	.....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0050	**Unterputz, Fliesen, Kalkzement, 1-lagig** Unterputz aus Kalkzement, einlagig, für das Kleben von Fliesen an Wänden in Feuchträumen inkl. Anbringen der verzinkten Abziehleisten alle 80 cm. Putzgrund : Ziegelmauerwerk Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Putzgrundvorber. : Spritzbewurf CS IV (PIII) Oberputz : Mörtelgruppe CS III (PII) Oberfläche : abgezogen und glatt verrieben Putzdicke : 15 mm Bauteil : Wände Erhöhte Ebenheit **150 m2**	.....	.....
01.01.0060	**Kalkzementputz, 1-lagig, IW, Altmauerwerk** Kalkzementputz , einlagig, im Innenbereich. Putzgrund : Ziegel Altmauerwerk Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Unterputz : Mörtelgruppe CS II/III (P II) Oberfläche : abgerieben Putzdicke : ca. 25 mm Bauteil : Wände Altbaumauerwerk **565 m2**	.....	.....
01.01.0070	**Kalkzementputz, 1-lagig, IW, Neues Mauerwerk** Kalkzementputz, einlagig, im Innenbereich. Putzgrund : Ziegel/Kalksandstein, neues Mauerwerk Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Unterputz : Mörtelgruppe CS II/III (P II) Oberfläche : abgerieben Putzdicke : 15 mm Bauteil : Wände neues Mauerwerk **410 m2**	.....	.....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0080	**Mehrdicke Innenputz** Bedarfsposition Mehrdicke Innenputz je 1 cm **400 m2**	.....	.....
01.01.0090	**Filzputz, Q3** Filzputz an Wänden im Innenbereich. Putzgrund : Unterputz CS II, WC 1 Putzart : mineralisch Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550) Oberfläche : gefilzt Oberflächenqualität : Q 3 **975 m2**	.....	.....
01.01.0100	**Leibungen, KZ-Putz, t= 20 bis 30 cm** Fenster- und Türleibungen entsprechend dem vorhandenen Wandputz, Leibungstiefe : 20 bis 30 cm **60 m**	.....	.....
01.01.0110	**Leibungen Filzputz, Q3** Filzputz an Leibungen im Innenbereich. Putzgrund : Unterputz CS II, WC 1 Putzart : mineralisch Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550) Oberfläche : gefilzt Oberflächenqualität : Q 3 Leibungstiefe : 20 bis 30 cm **60 m**	.....	.....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0120	**Zulage Leibungen Filzputz, gebogen für Fenster-/Türsturz** Zulage für Leibungen für alle Lagen des Innenputzes , Sturz mit Bogen Länge : bis 1,50 m Leibungstiefe : 20 bis 30 cm		
	20 m	**.....**	**.....**
01.01.0130	**Dämm-Vorspritzmörtel, voll deckend** Dämm-Vorspritzmörtel als Putzgrundvorbereitung, voll deckend. Untergrund Schmutz, Staub und lose Teile entfernen, trockenes Mauerwerk ggf. vornässen, Dicke: ca. 10 mm Putzgrund : unterschiedlich saugend Oberfläche aufrauhen und Bildung einer Sinterhaut verhindern Fabrikat: Weber.therm 500 o. glw. Angeb. Fabrikat: ..... Außenwände innen		
	410 m2	**.....**	**.....**
01.01.0140	**Dämm-Vorspritzmörtel, voll deckend, Leibungen t=20 bis 30 cm** Dämm-Vorspritzmörtel als Putzgrundvorbereitung wie vor, jedoch an Leibungen Leibungstiefe: 20 bis 30 cm Außenwände innen		
	150 m	**.....**	**.....**
01.01.0150	**Mineralische Haftbrücke, glatter Untergrund** Mineralische Haftbrücke bei glatten und dichten Untergründen für Putz als Rillenspachtelung auftragen. Putzgrund : Beton Auftragsdicke : mind. 5 mm Stege ca. 5 mm, Täler ca. 2 mm) Fabrikat: Weber.dur 101 o. glw. Angeb. Fabrikat : ..... Betonteile wie Stürze, Unterzüge etc.		
	20 m2	**.....**	**.....**

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0160	**WD-Putz, Unterputz 40 mm** Wärmedämmputz aus mineralischen Bindemitteln und organischen Leichtzuschlägen für Unterputz an Wänden, im Innenbereich. Putzgrund : Ziegel Mörtelart : T (Wärmedämmputzmörtel) Mörtelgruppe : CS I Oberfläche : verzogen zur Aufnahme des Oberputzes (Filzputz) Wärmeleitfähigkeit : T1 (070) Gef. Baustoffklasse : A2-s1 Putzdicke : 40 mm Fabrikat: Weber.therm 507 o. glw. Angeb. Fabrikat : ..... Außenwände innen **410 m2**	.....	.....
01.01.0170	**Mehrdicke Wärmedämmputz** Bedarfsposition Mehrdicke Wärmedämmputz je 1 cm **200 m2**	.....	.....
01.01.0180	**WD-Putz, Unterputz 40 mm, Leibungen t=20 bis 30 cm** Wärmedämmputz aus mineralischen Bindemitteln als Unterputz wie vor, jedoch an Leibungen Leibungstiefe: 20 bis 30 cm Außenwände innen **150 m**	.....	.....
01.01.0190	**WD-Putz, Filzputz 2-3 mm** Kalk-Filzputz aus mineralischen Bindemitteln für Filzputz an Wänden, im Innenbereich. Putzdicke : 2-3 mm Oberfläche : gefilzt Oberflächenqualität : Q 3 Fabrikat: Weber.cal 288 o. glw. Angeb. Fabrikat : ..... Außenwände innen **410 m2**	.....	.....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.01.0200 **WD-Putz, Filzputz 2-3 mm, Leibungen t=20 bis 30 cm**

Kalk-Filzputz aus mineralischen
Bindemitteln für
Filzputz an Wänden wie vor,
jedoch an Leibungen
Leibungstiefe: 20 bis 30 cm
Oberfläche : gefilzt
Oberflächenqualität : Q 3
Außenwände innen

150 m ....

01.01.0210 **Zulage Leibungen Innenputz, gebogen für Fenster-/Türsturz**

Zulage für Leibungen für alle Lagen des Innenputzes, Sturz mit Bogen
Länge : bis 1,50 m
Leibungstiefe : 20 bis 30 cm
Außenwände innen

50 m ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.01.0220 **Kantenprofil, verz., PVC, Dämmputz,50 mm**

Kantenprofil für Dämmputz, aus
verzinktem Stahlblech mit PVC-Überzug,
zum Einbau mit Sichtkante.
Putzdicke : 50 mm
Farbe PVC : weiß
Angeb. Fabrikat : .....
Außenwände innen

150 m ....

01.01.0230 **Zulage Eckschutzleisten gebogen für Fenster-/Türsturz, verzinkt, Innenputz**

Zulage verzinkte Eckschutzleisten für
Innenputz, Sturz mit Bogen
Länge : bis 1,50 m
Außenwände innen

50 m ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0240	**Glasfaserarmierungsgewebe f.Innenwände** Glasfaserarmierungsgewebe zur Überspannung rissegefährdeter Putzgrundflächen, unterschiedlicher Materialien im Untergrund, über Installationsschlitzen, als Flächenüberspannung und als Putzträger sowie für Verwahrungen aller Art, für den Innenbereich, mit Stoßüberlappung 100 mm. Altbaumauerwerk Aufmaß nach Sichtfläche. **975 m2**	.....	.....
01.01.0250	**Eckschutzleisten, verzinkt, Innenputz** Verzinkte Eckschutzleisten für Innenputz. Höhe : bis 3,00 m Angeb. Fabrikat: ..... **60 m**	.....	.....
01.01.0260	**Anschlussprofil m. Lippe, Fenster/Türen** Anschluss von Putz an Fenster und Türen für Innenanwendung mit Anschlussprofil und Dichtlippe aus Kunststoff. Elastische Dichtlippe mit Schaumklebeband an Fensterrahmen befestigen. Bauteil : Fenster, Außentüren Dicke: 5 cm **150 m**	.....	.....
01.01.0270	**Wanddurchbrüche verputzen, KZ-Putz, bis 20 x 20 cm** Wanddurchbrüche nachträglich entsprechend dem vorhandenen Wandputz beidseitig verputzen. Der Putzanschluss an den vorh. Putz ist übergangsfrei herzustellen. Größe : bis ca. 20 x 20 cm Art des Putzes: Kalkzementputz, 2-lagig **15 St**	.....	.....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.01.0280 **Schlitze nachträglich schließen, bis 5 cm**

Schlitze und Fugen nachträglich entsprechend
dem vorhandenen Wandputz wandbündig verputzen. Der Putzanschluss an den vorh.
Putz ist übergangsfrei herzustellen.
Schlitzbreite: bis 50 mm
Elektriker

25 m ....

***** Alternativposition 1 zu Grundposition unbekannt**

01.01.0290 **Pinselputz, 1-lagig, Mischmauerwerk Ziegel/Granit**

Pinselputz, einlagig, innen, auf
Mischmauerwerk aus Ziegel/Granitsteinen
Kleinere Schadensstellen in der
Fläche vorher ausbessern, Putz auftragen,
mit der Bürste verstreichen
Mörtelart : Kalkzementputz
Putzdicke : ca. 15 mm

500 m2 ..... **nur EP**

***** Alternativposition 2 zu Grundposition unbekannt**

01.01.0300 **Pinselputz, 1-lagig, neues Mauerwerk Vollbetonsteine**

Pinselputz, einlagig, innen, auf
neuem Mauerwerk aus Vollbetonsteinen
Kleinere Schadensstellen in der
Fläche vorher ausbessern, Putz auftragen,
mit der Bürste verstreichen
Mörtelart : Kalkzementputz
Putzdicke : ca. 15 mm

115 m2 ..... **nur EP**

***** Alternativposition 3 zu Grundposition unbekannt**

01.01.0310 **Leibungen, KZ-Pinselputz, t= ca. 30 cm**

Fenster- und Türleibungen entsprechend
dem vorhandenen Wandputz,
Leibungstiefe : ca. 30 cm
Türleibung neue Vollbetonsteine

20 m ..... **nur EP**

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

***** Alternativposition 4 zu Grundposition unbekannt**

01.01.0320 **Leibungen, KZ-Pinselputz, t= 40 bis 50 cm**

Fenster- und Türleibungen entsprechend
dem vorhandenen Wandputz,
Leibungstiefe : 40 bis 50 cm
Leibung Mischmauerwerk Ziegel/Granitsteine

85 m ..... **nur EP**

***** Alternativposition 5 zu Grundposition unbekannt**

01.01.0330 **Zulage Leibungen Pinselputz, gebogen für Fenster-/Türsturz**

Zulage für Leibungen Pinselputz, Sturz mit Bogen
Leibungstiefe : 40 bis 50 cm

30 m ..... **nur EP**

Summe 01.01 Innenputz .....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02	**Fassade**		
01.02.0010	**Schutzabdeckung Bauteile** Schutzabdeckung nicht zu bearbeitender Bauteile wie Fenster, Türen, Gesimse, Natursteinsockel u.ä. herstellen einschl. Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung.		
	240 m2	**.....**	**.....**

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0020 **Gewände im OG einbauen**

Gewände, bestehend aus Fensterbank und seitlichen senkrechten Anschlüssen (bauseits ausgebaut und im Baustellenbereich lagernd) wieder einbauen einschl. Vermörtelung und Verankerung
Längen:
Fensterbank: ca. 1,00 m
2 Gewände: a. ca. 0,45 m
Balkontür im OG

1 St ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0030	**Gewände wie vor beschrieben aus Beton nachbauen** Gewände, bestehend aus Fensterbank und seitlichen senkrechten Anschlüssen aus Beton nachbauen in Originalgröße Längen: Fensterbank: ca. 1,00 m 2 Gewände: a. ca. 0,45 m Für Einbau ehem. Balkontür im OG auf der Westseite		
	1 St	**.....**	**.....**
01.02.0040	**Türleibungen im OG aufmauern** Türleibung bei bauseits ausgebrochenen Brüstungen aufmauern und verankern einschl. Verfugung Die Klinker sind im Farbton wie vorh. zu liefern. Leibungsbreite: 12 cm Brüstungsbereich Balkontür im OG		
	2 m	**.....**	**.....**

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0050 **Reste der Betonelemente des ehemaligen Balkons abbrechen**

Reste der Betonelemente des ehemaligen Balkons abbrechen,
Trennen des Balkonaufbaus über den Säulenkapitellen durch Schneiden,
Ausspitzen und Abbrechen der darüber liegenden Betonteile bis auf Tiefe, um
im Anschluss die Verklinkerung ergänzen zu können,
Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren
Querschnitt: ca. 30 x 30 cm

4 m ....

01.02.0060 **Defekte Klinker im Bereich des ehemaligen Balkons abbrechen**

Defekte Klinker im Bereich des ehemaligen Balkons abbrechen,
bis auf Tiefe, um im Anschluss die Verklinkerung ergänzen zu können,
wieder verwendbare Klinker sind zwischenzulagern, nicht brauchbare
Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren
Bereich: siehe Foto, rot umrandete Fläche
Brauchbare Klinker werden für Auswechselung einzeln Steine in der vorh. Fassadenfläche benötigt.

5 m2 ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0070	**Klinker im Bereich des ehemaligen Balkons vermauern einschl. Lieferung** Klinker im Bereich des ehemaligen Balkons einschl. Lieferung aufmauern und verankern einschl. Verfugung Farbe: dem Bestand angepasst		
	6 m2	.....	.....
01.02.0080	**Gewände im OG einbauen** Gewände, bestehend aus Fensterbank und seitlichen senkrechten Anschlüssen (selbst hergestellt) einbauen einschl. Vermörtelung und Verankerung Längen: Fensterbank: ca. 1,00 m 2 Gewände: a. ca. 0,45 m Ehemalige Balkontür im OG Westseite		
	1 St	.....	.....
01.02.0090	**Türleibungen im OG aufmauern** Türleibung bei selbst ausgebrochenen Leibungen (defekte oder verfärbte Steine) aufmauern und verankern einschl. Verfugung Die Klinker sind im Farbton wie vorh. zu liefern. Leibungsbreite: 12 cm Zwischen den Gewänden und Bestandsleibung Ehemalige Balkontür im OG Westseite		
	1 m	.....	.....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0100 **Gesims unter Dachrinne neu herstellen und einbauen**

Gesims mit Profilierung kleine Schäden mit Betonspachtel ausbessern und verschleifen
Ansichtsfläche: ca. 40 cm
Dachsims
Gesims unter Dachrinne (Rinne und Fallrohr sind bauseits abgebaut), defekten Bereich abschneiden, ausbauen, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren, Teilstück neu herstellen einschl. Aussparung für Rinnenstutzen, einbauen einschl. Vermörtelung und Verankerung
Länge: ca. 1,00 m
Querschnitt: ca. 35 x 20 cm

1 St ....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0110 **Gesims unter Dachrinne neu herstellen und einbauen**

Gesims unter Dachrinne (Rinne ist bauseits abgebaut), defekten Bereich abschneiden, ausbauen, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren, Teilstück neu ohne Aussparung herstellen, einbauen einschl. Vermörtelung und Verankerung
Länge: ca. 0,50 m
Querschnitt: ca. 35 x 20 cm

1 St ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0120 **Gesims unter Dachrinne neu herstellen und einbauen**

Gesims, defekten Bereich abschneiden (Mauerwerk ist bauseits abgebrochen), ausbauen, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren, Teilstück neu herstellen, einbauen einschl. Vermörtelung und Verankerung
Länge: ca. 2,00 m
Querschnitt: ca. 35 x 20 cm
wie unter Dachrinne

1 St ....

01.02.0130 **Gesims unter Dachrinne ausbessern**

Gesims mit Profilierung kleine Schäden mit Betonspachtel ausbessern und verschleifen
Ansichtsfläche: ca. 35 cm
Dachsims

65 m ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0140	**Betonflächen Sims Tiefengrund** Betonflächen zur Haftvermittlung mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren Angeb. Fabrikat: ..... Ansichtsfläche: ca. 20 cm Dachsims		
	65 m	**.....**	**.....**
01.02.0150	**Betonflächen Sims 2x Anstrich mit Fassadenfarbe** Betonflächen mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung Angeb. Fabrikat: ..... Ansichtsfläche: ca. 20 cm Dachsims		
	65 m	**.....**	**.....**

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0160 **Gesims unter Fries neu herstellen und einbauen**

Gesims, defekten Bereich abschneiden und Reste aus Mauerwerk ausspitzen ohne Beschädigung der Klinker, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren, Teilstück neu herstellen, einbauen einschl. Vermörtelung/Verklebung und Verankerung
Länge: ca. 2,00 m
Querschnitt: ca. 20 x 15 cm
unterer Sims über Klinkerfassade

1 St ....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0170 **Gesims unter Fries neu herstellen und einbauen**

Gesims, defekten Bereich abschneiden und Reste aus Mauerwerk ausspitzen ohne Beschädigung der Klinker, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren, Teilstück neu herstellen, einbauen einschl. Vermörtelung/Verklebung und Verankerung
Länge: ca. 0,50 m
Querschnitt: ca. 20 x 15 cm
unterer Sims über Klinkerfassade,
Eckbereich Erker oben

1 St ....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0180 **Gesims unter Fries Profilierung ergänzen**

Ergänzung der Fehlstellen durch Nachprofilierung mit geeignetem Steinersatzmörtel einschl. Verankerung (einbohren von Ankern aus Edelstahl).
Das Abkleben der Klinkerflächen ist einzurechnen
Angeb. Fabrikat: .....
Eckbereich Erker unten

1 St ....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0190 **Risseverpressung, EP-I, 2K, einseitig**

Kraftschlüssiges Verpressen von Rissen, die nicht auf Korrosion der Bewehrung zurückzuführen sind, mit niedrigviskosem, zweikomponentigem Epoxidharz.
Die Risse sind vollständig zu füllen, einschl. aller vorbereitenden, begleitenden und nach der Injektion erforderlichen Arbeiten, um die Bauteiloberfläche entsprechend der ausgeschriebenen Instandsetzungsmaßnahme überarbeiten zu können.
Eine geordnete Entsorgung von Leergebinden, Materialresten usw. ist dem Auftraggeber nachzuweisen.
Abrechnung nach Risslänge.
Bauteil : Fensterbank/Gewände
Rissbreite : ca. 10 mm
Risstiefe : ca. 15 cm
Angeb. Fabrikat : .....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	2 m	.....	.....
01.02.0200	**Gesims unter Fries ausbessern** Gesims mit Profilierung kleine Schäden mit Betonspachtel ausbessern und verschleifen Ansichtsfläche: ca. 25 cm Sims unter Fries		
	65 m	.....	.....
01.02.0210	**Betonflächen Sims Tiefengrund** Betonflächen zur Haftvermittlung mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren Ansichtsfläche: ca. 15 cm Sims unter Fries		
	65 m	.....	.....
01.02.0220	**Betonflächen Sims 2x Anstrich mit Fassadenfarbe** Betonflächen mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung Ansichtsfläche: ca. 15 cm Sims unter Fries		
	65 m	.....	.....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0230 **Gesims Bereich Fensterbank neu herstellen und einbauen**

Gesims, defekten Bereich abschneiden und Reste aus Mauerwerk ausspitzen ohne Beschädigung der Klinker, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren, Teilstück neu herstellen, einbauen einschl. Vermörtelung/Verklebung und Verankerung
Länge: ca. 2,00 m
Querschnitt: ca. 25 x 15 cm
Oberer Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

1 St ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0240 **Gesims Bereich Fensterbank neu herstellen und einbauen**

Gesims, defekten Bereich abschneiden und Reste ausbauen, ohne Beschädigung der Klinker, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren, Teilstück neu herstellen ohne Aussparung, einbauen einschl. Vermörtelung/Verklebung und Verankerung
Länge: ca. 0,30 m
Querschnitt: ca. 25 x 15 cm

1 St ....

01.02.0250 **Gesims Bereich Fensterbank ausbessern**

Gesims mit Profilierung kleine Schäden mit Betonspachtel ausbessern und verschleifen
Ansichtsfläche: ca. 30 cm
Sims Fensterbank

60 m ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0260	**Betonflächen Sims Tiefengrund** Betonflächen zur Haftvermittlung mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren Ansichtsfläche: ca. 20 cm Sims Fensterbank		
	60 m	**.....**	**.....**
01.02.0270	**Betonflächen Sims 2x Anstrich mit Fassadenfarbe** Betonflächen mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung Ansichtsfläche: ca. 20 cm Sims Fensterbank		
	60 m	**.....**	**.....**

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0280 **Gesims Bereich Kellerdecke neu herstellen und einbauen**

Gesims, defekten Bereich abschneiden, Mauerwerk ausspitzen, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren, Teilstück neu herstellen, einbauen einschl. Vermörtelung/Verklebung und Verankerung
Länge: ca. 2,00 m
Querschnitt: ca. 25 x 25 cm
Unterer Bereich Foto

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

1 St ....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0290		**Gesims Bereich Kellerdecke neu herstellen und einbauen**		
		Gesims, defekten Bereich abschneiden und Reste ausbauen, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren, Teilstück neu herstellen ohne Aussparung, einbauen einschl. Vermörtelung/Verklebung und Verankerung Länge: ca. 0,70 m Querschnitt: ca. 25 x 25 cm		
	1	**St**	**.....**	**.....**

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0300 **Gesims Bereich Kellerdecke neu herstellen und einbauen**

Gesims, defekten Bereich abschneiden und Reste ausbauen, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren, Teilstück neu herstellen ohne Aussparung, einbauen einschl. Vermörtelung/Verklebung und Verankerung
Länge: ca. 0,50 m
Querschnitt: ca. 25 x 25 cm

1 St ....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0310 **Gesims Bereich Kellerdecke, Profilierung ergänzen**

Alternativposition
Ergänzung der Fehlstellen durch Nachprofilierung mit geeignetem Steinersatzmörtel
Angeb. Fabrikat: .....

1 St ....

01.02.0320 **Gesims Bereich Kellerdecke ausbessern**

Gesims mit Profilierung kleine Schäden mit Betonspachtel ausbessern und verschleifen
Ansichtsfläche: ca. 40 cm
Sims Bereich Kellerdecke

60 m ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0330	**Betonflächen Sims Tiefengrund** Betonflächen zur Haftvermittlung mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren Ansichtsfläche: ca. 25 cm Sims Kellerdecke		
	60 m	.....	.....
01.02.0340	**Betonflächen Sims 2x Anstrich mit Fassadenfarbe** Betonflächen mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung Ansichtsfläche: ca. 25 cm Sims Kellerdecke		
	60 m	.....	.....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0350 **Spiegel der großen Gaube, oberen Teil (Spitze) ergänzen**

Spiegel der Gaube, Spitze ergänzen (Abbruch Dachkonstruktion und seitliche Wand bauseits),
Oberes Teil aus Beton ergänzen, neu herstellen (siehe Foto unten) und auf dem vorh. Betonteil verkleben/verdübeln und rückseitig mit Edelstahlankern an Holzkonstruktion befestigen, einzurechnen ist das Entfernen des Putzes in der Verzierung über den Fenstern und die Herstellung der vorh. Struktur
Gaubenbreite: ca. 150 cm
Gewände: ca. 15/15 cm
zu ergänzende Spitze: ca. 50 cm hoch

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

1 St ....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0360 **Spiegel der kleinen Gaube, oberen Teil (Spitze) ergänzen**

Spiegel der Gaube, Spitze ergänzen (Abbruch Dachkonstruktion und seitliche Wand bauseits),
Oberes Teil aus Beton ergänzen, neu herstellen (siehe Foto unten) und auf dem vorh. Betonteil verkleben/verdübeln und rückseitig mit Edelstahlankern an Holzkonstruktion befestigen, einzurechnen ist das Entfernen des Putzes in der Verzierung über dem Fenster und die Herstellung der vorh. Struktur
Gaubenbreite: ca. 110 cm
Gewände: ca. 15/15 cm
zu ergänzende Spitze: ca. 50 cm hoch

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

1 St ....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0370 **Spiegel der großen Gaube, komplett neu herstellen und montieren**

Spiegel der Gaube, komplett mit Fensterbank, Gewänden und Dreieck neu herstellen (siehe Foto unten) und rückseitig mit Edelstahlankern an der Holzkonstruktion befestigen
Gaubenbreite: ca. 150 cm
Gaubenhöhe: ca. 200 cm
Gewände: ca. 15/15 cm
folgende Teilungen:
1 Stück Fensterbank ca. 150 cm
3 Stück Fenstergewände ca. 70 cm hoch
1 Stück Dreieck ca. 150 cm breit und 130 cm hoch
Für Südseite

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	1 St	.....	.....
01.02.0380	**Spiegel der kleinen Gaube mit Tiefengrund** Spiegel der kleinen Gaube einschl. Gewände mit Leibungen zur Haftvermittlung mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren Gaubenbreite: ca. 110 cm Gaubenhöhe: ca. 200 cm Gewände: ca. 15/15 cm folgende Teilungen: 3 Stück Fenstergewände ca. 70 cm hoch 1 Stück Dreieck ca. 150 cm breit und 130 cm hoch Das Abkleben der Blechflächen ist einzurechnen. Angeb. Fabrikat:		
	9 St	.....	.....
01.02.0390	**Spiegel der kleinen Gaube 2x mit Fassadenfarbe, selbstreinigend** Spiegel der kleinen Gaube einschl. Gewände, Abmessungen wie vor, mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung Das Abkleben der Blechflächen ist einzurechnen. Angeb. Fabrikat:		
	9 St	.....	.....
01.02.0400	**Spiegel der großen Gaube mit Tiefengrund** Spiegel der großen Gaube einschl. Gewände mit Leibungen zur Haftvermittlung mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren Gaubenbreite: ca. 150 cm Gaubenhöhe: ca. 200 cm Gewände: ca. 15/15 cm folgende Teilungen: 3 Stück Fenstergewände ca. 70 cm hoch 1 Stück Dreieck ca. 150 cm breit und 130 cm hoch Das Abkleben der Blechflächen ist einzurechnen. Angeb. Fabrikat:		
	3 St	.....	.....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0410 **Spiegel der großen Gaube 2x mit Fassadenfarbe, selbstreinigend**

Spiegel der großen Gaube einschl. Gewände, Abmessungen wie vor,
mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln,
strukturerhaltend,
wasserdampfdurchlässig
selbstreinigend bei Beregnung
Das Abkleben der Blechflächen ist einzurechnen.
Angeb. Fabrikat: .....

3 St ....

01.02.0420 **Gesims Bereich Kellerdecke, Fehlstellen ergänzen**

Ergänzung der Fehlstellen durch Nachprofilierung mit geeignetem
Steinersatzmörtel und herstellen eines geraden Abschlusses auf beiden Seiten
Angeb. Fabrikat: .....

2 St ....

01.02.0430 **Eisenteile im Fassadenputz ausstemmen**

Eisenteile im Fassadenputz ausstemmen,
Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren
Löcher mit Mörtel verschließen

16 St ....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0440 **Klinker (defekt oder fehlend) in der Fassade auswechseln**

Klinker (defekt oder fehlend) in der Fassade sauber ausstemmen,
Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren
und Klinker aus Bestand (selbst ausgebaut auf Westseite) wieder einpassen
und verfugen
Beispielbild

125 St ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0450	**Klinker in der Fassade liefern** Klinker in der Fassade liefern, Einbau in vorstehender Position **80 St**	.....	.....
01.02.0460	**Reinigung,Druckwasserstrahlen** Reinigung des Untergrundes mit Hochdruckreiniger und Waschschleier nach Abtrocknung gründlich entfernen durch Abkehren und Abblasen mit ölfreier Druckluft. Einschl. Auffangen und ordnungsgemäße Entsorgung des Waschwassers. Im Angebotspreis sind alle dazugehörigen Nebenleistungen wie Maschinen, Materialgestellung etc. mit einzurechnen. Der Natursteinsockel ist mit Steinfestiger vor dem Reinigen zu festigen (gesonderte Position) **Reinigung erfolgt erst, wenn alle Putzflächen abgeschlagen und die Reparaturen an der Klinkerfassade abgeschlossen sind.** **655 m2**	.....	.....
01.02.0470	**Fugen erneuern,Klinkermauerwerk** Lose Fugen im Klinkermauerwerk auskratzen, Fugenränder reinigen; Bauschutt Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren Fugen vornässen und mit Mörtel geringerer Festigkeit als das angrenzende Material ausfugen Fugentiefe : bis 2 cm Umgebende Klinkerflächen nach dem Ausfugen reinigen Angeb. Fabrikat : ..... **450 m**	.....	.....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0480	**Quadermauerwerk,vorfestigen**			
	Bestand, Quadermauerwerk, Bossenquader, mit 2 cm Randschlag (Schichtenmauerwerk), einhäuptig, aus Naturstein vor dem Reinigen mit Steinfestiger behandeln, um Substanzverluste zu vermeiden als Vorfestigung Fabrikat: Remmers KSE 100 o. glw. Angeb. Fabrikat:			
	35	**m2**	**.....**	**.....**

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0490 **Quadermauerwerk,verfugen**

Bestand, Quadermauerwerk, Bossenquader wie vor, jedoch:
neu verfugen.
Fugen vornässen und mit Mörtel
geringerer Festigkeit als das
angrenzende Material ausfugen
Altbestand ohne Eingangspodest

30 m2 ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0500 **Quadermauerwerk,imprägnieren**

Bestand, Quadermauerwerk, Bossenquader wie vor, jedoch:
nach dem Reinigen mit
Steinfestiger imprägnieren bis zur vollständigen Sättigung im Flutverfahren
Auftrag mind. 2-fach
Fabrikat: Remmers KSE 300 o. glw.
Angeb. Fabrikat: .....

35 m2 ....

01.02.0510 **Quadermauerwerk,hydrophobieren**

Bestand, Quadermauerwerk, Bossenquader wie vor, jedoch:
nach der Imprägnierung hydrophobieren
Angeb. Fabrikat: .....

35 m2 ....

01.02.0520 **Außenputz abschlagen, Sockel**

Außenputz, zweilagig, inkl. Spritzbewurf
abschlagen ohne die Gewände bzw. das Gesims zu beschädigen, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren
Putzdicke : bis 25 mm
Restflächen, Putz ist größtenteils nicht mehr vorhanden
Zwischen Natursteinsockel und Gurtgesims Höhe Decke KG

30 m2 ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0530	**Fassadenfläche reinigen, Fugen auskratzen**		
	Fassadenfläche aus Ziegelmauerwerk reinigen, Fugen auskratzen und mit Stahlbesen abbürsten; Bauschutt Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren		
	70 m2	**.....**	**.....**
01.02.0540	**Zementputz, 2-lagig, Außensockel**		
	Zementputz, zweilagig, im Außensockelbereich. Putzgrund : Ziegel Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Putzgrundvorbereitung : Spritzbewurf CS IV (P III) Unterputz : Mörtelgruppe CS IV (P III) Oberputz : Mörtelgruppe CS IV (P III) Kapillare Wasseraufnahme : W 2 Oberfläche : abgerieben Putzdicke : 20 mm Sockelhöhe : ca. 1 m		
	70 m2	**.....**	**.....**
01.02.0550	**Fugenschnitt (Fassade)**		
	Fugenschnitte bis auf den Unterputz im Bereich von angrenzenden und einbindenden Bauteilen im Bereich der Fassade.		
	110 m	**.....**	**.....**
01.02.0560	**Dichtungsmittelzusatz, außen, Mehrpreis**		
	Dichtungsmittel für wasserabweisenden Putz als Mehrpreis zum Außenwandputz, zweilagig. Unterputz : Mörtelgruppe P III Oberputz : Mörtelgruppe P III Putzdicke : 20 mm Angeb. Fabrikat :		
	70 m2	**.....**	**.....**

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0570	**Putzarmierung, Glasfaser, Außenputz** Putzarmierung mit Glasfaser, vollflächig an Wandflächen im Außenbereich; Stöße mind. 100 mm überlappen. Angeb. Fabrikat : **70 m2**	.....	.....
01.02.0580	**Eckschutzprofil, Edelstahl, Außenputz** Eckschutzprofil aus Edelstahldrähten im Außenbereich, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Bauteil : Wand Längen: ca. 1 m Angeb. Fabrikat : ..... **15 m**	.....	.....
01.02.0590	**Anstrich mit Tiefengrund** Putzflächen zur Haftvermittlung mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren Angeb. Fabrikat: **70 m2**	.....	.....
01.02.0600	**2x Anstrich mit Fassadenfarbe, selbstreinigend** Putzflächen mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung Angeb. Fabrikat: **70 m2**	.....	.....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0610 **Außenputz abschlagen, Brüstung**

Außenputz, zweilagig, inkl. Spritzbewurf
abschlagen ohne die Gesimse zu beschädigen, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren
Putzdicke : bis 25 mm
Höhe: ca. 60 cm
Restflächen, Putz ist teilweise nicht mehr vorhanden
Zwischen Gurtgesims Höhe Decke KG und Gesims Fensterbank

30 m ....

01.02.0620 **Fassadenfläche reinigen, Fugen auskratzen**

Fassadenfläche aus Ziegelmauerwerk reinigen,
Höhe: ca. 60 cm
Fugen auskratzen und mit Stahlbesen
abbürsten; Bauschutt Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren

65 m ....

01.02.0630 **Spritzbewurf, nicht voll deckend**

Spritzbewurf als Putzgrundvorbereitung,
nicht voll deckend, warzenförmig.
Putzgrund : schwach saugend
Mörtelgruppe : CS IV (PIII)
Höhe: ca. 60 cm

65 m ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0640	**Unterputz, Kalkzement, Leichtputz, AW** Unterputz aus Kalkzement mit porigen, mineralischen oder organischen Zuschlägen, als Leichtputz an Wänden im Außenbereich, vorgerichtet für Oberputz der Mörtelgruppe CS I/II (P I), wasserabweisend nach DIN V 18550. Putzgrund : Ziegel Mörtelart : LW (Leichtputzmörtel) Mörtelgruppe : CS II (P II) Kapillare Wasseraufnahme : W 1 Putzdicke : 15 mm Höhe: ca. 60 cm Angeb. Fabrikat : ..... **65 m**	.....	.....
01.02.0650	**Putzarmierung, Glasfaser, Außenputz** Putzarmierung mit Glasfaser, vollflächig an Wandflächen im Außenbereich; Stöße mind. 100 mm überlappen. Höhe: ca. 60 cm Angeb. Fabrikat : ..... **65 m**	.....	.....
01.02.0660	**Oberputz, Kalkzement, Glattputz, AW** Oberputz aus Kalkzement an Wänden im Außenbereich. Putzgrund : Unterputz CS II/III (P II) Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Mörtelgruppe : CS II (P II) Kapillare Wasseraufnahme : W 2 Oberfläche : Glattputz, gefilzt Putzdicke : 15 mm Höhe: ca. 60 cm Angeb. Fabrikat : ..... **65 m**	.....	.....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0670	**Fugenschnitt (Fassade)** Fugenschnitte bis auf den Unterputz im Bereich von angrenzenden und einbindenden Bauteilen im Bereich der Fassade. **130 m**	.....	.....
01.02.0680	**Eckschutzprofil, Edelstahl, Außenputz** Eckschutzprofil aus Edelstahldrähten im Außenbereich, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Bauteil : Wand Längen: ca. 0,60 m Angeb. Fabrikat : ..... **15 St**	.....	.....
01.02.0690	**Anstrich mit Tiefengrund** Putzflächen zur Haftvermittlung mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren Höhe: ca. 60 cm Angeb. Fabrikat: ..... **65 m**	.....	.....
01.02.0700	**2x Anstrich mit Fassadenfarbe, selbstreinigend** Putzflächen mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung Höhe: ca. 60 cm Angeb. Fabrikat: ..... **65 m**	.....	.....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0710 **Außenputz abschlagen, Gebäudeecken**

Außenputz, zweilagig, inkl. Spritzbewurf
abschlagen ohne die Klinker zu beschädigen, Transport zum Container,
Abfuhr und Kippgebühren
Putzdicke : bis 25 mm
Breite: ca. 40 cm
Eckbereiche des Gebäudes

60 m ....

01.02.0720 **Fassadenfläche reinigen, Fugen auskratzen**

Fassadenfläche aus Ziegelmauerwerk reinigen,
Breite: ca. 40 cm
Fugen auskratzen und mit Stahlbesen
abbürsten; Bauschutt Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren

60 m ....

01.02.0730 **Spritzbewurf, nicht voll deckend**

Spritzbewurf als Putzgrundvorbereitung,
nicht voll deckend, warzenförmig.
Putzgrund : schwach saugend
Mörtelgruppe : CS IV (PIII)
Breite: ca. 40 cm
Einzurechnen ist das Abkleben der Fassadenklinker einschl. Vorhalten bis zum letzten Anstrich der Flächen

60 m ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0740	**Unterputz, Kalkzement, Leichtputz, AW** Unterputz aus Kalkzement mit porigen, mineralischen oder organischen Zuschlägen, als Leichtputz an Wänden im Außenbereich, vorgerichtet für Oberputz der Mörtelgruppe CS I/II (P I), wasserabweisend nach DIN V 18550. Putzgrund : Ziegel Mörtelart : LW (Leichtputzmörtel) Mörtelgruppe : CS II (P II) Kapillare Wasseraufnahme : W 1 Putzdicke : 15 mm Breite: ca. 40 cm Angeb. Fabrikat :		
	60 m	**.....**	**.....**
01.02.0750	**Putzarmierung, Glasfaser, Außenputz** Putzarmierung mit Glasfaser, vollflächig an Wandflächen im Außenbereich; Stöße mind. 100 mm überlappen. Breite: ca. 40 cm Angeb. Fabrikat :		
	60 m	**.....**	**.....**
01.02.0760	**Oberputz, Kalkzement, Glattputz, AW** Oberputz aus Kalkzement an Wänden im Außenbereich. Putzgrund : Unterputz CS II/III (P II) Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Mörtelgruppe : CS II (P II) Kapillare Wasseraufnahme : W 2 Oberfläche : Glattputz, gefilzt Putzdicke : 15 mm Breite: ca. 40 cm Angeb. Fabrikat :		
	60 m	**.....**	**.....**

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0770	**Fugenschnitt (Fassade)** Fugenschnitte bis auf den Unterputz im Bereich von angrenzenden und einbindenden Bauteilen im Bereich der Fassade. **70 m**	.....	.....
01.02.0780	**Eckschutzprofil, Edelstahl, Außenputz** Eckschutzprofil aus Edelstahldrähten im Außenbereich, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Bauteil : Wand Angeb. Fabrikat : ..... **45 m**	.....	.....
01.02.0790	**Anstrich mit Tiefengrund** Putzflächen zur Haftvermittlung mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren Breite: ca. 40 cm Angeb. Fabrikat: ..... **60 m**	.....	.....
01.02.0800	**2x Anstrich mit Fassadenfarbe, selbstreinigend** Putzflächen mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung Breite: ca. 40 cm Angeb. Fabrikat: ..... **60 m**	.....	.....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0810 **Außenputz abschlagen, Turm**

Außenputz komplett mit ca. 2,5 m Fensterleibung, zweilagig, inkl. Spritzbewurf abschlagen ohne die Klinker, Gesimse oder Gewände zu beschädigen, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren
Putzdicke : bis 25 mm
Die später wieder neu zu putzenden
Flächen am Turm sind vor dem Abschlagen des Putzes zu kennzeichnen, um später die gleiche Gestaltung wie derzeit vorhanden zu erreichen.
Turmflächen an allen sichtbaren Seiten.
Dem Aufmaß bzw. der Abrechnung liegt eine Übermessung der nicht zu putzenden Flächen zugrunde.

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

40 m2 ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0820 **Fassadenfläche reinigen, Fugen auskratzen**

Fassadenfläche aus Ziegelmauerwerk komplett mit ca. 2,5 m Fensterleibung reinigen,
Fugen auskratzen und mit Stahlbesen
abbürsten; Bauschutt Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren

40 m2 ....

01.02.0830 **Spritzbewurf, nicht voll deckend**

Spritzbewurf komplett mit ca. 2,5 m Fensterleibung als Putzgrundvorbereitung, nicht voll deckend, warzenförmig.
Putzgrund : schwach saugend
Mörtelgruppe : CS IV (PIII)
Einzurechnen ist das Abkleben der Fassadenklinker einschl. Vorhalten bis zum letzten Anstrich der Flächen.
Der Aufwand zur Abgrenzung der Putzflächen zur Klinkerfassade mit allen Ausformungen, auch den punktförmigen Putzflächen im Bereich des OG, ist mit zu kalkulieren.

40 m2 ....

01.02.0840 **Unterputz, Kalkzement, Leichtputz, AW**

Unterputz komplett mit ca. 2,5 m Fensterleibung aus Kalkzement mit porigen, mineralischen oder organischen
Zuschlägen, als Leichtputz an Wänden im
Außenbereich, vorgerichtet für Oberputz
der Mörtelgruppe CS I/II (P I),
wasserabweisend nach DIN V 18550.
Putzgrund : Ziegel
Mörtelart : LW (Leichtputzmörtel)
Mörtelgruppe : CS II (P II)
Kapillare
Wasseraufnahme : W 1
Putzdicke : 15 mm
Angeb. Fabrikat : .....
Der Aufwand zur Abgrenzung der Putzflächen zur Klinkerfassade mit allen Ausformungen, auch den punktförmigen Putzflächen im Bereich des OG, ist mit zu kalkulieren.

40 m2 ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0850	**Putzarmierung, Glasfaser, Außenputz** Putzarmierung komplett mit ca. 2,5 m Fensterleibung mit Glasfaser, vollflächig an Wandflächen im Außenbereich; Stöße mind. 100 mm überlappen. Angeb. Fabrikat : **40 m2**	.....	.....
01.02.0860	**Oberputz, Kalkzement, Glattputz, AW** Oberputz komplett mit ca. 2,5 m Fensterleibung aus Kalkzement an Wänden im Außenbereich. Putzgrund : Unterputz CS II/III (P II) Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Mörtelgruppe : CS II (P II) Kapillare Wasseraufnahme : W 2 Oberfläche : Glattputz, gefilzt Putzdicke : 15 mm Angeb. Fabrikat : ..... **Der Aufwand zur Abgrenzung der Putzflächen zur Klinkerfassade mit allen Ausformungen, auch den punktförmigen Putzflächen im Bereich des OG, ist mit zu kalkulieren.** **40 m2**	.....	.....
01.02.0870	**Eckschutzprofil, Edelstahl, Außenputz** Eckschutzprofil aus Edelstahldrähten im Außenbereich, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Bauteil : Wand Winkel: ca. 135 Grad Angeb. Fabrikat : ..... **40 m**	.....	.....
01.02.0880	**Eckschutzprofil, Edelstahl, Außenputz** Eckschutzprofil aus Edelstahl im Außenbereich, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Bauteil : Wand Winkel: ca. 90 Grad Angeb. Fabrikat : ..... **2,5 m**	.....	.....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0890	**Fugenschnitt (Fassade)** Fugenschnitte bis auf den Unterputz im Bereich von angrenzenden und einbindenden Bauteilen im Bereich der Fassade. **25 m**	.....	.....
01.02.0900	**Anschlussprofil m. Lippe, Fenster/Türen** Anschluss von Putz an Fenster und Türen für Außenanwendung mit Anschlussprofil und Dichtlippe aus Kunststoff. Elastische Dichtlippe mit Schaumklebeband an Fensterrahmen befestigen. Bauteil : Fenster Dicke: 3 cm **2,5 m**	.....	.....
01.02.0910	**Anstrich mit Tiefengrund** Putzflächen komplett mit ca. 2,5 m Fensterleibung zur Haftvermittlung mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren Angeb. Fabrikat: ..... **Der Aufwand zur Abgrenzung der Putzflächen zur Klinkerfassade mit allen Ausformungen, auch den punktförmigen Putzflächen im Bereich des OG, ist mit zu kalkulieren** **40 m2**	.....	.....
01.02.0920	**2x Anstrich mit Fassadenfarbe, selbstreinigend** Putzflächen komplett mit ca. 2,5 m Fensterleibung mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung Angeb. Fabrikat: ..... **Der Aufwand zur Abgrenzung der Putzflächen zur Klinkerfassade mit allen Ausformungen, auch den punktförmigen Putzflächen im Bereich des OG, ist mit zu kalkulieren** **40 m2**	.....	.....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0930 **Außenputz abschlagen, Betonfries**

Außenputz, zweilagig, inkl. Spritzbewurf
abschlagen ohne die Gesimse und den darunter liegenden Fries zu beschädigen, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren
Putzdicke : bis 25 mm
Höhe: ca. 60 cm
Zwischen Gurtgesims Höhe Decke OG und Dachgesims

68 m ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.0940 **Betonfries strahlen, Strahlmittel**

Strahlen von Betonflächen mit festem Strahlmittel zum Abtragen und Entfernen der losen und mürben Teile, einschl. aller sich leicht ablösenden arteigenen Schichten sowie Entfernen aller artfremden, den Haftverbund mindernden Schichten.
Die Betonoberfläche ist durch anschließende Absaugung, bzw. das Abblasen mit ölfreier Druckluft nachzureinigen und vor erneuter Verschmutzung zu schützen.
Das Strahlgut ist vom Gerüst und den umgebenden Flächen, wie Dachflächen oder Gehwege zu räumen, zu sammeln und entsprechend behördlichen Auflagen zu entfernen, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren
Bauteil : Wand
Lage : Fries unter Dachrinne
Höhe: ca. 60 cm
Oberfläche : Putzreste
Gef.Oberflächenzugf. : i. M. 1,5 N/mm2
Ohne Altbeschichtung

68 m ....

01.02.0950 **Betonfries,verfestigen**

Bestand, Betonfries nach dem Reinigen mit Steinfestiger behandeln, um Substanzverluste zu vermeiden
Höhe: ca. 60 cm
Fabrikat: Remmers KSE 100 o. glw.
Angeb. Fabrikat: .....

68 m ....

01.02.0960 **Betonfries,ausbessern helles Band**

Bestand, Betonfries ausbessern durch spachteln und schleifen des hellen Bandes
Breite: ca. 12 cm
Länge je Betonelement: ca. 3 m
Größe der Betonelemente: ca. 1,00 x 0,60 m
Einzurechnen ist das saubere Beschneiden an beiden Seiten des Bandes

204 m ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0970	**Betonfries,verfugen** Bestand, Betonfries neu verfugen. Fugen vornässen und mit Mörtel geringerer Festigkeit als das angrenzende Material ausfugen Größe der Betonelemente: ca. 1,00 x 0,60 m		
	68 m	**.....**	**.....**
01.02.0980	**Anstrich mit Tiefengrund** Putzflächen zur Haftvermittlung mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren Höhe: ca. 60 cm Angeb. Fabrikat:		
	68 m	**.....**	**.....**
01.02.0990	**2x Anstrich mit Fassadenfarbe, selbstreinigend** Putzflächen mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung, zweifarbig siehe Foto (rotbraun und hellgrau) einschl. scharfer Abgrenzung und Abklebearbeiten bzw. Schablonierung Höhe: ca. 60 cm Angeb. Fabrikat:		
	68 m	**.....**	**.....**

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.1000 **Außenputz abschlagen, Erkeruntersicht**

Außenputz, zweilagig, inkl. Spritzbewurf
abschlagen ohne die Gesimse und die Klinker zu beschädigen, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren
Putzdicke : bis 25 mm
Ostansicht
Die später wieder neu zu putzenden
Flächen am Erker sind vor dem Abschlagen des Putzes zu kennzeichnen, um später die gleiche Gestaltung wie derzeit vorhanden zu erreichen

9 m2 ....

01.02.1010 **Fassadenfläche reinigen, Fugen auskratzen**

Fassadenfläche aus Ziegelmauerwerk reinigen,
Fugen auskratzen und mit Stahlbesen
abbürsten; Bauschutt Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren
Erkeruntersicht

9 m2 ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.1020 **Spritzbewurf, nicht voll deckend**

Spritzbewurf als Putzgrundvorbereitung an Decken, nicht voll deckend, warzenförmig.
Putzgrund : schwach saugend
Mörtelgruppe : CS IV (PIII)
Erschwernisse durch bogenförmige Beschichtung sind einzurechnen
Einzurechnen ist das Abkleben der Fassadenklinker einschl. Vorhalten bis zum letzten Anstrich der Flächen.
Der Aufwand zur runden Abgrenzung der Putzflächen zur Klinkerfassade mit allen Ausformungen ist mit zu kalkulieren.
Erkeruntersicht

9 m2 ....

01.02.1030 **Unterputz, Kalkzement, Leichtputz, AW**

Unterputz aus Kalkzement mit porigen, mineralischen oder organischen Zuschlägen, als Leichtputz an Decken im Außenbereich, vorgerichtet für Oberputz der Mörtelgruppe CS I/II (P I), wasserabweisend nach DIN V 18550.
Erschwernisse durch bogenförmige Beschichtung sind einzurechnen
Putzgrund : Ziegel
Mörtelart : LW (Leichtputzmörtel)
Mörtelgruppe : CS II (P II)
Kapillare
Wasseraufnahme : W 1
Putzdicke : 15 mm
Angeb. Fabrikat : .....
Der Aufwand zur runden Abgrenzung der Putzflächen zur Klinkerfassade mit allen Ausformungen ist mit zu kalkulieren.
Erkeruntersicht

9 m2 ....

01.02.1040 **Putzarmierung, Glasfaser, Außenputz**

Putzarmierung mit Glasfaser, vollflächig an Deckenflächen im Außenbereich; Stöße mind. 100 mm überlappen.
Erschwernisse durch bogenförmige Beschichtung sind einzurechnen
Angeb. Fabrikat : .....
Erkeruntersicht

9 m2 ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.1050 **Oberputz, Kalkzement, Glattputz, AW**

Oberputz aus Kalkzement an Decken im Außenbereich.
Putzgrund : Unterputz CS II/III (P II)
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Mörtelgruppe : CS II (P II)
Kapillare Wasseraufnahme : W 2
Oberfläche : Glattputz, gefilzt
Putzdicke : 15 mm
Angeb. Fabrikat : .....
Der Aufwand zur runden Abgrenzung der Putzflächen zur Klinkerfassade mit allen Ausformungen ist mit zu kalkulieren.
Erkeruntersicht

9 m2 ....

01.02.1060 **Zulage von Gratausbildung**

Zulage für die Ausbildung des Grates an den in der Mitte zulaufenden Flächen über alle Putzschichten
Abrechnung: m Grat beidseitig
Erkeruntersicht

4 m ....

01.02.1070 **Fugenschnitt (Fassade)**

Fugenschnitte bis auf den Unterputz im Bereich von angrenzenden und einbindenden Bauteilen im Bereich der Fassade.

15 m ....

01.02.1080 **Anstrich mit Tiefengrund**

Putzflächen zur Haftvermittlung
mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren
Angeb. Fabrikat: .....
Der Aufwand zur runden Abgrenzung der Putzflächen zur Klinkerfassade mit allen Ausformungen ist mit zu kalkulieren.
Erkeruntersicht

9 m2 ....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.1090	**2x Anstrich mit Fassadenfarbe, selbstreinigend**			
	Putzflächen mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung Angeb. Fabrikat: ..... **Der Aufwand zur runden Abgrenzung der Putzflächen zur Klinkerfassade mit allen Ausformungen ist mit zu kalkulieren.** Erkeruntersicht			
	9	**m2**	**.....**	**.....**

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.1100 **Außenputz abschlagen, Giebel**

Außenputz, zweilagig, inkl. Spritzbewurf
abschlagen ohne die Fabeltiere zu beschädigen, Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren
Putzdicke : bis 25 mm
Südgiebel Bereich um rundes Fenster
Die später wieder neu zu putzenden Flächen (Spitze bei Klinkern) sind vor dem Abschlagen des Putzes zu kennzeichnen, um später die gleiche Gestaltung wie derzeit vorhanden zu erreichen

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	3 m2	**.....**	**.....**
01.02.1110	**Fassadenfläche reinigen, Fugen auskratzen** Fassadenfläche aus Ziegelmauerwerk reinigen, Fugen auskratzen und mit Stahlbesen abbürsten; Bauschutt Transport zum Container, Abfuhr und Kippgebühren Südgiebel		
	3 m2	**.....**	**.....**
01.02.1120	**Spritzbewurf,nicht voll deckend** Spritzbewurf als Putzgrundvorbereitung einschl. runder Fensterleibung (ca. 1m), nicht voll deckend, warzenförmig. Putzgrund : schwach saugend Mörtelgruppe : CS IV (PIII) **Einzurechnen ist das Abkleben der Fassadenklinker einschl. Vorhalten bis zum letzten Anstrich der Flächen.** **Der Aufwand zur Abgrenzung der Putzflächen zur Klinkerfassade ist mit zu kalkulieren.** Südgiebel		
	3 m2	**.....**	**.....**
01.02.1130	**Unterputz, Kalkzement, Leichtputz, AW** Unterputz komplett einschl. runder Fensterleibung (ca. 1m), aus Kalkzement mit porigen, mineralischen oder organischen Zuschlägen, als Leichtputz an Wänden im Außenbereich, vorgerichtet für Oberputz der Mörtelgruppe CS I/II (P I), wasserabweisend nach DIN V 18550. Putzgrund : Ziegel Mörtelart : LW (Leichtputzmörtel) Mörtelgruppe : CS II (P II) Kapillare Wasseraufnahme : W 1 Putzdicke : 15 mm Angeb. Fabrikat : ..... **Der Aufwand zur Abgrenzung der Putzflächen zur Klinkerfassade ist mit zu kalkulieren.** Südgiebel		
	3 m2	**.....**	**.....**

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.1140	**Putzarmierung, Glasfaser, Außenputz** Putzarmierung mit Glasfaser, vollflächig an Deckenflächen im Außenbereich; Stöße mind. 100 mm überlappen. Erschwernisse durch bogenförmige Beschichtung sind einzurechnen Angeb. Fabrikat : ..... Südgiebel		
	3 m2	**.....**	**.....**

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.1150 **Oberputz, Kalkzement, Glattputz, AW**

Oberputz einschl. runder Fensterleibung (ca. 1m) aus Kalkzement an Wänden im
Außenbereich.
Putzgrund : Unterputz CS II/III (P II)
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Mörtelgruppe : CS II (P II)
Kapillare Wasseraufnahme : W 2
Oberfläche : Glattputz, gefilzt
Putzdicke : 15 mm
Angeb. Fabrikat : .....
Der Aufwand zur Abgrenzung der Putzflächen zur Klinkerfassade ist mit zu kalkulieren.

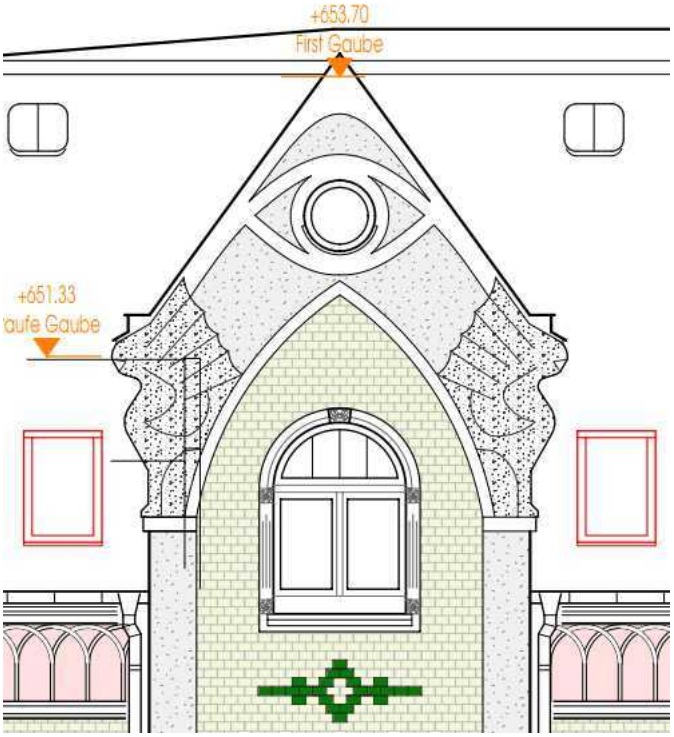

3 m2 ....

01.02.1160 **Eckschutzprofil, Edelstahl, Außenputz**

Eckschutzprofil aus Edelstahldrähten im
Außenbereich, Befestigungsmittel nach
Wahl des Auftragnehmers.
Bauteil : Wand
Angeb. Fabrikat : .....

5 m ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.1170	**Eckschutzprofil rund, Edelstahl, Außenputz** Eckschutzprofil rund aus Edelstahl im Außenbereich, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Bauteil : Wand Rundes Fenster		
	1,5 m	**.....**	**.....**
01.02.1180	**Anstrich mit Tiefengrund** Putzflächen zur Haftvermittlung mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren Angeb. Fabrikat: ..... **Der Aufwand zur Abgrenzung der Putzflächen zur Klinkerfassade ist mit zu kalkulieren.** Südgiebel		
	3 m2	**.....**	**.....**
01.02.1190	**2x Anstrich mit Fassadenfarbe, selbstreinigend** Putzflächen mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung, zweifarbig einschl. scharfer Abgrenzung und Abklebearbeiten bzw. Schablonierung für das Anlegen des Auges und der Giebeleinfassung (siehe Planausschnitt) Angeb. Fabrikat: ..... Südgiebel		
	3 m2	**.....**	**.....**

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.1200 **Fabeltiere ,ausbessern**

Bestand, Fabeltiere im unteren Bereich einschl. Sockel ausbessern durch spachteln und schleifen
Einzurechnen ist das saubere Anpassen an den Bestand

2 St ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.1210	**Anstrich mit Tiefengrund** Putzflächen zur Haftvermittlung mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren Höhe: ca. 2 m Breite: bis ca. 1,50 m Fabeltiere		
	2 St	.....	.....
01.02.1220	**2x Anstrich mit Fassadenfarbe, selbstreinigend** Putzflächen mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung, einschl. scharfer Abgrenzung und Abklebearbeiten Höhe: ca. 2 m Breite: bis ca. 1,50 m Fabeltiere		
	2 St	.....	.....
01.02.1230	**Zulage mittel getönt** Zulage zur Fassadenbeschichtung für mittel getönte Ausführung von Flächen und Profilen wie Gewände, Gesimse etc.		
	100 m2	.....	.....
01.02.1240	**Zulage stark getönt** Zulage zur Fassadenbeschichtung für stark getönte Ausführung von Flächen und Profilen wie Gewände, Gesimse etc.		
	100 m2	.....	.....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01.02.1250 **Betongewände Fenster Tiefengrund**

Betongewände mit Ornamenten zur Haftvermittlung
mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren
Das Abkleben der Klinkerflächen ist einzurechnen
Abwicklung: ca. 40 cm
Alle Etagen

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	245 m	**.....**	**.....**
01.02.1260	**Betongewände Fenster 2x Anstrich mit Fassadenfarbe** Betongewände mit Ornamenten mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung Das Abkleben der Klinkerflächen ist einzurechnen Abwicklung: ca. 40 cm Alle Etagen Angeb. Fabrikat:		
	245 m	**.....**	**.....**
01.02.1270	**Fensterbank aus Beton im Tiefengrund** Fensterbank aus Beton zur Haftvermittlung mit Tiefengrund auf Acrylat-Hydrosol-Basis grundieren Das Abkleben der Klinkerflächen ist einzurechnen Abwicklung: ca. 15 cm OG und TH		
	30 m	**.....**	**.....**

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.1280	**Fensterbank aus Beton 2x Anstrich mit Fassadenfarbe** Fensterbank aus Beton mit einem zweimaligen Anstrich mit Fassadenfarbe behandeln, strukturerhaltend, wasserdampfdurchlässig selbstreinigend bei Beregnung Das Abkleben der Klinkerflächen ist einzurechnen Abwicklung: ca. 15 cm Angeb. Fabrikat:		
	30 m	**.....**	**.....**
01.02.1290	**Verfugung, außen, Acryl** Dauerelastischer Fugenverschluß auf Acrylbasis an Fassadenflächen an horizontalen und vertikalen Anschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite: 3 - 5 mm i.M. Fugenfarbe : der Fassadenfarbe angepaßt		
	1150 m	**.....**	**.....**
01.02.1300	**Gerüstankerlöcher schließen** Gerüstankerlöcher in der Putz-Fassade schließen und mit dem jeweiligen Farbton überstreichen		
	25 St	**.....**	**.....**
Summe 01.02	**Fassade**		**.....**

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03	**Stundenlohnarbeiten**		
01.03.0010	**Stundensatz Facharbeiter, Innenputz** Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter Innenputz		
	10 Std	.....	.....
01.03.0020	**Stundensatz Facharbeiter, Stukkateur** Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter Stukkateur		
	10 Std	.....	.....
01.03.0030	**Stundensatz Facharbeiter, Fassade** Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter Fassade		
	10 Std	.....	.....
01.03.0040	**Stundensatz Vorarbeiter, Malerarbeiten** Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter Maler		
	10 Std	.....	.....
Summe 01.03	**Stundenlohnarbeiten**		.....
Summe 01	**Putz- und Fassadenarbeiten**		.....

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	Innenputz	.....
01.02	Fassade	.....
01.03	Stundenlohnarbeiten	.....
Summe 01	**Putz- und Fassadenarbeiten**	**.....**

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	**Putz- und Fassadenarbeiten**	**.....**
	Summe Zusammenstellung:	**.....**
	Summe netto:	**.....**
	zzgl. 19% MwSt:	**.....**
	Summe inkl. MwSt:	**.....**