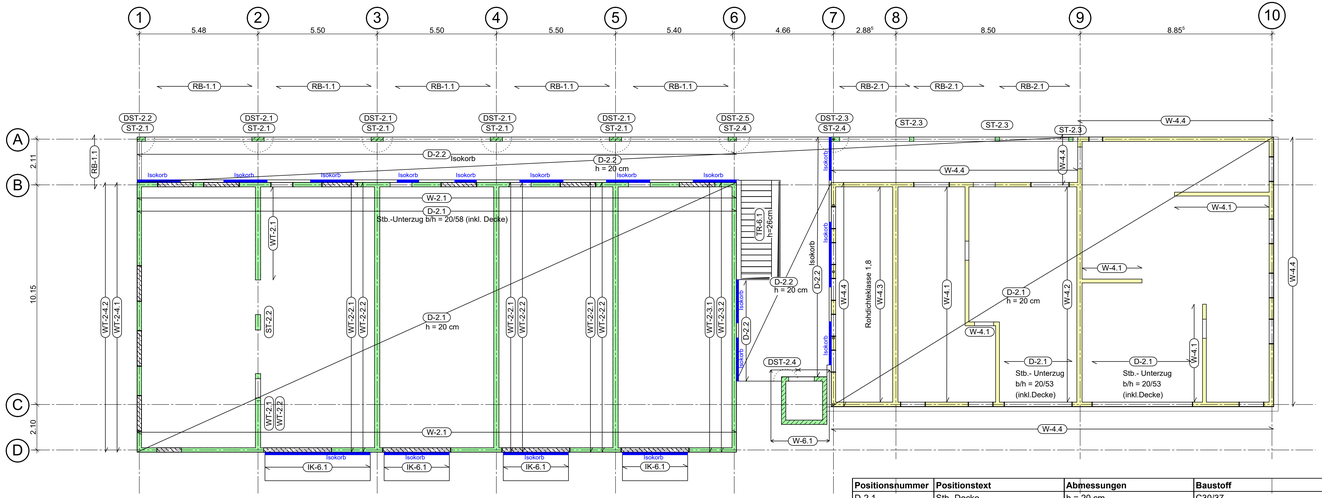

Positionsnummer	Positionstext	Abmessungen	Baustoff
D-2.1	Stb.-Decke	h = 20 cm	C30/37
D-2.2	Stb.-Decke / Isokorb	h = 20 cm	C30/37
DST-2.1	Durchstanzen		
DST-2.2	Durchstanzen		
DST-2.3	Durchstanzen		
DST-2.4	Durchstanzen		
D-2.1	Stb.-Unterzug	b/h=25/53cm inkl. Decke	C25/30
ST-2.1	Stb.-Stütze	20/20 cm	C25/30
ST-2.2	Stb.-Stütze	20/20 cm	C25/30
WT-2.1-1	Wandartiger Träger	d = 20cm	C25/30
WT-2.4-2	Wandartiger Träger	d = 20cm	C25/30
W-2.1	Stb.-Wand	d = 24cm	C25/30
W-4.1	KS-Mauerwerk	h = 17,5cm	KS-P 20-2,0/DM
W-4.2	KS-Mauerwerk	h = 24cm	KS-P 20-2,0/DM
W-4.3	KS-Mauerwerk	h = 24cm	KS-P 20-2,0/DM bwz. KS-P 20-1,8/DM
W-4.4	KS-Mauerwerk	h = 20cm	KS-P 20-2,0/DM
W-6.1	Stb.-Wände Aufzug	h = 24 cm	C25/30
IK-6.1	Isokorb		
RB-1.1	Rinkbalken KS U-Schale	Stb.-Querschnitt12,5/17,5 cm (U-Schale)	C30/37
RB-2.1	Rinkbalken KS U-Schale	Stb.-Querschnitt12,5/17,5 cm (U-Schale)	C30/37
ST-2.3	Stb.-Decke in Brüstung	20/20 cm	C25/30
TR-6.1	Stb.-Treppenlauf	h=26cm	C30/37
ST-2.4	Stb.-Stütze	20/38	C25/30

Legende

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- aufgehender Stahlbeton

Montagezustände sind nicht Bestandteil dieser Berechnung. Sie liegen in der Verantwortung der ausführenden Firma und sind unter Beachtung und Einhaltung der einschlägigen Vorschriften durch temporäre Maßnahmen zu sichern.

Nutz- und Ausbaulasten gemäß Statik

Alle nicht dargestellten Bauteile sind nicht tragend.

Dübelleisten gemäß Statik.

Für den Einbau und die Anwendung von vorgefertigten Konstruktionen (z.B. Anker, Schrauben, Dübel) sind die diesbezüglichen vom Hersteller als verbindlich angegebenen Einbau- und Anwendungsvorschriften zu beachten.

Dieser Positionsplan dient lediglich der Übersicht und stellt eine Ergänzung der statischen Berechnung dar. Die dargestellten Abmessungen der Bauteile entsprechen nicht zwingend den tatsächlichen Maßen und sind textlich beschrieben. Bei Abweichungen zwischen Bauteilen und textlichen Angaben ist stets die Angabe aus der statischen Berechnung maßgebend.

Dementsprechend sind die in der Statik und in den Positionsplänen angegebenen Querschnitte vor Bauausführung verantwortlich zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten der Berechnung bzw. Konstruktionspläne mit den Entwurfspläne oder bei nicht zutreffenden rechnerischen Annahmen ist der Aufsteller zu benachrichtigen. Für die Güte der verwendeten Materialien und für die Standsicherheit während der Bauzustände ist der ausführende Bauunternehmer verantwortlich.

Die statischen Vorbemerkungen sind unbedingt zu beachten.

PLANVERWEISE Bauantragspläne

Datum	Index	Bauherr (pdf), Bauamt (pdf), Architekt (pdf)
22.03.2024	01	
19.12.2023	00	Bauherr (pdf)

Datum	Index	Empfänger

Alle Maße sind am Bau zu prüfen
Unstimmigkeiten sofort dem Planverfasser mitteilen

Datum	Index	Änderung	Gezeichnet

Plannr. P-O2-04 Index 01 Status P

Dateibezeichnung für elektronische Übermittlung an die Bauaufsichtsbehörde (Wohnnummer_textliche Beschreibung_Datum_Version)
06 _ Standsicherheit_ Grundriss GR_20240320_ V01

Übersicht

Datum Bauherr Datum Entwurfsverfasser

Projekt
Neubau STH-RH Stöckheim-Süd
Berghey, 38124 Braunschweig

Bauherr
Niebelungen Wohnbau GmbH
Freystraße 10, 38106 Braunschweig

martens+puller Ingenieurgesellschaft mbH
Wilhelmstraße 20
38100 Braunschweig
Telefon 0531 23832-0
Telefax 0531 23832-49
info@martens-puller.de
www.martens-puller.de

Blattinhalt
Positionsplan
2. Obergeschoss

Gezeichnet	Erstelldatum	Plotdatum	Maßstab	Geprüft
be	06.02.2024	22.03.2024	1:100	Bra

Projekt-Nr.	Plan-Nr.	Index	Status
2023300	P-O2-04	01	P

Legende Status V = Vorabzug P = Plan zur Prüfung F = Freigegeben