




- Hochborde**, H/T/B 25/8/100 cm
Beton ungefärbt, in Betonbettung C20/25
insg. 3,10 m
- Rasenborde**, H/T/B 25/5/100 cm
Beton ungefärbt, in Betonbettung C20/25
ca. 55 m
- Schachtdeckel
- Entwässerung
- Außenbeleuchtung
(Leitungsbereich ELT)
- Kiesstreifen**, insg. 13 m²
- Knochenpflaster**, ca. 310 m²
Aufbau insg. 50 bzw. 65cm
 - 10cm Betonpflaster 20x16,5cm, grau,
Verlegung im Halbsteinverband
 - 3-5cm Sand-Splitt-Gemisch
 - 15cm Schottertragschicht
 - 36cm bzw. Frostschuttschicht Einfahrt und Parkfläche
 - 21cm Frostschuttschicht im Gehwegbereich
- Spielerasen**, insg. 390 m²
Aufbau insg. 10cm
 - 10cm Rasensaat Spielerasen
 - Oberboden,
Bodengruppe 2 DIN 18915



- Randstein
- Normalstein
- Anfang-/Endstein

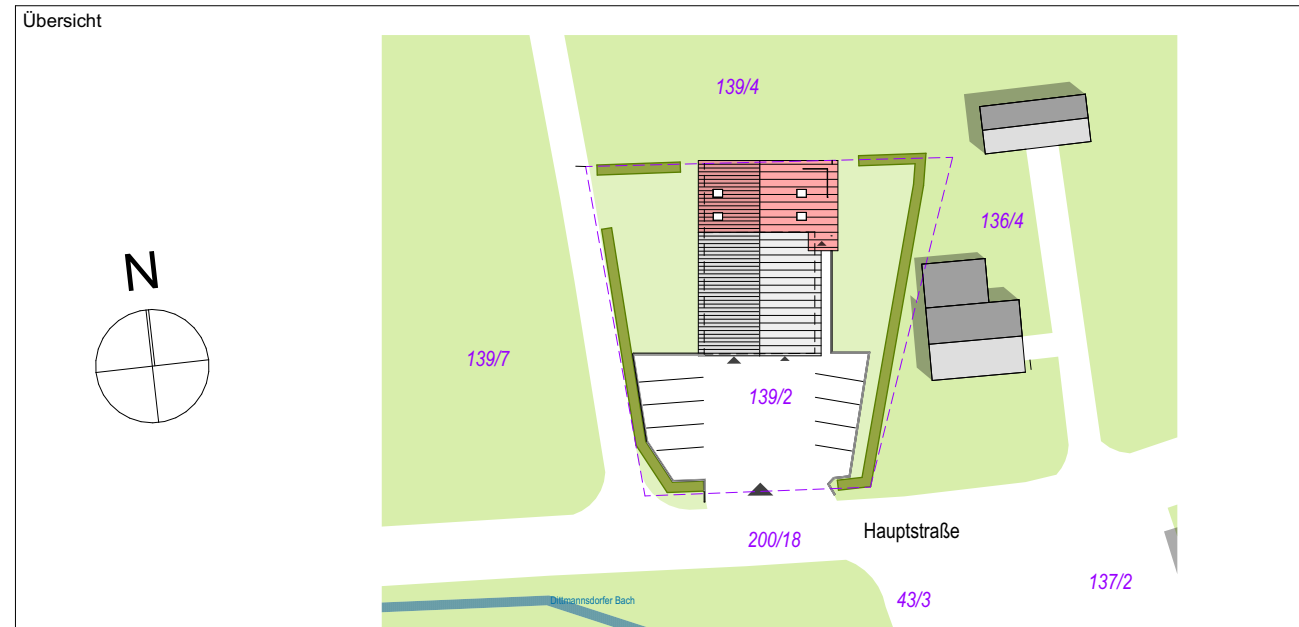

b	17.04.2025	02 5	Größe der Zufahrt und Parkfläche im Bestand, seitliche Fläche Eingang verbreitert, Anpassungen in Einfriedung	KW	TKE										
Index	Datum	Nr	Änderungen siehe Nr. und Wolken	gez.	gepr.										
Höhenbezug OK FFB EG -0,03 = 318,23 m ü. NN															
Bauvorhaben Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Dittmannsdorf															
Anschrift Hauptstraße 51, 09629 Dittmannsdorf															
Bauherr Gemeinde Reinsberg Kirchgasse 2, 09629 Reinsberg Tel 037324 - 8070			Entwurfsverfasser <div> INGENIEUR- UND PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH Borgasse 4, 09599 Freiberg Tel 03731 2024-0 Mail info@phase-10.de Fax 03731 2024-20 Web www.phase-10.de</div>												
Planinhalt Freianlagenplan			Planungsstufe Ausführungsplanung		Status Freigabe										
Datum, Unterschrift Freigabe Bauherr 03.09.2024 J. Zimmermann			Plannummer P10-A-AA-FP-XX-XX-001-b-F Planerst. LPH Gewerk Planart Segment Ebene Blattnr. Index Status Maßstab 1:100, 1:20 <table><tr><td>gez.</td><td>gepr.</td><td>Planformat</td><td>Erstellungsdatum</td><td>Proj.-Nr. Phase10</td></tr><tr><td>JOE</td><td>DW</td><td>A2</td><td>21.02.2024</td><td>778</td></tr></table>			gez.	gepr.	Planformat	Erstellungsdatum	Proj.-Nr. Phase10	JOE	DW	A2	21.02.2024	778
gez.	gepr.	Planformat	Erstellungsdatum	Proj.-Nr. Phase10											
JOE	DW	A2	21.02.2024	778											
Datum, Unterschrift Freigabe Entwurfsverfasser 03.09.2024 D. Westpfahl															