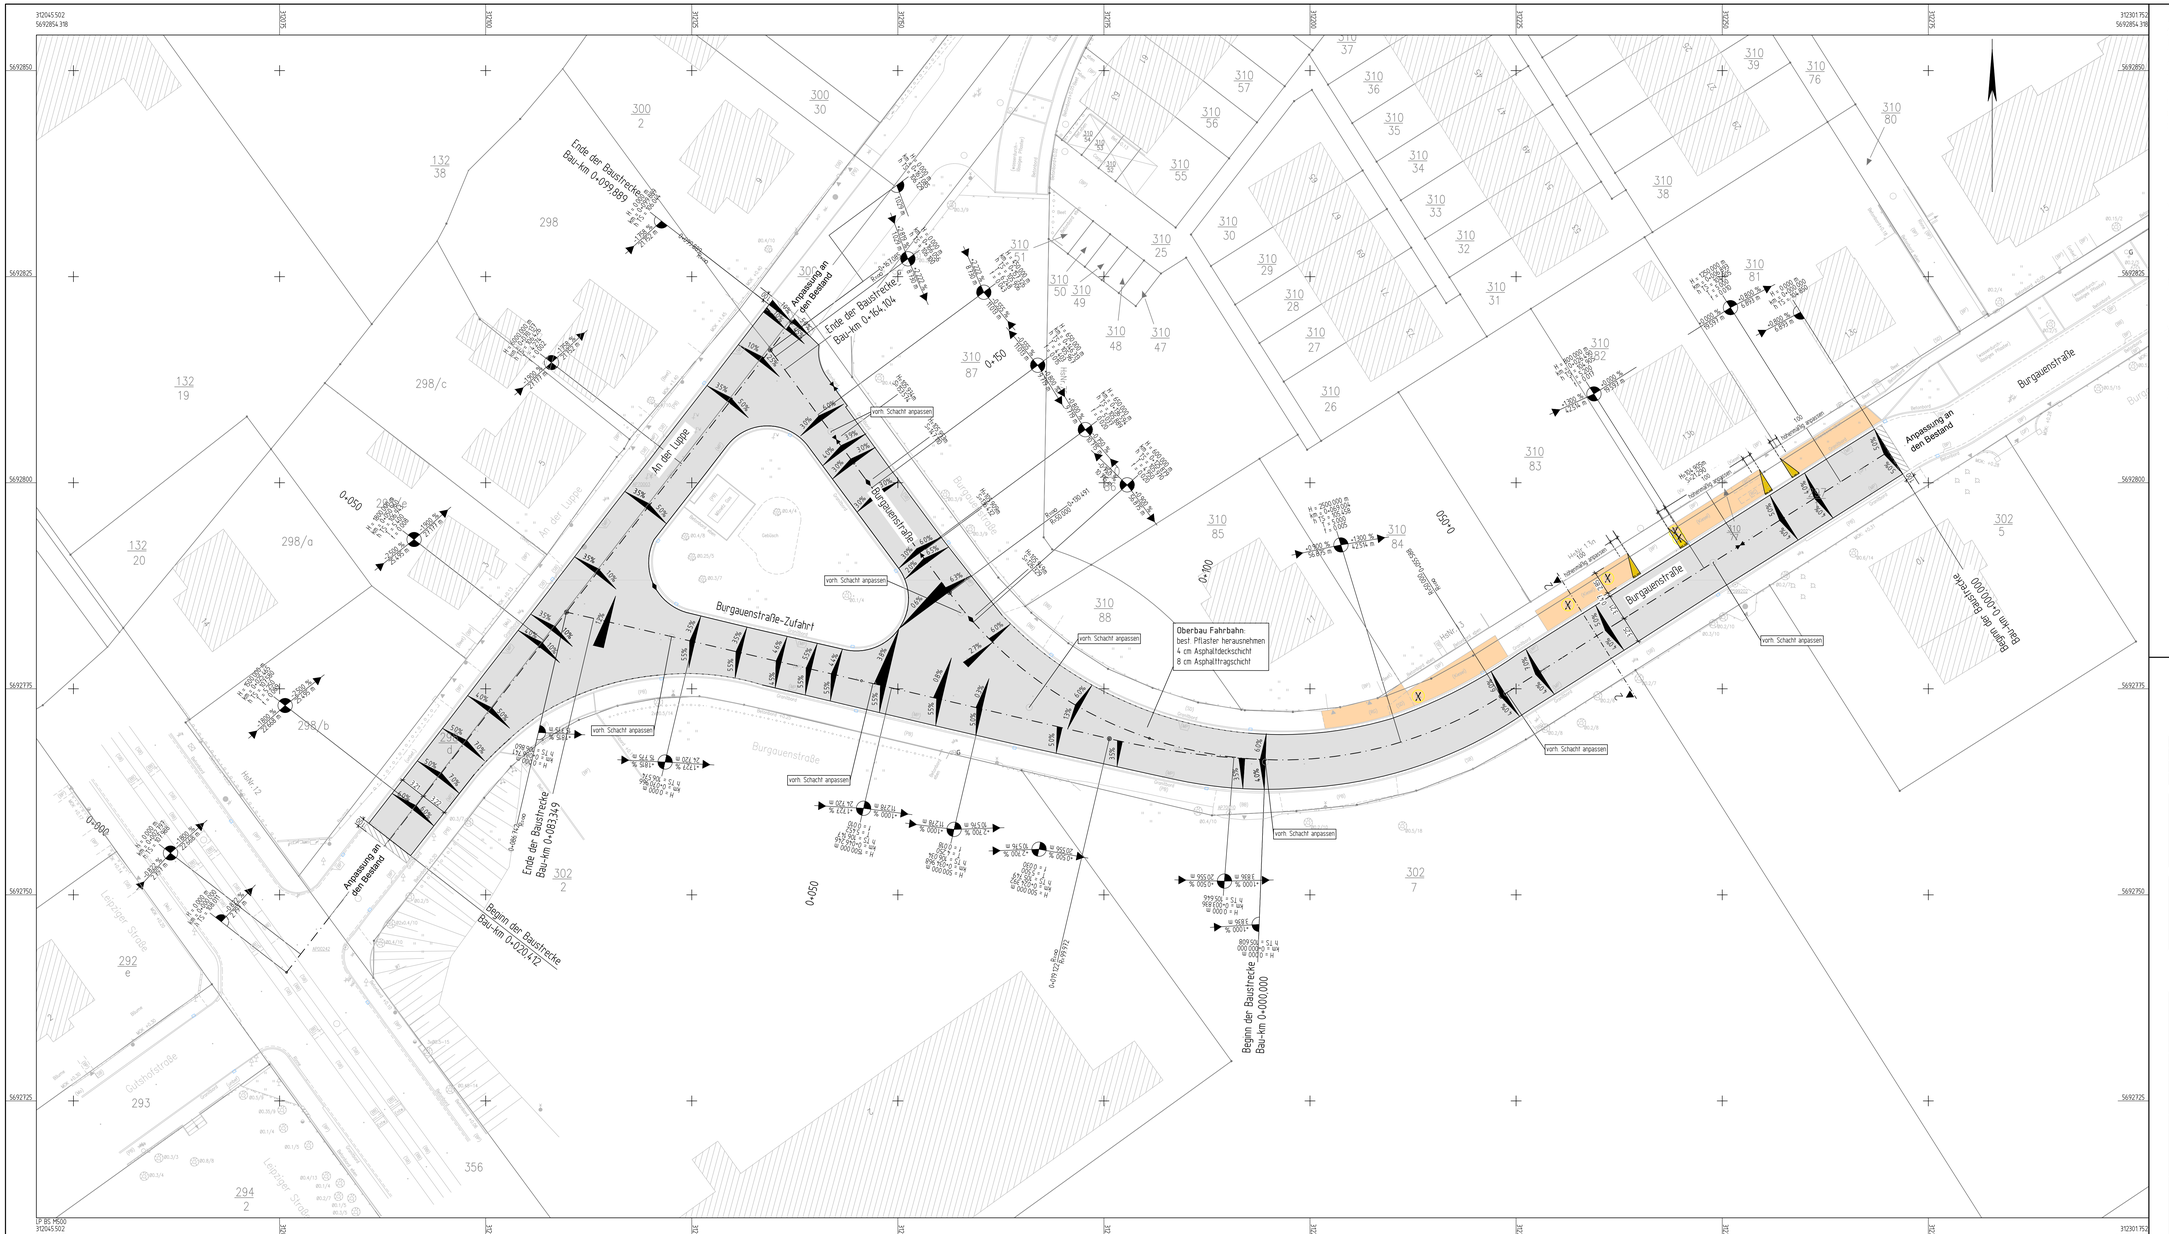

Zeichenerklärung

Planung

- Schnitt
- Fahrbahn (Planung) mit Achse
- Gehweg
- Zufahrt
- Anpassungsbereich
- Querneigung (25%)
- H = 15000 m, km = 0+601.33, hTS = 415.86 m, T = 362.15 m, f = 4.37 m — Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmesser und Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt (1.50% / 1531.00m, 0.68% / 725.50m)
- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt

Entwässerung

- vorh. Straßeneinläufe (bleiben bestehen)

Verwaltung

- Flurstücksgrenze
- 297/2 Flurstücksnummer

Bepflanzung

- Baumbestand
- X Gebüschfällung

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Bearbeitet:
Gezeichnet:
Geprüft:
Projekt-Nr.:

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt 66
Prager Straße 118 - 136
04317 Leipzig

Bearbeitet:
Gezeichnet:
Geprüft:

Plan zur Ausschreibung

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt

Unterlage 5 /Blatt-Nr.: 2
Lageplan Burgauenstraße
Maßstab: 1:250

Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Umbau Am Ritterschlößchen
-Ertüchtigung Lise-Meitner- und Burgauenstraße-

aufgestellt:

Leipzig , den ..... Dipl.-Ing. M.Jana Amtsleiter

AKGLagePlot InfraVision Build 62