


# Hocheinbau Fahrbahn

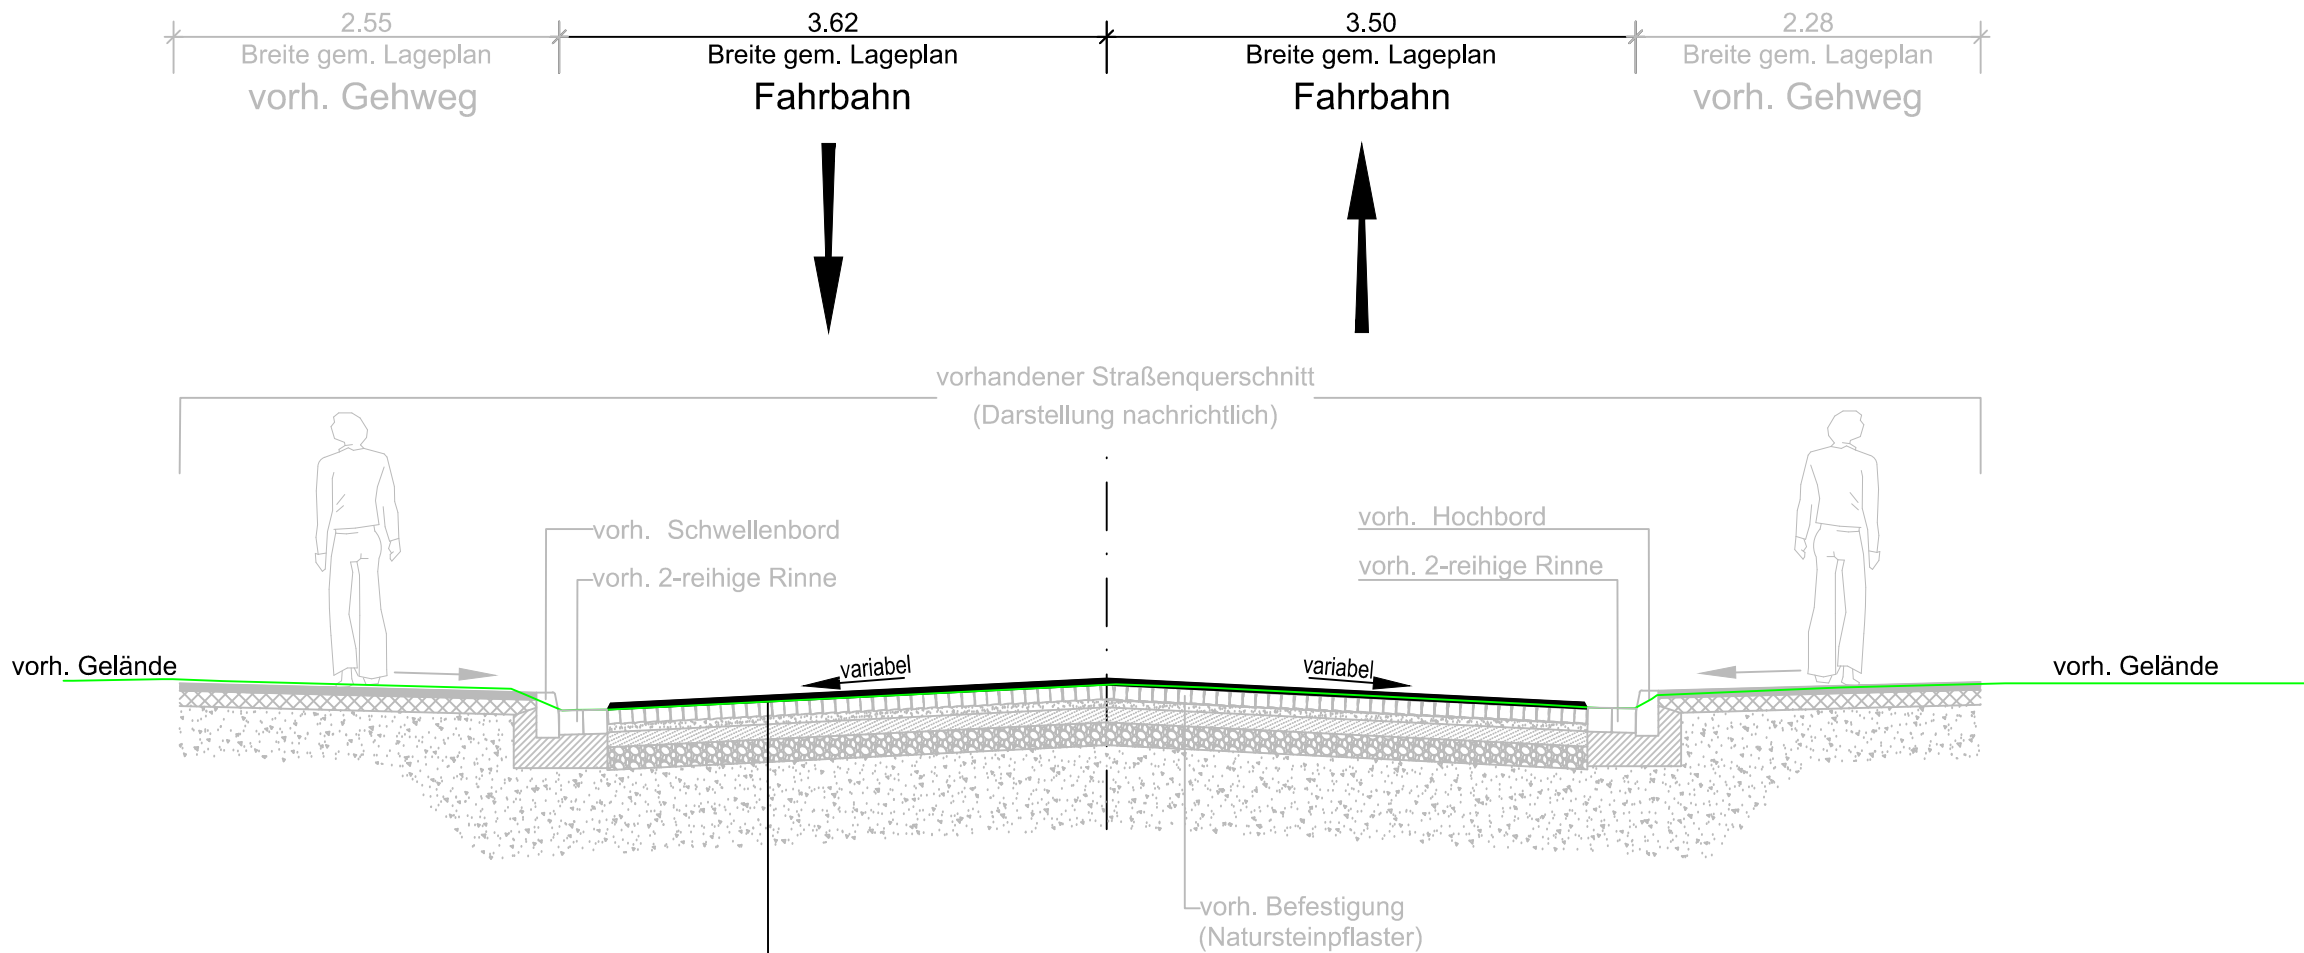

# Hocheinbau Fahrbahn

4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN

## SAMI-Schicht


Oberflächenbehandlung OB z.B. Polymermodifiziertes Bitumen 40/100-65 A  
Dosierung 2,5 kg/m<sup>2</sup>, Abgestreut mit bituminös verumhülltem 8/11 Splitt.  
Überschüssiges Material absaugen.

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

	Bearbeitet:
	Gezeichnet:
	Geprüft:
	Projekt-Nr.:

<p>Stadt Leipzig</p> <p>Verkehrs- und Tiefbauamt</p> <p>Prager Straße 118 - 136</p> <p>04317 Leipzig</p>	Bearbeitet:
	Gezeichnet:
	Geprüft:

# Plan zur Ausschreibung

 <p>Stadt Leipzig Verkehrs- und Tiefbauamt</p>	Unterlage 14 /Blatt-Nr.: 1
	<p>Straßenquerschnitt 1 Lise-Meitner-Straße</p>
	<p>Maßstab: 1:50</p>

# Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Umbau Am Ritterschlößchen

aufgestellt:	
Leipzig, den ..... Dipl.-Ing. M. Jana Amtsleiter	