

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	<b>Gerüst - Altbau</b>	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
	<p><b>Baubeschreibung - Gerüst Altbau</b>                      Umsetzung energetischer Maßnahmen                      Erneuerung Fenster und Heizkörper                      mit Heizungsverteilnetz  <b>bei laufendem Schulbetrieb und in Bauabschnitten</b>                      an der Oberschule am Wallgraben in Grimma                      im EG, 1. und 2. OG</p> <p>Gerüstarbeiten umfassen:                      - Stellen Fassadengerüst in Abschnitten für Einbau                      Sonnenschutzanlagen und Fassadenüberarbeitung/Anstrich                      - Dachdeckerfanggerüst für Dachöffnung für Transporte                      - Stellen Raumgerüste in Fachkabinetten</p> <p><b>Stellung Gerüst hofseitig = Schulhof</b>  <b>am 30.06.2025 --&gt; Nutzung 07. bis 06.08.2025</b>  <b>Abrüstung bis zum 08.08.2025/Ende Sommerferien =</b>  <b>Schulbeginn!</b></p> <p><b>Stellung Gerüst straßenseitig und Giebel</b>  <b>am 16.07.2025 --&gt; Nutzung 21.07.2025 bis 12.09.2025</b></p> <p>mit mehrmalige Anfahrten                      bei laufenden Schulbetrieb</p>		
			
	<p><u>Lage/Standort/Zugang</u>                      Anlieferungen über Nicolaistraße und über Schulhof                      Lagerflächen nur in sehr kleinem Umfang vorhanden                      bzw. nur sehr klein/wenig am Tor zur Zwingergasse                      siehe Baustelleneinrichtungsplan</p>		
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>		
			Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	Gerüst - Altbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p>Das Schulgebäude besteht aus Altbau, Verbinder und Neubau</p> <p>Der Altbau ist ein <b>Denkmal</b>. Die Details sind mit der zuständigen Denkmalbehörde abgestimmt.</p> <p>Die Arbeiten sind mit äußerster Sorgfalt, Vorsicht und ausreichenden Schutzabdeckungen zur Vermeidung unnötiger Verschmutzungen und Beschädigungen am Bestand auszuführen.</p> <p><b>Es sind mehrere Anfahrten einzurechnen!</b></p> <p><b>Alle erf. Leistungen, Hilfsmittel und -geräte zur Umsetzung der Baumaßnahme sind einzukalkulieren.</b></p> <p><b>Alle am Bau beteiligten Firmen müssen zusammenarbeiten. Gegenseitige Behinderungen der Handwerker am Bau untereinander, wie sie üblicherweise auftreten, begründen weder Mehrforderungen noch Fristverlängerungen.</b></p> <p>Einwände und Bedenken gegenüber der ausgeschriebenen Leistung oder Technologie sowie Alternativ- bzw. Nebenangebote sind mit dem Angebot auf einem gesonderten Schreiben abzugeben.</p> <p><u>Der Bieter hat sich vor Ort über die Bedingungen und Zugänglichkeit zu informieren.</u> Er ist verpflichtet, sich ausreichende Kenntnisse über das Baugelände, die Zufahrt, die örtlichen Gegebenheiten und die dort befindlichen Materialien zu verschaffen, so dass er die geforderte Leistung</p>			Übertrag: .....
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	Gerüst - Altbau	
----	----	-----------------	--

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

zweifelsfrei und umfassend kalkulieren kann.  
 Aus Unkenntnis der vorangenannten Situation später geltend gemachte Mehrforderungen werden nicht anerkannt.

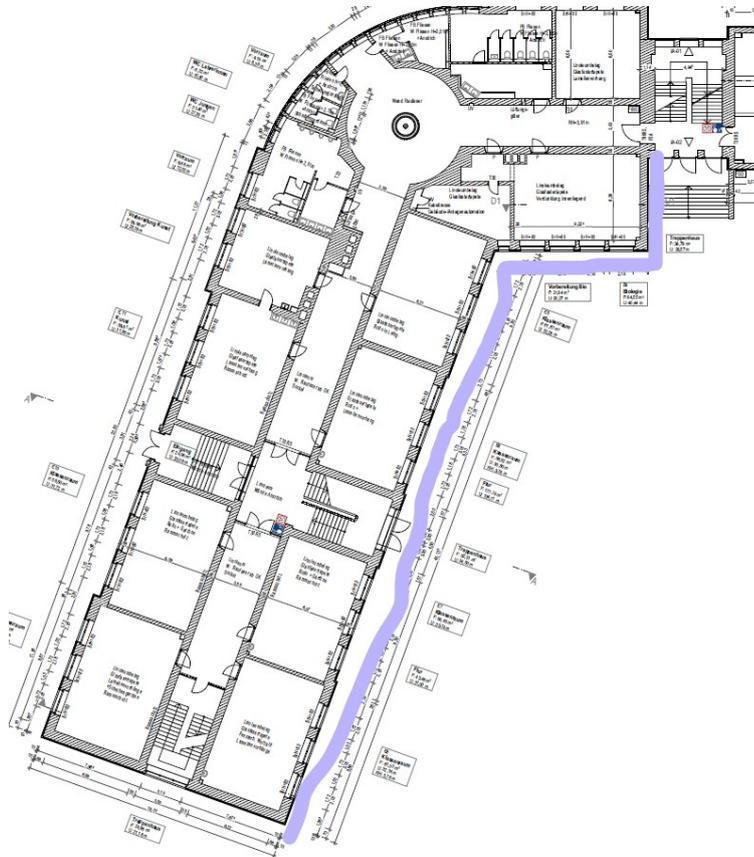
**Alle am Bau beteiligten Firmen/Gewerke müssen zusammenarbeiten.**

**Zum LV gehören**

- Zum LV gehören
- B08 Ansichten Wallgraben und Friedrich-Örtler-Straße
- B09 Ansichten Zwingergasse und Schulhof
- B06 Schnitt a-a Altbau
- B02a Grundriss EG

**\*\*\* Arbeitsgerüst außen - Schulhof \*\*\***

Gerüst Schulhof



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	Gerüst - Altbau		
----	----	-----------------	--	--

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....



Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	Gerüst - Altbau			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....	
<b>001</b>		<p><b>Arbeitsgerüst als Metallgerüst, 2 KN/m2 - Schulhof</b></p> <p>Arbeitsgerüst als längenorientiertes Standgerüst, <u>außen</u> Systemgerüst DIN 4420-4 als Rahmengerüst, Gruppe 3, flächenbezogenes Nutzgewicht 200 kg/m2, <u>Belagbreite mind. 0,60 m</u> nach DIN 4420-1, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m aufwärts gestaffelt, incl. der fest angebrachten erf. Etagenleitern, alle Gerüstlagen genutzt, direkt belastbar, verankern nach Wahl des AN, aufbauen, vorhalten u. beseitigen; Einrüstung für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fassadenarbeiten</li> <li>- Anarbeitung Einblechung Fensterbank</li> <li>- Einbau Sonnenschutzanlagen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrüstung komplett</li> <li>• an senkrechten Bauwerksaußenflächen,</li> <li>• mit Fußbrett, Knie- u. Handholm</li> <li>• Leitergängen nach Vorschrift</li> <li>• Höhe der obersten Gerüstlage = ca. 2 m unter Traufkante Das Gerüst ist nach Absprache mit der Bauleitung und dem Fassadenputzer aufzustellen.</li> <li>• Stellung auf befestigtem Gelände- Pflasterung</li> <li>• Die Benutzbarkeit des Gerüsts ist durch eine Gerüstfreigabe zur Benutzung schriftlich der Bauleitung anzuzeigen.</li> <li>• Inkl. Anfahrt für Auf- und Abrüstung</li> </ul> <p>Höhe Traufe ca. 13,80 bis 14,00, im Eckbereich Zugang KG ca. 16,50 m ab OK Gelände Aufstellung so, dass der Giebel separat vorzeitig abgerüstet werden kann.</p>	<b>1.000 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>002</b>		<p><b>Arbeitsgerüst 2,0 KN/m2 vorhalten</b></p> <p>Vorhaltung von Arbeitsgerüst Berechnet werden die Kalenderwochen vom Tag der Freigabe bis zum Tag der Freimeldung zum Abbau durch die Bauleitung. Es werden volle Kalenderwochen gerechnet.</p>	<b>7.000 m<sup>2</sup>xKW</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....	



**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
51	LV Gerüst - Altbau			
				Übertrag: .....
007	<p><b>Dachfanggerüst</b>                      Ausbau des Standgerüstes zum Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Höhe der Fanglage(n) über Fußboden/Gelände in ca. 14 m  <u>inkl. gesonderter Anfahrt</u> jeweils für Auf- und Abrüstung</p>	<b>20 m</b>	EP .....	GP .....
008	<p><b>Vorhaltung Dachfanggerüst</b>                      Gebrauchsüberlassung des Dachdeckerfanggerüstes</p>	<b>140 mWo</b>	EP .....	GP .....
009	<p><b>Gerüstüberbrückung bis 4 m - Eingang Altbau</b>                      Aufbauen und Abbauen der Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Spannweite bis 4 m, über Eingängen Gerüstbelag in Überbrückungshöhe. Für Eingänge, Treppen u. sonstige freizuhaltende Bereiche.                      Abrechnung nach m lichte Weite mit Gitterträgern überspannter Bereiche.</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
010	<p><b>Vorhaltung Gitterträger bis 4 m</b>                      Gebrauchsüberlassung Gitterträger</p>	<b>7 StWo</b>	EP .....	GP .....
011	<p><b>Podesttreppenturm als Gerüsttreppe</b>                      Podesttreppenturm als <b>Gerüsttreppe</b> als separate Aufstiegsmöglichkeit am vorh. Gerüst von OK Gelände zur ca. 6. Arbeitsebene = OK aufbauen                      Abrechnung nach Anzahl überbrückter Gerüstlagen x2 in m                      2 Gerüsttreppen</p>	<b>28 m</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	<b>Gerüst - Altbau</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
012	<p><b>Podesttreppenturm vorhalten</b></p> <p>Vorhaltung des Treppenturms über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus. Berechnet werden die Kalenderwochen vom Tag des Ablaufs der Grundvorhaltdauer bis zum Tag der Freimeldung zum Abbau durch die Baueitung. Es werden volle Kalenderwochen gerechnet.</p> <p>Abrechnung nach überbrückter Gerüstlagen x 2 x Wochen</p>	196 mWo	EP .....	GP .....
013	<p><b>Zulage Gerüststellung auf schrägen Untergrund</b></p> <p>Zulage Gerüststellung auf schrägen Untergrund</p> 			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

<b>51</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüst - Altbau</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Länge 8 m                  Höhendifferenz ca. 1,70 bis 1,75 m                  = Rampe                  inkl. aller erforderlichen Gerüstmaterialien                  (Unterbauten , Stützenfüße, etc.)</p>	<b>1 psch</b>		Übertrag: .....
<b>014</b>	<p><b>Zulage für die Gerüststellung Ostgiebel - Vordach Haupteingang</b>                  Zulage für Gerüststellung und die damit verbundenen Mehraufwendungen für die Gerüststellung Ostgiebel am Vordach und Treppe Haupteingang                  Vordach ca. 2,00 bis 2,20 m auskragend                  Gerüststellung mit Konsolen/Ausleger - nicht auf Vordach aufstellbar, ab ca. 5,50 m Höhe</p> <p>Treppe ca. 2,30 bis 2,50 m ausladend mit 8 Steigungen                  Natursteinbelag                  aufzurüstende Gesamthöhe ca. 14 m</p>			GP .....
				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

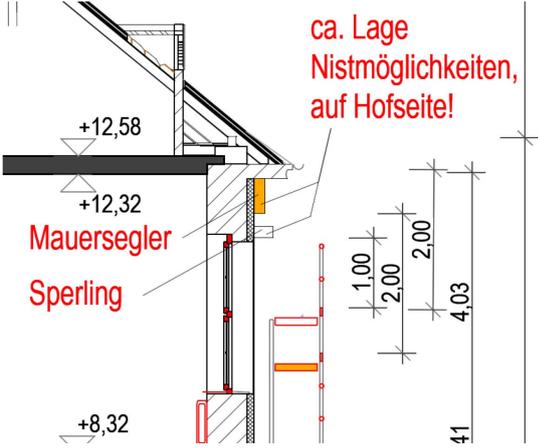
**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

<b>51</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüst - Altbau</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p><u>inkl. ausreichenden Schutz der Dachfläche des Vordaches und des Treppenbelages</u>                  Dachfläche Bitumen/Schwarzdachabdichtung                  inkl. aller erforderlichen Gerüstmaterialien                  (Unterbauten, Stützenfüße, Schutzmatten, individuelle Rüstung, etc.)</p>			Übertrag: .....
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>015</b>	<p><b>Zulage für Einrüstung an Nistmöglichkeiten</b>                  Zulage für Einrüstung an den Nistmöglichkeiten</p> <p>An der Hofseite befinden sich Nistmöglichkeiten                  In</p>			
				
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag: .....

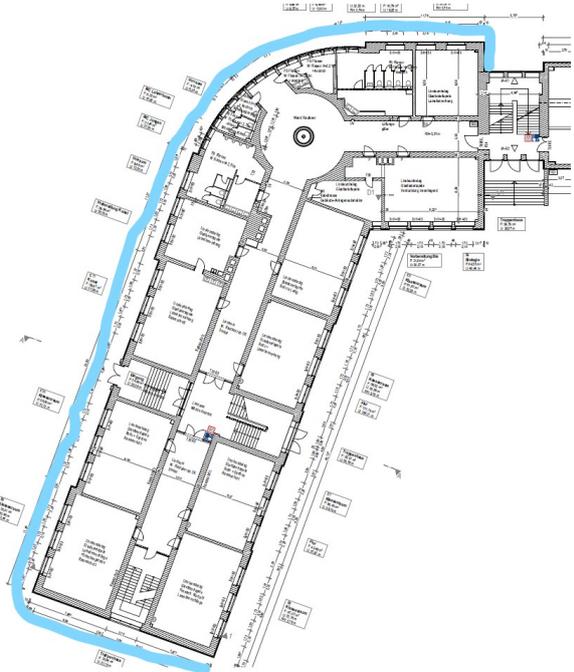
Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	Gerüst - Altbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
				
				
	<p><b>im Bereich des Mauerseglers muss die Gerüstlage 2 m darunter liegen.</b></p> <p>Für die Bearbeitung der Fassade in diesen Bereichen ist eine kurzzeitige Aufrüstung notwendig.  D.h. Montags aufrüsten, nach spätestens 5 Tagen in diesem Bereich wieder abrüsten!  Diese Leistung wird in der Pos. "zusätzlichen Anfahrten" abgerechnet.</p> <p>In dieser Pos. wird die Mehraufwendung zur Anpassung der Gerüststellung in diesen Bereichen Mauersegler abgegolten.</p>			
		<b>1 psch</b>		GP .....
	Übertrag: .....			

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	Gerüst - Altbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
016	<p><b>Zusätzl. Anfahrten für Umrüstungen u. Ergänzungen</b>                      Zusätzl. Anfahrten für Umrüstungen und Ergänzungen je nach Baufortschritt, nur nach Anweisung der Bauleitung incl. der notwendigen Monteure.                      (Anfahrten für die planmäßigen Auf-, Um- und Abrüstung der jeweiligen Teilabschnitte und je Bauabschnitt sind in den jeweiligen Positionen enthalten).</p> <p style="text-align: right;"><b>20 Stk</b>    EP .....    GP .....</p> <p><b>*** Arbeitsgerüst außen - straßenseitig mit Giebel ***</b>                      Gerüst straßenseitig mit Giebel</p>			
				
				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	Gerüst - Altbau			
----	----	-----------------	--	--	--

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	<b>Gerüst - Altbau</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
				
	Giebel Altbau Süd			
017	<p><b>Arbeitsgerüst als Metallgerüst, 2 KN/m2 - straßenseitig</b></p> <p>Arbeitsgerüst als längenorientiertes Standgerüst, <u>außen</u> Systemgerüst DIN 4420-4 als Rahmengerüst, Gruppe 3, flächenbezogenes Nutzgewicht 200 kg/m2, <u>Belagbreite mind. 0,60 m</u> nach DIN 4420-1, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m aufwärts gestaffelt, incl. der fest angebrachten erf. Etagenleitern, alle Gerüstlagen genutzt, direkt belastbar, verankern nach Wahl des AN, aufbauen, vorhalten u. beseitigen;                  Einrüstung für                  - Fassadenarbeiten                  - Anarbeitung Einblechung Fensterbank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrüstung komplett</li> <li>• an senkrechten Bauwerksaußenflächen,</li> <li>• mit Fußbrett, Knie- u. Handholm</li> <li>• Leitergängen nach Vorschrift</li> <li>• Höhe der obersten Gerüstlage = ca. 2 m unter Traufkante Das Gerüst ist nach Absprache mit der Bauleitung und dem Fassadenputzer aufzustellen.</li> <li>• Stellung auf befestigtem Gelände- Grünfläche/Rasen</li> </ul>			
	Übertrag: .....			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	Gerüst - Altbau		
----	----	-----------------	--	--

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

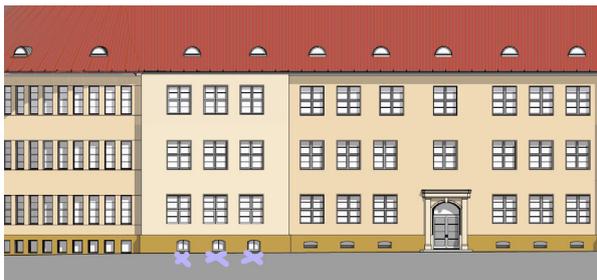
Übertrag: .....



vorh. Kleinbäume sind zu beachten!



Lichtschächte 3 Stk. vor der Rundung

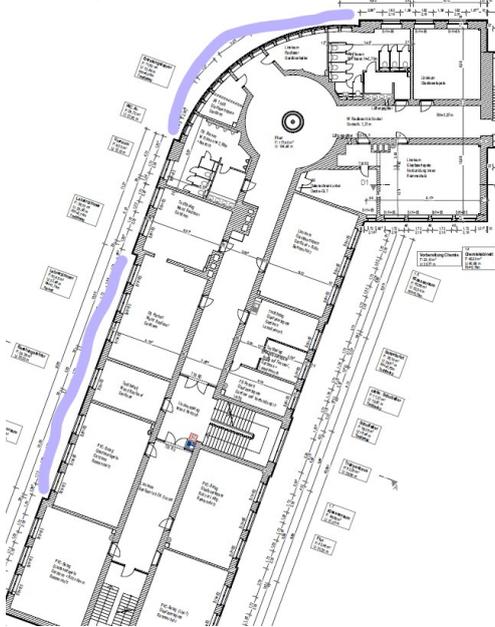


- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
51	<b>LV Gerüst - Altbau</b>			
			Übertrag: .....	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Benutzbarkeit des Gerüstes ist durch eine Gerüstfreigabe zur Benutzung schriftlich der Bauleitung anzuzeigen.</li> <li>Inkl. Anfahrt für Auf- und Abrüstung</li> </ul> <p>Höhe Traufe ca. 13,50 bis 13,90, am Giebel an Tür zum KG ca. 16,50 m ab OK Gelände Aufstellung so, dass die Giebel separat vorzeitig abgerüstet werden können.</p>	1.600 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
018	<p><b>Arbeitsgerüst 2,0 KN/m2 vorhalten</b></p> <p>Vorhaltung von Arbeitsgerüst Berechnet werden die Kalenderwochen vom Tag der Freigabe bis zum Tag der Freimeldung zum Abbau durch die Bauleitung. Es werden volle Kalenderwochen gerechnet.</p>	12.800 m <sup>2</sup> xKW	EP .....	GP .....
019	<p><b>Auslegergerüst/Konsole bis 30 cm</b></p> <p>Auslegergerüst/Konsole bis 30 cm als Zulage zum Arbeitsgerüst.</p>  <p>in Bereich der Fassaden Vor- und Rücksprünge, etc.</p>	280 m	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

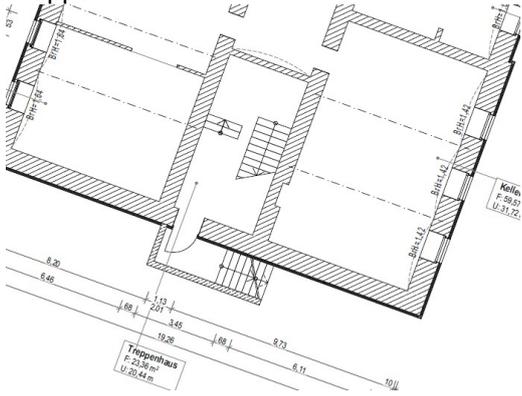
# Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	Gerüst - Altbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)      Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>020</b>		<b>Vorhaltung Auslegergerüst bis 30 cm</b> Auslegergerüst vorhalten Abrechnung nach Meter x Wochen	<b>2.240 mWo</b>	EP .....      GP .....
<b>021</b>		<b>Gerüstüberbrückung bis 4 m - Giebel mit Notausgang</b> Aufbauen und Abbauen der Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Spannweite bis 4 m, über Eingängen Gerüstbelag in Überbrückungshöhe. Für Eingänge, Treppen u. sonstige freizuhaltende Bereiche. Abrechnung nach m lichte Weite mit Gitterträgern überspannter Bereiche.	<b>1 St</b>	EP .....      GP .....
<b>022</b>		<b>Vorhaltung Gitterträger bis 4 m</b> Gebrauchsüberlassung Gitterträger	<b>8 StWo</b>	EP .....      GP .....
<b>023</b>		<b>Podesttreppenturm als Gerüsttreppe</b> Podesttreppenturm als <b>Gerüsttreppe</b> als separate Aufstiegsmöglichkeit am vorh. Gerüst von OK Gelände zur ca. 6. Arbeitsebene = OK aufbauen Abrechnung nach Anzahl überbrückter Gerüstlagen x2 in m 2 Gerüsttreppen	<b>28 m</b>	EP .....      GP .....
<b>024</b>		<b>Podesttreppenturm vorhalten</b> Vorhaltung des Treppenturms über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus. Berechnet werden die Kalenderwochen vom Tag des Ablaufs der Grundvorhaltedauer bis zum Tag der Freimeldung zum Abbau durch die Baueitung. Es werden volle Kalenderwochen gerechnet.  Abrechnung nach überbrückter Gerüstlagen x 2 x Wochen	<b>224 mWo</b>	EP .....      GP .....
				Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	Gerüst - Altbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
025	<p><b>Zulage für die Gerüststellung Südgiebel - Treppe KG</b>                      Zulage für Gerüststellung und die damit verbundenen Mehraufwendungen für die Gerüststellung Südgiebel Treppe</p>   <p>Treppe mit 8 Steigungen                      Betonwerksteinstufen                      aufzurüstende Gesamthöhe ca. 14 m</p> <p><u>inkl. ausreichenden Schutz der Treppe</u>                      inkl. aller erforderlichen Gerüstmaterialien                      (Unterbauten, Stützenfüße, Schutzmatten, individuelle Rüstung, etc.)</p>	1 psch		GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	Gerüst - Altbau	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....					
026	<p><b>Zulage Gerüststellung an der Rundung</b>                      Zulage Gerüststellung an der Rundung                      Länge ca. 24 m</p>				
<p>Rückverankerung nicht im Schriftzug !</p>					
<p>Länge 8 m                      inkl. aller erforderlichen Gerüstmaterialien                      (Übergänge, etc.)</p>					
<b>1 psch</b>				GP .....	
Übertrag: .....					

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	Gerüst - Altbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
027	<p><b>Zusätzl. Anfahrten für Umrüstungen u. Ergänzungen</b>                  Zusätzl. Anfahrten für Umrüstungen und Ergänzungen je nach Baufortschritt, nur nach Anweisung der Bauleitung incl. der notwendigen Monteure.                  (Anfahrten für die planmäßigen Auf-, Um- und Abrüstung der jeweiligen Teilabschnitte und je Bauabschnitt sind in den jeweiligen Positionen enthalten).</p>	<b>10 Stk</b>	EP .....	GP .....
	<p>*** Arbeitsgerüst innen ***</p>			
028	<p><b>Raumgerüst</b>                  Standgerüst mit flächenorientierter Gerüstlage                  Raumgerüst als Arbeitsgerüst zum Einbau Unterhangdecke und Beleuchtung in den Fachkabinetten</p>			
	<p>Abhanghöhe neue Decke ca. 26 cm                  in den Fachkabinetten Abtreppungen und festeingebaute</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	Gerüst - Altbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Möblierung			Übertrag: .....
				
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	<b>Gerüst - Altbau</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
				
	<p>begehbbare flächige Gerüstebene über den Tischen anzunehmen ist die höchste Tischreihe Zugang/Aufstieg im Türbereich bzw. Flur zum Nebenraum</p> <p>je Raum ca. 66 m<sup>2</sup> mit B x L = 9,175 x 6,50 m 4 Abtrennungen je ca. 14,2 cm, gesamt = 0,57 m Höhe Tische ca. 75 bis 78 cm Höhe Gerüstebene von OK FFB ca. 1,25 m und in Abstimmung mit dem Trockenbauer</p> <p><b>Gerüstgruppe: 3 (2,0 KN/m<sup>2</sup>)</b> Inkl. gesonderter Anfahrt für Auf- und Abrüstung des Raumgerüsts Abrechnung nach Grundfläche x Höhe zwischen Standfläche Gerüst und Arbeitsebene für 3 Fachkabinette im EG, 1.OG und 2.OG inkl. aller Transporte im Haus kein Aufzug vorhanden</p>	<b>265 m<sup>3</sup></b>	EP .....	GP .....
	Übertrag: .....			

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
51	LV Gerüst - Altbau			
				Übertrag: .....
<b>029</b>	<b>Gebrauchsüberlassung Raumgerüst</b> Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Raumgerüstes	<b>1.060 m³Wo</b>	EP .....	GP .....
<b>030</b>	<b>Rollgerüst 2x1 m- Stehfläche 2,00 m - innen</b> Fahrbares Gerüst, Systemgerüst DIN 4420-4, Gruppe 3, flächenbezogenes Nutzgewicht 200 kg/m², Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, nur oberste Gerüstlage genutzt, Maße L/B der Gerüstlagen: 2x1 m Höhe der Standfläche/Arbeitsfläche über Fußboden: 2,00 bis 2,05 m vorh. Raumhöhe 4,00 m Aufstellung im Gebäude - auf Bodenbelag, Gerüstlagen mit allseitigem Seitenschutz. Inkl. Anfahrt für Auf- und Abrüstung Für Einbau Akustikelemente und Flurbeleuchtung im EG, 1.OG und 2.OG inkl. aller Transporte im Haus kein Aufzug vorhanden	<b>6 St</b>	EP .....	GP .....
<b>031</b>	<b>Vorhaltung des Rollgerüstes</b> Vorhaltung des Rollgerüstes 2x1 m	<b>24 Wo</b>	EP .....	GP .....
<b>032</b>	<b>Zusätzl. Anfahrten für Umrüstungen u. Ergänzungen</b> Zusätzl. Anfahrten für Umrüstungen und Ergänzungen je nach Baufortschritt, nur nach Anweisung der Bauleitung incl. der notwendigen Monteure. (Anfahrten für die planmäßigen Auf-, Um- und Abrüstung der jeweiligen Teilabschnitte und je Bauabschnitt sind in den jeweiligen Positionen enthalten).	<b>8 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>033</b>	<b>Stundenlohn Facharbeiter Gerüst</b> Für evtl. erforderliche besondere Arbeiten/Leistungen, im Umgang mit der Bausubstanz (Denkmal) im Zusammenhang mit den Gerüstbauarbeiten und nur auf ausdrückliche Anweisung/Anordnung der Bauleitung/des Bauherren und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter	<b>25 h</b>	EP .....	GP .....

**LV-Zusammenfassung**

Oberschule Grimma (2021-36)

51	LV	Gerüst - Altbau	Seite	Gesamt in EUR
Nr.	Bezeichnung			
<b>Summe LV 51 Gerüst - Altbau</b>				
<b>Angebotssumme, Netto:</b>			EUR	.....
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):		EUR	.....
..... Anbieter - Unterschrift	<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>		EUR	<b><u>.....</u></b>