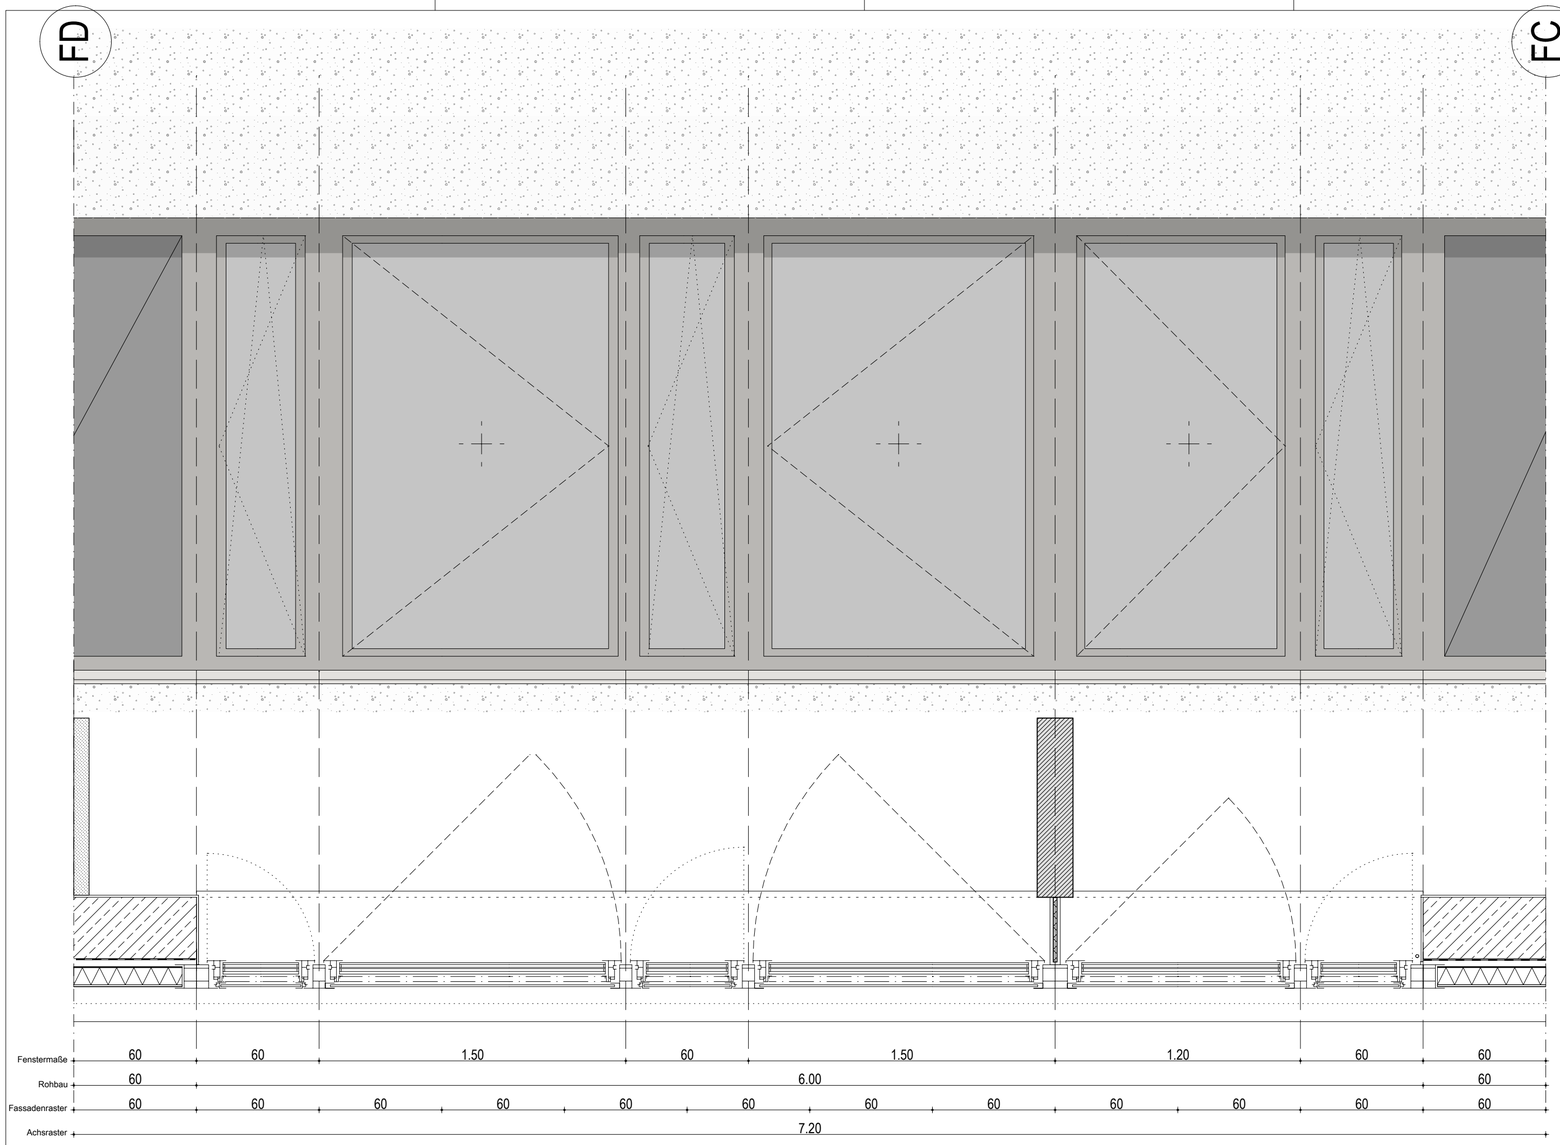

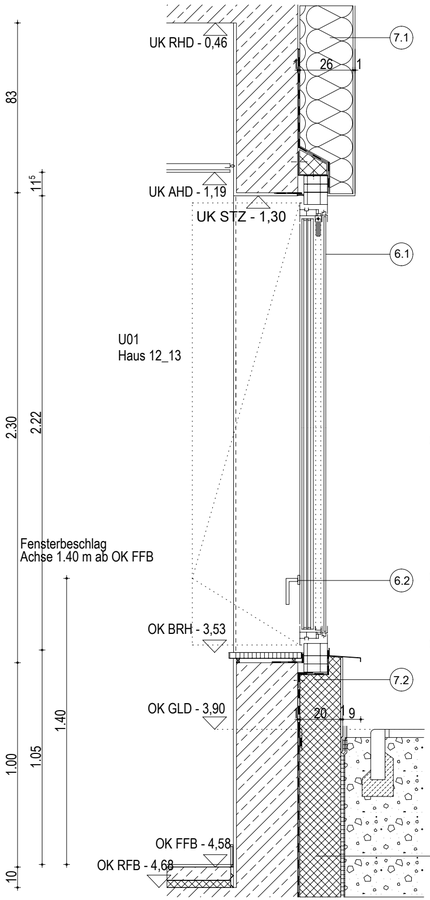

VE 160_3.006 - Außenfenster und Türen

Wärmedurchgangskoeffizient: Uw<=1,2W/(m²K),
Gesamtenergiedurchlassgrad: g=0,35
Schallschutz gegen Außenlärm: siehe Ansichtspläne
Brandschutz: siehe Ansichtspläne

6.1 Verbundfenster-System aus Aluminium
Wärmeschutzverglasung
integrierter Sonnenschutz,
individuell einstellbarer (FC ≤ 0,25) im FZR

Bautiefe ca. 120mm

Bauwerksanschluß:
Innen Folie diffusionsdicht, Außen Folie diffusionsoffen,

Farbe außen: PU-Beschichtung, Farbton Ral 9007
Farbe innen: PU-Beschichtung, Farbton Weiß

6.2 Fensterbeschläge Dreh- /Kippfunktion, V2A, gebürstet,
Design nach Wahl AG Bänder V2A

VE 160_3.007 - WDVS

7.1 WDVS, Mineralfaserdämmstoff, d=28cm,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <= 0,04 W/mK
(1cm Klebemasse, 26cm Dämmung, 1cm mineralischer Putz,
durchgefärbt + mineralischer Farbanstrich)

7.2 WDVS, Sockeldämmung

VE 160_3.001 - Rohbau

1.2 WDVS, Sockeldämmung

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ.
00	14.02.2025	Erste Planstand	oz

FREIGABE

QR SCAN

ORT/DATUM

Ist dieser Druck der aktuellste Stand?

GENERALPLANER
wörner traxler richter
planungsgesellschaft mbh
01309 DRESDEN
GOETHEALLEE 23
TEL 0351 31513-0
FAX 0351 31513-10

BAUHERR / BAUVORHABEN
Universitätsklinikum Halle (Saale)
Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Straße

PLANVERFASSER OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE
wörner traxler richter
planungsgesellschaft mbh

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG
Fensterfassade Typ 3 — 1213
U01

ERST.-DAT./ERST.	GEPRÜFT/MA	MASZSTAB		PLOTDATUM
14.08.2023 /		1:20		14.03.2025

BAUTEIL / LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI: Ausführungsplanung
PLANSTUFE / STATUS: V O R A B Z U G

ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN AM BAU ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -

MASZNAHME	PHASE	TYP	TEIL	ZUORDNUNG	BAUTEIL	FACH	INHALT	INTERNES KENNZEICHEN	INDEX	PLANSTUFE	STATUS
1213_	5	DP	1	v1-	U01-	8912_	AG_	DP_4193	00-	W	0V