


K 7597  
K 7597 Fahrbahnerneuerung  
Markritz bis Kreisgrenze  
Straßenquerschnitt 9 - 9  
Achse 100, Station 1+941

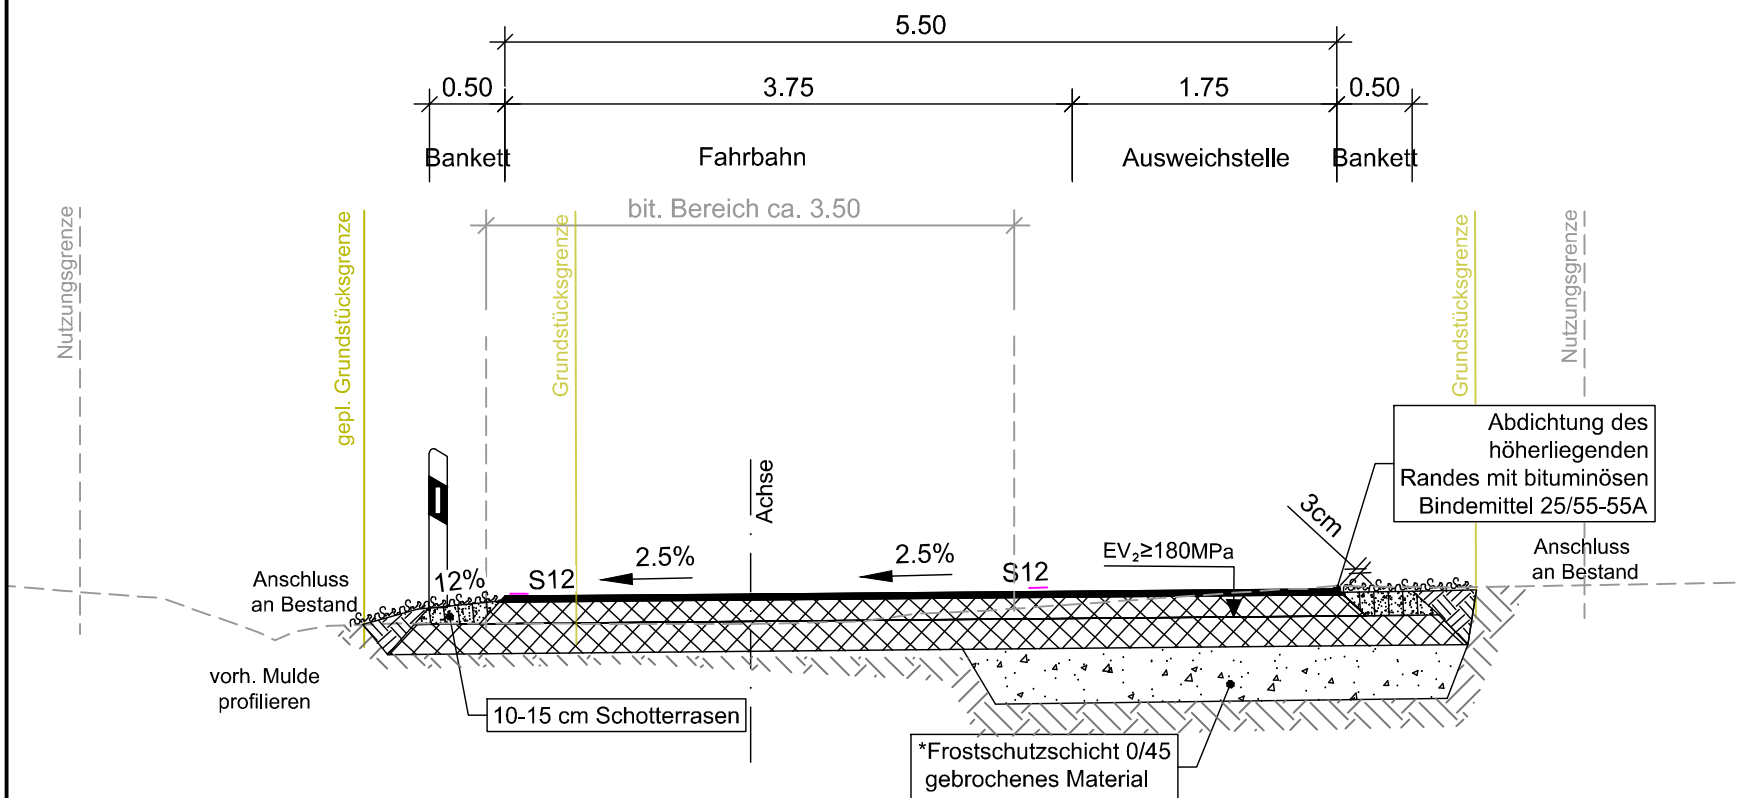

Oberbau Fahrbahn KRC\*

4 cm Asphaltbeton AC 11 DN BM 50/70  
≥ 14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN BM 50/70  
20 cm KRC  
Frostschuttschicht Bestand


Oberbau Randbereich Fahrbahn KRC

4 cm Asphaltbeton AC 11 DN BM 50/70  
≥ 14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN BM 50/70  
20 cm KRC  
≥ 32 cm Frostschuttschicht 0/45 gebr. Material  
≥ 70 cm Gesamt

\* EV<sub>2</sub> ≥ 180MPa/m<sup>2</sup> auf KRC Schicht  
nach Merkblatt M KRC

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSSCHREIBUNG

 <p>Landratsamt Mittelsachsen Frauensteiner Straße 43 09599 Freiberg Telefon 03731 799-0</p>	Unterlage / Blatt Nr.: Straßenquerschnitt 9 - 9 Station 1+941  Plan Nr.: 2177-6-509 Maßstab: 1:50
PROJIS-Nr.:	

K 7597  
K 7597 Fahrbahnerneuerung Markritz bis Kreisgrenze  
VNK 4845 006 bis 4845 016, Stat. 1,170 - Stat. 1,973

Aufgestellt:	
Mittweida, den	