


K 7597
K 7597 Fahrbahnerneuerung
Markritz bis Kreisgrenze
Straßenquerschnitt 2 - 2
Achse 100, Station 1+323,8

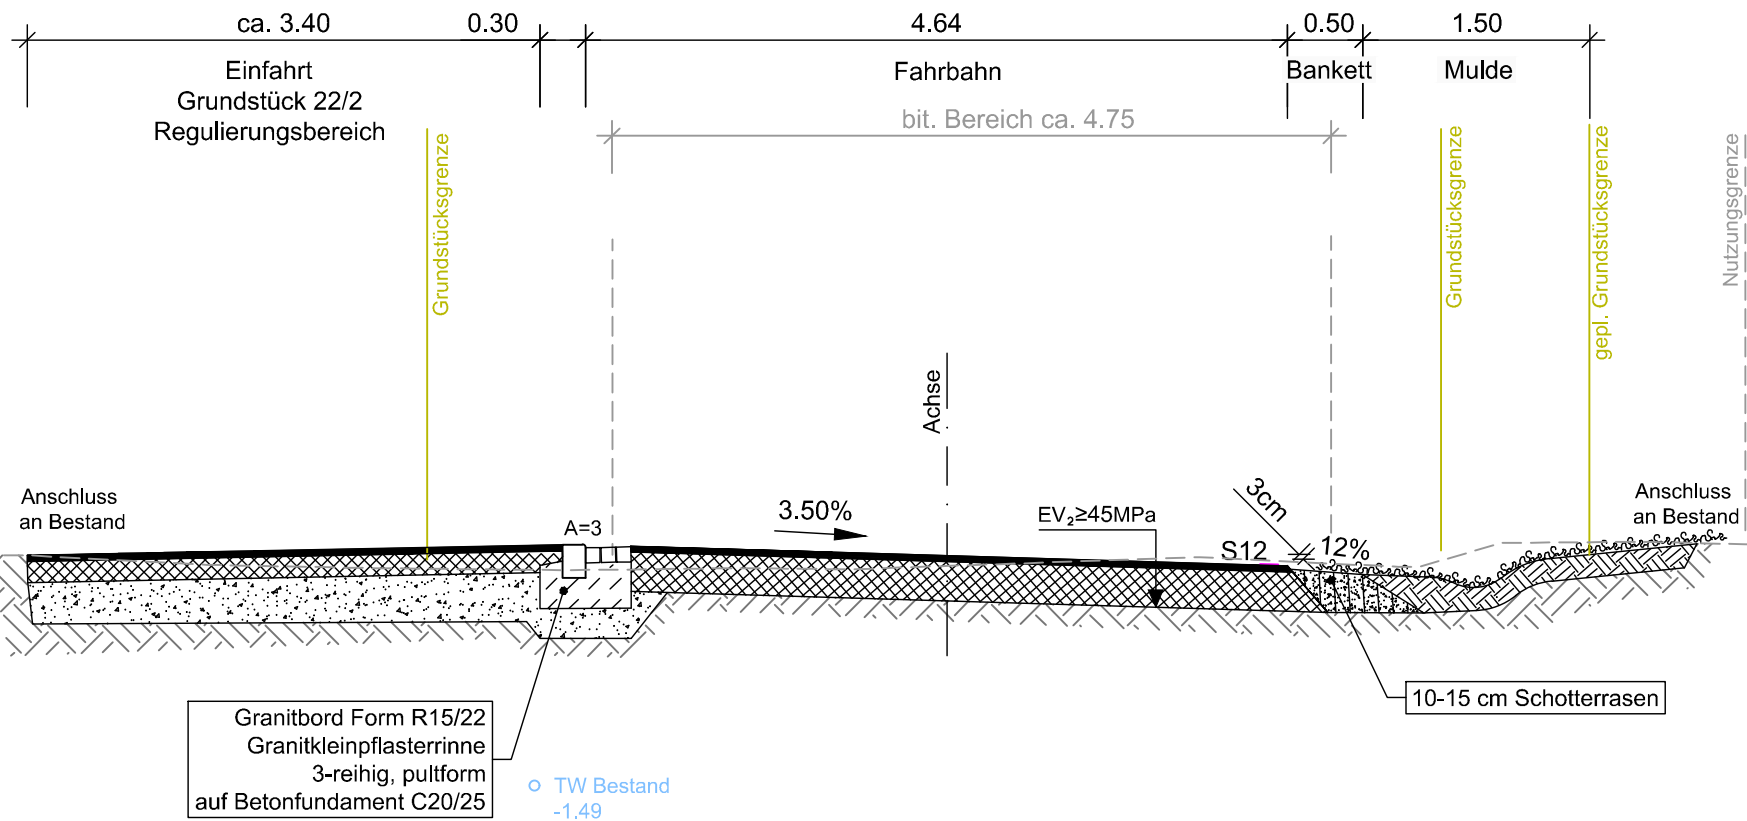

Oberbau Zu- u. Ausfahrt

4 cm Asphaltbeton AC 11 DN BM 50/70
≥ 14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN BM 50/70
≥ 30 cm Frostschuttschicht 0/45 gebr. Material
Profilausgleich

Oberbau Fahrbahn vollgebunden*

4 cm Asphaltbeton AC 11 DN BM 50/70
≥ 26 cm Asphalttragschicht AC 32 TN BM 50/70
Profilausgleich mit Frostschutz
Frostschuttschicht Bestand

* vollgebundener Aufbau
nach RStO 2012 Tafel 4

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSSCHREIBUNG

 <p>Landratsamt Mittelsachsen Frauensteiner Straße 43 09599 Freiberg Telefon 03731 799-0</p>	<p>Unterlage / Blatt Nr.: Straßenquerschnitt 2 - 2 Station 1+323,8</p> <p>Plan Nr.: 2177-6-502 Maßstab: 1:50</p>
<p>K 7597 K 7597 Fahrbahnerneuerung Markritz bis Kreisgrenze VNK 4845 006 bis 4845 016, Stat. 1,170 - Stat. 1,973</p>	
<p>Aufgestellt:</p>	
<p>Mittweida, den</p>	