


K 7597
K 7597 Fahrbahnerneuerung
Markritz bis Kreisgrenze
Straßenquerschnitt 3 - 3
Achse 100, Station 1+344

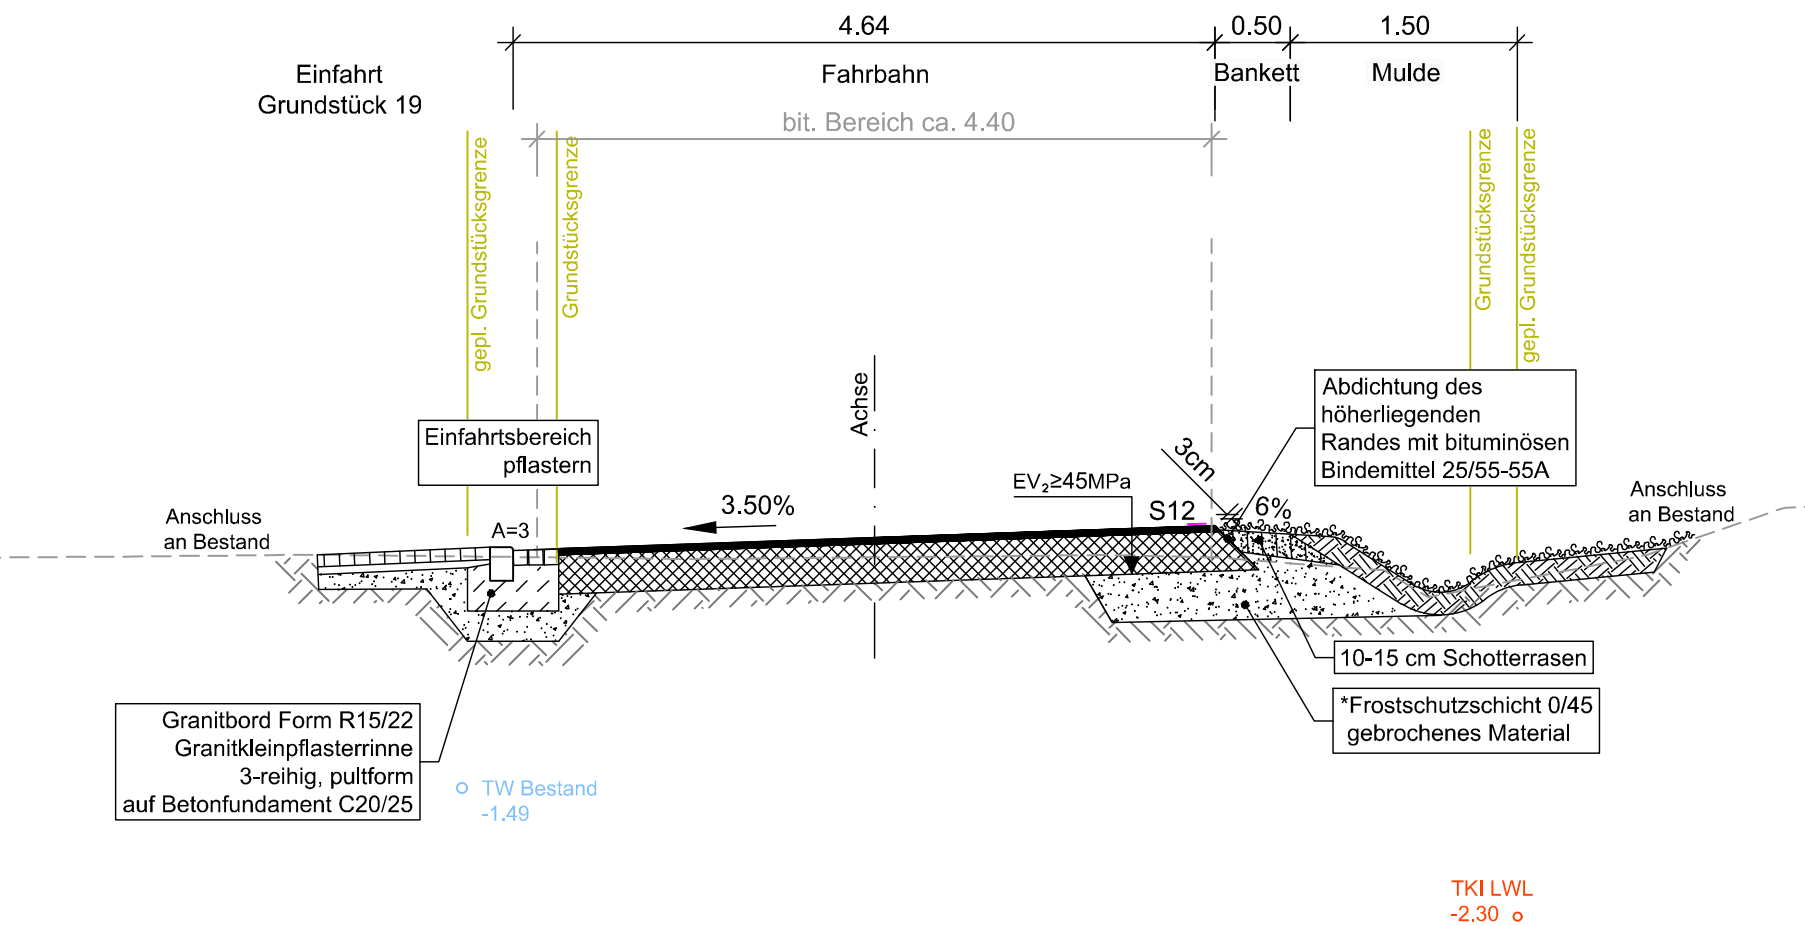

Oberbau Fahrbahn vollgebunden* Oberbau Randbereich Fahrbahn

4 cm Asphaltbeton AC 11 DN BM 50/70	4 cm Asphaltbeton AC 11 DN BM 50/70
≥ 26 cm Asphalttragschicht AC 32 TN BM 50/70	≥ 26 cm Asphalttragschicht AC 32 TN BM 50/70
Profilausgleich mit Frostschutz	≥ 40 cm Frostschuttschicht 0/45 gebr. Material
Frostschuttschicht Bestand	≥ 70 cm Gesamt

* vollgebundener Aufbau nach RSto 2012 Tafel 4

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSSCHREIBUNG

 <p>Landratsamt Mittelsachsen Frauensteiner Straße 43 09599 Freiberg Telefon 03731 799-0</p>	Unterlage / Blatt Nr.: Straßenquerschnitt 3 - 3 Station 1+344 Plan Nr.: 2177-6-503 Maßstab: 1:50
PROJIS-Nr.:	
K 7597 K 7597 Fahrbahnerneuerung Markritz bis Kreisgrenze VNK 4845 006 bis 4845 016, Stat. 1,170 - Stat. 1,973	
Aufgestellt:	
Mittweida, den	