


K 7597
K 7597 Fahrbahnerneuerung
Markritz bis Kreisgrenze
Straßenquerschnitt 1 - 1
Achse 100, Station 1+201

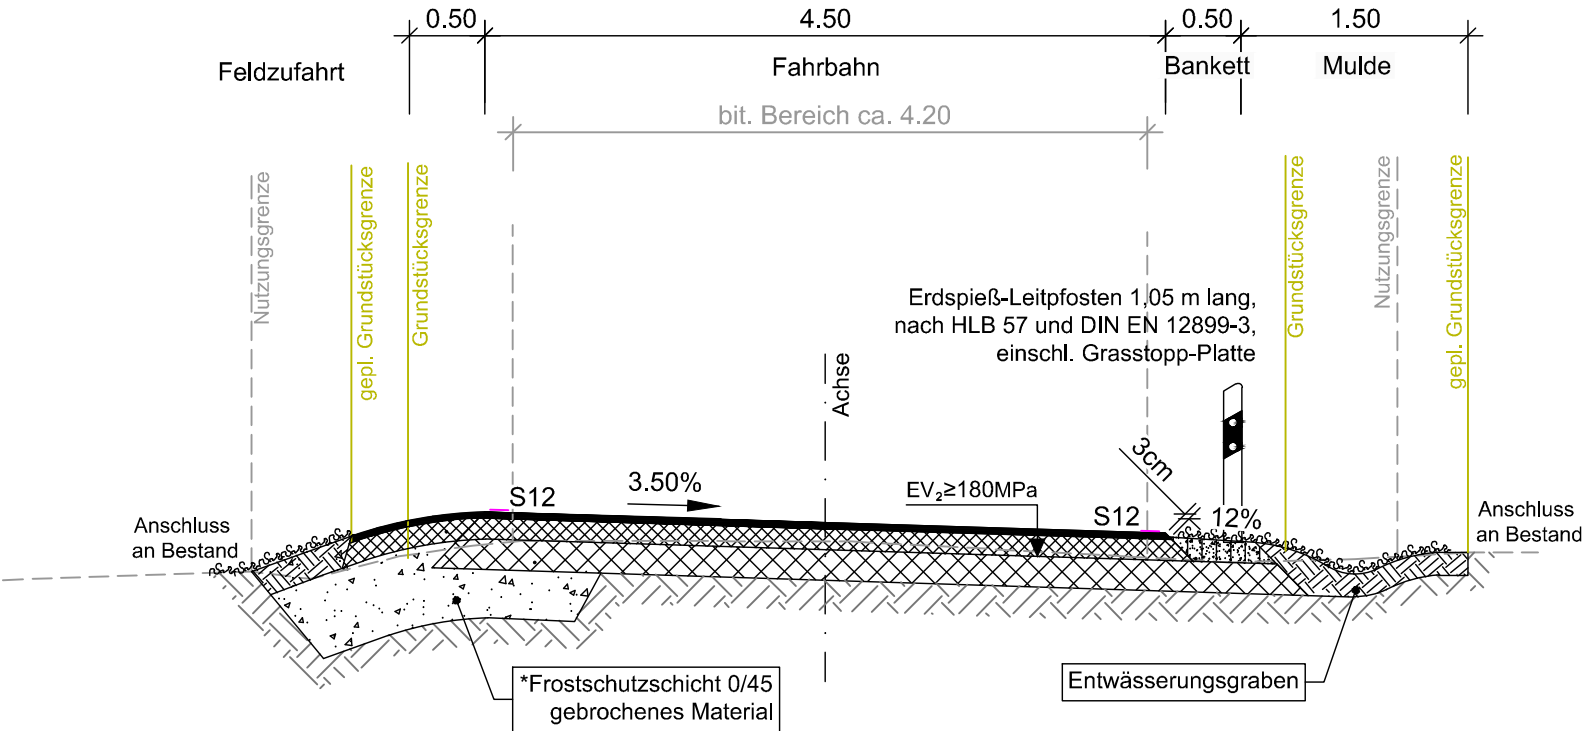

Oberbau Randbereich Fahrbahn
KRC

4 cm Asphaltbeton AC 11 DN BM 50/70
≥ 14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN BM 50/70
20 cm KRC
≥ 32 cm Frostschuttschicht 0/45 gebr. Material
≥ 70 cm Gesamt

Oberbau Fahrbahn KRC*

4 cm Asphaltbeton AC 11 DN BM 50/70
≥ 14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN BM 50/70
20 cm KRC
Frostschuttschicht Bestand

Oberbau Feldzufahrt

4 cm Asphaltbeton AC 11 DN BM 50/70
≥ 14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN BM 50/70
≥ 52 cm Frostschuttschicht 0/45 gebr. Material
≥ 70 cm Gesamt

* EV₂ ≥ 180MPa/m² auf KRC Schicht
nach Merkblatt M KRC

| | | | |
|-----|------------------|-------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nr. | Art der Änderung | Datum | Zeichen |

AUSSCHREIBUNG

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>Landratsamt Mittelsachsen Frauensteiner Straße 43 09599 Freiberg Telefon 03731 799-0</p> | | Unterlage / Blatt Nr.: Straßenquerschnitt 1 - 1 Station 1+201 Plan Nr.: 2177-6-501 Maßstab: 1:50 | |
| PROJIS-Nr.: | | K 7597 K 7597 Fahrbahnerneuerung Markritz bis Kreisgrenze VNK 4845 006 bis 4845 016, Stat. 1,170 - Stat. 1,973 | |
| Aufgestellt: | | | |
| Mittweida, den | | | |
| | | | |