Leistungsverzeichnis

Projekt:	Umbau ÖPNV-Verknüpfungsanlage ZOB Leinefelde Leinefelde, 37327 Leinefelde-Worbis	
Bauherr	Stadt Leinefelde-Worbis Bahnhofstraße 43 37327 Leinefelde-Worbis	
Ansprechpartner (Bauherr)	Herr Wiemuth	Telefon: 03605 200447 E-Mail: R.Wiemuth@Leinefelde-Worbis.de
Planer	gemäß Formularblatt	gemäß Formularblatt
Leistung	**Ausschreibung Los 11 "Ausstattung"**	
Ausführung	Baubeginn: gemäß Formularblatt	Ausführungsende: gemäß Formularblatt
Einbehalte	gemäß Formularblatt digitale Vergabe über Online-Plattform	gemäß Formularblatt digitale Vergabe über Online-Plattform
Abgabe/Abgabeort:	gemäß Formularblatt digitale Vergabe über Online-Plattform **"evergabe.de"**	
Bindefrist	30 Kalendertage nach VOB	

Angebotssumme		ungeprüft (Eintragung AN)	geprüft (Eintragung AB Stadermann)
Angebotssumme netto	EUR	.....	.....
Preisnachlass ..... %	EUR	.....	.....
Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	.....	.....
zzgl. 19,00 % MwSt..	EUR	.....	.....
Angebotssumme brutto	EUR	.....	.....
Pauschalsumme brutto	EUR	.....	.....
Skonto bei Zahlung binnen 12 WT für AR und 18 WT für SR		.....	

Bietererklärung:
Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

PROJEKTBEZOGENE ANGABEN

Vergabeeinheit / Gewerk / Los

Los 11 "Ausstattung"

Beschreibung des Bauvorhabens:

"Umbau ÖPNV-Verknüpfungsanlage ZOB Leinefelde"

Lage des Grundstücks:

- Stadtgebiet Leinefelde, Ecke Bahnhofstraße / Birkunger Straße, Flurstück 1132/60

Anschrift der Baustelle:

Baufeld: Ecke Bahnhofstraße / Birkunger Straße

ZUWEGUNG ÜBER:

Baustelleneinfahrt: Bahnhofstraße

Baustellenausfahrt: Birkunger Straße

37327 Leinefelde

Projektbezogene Angaben

Die Gesamtbaumaßnahme beinhaltet die Neubeschichtung der Gebäudetragkonstruktion, die neue Bekleidung der Ober- und Unterseite der Tragkonstruktion und die Errichtung eines neuen Warte- und Technikbereiches mit entsprechender Beschilderung.

Alle zur Verfügung gestellten Ausschreibungs- und Planunterlagen, Erläuterungen, Massen, Leitdetails, Zeichnungen, Legenden und sonstige Schriftsätze sind als gleichrangig geltende, integrale bzw. sich gegenseitig ergänzende Kalkulationsgrundlage zur Ermittlung eines sicher kalkulierten Angebotspreises für die zu erbringende Leistung zu verstehen.

Ortsbesichtigung:

Im Zuge der Angebotsbearbeitung ist das Baufeld in Augenschein zu nehmen.

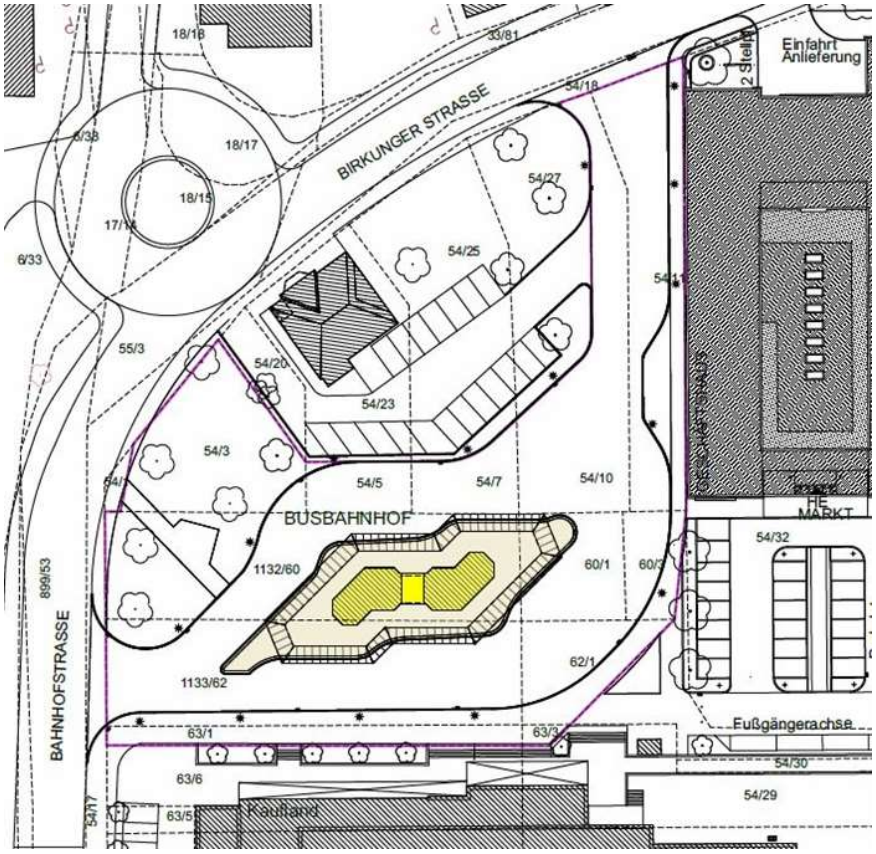

Bild: Lageplan

Die Ausführung hat den DIN-EN Vorschriften, etc., den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik sowie den Herstellervorgaben zu entsprechen. Voraussetzung für die Abnahme der Leistungen ist die Vorlage sämtlicher Überwachungsprotokolle, Prüfbescheinigungen, Zertifikate, Material- bzw. Entsorgungsnachweise, Fachunternehmererklärungen etc.

Es sind, sofern nichts Anderes beschrieben, bei allen Arbeiten die übergebenen Vorschriften und Satzungen, bzw. Auflagen aus der Baugenehmigung der Stadt Leinefelde hinsichtlich Straßenreinigung, Lärmschutz, Staubschutz, etc. einzuhalten.

Die Platzverhältnisse im Baufeld sind begrenzt. Die Zuwegung erfolgt im Einbahnstraßenprinzip.

Auf Verlangen des AG hat der AN Einzelleistungen, Leistungspositionen und Leistungsabschnitte im Sinne des Formblattes FBl. 221/222/223 des VHB aufzugliedern.

Angaben zur Baustelle:

- Stromanschluss ist auf der Baustelle vorhanden.

- Wasseranschluss ist auf der Baustelle vorhanden.

- Verbrauchskosten für Baustrom, Bauwasser werden nicht umgelegt.

- Es ist sicher zu stellen, dass ein kompetenter Ansprechpartner (deutsch sprechender Polier, Vorarbeiter) auf der Baustelle persönlich und ein, während der Regelarbeitszeit, stets telefonisch erreichbarer deutsch sprechender Bauleiter zu Abstimmung mit dem Bauherren bzw. seiner Erfüllungsgehilfen zur Verfügung steht.

- Der Auftragnehmer ist beim Feststellen von Hindernissen nicht berechtigt die Arbeiten einzustellen, vielmehr sind die Arbeiten an anderer Stelle innerhalb der Baustelle fortzuführen.

- Der Auftragnehmer hat die beauftragten Arbeiten witterungsabhängig auszuführen.

- Die Kosten für die Behebung von selbst verursachten Schäden gehen zu Lasten des verursachenden Auftragnehmers. Beschädigungen sind unverzüglich zu melden. Erforderliche Sicherungsmaßnahmen sind mit den Versorgungsträgern mittels Feststellung und Markierung der Trassen in der Örtlichkeit festzulegen.

- Bei allen Arbeiten ist mit größter Sorgfalt vorzugehen.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

1 **Ausschreibung Los 11 - Ausstattung**

1.1 **Ausstattungselemente**

1.1.001 **Bänke, Außenbereich (1 Bank pro Haltepunkt)**
Sitzbank CIMA ohne Rückenlehne, verzinkt und pulverbeschichtet
Ziegler Metallbearbeitung GmbH, Nebelschütz,
Artikel 490.230 oder gleichwertig
Sitzbank mit Seitenteilen aus 8 mm Flachstahl in Quadratform. Sitzfläche mit Holzbelattung. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Material Auflage : Holz
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Hartholz
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
B x T x H : 1500 x 400 x 410 mm
Höhe über Flur : 410 mm
Sitz- B x T x H : 1500 x 400 x 410 mm
Gewicht : 60 kg
Inkl. Montage durch Verdübelung auf Untergrund
(nach Abstimmung auf 60x60cm Feinsteinplatten oder auf Drainagebeton)
Aufstellung: 1 Bank je Haltepunkt, 1 Bank an Haltepunkt Kaufland
Einbau einschl. Aufdübeln auf Untergrund (Betonfundament)
Aufstellpositionen nach Abstimmung mit dem Bauherren/Architekten

Bild:

angebotener Hersteller / Fabrikat: '.....'

7 Stk ....

1.1.002 **Lieferung und Einbau Abfallbehälter, inkl. Einbetonieren**
Abfallbehälter HALIFAX zum Einbetonieren
Ziegler Metallbearbeitung GmbH, Nebelschütz,
Artikel 108.109 oder gleichwertig
Abfallbehälter aus Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet, **grau**,

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Materialstärke 2 bis 3 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Behälter und Ascherschale mittels 2 separaten Dreikantschlössern entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.
Inhalt Abfallbehälter : 43 Liter
Inhalt Ascher : 1 Liter
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
B x T x H : 365 x 285 x 1150 mm
Gewicht : 25 kg
Einbau einschl. Fundamentarbeiten,
Fundamentquerschnitt a/b ca. 0,5m/0,5m
empfohlene Einbautiefe : 0,34m (UK Fundament frostfrei)
inkl. Bodenaushub, -entsorgung und Betoneinbau, unbewehrten Beton C 20/25
OK Fundament ca. 10cm unter Oberkante Gelände
Aufstellung: 1 Abfallbehälter je Haltepunkt, 3 Abfallbehälter nach Abstimmung mit dem Bauherren

Bild:

angebotener Hersteller / Fabrikat: '.....'

9 Stk ....

1.1.003 **Einzelsitze im Innenbereich der Wartehalle**

Einzelsitz mit Sitzfläche und Rückenlehne aus gegossenem Aluminium,
Sitz mit Fußplatte DN300mm aus Gusseisen zum Aufdübeln
Ziegler Metallbearbeitung GmbH, Nebelschütz,
Artikel 841.007 oder gleichwertig
Sitz KEO mit Rückenlehne
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Befestigungsart: zum Aufdübeln bei +/-0 mm
Material Auflage: **Aluminium**
Oberfläche Auflage: pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion: Gusseisen
Oberfläche Unterkonstruktion: pulverbeschichtet
B x T x H: 696 x 646 x 787 mm
Höhe über Flur: 787 mm

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Sitz- B x T x H: 696 x 480 x 400 mm
Gewicht: 31 kg
Einbau einschl. Aufdübeln auf Untergrund (Fliesen / Fußbodenheizung)
Aufstellbereich ist von der Fußbodenheizung ausgespart
Aufstellpositionen nach Abstimmung mit dem Bauherren/Architekten

Bild:

angebotener Hersteller / Fabrikat: '.....'

20 Stk ....

1.1.004 **Wickeltisch (WC-B)**
Lieferung und Einbau eines Wickeltisches im WC-B
Leitfabrikat Kemmlit Calella, Art.-Nr. 252.185 oder glw
Klappbarer Wickeltisch mit integrierten Wickelauflagenspender
und antibakterieller Oberfläche,
Maße geschlossen: H: 565mm / T: 100mm/ B: 860mm
Maße geöffnet: H: 480mm / T: 570mm/ B: 860mm
Material: Kombination aus weißem Kunststoff und Edelstahl
Farbe: Edelstahloptik
max. Belastbarkeit: 50kg
Eigengewicht: 16kg
Materialpreis= max. Bruttokatalogpreis: 1500€
Untergrund: Innenwand (IW) mit Trockenbauständerwerk und 18mm Multipplex-platte beidseitig
Befestigung: inkl. korrosionsbeständige, V2A oder V4A-Befestigungsmittel

Bild:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

angebotener Hersteller / Fabrikat: '.....'

1 Stk ....

1.1.005 **Schaukasten mit Monofuß, freistehend**
Schaukasten aus Aluminium pulverbeschichtet in Ral-Farbe des Lieferanten mit freistehenden Monofuß liefern und aufstellen
Fabrikat: Ziegler Metallbearbeitung GmbH, Nebelschütz,
Artikelnummer 005.051 und Artikelnummer 005.056 oder gleichwertig

Detailbeschreibung Schaukasten:
Hinterleuchtete Plakatvitrine aus Aluminium mit kantigen Profilen. Drehflügel mit verdeckt liegenden Bändern und Sturmsicherung. Verriegelbar durch Schnapp-Verschluss, zu öffnen mittels Sechskantschlüssel (Schloss ist an der Unterkante angebracht). Mit freistrahlender LED-Beleuchtung (4 x 20 Watt) sowie elektronischem Netzteil, Schutzklasse II. Zur Montage auf Monofuß.
Einsatzbereich : Außenbereich
Ausrichtung : hoch
Format : CLP
Nutzung : doppelseitig
Material : Aluminium
Oberfläche : pulverbeschichtet
Schließung : Sechskantschloss
Türausführung : Drehflügel
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 5 mm
Außenmaß B x H : 1310 x 1865 mm
Sichtfläche B x H : 1150 x 1710 mm
Bautiefe : 163 mm
Rahmenprofil : eckig
Form der Ecken : spitz
Beleuchtung : ja
Gewicht : 98 kg

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Detailbeschreibung Monofuß:
Monofuß freistehend (B x H 1270 x 500 mm)
Stabiler Monofuß unterhalb der Vitrine bestehend aus 2 verzinkten Stahlrechteckrohren mit 2 mittig ausgerichteten Fußplatten. Außenmaß Fußplatten 1250 mm. Vorn und hinten mit stabilen Blechen verblendet und pulverbeschichtet. Blechhöhe 325 mm, Gesamtsockelhöhe 525 mm. Für Einbautiefe -200 mm. Inkl. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Aufstellen einschl. Fundamentarbeiten:
Fundamentquerschnitt a/b ca. 0,5m/0,5m je Fußpunkt
empfohlene Einbautiefe : -0,20m (UK Fundament frostfrei)
inkl. Bodenaushub, -entsorgung und Betoneinbau, unbewehrten Beton C 20/25
OK Fundament ca. 20cm unter Oberkante Gelände
Aufstellung: 2x im Bereich der Warteinsel nach Abstimmung mit dem Bauherren

Bild:

Werbevitrine CITY-LIGHT doppelseitig, mit Monofuß

angebotener Hersteller / Fabrikat: '.....'

2 Stk ....

1.1.006 **Beschilderung WC-D**
Türsymbol Basic Damen
Kemmlit Bauelemente GmbH, Dusslingen
Artikel 252.412 oder gleichwertig,
Rostfreier Edelstahl AISI 304, Durchmesser 116mm, 0,5mm dick,
Einprägung in Farbe schwarz,
robust, vandalensicher,
leicht zu reinigen
Anbringung durch Aufkleben mit doppelseitigen Klebeband
Befestigungspositionen nach Abstimmung mit dem Bauherren/Architekten

Bild:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

angebotener Hersteller / Fabrikat: '.....'

1 Stk ....

1.1.007 **Beschilderung WC-H**
Türsymbol Basic Herren
Kemmlit Bauelemente GmbH, Dusslingen
Artikel 252.413 oder gleichwertig,
Rostfreier Edelstahl AISI 304, Durchmesser 116mm, 0,5mm dick,
Einprägung in Farbe schwarz,
robust, vandalensicher,
leicht zu reinigen
Anbringung durch Aufkleben mit doppelseitigen Klebeband
Befestigungspositionen nach Abstimmung mit dem Bauherren/Architekten

Bild:

angebotener Hersteller / Fabrikat: '.....'

1 Stk ....

1.1.008 **Beschilderung WC-B, Rollstuhl**
Türsymbol Basic Rollstuhl
Kemmlit Bauelemente GmbH, Dusslingen
Artikel 252.415 oder gleichwertig,
Rostfreier Edelstahl AISI 304, Durchmesser 116mm, 0,5mm dick,
Einprägung in Farbe schwarz,
robust, vandalensicher,
leicht zu reinigen
Anbringung durch Aufkleben mit doppelseitigen Klebeband
Befestigungspositionen nach Abstimmung mit dem Bauherren/Architekten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Bild:

angebotener Hersteller / Fabrikat: '.....'

2 Stk ....

1.1.009 **Beschilderung WC-B, Wickeltisch**
Türsymbol Basic Wickeltisch
Kemmlit Bauelemente GmbH, Dusslingen
Artikel 252.416 oder gleichwertig,
Rostfreier Edelstahl AISI 304, Durchmesser 116mm, 0,5mm dick,
Einprägung in Farbe schwarz,
robust, vandalensicher,
leicht zu reinigen
Anbringung durch Aufkleben mit doppelseitgen Klebeband
Befestigungspositionen nach Abstimmung mit dem Bauherren/Architekten

Bild:

angebotener Hersteller / Fabrikat: '.....'

2 Stk ....

1.1 Ausstattungselemente .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

1 Ausschreibung .....

Zusammenstellung

1.1	**Ausstattungselemente**	**.....**
1	**Ausschreibung**	**.....**

Summe	**.....**
zzgl. MwSt ..... %	**.....**
Gesamtsumme	**.....**