
















































LEGENDE MATERIALKNEZICHUNG / SYMBOLE AUSFÜHRUNGSPLAN

Legende Rohbau	Legende Ausbau	Legende Höhen/Bemalung
 StahlbettWU-Qualität  Trockenbau mit Verdichtung  Beton, unbewehrt  Mauerwerk, Brandwand  Mauerwerk, KSP  Mauerwerk, Ziegel  BD Bodenbelag  DD Deckenbelag  BA Bodenanspannung  Unterzug	 Trockenbauwand  Trockenbau mit Verdichtung  Wärmelimited EPS  Mauerwerk KPS  Wärmelimited Mineralisch  Wärmelimited Steinwolle  A1+100°C  RD 100 Bodenauflage Schicht  Estrichplatte  Reaktionsstrich  Dacheisen  Stahlschiff, ggf. SSB mit RIB  FLACHENTWEG	 Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS  Höhenlinie OK/BS

AA =
Attikaentwässerung mit
Fallrohranschluß DN70
Einbau hinter Fassadenbekleidung

Speier Notentwässerung
Rechteckspeier 30/10 cm
Oberfläche: Pulverbeschichtet, Farb-
Attikaabdeckung
Farbton nach Bemusterung

 PV-Modul

 OL

QQ = 1,0 x 1,0 m

Flachdach-Fenster, FLACH-GLAS
3-fach Verglasung, Hitze o. Verdunstungs-
Steuerbar über Funk-Wandschalt-
gerät mit zentral gelegtem Win-
denwächter.
in zwei Größen:
1,00 m x 1,00 m u.
1,50 m x 1,50 m

Gründachflächen
Extensive Dachbegrünung Substrataufbau
ca. 10 cm

 Kernbohrung - Rohdecke
für Zu- und Abluft Auslässe der RLT-Geräte


[illegible]

Höhenbezug: $\pm 0,00$ = OKFF EG = 93,10 m (ETRS 89 32/ DHHN 2016)

Vorhaben

Kita "Haus Kunterbunt"
August-Bebel-Straße, 06809 Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch

Lageplan

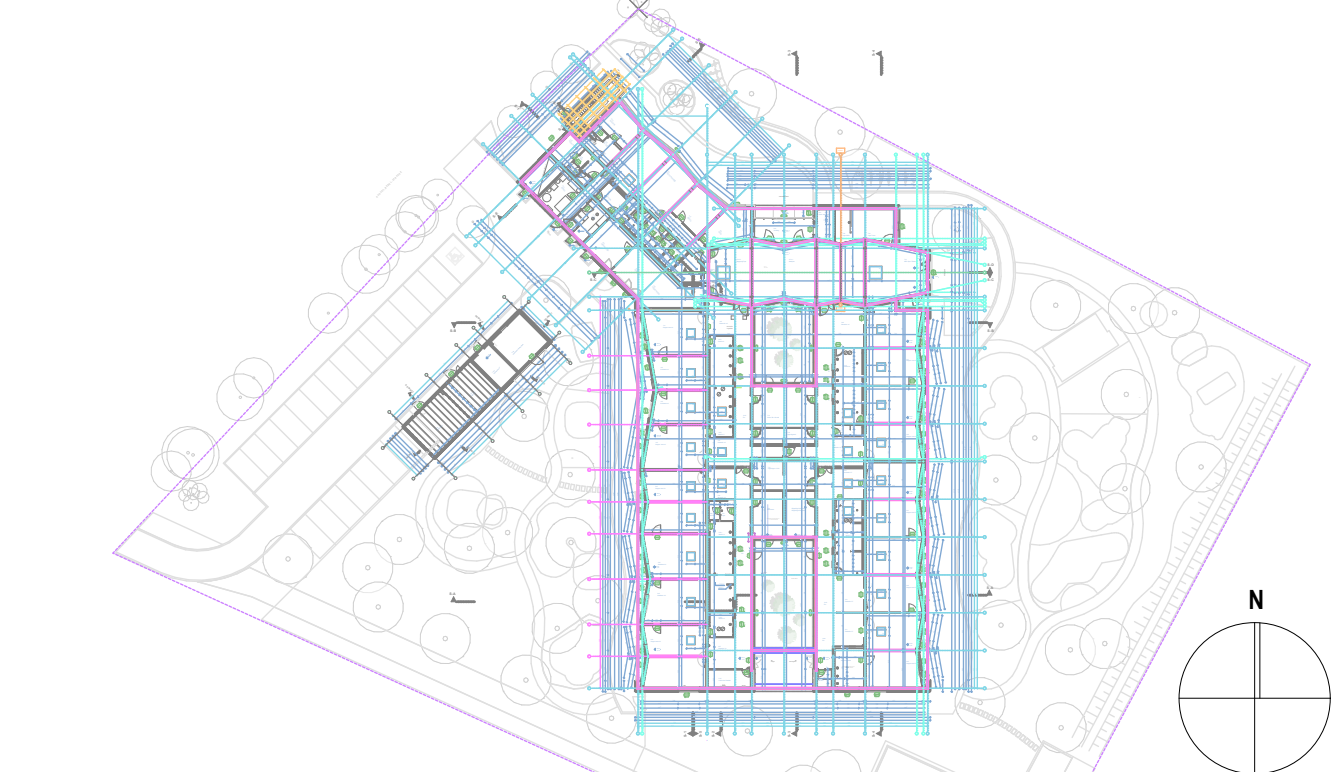

Bauherr
Stadt Sandersdorf-Brehna
Bahnhofstraße 2
06792 Sandersdorf-Brehna
Tel.: -
eMail: -

Architekt

Tel. _____
eMail _____

Fachplaner

Behörden/Firma

Dateiname
ROI_KITA_AR_05

ROI_KITA_AF_03

Inhalt:

Dachaufsicht

Plan

Einblick

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Ausgabedatum: 17.04.2025 Projektkennung: BOL_KITA

1010

Maßstab
1:100

DA_	A
-----	---

890 mm x 1189 mm (DIN A0)