


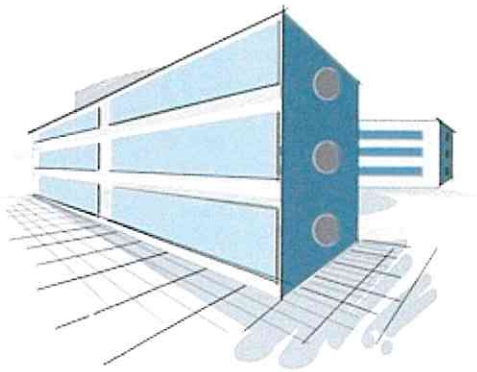

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

KUBUS010StadtWanzleben

Bauhof Kl. Wanzleben Sanierung Dacheindeckung

Bauvorhaben

Bauhof

-

39164 Klein Wanzleben

-

Leistung (LV)

01

Sanierung Dacheindeckung

Ausführungsbeginn

07.07.2025

Ausführungsende

02.09.2025

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

~~20.05.2025~~ 22.05.2025

Abgabezeit

10.00 Uhr

Abgabeort

Stadt Wanzleben-Börde

Zuschlagsfrist

~~19.06.2025~~ 23.06.2025

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 10

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (KUBUS010StadtWanzleben)

Bauhof Kl. Wanzleben Sanierung Dacheindeckung

Leistung (LV)

01 Sanierung Dacheindeckung

Bauvorhaben

Bauhof

39164 Klein Wanzleben

Bauherr

Stadt Wanzleben-Börde

Telefon

Markt 1-2

Fax

39164 Wanzleben-Börde

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Bauhof Kl. Wanzleben Sanierung Dacheindeckung (KUBUS010StadtWanzleben)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (20.05.2025) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.

Inhaltsverzeichnis

Bauhof Kl. Wanzleben Sanierung Dacheindeckung (KUBUS010StadtWanzleben)

01 LV Sanierung Dacheindeckung			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
00	Titel	Vorbereitende Arbeiten	5
01	Titel	Abrissarbeiten	5
02	Titel	Sicherung der Dachabdichtung	6
03	Titel	Abdichtungsarbeiten	7
04	Titel	Dachklempnerarbeiten	8
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		10

Leistungsverzeichnis

Bauhof Kl. Wanzleben Sanierung Dacheindeckung (KUBUS010StadtWanzleben)

01	LV	Sanierung Dacheindeckung		
00	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel Vorbereitende Arbeiten			
00.1	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung herstellen, Während der gesamten Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen. Einschl. Vorhaltung der Transportgeräte, Lagerungsgenehmigungen, Baustellensicherung, Bauunterkünfte und Beschilderungen.	1 psch		GP
00.2	Windlastberechnung Vor Beginn der Arbeiten ist die zu liefernde Windlastberechnung der Bauleitung zur Bestätigung vorzulegen.	1 psch		GP
Summe Titel 00		Vorbereitende Arbeiten, Netto:		
01	Titel Abrissarbeiten			
01.1	Dachrinne Vorh. außenliegende Rinne inkl. Einhangblech demontieren und fachgerecht entsorgen.	68,3 m	EP	GP
01.2	Fallrohre Vorhandene Fallrohre demontieren und fachgerecht entsorgen.	25 m	EP	GP
01.3	Dachrandabschlussprofil Vorhandenes Dachrandabschlussprofil demontieren und fachgerecht entsorgen.	19,3 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bauhof Kl. Wanzleben Sanierung Dacheindeckung (KUBUS010StadtWanzleben)

01	LV	Sanierung Dacheindeckung			
01	Titel	Abrissarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.4	Wandanschlüsse an Lichtbändern Vorhanden Wandanschlüsse aus Metall oder hochgeführte Abdichtungsbahnen bei aufgehenden Bauteilen entfernen, einschl. vorhandener Kappleisten und anhaftender Fugenmasse. Vorhandene Keile demontieren. sämtliches Material geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen. Anschlusshöhe bir 25 cm.	37,5 m	EP	GP	
01.5	Flächenunebenheiten Vorhandene Flächenunebenheiten in der Dachfläche aus Bitumenbahnen nach Kennzeichnung durch den AN und Freigabe durch die Bauleitung beseitigen. Hohlraumfrei ! Fläche durch scharfes Abfegen reinigen. das Anfallende Material geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.	604 m²	EP	GP	
01.6	Blitzschutz Vorhandenes Blitzschutzmaterial ist komplett zu demontieren und fachgerecht zu montieren.	230 m	EP	GP	
Summe Titel 01			Abrissarbeiten, Netto:		
02 Titel Sicherung der Dachabdichtung					
02.1	Schubswellen aus Holz in der Fläche Schubswellen aus Holz, H/B 120 x 120 mm, liefern und auf der Dachfläche verlegen, und befestigen. Befestigungsuntergrund: Betonhohldielen Für die Verlegung muss die vorhandene Dachabdichtung aus Bitumenbahn eingeschnitten und aufgeklappt werden. Die vorhandene Dämmung wird in der Breite der Schubswelle eingeschnitten und das Material ausgebaut. Das anfallende Material geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.	107,5 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Bauhof Kl. Wanzleben Sanierung Dacheindeckung (KUBUS010StadtWanzleben)

01	LV	Sanierung Dacheindeckung			
02	Titel	Sicherung der Dachabdichtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.2	Schubswellen aus Holz im Firstbereich Schubswellen Lieferung und Verlegung wie Pos.1, jedoch im Firstbereich.	90,4 m	EP	GP	
02.3	Schubswellen aus Holz an Traufe Schubswellen aus Holz, H/B 120 x 180 mm liefern und verlegen wie Pos. 1, jedoch im Bereich der Traufe und des Ortanges.	90 m	EP	GP	
02.4	vorh. Dachschichten befestigen Nach der Verlegung der Schubswellen wird die abgeklappte Dachschicht fachgerecht auf den neuen Schubswellen befestigt. Anzahl der Befestiger: 4 Stk/m	287,9 m	EP	GP	
Summe Titel 02		Sicherung der Dachabdichtung, Netto:			
03 Titel Abdichtungsarbeiten					
03.1	Abdichtung Herstellen einer einlagigen Abdichtung aus Tectofin RV plus Dach- und Dichtungsbahn, oder gleichwertig. Liefern und fachgerecht, entsprechend den aktuellen Hersteller- verarbeitungsvorschriften verklebt verlegen. Verkleben mit dem im System zugelassenen Kleber. Untergrund: Bitumenaltdach Farbe: grau Dichtschichtdicke: 1,5 mm	604 m²	EP	GP	
03.2	Wandanschlüsse Wandanschlüsse aus Verbundblechprofilen entsprechend der Verlegerichtlinien herstellen. Sicherung gegen Hinterläufigkeit durch oximfreien Dichtstoff. Einbau von Kehlstreifen. Anschusshöhe: 150 mm	37,5 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Bauhof Kl. Wanzleben Sanierung Dacheindeckung (KUBUS010StadtWanzleben)

01	LV	Sanierung Dacheindeckung			
03	Titel	Abdichtungsarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
03.3	Dachrand Randabschluss ohne aufkantung mit mehrteiligem Aluminiumprofil entsprechend Verlegerichtlinie herstellen. Blendenhöhe: 200 mm	19,3 m	EP	GP	
03.4	Traufblech Randabschluss aus Verbundblech Traufprofil entsprechend Verlegerichtlinie herstellen. Verbundblechprofil Zuschnitt 330 mm, 2-fach abgekantet, Anschlussstreifen Zuschnitt 150 mm.	68,3 m	EP	GP	
03.5	Bewegungsfuge mit Linienbefestigung In der neuen Abdichtung sind Bewegungsfugen einzubauen. Diese werden durch zwei parallel verlaufende Schubschwellen, H/B 120 x 120 mm ausgebildet, die in einem Abstand von 120 mm zueinander eingebaut werden. Der Zwischraum wird mit Mineralwolle ausgefüllt. Über den Schubschwellen wird eine obere Schlaufe aus der Abdichtung lose und Spannungsfrei beidseitig auf der Flächenabdichtung verschweißt.	20 m	EP	GP	
Summe Titel 03		Abdichtungsarbeiten, Netto:			
04	Titel	Dachklempnerarbeiten			
04.1	Rinne Lieferung und Montage einer vorgehängten halbrunden Rinne einschl. der notwendigen Schiebenähte/Schiebestücke und Rinneneisen. Rinnenmaterial: Zink Größe: 6-teilig	68,3 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Bauhof Kl. Wanzleben Sanierung Dacheindeckung (KUBUS010StadtWanzleben)

01	LV	Sanierung Dacheindeckung		
04	Titel	Dachklempnerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.2	Endkappen Endkappen zur Rinne liefern und fachgerecht montieren.	2 St	EP	GP
04.3	Fallrohrstutzen Fallrohrstutzen und Laubfangkörbe passend zur Rinne liefern und fachgerecht montieren.	5 St	EP	GP
04.4	Fallrohre Fallrohre einschl. Bögen und Befestigungen liefern und fachrecht montieren. Einschl. Anschluss an vorhandene 5 Stk. Standrohre. Material: Zink Größe: DN 100	20 m	EP	GP
Summe Titel 04		Dachklempnerarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Bauhof Kl. Wanzleben Sanierung Dacheindeckung (KUBUS010StadtWanzleben)

01	LV	Sanierung Dacheindeckung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbereitende Arbeiten	5	
01	Titel	Abrissarbeiten	5	
02	Titel	Sicherung der Dachabdichtung	6	
03	Titel	Abdichtungsarbeiten	7	
04	Titel	Dachklempnerarbeiten	8	
Summe LV 01 Sanierung Dacheindeckung				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR
..... Anbieter - Unterschrift				