

LEGENDE MATERIALKENNZEICHNUNG / SYMBOLE AUSFÜHRUNGSPLAN

Legende Rohbau

- Stahlbeton-WU/Qualität
- Stahlbeton, Fertigteil
- Beton, unbewehrt
- Mauerwerk, Brandwand
- Mauerwerk, KS/P
- Mauerwerk, Ziegel
- BD Bodendurchbruch
- DD Deckendurchbruch Kernbereich Decke
- BA Bodenaussparung
- WD Wanddurchbruch
- Unterzug

Legende Ausbau

- Trockenbauwand
- Trockenbau mit Verstärkung
- Wärmedämmung EPS
- Wärmedämmung XPS
- Wärmedämmung Mineralisch
- Wärmedämmung Steinwolle A1 > 1.000°C
- R0 Revisionsöffnung Schacht
- Estrichfuge

Legende Höhen/Bemaßung

- Höhenkote OKFFB OKRD
- Höhenkoten OK/UK Rohbau
- Höhenkoten OK/UK Fertig
- BRH RB=1,05 Brüstungshöhe Rohbau über OKFFB
- BRH AB=90 Brüstungshöhe Ausbau über OKFFB
- K=1,60 Öffnungsmasse RB Öffnungshöhe RB
- KS-S 20/19,5 KS-Sturz b/h unter Rohdecke
- UZ 20/54+20 Unterzug b/h+Deckenstärke
- UZ 24/45+20 Unterzug b/h+Deckenstärke
- UKUZ=12,45 Unterkante Unterzug ±0,00

Legende Symbole

- Revisionsöffnung
- Dachsekuranten
- Sichtbeton, glatt SBII (III), OBER-FLÄCHENFERTIG
- Verlegerichtung Fliesen
- DA Dachablauf
- BA Bodenablauf

Legende Bauteile


- H1-SW-2 Fassadennummer
- 0.11 TÜRNUMMER mit Brandschutzangaben, vgl. sep. Türliste
- 2.11 FENSTERNUMMER mit Schallschutzangabe, vgl. sep. Fensterliste
- 42dB

Legende Raumstempel

WE 0.3 Wohnungsnummer
45,02 m² Wohnfläche gem. WOFlV

0.1.1	Geschoss/Wohnung, Raumnr.
Wohnen	Raumfunktion
30,85 m²	Bodenfläche (Grundfläche)
28,20 m	Umfang
2,80 m	lichte Raumhöhe
F1.1	Fußbodenaufbau-Nr. (Belag, Lauffr.)
Fliese	Fußbodenbelag
GK	Deckenbekleidung

Höhenbezug: ± 0,00 = OKFF EG = 93,10 m (ETRS 89 32/ DHHN 2016)			
Vorhaben			
Kita "Haus Kunterbunt"			
August-Bebel-Straße, 06809 Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch			
Bauherr	Stempel		Datum
Stadt Sandersdorf-Brehna			
Bahnhofstraße 2	Tel: -		Unterschrift
06792 Sandersdorf-Brehna	eMail: -		
Architekt	Stempel	Datum	
	Tel:	Unterschrift	
	eMail:		
Fachplaner	Stempel	Datum	
		Unterschrift	
Datename	Ausgabedatum	Projektkennner	
ROI_KITA_AP 05	16.04.2025	ROI_KITA	
Inhalt	Plannummer		
Ansicht Nordwest	3050		
-	Maßstab		
	1:50		
Leistungsphase	Code	Index	
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	AR_5_AN_NW_	A	

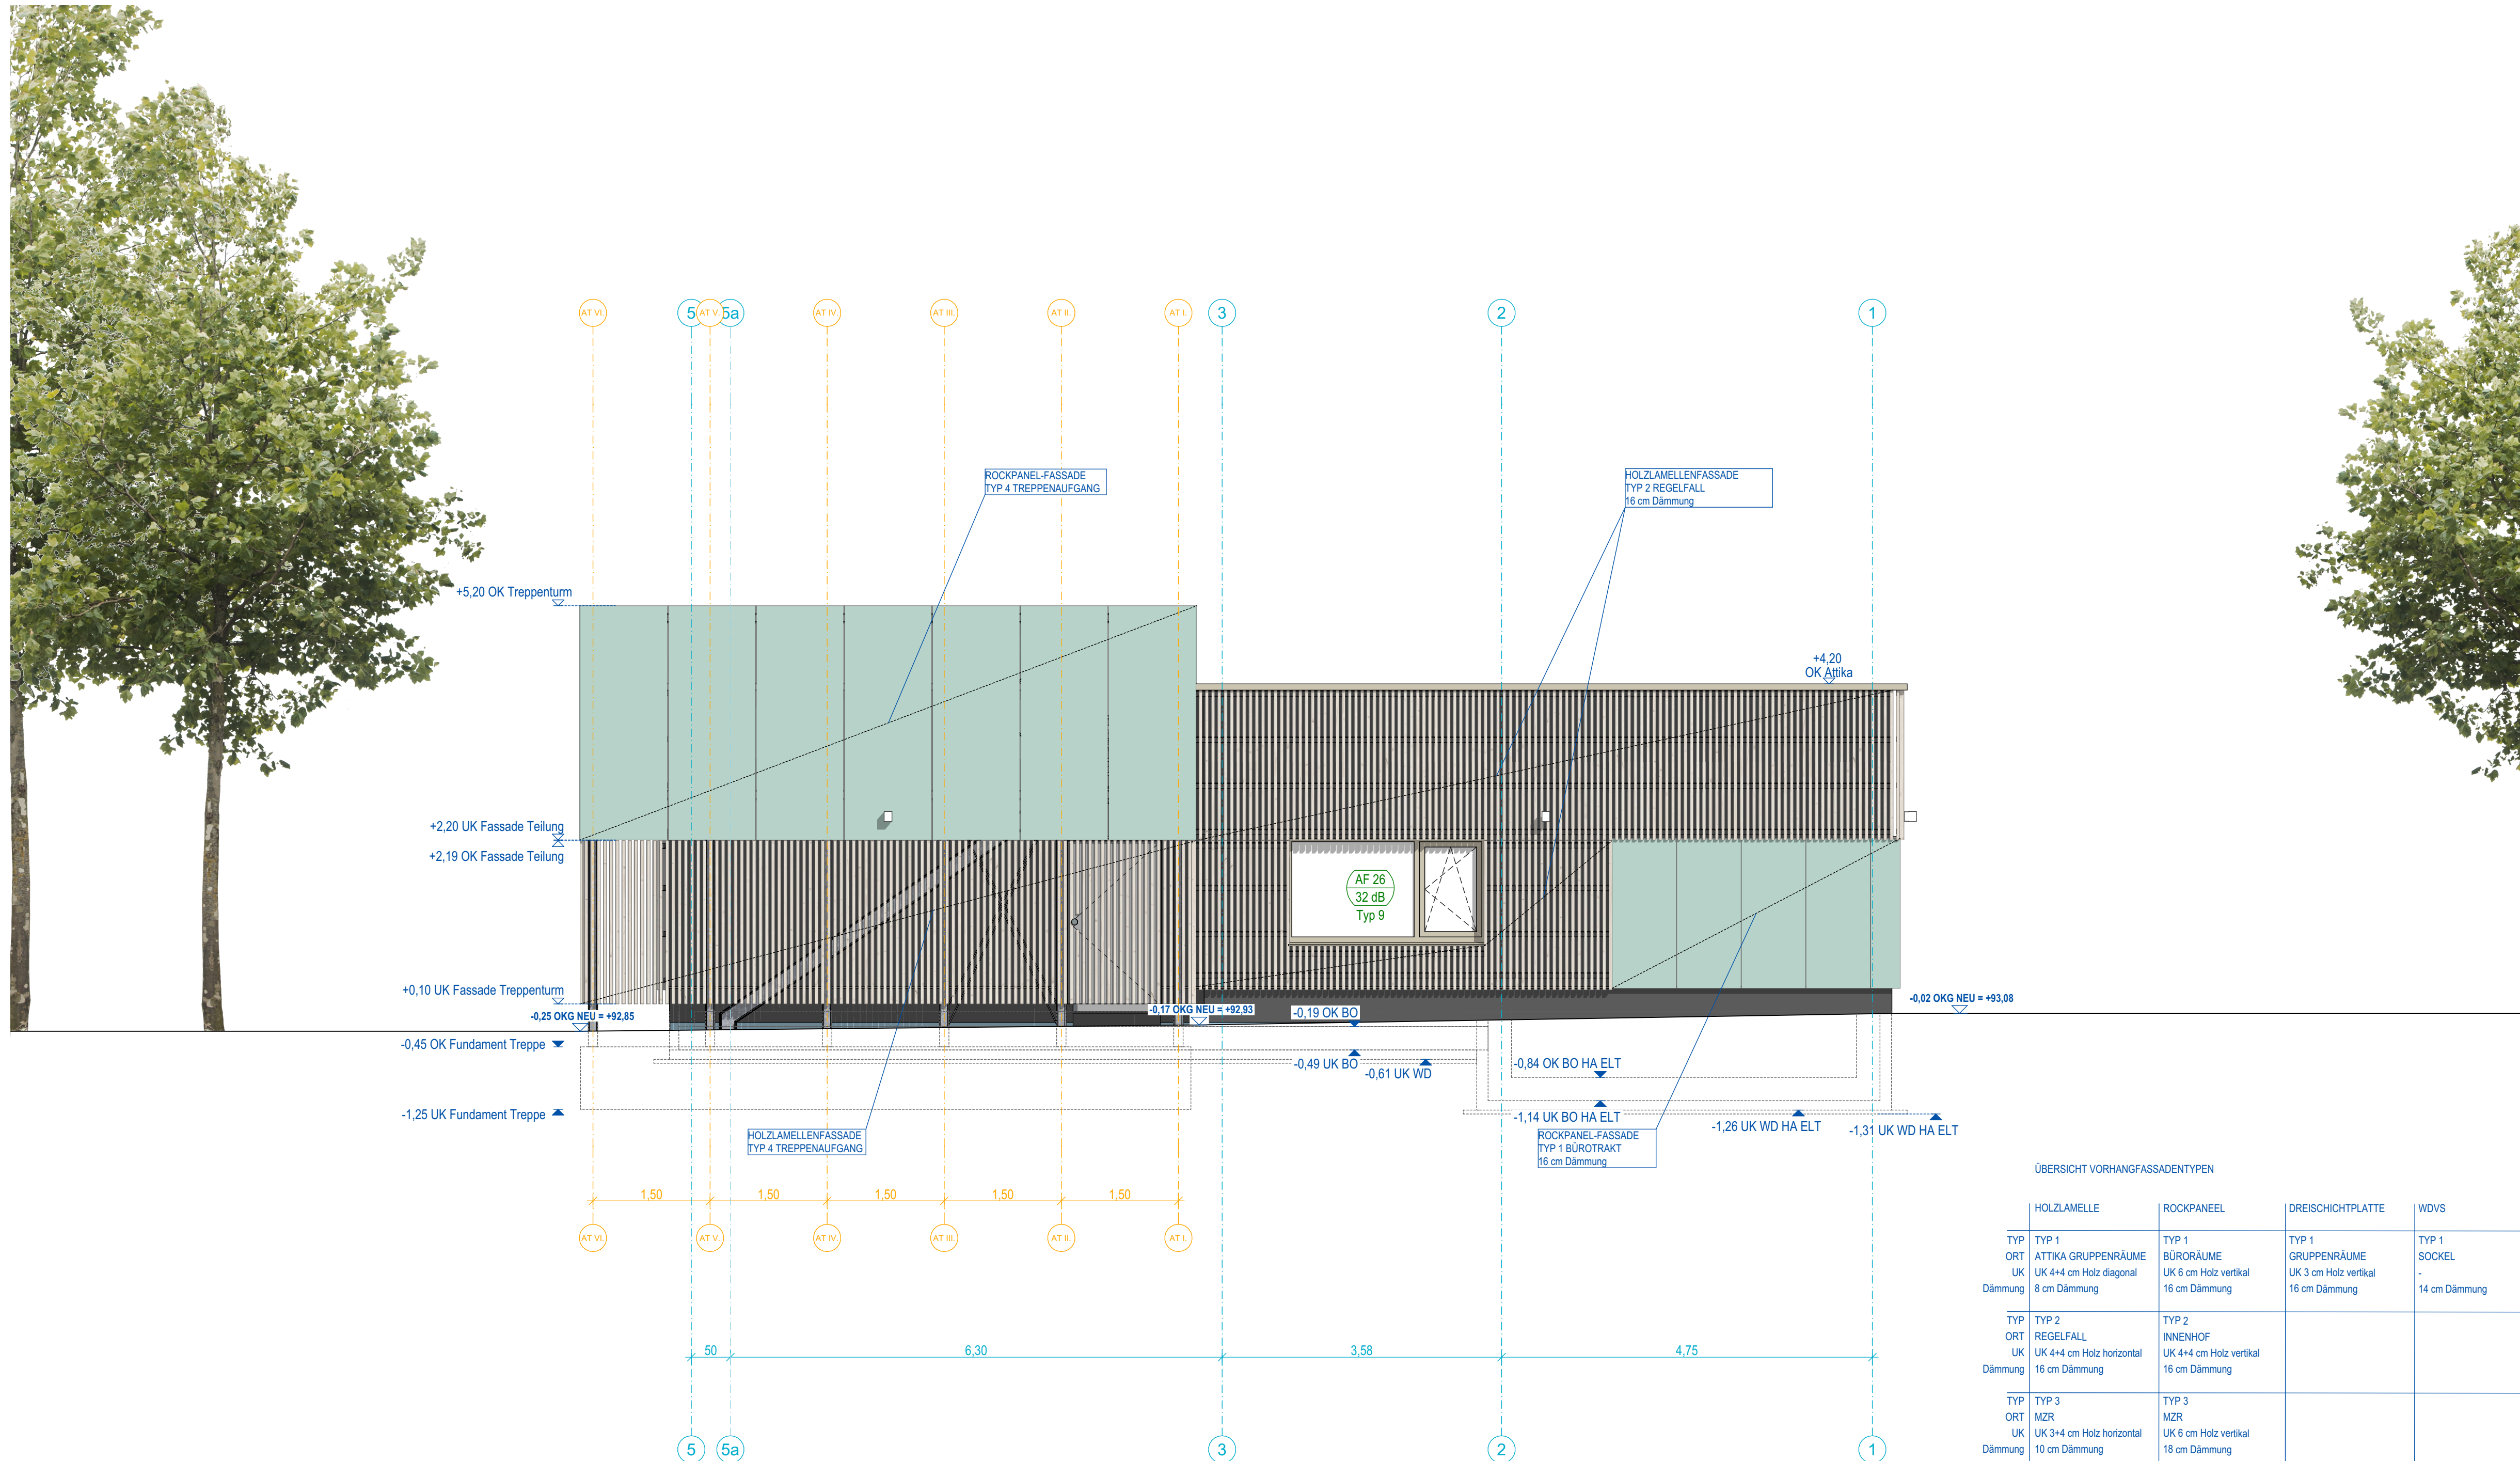

	HOLZLAMELLE	ROCKPANEEL	DREISCHICHTPLATTE	WDVS
TYP ORT UK	TYP 1 ATTIKA GRUPPENRÄUME UK 4+4 cm Holz diagonal	TYP 1 BÜRORÄUME UK 6 cm Holz vertikal	TYP 1 GRUPPENRÄUME UK 3 cm Holz vertikal	TYP 1 SOCKEL -
Dämmung	8 cm Dämmung	16 cm Dämmung	16 cm Dämmung	14 cm Dämmung
TYP ORT UK	TYP 2 REGEFALL UK 4+4 cm Holz horizontal	TYP 2 INNENHOF UK 4+4 cm Holz vertikal		
Dämmung	16 cm Dämmung	16 cm Dämmung		
TYP ORT UK	TYP 3 MZR UK 3+4 cm Holz horizontal	TYP 3 MZR UK 6 cm Holz vertikal		
Dämmung	10 cm Dämmung	18 cm Dämmung		
TYP ORT UK	TYP 4 TREPPENAUFGANG UK X Metall horizontal	TYP 4 TREPPENAUFGANG UK X Metall horizontal		
Dämmung	keine Dämmung	keine Dämmung		

Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch	
Stempel	Datum
_____ nna	
_____ on schrift	
Stempel	Datum

Unterschrift	

Stempel	Datum

Unterschrift	

Ausgabedatum	Projektkenner
16.04.2025	ROI_KITA
Plannummer	
3050	
Maßstab	