

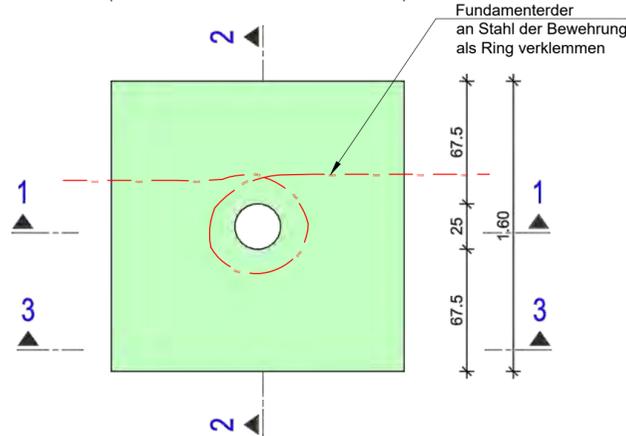



Übersicht Ballfanganlagen
M 1:25

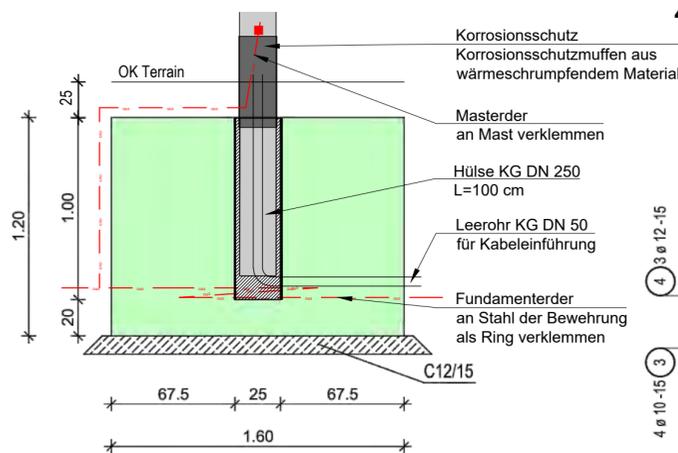


Schnitt 1 - 1

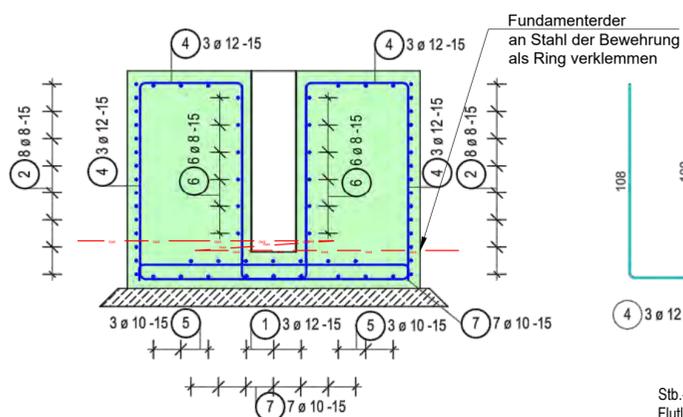



Schnitt 3 - 3

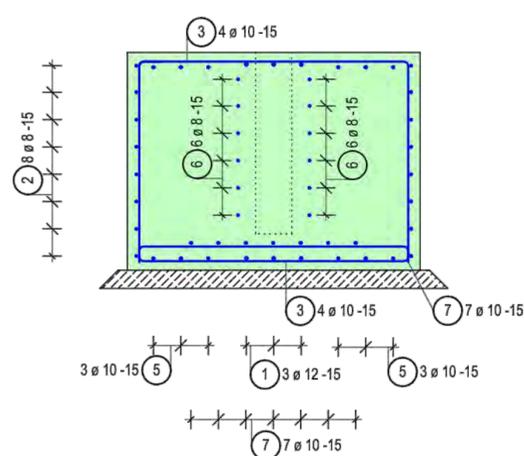

Stb.-Köcherfundament für Flutlichtmast (h=10m) mit 2 Flutlichthalter C25/30 XC4, XF1. b/d/h=160/160/120cm Köcher d=25 cm 4x herstellen

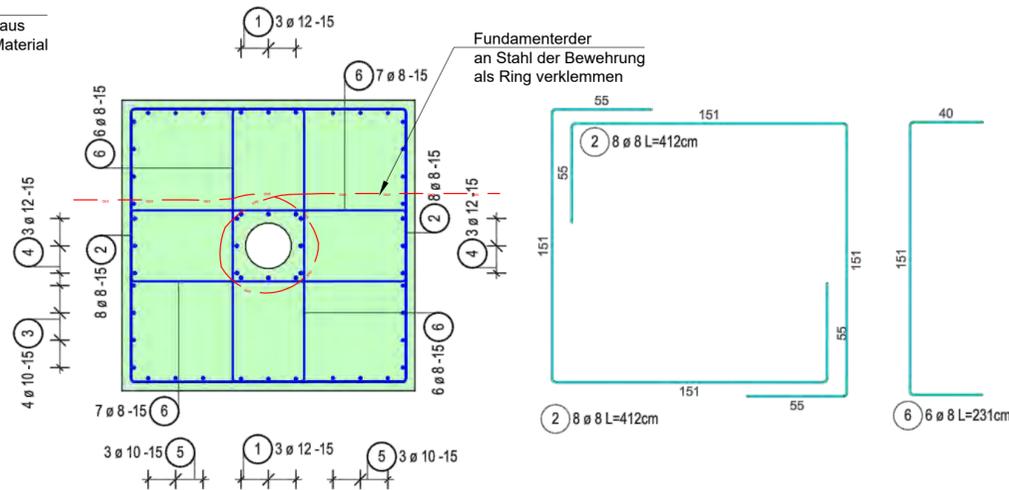

Schnitt 2 - 2

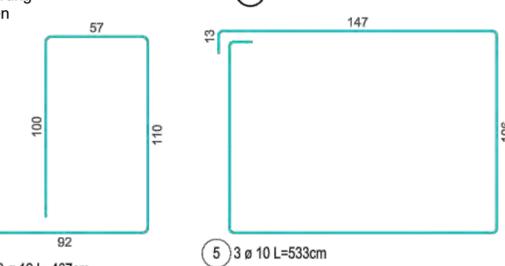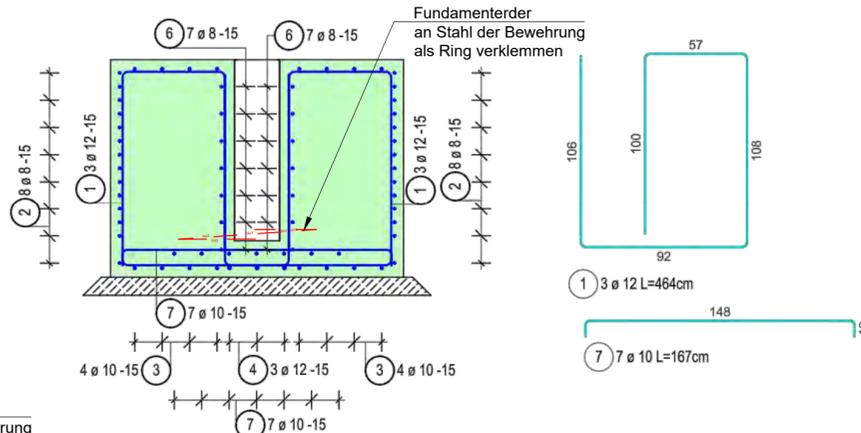

Stb.-Köcherfundament für Flutlichtmast h<10,00m mit 2 Flutlichthalter zul. Bodenpressung >175 KN/m²

Wartungstür
darf von Blitzschutz/Korrosionsschutz nicht überdeckt werden

Flutlichtmast
Planung

Korrosionsschutz
Korrosionsschutzmuffen aus wärmschrumpfendem Material, Einbau auf OK 145.80 (OK Terrain 145.55)

Masterder
nichtrostender Edelstahl V4A Bänderder, nach DIN 18014, mit allen Kleinteilen und Befestigung an die Maste und Verteilung führen und vor Anschluss sichern, einschl. Keilverbindern, mit Ringerder über Klemmen verbunden

Flutlichtmast



Stabliste - Biegeformen

Pos.	Stck	Ø [mm]	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	24	12	4.64		111.36	98.89
2	64	8	4.12		263.68	104.15
3	32	10	5.44		174.08	107.41
4	24	12	4.67		112.08	99.53
5	24	10	5.33		127.92	78.93
6	104	8	2.31		240.24	94.89
7	56	10	1.67		93.52	57.70

Gesamtmasse [kg] : 641.50

Systemzeichnung - Keine Werkplanung!
Alle Maße und Höhen sind vor der Herstellung vom AN nach örtlichem Aufmaß exakt zu prüfen.
Klemmspalte beachten!
Keine scharfen Kanten! Alle Kanten gerundet R3 mm.

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

INDEX	DATUM	GEZEICHNET	ÄNDERUNGEN/BEMERKUNGEN
DATEI:			
ANTRAGSTELLER: LANDESHAUPTSTADT DRESDEN EIGENBETRIEB SPORTSTÄTTEN FREIBERGER STRASSE 31 01067, DRESDEN TEL/FAX: (0351) 4881601 / (0351) 4881603		SPORTANLAGE AM LEUTEWITZER PARK SANIERUNG KLEINSPIELFELD ZU KUNSTSTOFFRASENPLATZ	
DETAIL FLUTLICHTMAST UND -FUNDAMENT			
MAßSTAB: 58 x 44,5		DATUM: 03.04.2025	
BLATTGRÖÖÙE IN CM		BLATT-NR. 3.6	