Drainageleitung Gasspeicher

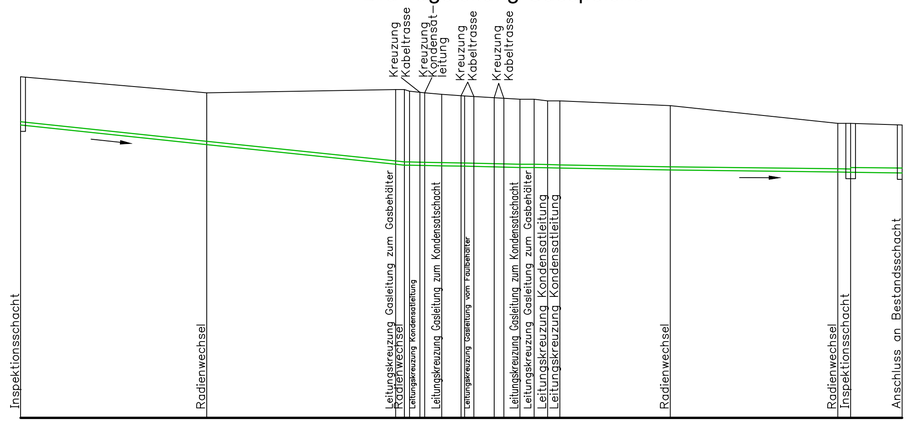

245.00 m ü. HN

Schachtnummer		S3							S2	S1
Verlegeradius	m		5.25			5.70		7.60		
Oberfläche				Wiese		Pflaster	Wiese			
Rohrsohlengefälle	‰			104.87		18.16		12.50		
Länge / Werkstoff				25.78 m PE DN 100 Vollsickerrohr SN8						1.60 m PP DN 150 SN8
Geländehöhe, Planung	m NHN	255.60	255.10		255.20		254.70		254.15	254.15	254.10
Sohlentiefe	m	1.50	1.61		2.35		2.00		1.52	1.52	1.49
Rohrsohlenhöhe	m NHN	254.10	253.49		252.85		252.70		252.64	252.63	252.61
Stationierung	m	27.38	21.60		15.46		7.21		2.00	1.60	0.00

VORABZUG Stand 25.04.2025

Ausführungsunterlage - keine Werkstattzeichnung

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name/Zeichen

Datei: F:\Projekte\Rodewitz\1_623_2_Faulung\CAD\BL-02.dwg — Waldek

Alle Rechte vorbehalten! Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.

Vorhaben
Zentrale Kläranlage Rodewitz
Ersatzneubau Faulbehälter und Peripherie

Vertrags-Nr.: 1 623 2

Leistungsphase gem. HOAI: 5

Höhenbezug: NHN

Maßstab: MdL 1:100, MdH 1:100

Blatt-Nr.: BL-02-05

Darstellung
Objekt 2 - Erneuerung Gasbehälter und Gasfackel
Außenrohrleitungen
Drainageleitung Gasspeicher

	Datum	Name/Zeichen
entw.	04/2025	Strecker
gepr.	04/2025	Seifert

Planverfasser
PRO
PROWA Ingenieure
Dresden GmbH
Chemnitzer Str. 42
01187 Dresden
Telefon 0351/4860-0
Telefax 0351/4860-303

Bauherr
Abwasserzweckverband "Obere Spree"
Dorfstraße 18
02681 Schirgiswalde-Kirschau OT Bederwitz