




RS G

Vorabzug

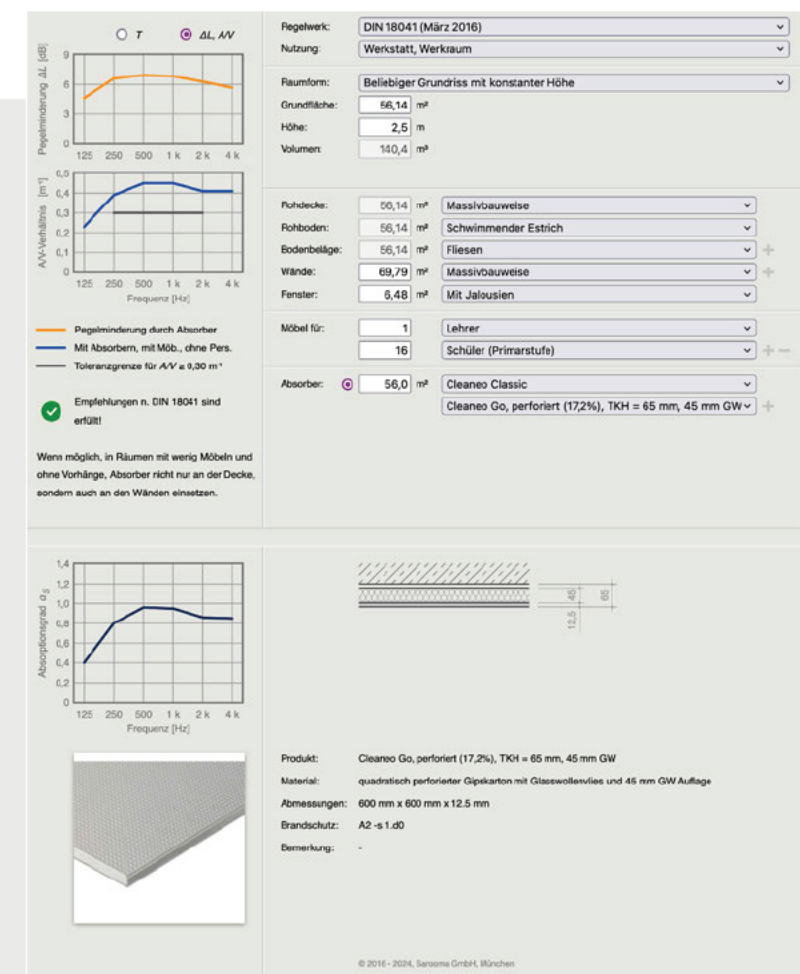



RS G

Mei-Li-UK - Freigrabber									
Kopf Profil	Maximale Raumbreite ¹⁾		Fest- schützende Knauf Plano		Knauf- schützende platte		Diamant		Silberbohrer 12,5 mm + Diamant 12,5 mm
	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	2x 12,5 mm	2x 12,5 mm	2x 12,5 mm	2x 12,5 mm	
Knauf CW-Doppelprofil	Blechs 0,6 mm								
2x CW 50	2,50	2,55	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
2x CW 75	3,15	3,15	3,15	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
2x CW 100	3,80	3,80	3,80	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
2x CW 125	4,55	4,55	4,20	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,00 ²⁾
2x CW 150	5,30	5,30	4,85	4,50	4,50	4,45	4,45	4,45	4,40 ²⁾
Knauf UA-Doppelprofil	Blechs 2,0 mm								
2x UA 50	3,00	3,00	2,90	2,98	2,90	2,98	2,90	2,98	2,90
2x UA 75	3,70	3,70	3,75	3,65	3,65	3,60	3,60	3,60	3,60 ²⁾
2x UA 100	4,40	4,40	4,30	4,20	4,25	4,20	4,25	4,20	4,20 ²⁾
2x UA 125	4,95 ³⁾	4,95 ³⁾	5,00	4,85 ³⁾	4,85 ³⁾	4,80 ³⁾	4,85 ³⁾	4,85 ³⁾	4,85 ³⁾
2x UA 150	5,45 ³⁾	5,50 ³⁾	5,40 ³⁾	5,35 ³⁾	5,40 ³⁾	5,35 ³⁾	5,40 ³⁾	5,35 ³⁾	5,35 ³⁾

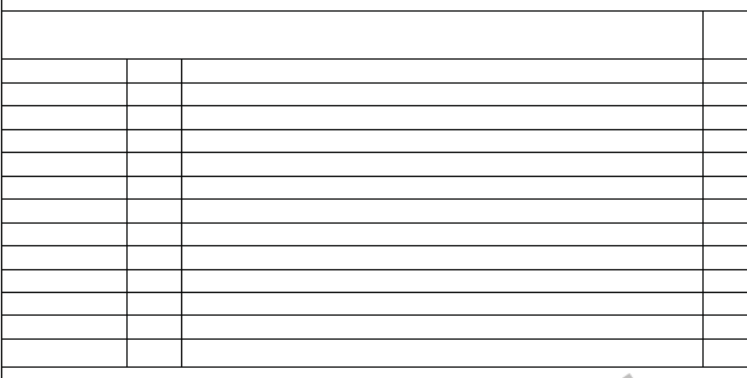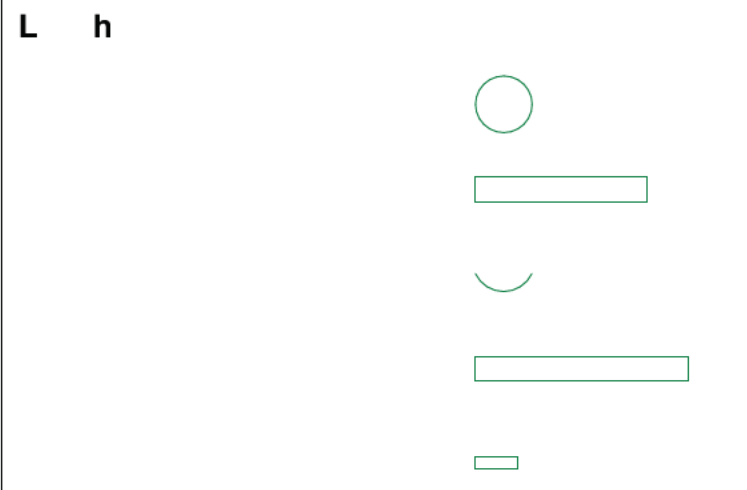

			1 1
S h i E d h			RS G

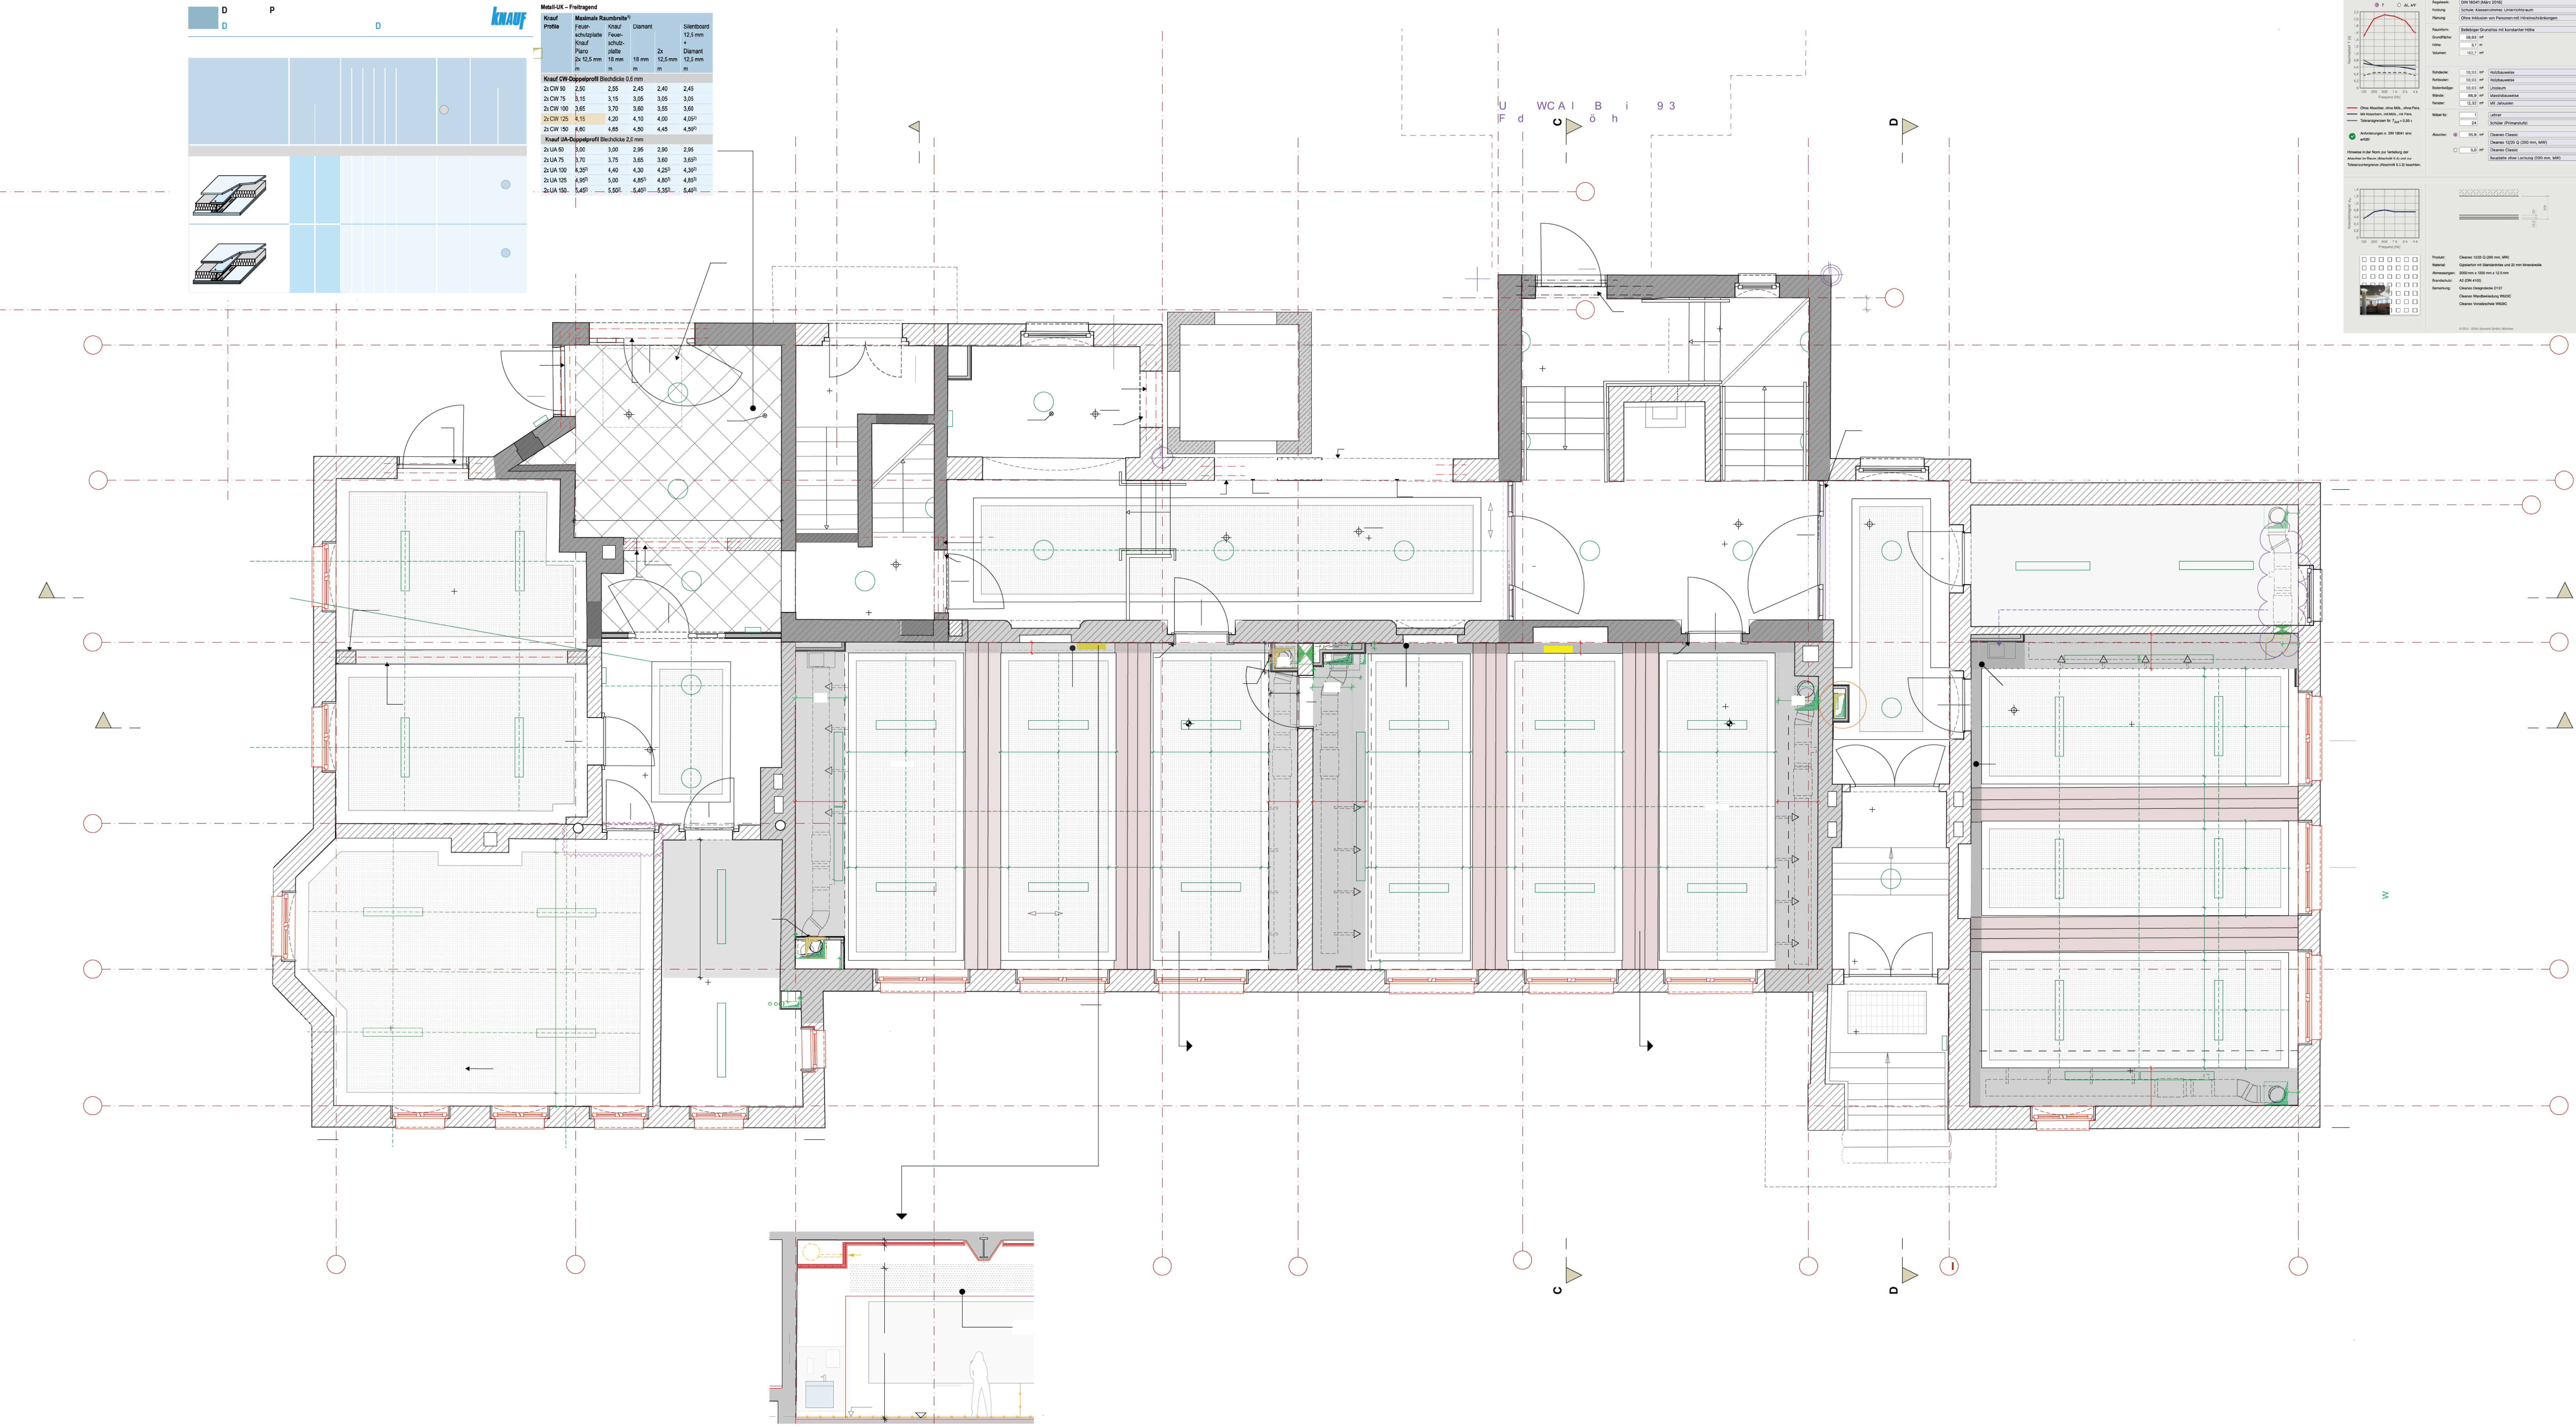

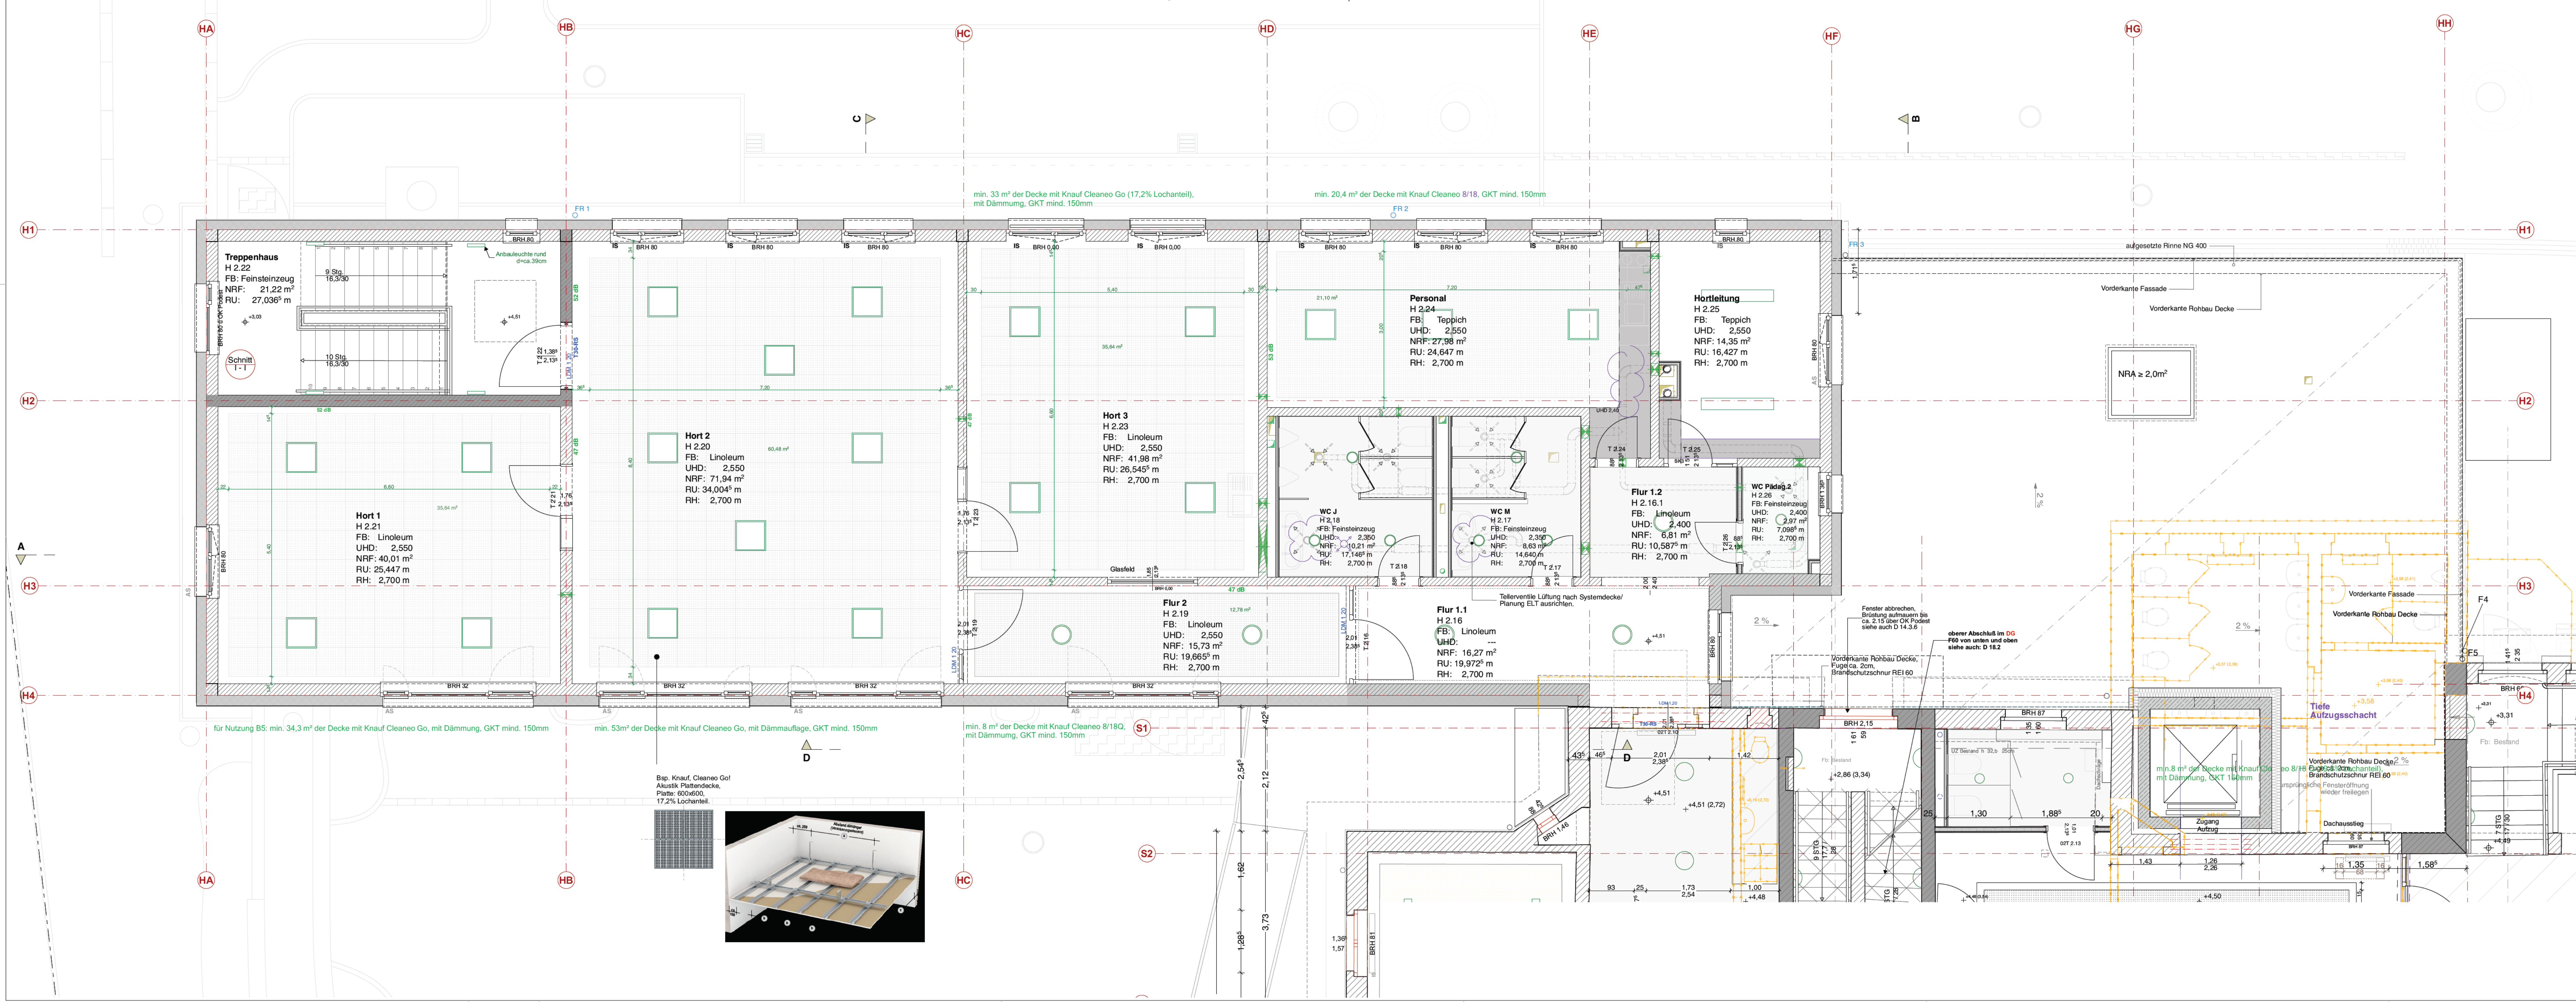

Leuchten:

- L14 Hängeleuchte, Zylindrisch
- L82 Anbauleuchte, ca. 60x60cm
- L84 Einbauleuchte, ca. 60x60cm
- L10 Anbauleuchte (Flure), d=ca. 20cm
- L1 Einbauleuchte (Garderobe / WC) d=ca. 10cm

Deckentypen:

- Knauf Akustikplattendecke Cleano Go, Quadratlochung, 17,2%, geschaltelter Rand, UHD MF System
- Unterhangdecke, weiß, Quadratlochung 8/18, 19,8% Lochung, 15cm geschaltelter Rand, (Flure)
- UHD ungelocht
- Verkoffung UHD

Abkürzungen:

RD Rohdecke	OK Oberkante Rohbau	DK Dreh-/Kippstiel
FD Fertigdecke	OK Oberkante Ausbau	D Drahtflügel
RS Rohboden	OK Unterkante Rohbau	K Kippflügel
FFB Fertigfußboden	OK Unterkante Ausbau	LDM leichtes Durchgangsgelände
UHD Unterhangdecke	OK Vorderkante	OF Oberflächenschutz
BRH Brüstungshöhe	KB Kamborhörung	ASS außenliegender Sonnenschutz
UZ Unterzug	KSB Kamborhörung	S Interieurgeländer Sonnenschutz
ÜBZ Überzug	DD Deckendurchbruch	T30 feuerhemmende Brandschutz
SP Synthes-Formkörper	BA Bodenaussparung	DSS dichtschießende Tür
RO Revisionsöffnung	BD Bodendurchbruch	RS Rauchschürer
Red Rohbau	RA Rauchecke	DSS dicht u. selbstschließende Tür
H-SE Reg. Lüftung/San.EL	WD Wanddurchbruch	NA Notausgang
		NAVT Heizeinbauelement
		FE Fußbodeneinlauf
		FR Regelfußloch
		OK Glasfenster
		WDYS Wärmedämmverbundsystem
		STB Stahlbeton

Detailverweise: siehe auch Detailplan!

Zeichenerklärung:

Grundstücksgrenze	REI 60
Baugrenze / Bauabschnitt	REI 60M
Bestandsmauerwerk	KS-Mauerwerk
Bestandsmauerwerk bedingt verputzt	Stahlbeton
Bestandsmauerwerk Putz innen	OK-Wand bedingt verputzt
Wärmedämmverbundsystem	OK-Wand bedingt verputzt, mit Dämmung gem. Hersteller
Ziegel-Mauerwerk / Stahlbeton	OK-Wand bedingt verputzt, mit Dämmung gem. Hersteller

Brandschutzanforderung:

Wanddurchbrüche sind Örtlich mit der Bauleitung und Planungsbüro Statik abzustimmen.	Eintrag zum Brandschutz rein informativ, Gültig ist hier der Brandschutz nachweis vom Bau-UL-Richtlinien-Brandschutz
Deckendurchbruch / Bodendurchbruch	Grundierung zur Übersicht, Bau nach Grundierungsplan lt. Schiefer

Vermaßung: (in cm, m)

Türhöhen:	OK FFb bis UK Kurz roh	1,90	Rohbaumaß
Brüstungshöhen:	OK FFb 0,00 bis OK Bestand roh	1,01	Öffnungsbreite
Fensterhöhen:	OK Brüstung roh bis UK Kurz roh	2,30	Öffnungsbreite
Schürhöhen:	OK Kurz roh bis UK Rohdecke / 120x25cm	2,30	Öffnungsbreite

Geländebezug: OK FFb EG = ±0,00 = 306,20

SCHLITZ- UND DURCHBRUCHSPLANUNG BEACHTEN!
STATIK BEACHTEN! LEERROHPLANUNG BEACHTEN!
Die Ausführung der Planung ist nur dann in Verbindung mit dem SCHLITZ- UND DURCHBRUCHSPLANUNG BEACHTEN!
Die Ausführung der Planung ist nur dann in Verbindung mit dem SCHLITZ- UND DURCHBRUCHSPLANUNG BEACHTEN!
Die Ausführung der Planung ist nur dann in Verbindung mit dem SCHLITZ- UND DURCHBRUCHSPLANUNG BEACHTEN!
Die Ausführung der Planung ist nur dann in Verbindung mit dem SCHLITZ- UND DURCHBRUCHSPLANUNG BEACHTEN!

Bauherr: Gemeindeverwaltung Schmöln-Putzkau
Architekt: dvos Architekten
Schulung 1: 01877 Schmöln-Putzkau
Projektname: Umbau Grundschule +Neubau Hort Putzkau
Projektnummer: 171
Zeichnung: Deckenspiegel Obergeschoss Hort
Plannummer: 171_DS_GRH_OG
Leistungsphase: LPH 5
Format: 1200 x 420
Datum: 27.05.25
Maßstab: 1:50



