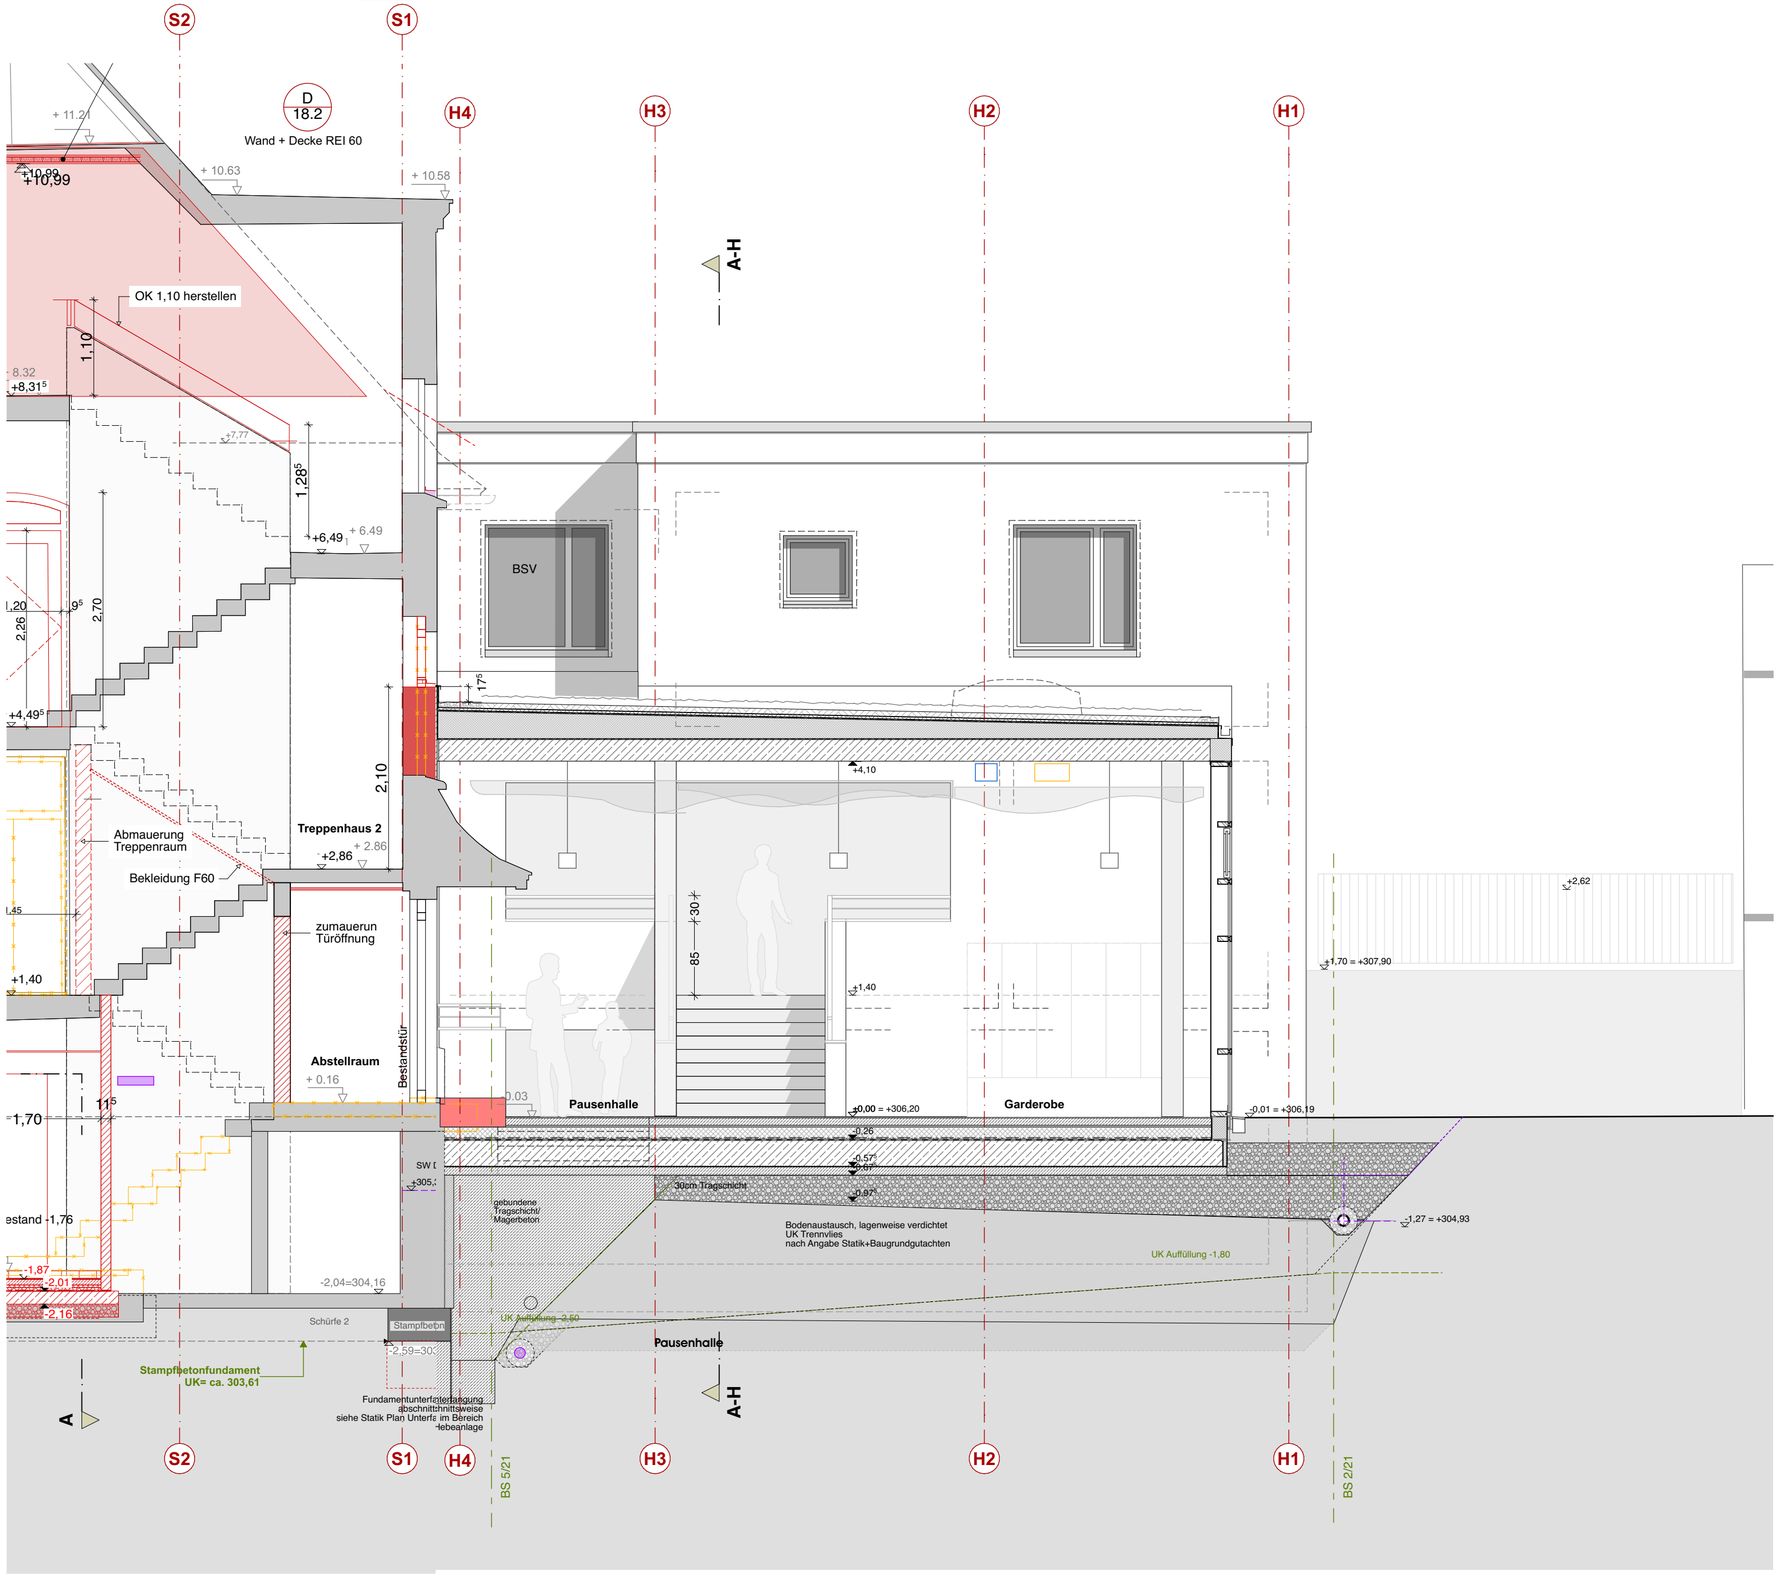

RD Rohdecke
RB Rohboden
UHD Unterhangdecke
FFb Fertigfußboden
BRH Brüstungshöhe

UZ Unterzug
ÜBZ Überzug

▼ OK Oberkante Rohbau
▽ OK Oberkante Ausbau
▲ UK Unterkante Rohbau
△ UK Unterkante Ausbau
VK Vorderkante

GK Gipskarton
RO Revisionsöffnung

DK Dreh-/Kippflügel
D Drehflügel
K Kippflügel
LDM lichtes Durchgangsmaß
OL Oberlicht

FE Fußbodeneinlauf
FR Fallrohr

Zeichenerklärung:

- Grundstücksgrenze
- Baugrenze / Bauabschnitt
- Bestandsziegelmauerwerk beidseitig verputzt
- Bestands-Granitbossenmauerwerk Putz innen
- Wärmedämmverbundsystem, KS-Mauerwerk / Stahlbeton
- REI 60
- REI 60M
- KS-Mauerwerk
- Stahlbeton
- GK-Wand beidseitig zweilagig beplankt, inkl. Dämmung gem. Hersteller
- GK-Vorwand einseitig zweilagig beplankt, inkl. Dämmung gem. Hersteller
- Detailverweis: D / 12.1 — Sockel Standard

Vermaßung: (in cm, m)

Türhöhen: OK FFb bis UK Sturz roh
Brüstungshöhen: OK FFb bis OK Brüstung roh
Fensterhöhen: OK Brüstung roh bis UK Sturz roh
Sturzhöhen: UK Sturz bis UK Rohdecke / 20x25cm = BxH

1,01 / 2,38 — Rohbaumaß Öffnungsbreite OK Brüstung roh bis OK Sturz roh

Höhe und Raumhöhe Bestand

±0,00=306,20 — Höhe Planung FFB im Gebäude

Geländebezug: OK FFb EG = ±0,00 = 306,20 NHN

Index:			