Regelaufbau: Granitpflaster 65 befahrbar

RStO 12: Tafel 3 Zeile 1 - Bk 3,2

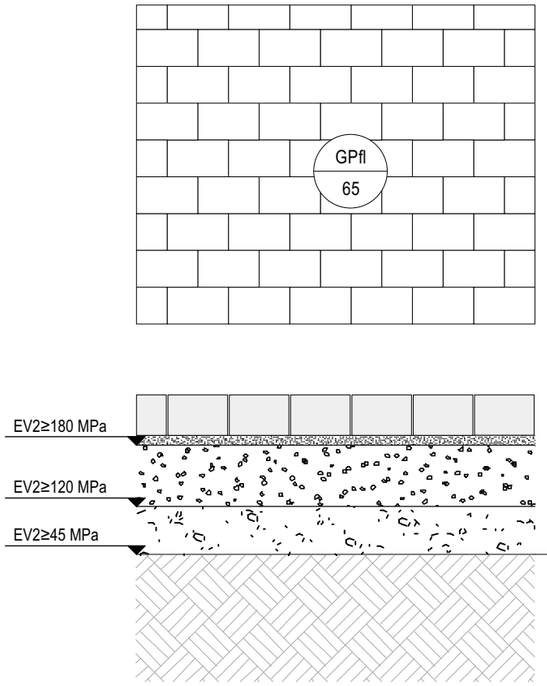

16,5x(25x15 cm Achsmaß)(HxLxB),
Großsteinpflaster Granit, versetzter Reihen-Verband,
Mischung Gesteinsvar. I (15%), Gesteinsvar. III (60%), Gesteinsvar. II (25%), Oberfläche gesägt + geflammt

4 cm Bettung aus Brechsand- Splitt-Gemisch 0/5, Fugen mit Brechsand 0/5mm grau

25 cm Schottertragschicht
RC-Material 0/45

19,5 cm Frostschutzschicht
RC-Material 0/45

65 cm Gesamtaufbau

anstehender Boden
15 cm optionaler Bodenaustausch

Regelaufbau: Asphalt Straße (Rathausstraße Knoten)

RStO 12: Bk10

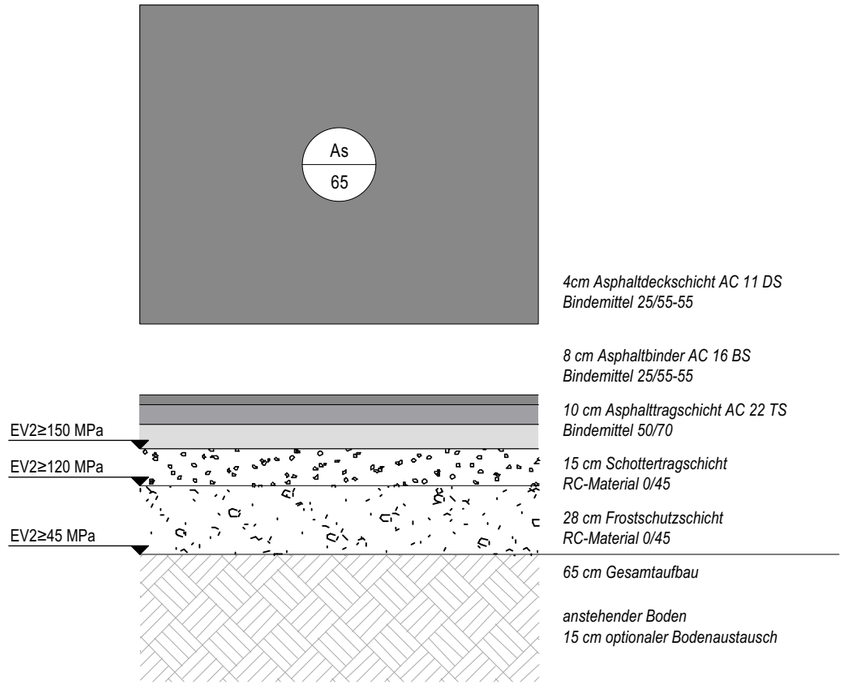

4cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS
Bindemittel 25/55-55

8 cm Asphaltbinder AC 16 BS
Bindemittel 25/55-55

10 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
Bindemittel 50/70

15 cm Schottertragschicht
RC-Material 0/45

28 cm Frostschutzschicht
RC-Material 0/45

65 cm Gesamtaufbau

anstehender Boden
15 cm optionaler Bodenaustausch

Regelaufbau: Granitpflaster 44 begehbar

RStO 12: Tafel 6 Zeile 2

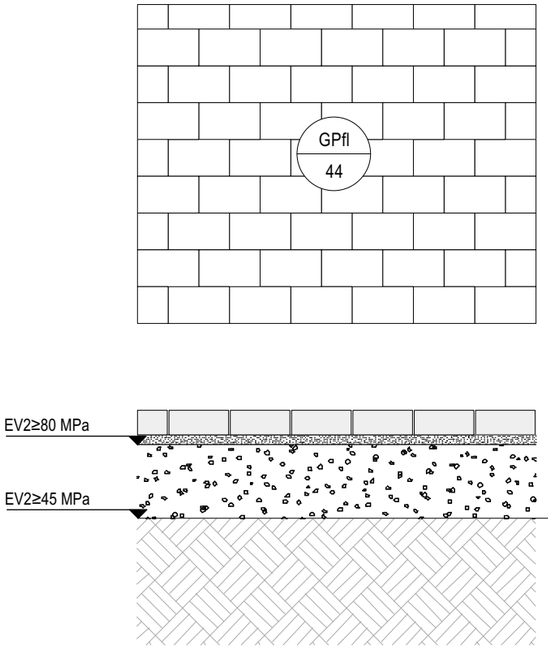

10x(25x15 cm Achsmaß)(HxLxB),
Großsteinpflaster Granit, versetzter Reihen-Verband,
Mischung Gesteinsvar. I (15%), Gesteinsvar. III (60%), Gesteinsvar. II (25%), Oberfläche gesägt + geflammt

4 cm Bettung aus Brechsand- Splitt-Gemisch 0/5, Fugen mit Brechsand 0/5mm grau

30 cm Schottertragschicht
RC-Material 0/45

44 cm Gesamtaufbau

anstehender Boden bzw. Auffüllungen

Regelaufbau: Asphalt Straße (Rathausstraße)

RStO 12: Bk3,2

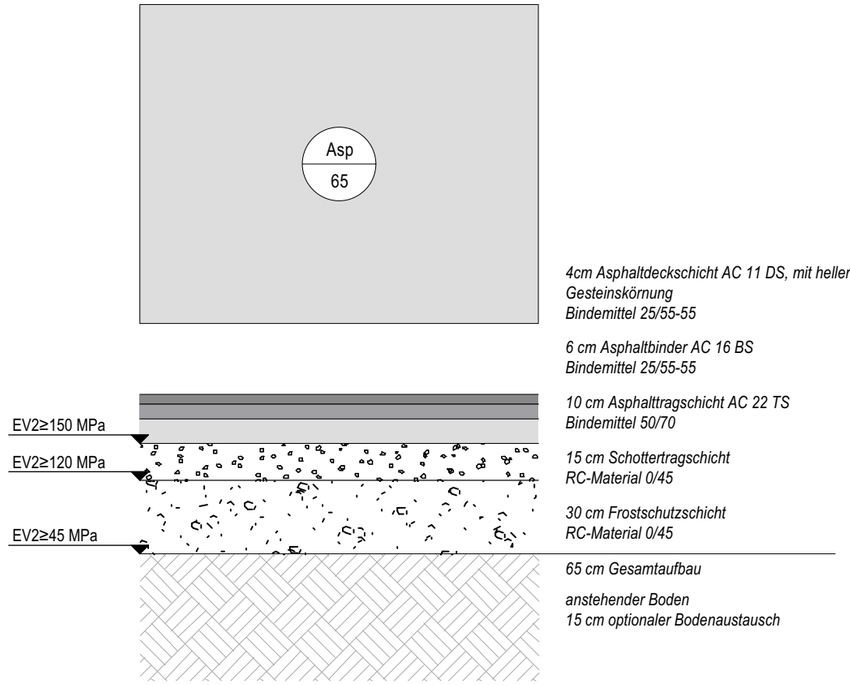

4cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS, mit heller Gesteinskörnung
Bindemittel 25/55-55

6 cm Asphaltbinder AC 16 BS
Bindemittel 25/55-55

10 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
Bindemittel 50/70

15 cm Schottertragschicht
RC-Material 0/45

30 cm Frostschutzschicht
RC-Material 0/45

65 cm Gesamtaufbau

anstehender Boden
15 cm optionaler Bodenaustausch

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

Alle Maße und Höhenangaben sind vor Ort zu prüfen!
Auftretende Abweichungen sind mit AG (BL) abzustimmen.

UNTERSCHRIFT | DATUM

AUFTRAGGEBER
Stadtverwaltung Markkleeberg
Tiefbauamt
Raschwitzer Straße 34a
04416 Markkleeberg

UNTERSCHRIFT | DATUM

FACHPLANER

BEARB.STAND LPH6 | PLANGRÖßE DIN A3 | MAßSTAB 1:25

PLANINHALT Regelaufbauten 01 | PLANDATUM 07.05.2025

BAUVORHABEN „Neue Mitte Markkleeberg“ 2. BA Rathausstraße | BEARBEITET CG

PLANNR MKB2_6_DT_1310