Universitätsklinikum Carl Gustav Carus AöR an der TU Dresden
Fetscherstraße 74
01307 Dresden

Projekt UKD_H30_UMBAU_EG - Haus 30 - Umbau OP-Bereich EG

INHALTSVERZEICHNIS

Stand 19.05.2025

	Bezeichnung	Seite
LV		
06	Malerarbeiten	11
06.01	Vorbereitende Leistungen	11
06.02	Spachtelungen	17
06.03	Tapezier- und Anstricharbeiten	18
06.04	Überholungsbeschichtungen	27
06.05	Malerarbeiten - Sonstige Leistungen	30
06.06	Sonstiges und Stundenlohnleistungen	34

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Objektbeschreibung

In einem Teilbereich des Erdgeschosses von Haus 30 auf dem Gelände des Universitätsklinikums Dresden befindet sich derzeit ein OP der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG). Im Zusammenhang mit der Etablierung einer Angiographieanlage in der dritten Spange im EG des Hauses 59 ist die Freilenkung der Ambulanzfläche für Plastische- und Handchirurgie (OUPC) notwendig. Dafür werden im nördlichen Bereich des Hauses 30 Umbaumaßnahmen erforderlich, um die räumliche Struktur des bisherigen OP-Bereiches, einschließlich Nebenräumen, auf die neuen Anforderungen anzupassen.

Das Universitätsklinikum Carl-Gustav-Carus befindet sich im Stadtteil Johannstadt-Nord der Landeshauptstadt Dresden. Das Haus 30 liegt im nördlichen Teil des Klinikgeländes und ist von Norden über die Pfotenhauerstraße sowie von Osten über die Fiedlerstraße zu erreichen.

Abb. 1 - Lageplanauszug Haus 30

Die benachbarten Etagen und Gebäude befinden sich während der Umbaumaßnahme vollständig im Krankenhausbetrieb, bzw. ebenfalls in Sanierung (Haus 58). Grundsätzliche Sicherungen der Baustelle, Absperrungen, Staubschutz, besonderer Lärmschutz und notwendige Anpassungen des Arbeitsablaufes an den laufenden Krankenhausbetrieb sind unbedingt bei der Durchführung der Bauarbeiten zu beachten !! Es existiert eine Sicherung der Außenbereiche durch Bauzäune und Bauzauntore, ebenso eine sichtbare Absperrung in den Außenbereichen durch rot-weißes Flatterband. Im Erdgeschoss des Hauses 30 existieren 2 Bereiche, welche durch Staubschutz-maßnahmen so geschützt werden, dass eine Beeinträchtigung des laufenden Krankenhausbetriebes ausgeschlossen werden kann.

2. Angaben zur Baustelle

<u>Baustellenzugang</u>
Die Baustellenzufahrt ist über ein Bauzauntor von der Fiedlerstraße entlang des Hauses 30

bis in den Bereich der jetzigen Grünanlage möglich (beschränkte Fahrzeuggrößen). Auf dem Grundstück können keine Parkflächen für Firmenwagen oder Privat-PKW von Mitarbeitern bereitgestellt werden. Zuwiderhandlungen werden durch die örtliche BÜ geahndet, und dem Auftraggeber umgehend gemeldet. Dieser veranlasst dann ggf. entsprechende Ordnungsmaßnahmen gegen den Verursacher des Verstoßes.

Der Eingang zur Grünanlage vor Haus 30 ist von der Hauptklinikstraße aus während der Baumaßnahmen freizuhalten, so dass die Nutzung gewährleistet bleibt.

Zentrale Baustelleneinrichtung und Stellflächen
Die Stellfläche der zentralen Baustelleneinrichtung (BE) befindet sich im Bereich der Grünanlage vor Haus 30, zwischen der Klinikhauptstraße und der Liegend- krankenvorfahrt zum Haus 58, sowie im Bereich der Grünanlage nördlich von Haus 30. Sie beinhaltet Stellflächen für die durch die Gewerke zu stellenden Materialcontainer und Abfallcontainer. Die Stellfläche des Sanitärcontainers befindet sich im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche vor dem Haus 58. Ein weiterer Stellplatz für Unterkunftscontainer der Gewerke befindet sich im Bereich hinter den Häusern 29, 59, und 68 im Bereich neben Haus 108. Die Fläche ist sowohl von der Pfotenhauerstraße, als auch von der Fetscherstraße aus erreichbar.

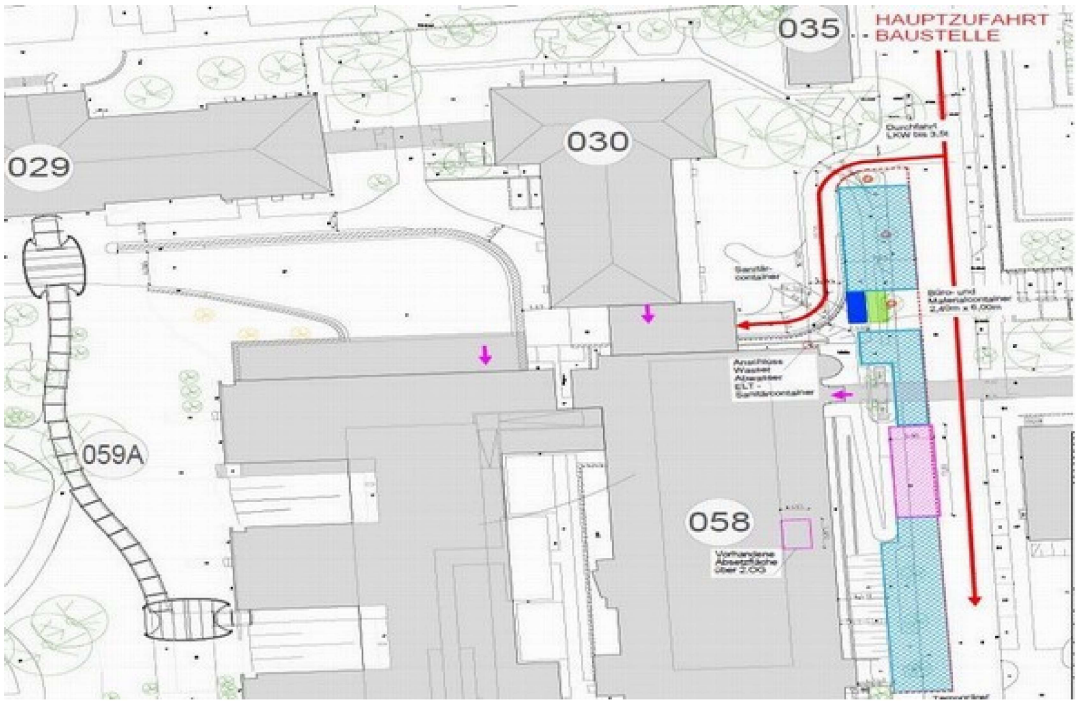

Es dürfen nur die vom Auftraggeber vorgesehenen Containerstellflächen benutzt werden. Alle Zufahrten und Zugänge sind peinlich sauber zu halten.

Die vom AG vorgegebene maximale Größe und Stückzahl der Abfallcontainer ist einzuhalten:
- max. 4 Stück Abfallcontainer H x B x L 2,50 m x 1,75 m x 4,10 m (Stellfläche auf der Grünfläche vor Haus 30)
- max. 2 Stück Abfallcontainer H x B x L 2,50 m x 1,75 m x 6,00 m (Stellfäche auf der Grünfläche vor Haus 30)

Dabei handelt es sich um die maximal mögliche Zahl der Abfallcontainer für alle Gewerke. Zum Zeitpunkt der in Folge beschriebenen Bauleistungen werden die BE-Flächen im Bereich der Grünfläche vor Haus 30 und Liegendkrankenvorfahrt zum Haus 58 vom Nutzer nicht beansprucht. Eine Materiallagerfläche ist auf der Grünfläche nördlich des Hauses 30 vorgesehen. Die hier zur Verfügung stehenden Flächen sind in Abstimmung mit den am Bau beteiligten Gewerken, und der örtlichen Hochbau-Bauüberwachung im Einzelfall festzulegen. Die Anlieferung von Material ist zeitlich sowohl mit dem innerbetrieblichen Transport des Krankenhausbetriebes, als auch mit der Bauleitung abzustimmen.

Transportwege

Der direkte Zugang zur Baufläche ist lediglich für Personen durch den westlichen Erdgeschossflur (eingeschränkt) möglich. Die Baufläche selbst wird im EG durch Rampen, und eine Fensteröffnung erschlossen. Die Materialtransporte erfolgen daher grundsätzlich vom Außenbereich der BE-Fläche über diese Rampenanlagen durch eine vorgerichtete Fensteröffnung in das EG des Hauses 30, sowie eingeschränkt durch den westlichen Erdgeschoss-Flur in die Ebene der Baufläche Raum 024/Flur F01. Für die Entsorgung von Abbruchmaterial, überwiegend aus dem Erdgeschoss, ist ebenso die Rampenanlage aus dem EG mit Anbindung an die BE-Fläche im Außenbereich vorgesehen. Hier ist die Zwischenlagerung in Containern sowie eine kontinuierliche Entsorgung geplant.

Abb. 2 – östliche Ansicht Haus 30 und BE-Grünfläche

Schnittstellen zum laufenden UKD Betrieb

Die Wirtschaftshöfe werden weiterhin durch das UKD für die Ver- und Entsorgung der Häuser 58, 59 und 30 genutzt. Eine Zwischenlagerung von Baumaterialien im Bereich der Wirtschaftshöfe ist also nicht möglich. Für die Zwischenlagerung sind die definierten Flächen (siehe Baustelleneinrichtungsplan) vorgesehen.
Im Untergeschoß muss die Verbindung zum Haus 58 für Material- und Abfalltransporte des Krankenhausbetriebes freigehalten werden. In den anderen Teilen des Erdgeschosses, und den Obergeschossen, muss über die gesamte Bauzeit der uneingeschränkte Krankenhausbetrieb sichergestellt werden. Dies betrifft insbesondere die Zeit der

Ausführung von Kernbohrarbeiten. Die angrenzenden Etagen und Häuser befinden sich während der Umbaumaßnahme des Hauses 30 in Nutzung, und sind vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen. Die hygienischen Vorschriften des Krankenhauses sind zu beachten. Insbesondere wird auf die während der Bauzeit in Betrieb befindlichen Stationen in den anderen Geschossen des Gebäudes explizit hingewiesen.

3. Angaben zur Ausführung

Der überwiegende Teil der beschriebenen Leistungen ist im Erdgeschoss des Gebäudes geplant. Das Erdgeschoss wird in Teilen entkernt, und bis auf den Rohbauzustand zurückgebaut.

Die oberhalb des EG befindlichen Geschosse befinden sich in Nutzung. Lärmbeeinträchtigungen durch Baustellenbetrieb sind auf ein Minimum zu begrenzen. Im Zeitraum von 13 bis 15 Uhr können aufgrund der Mittagsruhe in angrenzenden Patientenbereichen keine lärmintensiven Arbeiten stattfinden.

Hinsichtlich Materialanlieferung wird von LKW's mit Ladekran ausgegangen. Beabsichtigt der AN den Transport von Maschinen, Materialien, Gerüst etc. für die geplante Baumaßnahme mittels Mobilkran, ist dies rechtzeitig beim Bauherrn anzumelden. Das gilt auch für die Aufstellung von Betonpumpen. In diesem Fall sind sämtliche Daten wie Tag, Dauer, Höhe Ausleger, Schwenkradius, und die Genehmigung zu übermitteln.

Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden vom Bauherrn bereitgestellt. Eine Baubeleuchtung (Grundbeleuchtung) ist vorhanden.

Für die ausreichende Beleuchtung der jeweiligen Arbeitsplätze hat der AN selbst zu sorgen (Nebenleistung).

Abwässer aus dem Baustellenbereich sind in einem vom AN Baustelleneinrichtung des Hauses 58 bereitgestellten Absetzbehälter, der kontinuierlich geleert wird, zu sammeln. Dieser befindet sich im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche des Hauses 58 in ca. 80 m Entfernung. Verunreinigtes Brauchwasser ist von den AN abzupumpen, und über die Vorbehandlungsanlage, fachgerecht in den Absetzbehälter auf der BE-Fläche des Hauses 58 zu entsorgen.

Eine Einleitung in die Grundleitung sowie in Straßeneinläufe ist strengstens untersagt.

4. Abläufe / Baustellenorganisation

Die Einhaltung der vom Auftragnehmer im bestätigten Bauzeitenplan aufgezeigten Terminketten, werden durch den Auftraggeber regelmäßig geprüft und dokumentiert. Eingetretene Terminverzüge, welche der Auftraggeber nicht zu vertreten, bzw. verschuldet hat, berechtigen den Auftraggeber zur Durchsetzung von vertragsrechtlichen Ansprüchen gegenüber dem Auftragnehmer gemäß VOB.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und diese dem Auftraggeber wöchentlich, zur wirksamen Kontrolle der zu erbringenden Leistungen zu übergeben. Alle Ereignisse auf dem Baufeld sind bautäglich zu erfassen.

Grundlage der Abrechnung sind die vom Auftragnehmer aufgestellten und von Auftraggeber geprüften Leistungsaufmaße. Jede Position ist mit einem Aufmaß zu belegen

Telefon Telefax E-Mail

(fortlaufend nummeriertes Blatt mit Stempel, Unterschrift und Datum). Die Aufmaße sollen klar im Aufbau, korrekt in der Form, leicht prüfbar und von größter Genauigkeit sein. Sie sind mit Skizzen, Grundrissausschnitte, Fotos o.ä. zu untersetzen.

5. Unterlagen zur Information und Kenntnisnahme

Neben dem Leistungsverzeichnis sind Übersichtspläne als Ergänzung zum Textteil beigefügt. Der Umfang kann der beigefügten Plan- und Anlagenliste entnommen werden. Bei widersprüchlichen Aussagen gilt für die Kalkulation die folgende Rangfolge:
1. Gedruckter Text der Leistungsbeschreibung.
2. Gutachten Dritter, wie z.B. Brandschutz-, Schallschutz, Wärmeschutzgutachten.
3. Sonstige, über Nr. 1 hinausgehende Anlagen gemäß Plan- und Anlagenliste.

Grundrisse und Übersichtspläne

- A_A_0030_00_GR_001__ Grundriss EG (Rot-Gelb-Planung)
- A_A_0030_00_GR_002_AA Grundriss EG (Neubauplanung)
- A_A_0030_00_DS_003_CC Deckenspiegel EG
- A_A_0030_00_GR_101_AC- Baustelleneinrichtungsplan

Schnitte

- keine, bzw. in Grundriss Neubauplanung enthalten

Details / Ansichten

- keine

Sonstige Unterlagen

- Flächen-Desinfektionsmittelliste des UKD

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Grundsätzlich gelten die VOB/B, sowie die VOB/C, DIN ATV 18363 für Maler- und Lackierarbeiten / Beschichtungen als vertraglich vereinbart.

Allgemeines

Die Ausführung der vertraglichen Leistungen hat in Übereinstimmung mit den allgemeinen Vertragsbedingungen (VOB / B und C), den DIN - Normen, den Fachregeln der Verbände, den Verordnungen der Baubehörden, sowie den Hinweisen der Werkstofflieferanten und -hersteller zu erfolgen.

Es gelten jeweils die spezifischen Normen und Regeln des entsprechenden Gewerkes in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung, einschließlich deren Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Sie gelten weiterhin vollinhaltlich als Ergänzung der Leistungsbeschreibung, auch wenn diese spezifischen Normen und Regeln in diesen Technischen Vorbemerkungen nicht separat aufgelistet sind.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen gefordert, und in Bezug genommen.

Angaben zur Baustelle

Siehe Allgemeine Regelungen nach DIN ATV 18299, und Übersicht Objektbeschreibung.
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen:
Im Erdgeschoss (EG) des 2. Baubschnittes im Haus 58.
Die Hauptwindrichtung bezogen auf das Gebäude ist:
West-Südwest.

Gerüste

Gerüste werden bauseits nicht gestellt:

Kleinere Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu 3,50 m sind in die Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind, einzurechnen, und werden nicht gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Keine besonderen Anforderungen - Herstellung, Lieferung und Lagerung von Material gemäß den gewerkeeigenen Richtlinien, bzw. nach Herstellervorschrift.

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen.

Der Auftragnehmer soll für den Beschichtungsaufbau möglichst Produkte desselben Herstellers verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.

Als ölbeständig ausgeschriebene Beschichtungsstoffe müssen eine Zulassung für die Verwendung als Ölauffangwannenbeschichtung besitzen.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über die örtlichen Verhältnisse auf der Baustelle genauestens zu unterrichten. Nachforderungen, die auf Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten zurückzuführen sind, sowie sonstige diesbezügliche Forderungen, gleich welcher Art, werden nicht anerkannt.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verwendeten Materialien,, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller für spätere Nachbestellungen zu übergeben.

Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bauleitung im für die

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen.

Korrosionsgefährdete Teile, bzw. Flächen in Haustechnik-räumen, die nach dem Einbau technischer Installationen nicht mehr oder nur schwer zugänglich sind, müssen zuvor beschichtet werden. Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Bauleitung vorrangig auszuführen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen. Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht übernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter, Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden.

Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen.

Die Arbeitstechniken für die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von Räumen - auch durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung keine bestimmte Technik vorgeschrieben wird.

Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Türen, Fenstern und dergleichen sowie demontierbare Beschläge sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei zu entfernen und anschließend an ihren ursprünglichen Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht demontierbare Beschläge sind abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei abzunehmen, rückseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Arbeiten wieder einzubauen. Können einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese entweder den Ausbau und späteren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausführen lässt oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu kennzeichnen.

Mörtelreste dürfen keinesfalls überstrichen werden, sie sind vollständig zu entfernen.

Vor dem Überstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit über die Verträglichkeit der Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsätzlich nicht zu überstreichen, sondern im entsprechenden Farbton auszuwählen. Fugen unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht überstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.

Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. a., erhalten die Schlussbeschichtung grundsätzlich erst nach dem Einbau.

Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständigkeit:

Alle zum Einsatz kommenden Oberflächen und Materialien müssen beständig sein gegenüber den verwendeten Desinfektions- und Reinigungsmitteln im üblichen Krankenhausbetrieb, und dürfen durch diese nicht angegriffen werden. Das gilt besonders für Oberflächenbeschichtungen. Alle Werkstoffe müssen beständig sein gegen a) Desinfektionsmittel nach DGHM-Liste sowie Flächendesinfektionsliste des Robert-Koch-Institutes, und b) gegen Wasser und Dampf. Siehe hierzu insbesondere auch die beiliegende Flächen-Desinfektionsmittelliste des UKD.

Angaben zur Abrechnung

Aufmaß und Abrechnung nach VOB/B und VOB/C.

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaße Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur in den Fällen bei der Abrechnung berücksichtigt, in denen die Abweichung von den Sollmaßen mit dem Auftraggeber oder seinem Objektüberwacher vereinbart, oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

zu informieren und die Maßabweichung zu vereinbaren.

Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherung erfolgt durch den Auftragnehmer des Gewerkes Baustelleneinrichtung. Verkehrssicherung für eigene Zwecke hat der AN - wenn notwendig - durch eigenes Personal, und eigene Materialien sicherzustellen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt jedoch nicht.

Sonstige Angaben

Die vom Auftraggeber beauftragte örtliche Objektüberwachung wird 1 x wöchentlich turnusmäßige Baustellenbesprechungen abhalten, welche in protokollierter Form an alle Auftragnehmer versendet werden. Die Teilnahme des AN an diesen Besprechungen ist vertraglich geschuldete Pflicht, und unerlässlich.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungs-unterlagen zählt, neben den Ausführungsplänen, auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Bei der Angebotskalkulation sind die nachstehend aufgeliststen Planunterlagen als Grundlage für die Angebotserstellung zwingend zu beachten. Hierbei ist zu beachten, dass die nachstehend genannten Unterlagen ausdrücklich keine endgültigen Ausführungsunterlagen sind. Diese werden dem AN nach Vertragsschluss separat ausgehändigt/übergeben.

Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung, teils im verkleinerten, teils im Originalmaßstab beigefügt:

- siehe Anlagenverzeichnis in Objektbeschreibung

Bei Plänen mit einem fortgeschriebenem Index, gilt während der Ausführung grundsätzlich immer der Plan mit dem neuesten Index. Alle Planübergaben durch den AG, und den vom AG mit der Ausführungsplanung beauftragten Architekten und Ingenieuren, erfolgen digital über den Datenserver des Projektes.

Bezüglich Veränderungen, Verschiebungen, etc. der geplanten Bautermine gilt grundsätzlich VOB/B - siehe hierzu die allgemeinen Vorbemerkungen.

Projekt UKD_H30_UMBAU_EG - Haus 30 - Umbau OP-Bereich EG

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

06 **Malerarbeiten**

06.01 **Vorbereitende Leistungen**

Innenwandbekleidungen: 345

06.01.0010 **Baustelleneinrichtung**

Baustelleneinrichtungs- und Räumungspauschale für das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle hinsichtlich der in den Folgetiteln und Folgepositionen aufgeführten Leistungen. In den Pauschalpreis sind einzurechnen:

Auf- und Abbauen der Baustelleneinrichtung, **ausschließlich für die gewerkeeigenen Bauleistungen !!**

Kosten für die Anfuhr, das Aufbauen, den späteren Wiederabbau und den Abtransport aller für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Einrichtungen wie Geräte, Maschinen, Werkzeuge, Bauwagen, Mischplätze, Schutzeinrichtungen, und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind.

Kosten für die Entsorgung der gewerkeeigenen Abfälle, (**kleine**) notwendige Schuttcontainer, Mulden, und. dgl., in ausreichender Anzahl - soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.

Hinweis:
Ein WC-/Waschcontainer des AG steht allen Gewerken kostenfrei zur Verfügung.
Die Baustromanlage wird vom AN Baustelleneinrichtung aufgestellt, vorgehalten und betrieben. Erforderliche Abstimmungen hinsichtlich des eigenen Leistungsumfangs sind in diesem Zusammenhang eigenverantwortlich mit dem AN für Baustelleneinrichtung vorzunehmen. Vom AN Baustellen-einrichtung wird auch die Bauwasseranlage installiert. Hierbei wird ein C-Anschluss (DN 25), und zwei Anschlüsse DN 32 kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Weiterverteilung des Bauwassers innerhalb des Baufeldes ist Sache des AN, und von diesem eigenverantwortlich durchzuführen.

Nach Beendigung der gewerkeeigenen Leistungen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, Containern und dgl. - beräumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß wieder herrichten. Verunreinigungen sind zu beseitigen.

Die Lage und Aufbauanordnung der BE ist mit der beauftragten Objektüberwachung des AG, sowie den anderen beteiligten Gewerken grundsätzlich vor Ausführungsbeginn abzustimmen, und endgültig festzulegen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.01.0010) ...

Vorhaltedauer: 12 Wochen

psch nur Ges.-Preis _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.01.0020 **Schutzabdeckung Folie, Heizkörper, Einrichtungsgegenstände**

Schutzabdeckung von Heizkörpern, Einrichtungen, sowie medizinischen Geräten, herstellen und beseitigen, mit Folie, Foliendicke ca. 0,2 mm, Stöße umlaufend verkleben. inkl. Entsorgung und Deponiegebühren.

Arbeitsort: EG - nach Angabe der Bauleitung

55,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.01.0030 **Schutzabdeckung Fenster/Türen, Folie/Klebeband**

Schutzabdeckung von Fenstern/Türen, einschl. Fensterbank sowie Glastüren, herstellen und beseitigen, mit Folie, Foliendicke ca. 0,4 mm, Stöße umlaufend verkleben, inkl. Entsorgung und Deponiegebühren.

Arbeitsort: EG - Außenfenster, Innentüren mit Glasanteil

75,000 m2 _____ _____

Deckenbeläge: 353

06.01.0040 **Bodenflächen abdecken, reißfeste Folie, untere Lage**

Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung und Beschädigung, untere Lage mit reißfester Folie, Stöße überlappend, Anschlüsse staubdicht abkleben, inkl. späterer Entsorgung des Abdeckmaterials, einschließlich Deponiegebühren.
Dicke Folie: > 0,2 mm bis < 0,4 mm

Arbeitsort: EG - alle Flurflächen/Wartebereiche

160,000 m2 _____ _____

Deckenbeläge: 353

06.01.0050 **Bodenflächen abdecken, Hartfaser. obere Lage**

Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung und Beschädigung, obere Lage mit dünner Hartfaser, Ränder, Stöße und Anschlüsse staubdicht abkleben, inkl. späterer Entsorgung des Abdeckmaterials, einschließlich Deponiegebühren.
Dicke Hartfaserplatte: ca. 2 - 3 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.01.0050) ...

Arbeitsort: EG - alle Flurflächen/Wartebereiche

160,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.01.0060 Wandflächen reinigen/grundieren, Putz/Beton/MW

Untergrund reinigen und grundieren, als Vorbereitung für die Beschichtungsarbeiten. Von Staub, anhaftenden Verschmutzungen, haftvermindernden Schichten befreien, Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von Putzflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds, Verringerung der Saugfähigkeit, sowie Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Beschichtung.
Beschichtungsart: Grundierung
Untergrund: Gips-Kalk-Putz Q2, geglättet
Schlussbeschichtungsstoff: Tiefgrund, transparent
Farbton: unpigmentiert, farblos
Wirkung: verfestigend, haftvermittelnd
Bauteil: Wand-Innenflächen

Arbeitsort: EG - geputzte MW- oder Betonwände

415,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.01.0070 Wandflächen reinig./grundieren, Putz/Beton/MW, Leibung, B bis 48 cm

Wandflächen reinigen und grundieren, wie zuvor beschrieben, jedoch:
- Ausführung auf Leibungsflächen

Leibungsbreite: ca. 24 bis 48 cm

Arbeitsort: EG - geputzte MW- oder Betonwände

70,000 m _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.01.0080 Wandflächen reingen/grundieren, GK-Wände

Untergrund reinigen und grundieren, als Vorbereitung für die Beschichtungsarbeiten. Von Staub, anhaftenden Verschmutzungen, haftvermindernden Schichten befreien, Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von Gipskartonflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds, Verringerung der Saugfähigkeit, sowie Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Beschichtung.
Beschichtungsart: Grundierung
Untergrund: GK-Flächen, Q3-gespachtelt
Schlussbeschichtungsstoff: Tiefgrund, transparent
Farbton: unpigmentiert, farblos

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.01.0080) ...

Wirkung: verfestigend, haftvermittelnd
Bauteil: Wand-Innenflächen, inkl. Deckenschürzen

Arbeitsort: EG - Gipskartonflächen Wände

265,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.01.0090 **Wandflächen reinig./grundieren, GK-Wände, Stürze, Leibungen**

Wandflächen reinigen und grundieren, wie zuvor beschrieben, jedoch:
- Ausführung auf Leibungsflächen und verkleideten Stürzen

Breite: unterschiedlich, ca. 24 bis 90 cm

Arbeitsort: EG - F90 - Trägerbekleidungen

5,000 m2 _____ _____

Deckenbekleidungen: 354

06.01.0100 **TGA-Deckeneinbauteile schützen, rechteckig, Folie, Größe bis 60/60 cm**

TGA-Deckeneinbauteile in den Bereichen der abgehangenen Decken schützen. Überspannen mit dünner Malerfolie, Ränder abkleben, einschl. Rückbau und Entsorgung nach Beendigung der Leistungen.
Form: rechteckig oder quadratisch
Größe: unterschiedlich, bis maximal 60/60 cm

Arbeitsort: EG - alle Räume der Umbaufläche

60,000 St _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.01.0110 **TGA-Deckeneinbauteile schützen, rechteckig, Folie, Größe bis 180/30 cm**

TGA-Deckeneinbauteile schützen, wie zuvor beschrieben, jedoch:
- rechteckige Deckenleuchten
- Größe bis 180/30 cm

Arbeitsort: EG - Flur F01

6,000 St _____ _____

Deckenbekleidungen: 354

06.01.0120 **TGA-Deckeneinbauteile schützen, rund, Folie, Durchmesser bis 35 cm**

TGA-Deckeneinbauteile in GK-Randfriesbereichen der abgehangenen Decken schützen. Überspannen mit dünner

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.01.0120) ...

Malerfolie, Ränder abkleben, einschl. Rückbau und Entsorgung nach Beendigung der Leistungen.
Form: rund oder halbrund
Größe: unterschiedliche Durchmesser, bis maximal 35 cm

Arbeitsort: EG - alle Bereiche der Umbaufläche

28,000 St _____ _____

Deckenbekleidungen: 354

06.01.0130 Deckenflächen reinigen/grundieren, GK-Decken/Friese, untersch. Breiten

Untergrund reinigen und grundieren, als Vorbereitung für die Beschichtungsarbeiten. Von Staub, anhaftenden Verschmutzungen, haftvermindernden Schichten befreien, Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von Gipskartonflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds, Verringerung der Saugfähigkeit, sowie Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Beschichtung.
Beschichtungsart: Grundierung
Untergrund: GK-Flächen, Q3-gespachtelt
Schlussbeschichtungsstoff: Tiefgrund, transparent
Farbton: unpigmentiert, farblos
Wirkung: verfestigend, haftvermittelnd
Bauteil: Wand-Innenflächen
Friesbreiten: > 170 mm bis < 850 mm

Arbeitsort: EG - Gipskartonflächen - Deckenfriese

53,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.01.0140 Isolierglasfenster anschleifen, 3-flüglig, innen/außen, Größe 4,00 m2

Vorhandene Holz-Isolierglasfenster, 3-flüglig, bestehend aus Rahmen, Drehflügel, Drehkippflügel, Oberlicht, und innerer Fensterbank, auf den Innen- und Außenseiten vollständig anschleifen, und für nachfolgende Überholungsbeschichtung vorbereiten. Schleifrückstände absaugen/sammeln, fachgerecht entsorgen.
Material Fenster: Holz
Beschichtung: KH-Beschichtung im Bestand
Fenstergröße: bis 4,00 m2
Anzahl: 9 Stück

Arbeitsort: EG - alle Räume der Umbaufläche

73,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.01.0150 Türblätter anschleifen, Holz, im Bestand, 2-seitig

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.01.0150) ...

Vorhandene Innentürblätter aus Holzwerkstoffen, glatte Ausführung - ohne Profilierungen - beidseitig anschleifen, und für nachfolgende Überholungsbeschichtung vorbereiten. Schleifrückstände absaugen/sammeln, fachgerecht entsorgen.
Material Türblätter: Holz/Holzwerkstoff
Beschichtung: KH-Beschichtung im Bestand
Türblattgröße: unterschiedlich
Anzahl Türblätter: 3 Stück

Arbeitsort: EG - U/B 4, Raum 0.24, U/B 3 - Raum 0.13
Personal-/Patienten-WC Raum 013A

15,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.01.0160 **Stahl-Umfassungszargen anschleifen, Bestand, Maulweite 150 mm**

Vorhandene Stahl-Umfassungszargen allseitig anschleifen, und für Überholungsbeschichtung vorbereiten. Schleifrückstände absaugen/sammeln, fachgerecht entsorgen.
Material Türzargen: Stahl, verzinkt, beschichtet
Beschichtung: KH-Beschichtung im Bestand
Türgröße: 1.010 / 2.135 mm
Maulweite: 150 mm

Arbeitsort: EG - U/B 3 - Raum 013, U/B 4 - Raum 0.24

2,000 St _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.01.0170 **Stahl-Umfassungszargen anschleifen, Bestand, Maulweite 425 mm**

Stahl-Umfassungszarge anschleifen, wie zuvor beschrieben, jedoch:
- Türgröße: 760 / 2010 mm
. Maulweite: 425 mm

Arbeitsort: EG - Personal-/Patienten-WC - Raum 0.13A

1,000 St _____ _____

Summe 06.01 Vorbereitende Leistungen _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
06.02	**Spachtelungen**				
	Innenwandbekleidungen: 345				
06.02.0010	**Wandflächen spachteln, Putz/Beton/MW, Q3** Spachtelung, vollflächig, von Putzflächen für die Aufnahme einer Beschichtung aus Glasvlies und Dispersionsanstrich.. Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse Flächenanteil: 100 % Bauteil: Innenwand Untergrund: Putz Schichtdicke: 2 - 5 mm, im Mittel 3 mm Qualitätsstufe: Q3 Arbeitsort: EG - geputzte MW- oder Betonwände	**415,000**	**m2**	_____	_____
	Innenwandbekleidungen: 345				
06.02.0020	**Wandflächen spachteln, Putz/Beton/MW, Q3, Leibungen B bis 48 cm** Spachtelung, vollflächig, von Putzflächen für die Aufnahme einer Beschichtung aus Glasvlies und Dispersionsanstrich.. Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse Flächenanteil: 100 % Bauteil: Leibung Leibungsbreite: ca. 24 bis 48 cm Schichtdicke: 2 - 5 mm, im Mittel 3 mm Untergrund: Putz Qualitätsstufe: Q3 Arbeitsort: wie Vorposition	**70,000**	**m**	_____	_____
Summe	**06.02 Spachtelungen**				_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

06.03 Tapezier- und Anstricharbeiten

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0010 Musterfläche anlegen, zweigeteilt, Größe 2 x 2 m

Musterfläche auf Anordnung der Bauleitung an einer vom AG vordefinierten Fläche anlegen, vertikal an Wandflächen. Ausführung zweigeteilt nebeneinander, jeweils 1,00 m breit, und 2,00 m hoch, wegen Auswahlmöglichkeiten für den AG in zwei Farbkonzepten. Die Farbtöne werden von der Bauleitung rechtzeitig bekannt gegeben.

Die jeweilige Fläche (B/H = 1,00 m / 2,00 m) muss enthalten:
- 4 x geklebtes Malervlies auf Q3-Oberfläche (GK oder Putz)
- 1 x Dispersionsbeschichtung - weiß - RAL 9010
- 1 x Dispersionsbeschichtung - farbig - hell bis mittel getönt
- 1 x Dispersionsbeschichtg, mit Sterionezusatz - weiß, wie vor
- 1 x Dispersionsbeschichtg. mit Sterionezusatz - farbig, wie vor

Flächenanzahl: 2 Stück
Gesamtgröße B/H: 2,00 m / 2,00 m

Arbeitsort: EG - nach Anweisung durch die Bauleitung / den AG

1,000 St _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0020 gespachtelte Putz-/Beton-/MW-Wand, innen, Malervlies

Maler- und Anstrichvlies, fein strukturiert, im Spezialkleber eingebettet, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar/schwer entflammbar (im System), für glatte ebene Flächen.
Untergrund: Gips-Kalk-Putz, Q3-gespachtelt/grundiert
Material: Maler- / Anstrichvlies, zum Einbetten
Struktur: feine bis glatte Struktur
Flächengewicht: mind. 40 g / m2 bis max. 80 g / m2
Farbton: Weiß
Brandverhalten: B-s1,d0
Bauteil: Innenwand mit Putzoberflächen

Arbeitsort: EG - geputzte MW- oder Betonwände

415,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0030 gespachtelte Wandflächen, wie vor, Malervlies, Leibung, B bis 48 cm

Maler- und Anstrichvlies auf Wänden mit Gips-Kalk-Putz, wie zuvor beschrieben, jedoch:
- Ausführung auf Leibungen
- Leibungsbreite > 24 cm bis 48 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.03.0030) ...

Arbeitsort: EG - wie Vorposition

70,000 m _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0040 **Zulage: Teilflächen Malervlies, auf Putz/Beton, Mehrpreis**

Mehrkosten für das Tapezieren mit Maler-/ und Anstrichvlies in Einzel- und Teilflächen.
Flächengröße: < 2,50 m2

Hinweis:
Hier ist ausschließlich der erhöhte Arbeitsaufwand für das Bearbeiten von Kleinflächen zu kalkulieren !

20,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0050 **Anstrich, Dispersion, auf Malervlies/Putzwände, NAK 1, weiß**

Erstbeschichtung auf Anstrich- und Malervlies an Putzwänden im Innenbereich mit Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.
Beschichtungsart: Erstbeschichtung
Untergrund: Malervlies auf Putzwänden
Schlussbeschichtungsstoff: Dispersion
Grundbeschichtungsstoff: Dispersion
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2, gut deckend
Glanz: stumpfmatt
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Farbton: Weiß - RAL 9010, bzw. Wahl AG
Bauteil: Wand mit Gips-Kalk-Putz

Arbeitsort: EG - geputzte MW- oder Betonwände

250,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0060 **Anstrich, Dispersion, Putzwände, wie vor, Leibung, B bis 48 cm, weiß**

Beschichtung auf Maler- und Anstrichvlies an Innenwänden mit Gips-Kalk-Putz, wie zuvor beschrieben, jedoch:
- Ausführung auf Leibungen
- Leibungsbreite > 24 cm bis 48 cm
- Farbton Weiß - RAL 9010, bzw. Wahl AG

Arbeitsort: EG - wie Vorposition

42,000 m _____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0070 **Anstrich, Dispersion, auf Malervlies/Putzwände, NAK 1, farbig abgetönt**

Erstbeschichtung auf Anstrich- und Malervlies an Putzwänden im Innenbereich mit Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.
Beschichtungsart: Erstbeschichtung
Untergrund: Malervlies auf Putzwänden
Schlussbeschichtungsstoff: Dispersion
Grundbeschichtungsstoff: Dispersion
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2, gut deckend
Glanz: stumpfmatt
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Farbton: hell - mittel getönt, bzw. Wahl AG
Bauteil: Wand mit Gips-Kalk-Putz

Arbeitsort: EG - geputzte MW- oder Betonwände

165,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0080 **Anstrich, Dispersion, Putzwände, Leibung, B bis 48 cm, farbig abgetönt**

Beschichtung auf Maler- und Anstrichvlies an Innenwänden mit Gips-Kalk-Putz, wie zuvor beschrieben, jedoch:
- Ausführung auf Leibungen
- Leibungsbreite > 24 cm bis 48 cm
- Farbton hell bis mittel getönt, nach Wahl AG

Arbeitsort: EG - wie Vorposition

28,000 m _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0090 **Zulage: Anstrich, Dispersion, Vlies auf Putz/Beton, in Teilflächen**

Mehrkosten für das Beschichten auf Maler-/ und Anstrichvlies in Einzel- und Teilflächen.
Flächengröße: < 2,50 m2

Hinweis:
Hier ist ausschließlich der erhöhte Arbeitsaufwand für das Bearbeiten von Kleinflächen zu kalkulieren !

20,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0100 **Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, pigmentiert, Sterionezusatz; weiß**

Mehrkosten für das Beschichten der vorbeschriebenen Wandflächen für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, geeignet für medizinische Bereiche.
Pigmentierung:feinpigmentiert,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.03.0100) ...

Farbton: Weiß - RAL 9010, bzw. Wahl AG

Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung

250,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0110 **Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, wie vor, Leibung, B bis 48 cm, weiß**

Mehrkosten für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, wie zuvor beschrieben, jedoch:
- Ausführung auf Leibungen
- Leibungsbreite > 24 cm bis 48 cm
- Farbton Weiß - RAL 9010, bzw. Wahl AG

Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung

42,000 m _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0120 **Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, pigmentiert, Sterionezusatz; farbig**

Mehrkosten für das Beschichten der vorbeschriebenen Wandflächen für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, geeignet für medizinische Bereiche.
Pigmentierung:feinpigmentiert,
Farbton: hell bis mittel getönt, nach Wahl AG

Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung

165,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0130 **Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, wie vor, Leibung, B bis 48 cm, farbig**

Mehrkosten für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, wie zuvor beschrieben, jedoch:
- Ausführung auf Leibungen
- Leibungsbreite > 24 cm bis 48 cm
- Farbton hell bis mittel getönt, nach Wahl AG

Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung

28,000 m _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0140 **Zulage: Farb-/Hygieneanstich, pigmentiert, Sterionezusatz, Teilflächen**

Mehrkosten für das Beschichten mit pigmentiertem Sterionezusatz, auf Maler-/ und Anstrichvlies in Einzel- und Teilflächen.
Flächengröße: < 2,50 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.03.0140) ...

Hinweis:
Hier ist ausschließlich der erhöhte Arbeitsaufwand für das Bearbeiten von Kleinflächen zu kalkulieren !

20,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0150 **gespachtelte GK-Wände, Malervlies, Wand, innen**

Maler- und Anstrichvlies, fein strukturiert, im Spezialkleber eingebettet, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar/schwer entflammbar (im System), für glatte ebene Flächen.
Untergrund: GK-Wände, Q3-gespachtelt/grundiert
Material: Maler- / Anstrichvlies, zum Einbetten
Struktur: feine bis glatte Struktur
Flächengewicht: mind. 40 g / m2 bis max. 80 g / m2
Farbton: Weiß
Brandverhalten: B-s1,d0
Bauteil: Innenwand mit Gipskartonoberflächen, inkl. Deckenschürzen

Arbeitsort: EG - gespachtelte und grundierte GK-Wände

265,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0160 **gespachtelte GK-Wände, Malervlies, Wand, innen, Stürze, Leibungen**

Maler- und Anstrichvlies auf Wänden mit Gipskartonoberflächen, wie zuvor beschrieben, jedoch:
- Ausführung auf Stürzen und Leibungen
- Breite: unterschiedlich: bis 0,95 m

Arbeitsort: EG - wie Vorposition

5,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0170 **Zulage: Teilflächen Malervlies, auf GK, Mehrpreis**

Mehrkosten für das Tapezieren mit Maler-/ und Anstrichvlies in Einzel- und Teilflächen.
Flächengröße: < 2,50 m2

Hinweis:
Hier ist ausschließlich der erhöhte Arbeitsaufwand für das Bearbeiten von Kleinflächen zu kalkulieren !

5,000 m2 _____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0180 **Anstrich, Dispersion, auf Malervlies/GK-Wände, NAK 1, weiß**

Erstbeschichtung auf Anstrich- und Malervlies an GK-Wänden im Innenbereich mit Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.
Beschichtungsart: Erstbeschichtung
Untergrund: Malervlies auf GK-Wänden
Schlussbeschichtungsstoff: Dispersion
Grundbeschichtungsstoff: Dispersion
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2, gut deckend
Glanz: stumpfmatt
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Farbton: Weiß - RAL 9010, bzw. Wahl AG
Bauteil: Wand mit GK-Oberfläche, inkl. Deckenschürzen

Arbeitsort: EG - auf Wänden mit Gipskartonoberflächen

160,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0190 **Anstrich, Dispersion, GK-Wände wie vor, Stürze, Leibungen, weiß**

Beschichtung auf Maler- und Anstrichvlies an Innenwänden mit Gips-Kalk-Putz, wie zuvor beschrieben, jedoch:
- Ausführung auf Stürzen und Leibungen
- Breite: unterschiedlich: bis 0,95 m
- Farbton Weiß - RAL 9010, bzw. nach Wahl AG

Arbeitsort: EG - wie Vorposition

5,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0200 **Anstrich, Dispersion, auf Malervlies/GK-Wände, NAK 1, farbig abgetönt**

Erstbeschichtung auf Anstrich- und Malervlies an GK-Wänden im Innenbereich mit Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.
Beschichtungsart: Erstbeschichtung
Untergrund: Malervlies auf GK-Wänden
Schlussbeschichtungsstoff: Dispersion
Grundbeschichtungsstoff: Dispersion
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2, gut deckend
Glanz: stumpfmatt
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Farbton: hell - mittel getönt, bzw. Wahl AG
Bauteil: Wand mit GK-Oberfläche

Arbeitsort: EG - auf Wänden mit Gipskartonoberflächen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.03.0200) ...

105,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0210 **Zulage: Anstrich, Dispersion, Vlies auf GK, in Teilflächen**

Mehrkosten für das Beschichten auf Maler-/ und Anstrichvlies in Einzel- und Teilflächen.
Flächengröße: < 2,50 m2

Hinweis:
Hier ist ausschließlich der erhöhte Arbeitsaufwand für das Bearbeiten von Kleinflächen zu kalkulieren !

5,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0220 **Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, pigmentiert, Sterionezusatz, weiß**

Mehrkosten für das Beschichten der vorbeschriebenen Wandflächen für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, geeignet für medizinische Bereiche.
Pigmentierung: feinpigmentiert,
Farbton: Weiß - RAL 9010, bzw. Wahl AG

Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung

160,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0230 **Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, Sterionezusatz, Stürze, Leibung, weiß**

Mehrkosten für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, wie zuvor beschrieben, jedoch:
- Ausführung auf Stürze und Leibungen
- Breite: unterschiedlich: bis 0,95 m
- Farbton Weiß - RAL 9010, bzw. Wahl AG

Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung

5,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0240 **Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, pigmentiert, Sterionezusatz; farbig**

Mehrkosten für das Beschichten der vorbeschriebenen Wandflächen für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, geeignet für medizinische Bereiche.
Pigmentierung: feinpigmentiert,
Farbton: hell bis mittel getönt, nach Wahl AG

Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.03.0240) ...

105,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.03.0250 **Zulage: Farb-/Hygieneanstich, pigmentiert, Sterionezusatz, Teilflächen**

Mehrkosten für das Beschichten mit pigmentiertem Sterionezusatz, auf Maler-/ und Anstrichvlies in Einzel- und Teilflächen.
Flächengröße: < 2,50 m2

Hinweis:
Hier ist ausschließlich der erhöhte Arbeitsaufwand für das Bearbeiten von Kleinflächen zu kalkulieren !

5,000 m2 _____ _____

Deckenbekleidungen: 354

06.03.0260 **Anstrich, GK-Decken/-friese, Dispersion, NAK 2, wischfest**

Erstbeschichtung auf gespachtelten und grundierten GK-Decken im Innenbereich mit Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.
Beschichtungsart: Erstbeschichtung
Untergrund: GK-Decke, gespachtelt/grundiert
Schlussbeschichtungsstoff: Dispersion
Grundbeschichtungsstoff: Dispersion
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2, gut deckend
Glanz: stumpfmatt
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Farbton: Weiß - RAL 9010, bzw. Wahl AG
Bauteil: Decke mit GK-Oberfläche
Friesbreiten: > 170 mm bis < 850 mm

Arbeitsort: EG - GK-Decken und Deckenfriese

53,000 m2 _____ _____

Deckenbekleidungen: 354

06.03.0270 **Zulage: Farb-/ Hygieneanstrich, pigmentiert, Sterionezusatz, weiß**

Mehrkosten für das Beschichten der vorbeschriebenen Deckenflächen für das Beschichten mit einem pigmentierten Sterionezusatz, geeignet für medizinische Bereiche.
Pigmentierung: feinpigmentiert,
Farbton: Weiß - RAL 9010, bzw. Wahl AG

Arbeitsort: EG - GK-Decken und Deckenfriese

53,000 m2 _____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Innenwandbekleidungen: 345				
06.03.0280	**Beschichtung, Heizungsrohr, Stahl, Kunstharz, < 20 mm, weiß** Erstbeschichtung als Kunstharzbeschichtung auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsstoff: Heizkörperlackfarbe, lösemittelfrei Glanz/Reflektionswert: seidenmatt Farbton/Deckvermögen: weiß, deckend bzw. nach Farbkonzept Rohrdurchmesser: 10 - 20 mm Arbeitsort: EG - nach Angabe der TGA-Bauleitung !	**12,000**	**m**	_____	_____
Summe	**06.03**	**Tapezier- und Anstricharbeiten**			_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

06.04 Überholungsbeschichtungen

Innenwandbekleidungen: 345

06.04.0010 Überholungsbeschichtung, Holzfenster, Kunstharz, Innenfläche

Überholungsbeschichtung auf Holzfensterflächen im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz, einschl. Grundierung. Ausführung auf 3-flügligen Fenstern, einschließlich Rahmen, Drehhfügel, Drehkippflügel, Oberlicht.
Bauteil: Bestandsfenster - Innenseite
Glanzgrad: matt
Beschichtungsstoff: Kunstharz-Dispersion
Deckvermögen: Klasse 1
Oberfläche: glatt
Farbe: Reinweiß, bzw. RAL 9010
Fenstergröße: ca. 3,60 m2
Anzahl Fenster: 9 Stück

Arbeitsort: EG - alle Räume der Umbaufläche - innen

34,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.04.0020 Überholungsbeschichtung, Holzfenster, Kunstharz, Außenflächen

Überholungsbeschichtung auf Holzfensterflächen im Außenbereich, deckend, mit Kunstharz, einschl. Grundierung. Ausführung auf 3-flügligen Fenstern, einschließlich Rahmen, Drehhfügel, Drehkippflügel, Oberlicht.
Bauteil: Bestandsfenster - Außenseite
Glanzgrad: matt
Beschichtungsstoff: Kunstharz-Dispersion - ventilierend
Deckvermögen: Klasse 1
Oberfläche: glatt
Farbe: Reinweiß, bzw. RAL 9010
Fenstergröße: ca. 3,60 m2
Anzahl Fenster: 9 Stück

Arbeitsort: EG - alle Räume der Umbaufläche - außen

34,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.04.0030 Überholungsbeschichtung, Fensterbänke Holz, Kunstharz, Innenfläche

Überholungsbeschichtung auf Holzflächen im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz, einschl. Grundierung. Ausführung auf Fensterbänken aus Holz/Holzwerkstoff.
Bauteil: Bestandsfensterbänke - Innenseite
Glanzgrad: matt
Beschichtungsstoff: Kunstharz-Dispersion
Deckvermögen: Klasse 1
Oberfläche: glatt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.04.0030) ...

Farbe: Reinweiß, bzw. RAL 9010
Fensterbankgröße: 165/40 cm
Anzahl Fensterbänke: 7 Stück

Arbeitsort: EG - alle Räume der Umbaufläche - innen

5,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.04.0040 Überholungsbeschichtung, Holztür ohne Zarge, Kunstharz, Innenfläche

Überholungsbeschichtung auf Holztüren im Innenbereich, ohne Zarge, Ausführung beidseitig, einschließlich Stirnflächen seitlich/oben/unten, wie folgt:
- Tür grundieren
- Zwischenbeschichtung
- Endbeschichtung
Bauteil: Innentüren aus Holz/Holzwerkstoff
Glanzgrad: matt
Beschichtungsstoff: Kunstharz-Dispersion
Deckvermögen: Klasse 1
Oberfläche: glatt
Farbe: Reinweiß, bzw. RAL 9010
Türgrößen: 2 x 1010/2135 mm, 1 x 760/2010 mm
Anzahl Innentüren: 3 Stück

15,000 m2 _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.04.0050 Überholungsbeschichtung, Stahlzarge, Kunstharz, MW </= 20 cm

Kunstharzbeschichtung auf Stahl-Umfassungszarge erneuern. Ausführung allseitig, einschließlich Stirnflächen, Falze, Spiegel, wie folgt:
- Zarge grundieren
- Zwischenbeschichtung Zarge
- Schlussbeschichtung Zarge
Beschichtungsart: Überholungsbeschichtung
Beschichtungsstoff: Kunstharzbeschichtung
Schlussbeschichtungsstoff: Acrylharzlack
Eigenschaft: kratz- und stoßfest
Glanzgrad: seidenmatt
Deckvermögen: deckend, Klasse 1
Farbton: anthrazit, RAL 7016
Bauteil: Stahl-Umfassungszarge
Maulweite/Abwicklung: < / = 20 cm

Arbeitsort: EG - U/B 3 - Raum 013, U/B 4 - Raum 0.24

11,000 m _____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Innenwandbekleidungen: 345

06.04.0060 **Überholungsbeschichtung, Stahlzarge, Kunstharz, MW </= 45 cm**

Kunstharzbeschichtung auf Stahl-Umfassungszarge erneuern.
Ausführung allseitig, einschließlich Stirnflächen, Falze, Spiegel, wie folgt:
- Zarge grundieren
- Zwischenbeschichtung Zarge
- Schlussbeschichtung Zarge

Beschichtungsart: Überholungsbeschichtung
Beschichtungsstoff: Kunstharzbeschichtung
Schlussbeschichtungsstoff: Acrylharzlack
Eigenschaft: kratz- und stoßfest
Glanzgrad: seidenmatt
Deckvermögen: deckend, Klasse 1
Farbton: anthrazit, RAL 7016
Bauteil: Stahl-Umfassungszarge
Maulweite/Abwicklung: < / = 45 cm

Arbeitsort: EG - Personal-/Patienten-WC - Raum 0.13A

5,000 m _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.04.0070 **Überholungsbeschichtung, Schaltschranktür, Stahlblech, 2-flüglig**

Kunstharzbeschichtung auf Metalltürblättern mit Rahmen erneuern. Ausgeführt als Schaltschranktüren mit Rahmen, eingelassen in Mauerwerkswand - 2-flüglig, Ausführung jedoch nur auf Türaußenseiten.
- blätternde, haftvermindernde Bestandsbeschichtung entfernen
- Bestandsbeschichtung aufrauen
- anschleifen und reinigen
- grundieren
- Zwischenbeschichtung
- Schlussbeschichtung

Beschichtungsart: Überholungsbeschichtung
Beschichtungsstoff: Kunstharzbeschichtung
Schlussbeschichtungsstoff: Acrylharzlack
Eigenschaft: kratz- und stoßfest
Glanzgrad: matt
Deckvermögen: deckend, Klasse 1
Farbton: wie Wandfarbe, Weiß, RAL 9010
Bauteil: Metalltürblatt mit Rahmen/Zarge
Abmessung B/H: ca. 1,20 x 2,00 m - 2-flüglig

Arbeitsort: EG - Flur F01

2,500 m2 _____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	**06.04**	**Überholungsbeschichtungen**			_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

06.05 Malerarbeiten - Sonstige Leistungen

Innenwandbekleidungen: 345

06.05.0010 Verfugung, elastisch, Acryl, GK-Randfries

Elasto-plastische Verfugung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.
Bauteil: Fugen
Breite d. Fuge: < / = 10 mm
Fugenmaterial: Acryl
Farbton: Weißton - RAL 9010 oder nach Wahl AG
Einbauort: EG - Randfries an Decke / Wand

Hinweis: Ausführung nur nach Absprache / Freigabe der örtlichen Bauüberwachung, und wenn dies technisch tatsächlich notwendig ist.

60,000 m _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.05.0020 Verfugung, elastisch, Acryl, Wand- und Decken-Ixel, GK-Wände

Elasto-plastische Verfugung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.
Bauteil: Fugen
Breite d. Fuge: < / = 10 mm
Fugenmaterial: Acryl
Farbton: Weißton - RAL 9010 oder nach Wahl AG
Einbauort: EG - Wand- und Decken-Ixel GK-Wände

Hinweis: Ausführung nur nach Absprache / Freigabe der örtlichen Bauüberwachung, und wenn dies technisch tatsächlich notwendig ist.

340,000 m _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.05.0030 Fugenabdichtung, Polyurethan, > 8 mm bis <15 mm, Innenbereich

Elasto-plastischer Fugenverschluss von horizontalen und vertikalen Bauteilanschlüssen mit Dichtstoff aus Polyurethan, und Hinterfüllung mit komprimierbarem Dichtschlauch. Ausführung im Innenbereich für Fugen, die nicht durch andere Gewerke (Trockenbau, Fassade, Türen) geschlossen wurden, inkl. vorreinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.
Bauteil: Fugen an Bauteilanschlüssen
Breite d. Fuge: > 8 mm bis < 15 mm
Fugenmaterial: Polyurethan
Fugenfarbe: Weiß oder hell getönt, der jeweiligen Beschichtung angepasst

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.05.0030) ...

Einbauort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

12,000 m _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.05.0040 **Fugenabdichtung, Silikon, weiß, > 5 mm bis < 10 mm, Innenbereich**

Elastische Fugenabdichtung auf Silikonbasis im Bereich von Decken und Wänden, sowohl horizontal als auch vertikal. Ausführung mit säure- und chemikalienbeständigem Dichtstoff aus Silikonacetat im Innenbereich, inkl. vorreinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.
Bauteil: Fugen an Wänden / Decken
Breite/Tiefe Fuge: > 5 mm bis < 10 mm
Fugenmaterial: vernetzendes Silikonacetat
Fugenfarbe: Weiß oder hell getönt, der jeweiligen Beschichtung angepasst

Einbauort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

25,000 m _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.05.0050 **Wände für Farbwechsel linienförmig abkleben, breites Klebeband**

Innenwände für Farbwechsel linienförmig abkleben. Ausführung mit Malerkrepp, inkl. Entfernen/Entsorgen des Klebebandes nach Aufbringen der andersfarbigen Schicht.
Breite des Klebebandes: bis 5 cm

Arbeitsort: EG - nach Angabe der örtlichen Bauleitung !

230,000 m _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.05.0060 **Wände für Bauteilanschlüsse abkleben, schmales Klebeband**

Innenwände für Bauteilanschlüsse linienförmig abkleben. Ausführung mit Malerkrepp, inkl. Entfernen/Entsorgen des Klebebandes nach Aufbringen der Beschichtungen.
Breite des Klebebandes: bis 3 cm

Arbeitsort: EG - an Innentüren, Glaswänden, Einbauten, etc.

125,000 m _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.05.0070 **Wände ausbessern, Vlies + Dispersion, weiß, Größe bis 0,5 m2**

Durch Folgegewerke entstandene Schäden in Wandbereichen nachträglich ausbessern. Dazu Schadstelle sauber am Rand

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.05.0070) ...

beschneiden, Entfernen von beschädigter Beschichtung, und beschädigtem Vlies, neues Vlies in Schadstellengröße zuschneiden und sauber einkleben, Randbereiche optisch übergangslos herstellen, und Dispersonsbeschichtung erneuern.
Farbton: Weiß - RAL 9010, bzw. Wahl AG
Bauteil: Wände, Stützen, Leibungen, Deckenschürzen
Größe: > 0,10 m2 bis < 0,50 m2

Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

3,000 St _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.05.0080 **Wände ausbessern, Vlies + Dispersion, farbig, Größe bis 0,5 m2**

Schadstellen in Wandbereichen nachträglich ausbessern, wie zuvor beschrieben, jedoch:
Farbton: hell bis mittel getönt
Größe: > 0,10 m2 bis < 0,50 m2

Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

5,000 St _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.05.0090 **Wände ausbessern, Vlies/Dispersion/Sterione, weiß, Größe bis 0,5 m2**

Durch Folgegewerke entstandene Schäden in Wandbereichen nachträglich ausbessern. Dazu Schadstelle sauber am Rand beschneiden, Entfernen von beschädigter Beschichtung, und beschädigtem Vlies, neues Vlies in Schadstellengröße zuschneiden und sauber einkleben, Randbereiche optisch übergangslos herstellen, und Dispersonsbeschichtung unter Zugabe von feinpimentiertem Strerionezusatz erneuern.
Farbton: Weiß - RAL 9010, bzw. Wahl AG
Bauteil: Wände, Stützen, Leibungen, Deckenschürzen
Größe: > 0,10 m2 bis < 0,50 m2

Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

4,000 St _____ _____

Innenwandbekleidungen: 345

06.05.0100 **Wände ausbessern, Vlies/Dispersion/Sterione, farbig, Größe bis 0,5 m2**

Schadstellen in Wandbereichen nachträglich ausbessern, wie zuvor beschrieben, jedoch:
Farbton: hell bis mittel getönt
Größe: > 0,10 m2 bis < 0,50 m2

Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.05.0100) ...					
		6,000	**St**	_____	_____
	Innenwandbekleidungen: 345				
06.05.0110	**Decke ausbessern, GK-Q3, Dispersion/Sterione, weiß, Größe bis 0,5 m2** Durch Folgegewerke entstandene Schäden in Deckenbereichen nachträglich ausbessern. Dazu Schadstelle sauber am Rand beschneiden, Entfernen von beschädigter Beschichtung, und beschädigtem Gipskarton, neues Gipskarton-Paßstück in Schadstellengröße zuschneiden und sauber einkleben, Oberfläche in Q3-Qualität optisch übergangslos verspachteln, und Dispersonsbeschichtung unter Zugabe von feinpimentiertem Sterionezusatz erneuern. Farbton: Weiß - RAL 9010, bzw. Wahl AG Bauteil: Decken - Randfriesbereiche aus Gipskarton Größe: > 0,10 m2 bis < 0,50 m2 Arbeitsort: EG - ausdrücklich auf Anweisung der Bauleitung !				
		3,000	**St**	_____	_____
Summe	**06.05**	**Malerarbeiten - Sonstige Leistungen**			_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

06.06 Sonstiges und Stundenlohnleistungen

Innenwandöffnungen: 344

06.06.0010 Dokumentation der Leistungen - nach UKD-Standard

Dokumentation über die Anforderungen der VOB hinausgehend, entsprechend Dokumentationsrichtlinie (CAFM-Richtlinie UKD sowie Beschriftungsrichtlinie UKD), siehe CAD-Pflichtenheft - Übergabe Revisionsunterlagen sowie Montageplanung.

Erstellen einer vollständige Dokumentation und Übergabe mindestens 8 (acht) Wochen vor Abnahmeverlangen.

Im Rahmen der Schlussdokumentation ist die gesamte Bau-Dokumentation (einschl. Bautagesberichte) zu übergeben. Diese beinhalten auch Teildokumentationen von Fachbauleistungen, welche als Nebenleistung erbracht werden.

Die Übergabe der vollständigen und sachlich richtigen Dokumentation ist Voraussetzung zur Abnahme. Die Revisionsunterlagen sind nach den Vorgaben der Dokumentationsrichtlinie zu liefern.
Mangelabstellung ist fotodokumentarisch zu belegen.
Es ist durch den AN nachzuweisen, dass die Bauordnung des Bundeslandes Sachsen eingehalten wurde.
Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Einbaubedingungen für die verwendeten Materialien eingehalten wurden (z.B. Luft- und Oberflächen-Temperatureintragung in Bautageberichten).

Die Unterlagen sind in digitaler und gedruckter Form entsprechend der Richtlinie zu übergeben.

Die zur Verfügung gestellten Ausführungspläne werden nach Gewerken getrennt in CAD-Richtlinie mit Layertrennung als 3D-Software Plancal geliefert. Die Anpassung auf das CAD-Pflichtenheft (aktuellste Version) ist Leistungsumfang des AN und in die Position einzukalkulieren.

1,000 St _____ _____

Elementierte Innenwandkonstruktionen: 346

06.06.0020 Stundenverrechnungssatz, Meister / Polier

Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller Zuschläge für: Meister / Polier

2,000 h _____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Elementierte Innenwandkonstruktionen: 346				
06.06.0030	**Stundenverrechnungssatz, Facharbeiter** Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller Zuschläge für: Facharbeiter	**5,000**	**h**	_____	_____
	Elementierte Innenwandkonstruktionen: 346				
06.06.0040	**Stundenverrechnungssatz, Helfer / Auszubildende** Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller Zuschläge für: Helfer / Auszubildende	**3,000**	**h**	_____	_____
Summe	**06.06**	**Sonstiges und Stundenlohnleistungen**			_____
Summe	**06**	**Malerarbeiten**			_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 06 - MALERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
LOS 06 - MALERARBEITEN

06.01	**Vorbereitende Leistungen**	_____
06.02	**Spachtelungen**	_____
06.03	**Tapezier- und Anstricharbeiten**	_____
06.04	**Überholungsbeschichtungen**	_____
06.05	**Malerarbeiten - Sonstige Leistungen**	_____
06.06	**Sonstiges und Stundenlohnleistungen**	_____
06	**Malerarbeiten**	_____

Angebotssumme netto	**EUR**
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR _____
Angebotssumme brutto	**EUR**