



Dehnfugenplan o.M.

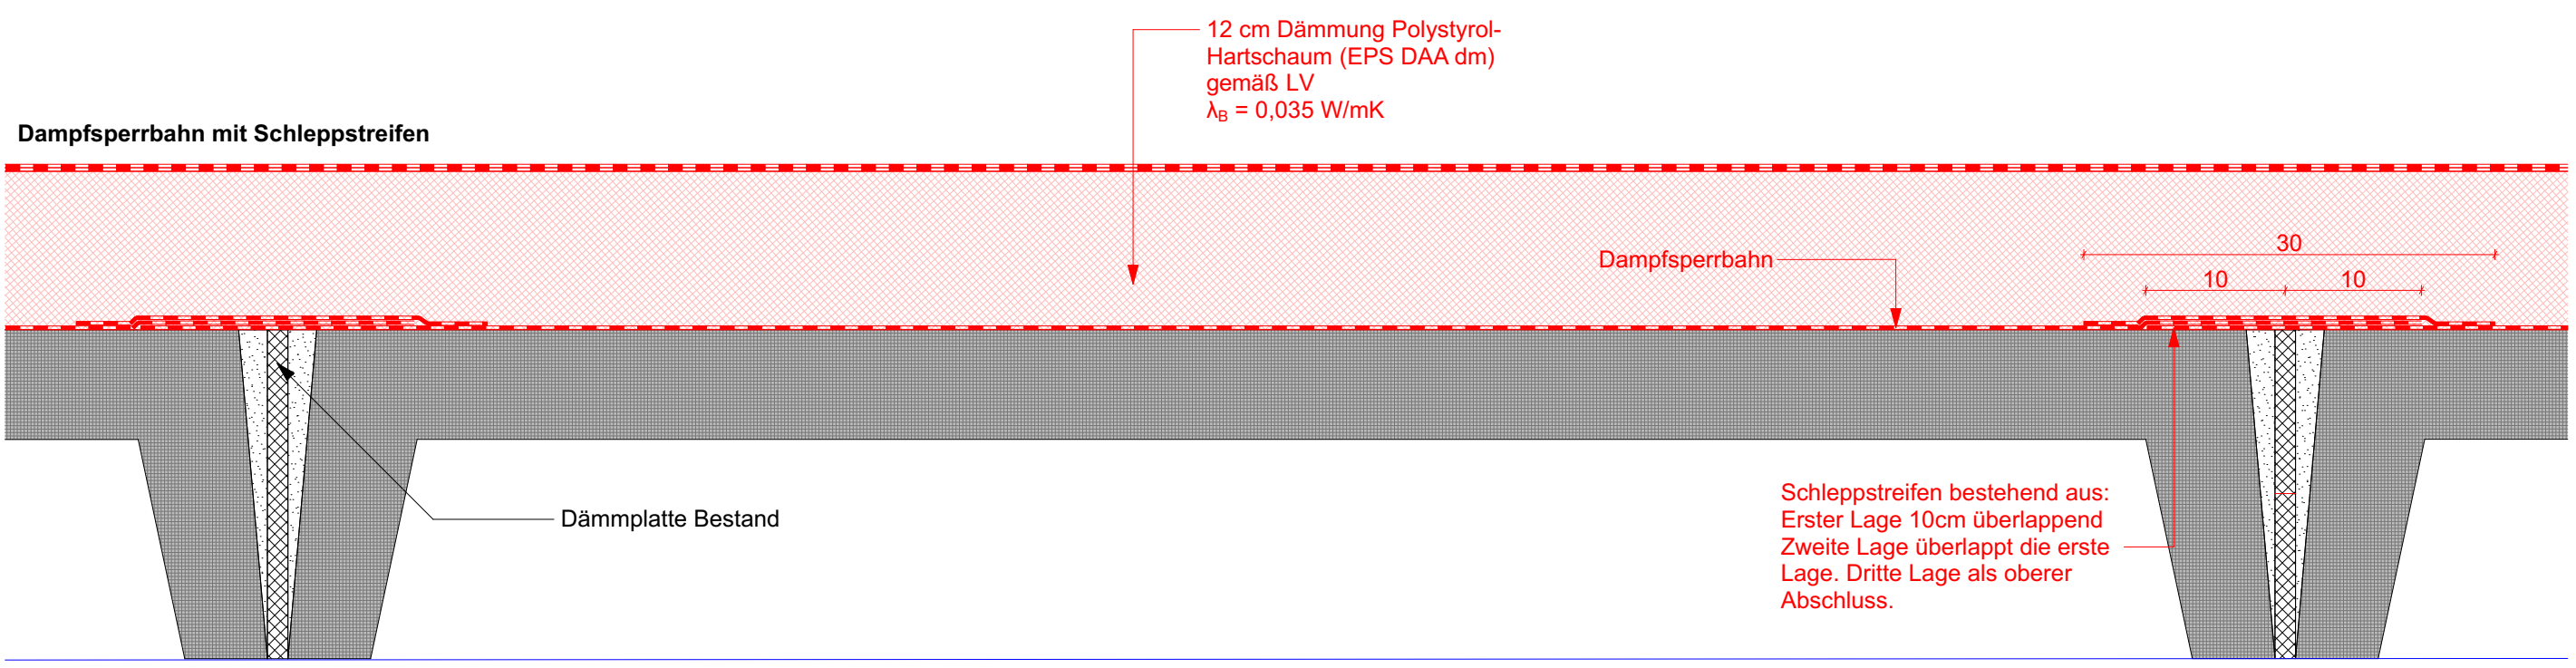

Dachaufbau Hallendach:
[Beschreibung von Oben nach Unten]
5 mm Oberlage aus Elastomerbitumen-Schweißbahn
gem. LV, vollflächig aufgeschweißt
Nähte 8cm Stöße 10cm überdecken
4 mm 1. Abdichtungslage Dampfspernbahn
gem. LV im Verbund mit Wärmedämmung
12 cm Polystyrol-Hartschaum (EPS 035 DAA dm)
 $\lambda_B = 0,035 \text{ W/mK}$
4 mm Dampfsperschweißbahn m. Aluminiumeinlage,
sd >1.500 m, vollflächig verschweißt,
Bitumenvoranstrich
24 cm Rohdecke aus Dachkassettenplatten [Bestand]

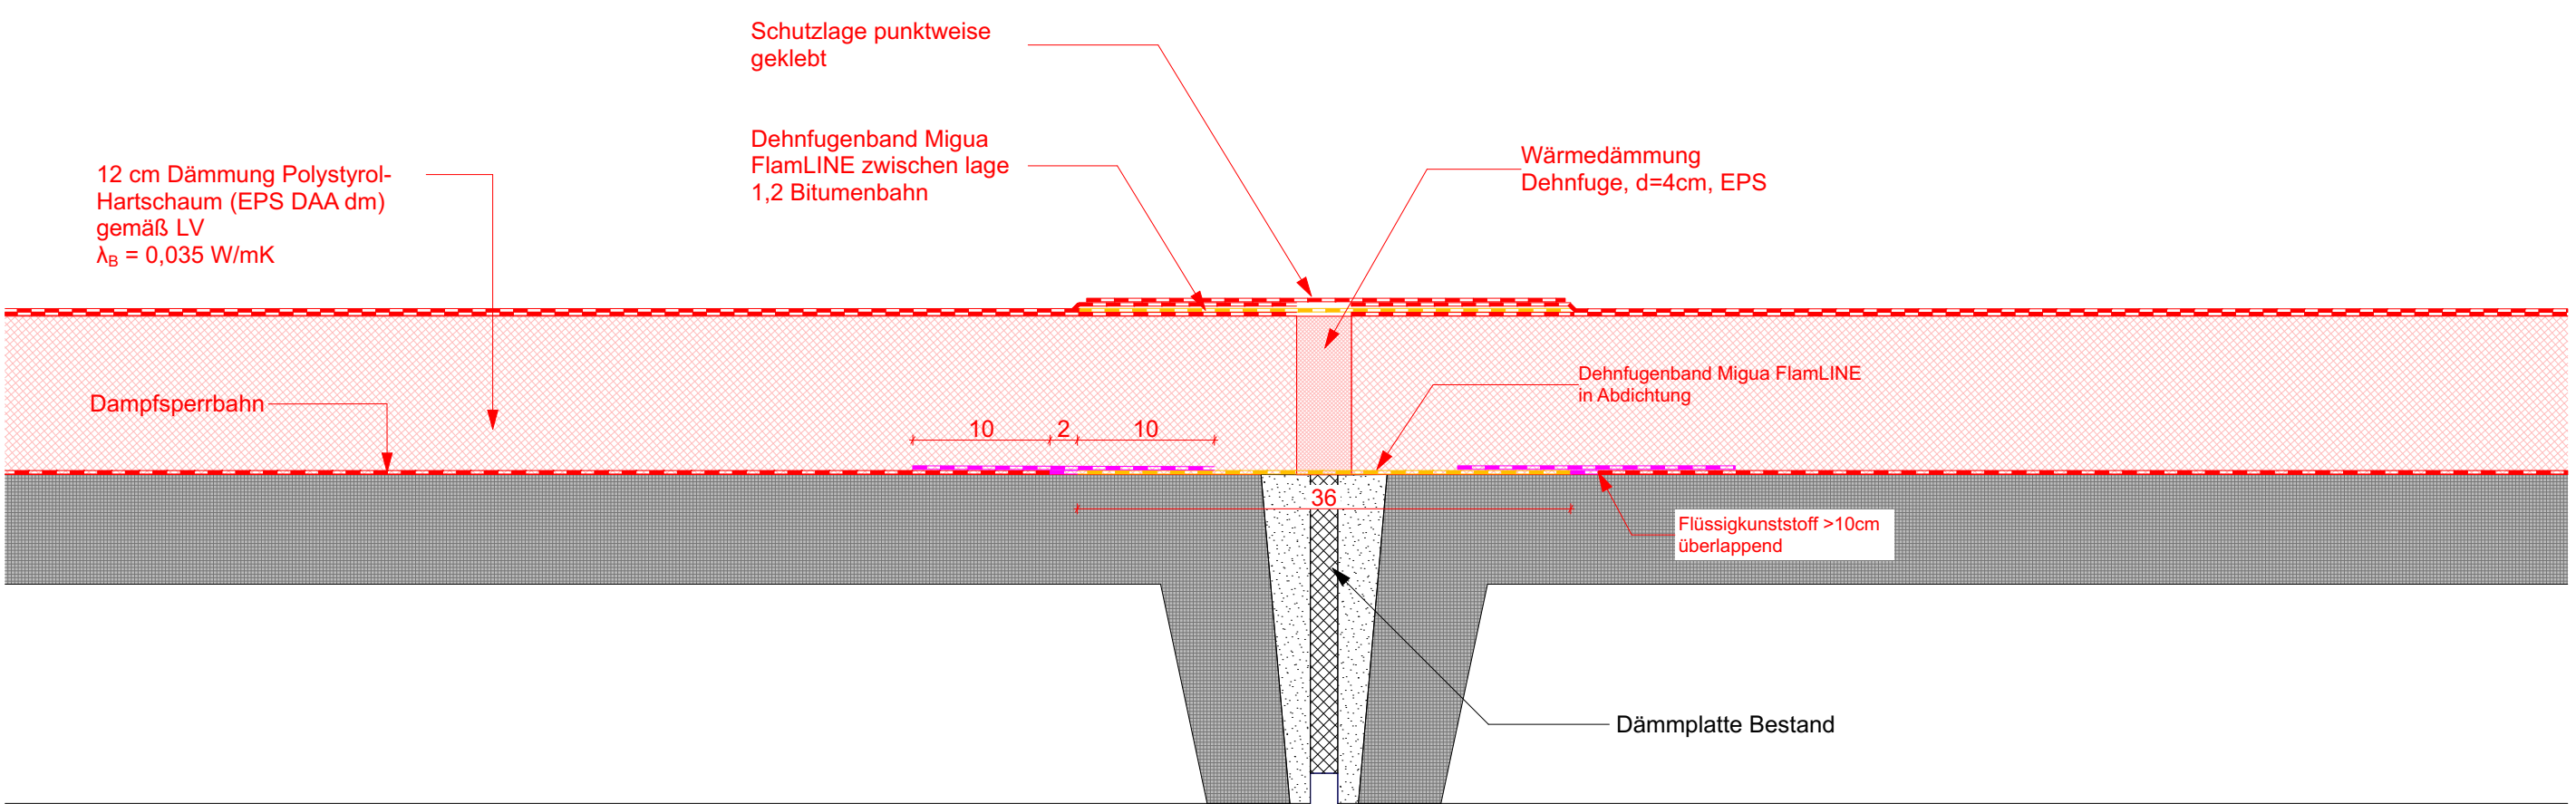

Dachaufbau Hallendach:
[Beschreibung von Oben nach Unten]
5 mm Oberlage aus Elastomerbitumen-Schweißbahn
gem. LV, vollflächig aufgeschweißt
Nähte 8cm Stöße 10cm überdecken
4 mm 1. Abdichtungslage Dampfspernbahn
gem. LV im Verbund mit Wärmedämmung
12 cm Polystyrol-Hartschaum (EPS 035 DAA dm)
 $\lambda_B = 0,035 \text{ W/mK}$
4 mm Dampfsperschweißbahn m. Aluminiumeinlage,
sd >1.500 m, vollflächig verschweißt,
Bitumenvoranstrich
24 cm Rohdecke aus Dachkassettenplatten [Bestand]

Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Höhe des Fertigfußbodens (FFB)!

AUSFÜHRUNGSHINWEISE:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!


Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Architekten (Bauleitung) zu klären.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen des Architekten und der Fachingenieure.

Das Gebäude ist ein **Denkmal** !
Bestehende Bauteile sind vor Beschädigungen zu schützen !

OKFF Erdgeschoss = +/- 0 = 136,83 m NHN
Höhenbezug

Index	Änderung	Datum	Gez.
Zeichnungscode			
Bauherr		Hallendach Fugen	
STESAD GmbH WIR ENTWICKELN DRESDEN Königsbrücker Straße 17 Tel. +49 351 49473-0		Dresden. 01099 Dresden E-Mail: info@stesad.de	

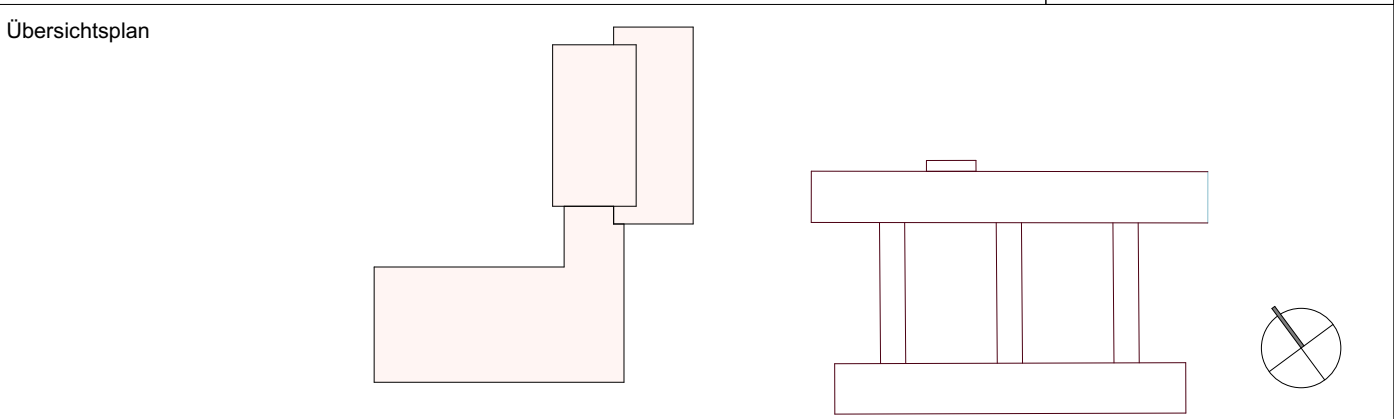

Projekt
0049 - 49. Grundschule "Bernhard August von Lindenau"
Bernhardstr. 80, 01187 Dresden
Neubau Sporthalle und denkmalpfl. Sanierung Sporthalle

Fachplaner	Projektauftraggeber
	Landeshauptstadt Dresden Amt für Schulen
	Planungsphase 5 - Ausführungsplanung
Ausführung:	
Datum	
Inhaltliche Koordinierung	
Fachplaner	Fachplaner

Darstellung		DWG- Dateiname 0049_002_5_A_D20_43004_Halle Fugen.dwg	
Detail Darstellung TO2 - Bestandssporthalle Fugen Dachkassettenplatten		PDF- Dateiname 0049_002_5_A_D20_43004_Halle Fugen.pdf	
Maßstab	1:5	Erstelldatum	31.03.2025
Gez.	S.J.	Projekt-Nr.	HI.4010493
Bl.- Größe 1189x594	Bl.-Nr.	A_43004	