

Projekt: Wolkenobservatorium Schmücke

Messturm TROPOS e.V.


Unterverteilung UV.05 - Container Ebene 5 (unten)

Schrankansicht

Aufputz / 96 PLE

Plan: 45-AP-EA-AN

Datum: 15.05.2025

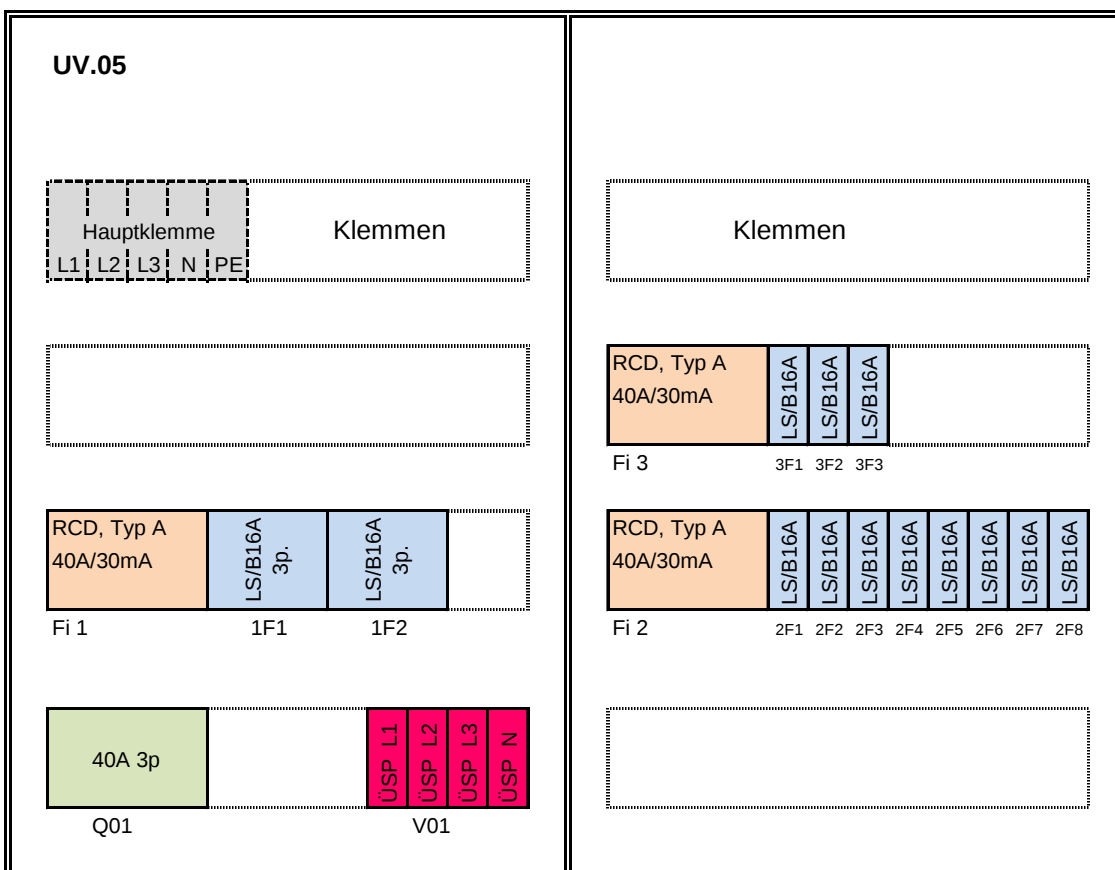

X1	Hauptklemme
Fi1	Fehlerstromschutzschalter 40A, 30mA 4p.
1F1	LSS B16A 3p. CEE16A (1)
1F2	LSS B16A 3p. CEE16A (2)
Fi2	Fehlerstromschutzschalter 40A, 30mA 4p.
2F1	LSS B16A 1p. Steckdosen BrKanal (1)
2F2	LSS B16A 1p. Steckdosen BrKanal (2)
2F3	LSS B16A 1p. Steckdosen BrKanal (3)
2F4	LSS B16A 1p. Steckdosen BrKanal (4)
2F5	LSS B16A 1p. Steckdosen BrKanal (5)
2F6	LSS B16A 1p. Steckdosen BrKanal (6)
2F7	LSS B16A 1p. <i>Reserve</i>
2F8	LSS B16A 1p. <i>Reserve</i>
Fi3	Fehlerstromschutzschalter 40A, 30mA 4p.
3F1	LSS B16A 1p. Beleuchtung Container
3F2	LSS B16A 1p. Stkd. Wandkonvektor (2 kW)
3F3	LSS B16A 1p. SiBe-Überwachungszentrale
Q01	Hauptschalter 3p. 40A
V01	SPD / ÜSP Überspannungsschutz L1-L3, N im TT-Netz